

# Sostituzione dell' interruttore della retromarcia



Interruttore per l'accensione  
della luce retromarcia nel  
FIAT Ducato  
Ricambi originali Fiat

## Attrezzi necessari



Cacciavite a stella



Posizione dell' interruttore  
e zona di lavoro.



- 1.- Svitare le quattro viti
- 2.- Levare il coperchio
- 3.- Levare il filtro
- 4.- Svitare le tre viti  
all' interno sul fondo.



Chiave a tubo del 22




Svitare le due fascette,  
levare il manicotto



- Svitare la fascetta e  
separare il manicotto  
dal tubo.



Estrarre tutto il blocco porta-filtro.  
Per separare il tubo segnalato con la seconda freccia girate di 45 gradi in un senso o l'altro il porta-filtro tenendo fermo il tubo.

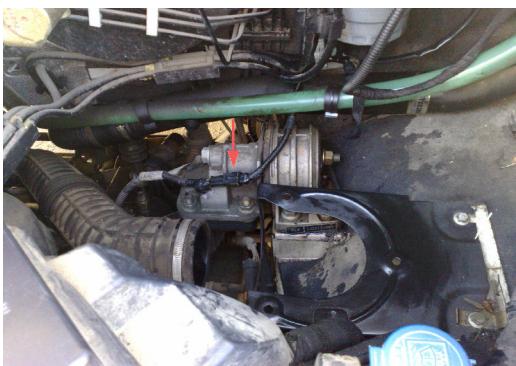

- 1.- Staccare la spinetta segnalata dalla freccia (per effettuarlo alzare la linguetta sul connettore)
- 2.- Spostare all' interno il manicotto.
- 3.- Individuato il famoso interruttore.



Anche qui per scollegare la spinetta dovremmo separare la linguetta del fermo.

A continuazione inserendo la chiave a tubo inizieremo a svitare l' interruttore.

Sostituire con il nuovo.

Inseriamo il connettore nella giusta direzione.

A continuazione dovrete effettuare tutte le operazioni in senso inverso per dar per terminato il lavoro.

Un super salutone dal vostro amico, e buon cammino a tutti.

...ai bisogno di aiuto, scrivimi: [marino@laietana.net](mailto:marino@laietana.net)