


# XTEND Minilight


Pesa  
Solo  
6,0  
chili



Ideale per l'utilizzo in camper e roulotte  
Da 65 cm a 200 cm in pochi secondi

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza massima: m 2,00  
Altezza chiusa: m 0,65  
Posizioni intermedie: n.7  
(una ogni 30 cm a partire da m 0,65)  
Larghezza base rampa: cm 47  
Larghezza cima rampa: cm 45  
Spessore scala: cm 7  
Peso: Kg 6  
Numero gradini: 7  
Pedata pioli antisdrucchio: cm 4  
Passo gradini: cm 30  
Tamponi di appoggio: pvc antisdrucchio  
Portata: Kg 150

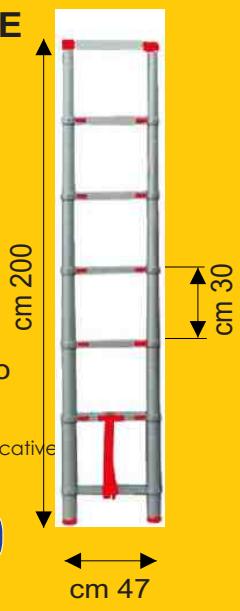

Le caratteristiche tecniche di questo catalogo sono indicative e possono subire variazioni anche senza preavviso.

PRODOTTO CONFORME  
AL NUOVO  
D.LGS. 81/2008

GARANZIA  
1  
ANNO

NORME  
EUROPEE  
UNIEN 131

AEROSPACE  
ENGINEERED  
USING 6061 ALLOY

PORTATA  
150 Kg

## Scala telescopica in alluminio

Costruita in alluminio anodizzato 6061 non sporca le mani, è concepita per utilizzo domestico e per il "fai da te. Presenta un'ampia rampa di salita a sfilo telescopico formata da pioli rettangolari con appoggio da 40 mm che permettono all'operatore di lavorare in comodità e sicurezza. Dotata di pulsanti di sicurezza per la chiusura rapida della scala.

La scala è brevettata e prodotta a normativa italiana, Normativa Europea EN 131, e d è conforme all'utilizzo secondo il D.Lgs. 81/08.

Per aprire la scala è sufficiente spingere i pioli verso l'alto (come una canna da pesca) ed in pochi secondi otterremo una scala da appoggio di 2,00 m di altezza. Per richiederla si devono premere i pulsanti di sicurezza posizionati su ogni piolo e la scala si ricompatte da sola, gradino per gradino, sfruttando la spinta del proprio peso.



XTEND MiniLight è ultracompatto (cm 65) e può essere riposta ovunque: nel baule dell'auto, nel garage del camper, nel retro di una tenda.



  
Trabattelli e scale di qualità

Via delle Groane, 13 - 24060 Bagnatica BG ITALY - Tel. 035681104  
Fax 035681034 - [www.xtendandclimb.it](http://www.xtendandclimb.it) - E-mail: vendite@svelt.it