

NOVITÀ

PIEDINI D'APPOGGIO


AL-KO HY4 – SISTEMA DI PIEDINI IDRAULICI

TUTTO A POSTO IN MODO ULTRAVELOCE E FACILISSIMO

Il sistema di piedini d'appoggio idraulici AL-KO HY4 garantisce la stabilità di motorcaravan fino a 6 tonnellate. AL-KO HY4 provvede automaticamente al livellamento orizzontale del motorcaravan in appena un minuto. AL-KO HY4 è un sistema di piedini d'appoggio idraulici unico nel suo genere che non prevede il montaggio di componenti idraulici all'interno del veicolo. Esso rappresenta quindi uno dei più moderni sistemi idraulici disponibili sul mercato.

UNITÀ IDRAULICA CON COPERTURA

Con pompa, piedino e copertura in plastica (optional) dell'aggregato. Consigliamo la copertura in caso di montaggio della pompa all'esterno dello chassis o qualora non siano presenti paraspruzzi. Essa proteggerà la pompa per esempio contro il pietrisco.

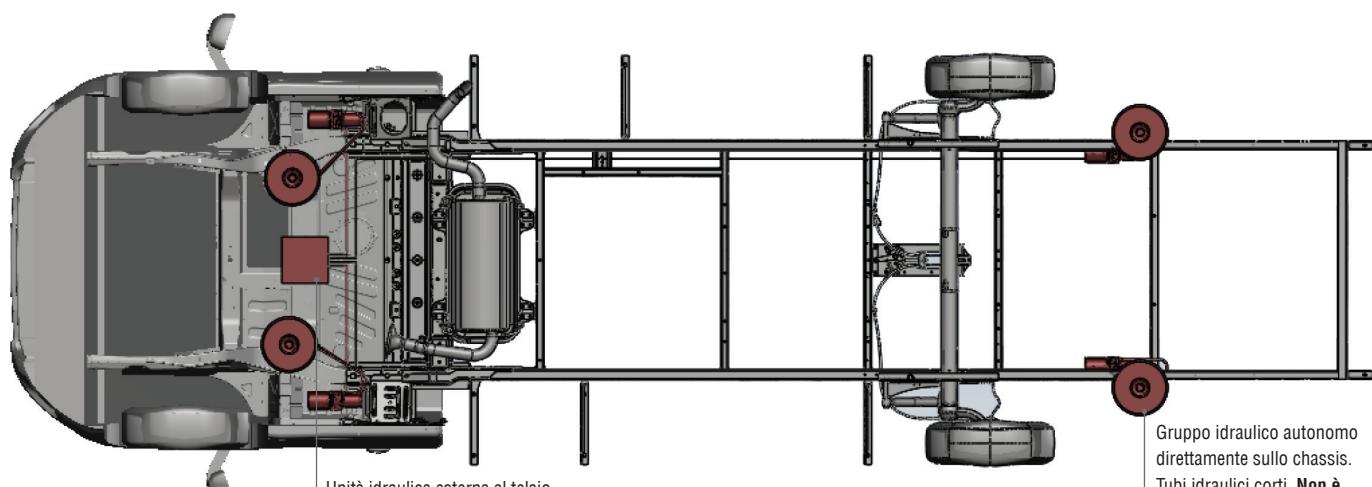

Unità idraulica esterna al telaio.
Fori non necessari.

Gruppo idraulico autonomo direttamente sullo chassis.
Tubi idraulici corti. **Non è più necessario montare il gruppo all'interno veicolo.**



Esempio di montaggio della pompa all'esterno. In questo caso consigliamo la copertura in plastica opzionale.



Esempio di montaggio della pompa all'interno.

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

PANORAMICA

Pulito, poco ingombrante e sicuro

- | Nessun componente idraulico di grandi dimensioni all'interno del veicolo
- | Nessuna posa di tubi idraulici per tutta la lunghezza del veicolo
- | Nessun foro necessario sulla struttura
- | Garanzia di tenuta inalterata
- | Nessun rischio di imbrattamento con olio della struttura
- | Il sistema indica se il livellamento è possibile
- | Immobilizer
- | Sicura bambini e protezione antifurto
- | Adatto anche al cambio gomme

Telecomando a LED intuitivo

- | Livellamento preciso in appena un minuto
- | Funzioni aggiuntive liberamente programmabili: per esempio, posizione di riposo e svuotamento del serbatoio

Distribuzione ottimale del peso

- | Quattro gruppi idraulici autonomi direttamente sullo chassis
- | Baricentro basso
- | Peso del sistema di circa 69 kg (a seconda della variante di veicolo)

Elevata qualità professionale

- | Collegamento allo chassis testato da specialisti del telaio

| Elevata qualità AL-KO: duraturo, robusto ed esente da manutenzione.

- | Il sistema può essere mantenuto in caso di sostituzione del veicolo
- | Breve tempo di reazione grazie a tubi idraulici più corti
- | Montaggio: max. 1 giorno
- | Tipo di protezione IP66 K

Dati tecnici

- | Non richiede aggiornamenti omologativi
- | Tensione di alimentazione di 12 VDC, tramite batteria del veicolo
- | 0,3 kW per gruppo
- | Volume olio per gruppo di ca. 0,7 l
- | Max. corsa per piedino 360 mm
- | Altezza da terra ca. 120 - 140 mm (a seconda del veicolo)
- | Max. portata complessiva ammessa del veicolo 6000 kg
- | Max. portata complessiva ammessa dello piedino 2000 kg
- | Intervallo di temperatura ammesso -30°C - +80°C
- | Inclinazione longitudinale ca. 1,5° - 2,5° (a seconda del passo)
- | Inclinazione trasversale ca. 2° - 4° (a seconda della variante/carreggiata)
- | Compatibile con sospensione ad aria integrale Air Premium X2/X4



Denominazione	Codice	Prezzo di vendita (€)
HY4 X250 passo veicolo fino a 4100mm (incl. gruppi, sistema di comando/impianto elettrico, supporti e minuteria)	1 710 657	4990,-*
HY4 X250 passo veicolo a partire da 4100mm (incl. gruppi, sistema di comando/impianto elettrico, supporti e minuteria)	1 710 658	4990,-*
HY4 KIT Copertura di protezione in plastica Fiat Ducato X250 AMC anteriore	1 710 659	45,-*
HY4 KIT Copertura di protezione in plastica Fiat Ducato X250 AMC posteriore	1 710 660	45,-*

*Iva inclusa, senza montaggio. Disponibile da ca. aprile 2017. Montaggio consentito soltanto a rivenditori specializzati.