

FIAT DUCATO 35L - TELAIO AL-KO AMC PER VEICOLI COMMERCIALI 13"



- I PTT 3500 kg oppure 4600 kg. Aumento della portata utile fino a 2500 kg con versione con PTT 4.600 kg.
- I Allungamento dei passi (max. 4680 mm) e massime carrozzabilità (max. 6.430 mm) per volumi di carico fino a 35 m³.
- I Gli assali in tandem posteriori con barre trasversali di torsione con ruote da 13 pollici permettono la realizzazione di allestimenti con pianali bassi senza passaruota.
- I Freni posteriori a disco- sospensione posteriore esente da manutenzione!
- I Fornibile con sospensione meccanica oppure come optional con sospensione ad aria autolivellante AL-KO Air Premium X2 con possibilità di livellamento manuale per l'abbassamento e sollevamento del bordo di carico.
- I Telaio zincato a caldo, quindi ottima protezione contro la corrosione.

Telaio AL-KO AMC a 3 assi con assali in tandem posteriori con barre trasversali di torsione con ruote da 13 pollici.

VEICOLO BASE

Fiat Ducato cabina motrice 35L / 36,5 L



QUALITÀ GARANTITA E MASSIMA SICUREZZA

Tutte le soluzioni innovative del telaio AL-KO AMC vengono sottoposte a dei test severi per garantire il massimo di qualità e sicurezza di guida.

AL-KO AMC – il telaio ideale anche per veicoli commerciali - conforme alla nostra promessa „Quality for Life“.



Fig.: telaio con diversi optional montati.


POSSIBILI ALLESTIMENTI

- | Furgonati
- | Trasporto auto/ carri soccorso
- | Cassonati

Altri allestimenti su richiesta.



DATI TECNICI

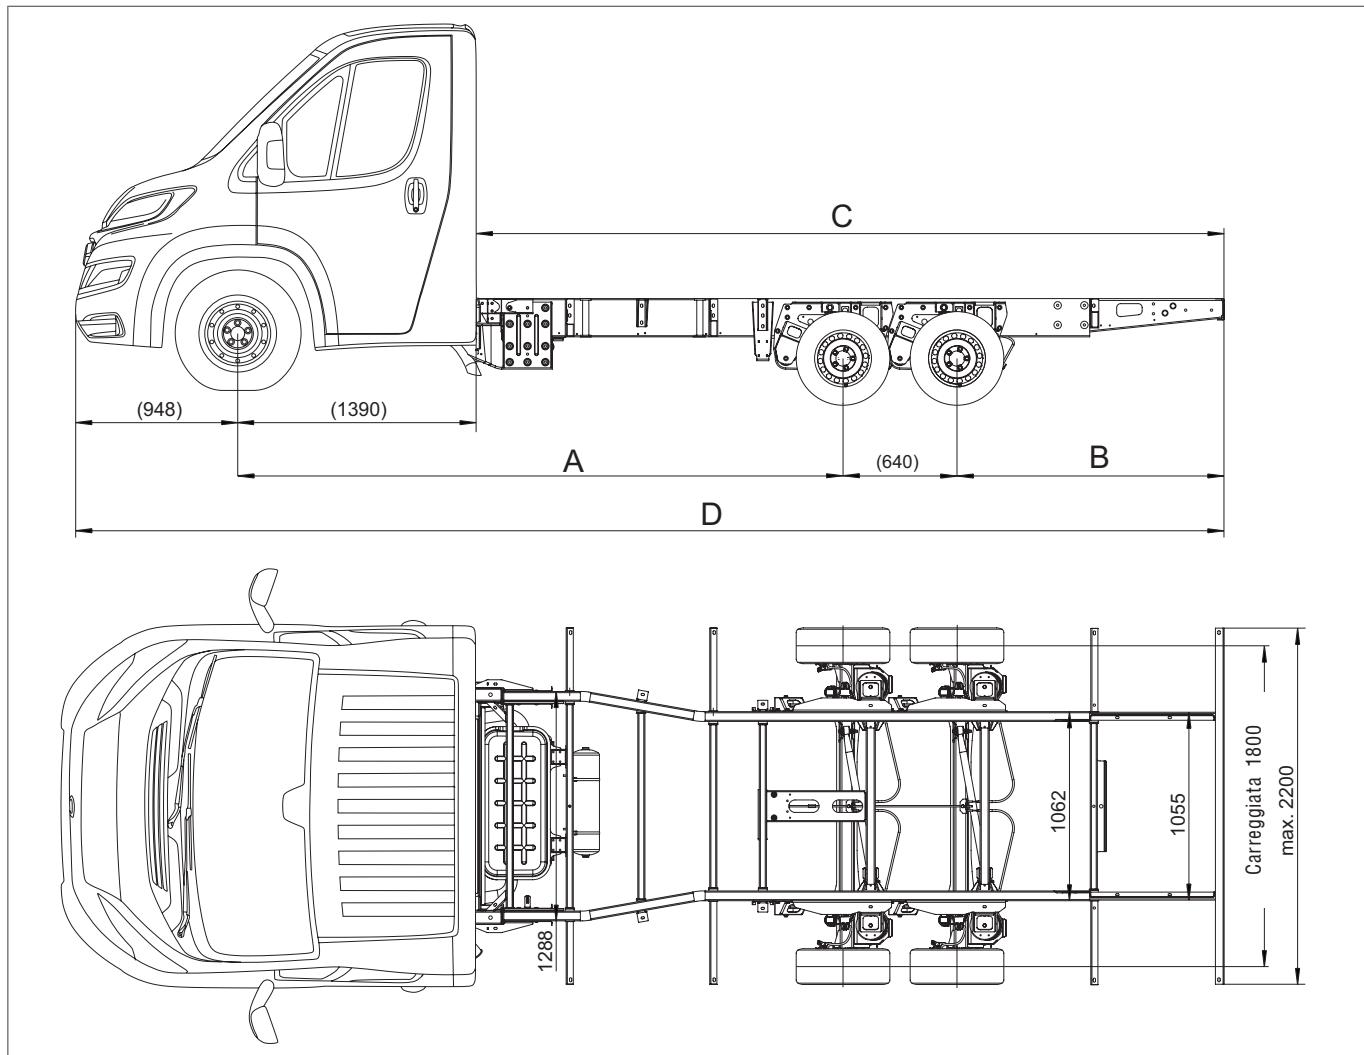

DIMENSIONI STANDARD

A Passo	B Sbalzo posteriore	Sbalzo cpl. allestimento	C Lunghezza telaio	D Lunghezza veicolo
min. 3450 mm – max. 4680 mm	max. 60% del passo A, max. 2.500 mm	max. 65% del passo A, max. 2.700 mm	max. 6430 mm	max. 8767 mm (telaio) max. 8967 mm (incl. allestimento)

ALTEZZA TELAIO NELLA ZONA ASSALE POSTERIORE (VALORI APPROXIMATIVI)

SOSPENSIONE MECCANICA	SOSPENSIONE AD ARIA AUTOLIVELLANTE AIR PREMIUM X2
A vuoto (2x 625 kg su assale posteriore)	660 mm
A pieno carico (2x1050 kg su as.post.; PTT 3,5 t)	615 mm
A pieno carico (2x1600 kg su as.post.; PTT 4,6 t)	575 mm
	costante (indipendente dal carico) (autolivellamento)
	625 mm (livello di marcia)
	Corsa di sollevamento/abbassamento da livello di marcia (zona assale)
	• Sollevamento
	ca. +25 mm
	• Abbassamento
	ca. - 80 mm
	Peso aggiuntivo
	ca. + 5 kg

DATI TECNICI

TIPI, PORTATE E DISTRIBUZIONE PESI

AL-KO Tipo	Veicolo base Fiat Ducato	Classe veicolo	Portata massima compl. kg	Massa max. asse anteriore kg	Massa max. asse posteriore kg	Massa max.rimor- chiabile kg	Massa max. del traino completo kg	Pneumatici	Freni posteriori	ESP
AMC35LU ¹⁾	35L / 36,5L	M1*/N1	3500	1850	1050 / 1050	2500 ²⁾	5500	Asse anteriore: 215/70R15C od. 225/70R15C Asse posteriore: 195/50R13C	Disco	•
AMC46LU ¹⁾	35L / 36,5L	M1*/N2**	4600	1850	1600 / 1600	2500 ²⁾	5500	Asse anteriore: 215/70R15C od. 225/70R15C Asse posteriore: 195/50R13C	Disco	•

¹⁾ A causa dell'indice di velocità dei pneumatici posteriori a 13" i veicoli del tipo AMC35LU (classe veicolo M1* / N1) e del tipo AMC46LU (classe veicolo M1*) devono essere limitati ad una velocità di 140 km/h.

2) Rispettare il peso complessivo del veicolo + rimorchio

* = M1 uso speciale

** = Sec. direttiva 92/6/CE nella versione 2002/85/CE i veicoli della classe N2 (veicoli commerciali con PTT > 3500 kg) devono essere limitati ad una velocità di 90 km/h. Il limitatore di velocità dev'essere ordinato nell'ordine della cabina motrice Fiat Ducato. (vedi sotto)

- = fornitura di serie

IMPORTANTE PER L'ORDINE FIAT DUCATO

Veicolo base Fiat Ducato cabina motrice tipo 35 / 36,5L

Optional necessari:

- | Pneumatici:
215/70 R15 C oppure 225/70 R15 C
(non è possibile con ruote da 16 pollici!)
 - | Presa trasformatori allestitori e predisposizione batteria/ col.B
 - | Cronotachigrafo sec. 92/6/CE per il tipo AMC46LU **(N2)**
(non è possibile l'equipaggiamento successivo da parte di AL-KO).
 - | Limitatore di velocità (90 km/h) per il tipo AMC46LU **(N2)**

Optional consigliati:

- | Retrovisori esterni per kit carrozzabilità 2,20m
(non è possibile l'equipagg. successivo da parte di AL-KO) OPT Fiat 036
 - | Retrovisori esterni per kit carrozzabilità 2,35 m
(non è possibile l'equipagg. successivo da parte di AL-KO) OPT Fiat 042
 - | Caveria extra serie (cavi posteriori più lunghi)
(non è possibile l'equipagg. successivo da parte di AL-KO) OPT Fiat 391
 - | Fanali posteriori originali- sciolti
(non è possibile l'equipagg. successivo da parte di AL-KO) OPT Fiat 4EA

AL-KO KOBER srl - Via Verdi, 23- 37060 CASTEL D'AZZANO (VR)
Tel. 045 8546011 - Fax 045 8520453
e-mail: info@al-ko.it - Internet: www.al-ko.it



Visitate AL-KO su
facebook.com/alko.italia