

CATALOGO 2017

MOBILE LIVING MADE EASY.

LA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI PER
CAMPER / CARAVAN / FURGONI DA CAMPEGGIO



 DOMETIC

CARO AMANTE DELLA LIBERTÀ,



Le persone che utilizzano i prodotti Dometic sono milioni in tutto il mondo. Tutti voi, camperisti, proprietari di imbarcazioni, autisti di camion o soltanto amanti della vita all'aperto, avete una cosa in comune: tutti state andando da qualche parte. Il nostro lavoro è soddisfare le vostre esigenze essenziali durante il viaggio: cucinare, tenere il cibo al fresco, curare l'igiene personale e mantenere una temperatura piacevole. In questo modo, potrete esplorare più luoghi, vedere più cose e viaggiare più a lungo. Ecco cosa significa per noi mobile living made easy.





CLIMATIZZAZIONE

Ti piace viaggiare con un bel sole? Goditi il viaggio e il clima perfetto nel tuo camper o caravan. Con i climatizzatori Dometic puoi.

PAGINE 6–75



IGIENE E SANITARI

Goditi una piacevole sensazione di freschezza a bordo ovunque tu vada. Cogli i vantaggi offerti dalla nostra ricerca decennale nel settore dei servizi igienici mobili.

PAGINE 140–163



ENERGIA E CONTROLLO

Grazie all'elettronica intelligente e ai pratici accessori puoi contare sempre su un'alimentazione di corrente sufficiente a bordo, anche nei luoghi più remoti dove la rete fissa non è disponibile.

PAGINE 164–193



FOOD & BEVERAGE

Cucina i tuoi piatti preferiti, pranza con gli amici, mantieni le provviste al fresco per tutto il viaggio: abbiamo pensato a tutti i dettagli.

PAGINE 76–139



SICUREZZA E PROTEZIONE

Accomodati e rilassati. Grazie agli accessori Dometic puoi goderti le settimane più preziose dell'anno con il massimo del comfort e della sicurezza.

PAGINE 194–221

CLIMATIZZAZIONE

Climatizzatori	6–21
Verande	22–51
Finestre	52–75

FOOD & BEVERAGE

Cucina	76–97
Frigoriferi portatili	98–117
Frigoriferi	118–139

IGIENE E SANITARI

Toilette, wc a cassetta, prodotti chimici	140–153
Pulizia	154–163

ENERGIA E CONTROLLO

Energia	164–185
Luci	186–193

SICUREZZA E PROTEZIONE

Supporto alla guida	194–215
Soluzioni per la sicurezza	216–221

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche	222–249
---------------------	---------

DOMETIC SUL WEB

Qui puoi trovare la gamma completa dei prodotti Dometic, con informazioni dettagliate su tutti gli articoli. Inoltre trovi interessanti informazioni sulla nostra azienda e link per scaricare tutti i nostri cataloghi.

DOMETIC.COM

/ CLIMATIZZATORI
/ VERANDE
/ FINESTRE

CLIMATIZ

EXIT

EXIT PULL TO REMOVE

ZAZIONE





BRILLANTI PROSPETTIVE...

CONDIZIONATORI, VERANDE E FINESTRE PER UNA VACANZA MERAVIGLIOSA

Estate calde, sole splendente: al momento di scegliere una vacanza, la maggior parte di noi preferisce dirigersi verso sud. Ma anche se fuori non fa troppo caldo, all'interno il camper può raggiungere una temperatura insopportabile. L'alternativa: installare un condizionatore Dometic, impostare la temperatura desiderata e godersi le vacanze! Quando trovi un bel posto in cui fermarti, trasforma l'area davanti al veicolo in un patio coperto con una veranda Dometic che ti regalerà

tante ore di puro relax! Le finestre e gli oblò Dometic fanno entrare luce e aria all'interno del veicolo. Oscuranti su misura e zanzariere tengono lontani sguardi indiscreti e insetti. Tutto questo per consentirti di godere al massimo delle tue vacanze.

01



02



03



01 CLIMATIZZATORI

I climatizzatori a tetto e da incasso Dometic, oltre a rinfrescare l'ambiente, riducono l'umidità dell'aria. E se vuoi ancora più comfort, scegli i nostri innovativi modelli FreshLight. Questi climatizzatori a tetto prevedono un oblò per offrirti perfette temperature a bordo e luce naturale dall'alto.

02 VERANDE

Verande a parete o a tetto per caravan, camper o minivan: Dometic ha una soluzione su misura per qualsiasi esigenza. La gamma comprende verande manuali ed elettriche con una lunghezza da 1,50 m a 6,0 m, con tessuti in colori accattivanti e alloggiamenti di vari colori abbinati allo stile del tuo veicolo ricreativo.

03 FINESTRE

Finestre a ribalta e finestrini scorrevoli dall'azienda leader del mercato: lavorazione perfetta, facilità d'uso, isolamento in base agli standard di edilizia domestica. Sono disponibili oblò di varie dimensioni e modelli, da oggi anche per il bagno.



ZZATORI





ARIA CONDIZIONATA

I CLIMATIZZATORI A TETTO E DA INCASSO DOMETIC, OLTRE A RINFRESCARE L'AMBIENTE,
RIDUCONO L'UMIDITÀ DELL'ARIA PER UNA SENSAZIONE DI BENESSERE!

Sia a casa che a bordo di un veicolo ricreativo, è l'umidità dell'aria a giocare un ruolo decisivo per il nostro comfort: con un basso tasso di umidità è più facile sopportare alte temperature, mentre se l'umidità è elevata il calore diventa davvero fastidioso, fino a provocare disturbi alla circolazione e insomnia.

Un buon climatizzatore non ha soltanto lo scopo di rinfrescare l'aria, ma anche ridurre la percentuale di umidità. Per rinfrescare e

deumidificare l'ambiente anche a temperature elevate, i climatizzatori Dometic utilizzano la potente tecnologia a compressore. Tra sette modelli disponibili troverai sicuramente quello che fa per te, per un clima di bordo sempre gradevole!



01 CLIMATIZZATORI A TETTO

I climatizzatori a tetto si possono montare con il minimo ingombro. Sfruttano in modo efficiente un principio basilare della fisica: l'aria calda che sale viene aspirata e raffreddata, mentre l'aria fredda scende naturalmente verso il basso. I climatizzatori a tetto Dometic sono concepiti per oblò di dimensioni standard (40 x 40 cm). Generalmente è sufficiente sostituire l'oblò pre-esistente con il condizionatore.

02 CLIMATIZZATORI A TETTO CON OBLÒ INTEGRATO

Grazie a questo innovativo condizionatore a tetto non è più necessario rinunciare alla luce proveniente dall'oblò, anzi. Dometic FreshLight integra l'oblò nell'unità di refrigerazione. Risultato: temperatura gradevole e luce naturale all'interno del veicolo.



03 CLIMATIZZATORI DA INCASSO

I climatizzatori da incasso offrono svariati vantaggi: nessun ingombro sul tetto, né variazioni del centro di gravità o del volume del camper o caravan. Nel nostro modello FreshWell 3000, la distribuzione dell'aria avviene mediante tre diffusori posizionabili in base alle esigenze. Grazie all'avanzata tecnologia di pompa di calore, questo condizionatore può anche essere utilizzato per riscaldare.



DOMETIC FRESHJET

Grazie a quattro misure fra cui scegliere, la fortunata gamma FreshJet consente di climatizzare veicoli di qualunque dimensione. E con i tre modelli "piccoli" può vantare la forma più compatta attualmente disponibile sul mercato. Le varianti presentate, diverse per potenza, hanno in comune lo stesso design ultra-sottile, che lascia abbastanza spazio sul tetto per un pannello solare o un'antenna parabolica. O per un altro FreshJet, se vuoi creare due zone diversamente climatizzate. Le correnti di avvio particolarmente basse dei modelli 1100/1700 e la funzione "soft-start" della versione 2200 consentono l'uso senza problemi anche in campeggi con bassa protezione del circuito.

- Design compatto, peso contenuto
- Aria piacevolmente fresca e deumidificata
- FreshJet 1700 e 2200 con funzione di riscaldamento addizionale
- Correnti di avvio molto basse, FreshJet 2200 con "soft start"
- Tre livelli di potenza per veicoli da 5 a 7 metri di lunghezza
- Ideale per creare zone diversamente climatizzate installando due unità
- Possibilità di funzionamento anche durante la marcia con l'apposito kit disponibile come accessorio (12 o 24 volt DC)



DOMETIC FRESHJET 1100

Ideale per veicoli fino a 5 m oppure > 5 m con due unità per creare zone diversamente climatizzate.

- Capacità di raffreddamento: 1000 watt / 3400 Btu/h
- Potenza assorbita in raffreddamento: 430 watt
- Possibilità di funzionamento anche durante la marcia con i kit DC opzionali
- Condizionatore con diffusore incluso
- Aria piacevolmente fresca e deumidificata

Codice: 9105306261



DOMETIC FRESHJET 1700

Ideale per veicoli fino a 6 m oppure > 6 m con due unità per creare zone diversamente climatizzate.

- Capacità di raffreddamento: 1700 watt / 5800 Btu/h
- Capacità di riscaldamento: 800 watt
- Potenza assorbita in raffreddamento: 620 watt
- Possibilità di funzionamento anche durante la marcia con i kit DC opzionali
- Condizionatore con diffusore incluso
- Aria piacevolmente fresca e deumidificata
- Con funzione di riscaldamento

Codice: 9105306262



DOMETIC FRESHJET 2200

Ideale per veicoli fino a 7 m oppure > 7 m con due unità per creare zone diversamente climatizzate.

- Capacità di raffreddamento: 2200 watt / 7500 Btu/h
- Capacità di riscaldamento: 1200 watt
- Potenza assorbita in raffreddamento: 950 watt
- Possibilità di funzionamento anche durante la marcia con i kit DC opzionali
- Condizionatore con diffusore incluso
- Aria piacevolmente fresca e deumidificata
- Con funzione di riscaldamento
- Con "soft-start", per un avvio senza problemi anche in campeggi con bassa protezione del circuito

Codice: 9105306240



FRESHJET POTENZA PER I GRANDI VEICOLI

Il nostro modello top di gamma FreshJet 3200 vanta una potenza sufficiente per rinfrescare i camper e i caravan lunghi 8 m e oltre. Dotato di pompa di calore, può anche fungere da riscaldamento, molto utile nelle giornate fredde o di notte. Nonostante le elevate prestazioni, FreshJet 3200 ha misure compatte e un peso relativamente ridotto. La funzione "soft-start" assicura un avvio senza problemi anche in campeggi con bassa protezione del circuito.

DOMETIC FRESHJET 3200

Con funzione
"soft-start"
e pompa
di calore



Ideale per veicoli a partire da 8 m

- Capacità di raffreddamento: 2800 watt / 9560 Btu/h
- Capacità di riscaldamento: 3300 watt
- Potenza assorbita in raffreddamento: 1300 watt
- Possibilità di funzionamento anche durante la marcia con i kit DC opzionali
- Condizionatore con diffusore incluso
- Aria piacevolmente fresca e deumidificata
- Efficiente modalità di raffreddamento e pompa di calore per la modalità di riscaldamento
- Con "soft-start", per un avvio senza problemi anche in campeggi con bassa protezione del circuito

Codice: 9105306264

DIFFUSORE – PER TUTTI I MODELLI FRESHJET

Il diffusore FreshJet è stato studiato utilizzando le più recenti conoscenze di dinamica dei fluidi. L'aria scorre a piena potenza in due direzioni, verso la parte anteriore e posteriore. Di conseguenza, lo spazio abitato viene raffreddato in modo rapido ed efficiente. I due getti d'aria sono regolabili in base alle esigenze: a sinistra o a destra, verso il soffitto o il pavimento. I LED regolabili aggiungono un ulteriore dettaglio di classe.

DIFFUSORE DOMETIC

- Design moderno
- Distribuzione dell'aria ottimizzata in due direzioni – potente effetto di raffreddamento
- Illuminazione LED regolabile
- Facile manutenzione (fissaggio magnetico)

Incluso in tutti i modelli FreshJet



La direzione dei due getti d'aria è regolabile in base alle esigenze: a sinistra o a destra, verso il soffitto o il pavimento.

Tutte le funzioni sono regolabili mediante controllo remoto. Inoltre FreshJet e le luci possono essere accesi e spenti dal pannello di controllo.

Luci perimetrali a LED regolabili in intensità tramite controllo remoto o pannello di comando.

FUNZIONAMENTO DURANTE LA MARCIA KIT DC 1 / 2 / 3 / 5 / 4 / 6

Per un viaggio in pieno comfort: questi kit DC di alta qualità consentono il funzionamento del climatizzatore anche durante la marcia (12 o 24 volt DC).

DC-Kit 1 / FreshJet 1100, 12 V / Codice: 9100300003

DC-Kit 2 / FreshJet 1700 / 2200, 12 V / Codice: 9100300001

DC-Kit 3 / FreshJet 1100 / 1700 / 2200, 12 V / Codice: 9100300002

DC-Kit 5 / FreshJet 1100 / 1700 / 2200, 24 V / Codice: 9100300073

DC Kit 4 / FreshJet 3200, 12 V / Codice: 9100300044

DC Kit 6 / FreshJet 3200, 24 V / Codice: 9100300074

Per tutti i dati tecnici vedi pag. 224/225

TELAI ADATTATORE DOMETIC

Per integrare i condizionatori FreshJet negli oblò che superano la dimensione standard 400 x 400 mm.

Codice: 9103500476

Per montare climatizzatori o oblò su tetti in lamiera grecata con un'apertura di 400 x 400 mm.

Codice: 9104114007

CLIMATIZZAZIONE

CLIMATIZZATORI / CLIMATIZZATORI A TETTO

FRESHLIGHT CLIMATIZZATORE CON OBLÒ

UNA COMBINAZIONE UNICA

Grazie a questo innovativo climatizzatore d'aria non è più necessario rinunciare alla luce proveniente dall'oblò, anzi. Dometic FreshLight integra l'oblò nell'unità di refrigerazione. Il risultato: temperatura perfetta e luce naturale all'interno del veicolo.
Ora disponibile in due potenze.



Ora
disponibile in
due potenze!

CON OBLÒ
INTEGRATO

SISTEMA DI
VENTILAZIONE ATTIVA

EFFICIENZA
ENERGETICA

L'oblò assicura
luce naturale
all'interno del
veicolo

DOMETIC FRESHLIGHT 1600 / 2200

Climatizzatori a tetto con oblò integrato, per veicoli fino a 6/7 m di lunghezza

- Oblò con ventilazione attiva e oscurante plisséttato
- Modalità di raffreddamento a efficienza energetica e pompa di calore per la modalità di riscaldamento
- Regolazione individuale del flusso d'aria con controllo automatico della ventola
- La temperatura e la velocità della ventola si possono impostare comodamente tramite il controllo remoto
- Pannello di comando con luci a LED integrate, regolabili in intensità
- Capacità di raffreddamento FreshLight 1600: 1550 watt / 5300 Btu/h
Capacità di raffreddamento FreshLight 2200: 2200 watt / 7500 Btu/h
- Capacità di riscaldamento:
2050 watt / 2700 watt

FreshLight 1600 / Codice: 9102900207

FreshLight 2200 / Codice: 9102900165



Il diffusore brevettato convoglia aria fresca e deumidificata nella direzione prescelta, senza polvere e sporco.

In modalità di ventilazione attiva, l'aria viziata viene aspirata energeticamente ed espulsa dal veicolo. Ricircolo aria garantito!

Le due luci a LED integrate nelle fasce laterali del diffusore interno sono regolabili in intensità e assicurano un'illuminazione piacevole ed attenuata.

PANNELLO DI COMANDO

Molte funzioni sono comodamente gestibili con il pannello di comando: accensione/spegnimento, temperatura ambiente desiderata, modalità clima, livello ventola, funzione sleep, funzione timer, luci ON/OFF ecc. Il display digitale mostra le regolazioni selezionate.



FUNZIONAMENTO DURANTE LA MARCIA KIT DC 2 / 3 / 5 (ACCESSORIO)

Per un viaggio in pieno comfort: questi kit DC di alta qualità consentono il funzionamento del condizionatore anche durante la marcia (12 o 24 volt DC).

DC Kit 2, 12 V / Codice: 9100300001

DC Kit 3, 12 V / Codice: 9100300002

DC Kit 5, 24 V / Codice: 9100300073

Per tutti i dati tecnici vedi pag. 224/225



CLIMATIZZATORE DA INCASSO

RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO PER VEICOLI DI TUTTE LE DIMENSIONI

Un vano è ancora libero? Montarvi il climatizzatore può avere diversi vantaggi: nessun ingombro sul tetto, né variazioni di peso o volume del veicolo, per continuare a parcheggiare tranquillamente nel garage di casa.



Con FreshWell 3000, Dometic offre il climatizzatore da incasso più compatto disponibile nella categoria fino a 2700 watt. Con la tecnologia all'avanguardia della pompa di calore, questo climatizzatore diventa un potente riscaldamento nelle giornate fredde.

FreshWell 3000 è estremamente silenzioso durante il funzionamento. Il sistema di diffusione dell'aria genera un piacevole flusso d'aria che, utilizzando gli accessori disponibili, viene distribuito uniformemente tramite tre diffusori posizionabili nel veicolo a seconda delle esigenze: concentrati in un punto oppure in locali diversi. Con l'apposito kit DC, il condizionatore da incasso può addirittura essere utilizzato durante la marcia.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ARIA REGOLABILE IN BASE ALLE PROPRIE ESIGENZE

Dopo aver installato FreshWell 3000, grazie agli accessori supplementari è possibile personalizzare il sistema di distribuzione dell'aria in base alle proprie esigenze. Si possono concentrare tutti

e tre i diffusori nello stesso punto e direzionarli in un unico punto oppure montarli in punti diversi per indirizzare l'aria in modo mirato, ad esempio verso la zona pranzo e la zona notte.

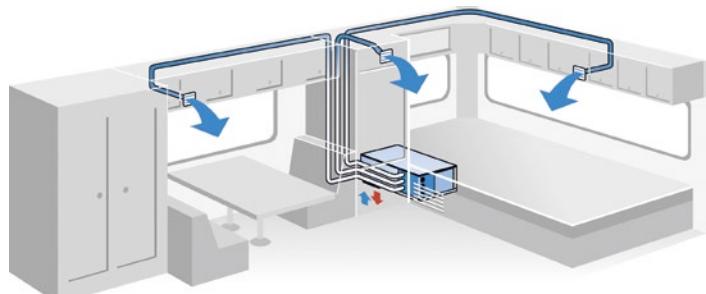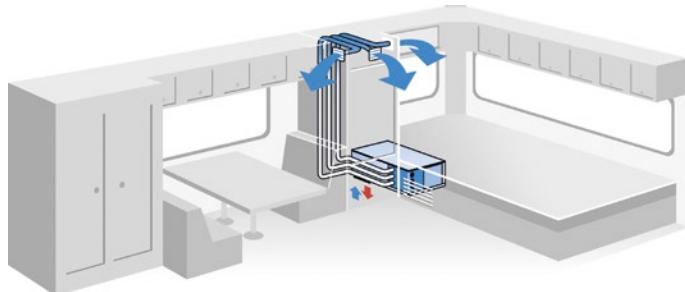



DOMETIC FRESHWELL 3000

Climatizzatore da incasso da 2700 watt per veicoli fino a 8 m di lunghezza

- Capacità di raffreddamento: 2700 watt / 9200 Btu/h
- Capacità di riscaldamento (pompa di calore + elemento riscaldante): fino a 3000 watt*
- Funzione soft-start
- Possibilità di funzionamento anche durante la marcia

Codice: 9105305764

* Quando diminuisce la temperatura esterna si riduce il rendimento della pompa di calore. Si sconsiglia l'utilizzo in caso di temperatura esterna inferiore a +2 °C.



CONTROLLO REMOTO

Il controllo remoto permette di gestire tutte le funzioni in totale comodità:


accensione/spegnimento, selezione temperatura, velocità della ventola, modalità operativa, azionamento digitale.

Il display digitale visualizza le impostazioni correnti, tra cui temperatura, velocità della ventola, timer ecc.

ACCESSORI NECESSARI PER SOLUZIONI PERSONALIZZATE DI DISTRIBUZIONE ARIA



Curva 90°, ø 60 mm
Codice: 9100300015



Griglia di ingresso
aria circolare
2 pezzi, ø 190 mm
Codice: 9100300018



Griglia di ingresso
aria rettangolare
240 x 240 mm
Codice: 9100300017



Kit griglia di uscita aria
3 pezzi, ø 60 mm
Codice: 9100300077



Tubo flessibile
ø 60 mm x 10 m
Codice: 9100300019



RAFFREDDAMENTO DURANTE LA MARCIA KIT DC 3 / 5 PER FRESHWELL 3000

Per un viaggio in pieno comfort: questo kit DC di alta qualità consente il funzionamento del condizionatore anche durante la marcia.

Kit DC 3, 12 V / Codice: 9100300002

Kit DC 5, 24 V / Codice: 9100300073

Per tutti i dati tecnici vedi pag. 224/225

CLIMATIZZAZIONE

VERANDE



NDE





VERANDE

SOLUZIONI DOMETIC PER VERANDE SU MISURA
CON MONTAGGIO A TETTO O A PARETE

Che si tratti di caravan grandi o piccoli, camper o minivan, verande a parete o tetto, Dometic ha una soluzione su misura per qualsiasi esigenza. Probabilmente gli amanti del comfort sceglieranno un modello a 12 volt senza gambe di supporto, estendibile premendo un solo pulsante. Chi preferisce l'azionamento a manovella opterà


invece per una veranda classica con gambe di supporto. La gamma comprende verande con una lunghezza da 1,50 m a 6,0 m, con tessuti in colori accattivanti e alloggiamenti di vari colori abbinati allo stile del vostro veicolo ricreativo.

LA VERANDA PERFETTA PER OGNI TIPO DI VEICOLO

VERANDE DOMETIC	VEICOLO RICREAZIONALE			CARATTERISTICHE			
	CAMPER	CARAVAN	MINIVAN	LUNGHEZZA	ESTENSIONE	COLORE ALLOGGIAMENTO	MOTORE
DOMETIC PERFECTWALL – MONTAGGIO A PARETE							
PW 3500 / autoportante (vedi pag. 26)	•	•	–	da 2,57 m fino a 5,0 m	fino a 2,5 m	bianco, argento, antracite	12 volt
PW 1750 / con gambe di supporto e oscurante a rullo integrato (vedi pag. 28)	•	•	•	da 3,0 m a 4,0 m	fino a 2,5 m	bianco, argento	opzionale
PW 1500 / con gambe di supporto (vedi pag. 30)	•	•	•	da 1,5 m a 6,0 m	fino a 2,75 m	bianco, argento, antracite, champagne, opale	opzionale
PW 1000 / con gambe di supporto (vedi pag. 32)	•	•	•	da 2,6 m a 4,5 m	fino a 2,5 m	bianco, argento	–
DOMETIC PERFECTROOF – MONTAGGIO A TETTO							
PR 4500 / autoportante (vedi pag. 34)	•	•	•	da 2,6 m a 5,0 m	fino a 2,5 m	bianco, argento, antracite	12 volt
PR 2500 / con gambe di supporto (vedi pag. 36)	•	•	•	da 3,5 m a 6,0 m	fino a 2,75 m	bianco, argento, antracite	opzionale
PR 2000 / con gambe di supporto (vedi pag. 38)	•	•	•	da 2,65 m fino a 4,0 m	fino a 2,5 m	bianco, argento, antracite	–
PR 2000 / con gambe di supporto per Fiat Ducato (vedi pag. 40)	–	–	•	da 3,75 m a 4,0 m	fino a 2,5 m	bianco, antracite	–

I codici delle verande e degli accessori sono riportati nell'elenco dei prodotti allegato.

AMPIA GAMMA DI ACCESSORI

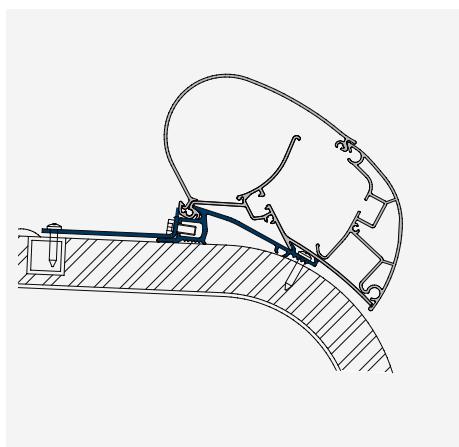

ADATTATORE PER VERANDA

Adatta la veranda alla forma del veicolo, per un'installazione semplice con risultati impeccabili.



UNA STANZA IN PIÙ

Le tende e pareti laterali per verande (optional) creano una stanza in più davanti al veicolo. Disponibili per tutte le verande Dometic.



ACCESSORI

Dai il tocco finale alla tua veranda con pratici accessori, tra cui luci LED, oscuranti a rullo, puntoni di tensionamento.

PERFECTWALL PW 3500

VERANDA A PARETE 12 VOLT AUTOPORTANTE



Verande
senza
sostegni!

Questa veranda elettrica a parete si apre con il telecomando non appena compaiono i primi raggi di sole e si chiude quando si decide di proseguire il viaggio dopo una breve sosta. Entrambe le funzioni si attivano premendo un semplice pulsante. Quando il vento diventa forte, la veranda Dometic PerfectWall PW 3500 si ritrae automaticamente grazie al sensore del vento integrato. L'assenza di sostegno verticale permette di sfruttare tutto lo spazio antistante il veicolo.

Se comunque desideri fissare la veranda con gambe di supporto, devi prima disattivare il sensore del vento e installare il Dometic WeatherKit compreso in dotazione (vedi pag. 45 per ulteriori dettagli).

DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Motore	Peso (kg)
2,57	1,75	12 volt	24,5
3,09	2,25	12 volt	27,5
3,51	2,50	12 volt	28,8
4,01	2,50	12 volt	32,6

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Motore	Peso (kg)
4,74	2,50	12 volt	43,3
5,01	2,50	12 volt	45,7

VANTAGGI DI PW 3500

- Subito pronta: si apre in un attimo
- Senza gambe di supporto: permette di sfruttare tutto lo spazio antistante il veicolo
- Motore a 12 volt integrato: alte prestazioni e consumo minimo
- Angolo d'inclinazione regolabile
- Estremamente resistente, con snodi brevettati
- Varie lunghezze fino a 5,0 m, estensione fino a 2,5 m
- Sensore del vento integrato
- Dometic WeatherKit compreso nella dotazione (vedi pag. 45)
- Veranda realizzata con un unico taglio di tessuto
- Numerosi adattatori (vedi pag. 43)



TELECOMANDO

Basta premere un pulsante per avere un'ombra perfetta in pochi secondi



BINARIO DI MONTAGGIO CONTINUO

Semplicità di montaggio e maggior stabilità



SENSORE DEL VENTO

Chiude automaticamente la veranda in caso di forte vento, proteggendola da possibili danni



SNODO BREVETTATO

Estremamente resistente, caratteristica essenziale per un uso comodo senza gambe di supporto




WEATHERKIT

Dometic WeatherKit di serie



COLORI TESSUTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



COLORI DEL CASSONETTO

La veranda Dometic PerfectWall PW 3500 è disponibile con cassonetti in tre colori.



PERFECTWALL PW 1750

VERANDA A PARETE CON OSCURANTE A RULLO INTEGRATO



Cosa si fa quando il sole si abbassa sull'orizzonte o quando il vento e la pioggia arrivano a guastare il relax sotto la veranda? Basta estrarre l'oscurante a rullo completamente integrato nel binario anteriore della classica veranda a parete Dometic PerfectWall PW 1750... e continuare a divertirsi. L'oscurante manuale è realizzato

in stoffa grigia non trasparente e può essere bloccato a qualsiasi altezza (estensione massima di 1,2 m). Si fissa alle gambe di supporto della veranda o al suolo con paletti.

DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Motore con telecomando (opzionale)	Peso (kg)
3,00	2,50	12 volt	26,0
3,50	2,50	12 volt	30,0
4,00	2,50	12 volt	33,0

Modello a 12 volt
con telecomando




VANTAGGI DI PW 1750

- Binario anteriore con oscurante a rullo manuale integrato
- Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti
- Il binario anteriore brevettato garantisce la perfetta tenuta del cassonetto
- Veranda ricavata da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
- Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
- Manovella telescopica
- Numerosi adattatori (vedi pag. 43)



Unico: con
oscurante a
rullo anteriore
integrato

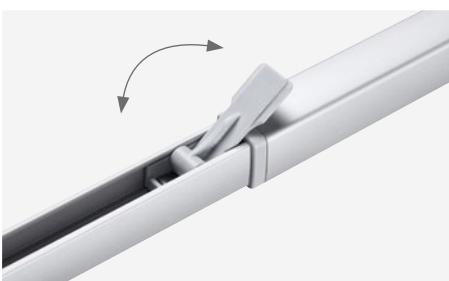

OSCURANTE A RULLO INTEGRATO

Oscurante a rullo integrato nel binario anteriore. Posizionabile in base alle preferenze, si riavvolge automaticamente.



OPZIONALE

EASY LOCK BREVETTATO

Per assicurare i sostegni in modo rapido e semplice



BINARIO ANTERIORE BREVETTATO

Facile accesso alle gambe di supporto, perfetta tenuta del cassonetto



MOTORE COMPLETAMENTE INTEGRATO


Completemente integrato, non fuoriesce dal cassonetto, modello a 12 volt con telecomando.

TAPPI TERMINALI IN ALLUMINIO

Ancora più resistenti a colpi, urti e intemperie


MANOVELLA TELESCOPICA

Per azionare manualmente il meccanismo



COLORI TESSUTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



COLORI DEL CASSONETTO

La veranda Dometic PerfectWall PW 1750 è disponibile con cassonetti in tre colori.



PERFECTWALL PW 1500

ROBUSTA VERANDA A PARETE – ANCHE PER I VEICOLI PIÙ GRANDI

Misure fino a
6 m x 2,75 m
disponibili



Disponibile in varie lunghezze tra 1,5 m e 6,0 m, la veranda Dometic PerfectWall PW 1500 è adatta all'intera gamma di veicoli in commercio. Indipendentemente dalla lunghezza, viene utilizzato sempre lo stesso cassonetto – in modo da ridurre in modo significativo il peso delle verande più lunghe (> 4,0 m). I dettagli, come i tappi terminali in alluminio, rivelano l'elevato standard qualitativo della

veranda PW 1500 e contribuiscono a prolungarne la durata. Grazie al binario anteriore a torsione automatica, la veranda si apre e si chiude in maniera semplice e silenziosa. Attivazione mediante manovella telescopica. In alternativa, puoi scegliere un motore completamente integrato (12 volt) con dispositivo di esclusione manuale per l'azionamento in caso di emergenza.

DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
1,50	1,00	11,0
2,60	2,00	21,0
3,00	2,50	24,0
3,50	2,50 / 2,75	27,0
4,00	2,50 / 2,75	30,0

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
4,50	2,50 / 2,75	33,0
5,00	2,50 / 2,75	36,0
5,50	2,50 / 2,75*	39,0
6,00	2,50* / 2,75*	48,0

* disponibile solo con motore e 3 bracci retraibili

Le verande sono disponibili anche con motore a 12 volt, luce LED integrata nel braccio retraibile e, per i modelli a partire da 3,5 m di lunghezza, con estensione di 2,75 m.

VANTAGGI DI PW 1500


- Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti
- Dispositivi di bloccaggio brevettati, presenti su entrambi i lati del binario anteriore per una perfetta chiusura
- Il binario anteriore brevettato garantisce la perfetta tenuta del cassonetto
- Veranda ricavata da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
- Le gambe di supporto sono riposte al sicuro all'interno del binario anteriore (sistema brevettato Easy Lock Flipper)
- Cassonetto unico per tutte le lunghezze comprese tra 1,5 e 6,0 m; i modelli da 3,5 m o superiori sono disponibili anche con estensione di 2,75 m
- Manovella telescopica
- Numerosi adattatori (vedi pag. 43)

Modello a 12 volt
con telecomando



DESIGN DEL CASSONETTO OTTIMIZZATO

Molto leggero (particolarmente rilevante per lunghezze > 4,0 m)

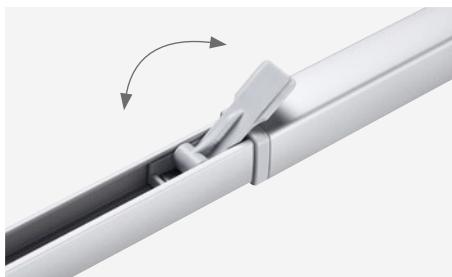

EASY LOCK BREVETTATO

Per assicurare i sostegni in modo rapido e semplice



TAPPI TERMINALI IN ALLUMINIO

Ancora più resistenti a colpi, urti e intemperie



OPZIONALE

MOTORE COMPLETAMENTE INTEGRATO

Completamente integrato, non fuoriesce dal cassonetto, modello a 12 volt con telecomando.




OPZIONALE




MANOVELLA TELESCOPICA

Per azionare manualmente il meccanismo

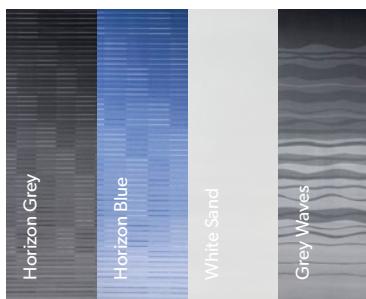

COLORI TESSUTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.

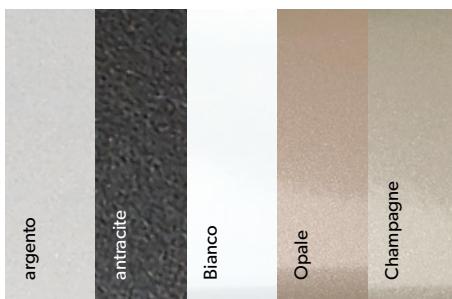

COLORI DEL CASSONETTO

La veranda Dometic PerfectWall PW 1500 è disponibile con cassonetti in cinque colori.





PERFECTWALL PW 1000

LA CLASSICA VERANDA A PARETE

Ottimo rapporto
qualità-prezzo:
ecco le verande
Dometic!

Ottimo rapporto qualità-prezzo: le verande Dometic PerfectWall PW 1000 possiedono tutte le principali caratteristiche dei prodotti Dometic a un prezzo veramente interessante. Anche in questo caso la veranda è ricavata da un unico taglio di resistente tessuto senza cuciture saldate, l'angolo d'inclinazione del binario anteriore si regola automaticamente ed è facile accedere alle gambe di supporto,

assicurate contro la caduta tramite il dispositivo brevettato Easy Lock Flipper. Questa veranda a parete si apre e chiude silenziosamente, è azionata da una manovella telescopica e, grazie agli appositi adattatori, può essere adeguata a vari veicoli.

DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
2,60	2,00	20,0
3,00	2,50	23,0
3,50	2,50	26,0
4,00	2,50	28,0
4,50	2,50	32,0


VANTAGGI DI PW 1000

- Cassonetto compatto
- Tappi terminali in plastica
- Varie lunghezze da 2,6 a 4,5 m
- Il binario anteriore brevettato garantisce la perfetta tenuta del cassonetto
- Veranda ricavata da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
- Gambe di supporto con dispositivo Easy Lock Flipper brevettato che impedisce la chiusura accidentale della veranda
- Manovella telescopica
- Numerosi adattatori (vedi pag. 43)




MANOVELLA TELESCOPICA

Per azionare manualmente il meccanismo

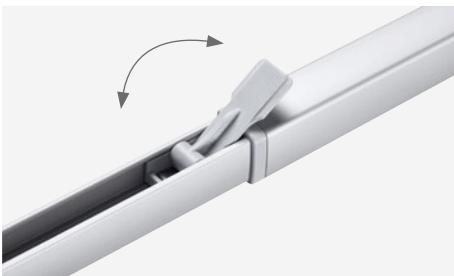


EASY LOCK BREVETTATO

Per assicurare i sostegni in modo rapido e semplice

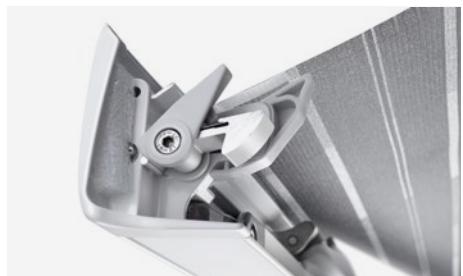


BINARIO ANTERIORE BREVETTATO

Facile accesso alle gambe di supporto, perfetta tenuta del cassonetto



COLORI TESSUTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



COLORI DEL CASSONETTO

La veranda Dometic PerfectWall PW 1000 è disponibile con cassonetti in due colori.



PERFECTROOF PR 4500

VERANDA A TETTO 12 VOLT AUTOPORTANTE



Per aprire la veranda Dometic PerfectRoof PR 4500 basta premere un pulsante. E puoi usarla anche durante le soste più brevi: grazie al resistentissimo snodo brevettato, non ha bisogno di sostegni verticali. Il risultato è una libertà di movimento illimitata, con la possibilità di sfruttare tutto lo spazio antistante il veicolo! Se comunque desideri fissare la veranda alle gambe di supporto quando l'elettronica è spenta, puoi utilizzare Dometic WeatherKit compreso nella dotazione. Vedi pag. 45 per ulteriori dettagli.

Il modello PR 4500 è adatto a quasi tutti i veicoli che supportano il montaggio a tetto. È la scelta ideale anche per i veicoli alti, dato che non richiede l'uso di manovella.

DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Motore	Peso (kg)
2,60	1,75	12 volt	27,5
3,12	2,25	12 volt	31,0
3,69	2,50	12 volt	33,8

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Motore	Peso (kg)
4,04	2,50	12 volt	37,0
4,77	2,50	12 volt	48,5
5,04	2,50	12 volt	50,5

VANTAGGI DI PR 4500

- Subito pronta: si apre in un attimo
- Senza gambe di supporto: permette di sfruttare tutto lo spazio antistante il veicolo
- Motore a 12 volt integrato: alte prestazioni e basso consumo
- Angolo d'inclinazione regolabile
- Estremamente resistente, con snodi brevettati
- Back impulse: il tessuto viene teso subito dopo l'estensione.
- Varie lunghezze fino a 5,0 m, estensione fino a 2,5 m
- Sensore del vento integrato
- Dometic WeatherKit compreso nella dotazione (vedi pag. 45)
- Veranda realizzata con un unico taglio di tessuto
- Numerosi adattatori (vedi pag. 42)



TELECOMANDO

Basta premere un pulsante per avere un'ombra perfetta in pochi secondi



BINARIO DI MONTAGGIO CONTINUO

Semplicità di montaggio e maggior stabilità



SENSORE DEL VENTO

Chiude automaticamente la veranda in caso di forte vento, proteggendola da possibili danni




SNODO BREVETTATO

Estremamente resistente, caratteristica essenziale per un uso comodo senza gambe di supporto



WEATHERKIT

Dometic WeatherKit di serie



COLORI TESSUTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.




COLORI DEL CASSONETTO

La veranda Dometic PerfectRoof PR 4500 è disponibile con cassonetto in tre colori diversi.

PERFECTROOF PR 2500

VERANDE A TETTO DI QUALITÀ – LEGGERE E ROBURTE, LUNGHE FINO A 6 M

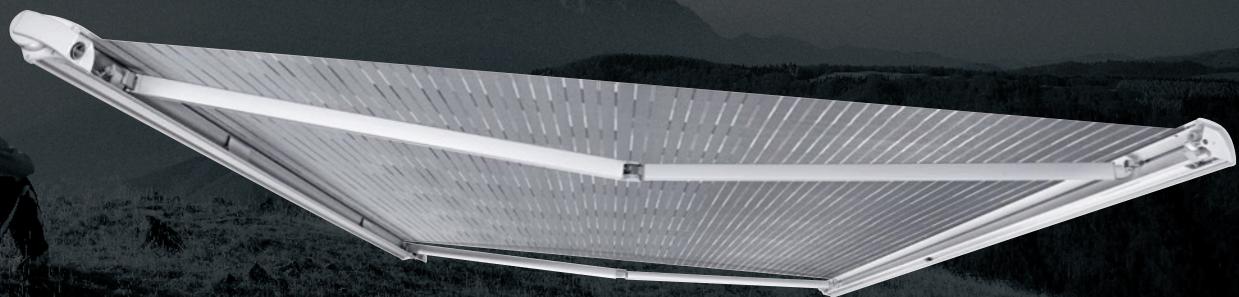

Per veicoli con lunghezze a partire da 4.50 m: non esiste una veranda a tetto più leggera e compatta di Dometic PerfectRoof PR 2500. Varie lunghezze disponibili fino a 6 m, con estensione fino a 2.75 m. Il montaggio a tetto non interferisce con l'aerodinamica del veicolo. I tappi terminali completamente in alluminio conferiscono alla veranda una maggior resistenza a colpi e urti. I dispositivi di bloccaggio su entrambi i lati del binario anteriore assicurano una chiusura perfetta

e una maggior sicurezza durante la guida. Il meccanismo rapido e fluido viene azionato da una manovella telescopica facilmente adattabile all'altezza del veicolo. In alternativa, puoi scegliere un motore completamente integrato (12 volt) con dispositivo di esclusione manuale per l'azionamento in caso di emergenza.

DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
3,50	2,50 / 2,75	27,0
3,75	2,50 / 2,75	28,0
4,00	2,50 / 2,75	30,0
4,50	2,50 / 2,75	33,0

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
5,00	2,50 / 2,75	36,0
5,50	2,50 / 2,75*	40,0
6,00	2,50* / 2,75*	45,0


* disponibile solo con 3 bracci retraibili

Le verande sono disponibili anche con motore a 12 volt, (con telecomando), luce LED integrata nel braccio retraibile ed estensione di 2,75 m.

VANTAGGI DI PR 2500

- Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti
- Dispositivi di bloccaggio brevettati, presenti su entrambi i lati del binario anteriore per una perfetta chiusura
- Veranda ricavata da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
- Le gambe di supporto sono riposte al sicuro all'interno del binario anteriore (sistema brevettato Easy Lock Flipper)
- Lunghezze da 3,5 m a 6,0 m, anche con estensione di 2,75 m
- Numerosi adattatori (vedi pag. 42)

Modello a 12 volt
con telecomando

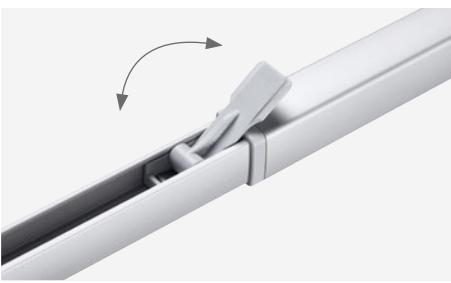

DESIGN DEL CASSONETTO OTTIMIZZATO

Molto leggero (particolarmente rilevante per lunghezze > 4,0 m)

EASY LOCK BREVETTATO

Per assicurare i sostegni in modo rapido e semplice

TAPPI TERMINALI IN ALLUMINIO

Ancora più resistenti a colpi, urti e intemperie



OPZIONALE



OPZIONALE



LUCE LED NEL BRACCIO RETRAIBILE


Oltre a creare un'atmosfera piacevole, è anche abbastanza luminosa per la lettura.

MOTORE COMPLETAMENTE INTEGRATO

Completamente integrato, non fuoriesce dal cassonetto, modello a 12 volt con telecomando.


MANOVILLA TELESCOPICA

Per azionare il fluido meccanismo

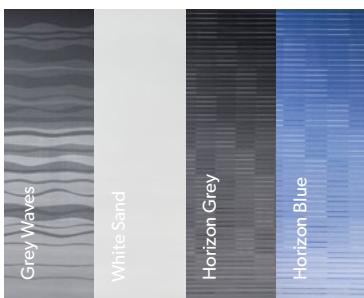

COLORI TESSUTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



COLORI DEL CASSONETTO

La veranda Dometic PerfectRoof PR 2500 è disponibile con cassonetti in tre colori.



PERFECTROOF PR 2000

IL MODELLO BASE PER IL MONTAGGIO A TETTO

Incredibilmente leggero e compatto

Grazie alle dimensioni compatte e al peso contenuto, Dometic PerfectRoof PR 2000 è la soluzione ideale per il montaggio a tetto su furgoni, piccoli camper e caravan. Rimane addirittura abbastanza spazio libero per altri accessori (pannelli solari ecc.). Inoltre è disponibile ad un prezzo invidiabile, pur possedendo tutte le principali caratteristiche delle verande Dometic, come il tessuto di alta qualità senza cuciture. L'azionamento avviene per mezzo di una

manovella telescopica, mentre le gambe di supporto possono essere ordinatamente inserite nel binario anteriore ed estese con facilità per mezzo di un dispositivo di bloccaggio a molla. L'ampia scelta di adattatori rende possibile l'installazione della veranda su quasi tutti i tipi di veicoli.


DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
2,65	2,00	18,0
3,00	2,50	21,0
3,25	2,50	22,0
3,50	2,50	24,0

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
3,75	2,50	27,0
4,00	2,50	28,0

VANTAGGI DI PR 2000

- Dimensioni compatte, peso contenuto
- L'ideale per furgoni e caravan di piccole dimensioni
- Tappi terminali in plastica
- Veranda ricavata da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
- Gambe di supporto con dispositivo Easy Lock Flipper brevettato che impedisce la chiusura accidentale della veranda
- Lunghezze da 2,65 m a 4,0 m, estensioni fino a 2,5 m
- Numerosi adattatori (vedi pag. 42)

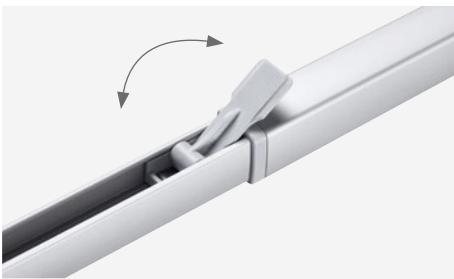

MANOVELLA TELESCOPICA



Per azionare manualmente il meccanismo

EASY LOCK BREVETTATO

Per assicurare i sostegni in modo rapido e semplice

BINARIO ANTERIORE BREVETTATO

Facile accesso alle gambe di supporto, perfetta tenuta del cassetto



COLORI TESSUTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.

COLORI DEL CASSONETTO

La veranda Dometic PerfectRoof PR 2000 è disponibile con cassonetti in tre colori.



PERFECTROOF PR 2000 PACCHETTO VERANDA PER FIAT DUCATO

ACCESSORI SU MISURA INCLUSI



Realizzata su misura per Fiat Ducato, questa soluzione completa firmata Dometic prende in considerazione tutte le caratteristiche di questo popolare furgone. L'elemento centrale è costituito dalla compatta veranda a tetto PerfectRoof PR 2000, disponibile nelle lunghezze di 3,75 e 4 metri. Inoltre, il pacchetto comprende un adattatore per il montaggio a tetto e una manovella telescopica

per l'estensione e il rientro manuale della veranda. Il nastro di guarnizione in dotazione con ogni unità impedisce all'acqua di entrare nel veicolo attraverso la porta scorrevole.


DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
3,75	2,50	27,0
4,00	2,50	28,0

VANTAGGI DI PR 2000 FIAT DUCATO

La soluzione completa su misura: kit di assemblaggio completo per furgoni Fiat Ducato Dotazione:

- Veranda a tetto PerfectRoof PR 2000
- Manovella telescopica
- Adattatore in tre pezzi specifico per il veicolo
- Striscia in schiuma, 4 m

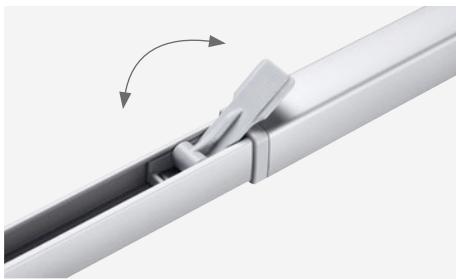

MANOVELLA TELESCOPICA


Per azionare manualmente il meccanismo

EASY LOCK BREVETTATO

Per assicurare i sostegni in modo rapido e semplice

BINARIO ANTERIORE BREVETTATO

Facile accesso alle gambe di supporto, perfetta tenuta del cassetto



COLORI TESSUTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.

COLORI DEL CASSONETTO

La veranda PerfectRoof PR 2000 di Dometic per Fiat Ducato è disponibile con cassonetto in tre colori diversi.




ADATTATORI PER VEICOLI SPECIFICI




Permettono di adattare le verande Dometic a (quasi) tutti i veicoli ricreazionali!

Le pareti e il tetto di un veicolo svolgono, tra le altre, anche una funzione estetica. Possono essere di forma diversa: piatti, ricurvi ecc. Con un'ampia gamma di accessori, Dometic garantisce un abbinamento perfetto tra il veicolo e la veranda, con risultati d'installazione impeccabili.


ADATTATORI PER VERANDE DOMETIC – VERANDE A TETTO PERFECTROOF 2000 + 2500




Hymer SX

Laika Kreos 05,
Carthago ChicDucato, Jumper, Boxer
(solo UK: 2 parti)



Esterel




Caravan





Sprinter, Crafter

Master, Movano
< 2011



LMC, TEC

Master, Movano
> 2011


ADATTATORI PER VERANDE DOMETIC – VERANDE A TETTO PERFECTROOF 4500

Ducato, Jumper, Boxer,
H2


Sprinter, Crafter H2

Master, Movano,
NV400 H2


Carthago C-Line




Laika Kreos

Staffa universale
per caravan


ADATTATORI PER VERANDE DOMETIC – VERANDE A PARETE PERFECTWALL 1000 + 1500 + 1750




Adattatore piatto




Eura Mobil




Hymer Camp





Hymer Van. B2




Laika ECOVIP




Rapido 2007, 8, 9

Burstner Square.
Hobby


Knaus C-Liner




Dethleffs Globabus




Chausson. Arca



Laika Rexosline





Burstner round




Luxe Caravan Rail



Ducato H2 Roofrail


Ducato H3.
LE Voyageur

Staffa per Multivan



Staffa per California

ADATTATORI PER VERANDE DOMETIC – VERANDA A PARETE PERFECTWALL 3500



Binari di montaggio speciali, completi di materiale
di fissaggio per Hymer, Eura Mobil e Rapido



UN AMBIENTE IN PIÙ DAVANTI AL CAMPER

Si chiama Dometic MyRoom ed è un vero e proprio «soggiorno all'aperto» dove rilassarsi, mangiare, giocare e divertirsi. Consiste in una struttura chiusa perfettamente combinabile con la veranda Dometic PerfectWall PW 3500. Il sistema di tensionamento brevettato, composto da barre in alluminio, rende particolarmente semplice il fissaggio alla veranda. Tutti gli elementi laterali, le finestre e la porta sono avvolgibili per adattarsi a ogni esigenza. Le zanzariere e le tendine alle finestre proteggono da insetti e sguardi indiscreti.

Dometic MyRoom è disponibile in due diverse altezze e in tre larghezze, con custodia per le parti in tessuto e le aste di montaggio. Per il montaggio è necessario utilizzare Dometic WeatherKit (dotazione di serie di PW 3500).

DOMETIC MYROOM

Struttura chiusa per veranda PerfectWall PW 3500

Larghezza della veranda (cm)	Standard (altezza 225 / 250 cm) Codice:	Rialzata (altezza 250 / 285 cm) Codice:
350	9103500698	-
350	-	9103500701
400	9103500699	-
400	-	9103500702
470	9103500700	-
470	-	9103500703

Adatto a
PerfectWall
PW 3500





DOMETIC SP 22

Pannello laterale* per verande PR 4500 e PW 3500

- Utilizzabile per aumentare lo spazio all'ombra, la privacy e la protezione da vento e pioggia
- Adatto a verande a tetto e parete con estensione di 250 cm e altezza di montaggio di 230–270 cm
- Veloce e semplice da montare (Dometic WeatherKit necessario!)
- Montabile sia sul lato destro che su quello sinistro
- Piacevolmente leggero, materiale di alta qualità

Codice: 9103501069

* Da abbinare a WeatherKit
(Codice: 9103500743)



DOMETIC SHADE VIEW

Pannello frontale leggermente trasparente e permeabile all'aria in tessuto di poliestere rivestito in vinile, da fissare alla fessura anteriore delle verande PR 4500 e PW 3500.

- Shade View / bianco ghiaccio, 3 metri
Codice: 9108677349
- Shade View / bianco ghiaccio, 4,5 metri
Codice: 9108677357
- Shade View / blu, 3 metri
Codice: 9108677353
- Shade View / blu, 4,5 metri
Codice: 9108677361



INTERRUTTORE A PARETE DOMETIC

Accessorio opzionale per verande PR 4500 e PW 3500. Funzionamento radio senza cavi. Funzioni: estensione/rientro e arresto. Posizione di estensione programmabile.

Codice: 9108690753



DOMETIC CONNECTION KIT

Kit di collegamento per le verande PR 4500 e PW 3500. Non necessario se la veranda può essere collegata ad una sorgente di tensione dotata di un fusibile da 5 A che si disinserisce quando il motore è in funzione (ad es. luce per la zona veranda).

Codice: 9103500745

DOMETIC WEATHERKIT

Per fissare le verande senza gambe di supporto quando si scollega il sensore del vento

- Soluzione ideale quando il rientro automatico non deve essere mantenuto attivo dal sensore del vento
- Su misura per le verande Dometic PR 4500 e PW 3500

Codice: 9103500743

DOMETIC TIEDOWN KIT

Kit di cinghie per l'ancoraggio sicuro delle verande Dometic con gambe di supporto

- Cinghie regolabili con solide bretelle in plastica
- Facile ancoraggio e presa salda
- Molle elicoidali riducono la sollecitazione causata dal vento sulla veranda

Codice: 9103104000



TENDA PER VERANDE FACILE DA MONTARE PER VERANDE CON GAMBE DI SUPPORTO

La veranda CampRoom di Dometic crea un ulteriore spazio coperto e può essere montata in modo estremamente facile e rapido. Può essere allestita senza problemi da un'unica persona. Le finestre sono tutte dotate di chiusura lampo e hanno zanzariera, tenda in PVC e tendine di serie, consentendo di utilizzare questa «stanza da campeggio» anche per dormire. Chiudendo lo spazio sottostante il veicolo con

una minigonna standard si ottiene una costruzione completamente impermeabile e antivento.

La veranda CampRoom prevede 2 pacchetti: uno per la parte anteriore con minigonna, paletti, funi e custodia e una per i due pannelli laterali, con profilato a incastro, paletti, funi e custodia.

PROFILATO A INCASTRO

A Profilato a incastro in due pezzi ad azione simultanea

D Guida di scorrimento per i pannelli laterali


Brevettato

B Barra a incastro rimovibile

E Il tessuto della veranda è ben sigillato

E

C Sistema di bloccaggio a «scatto singolo»

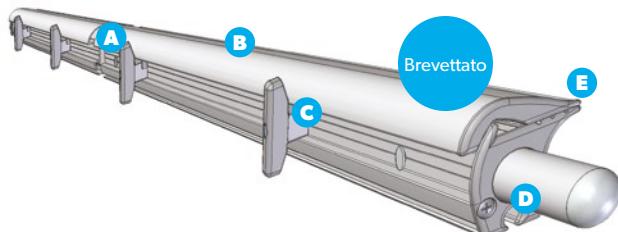

La dotazione di serie di tutte le finestre comprende zanzariera, tenda avvolgibile in PVC (esterna) e tendine (interne).


La porta avvolgibile è sempre a destra. Nelle versioni > 4,50 m le porte di serie sono due (destra e sinistra).

La versione per Ducato comprende un triangolo aggiuntivo per una protezione ancora migliore.

È possibile chiudere lo spazio sottostante il veicolo con una minigonna standard (guida non compresa nella dotazione).

CAMPROOM

Struttura chiusa per verande impermeabile e antivento. Montabile con facilità e rapidità da una persona sola in appena 15–20 minuti. Il pannello frontale si inserisce semplicemente nella guida del binario anteriore, mentre i pannelli laterali vengono fissati con un profilato a incastro.

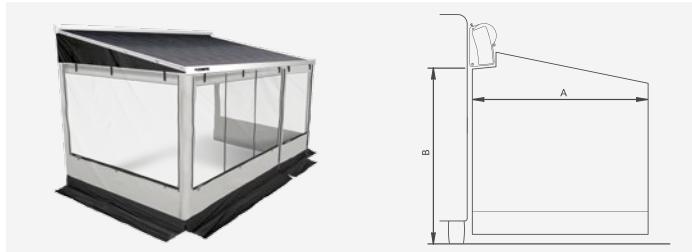

PARETE FRONTALE DOMETIC CAMPROOM

Verande da 2,60 a 6 m di lunghezza.

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Colore grigio
2,60	2,50	9103103923
3,00	2,50	9103103924
3,25	2,50	9103103925
3,50	2,50	9103103926
3,75	2,50	9103103927
4,00	2,50	9103103928
4,50	2,50	9103103929
5,00	2,50	9103103930
5,50	2,50	9103103931
6,00	2,50	9103103932

DIMENSIONI DEI PANNELLI LATERALI

Verande da 2,60 a 6 m di lunghezza.

Modello	Altezza (m)	Estensione (m)
X-Small	2,00–2,29	2
S	2,00–2,29	2,50
M	2,30–2,59	2,50
L	2,60–2,89	2,50
XL	2,90–3,20	2,50
Pannelli laterali speciali per furgoni H2*	–	2,50


PANNELLI LATERALI PER DOMETIC CAMPROOM PW

	Estensione (m)	Altezza (m)	Colore grigio
S	2,00	2,00–2,28	9103103933
S	2,50	2,00–2,28	9103103934
M	2,50	2,30–2,59	9103103935
L	2,50	2,60–2,89	9103103936
XL	2,50	2,90–3,20	9103103937

PANNELLI LATERALI PER DOMETIC CAMPROOM PR

	Estensione (m)	Altezza (m)	Colore grigio
M	2,50	2,30–2,59	9103103938
L	2,50	2,60–2,89	9103103939
Pannelli laterali speciali per furgoni H2*	2,50	–	9103103940

* Per Fiat Ducato H2, Peugeot Boxer H2, Citroen Jumper H2, Mercedes Sprinter H2 e Volkswagen Crafter H2



Il dispositivo di bloccaggio del profilato a incastro deve essere ruotato solo di un quarto di giro.

I profili dei montanti sono dotati di guarnizioni in gomma per evitare graffi e per rendere l'area completamente impermeabile. L'altezza si regola con facilità.

Il pannello laterale viene fissato ai sostegni con strisce di velcro e quindi collegato al pannello frontale.

La controventatura aumenta la stabilità della struttura.



SUNPROTECT E RAINPROTECT MASSIMA PROTEZIONE DA SOLE, PIOGGIA E VENTO

SunProtect è un telo schermante trasparente che lascia passare la luce ma non il calore. I pannelli frontalì e laterali sono disponibili in varie misure. Il pannello laterale può essere utilizzato sia a destra che a sinistra; l'estensione è di 1,40 m.

Il RainProtect non trasparente è realizzato in PVC grigio impermeabile e antivento. Anche in questo caso sono disponibili pannelli frontalì

e laterali di varie misure. I pannelli laterali hanno una finestra panoramica e scendono fino al suolo. Possono essere usati sia a destra sia a sinistra.

* Deve essere abbinato al WeatherKit (Codice 9103500743), che è incluso con ogni veranda dal 2016.

RAINPROTECT DE LUXE (LATERALE)

- Finestra panoramica
- Protegge da pioggia e vento fino al suolo
- Facile da fissare con l'apposito elastico a scaletta
- Modulabile con minigonna antivento
- Facile da allestire
- Utilizzabile sia a destra che a sinistra
- Dotato del puntone di tensionamento, delle funi e dei paletti necessari

Per i modelli
PR 4500*,
PR 2500, PR 2000,
PW 3500*,
PW 1750, PW 1500
e PW 1000

RAINPROTECT DE LUXE (LATERALE)

Misura	Per verande con estensione di (m)	Altezza (m)	Codice
S	2,50	2,00–2,29	9103103967
M	2,50	2,30–2,59	9103103968
L	2,50	2,60–2,89	9103103969
XL	2,50	2,90–3,20	9103103970

SUNPROTECT (LATERALE)

Misura	Per verande con estensione di (m)	Altezza (m)	Codice
S	2,50	2,00–2,29	9103103950
M	2,50	2,30–2,59	9103103951
L	2,50	2,60–2,89	9103103952
XL	2,50	2,90–3,20	9103103953


SUNPROTECT (FRONTALE)

Larghezza veranda (m)	Estensione (m)	Codice
2,60	1,40	9103103941
3,00	1,40	9103103942
3,50	1,40	9103103943
3,75	1,40	9103103944
4,00	1,40	9103103945
4,50	1,40	9103103946
5,00	1,40	9103103947
5,50	1,40	9103103948
6,00	1,40	9103103949

RAINPROTECT (FRONTALE)

Larghezza veranda (m)	Estensione (m)	Codice
2,60	1,40	9103103954
3,00	1,40	9103103955
3,50	1,40	9103103956
3,75	1,40	9103103957
4,00	1,40	9103103958
4,50	1,40	9103103959
5,00	1,40	9103103960
5,50	1,40	9103103961
6,00	1,40	9103103962



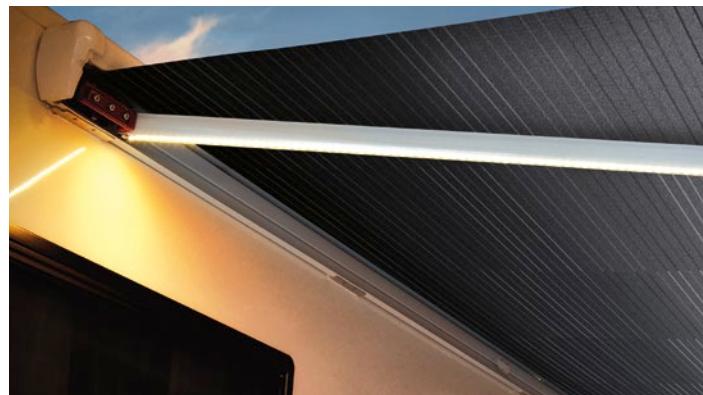

LUCE LED

Sul lato inferiore della veranda può essere montata una striscia luminosa a LED da 12 volt. La striscia LED può essere incollata o fissata con un profilato in alluminio (solo per verande a parete).

Lunghezza (m)	Descrizione	Codice
3,50	Striscia LED	9103103988
6,00	Striscia LED	9103104117
3,50	Striscia LED con profilato in alluminio, bianca	9103103990
6,00	Striscia LED con profilato in alluminio, bianca	9103104022
3,50	Striscia LED con profilo in alluminio, argento	9103103992
6,00	Striscia LED con profilo in alluminio, argento	9103104023

DOMETIC LIGHT LK 120

Set di luci LED per verande a risparmio energetico da montare sotto il braccio retraibile della veranda. Combinabile con PR 4500 e PW 3500.

- Tensione di ingresso: 12 volt DC
- Striscia flessibile con 60 diodi SMD al metro, ritagliabile ogni 5 cm, autoadesiva, aderisce anche a superfici irregolari
- Lunghezza: 2 x 1,20 m (striscia flessibile)
- Lampadine: LED SMD / colore della luce: bianco caldo
- Potenza nominale: 4,8 watt/m
- Intensità di illuminazione: 240 lm/m
- Comodo utilizzo mediante trasmettitore
- Funzione di regolazione intensità luci

Codice: 9106504018

ROLLO +


DOMETIC ROLLO FRONT (FRONTALE)

Facile da installare sul binario anteriore della veranda a parete (sistema brevettato). Adatto per tutte le verande a parete Dometic e tutte le altre verande.

Grazie all'ingombro ridotto, l'oscurante a rullo può essere integrato discretamente nell'alloggiamento di qualsiasi veranda. Le lunghezze standard sono 2,60 / 3 / 3,50 / 4 m. Disponibile in bianco o grigio.

L'oscurante a rullo manuale può essere bloccato con facilità a qualsiasi altezza. Si riavvolge automaticamente.



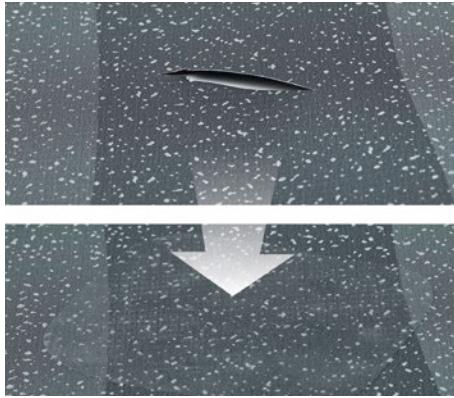

GUARNIZIONE IN GOMMA

Per le verande con montaggio a parete. La guarnizione in gomma sigilla lo spazio tra il veicolo e la veranda a parete

- Disponibile in varie lunghezze e due larghezze

Piccola, larghezza 50 mm
3,00 / Codice: 9103103979
3,50 / Codice: 9103103980
4,00 / Codice: 9103103981
30,00 / Codice: 9103103982

Grande, larghezza 75 mm
3,00 / Codice: 9103103983
3,50 / Codice: 9103103984
4,00 / Codice: 9103103985
30,00 / Codice: 9103103986

REPAIR KIT

Repair Kit è una pezza unica nel suo genere che consente di riparare rapidamente strappi e fori in stoffe di materiale acrilico e poliestere. Si tratta di una soluzione permanente per il tessuto della veranda.

- Estremamente robusta
- Impermeabile
- Ermetica
- Molto elastica
- Non sbiadisce
- Non si secca

Repair Kit PVC / Codice: 9103104018
Repair Kit Acrilico / Codice: 9103104019

PUNTONE DI TENSIONAMENTO

Questo puntone migliora il tensionamento del tessuto. L'asta rientra nella dotazione standard delle verande di 4 m o più di lunghezza. Le lunghezze disponibili sono 2,50 m, 2,60 m e 2,75 m.

2,50 / Codice: 9103103994
2,60 / Codice: 9103103995
2,75 / Codice: 9103103996



DETERGENTE PER VERANDE DOMETIC

- Rimuove rapidamente anche lo sporco più ostinato
- Elimina i cattivi odori
- Contenuto: 500 ml

Codice 9600000165

NASTRO IN MATERIALE ESPANSO

Per le verande con montaggio a tetto. Sigilla lo spazio tra il veicolo e la veranda a tetto e previene le perdite in prossimità della porta. PR 2000 o 2500. Larghezza = 30 mm, lunghezza = 4000 mm, spessore = 25 mm.

Codice: 9103103987

ROTELLA PER PORTE

Evita danni alla veranda all'apertura delle porte.

Codice: 9103103999



STRE





LUCE E ARIA FRESCA DURANTE IL VIAGGIO

FINESTRE, OSCURANTI E PRATICI ACCESSORI

Ai camperisti basta poco per essere felici in viaggio. Sono alla ricerca del contatto con la natura e vorrebbero godere di aria e luce anche all'interno delle proprie «case mobili». Le versatili finestre Dometic sono la soluzione giusta: sono utilizzate dal 70 % dei costruttori

europei, la migliore garanzia. Se ti serve protezione dal sole, dagli insetti o cerchi solo un po' di privacy, Dometic ha un'intera gamma di oscuranti fra cui scegliere.



01 OBLÒ A TETTO

Luce e aria fresca dall'alto – in varie misure e modelli. Ora anche con ventola integrata.

02 FINESTRE

Qualità dal leader di mercato: lavorazione perfetta, facile utilizzo. Isolamento conforme agli standard del settore abitativo.

03 OSCURANTI E ZANZARIERE

Protezione efficace, facile utilizzo. Soluzioni su misura per finestre e oblò standard.

04 SPORTELLI DI SERVIZIO

Bellissimo design e materiale plastico resistente alle intemperie. Facili da installare senza viti, possono essere montati in orizzontale o verticale.

ARIA FRESCA E PULITA ALL'INTERNO DEL VEICOLO

NOVITÀ:
3 fantastiche
versioni

Fuori l'aria calda e stantia, dentro l'aria fresca: con Dometic FanTastic Vent 7350 bastano pochi minuti per cambiare l'aria, il tutto silenziosamente e con ridotti consumi energetici. L'elemento centrale di questa fantastica soluzione è una ventola rotante ad alte prestazioni, perfettamente integrata nell'oblò e regolabile in base alle esigenze. Basta impostare la temperatura desiderata sul telecomando per avviare il motore della ventola. Disattivazione automatica quando la temperatura interna del veicolo supera o scende sotto quella impostata. FanTastic Vent funziona con oblò leggermente aperto per creare un piacevole flusso d'aria senza corrente. Sono disponibili ora anche due modelli con controllo manuale della velocità della ventola (FanTastic Vent 2250 e 3350).

- Alimentazione batteria a 12 volt per poter azionare la ventola in qualsiasi momento e ovunque
- Una combinazione unica per dare luce e aria
- Prestazioni potenti, silenziosità e consumi ridotti
- Scambio di aria efficiente per aria fresca e pulita all'interno
- Si adatta alle aperture a tetto standard
- Apertura e chiusura con telecomando (7350)
- Il sensore della pioggia chiude automaticamente la finestra quando è bagnata (solo modelli 7350 e 3350)
- Ventola a velocità variabile con controllo automatico/manuale (7350) o controllo manuale (2250 / 3350)
- Riduce il carico sul condizionatore del veicolo



DOMETIC FANTASTIC VENT 7350

Oblò con ventola integrata a velocità variabile

- Si adatta alle aperture a tetto standard 400 x 400 mm
- Cupola a sollevamento automatico
- Controllo automatico della velocità (termostato)
- Controllo manuale della velocità (13 impostazioni)
- Sensore della pioggia
- Controllo remoto con supporto da parete

Codice: 9103530076



Telecomando compreso nella dotazione

NOVITÀ! DOMETIC FANTASTIC VENT 2250

Oblò con ventola a 3 velocità e termostato integrato

- Si adatta alle aperture a tetto standard
- Cupola a sollevamento manuale
- Controllo manuale della velocità (3 impostazioni)
- Termostato integrato

Con cupola bianca, 350 x 350 mm

Codice: 9108879482

Con cupola bianca, 400 x 400 mm

Codice: 9108879484

Con cupola trasparente, 400 x 400 mm

Codice: 9108879481



NOVITÀ! DOMETIC FANTASTIC VENT 3350

Oblò con ventola a 3 velocità e termostato integrato

- Si adatta alle aperture a tetto standard
- Cupola a sollevamento elettrico
- Controllo manuale della velocità (3 impostazioni)
- Sensore della pioggia
- Termostato integrato

Con cupola trasparente, 400 x 400 mm

Codice: 9108879486

Con cupola bianca, 400 x 400 mm

Codice: 9108879488





NOVITÀ! DOMETIC MICRO HEKI 280 X 280

Per camper e caravan. Questo oblò a tetto super compatto è stato progettato appositamente per il bagno. Si inserisce in un'apertura di 280 x 280 mm e può essere aperto e chiuso con una barra.

- Telaietto interno con zanzariera (regolabile in maniera indipendente) e oscurante opzionale
- Con o senza ventilazione forzata
- Massima angolazione d'apertura: 50°
- Cupola in doppio vetro acrilico, oscurato all'esterno
- Possibilità di bloccaggio nella posizione di ventilazione
- Per uno spessore del tetto da 23 a 42 mm

Con ventilazione forzata, con zanzariera
Codice: 9104117434

Senza ventilazione forzata, con zanzariera
Codice: 9104117435

Con ventilazione forzata, con zanzariera e
oscurante / Codice: 9104117679

Senza ventilazione forzata, con zanzariera e
oscurante / Codice: 9104117680

NOVITÀ! DOMETIC MICRO HEKI

Lo aspettavamo da tempo e finalmente c'è: un oblò a tetto per il bagno! Adatto per aperture di 280 x 280 mm, Micro Heki è il più piccolo oblò a tetto della gamma Dometic, a cui però non manca proprio nulla. L'elegante telaio interno integra una zanzariera e un oscurante a plissettatura singola (optional) che possono essere regolati separatamente in base alle necessità. Puoi giocare con la luce e l'ombra, far entrare aria fresca e tenere fuori gli insetti. Così la stanza più piccola a bordo sarà sempre ben ventilata, asciutta e pulita.

Micro Heki prevede una cupola a doppio vetro oscurata all'esterno che si apre con due angolazioni (fino a un massimo di 50°). Un apposito dispositivo di bloccaggio tiene fermo l'oblò quando è aperto.



BLOCCAGGIO SICURO

La cupola di vetro si blocca in modo sicuro, così non sbatterà se c'è vento.

PRIVACY E ARIA FRESCA

L'oscurante plissettato scorre dolcemente in qualsiasi posizione

OSCURANTE E ZANZARIERA

Regolabili separatamente in base alle necessità

MINI HEKI STYLE E MINI HEKI S

Il tuo veicolo sembrerà subito più accogliente! Nonostante le compatte misure standard, i Mini Heki catturano la quantità di luce ottimale. Entrambi i modelli sono dotati di cupola in vetro leggermente colorata, di forma aerodinamica. Heki Style è dotato di cupola a doppio vetro apribile in tre diverse posizioni (compresa la posizione in caso di intemperie). Il modello Heki S con cupola in vetro singolo si può regolare su tutti i lati tramite apposite maniglie. I Mini Heki sono corredati di oscurante a plissettatura singola e zanzariera.

- Dimensioni apertura 400 x 400 mm
- Telaio interno con oscurante e zanzariera
- Facile da azionare tramite barra (Heki Style) o maniglie (Heki S)
- Come accessori sono disponibili spoiler che riducono la rumorosità



DOMETIC MINI HEKI STYLE

Per camper e caravan. Questo piccolo oblò a tetto si inserisce perfettamente in aperture standard 400 x 400 mm per la massima luminosità. L'angolazione di apertura dipende dal posizionamento della barra.

- Cornice interna con oscurante e zanzariera (regolabili in maniera indipendente)
- Con o senza ventilazione forzata
- Massima angolazione d'apertura: 50°
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Tre posizioni di apertura
- Per uno spessore del tetto da 25 a 60 mm

Con ventilazione forzata, spessore del tetto da 25 a 42 mm / Codice: 9104116244
Con ventilazione forzata, spessore del tetto da 43 a 60 mm / Codice: 9104116245

Senza ventilazione forzata, spessore del tetto da 25 a 42 mm

Codice: 9104116242

Senza ventilazione forzata, spessore del tetto da 43 a 60 mm

Codice: 9104116243

DOMETIC MINI HEKI S

Per caravan. Un oblò di piccole dimensioni, ma dai grandi risultati: progettato per tetti con apertura standard (400 x 400 mm), Mini Heki S si apre facilmente grazie alle maniglie.

- Telaio interno con oscurante e zanzariera (regolabili in maniera indipendente)
- Facile da usare grazie alle maniglie
- Ventilazione forzata
- Massima altezza d'apertura: 80 mm circa
- Cinque posizioni di apertura
- Vetro acrilico semplice
- Per uno spessore del tetto da 23 a 60 mm

Spessore del tetto da 25 a 42 mm / Codice: 9104100289
Spessore del tetto da 43 a 60 mm / Codice: 9104100290



DOMETIC MIDI HEKI STYLE 400 X 700

Per camper e caravan. Le ampie dimensioni (400 x 700 mm) permettono una ventilazione ottimale. Semplice uso con manovella. Kit di montaggio disponibile come accessorio.

- Telaietto interno con oscurante e zanzariera (regolabili in maniera indipendente)
- Con o senza ventilazione forzata (150 cm²)
- Massima angolazione d'apertura: 25°
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Per uno spessore del tetto da 25 a 60 mm
- Regolazione continua mediante manovella

Con ventilazione forzata / Codice: 9104116966

Con luce LED e ventilazione forzata /

Codice: 9104117436

Con ventilazione forzata / Codice: 9104116967

Con luce LED, senza ventilazione forzata /

Codice: 9104117437



DOMETIC MIDI HEKI 700 X 500

Per camper e caravan. Le ampie dimensioni (700 x 500 mm) permettono una ventilazione ottimale. Facile da usare con apertura a barra o a manovella. Kit di montaggio disponibile come accessorio.

- Cornice interna con oscurante e zanzariera (regolabili in maniera indipendente)
- Con o senza ventilazione forzata
- Massima angolazione d'apertura: 45° (barra) o 60° (manovella)
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Per uno spessore del tetto da 25 a 60 mm
- Regolazione variabile con manovella
- Modello a barra con tre posizioni di apertura: completamente aperta, aperta a metà e posizione in caso di intemperie

Con barra e ventilazione forzata /

Codice: 9104116341

Con manovella e ventilazione forzata /

Codice: 9104116339

Con barra, senza ventilazione forzata /

Codice: 9104116342

Con manovella, senza ventilazione forzata /

Codice: 9104116340



Disponibile con o senza luci!

DOMETIC HEKI 3PLUS

Per camper e caravan: con zanzariera plissettata in reticella metallica nera. La zanzariera e l'oscurante a rullo vengono montati lateralmente e possono essere regolati a piacere. L'oscurante a rullo Duette con struttura a nido d'ape e plissettatura doppia protegge perfettamente dal sole e assicura l'isolamento termico.

- Massima angolazione d'apertura: 70°
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Robusto sistema di chiusura
- Materiale del telaio: ASA resistente alle intemperie
- Disponibile con o senza luci

Con luce / Codice: 9104100292

Senza luce / Codice: 9104115635



Versione elettrica con sensore della pioggia

DOMETIC HEKI 4PLUS

Per camper e caravan: Heki 4plus offre diversi vantaggi, fra cui un funzionale telecomando. La cupola si chiude automaticamente quando inizia a piovere. Con zanzariera plissettata in reticella metallica nera e due luci integrate per un'illuminazione soffusa. La zanzariera e l'oscurante a rullo Duette con struttura a nido d'ape e plissettatura doppia hanno una guida laterale e possono essere regolati indipendentemente l'una dall'altro.

- Massima angolazione d'apertura: 70°
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Robusto sistema di chiusura
- Materiale del telaio: ASA resistente alle intemperie
- Illuminazione integrata
- Spia di controllo che indica la chiusura corretta
- Sensore della pioggia

Codice: 9104100294



DOMETIC HEKI 1

Per camper: cinque posizioni d'apertura per una ventilazione ottimale. Telaio in poliuretano con un'ottima qualità di isolamento.

- Massima angolazione d'apertura: 70°
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Telaio interno con oscurante e zanzariera
- Robusto sistema di chiusura
- Robusto telaio super-isolato
- Sollevabile e inclinabile

Codice: 9104100112

DOMETIC HEKI 2

Per caravan: telaio interno con oscurante a rullo e zanzariera regolabili simultaneamente. Molle pneumatiche per una regolazione pratica dell'oblò.

- Massima angolazione d'apertura: 55°
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Ventilazione forzata

Codice: 9104100235

Accessori opzionali Kit de Luxe

- Telaio interno con luci integrate e oscurante Duette con struttura a nido d'ape e plissettatura doppia

Codice: 9104100241

DOMETIC HEKI 2 DE LUXE

Per caravan: telaio interno con oscurante e zanzariera regolabili simultaneamente e in modo continuo. L'oscurante Duette con struttura a nido d'ape e plissettatura doppia garantisce un eccellente isolamento termico. Molle pneumatiche per una regolazione pratica dell'oblò.

- Massima angolazione d'apertura: 55°
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Illuminazione integrata
- Ventilazione forzata

Codice: 9104100240

FINESTRE A COMPASSO DOMETIC S4

Testate milioni di volte e ora ancora più pratiche: queste finestre complete per camper e caravan vantano cerniere a frizione per una facile apertura e ventilazione. L'eccellente isolamento è conforme agli standard del settore abitativo. Con oscuranti a rullo integrati, zanzariere e un sistema di bloccaggio di sicurezza che impedisce l'apertura delle finestre dall'esterno.

- Finestra a compasso – ora con cerniere a frizione che consentono l'apertura in ogni posizione
- Combinazione zanzariera e oscurante, utilizzabile con una mano sola
- Isolamento elevato: oscuranti a rullo rivestiti in alluminio
- Rapidità e facilità di montaggio
- Robusto doppio vetro acrilico
- Elevata flessibilità: per spessore della parete da 26 a 41 mm (richiede una rifilatura della cornice interna)

Si apre
in ogni
posizione



FINESTRE A COMPASSO DOMETIC S4

Testate milioni di volte: queste finestre complete per camper e caravan, dotate di cerniere telescopiche per una pratica ventilazione, integrano oscuranti a rullo e zanzariere. L'eccellente isolamento è conforme agli standard del settore abitativo. Il sistema di bloccaggio di sicurezza impedisce l'apertura delle finestre dall'esterno.

Da 300 x 500 a 1600 x 600 mm, a seconda del tipo di finestra, disponibile in 52 misure

FINESTRE SCORREVOLI DOMETIC S4

La versione classica: finestra scorrevole con lastra in vetro acrilico e chiusura di sicurezza. La lastra anteriore (vista in direzione di marcia) scorre, mentre quella posteriore è fissa. La cornice esterna e interna sono fissate assieme con delle viti dall'interno per consentire una maggiore tenuta e una lunga durata.

Da 500 x 450 a 1450 x 600 mm, a seconda del tipo di finestra, disponibile in 27 misure.

ACCESSORI (DA ORDINARE SEPARATAMENTE)

Cerniere a frizione per finestre a compasso S4

Cerniera	Lunghezza* (cm)	Codice
per finestre alte 350	13,3	44990000539
per finestre alte 400	17,5	44990000547
per finestre alte 450	20,7	44990000554
per finestre alte 500	25,1	44990000562
per finestre alte 550	27,4	44990000570
per finestre alte 600 e larghe fino a 1300 mm	32,4	44990000588
per finestre alte 600 a partire da una larghezza di 1450 mm	32,4	44990000604
per finestre alte 700	33,3	44990000596
Set di 3 dispositivi di bloccaggio	-	44990000612

Chiusure e cerniere a frizione.
Unità di vendita = 1 cerniera sinistra e 1 destra



* misurata a finestra chiusa dal gancio
del dispositivo di bloccaggio al foro

FINESTRE DOMETIC S4

Finestra a compasso



Finestra scorrevole



Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni complessive L x A (mm)	Dimensioni apertura L x A (mm)	Luce netta L x A (mm)	Peso (kg)	Codice	Codice
300 x 500	343 x 531	293 x 498	204 x 354	4,3	9104117016	—
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,7	9104115543	—
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,3	9104115544	—
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,7	9104115545	—
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	9104115546	9104100141
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	9104115547	—
500 x 600	544 x 631	499 x 599	404 x 454	6,0	9104115548	—
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	9104115549	—
550 x 580	594 x 611	548 x 578	454 x 434	6,3	9104115550	9104100143
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	6,1	9104115551	—
600 x 350	644 x 380	599 x 348	504 x 204	5,0	—	9104100145
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	9104115552	9104100147
600 x 600	644 x 631	599 x 599	504 x 454	7,0	9104115553	9104100149
650 x 300	695 x 330	650 x 298	554 x 154	4,8	9104115554	—
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	9104115555	9104100151
700 x 350	745 x 380	699 x 347	604 x 204	5,7	9104115556	—
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	9104115557	9104100153
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	9104115558	9104100155
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7,0	9104115559	—
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	7,4	9104115560	9104100157
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	9104115561	9104100159
750 x 400	797 x 430	750 x 398	654 x 254	6,4	9104115562	9104100161
750 x 450	797 x 481	749 x 447	654 x 304	6,6	9104115563	—
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	8,2	9104115564	9104100163
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	9104115565	9104100165
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	9104115566	9104100167
900 x 300	948 x 330	902 x 298	804 x 154	6,6	9104115567	9104100169
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	9104115568	9104100171
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	9104115569	9104100173
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	9104115570	9104100175
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	9104115571	9104100177
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	9104115572	9104100179
1000 x 450	1048 x 481	1002 x 448	904 x 304	8,6	9104115573	—
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	9,3	9104115574	9104100181
1000 x 550	1048 x 581	1002 x 549	904 x 404	10,0	9104115575	9104100183
1000 x 600	1048 x 631	1002 x 599	904 x 454	11,0	9104115576	9104100185
1000 x 800	1048 x 832	1002 x 800	904 x 654	12,0	9104115577	—
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	1004 x 304	9,9	9104115578	9104100187
1100 x 550	1148 x 581	1102 x 549	1004 x 404	10,1	9104115579	—
1100 x 700	1148 x 733	1103 x 699	1004 x 554	11,9	9104115580	—
1200 x 300	1248 x 330	1201 x 297	1104 x 154	8,2	9104115581	—
1200 x 350	1249 x 380	1202 x 347	1104 x 204	8,8	9104115582	—
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1104 x 354	10,5	9104115583	—
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	1104 x 454	12,5	9104115584	9104100189
1200 x 700	1249 x 733	1201 x 699	1104 x 554	13,1	9104115585	—
1200 x 800	1249 x 832	1203 x 800	1104 x 654	13,8	9104115586	—
1300 x 550	1343 x 581	1298 x 549	1204 x 404	13,6	9104115587	9104100191
1300 x 600	1343 x 631	1297 x 599	1204 x 454	14,2	9104115588	9104100193
1450 x 550	1500 x 581	1453 x 549	1354 x 404	13,6	9104115589	—
1450 x 600	1500 x 631	1454 x 599	1354 x 454	14,9	9104115590	9104100195
1450 x 700	1500 x 733	1452 x 699	1354 x 554	15,7	9104115591	—
1600 x 550	1650 x 581	1602 x 549	1504 x 404	15,6	9104115592	—
1600 x 600	1650 x 631	1602 x 599	1504 x 454	16,2	9104115593	—

DOMETIC S5 CON OSCURANTE DUETTE A NIDO D'APE

Queste finestre di alta qualità sono basate sulla classica serie S4, ma presentano un isolamento ancora migliore. Sono contraddistinte dall'oscurante Duette con struttura a nido d'ape a plissettatura doppia, montato su tutte le finestre S5 a compasso e scorrevoli.

- Con zanzariera e oscurante plissettato
- Eccellente isolamento
- Telaio in poliuretano
- Disponibile come finestra a compasso o scorrevole
- Doppio vetro acrilico (grigio/nero)
- Per uno spessore della parete da 26 a 41 mm (richiede una rifilatura del telaio interno)
- Cerniere a frizione che consentono l'apertura in ogni posizione (finestre a compasso)



FINESTRE A COMPASSO DOMETIC S5

Apertura in ogni posizione: finestre complete con cerniere a frizione per una pratica ventilazione. L'eccellente isolamento è conforme agli standard del settore abitativo. Oscurante a rullo Duette a nido d'ape, zanzariera e sistema di bloccaggio di sicurezza integrati per impedire l'apertura delle finestre dall'esterno.

Disponibile in 12 misure da 350 x 500 a 1200 x 500 mm, a seconda del tipo di finestra.



FINESTRE SCORREVOLI DOMETIC S5

Fluidità e tenuta stagna: il telaio esterno e quello interno sono collegati da viti avvitate dall'interno e offrono un isolamento duraturo ed efficace. All'apertura, la lastra anteriore (dal punto di vista del conducente) scorre, mentre quella posteriore rimane fissa. Con sistema di bloccaggio di sicurezza.

Da 750 x 400 a 1200 x 600 mm, a seconda del tipo di finestra, disponibili in 12 misure

ELEVATA PRATICITÀ DI FUNZIONAMENTO

Grazie alle cerniere a frizione o alle guide scorrevoli, le finestre della Serie S5 sono estremamente facili da usare. All'occorrenza, la zanzariera e l'oscurante a nido d'ape possono essere agganciati e regolati contemporaneamente con una mano sola.

SERIE DOMETIC S5

Finestre a compasso e scorrevoli con oscurante Duette a nido d'ape e plissettatura doppia

- La zanzariera e l'oscurante a nido d'ape possono essere agganciati e regolati con una mano sola in qualsiasi posizione
- Eccellente isolamento
- Telaio in poliuretano
- Doppio vetro acrilico (grigio/nero)
- Cerniere a frizione (finestre a compasso)
- Per camper e caravan
- Per uno spessore della parete da 26 a 41 mm



FINESTRE DOMETIC S5

Finestra a compasso



Codice

Finestra scorrevole



Codice

Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni compressive L x A (mm)	Dimensioni apertura L x A (mm)	Luce netta* L x A (mm)	Peso* (kg)		
350 x 500	393 x 531	343 x 498	240 x 345	5,2	9104116005	-
500 x 300	544 x 330	499 x 298	390 x 145	5,2	9104116006	-
550 x 550	594 x 581	549 x 549	440 x 395	7,0	9104116007	-
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	6,8	9104116008	-
700 x 400	745 x 430	702 x 398	590 x 245	7,5	9104116009	-
750 x 400	797 x 430	750 x 398	640 x 245	7,9	9104116010	9104116024
800 x 450	846 x 481	801 x 450	-	-		9104116025
900 x 450	948 x 481	902 x 449	790 x 295	9,6	9104116011	-
900 x 500	948 x 531	902 x 499	790 x 345	9,3	9104116012	-
900 x 550	948 x 581	902 x 549	790 x 395	8,6	9104116013	-
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	890 x 345	10,1	9104116014	9104116026
1000 x 550	1048 x 581	1002 x 549	890 x 395	10,8	9104116015	9104116027
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	-	-		9104116028
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1090 x 345	11,3	9104116016	-
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	-	-		9104116058

* fa riferimento alle finestre a compasso

DOMETIC S7P FINESTRE CON TELAIO IN ALLUMINIO

Raggio di curvatura di 5000 mm: le finestre Dometic S7P leggermente curve sono la soluzione ideale per furgoni.

I profilati in alluminio verniciato a polvere riducono il peso, garantiscono un isolamento eccellente e una pregiata finitura delle superfici. Il design esclusivo, unito a una gamma di oscuranti abbinati, fa delle finestre in alluminio una valida alternativa alle finestre in poliuretano.



PER FURGONI CON
CONTORNI ARROTONDATI

CON CERNIERE
A FRIZIONE

TELAIO LEGGERO
IN ALLUMINIO

FINESTRE DOMETIC S7P

Finestra a compasso



Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni complessive L x A (mm)	Dimensioni apertura L x A (mm)	Luce netta L x A (mm)	Peso (kg)	Codice
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	2,9	9104116042
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	4,0	9104116041
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	4,5	9104116040
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,8	9104116039
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,8	9104116038
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	4,6	9104116037
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	5,6	9104116036
985 x 465	1013 x 493	985 x 465	935 x 415	6,1	9104116035

ACCESSORI – OSCURANTI PLISSETTATI PER FINESTRA S7P

L'oscurante a plissettatura singola e la zanzariera possono essere agganciati e regolati con una mano sola in qualsiasi posizione.

Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni finestra L x A (mm)	Colore	Codice
233 x 352	280 x 380	crema	9104116029
443 x 472	490 x 500	crema	9104116030
513 x 437	560 x 465	crema	9104116018
653 x 482	700 x 510	crema	9104116019
703 x 437	750 x 465	crema	9104116020
771 x 287	818 x 315	crema	9104116021
913 x 422	960 x 450	crema	9104116022
938 x 437	985 x 465	crema	9104116044




TELAIOPER
ZANZARIERE

OSCURANTE

ACCESSORI – KIT DI FISSAGGIO PER FINESTRA S7P

I kit di fissaggio, adatti per finestre di tutte le dimensioni, sono indispensabili per le finestre in alluminio S7P e rendono facilissimo il montaggio. Includono staffe e viti di fissaggio compatibili con lo spessore della parete esistente.

Spessore parete (mm)	Codice
22 - 23	9104116094
24 - 25	9104116095
26 - 27	9104116096
28 - 29	9104116097
30 - 31	9104116098
32 - 33	9104116099
34 - 35	9104116100
36 - 37	9104116101
38 - 39	9104116102
40 - 41	9104116103
42 - 43	9104116104

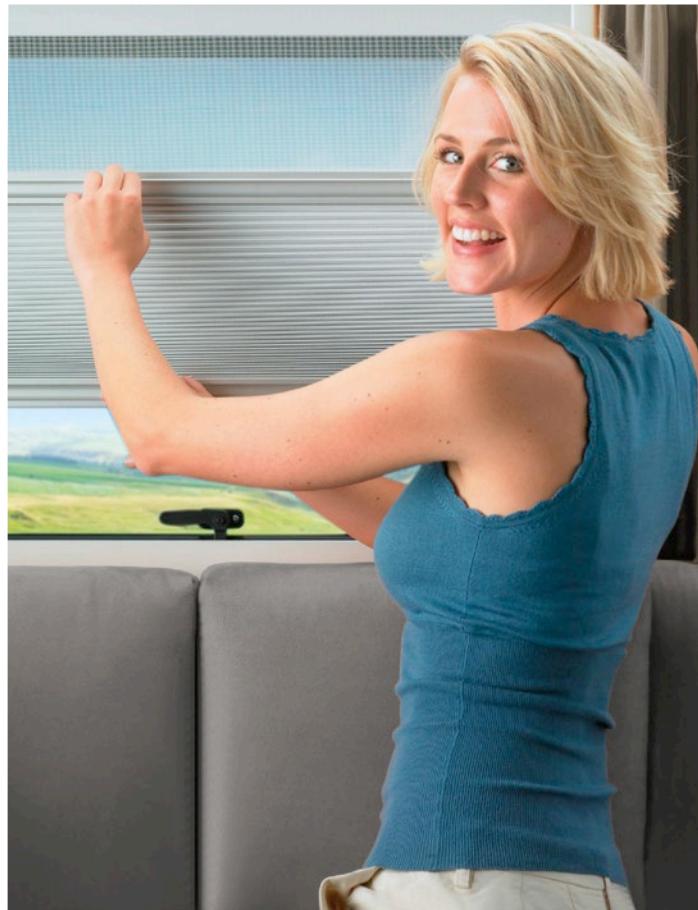

PROTEGGI LA TUA PRIVACY!

Vuoi evitare sguardi indiscreti? Dometic offre un'ampia gamma di oscuranti per tutelare la tua privacy. Tutti i modelli forniscono un'efficace protezione da sole e insetti unita a una fantastica semplicità d'uso. La nuova versione super-compatta dell'oscurante Rastrollo 3000 merita una menzione speciale: larga appena 335 mm, è perfetta per la finestra del bagno! Per oscurare gli oblò a tetto puoi scegliere i mini-oscuranti a rullo a doppia cassetta. Entrambe le versioni possono essere facilmente modificate in base alle esigenze, ridimensionando le guide laterali.

- Numerose soluzioni per tutte le finestre e gli oblò a tetto comunemente in commercio
- Protezione efficace dal sole e dagli sguardi indiscreti
- Sistemi completi con oscurante e zanzariera
- Zanzarie di tutti i tipi per finestre senza telaio
- Possibilità di modifiche/ridimensionamenti in base alle esigenze individuali



Oscurante



Zanzariera

DOMETIC SOFTROLLO

Efficace protezione visiva adatta alle tue esigenze. Oscurante e zanzariera regolabili in maniera indipendente. Libera circolazione dell'aria.

- Facile da usare
- Massima flessibilità nel fissaggio di oscurante e zanzariera
- Tessuto a nido d'ape a doppia plissettatura Dlette
- Zanzariera e oscurante regolabili in maniera indipendente
- Ventilazione garantita
- Sistema salvaspazio a cassetta singola

Disponibile da 600 x 750 a 1700 x 845 mm

Ulteriori altezze e larghezze sono disponibili sul sito Internet dometic.com

DOMETIC RASTROLLO 3000

Ideato per installazione sopra la finestra, questo oscurante a rullo è la soluzione ideale per finestre senza cornici. Comprende una zanzariera e un oscurante per la protezione dal sole, regolabili in maniera indipendente. La presenza di un motore a molla autofrenante consente di avvolgere l'oscurante in modo delicato e uniforme. Le griglie di aerazione integrate assicurano una buona circolazione dell'aria anche quando l'oscurante è chiuso.

- Oscurante e zanzariera regolabili in maniera indipendente
- L'oscurante regolabile può essere bloccato in varie posizioni
- Rivestimento in alluminio altamente termoisolato
- Le guide verticali possono essere ridimensionate
- Protezione dagli insetti molto efficace
- Motore a molla autofrenante per un riavvolgimento delicato

17 misure, da 335 x 345 a 1760 x 810 mm, in grigio-bianco o bianco.

MINI-OSCURANTE A RULLO A DOPPIA CASSETTA DOMETIC / OSCURANTE A RULLO PER OBLÒ A TETTO 1302

Per un comfort perfetto durante il viaggio: la zanzariera e l'oscurante a rullo possono essere fissati tra loro e regolati in base alle specifiche esigenze. In alternativa, l'oscurante a rullo può essere usato singolarmente e fissato in tre posizioni.

- Impostazione chiusura notturna: quando viene chiuso l'oscurante, una parte rimane socchiusa permettendo la circolazione dell'aria attraverso la zanzariera
- La zanzariera e l'oscurante possono essere montati sia sulla parte superiore che inferiore della finestra
- Rivestimento in alluminio altamente termoisolato
- Le guide verticali possono essere ridimensionate
- Disponibili anche per oblò a tetto
- L'oscurante e la zanzariera sono regolabili in maniera indipendente

13 misure, da 630 x 700 a 1530 x 750 mm (tre per oblò), nei colori grigio-bianco o bianco perla.

La zanzariera e l'oscurante possono essere montati sia sulla parte superiore che inferiore della finestra



Oscurante



CLIMATIZZAZIONE

FINESTRE / OSCURANTI A RULLO

**Mini-oscurante a rullo a doppia cassetta
Dometic / Oscurante a rullo per oblò
a tetto 1302**

Dimensioni standard

	Dimensione A (mm)	Dimensione B (mm)	Dimensione C (mm)	Dimensione D (mm)	Dimensione E (mm)	Dimensione F (mm)	Peso (kg)
	630	700	658	790	580	650	1,30
	680	700	708	790	630	650	1,35
	730	700	758	790	680	650	1,41
	780	700	808	790	730	650	1,47
	830	700	858	790	780	650	1,53
	930	700	958	790	880	650	1,65
	1030	700	1058	790	980	650	1,77
	1130	700	1158	790	1080	650	1,89
	1230	700	1258	790	1180	650	2,00
	1330	750	1358	840	1280	700	2,15
	1430	750	1458	840	1388	700	2,27
	1480	750	1508	840	1430	700	2,33
	1530	750	1558	840	1480	700	2,39
Dimensioni speciali per apertura a tetto							
	480	500	508	590	430	450	0,96
	540	500	568	590	490	450	1,09
	580	600	608	690	530	550	1,19

Dometic Rastrollo 3000

Dimensioni standard

	Dimensione A (mm)	Dimensione B (mm)	Dimensione C (mm)	Dimensione D (mm)	Dimensione E (mm)	Dimensione F (mm)	Peso (kg)
	335	345	354	439	275	285	1,0
	660	710	679	804	600	650	2,28
	710	710	729	804	650	650	2,33
	760	710	779	804	700	650	2,39
	810	710	829	804	750	650	2,44
	860	710	879	804	800	650	2,50
	960	710	979	804	900	650	2,61
	1060	710	1079	804	1000	650	2,71
	1160	710	1179	804	1100	650	2,82
	1260	710	1279	804	1200	650	2,93
	1360	810	1379	904	1300	750	3,34
	1460	810	1479	904	1400	750	3,45
	1510	810	1529	904	1450	750	3,50
	1560	810	1579	904	1500	750	3,56
	1610	810	1629	904	1550	750	3,61
	1660	810	1679	904	1600	750	3,67
	1760	810	1779	904	1700	750	3,78

Dometic Softrollo

Dimensioni standard

	Dimensione A (mm)	Dimensione B (mm)	Dimensione C (mm)	Dimensione D (mm)	Dimensione E (mm)	Dimensione F (mm)	Peso (kg)
	600	745	686	816	600	650	1,07
	650	745	736	816	650	650	1,16
	700	745	786	816	700	650	1,24
	750	745	836	816	750	650	1,33
	800	745	886	816	800	650	1,42
	900	745	986	816	900	650	1,60
	1000	745	1086	816	1000	650	1,78
	1100	745	1186	816	1100	650	1,96
	1200	745	1286	816	1200	650	2,13
	1300	845	1386	916	1300	750	2,62
	1400	845	1486	916	1400	750	2,82
	1450	845	1536	916	1450	750	2,92
	1500	845	1586	916	1500	750	3,02
	1550	845	1636	916	1550	750	3,13
	1600	845	1686	916	1600	750	3,23
	1700	845	1786	916	1700	750	3,43

grigio-bianco**bianco perla****Prodotto (mm)****Codice****Codice**

630 x 700	9104100052	9104100065
680 x 700	9104100053	9104100066
730 x 700	9104100054	9104100067
780 x 700	9104100055	9104100068
830 x 700	9104100056	9104100069
930 x 700	9104100057	9104100070
1030 x 700	9104100058	9104100071
1130 x 700	9104100059	9104100072
1230 x 750	9104100060	9104100073
1330 x 750	9104100061	9104100074
1430 x 750	9104100062	9104100075
1480 x 750	9104100063	9104100076
1530 x 750	9104100064	9104100077

**Oscurante a rullo per oblò a tetto 1302
grigio-bianco****Oscurante a rullo per oblò a tetto 1302
bianco perla**

480 x 500	9104100078	9104100081
540 x 500	9104100079	9104100082
580 x 600	9104100080	9104100083

A = larghezza

B = altezza

C = larghezza complessiva

D = altezza complessiva

E = larghezza luce finestra

F = altezza luce finestra

grigio-bianco**bianco****Prodotto (mm)****Codice****Codice**

335 x 345	-	9104109622
660 x 710	9104108376	9104108412
710 x 710	9104108377	9104108413
760 x 710	9104108378	9104108414
810 x 710	9104108379	9104108415
860 x 710	9104108380	9104108416
960 x 710	9104108381	9104108417
1060 x 710	9104108382	9104108418
1160 x 710	9104108383	9104108419
1260 x 710	9104108384	9104108420
1360 x 810	9104108385	9104108421
1460 x 810	9104108386	9104108422
1510 x 810	9104108387	9104108423
1560 x 810	9104108388	9104108424
1610 x 810	9104108389	9104108425
1660 x 810	9104108390	9104108426
1760 x 810	9104108391	9104108427

bianco crema**Prodotto (mm)****Codice**

600 x 745	9104108392
650 x 745	9104108393
700 x 745	9104108394
750 x 745	9104108395
800 x 745	9104108396
900 x 745	9104108397
1000 x 745	9104108398
1100 x 745	9104108399
1200 x 745	9104108400
1300 x 845	9104108401
1400 x 845	9104108402
1450 x 845	9104108403
1500 x 845	9104108404
1550 x 845	9104108405
1600 x 845	9104108406
1700 x 845	9104108407

OSCURANTI PER LA CABINA DI GUIDA OSCURANTI A RULLO DOMETIC

Grazie agli oscuranti Dometic di alta qualità per parabrezza e finestrini laterali, puoi ottenere la massima privacy all'interno della cabina. La versione Duette a nido d'ape e plissettatura doppia isola perfettamente sia dal caldo che dal freddo. Gli oscuranti a rullo per parabrezza Dometic, rivestiti in alluminio, forniscono anche un ottimo

isolamento termico. Entrambe le varianti assicurano la massima privacy e sono disponibili per Fiat Ducato e modelli similari.



DOMETIC FP 200

Sistema oscurante per Fiat Ducato X250 / X290, Peugeot Boxer e Citroën Jumper (senza dispositivi di trasporto sul tetto) Oscurante con plissettatura e apertura verticale, per far entrare luce nel veicolo oppure oscurarlo completamente quando necessario. Per parabrezza e finestrini laterali.

- Versione Duette a nido d'ape e plissettatura doppia per il massimo isolamento termico ed effetto oscurante
- Su misura per i modelli di Fiat Ducato X250 e X290
- Il miglior isolamento e oscuramento possibili sia in basso (cruscotto) sia in alto (estremità superiore)
- Regolabile in qualsiasi posizione

Oscurante per parabrezza, beige / Codice: 9104116564

Oscuranti laterali (sinistra, destra), beige / Codice: 9104113604

Set oscurante parabrezza + oscuranti laterali, beige / Codice: 9104116924

Questo prodotto non è adatto per i veicoli con letti ripiegabili, barre sul tetto o airbag per la testa montati come optional.



OSCURANTI A RULLO PER PARABREZZA DOMETIC

Per Fiat Ducato 250, Peugeot Boxer e Citroën Jumper (senza scomparto tetto) e Fiat Ducato 230 e 244.

- Massima privacy e isolamento termico grazie al rivestimento esterno in alluminio
- Cassetta verniciata a polvere con oscurante a rullo
- Disponibili sia per i modelli con guida a sinistra che quelli con guida a destra (250)

Oscurante a rullo per parabrezza, grigio (guida a sinistra), per Fiat Ducato 250 / Codice: 9104100269

Oscurante a rullo per parabrezza, grigio (guida a destra), per Fiat Ducato 250 / Codice: 9104100270

Oscurante a rullo per parabrezza, beige (guida a sinistra), per Fiat Ducato 230 e 244 / Codice: 9104100233

Oscurante a rullo per parabrezza, grigio (guida a sinistra), per Fiat Ducato 230 e 244 / Codice: 9104100234



SPORTELLO DI SERVIZIO DOMETIC SK 4

Stampato a iniezione in ASA resistente alle intemperie. Si integra nel veicolo con semplicità, senza l'uso di viti (orizzontalmente o verticalmente).

- Sistema di chiusura multiplo (tranne nella misura 375 x 305 mm)
- Adatto a pareti di spessore compreso tra 23 e 42 mm (tranne nelle misure 375 x 305 mm e 700 x 305 – fino a 32 mm)
- Disponibile in cinque misure diverse

Disponibile in cinque misure, da 375 x 305 a 1000 x 405 mm

DOMETIC SK 4

Sportelli di servizio

Sportelli di servizio	Larghezza (mm), dimensioni cerniere			Altezza (mm)			
	Dimensioni (mm)	Dimensione A	Dimensione B	Dimensione C	Dimensione D	Dimensione E	Dimensione F
	375 x 305	375	335	409	305	265	338
	700 x 305	700	660	734	305	265	338
	700 x 405	700	660	734	405	365	438
	1000 x 305	1000	960	1034	305	265	338
	1000 x 405	1000	960	1034	405	365	438
Spessore parete (mm)		Peso (kg)*	Codice				
	23-32	0,99	9104100197				
	23-32	1,45	9104100198				
	23-42	1,56	9104100199				
	23-42	2,00	9104100200				
	23-42	2,20	9104100201				

DOMETIC SK 5

Sportelli di servizio

Sportelli di servizio	Larghezza (mm), dimensioni cerniere			Altezza (mm)			
	Dimensioni (mm)	Dimensione A	Dimensione B	Dimensione C	Dimensione D	Dimensione E	Dimensione F
	360 x 310	360	337	385	310	288	335
	650 x 350	648	625	673	347	326	337
	750 x 300	748	725	773	297	276	323
	1000 x 420	998	975	1023	417	396	443
	1070 x 300	1070	1047	1095	300	278	325
Spessore parete (mm)		Peso (kg)*	Codice				
	23-36	0,90	9104100202				
	23-36	1,30	9104100203				
	23-36	1,40	9104100204				
	23-36	2,00	9104100205				
	23-36	1,60	9104108622				

* Peso senza materiale di riempimento dello sportello. Tutte le dimensioni sono in mm. Con riserva di modifiche ed errori.

A = larghezza apertura B = larghezza luce netta C = larghezza complessiva D = altezza apertura E = luce netta F = altezza complessiva

STRADA SBARRATA A ZANZARE, MOSCHE E ALTRI INSETTI: ZANZARIERE PER PORTE

Una vacanza in mezzo alla natura può avere risvolti spiacevoli come gli insetti, che a volte diventano una vera e propria tortura. Meglio prevenire, bloccando la porta di ingresso con una zanzariera della giusta misura: da ora sono disponibili non

solo per porte standard, ma anche per le porte scorrevoli di Fiat Ducato H2 X250 / X290. Tutti i modelli sono semplici da installare e mantengono a distanza le fastidiose bestioline, lasciando entrare solo aria fresca.



DOMETIC FLYTEC FT 200

Zanzariera di alta qualità a plissettatura singola per le porte scorrevoli di Fiat Ducato H2 X250 / X290 e modelli affini. Copre completamente la porta

- Impedisce l'ingresso a qualunque tipo di insetto
- Pratica da usare, con una sola mano
- Montaggio rapido e semplicità d'uso

Per i veicoli con guida a sinistra / Codice: 9104117297

Per i veicoli con guida a destra / Codice: 9104117296



ZANZARIERA DOMETIC

Aria fresca dentro, insetti fuori: questa intelligente soluzione firmata Dometic è facile ed economica. Il telaio in alluminio viene fissato sulla metà superiore della porta, che si può aprire separatamente.

- Resistente telaio in alluminio verniciato a polvere
- Robusta zanzariera rinforzata con fibra di vetro
- Semplicissima da usare
- Ingombro ridotto (solo 62 mm di profondità)
- Disponibile in due dimensioni standard

580 x 1100 / Codice: 9104100238

615 x 1100 / Codice: 9104100239



Striscia LED integrata

DOMETIC RAINTEC RT 100


Canalina per la pioggia con luce per le porte scorrevoli del Fiat Ducato. Impedisce la penetrazione di acqua piovana quando si apre la porta e funge contemporaneamente da illuminazione esterna. Profilato in alluminio con striscia LED integrata.

- Tensione di ingresso: 8–16 volt
- Potenza nominale: 4,8 watt
- L x A x P: 1500 x 32 x 16 mm
- Lampade: LED SMD (classe di energia A)
- Materiale: alluminio
- Colore della luce: 3150 K (bianco caldo)
- Consumo di energia in 1000 ore: 7 kWh
- Flusso luminoso: 435 lumen
- Durata di impiego: 50.000 h
- Peso: circa 480 g

Nero corvino / Codice: 9106505301

Bianco Fiat / Codice: 9106505302

Optional / Telecomando / Codice: 9106504080



A photograph of a man and a young boy in a park-like setting. The man, wearing a plaid shirt, stands on the right holding a drink. The boy, in a yellow t-shirt, sits on a large tree branch on the left. In the foreground, a red folding chair is partially visible. A barbecue grill sits on the grass to the right.

/ CUCINA
/ FRIGORIFERI PORTATILI
/ FRIGORIFERI

FOO
BEVE

D & RAGE






LA TUA CUCINA SU QUATTRO RUOTE

TUTTO CIÒ CHE TI SERVE PER MANGIARE BENE ANCHE IN VACANZA

Ecco cosa rende perfetta una vacanza: cucinare e mangiare tranquillamente in compagnia. Improvvisare nuovi piatti con ingredienti locali, rimanendo seduti a tavola per ore a chiacchierare. Goditi le ferie grazie alla gamma completa di forni, piani cottura e lavelli Dometic.

Puoi scegliere da un'ampia gamma di sistemi di refrigerazione e frigoriferi per tenere cibi e bevande al fresco quando sei fuori

casa. Tutto ciò che ti serve per cucinare comodamente: un fornello compatto, un forno o una cucina a gas completamente accessoriata. Senza dimenticare un pratico barbecue per cucinare all'aria aperta. Trovi anche lavelli e combinazioni fornello/lavello a ingombro ridotto e, naturalmente, una cappa da cucina per espellere i fumi di cottura dal tuo camper o caravan.

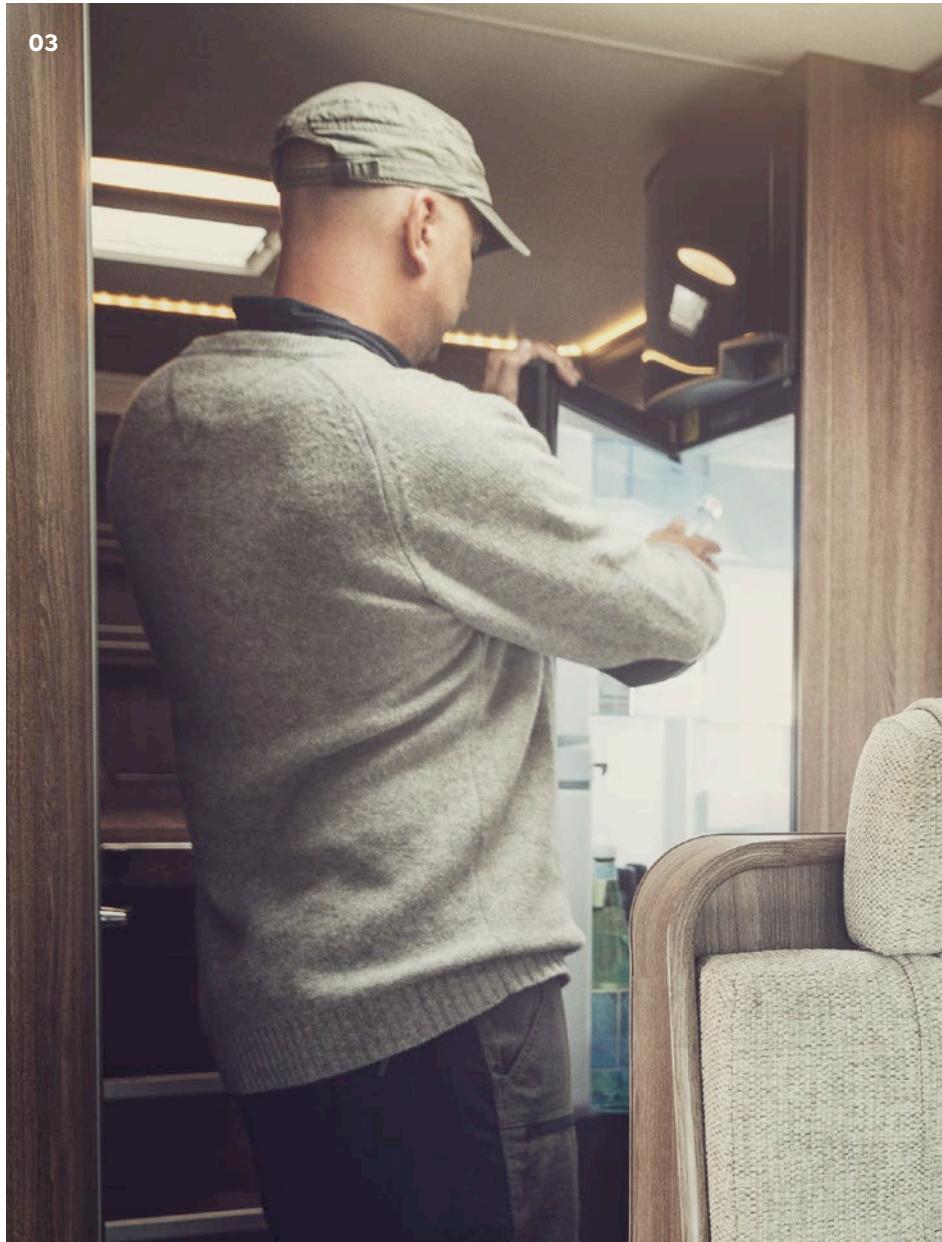

01 CUCINA

Perché rinunciare a cucinare come d'abitudine solo perché si è in viaggio? Dometic ti offre tante opzioni: fornelli a gas, forni e piani cottura. In più, una collezione di lavelli e di combinazioni fornello/lavello salvaspazio. Troverai anche elettrodomestici essenziali come la macchina da caffè, il bollitore per l'acqua e la cappa.

02 FRIGORIFERI PORTATILI

Scegli il prodotto che fa per te dalla più ampia gamma di frigoriferi portatili d'Europa: frigo/freezer portatili a compressore che possono essere usati per la refrigerazione e il congelamento, frigoriferi portatili termoelettrici adatti sia per raffreddare sia per tenere in caldo i cibi, contenitori termici che fanno il lavoro senza richiedere un'alimentazione esterna.

03 FRIGORIFERI

Frigoriferi a incasso e free-standing, attrezzati di tutto punto come il frigorifero di casa. Frigoriferi a cassetto compatti per piccole cucine. Quali che siano le dimensioni del tuo veicolo o le bocche da sfamare, Dometic ha il frigorifero adatto.



INA



CALORIFERAZIONE

FOOD & BEVERAGE

IGIENE E SANITARI

ENERGIA E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE



CUCINE E MOLTO ALTRO

TUTTO CIÒ CHE TI SERVE PER CUCINARE, CUOCERE AL FORNO E LAVARE I PIATTI IN VIAGGIO

È vero che le cucine su camper e caravan sono molto più piccole di quelle domestiche, ma possono essere comunque perfettamente equipaggiate. Dometic offre tutte le comodità di una cucina ben funzionante anche a bordo. Scegli fra un'ampia gamma di fornelli, forni e barbecue. Torta o pizza, arrosto tenero o pollo croccante, piatti alla griglia o soltanto una minestrina veloce... puoi preparare i piatti più squisiti anche quando sei in viaggio.

E cosa sarebbe una cucina senza comodi elettrodomestici come la macchina da caffè o un bollitore per l'acqua? Scegli ciò che preferisci. Abbiamo anche una collezione di lavelli salvaspazio e di cappe da cucina adatte ai veicoli per eliminare fumo, odori e umidità dalla tua cucina su quattro ruote.

01



02



03



04



05



01 BARBECUE

I barbecue a gas portatili di Dometic sono pronti per l'uso in un battibaleno. Mentre la carne è sulla griglia, le verdure cuociono lentamente sulle piastre. Grazie al bruciatore montato in alto, non si sviluppano né fumo, né cenere, né scintille.

02 FORNI E PIANI COTTURA

Perché rinunciare a cucinare come d'abitudine solo perché si è in viaggio? Dometic ti offre tante opzioni: fornelli, forni e piani cottura completamente accessoriati. Sono disponibili modelli free-standing oppure a montaggio permanente.

03 LAVELLI

Lavelli a incasso e combinazioni piano cottura/lavello per gli spazi più ristretti. Alcuni modelli prevedono un coperchio in vetro temperato che una volta finito di cucinare può essere abbassato per disporre di un piano di lavoro più grande.

04 MACCHINE DA CAFFÈ E BOLLITORE

Per avere sempre bevande calde a bordo: macchine da caffè e bollitore elettrico per l'acqua, tutti facili da usare e adatti per l'uso mobile.

05 CAPPE DA CUCINA

Mantieni l'aria pulita sul tuo camper o caravan con le cappe da cucina Dometic, che scaricano i fumi di cottura all'esterno del veicolo. Funzionano proprio come la cappa che hai a casa e sono dotate di luce, comandi semplici e un filtro lavabile.

IL PIACERE DI CUOCERE E GRIGLIARE, ANCHE IN VIAGGIO



DOMETIC CLASSIC 1

Barbecue portatile a 3 fuochi

- Potenza: 5300 watt
- Consumo di gas: 385 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Numero di bruciatori: 3
- Colore valigetta: antracite, vernice di alta qualità
- Pannelli laterali: alluminio
- Bruciatori e piastre in acciaio inox, facile da montare e smontare, comodo da trasportare (valigetta in acciaio), spiedo doppio, griglia, guida appoggia griglia, vassoio di raccolta in alluminio
- Peso: 10 kg
- Dimensioni L x A x P: 620 x 128 x 288 mm (chiuso)
Dimensioni (L x P): Vassoio di raccolta con griglia: 544 x 238 mm
- Tubo per il gas e regolatore di pressione non inclusi

30 mbar / Codice: 9103300172

Adattatore gas da 30 mbar

Codice: 9103300169



DOMETIC CLASSIC 2

Barbecue portatile a 2 fuochi

- Potenza: 4300 watt
- Consumo di gas: 320 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Numero di bruciatori: 2
- Colore valigetta: antracite, vernice di alta qualità
- Pannelli laterali: alluminio
- Bruciatori e piastre in acciaio inox, facile da montare e smontare, comodo da trasportare (valigetta in acciaio), spiedo doppio, griglia, guida appoggia griglia, vassoio di raccolta in alluminio
- Peso: 8 kg
- Dimensioni L x A x P: 510 x 128 x 288 mm (chiuso)
Dimensioni (L x P): Vassoio di raccolta con griglia: 435 x 238 mm
- Tubo per il gas e regolatore di pressione non inclusi

30 mbar / Codice: 9103300174

Adattatore gas aggiuntivo da 30 mbar

Codice: 9103300169

COPERTURE PER BARBECUE PORTATILI CLASSIC 1 E 2

Coperture per barbecue

- Materiale: 30 % poliestere e 70 % PVC

Per i barbecue portatili Classic 1 / Codice: 9103500360

Per i barbecue portatili Classic 2 / Codice: 9103500361



ACCESSORI DOMETIC PER I BARBECUE PORTATILI CLASSIC 1 E 2


1 Ripiani laterali per barbecue: adatti a tutti i barbecue Classic, applicabili sulla parte laterale del barbecue, forniti in coppia, gancio cromato, dimensioni (L x P) 270 x 170 mm circa

Codice: 9103300804



2 Girarrosto per barbecue Midi: larghezza girarrosto 320 mm, per tutti i barbecue con larghezza interna di 35–48 cm, per grill a 2 bruciatori

Codice: 9103300800



3 Girarrosto per barbecue Maxi: larghezza girarrosto 480 mm, per tutti i barbecue con larghezza interna di 52–62 cm, per grill a 3 bruciatori

Codice: 9103300801



4 Motorino per barbecue con batteria da 1,5 volt: per batterie a 1,5 volt, radioschermata, la batteria non è inclusa nella dotazione, peso massimo alimenti da grigliare 10 kg

Codice: 9103300802



5 Motorino per barbecue Combi: disponibile per rete a 230 volt o per batteria a 1,5 volt, la batteria non è inclusa nella dotazione, peso massimo alimenti da grigliare 10 kg

Codice: 9103300807



6 Motorino per barbecue da presa di rete fissa: per tensione a 230 volt, estremamente potente, peso massimo alimenti da grigliare 10 kg

Codice: 9103300803



7 Borsa: adatta a tutti i barbecue portatili Dometic
Ampio scomparto principale con cerniera, tasca separata con chiusura in velcro per riporre gli utensili, tracolla imbottita regolabile e due maniglie imbottite.
Materiale: 100 % poliestere

Codice: 9103500119



8 Detergente per forno e barbecue Dometic

Per la pulizia e la cura di forni, griglie e padelle. Rimuove efficacemente le tracce di bruciato e grasso. Odore neutro e pulizia delicata.

Codice: 9600000159



DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 052

Macchina da caffè da 5 tazze

- Capacità: 5 tazze (625 ml)
- Tensione: 12 volt DC
- Potenza assorbita media: 170 watt
- Il filtro apribile può essere orientato per un uso più semplice, dispositivo di sicurezza per il trasporto della brocca in vetro, piastra con termostato, kit di installazione per il montaggio a parete o su ripiano
- Peso: 1,1 kg
- Dimensioni (L x A x P): 240 x 270 x 155 mm
- Adatto per gli alimenti secondo la legge tedesca sui prodotti alimentari (LMBG)

Codice: 9600000340

Brocca in vetro
con dispositivo
di sicurezza per
il trasporto

**DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 01**

Macchina da caffè americano a 1 tazza

- Capacità: 150 ml
- Tensione: 12 volt DC
- Assorbimento: 12 volt: 180 watt
- Tempo di erogazione breve, spegnimento automatico, protezione contro il funzionamento a secco, filtro permanente, spia di funzionamento, uso con cialde
- Peso: 0,8 kg
- Dimensioni (L x A x P): 135 x 190 x 110 mm (kit di fissaggio incl.)
- Adatto per gli alimenti secondo la legge tedesca sui prodotti alimentari (LMBG)

Codice: 9600000338

**DOMETIC PERFECTKITCHEN MCK 750**

Bollitore per l'acqua

- Volume interno: circa 0,75 litri
- Tensione: 12 volt DC
- Assorbimento: 12 volt: 200 watt
- Spegnimento automatico al raggiungimento dell'ebollizione, protezione contro il funzionamento a secco, spia di funzionamento
- Peso: 0,8 kg
- Dimensioni (L x A x P): 190 x 205 x 125 mm (kit di fissaggio incl.)
- Adatto per gli alimenti secondo la legge tedesca sui prodotti alimentari (LMBG)

Codice: 9600000342



GAS

DOMETIC OV 1800

Forno

- Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
- Potenza: 1,1 kW
- Consumo di gas: 80 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Capacità forno: 18 litri
- Porta in vetro temperato, termostato, accensione elettronica a 12 volt, luce interna, porta con cerniera sul fondo, teglia e padella smaltate, griglia in acciaio inox
- Peso: 13,7 kg
- Dimensioni (L x A x P): 410 x 311 x 490 mm
- Dimensioni d'incasso (L x A x P): 398 x 360 x 490 mm

Codice: 9103303708



GAS

Unico sul
mercato:
Piatto rotante
integrato



GAS

DOMETIC OG 2000

Forno con grill

- Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
- Potenza: 1,2 kW (forno), 1,6 kW (grill)
- Consumo di gas: 87 g/h (forno), 116 g/h (grill)
- Pressione gas: 30 mbar
- Capacità forno: 20 litri
- Termostato, luce interna, accensione elettronica a 12 volt, sistema di accensione di sicurezza, grill, porta con cerniera sul fondo, collegamento alla canna fumaria, piatto rotante, porta rinforzata, porta in vetro multistrato con chiusura di sicurezza
- Peso: 13,2 kg
- Dimensioni (L x A x P): 530 x 310 x 410 mm
- Dimensioni d'incasso (L x A x P): 504 x 283 x 460 mm

Codice 9103303710

DOMETIC OG 3000

Forno con grill

- Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
- Potenza: 1,2 kW (forno), 1,6 kW (grill)
- Consumo di gas: 87 g/h (forno), 116 g/h (grill)
- Pressione gas: 30 mbar
- Capacità forno: 30 litri
- Termostato, luce interna, accensione elettronica a 12 volt, sistema di accensione di sicurezza, grill, porta con cerniera sul fondo, collegamento alla canna fumaria, piatto rotante, porta rinforzata, porta in vetro multistrato con chiusura di sicurezza, teglia e griglia incluse in ogni unità
- Peso: 19,45 kg
- Dimensioni (L x A x P): 530 x 430 x 415 mm
- Dimensioni d'incasso (L x A x P): 500 x 410 x 460 mm

Codice 9103303709

PIANI COTTURA PERFETTAMENTE PROTETTI

Grazie ai compatti piani cottura Dometic è possibile cucinare con due o tre fuochi anche negli spazi più ristretti. Tutti i modelli sono montati a filo con il piano di lavoro. Il posizionamento ergonomico dei pomelli di regolazione permette un perfetto controllo del processo di cottura. Chiudendo il coperchio quando non ci sono pentole sul fuoco, puoi ottenere un ulteriore piano di appoggio e contemporaneamente proteggere il piano cottura.

DOMETIC HBG 3440

Piano cottura a 3 fuochi con coperchio in vetro

- Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
- Potenza nominale: 1 x 1,0 kW; 2 x 1,8 kW
- Consumo di gas: 335 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati
- Peso: 5,0 kg
- Dimensioni (L x A x P) 560 x 78 x 440 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 546 x 428 mm

Codice 9103301746



DOMETIC HBG 2335

Fornello a 2 fuochi con coperchio in vetro

- Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
- Consumo di gas: 189 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza
- Peso: 4 kg
- Dimensioni (L x A x P): 460 x 80 x 335 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 440 x 315 mm

Codice 9103301736

DOMETIC HBG 3445

Fornello a 3 fuochi con coperchio in vetro

- Potenza: 2 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
- Consumo di gas: 262 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza
- Peso: 6 kg
- Dimensioni (L x A x P): 520 x 80 x 445 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 510 x 435 mm

Codice 9103301745

DOMETIC HBG 3341

Fornello a 3 fuochi con coperchio in vetro

- Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
- Potenza: 2 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
- Consumo di gas: 263 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza
- Peso: 6 kg
- Dimensioni (L x A x P): 689 x 82 x 341 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 679 x 334 mm

Codice 9103301757



DOMETIC HB 1320

Piano cottura ad incasso a 1 fuoco

- Potenza: 2,2 kW
- Consumo di gas: 167 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia smaltata, accensione piezoelettrica, sistema di accensione di sicurezza
- Peso: 1,9 kg
- Dimensioni (L x A x P): 240 x 88 x 320 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 216 x 296 mm

Codice 9103301735



DOMETIC HB 2370

Piano cottura ad incasso a 2 fuochi

- Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia smaltata, bruciatori smaltati, accensione piezoelettrica, sistema di accensione di sicurezza, guarnizione in gomma
- Peso: 2,4 kg
- Dimensioni (L x A x P): 420 x 75 x 370 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 386 x 336 mm

Codice 9103301755



DOMETIC HB 3370

Piano cottura ad incasso a 3 fuochi

- Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
- Potenza: 2 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consumo di gas: 277 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza, guarnizione in gomma
- Peso: 3,3 kg
- Dimensioni (L x A x P): 520 x 90 x 370 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 486 x 336 mm

Codice 9103301749



DOMETIC HB 2325

Piano cottura ad incasso a 2 fuochi

- Potenza: 2 x 1,6 kW
- Consumo di gas: 233 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza
- Peso: 1,5 kg
- Dimensioni (L x A x P): 450 x 50 x 325 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 430 x 305 mm

Codice 9103301737



DOMETIC HB 3400

Piano cottura ad incasso a 3 fuochi

- Potenza: 3 x 1,6 kW
- Consumo di gas: 350 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza
- Peso: 4 kg
- Dimensioni (L x A x P): 500 x 50 x 400 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 470 x 370 mm

Codice 9103301753



DOMETIC HB 4500

Piano cottura ad incasso a 4 fuochi

- Potenza: 4 x 1,6 kW
- Consumo di gas: 467 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza
- Peso: 3 kg
- Dimensioni (L x A x P): 400 x 50 x 500 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 370 x 470 mm

Codice 9103301748



GAS

NOVITÀ! DOMETIC MO9722R / MO9722L

Combinazione piano cottura a 2 fuochi / lavello con coperchi in vetro

- Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
- Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- 2 coperchi in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione di gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
- Peso: 6 kg
- Dimensioni (L x A x P): 760 x 325 x 179 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 742 x 283 mm

MO9722R (lavello a destra) / Codice: 9102305075

MO9722L (lavello a sinistra) / Codice: 9102305076



GAS

DOMETIC HSG 3430

Combinazione piano cottura a 3 fuochi / lavello con coperchi in vetro

- Potenza: 2 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
- Consumo di gas: 277 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- 2 coperchi in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, attacco per rubinetto all'interno, sistema di accensione di sicurezza, sifone, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 27 mm)
- Peso: 8,8 kg
- Dimensioni (L x A x P): 970 x 145 x 430 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 956 x 416 mm

Codice: 9103301756



GAS

DOMETIC HSG 2370R / HSG 2370L

Combinazione piano cottura a 2 fuochi / lavello con coperchi in vetro

- Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- 2 coperchi in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, accensione piezoelettrica, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
- Peso: 7 kg
- Dimensioni (L x A x P): 900 x 152 x 370 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 793 x 307 mm

HSG 2370R (lavello a destra) / Codice 9103301740

HSG 2370L (lavello a sinistra) / Codice 9103301738



GAS

DOMETIC HSG 2440R

Combinazione piano cottura a 2 fuochi / lavello con coperchio in vetro

- Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
- Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, accensione elettronica a 12 volt, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
- Peso: 6,7 kg
- Dimensioni (L x A x P): 680 x 152 x 440 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 666 x 426 mm

Codice: 9103301750

Accessori opzionali: rubinetto AC 539



GAS

DOMETIC HSG 2445

Combinazione piano cottura a 2 fuochi / lavello con coperchio in vetro

- Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
- Consumo di gas: 190 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, attacco per rubinetto all'interno, sistema di accensione di sicurezza, sifone, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 27 mm)
- Peso: 6 kg
- Dimensioni (L x A x P): 600 x 146 x 445 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 590 x 435 mm

Codice 9103301741



GAS

DOMETIC HSG 3436

Combinazione piano cottura a 3 fuochi / lavello con coperchi in vetro

- Potenza: 3 x 1,6 kW
- Consumo di gas: 350 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- 2 coperti in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, attacco per rubinetto all'interno, sistema di accensione di sicurezza, sifone, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 21 mm)
- Peso: 6,5 kg
- Dimensioni (L x A x P): 840 x 147 x 436 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 820 x 392 mm

Codice 9103301751

**DOMETIC HS 2320L**

Combinazione piano cottura
a 2 fuochi / lavello

- Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia smaltata, bruciatori smaltati, accensione piezoelettrica, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione in gomma
- Peso: 3,2 kg
- Dimensioni (L x A x P): 800 x 145,6 x 320 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 766 x 286 mm

Codice: 9103301739

Accessori opzionali: rubinetto AC 539 / AC 537

**DOMETIC HS 2420R /
HS 2420L**

Combinazione piano cottura
a 2 fuochi / lavello

- Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione in gomma
- Peso: 2,45 kg
- Dimensioni (L x A x P): 600 x 120 x 420 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 566 x 386 mm

HS 2420R / Codice: 9103301742

HS 2420L / Codice: 9103301754

Accessori opzionali: rubinetto AC 539

**DOMETIC HS 2421R /
HS 2421L**

Combinazione piano cottura
a 2 fuochi / lavello

- Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione in gomma
- Peso: 3,6 kg
- Dimensioni (L x A x P): 800 x 135 x 420 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 798 x 418 mm

HS 2421R / Codice: 9103301743

HS 2421L / Codice: 9103301744

Accessori opzionali: rubinetto AC 539 / AC 537

**DOMETIC HS 2460R /
HS 2460L**

Combinazione piano cottura
a 2 fuochi / lavello

- Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione in gomma
- Peso: 2,5 kg
- Dimensioni (L x A x P): 490 x 121 x 460 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 456 x 426 mm

HS 2460R / Codice: 9103301752

HS 2460L / Codice: 9103301747

Accessori opzionali: rubinetto AC 539



DOMETIC SNG 4237

Lavello quadrato con coperchio in vetro

- Coperchio in vetro temperato, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (\varnothing 39 mm)
- Peso: 2,9 kg
- Dimensioni (L x A x P): 420 x 145 x 370 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 405 x 355 mm

Codice 9102305034

Accessori opzionali: rubinetto AC 539



DOMETIC SNG 4244

Lavello quadrato con coperchio in vetro

- Coperchio in vetro temperato, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (\varnothing 39 mm)
- Peso: 3,35 kg
- Dimensioni (L x A x P): 420 x 145 x 440 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 405 x 425 mm

Codice 9102305030

Accessori opzionali: rubinetto AC 539




DOMETIC SNG 420

Lavello rotondo con coperchio in vetro

- Coperchio in vetro temperato, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (\varnothing 39 mm)
- Peso: 3,5 kg
- Dimensioni (\varnothing x A): 420 x 149 mm
- Dimensioni di incasso (\varnothing): 400 mm

Codice 9102305032

Accessori opzionali: rubinetto AC 539

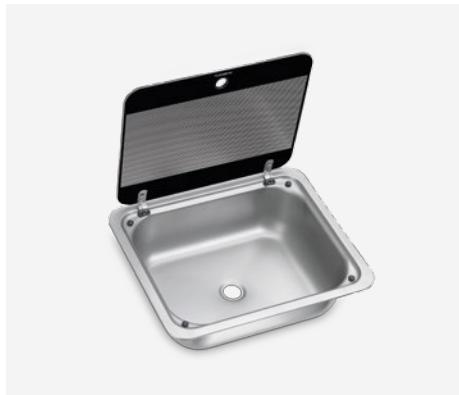

DOMETIC SNG 4133

Lavello quadrato con coperchio in vetro

- Coperchio in vetro temperato, sifone, guarnizione in gomma
- Peso: 4 kg
- Dimensioni (L x A x P): 410 x 124 x 335 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 400 x 325 mm

Codice: 9102305029



DOMETIC SNG 4044

Lavello quadrato con coperchio in vetro

- Coperchio in vetro temperato, vano rifiuti integrato, sifone, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (\varnothing 27 mm)
- Peso: 5 kg
- Dimensioni (L x A x P): 400 x 150 x 445 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 390 x 435 mm

Codice: 9102305033



DOMETIC SNG 6044

Combinazione piano cottura / sgocciolatoio con coperchio in vetro

- Coperchio in vetro temperato, vano rifiuti integrato, sifone, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (\varnothing 27 mm)
- Peso: 5,1 kg
- Dimensioni (L x A x P): 600 x 136 x 445 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 590 x 435 mm

Codice: 9102305036

**DOMETIC VA928 / VA929**

Lavello rotondo

- Dimensioni ($\varnothing \times A$):
400 x 130 mm (VA928)
400 x 45 mm (VA929)
- Dimensioni d'incasso: 366 mm

VA928 / Codice: 9102300051

VA929 / Codice: 9102300057

**DOMETIC CE02 B325-I**

Lavello rotondo

- Dimensioni ($\varnothing \times A$): 325 x 125,5 mm
- Dimensioni di incasso (\varnothing): 298 mm

Codice: 9103300470

**DOMETIC CE88-B-I**

Lavello quadrato

- Dimensioni ($L \times A \times P$): 400 x 124 x 325 mm
- Dimensioni d'incasso ($L \times P$): 370 x 295 mm

Codice: 9103300418

**DOMETIC VA910 / VA930**

Lavello quadrato

- Dimensioni ($L \times A \times P$):
370 x 125 x 370 mm (VA 910)
280 x 145 x 380 mm (VA930)
- Dimensioni d'incasso ($L \times P$):
336 x 336 mm (VA 910)
272 x 372 mm (VA930)

VA910 / Codice: 9102300056

VA930 / Codice: 9102300052

**DOMETIC VA936 / VA934 / VA 932**

Lavello quadrato con sgocciolatoio

- Dimensioni ($L \times A \times P$):
590 x 125 x 370 mm (VA936)
650 x 145 x 380 mm (VA934)
380 x 145 x 380 mm (VA932)

VA936 / Codice: 9102300054

VA934 / Codice: 9102300058


VA932 / Codice: 9102300053

**DOMETIC VA945**

Doppio lavello quadrato

- Dimensioni ($L \times A \times P$):
575 x 100 – 110 x 370 mm
- Dimensioni d'incasso ($L \times P$): 541 x 340 mm

Codice: 9102300055

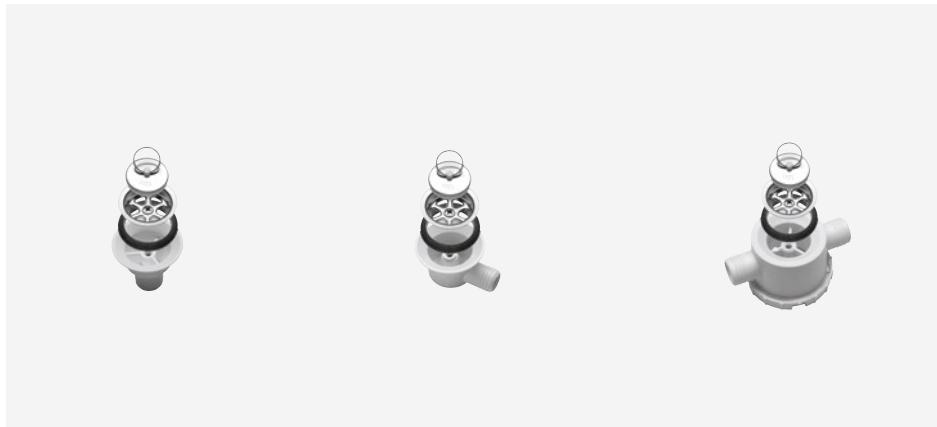

RUBINETTI DOMETIC

- Pressione dell'acqua: 1,5 bar max
- Temperatura dell'acqua: +65 °C max

Plastica, colore: cromato
AC 539 / Codice: 9102300076
Ottone, colore: cromato
AC 537 / Codice: 9102300077

SIFONI DOMETIC

Sifone, scarico angolato, Ø 25 mm
AC 530 / Codice: 9102300082

Sifone, scarico dritto, Ø 25 mm
AC 535 / Codice: 9102300083

Sifone, scarico angolato, Ø 20 mm
AC 540 / Codice: 9102300084

Sifone, scarico dritto, Ø 20 mm
AC 545 / Codice: 9102300085

Sifone, scarico doppio, Ø 25 mm
AC 557 / Codice: 9102300086



DOMETIC WBG 200

Pattumiera con coperchio in vetro

- Coperchio in vetro temperato integrato, cestino rimovibile, capacità 2 litri
- Peso: 0,8 kg
- Dimensioni (L x A x P): 182 x 200 x 192 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 172 x 182 mm



DOMETIC GASCHECKER GC100

Indicatore di livello per bombole di gas propano e butano comunemente in commercio.

- Affidabile misurazione mediante ultrasuoni
- Facile da usare
- Per tutte le bombole in acciaio e alluminio con diametro di 200 – 350 mm (tranne le bombole a ricarica automatica)

Codice: 9102305031

Codice 9103500697

Indicatore
del livello di
riempimento:
c'è abbastanza
gas?



DOMETIC CK 400*

Cappa da cucina con ventola a due velocità

- Tensione: 12 volt DC
- Capacità: 70/125 m³/h
- Potenza assorbita: 30 watt
- Filtro grassi in metallo, illuminazione a 2 intensità con luci alogene (2 x 10 watt / 12 volt, GU4, classe energetica C, consumo energetico in 1000 ore: 20 kWh)
- Peso: 3 kg
- Dimensioni (L x A x P): 400 x 45 x 275 mm
- Dimensioni d'incasso (Ø): 105 mm
- Dimensioni cupola a tetto (A x Ø): 64 x 200 mm
- Omologazione e5

Codice 9107300001



DOMETIC CK 150*

Cappa da incasso con ventola a 1 velocità

- Tensione: 12 volt DC
- Capacità: 115 m³/h
- Potenza assorbita: 30 watt
- Ventola a 1 velocità, filtro grassi lavabile in metallo, illuminazione a 2 intensità con luci alogene (1 x 20 watt / 12 volt, GU5.3, classe energetica C, consumo energetico in 1000 ore: 20 kWh), robusta cupola in plastica
- Peso: 1,9 kg
- Dimensioni (L x A x P): 400 x 45 x 165 mm
- Vano del mobile (L x P): 381 x 142 mm
- Dimensioni d'incasso (Ø): 105 mm
- Dimensioni cupola a tetto (A x Ø): 64 x 200 mm
- Omologazione e5

Codice 9107300000



DOMETIC GY 11*

Ventilatore a tetto con motorino

- Tensione: 12 volt DC
- Capacità: 70/125 m³/h
- Potenza assorbita: 30 watt
- Ventola a 2 velocità, ventilazione potente anche a motore spento (da 3 a 12 m³/h con velocità del vento da 1 a 4 m/s)
- Peso: 0,6 kg
- Dimensioni cupola a tetto (A x Ø): 64 x 200 mm

Codice: 9107300318



DOMETIC GY 20*

Ventilatore a tetto senza motorino

- Sfrutta il principio dello scarto di pressione; funzionamento efficiente e silenzioso senza parti mobili
- Cupola resistente in plastica
- Peso: 0,4 kg
- Dimensioni cupola a tetto (A x Ø): 64 x 200 mm

Codice: 9107300319



DOMETIC GY 21*

Ventilatore a tetto senza motorino

- Sfrutta il principio dello scarto di pressione; funzionamento efficiente e silenzioso senza parti mobili
- Cupola in acciaio inossidabile
- Peso: 0,5 kg
- Dimensioni cupola a tetto (A x Ø): 64 x 200 mm

Codice: 9107300005

*Queste cappe da cucina sono progettate per veicoli ricreativi e non per abitazioni.

LA NUOVA GENERAZIONE CON PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH E LUCI LED

La nuova cappa da cucina CK 500 risponde alle massime esigenze di comfort. Basta il semplice tocco di un dito sull'elegante pannello di controllo in vetro temperato per impostare la velocità della ventola,

l'orario dell'orologio e le luci. Il pannello frontale, le igieniche superfici in acciaio inox e il filtro grassi in metallo a 5 strati sono facili da pulire.

DOMETIC CK 500*

Cappa con pannello di controllo touch e ventola a 3 velocità

- Tensione: 12 volt DC
- Aspirazione: max 100 m³/h
- Assorbimento di potenza: max 35 watt
- Luci LED (3 watt, bianco caldo, classe energetica: A, consumo energetico in 1000 ore: 3 kWh)
- Peso: 3 kg
- Dimensioni (L x A x P): 530 x 60 x 204 mm
(+16 mm per adattatore tubo di estrazione)
- Apertura sul tetto (Ø): 110 mm
- Dimensioni cupola a tetto (A x Ø): 72 x 190 mm
- Spessore tetto: da 25 mm
- Lunghezza tubo di estrazione: 1,20 m incl. kit di montaggio per tubo di estrazione Ø 60 mm

Codice: 9106506287



12 volt

Dometric CK 2000 è la prima cappa da cucina al mondo ad utilizzare il principio del ricircolo aria, pertanto non c'è bisogno di installare un ventilatore a tetto. I fumi di cottura vengono aspirati verso l'alto lungo la linea centrale della cappa, poi l'aria pulita viene rimessa in circolo attraverso i lati e ricondotta nella parte anteriore. Questo crea

un ricircolo che impedisce ai fumi di fuoriuscire e assicura una buona aspirazione. Inoltre, vanta un consumo energetico estremamente basso: solo 5 watt!

DOMETIC CK 2000*

Cappa a ricircolo aria con filtro ai carboni attivi sostituibile

- Tensione: 12 volt DC
- Capacità: 38/45 m³/h
- Potenza assorbita: 5 watt
- Ventola a 2 livelli, 2 lampadine alogene integrate (2 x 10 watt / 12 volt, GU4) 2 intensità (classe di efficienza energetica C, consumo energetico in 1000 ore: 20 kWh), filtro grassi lavabile in metallo, filtro ai carboni attivi sostituibile
- Peso: 2,2 kg
- Dimensioni (L x A x P): 400 x 56 x 280 mm

Codice: 9107300002

Filtro ai carboni attivi (2 pezzi)

Codice: 9107300007



12 V



FRIGO PORT



RIFERI ATILI



REFRIGERAZIONE IN VIAGGIO

TRE SISTEMI DI REFRIGERAZIONE PER USO MOBILE

Grazie a tre diverse tecnologie di refrigerazione tra cui scegliere, potrai viaggiare mantenendo sempre tutto al fresco. Per la massima flessibilità d'uso, fai la tua scelta all'interno della gamma di frigoriferi portatili più completa in Europa.

Non esiste un sistema di refrigerazione infallibile. La soluzione ottimale – un frigorifero termoelettrico, a compressore o un contenitore termico passivo – dipende da come e dove intendi farne uso.

I frigo/freezer portatili a compressore possono essere usati per la refrigerazione e il congelamento. I frigoriferi portatili termoelettrici sono adatti tanto per raffreddare quanto per mantenere in caldo i cibi. I frigoriferi ad assorbimento sono completamente silenziosi. In più, ti assicurano la massima autonomia in fatto di alimentazione: possono essere collegati a una rete fissa, ma anche funzionare a batteria o a gas. Se vuoi un frigorifero che faccia il suo lavoro senza una fonte di alimentazione esterna, prova i nostri contenitori termici a refrigerazione passiva!



01

01 FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE

I frigo/freezer portatili a compressore garantiscono eccellenti prestazioni di refrigerazione a fronte di un consumo minimo di energia, anche a temperature esterne estreme. Possono essere usati sia per la refrigerazione standard che per il congelamento.

02 FRIGORIFERI PORTATILI TERMOELETTRICI

I frigoriferi portatili termoelettrici offrono prestazioni di raffreddamento fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente (a seconda del modello). Possono essere utilizzati tanto per raffreddare quanto per mantenere in caldo i cibi. Leggeri e facili da trasportare.

03 FRIGORIFERI PORTATILI AD ASSORBIMENTO

Raffreddamento silenzioso con tre fonti di energia. I frigoriferi portatili ad assorbimento possono essere alimentati con la corrente a 12 V del veicolo o a 230 V del campeggio e a gas quando non è disponibile corrente elettrica. Goditi la massima libertà e indipendenza in viaggio.

04 CONTENITORI TERMICI

Caratterizzati da un isolamento estremamente efficace con l'ausilio di cubetti o panetti di ghiaccio, i nostri contenitori termici a refrigerazione passiva preservano la freschezza di provviste, pesce, esche o cacciagione anche per più giorni, indipendentemente dalle condizioni ambientali e di utilizzo - senza alimentazione elettrica esterna. Adatti per alimenti, sono leggeri, pratici da trasportare e si fissano saldamente a bordo.



02



03



FOOD & BEVERAGE

FRIGORIFERI PORTATILI / COOLFREEZE CFX

COOLFREEZE CFX

FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE

I FRIGORIFERI A COMPRESSORE PIÙ PRESTANTI DI SEMPRE!

Classe energetica A++ e congelamento fino a -22 °C!

Con la serie CoolFreeze CFX, Dometic si riconferma lo specialista nel proporre soluzioni all'avanguardia per il raffreddamento. Grazie ad un potente compressore di nostra realizzazione e un efficace isolamento, siamo riusciti a ridurre ulteriormente il consumo energetico: fino al 35 % in meno rispetto ai modelli precedenti.



12/24 V



100-240 VOLT



ADATTO
ALL'UTILIZZO
CON PANNELLI
SOLARI



CONGELAMENTO
FINO A -22 °C

FINO AL 35 % IN MENO
DI CONSUMO ENERGETICO!

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
TRAMITE APP WIFI*

* Modelli CFX 35W, CFX 40W, CFX 50W, CFX 65W, CFX 95DZW, CFX 100W

TUTTO AL FRESCO!

Questi frigoriferi hanno numerosi dettagli heavy-duty: angoli rinforzati, cerniere in acciaio inox e robusto rivestimento del coperchio per resistere alle sollecitazioni più intense. Ciò nonostante, sono straordinariamente leggeri e facili da trasportare. I modelli da CFX 35W a CFX 100W consentono di controllare e impostare comodamente la temperatura di raffreddamento tramite app WiFi.

NOVITÀ:
CoolFreeze
CFX 100W
pag. 106

VANTAGGI DELLA SERIE CFX

- Congelamento fino a -22 °C
- Prestazioni di refrigerazione eccellenti anche con temperature esterne molto elevate
- 12/24 volt DC e 100–240 volt AC
- Elettronica speciale CFX con indicatore digitale della temperatura
- Funzionamento estremamente efficiente e straordinariamente silenzioso
- Porta USB per ricaricare smartphone o lettori MP3
- Fori per il drenaggio della condensa
- Adatto per il funzionamento con pannelli solari
- Versione per impieghi heavy-duty
- NOVITÀ! Controllo della temperatura tramite app WiFi
(CFX 35W, CFX 40W, CFX 50W, CFX 65W, CFX 95DZW, CFX 100W)



LUCE LED

Luce interna LED a risparmio energetico



TUTTO SOTTO CONTROLLO

Termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura




FACILE DA TRASPORTARE

Maniglie salva-spazio, ripiegabili e rimovibili



ALIMENTAZIONE

12/24 volt DC e 100–240 volt AC

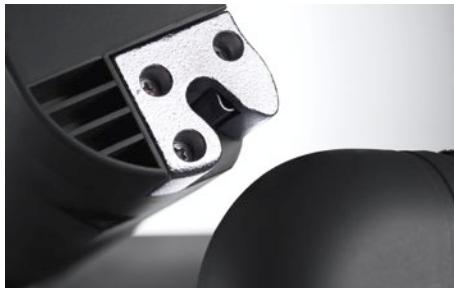

COPERCHIO RIMOVIBILE

Versione heavy-duty con angoli rinforzati, robusto meccanismo di chiusura



CONNELLITIVITÀ

Porta USB per la ricarica di piccole utenze



Fino al 35 %
in meno
di consumo
energetico!

ELETTRONICA SPECIALE CFX

La serie CFX è dotata di un'elettronica speciale che consente al compressore di funzionare in maniera delicata e a basso consumo energetico. Se dopo un breve intervallo di tempo la temperatura selezionata non è stata raggiunta, o se è stata selezionata una temperatura nominale inferiore a -12 °C, il raffreddamento turbo si attiva automaticamente per aumentare la velocità del compressore. Una volta raggiunta la temperatura impostata, l'elettronica speciale CFX ritorna in modalità risparmio energetico.

- Raffreddamento Turbo, intelligente e automatico
- Controllo batteria a 3 livelli, regolabile tramite display digitale
- Display digitale a 4 caratteri (temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit)
- Temperatura impostabile
- Indicazione di stati operativi ed errori
- Funzione memory per salvare le impostazioni



DOMETIC COOLFREEZE CFX 35W

Frigo/freezer con elettronica speciale CFX, 12/24 volt DC e 100–240 volt AC

- Volume interno: 32 litri circa (di cui 4,5 litri stay-fresh)
- Refrigerazione da +10 °C a -22 °C
- Dimensioni (L x A x P): 692 x 411 x 398 mm
- Classe energetica: A++

Codice 9600000470



DOMETIC COOLFREEZE CFX 40W

Frigo/freezer con elettronica speciale CFX, 12/24 volt DC e 100–240 volt AC

- Volume interno: 38 litri circa (di cui 7,0 litri stay-fresh)
- Refrigerazione da +10 °C a -22 °C
- Dimensioni (L x A x P): 692 x 461 x 398 mm
- Classe energetica: A++

Codice 9600000472



DOMETIC COOLFREEZE CFX 28

Frigo/freezer con elettronica speciale CFX, 12/24 volt DC e 100–240 volt AC

- Volume interno: 26 litri circa (di cui 3,5 litri stay-fresh)
- Refrigerazione da +10 °C a –22 °C
- Dimensioni (L x A x P): 620 x 425 x 342 mm
- Classe energetica: A++

Codice 9600000468

**CFX 28:
modello
compatto da
26 litri**



DOMETIC COOLFREEZE CFX 50W

Frigo/freezer con elettronica speciale CFX, 12/24 volt DC e 100–240 volt AC

- Volume interno: 46 litri circa (di cui 8,5 litri stay-fresh)
- Refrigerazione da +10 °C a –22 °C
- Dimensioni (L x A x P): 725 x 471 x 455 mm
- Classe energetica: A++

Codice 9600000474



DOMETIC COOLFREEZE CFX 65W

Frigo/freezer con elettronica speciale CFX, 12/24 volt DC e 100–240 volt AC

- Volume interno: 60 litri circa (di cui 13,0 litri stay-fresh)
- Refrigerazione da +10 °C a –22 °C
- Dimensioni (L x A x P): 725 x 561 x 455 mm
- Classe energetica: A++

Codice 9600000476

NOVITÀ! DOMETIC COOLFREEZE CFX 100W

Frigo/freezer con elettronica speciale CFX,
12/24 volt DC e 100–240 volt AC

- Volume interno: 88 litri circa
- Refrigerazione da +10 °C a –22 °C
- Dimensioni (L x A x P):
985 x 500 x 557 mm
- Classe energetica: A+

Codice 9600000536



CONTROLLO
TRAMITE
APP WIFI



DISPLAY WIRELESS DOMETIC

Display wireless per visualizzare: temperatura del frigorifero portatile, fonte di alimentazione, impostazioni per la protezione della batteria e allarmi

- Per CFX 28, CFX 65DZ e tutti i modelli CFX senza funzionalità app
- Allarme ottico e acustico
- Alimentazione elettrica mediante batterie AAA o presa a 12/24 V dell'accendisigari

Codice 9600000164



KIT DI FISSAGGIO DOMETIC PER CFX 28


Per il fissaggio di Dometic CoolFreeze CFX 28 sui veicoli

- Meccanismo di rilascio rapido per il facile smontaggio del frigorifero portatile
- Piedini adattabili in acciaio inossidabile, avvitabili in boccole filettate alla base del frigorifero

Codice 9600000166

PER REFRIGERARE E CONGELARE CONTEMPORANEAMENTE COOLFREEZE CFX DZ

Vuoi conservare cibi freschi o congelati? Non fa differenza. I frigoriferi portatili della serie Dometic CFX DZ soddisfano tutte le tue esigenze con il sistema di refrigerazione a due zone. È persino possibile refrigerare e congelare nello stesso momento. Il modello CFX 95DZW, più grande, ti offre due pratiche funzioni in più: l'impostazione e il controllo della temperatura tramite un'app WiFi facile da usare e i comandi separati per le due zone di temperatura, che consentono di impostarle in modo diverso a seconda delle esigenze.



DOMETIC COOLFREEZE CFX 65DZ

Frigo/freezer con elettronica speciale CFX, 12/24 volt DC e 100–240 volt AC

- Volume interno: 53 litri circa (di cui 17 litri per cella freezer)
- Refrigerazione da +10 °C a -22 °C
- Due zone di temperatura per refrigerazione e congelamento
- Dimensioni (L x A x P): 725 x 561 x 455 mm
- Classe energetica: A+

Codice 9600000478



DOMETIC COOLFREEZE CFX 95DZW

Frigo/freezer con elettronica speciale CFX, 12/24 volt DC e 100–240 volt AC

- Volume interno: 85 litri circa
- 2 compartimenti per raffreddare e congelare con controllo separato, da 50,5 e 34,5 litri
- Refrigerazione da +10 °C a -22 °C
- Possibilità di due zone di temperatura per refrigerazione e congelamento simultanei
- Coperchi separati per i due compartimenti
- Dimensioni (L x A x P): 957 x 472 x 530 mm
- Classe energetica: A+

Codice 9600000480

TECNOLOGIA A COMPRESSORE "LIGHT"

SUPER COMPATTI



Questi frigoriferi portatili sono leggerissimi e facili da trasportare grazie al compressore compatto. La tracolla, la barra o le maniglie li rendono maneggevoli e pronti per essere trasportati ovunque. Grazie alle misure compatte trovano sempre posto a bordo, anche negli spazi più ristretti.

Le prestazioni sono un altro punto a favore: refrigerazione e congelamento fino a -18 °C con un consumo minimo di energia, indipendentemente dalla temperatura esterna. I frigoriferi portatili della serie Dometic CoolFreeze CF sono predisposti per il collegamento a 12/24 volt DC e 100–240 volt AC, quindi possono essere utilizzati semplicemente dappertutto.



12/24 V



100-240 VOLT

ADATTO
ALL'UTILIZZO
CON PANNELLI
SOLARI



DOMETIC COOLFREEZE CF 11

Frigo/freezer portatile, 12/24 volt DC e 100–240 volt AC

- Volume interno: 10,5 litri circa
- Refrigerazione da +10 °C a –18 °C
- Dimensioni (L x A x P): 540 x 358 x 235 mm
- Classe energetica: A++

Codice 9600000464

DOMETIC COOLFREEZE CF 16

Frigo/freezer portatile, 12/24 volt DC e 100–240 volt AC

- Volume interno: 15 litri circa
- Refrigerazione da +10 °C a –18 °C
- Dimensioni (L x A x P): 549,5 x 366,9 x 260 mm
- Classe energetica: A++

Codice 9600000465

DOMETIC COOLFREEZE CF 26

Frigo/freezer portatile, 12/24 volt DC e 100–240 volt AC

- Volume interno: 21,5 litri circa (di cui 4 litri stay-fresh)
- Refrigerazione da +10 °C a –18 °C
- Dimensioni (L x A x P): 550 x 425 x 260 mm
- Classe energetica: A++

Codice 9600000466




Due portabottiglie integrati (CF 11)



Display digitale



Cestello estraibile (CF 26)

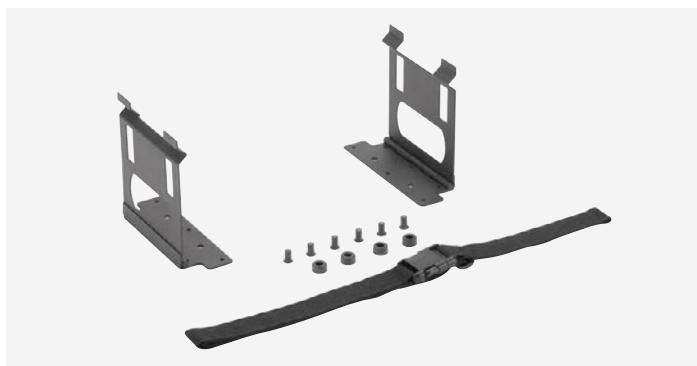

KIT DI FISSAGGIO UNIVERSALE

Per il fissaggio dei frigoriferi portatili Dometic CoolFreeze sui veicoli.
Per CF 16 e CF 26

Codice 9105303708

FRIGORIFERI E FREEZER PORTATILI IBRIDI

Cerchi un apparecchio ad alto rendimento per la veranda, il porticato o il garage? E che magari possa essere utilizzato anche in auto o in un veicolo ricreativo? Dometic CoolFun CK 40D HYBRID è proprio quello che fa per te: due tecnologie di raffreddamento, due opzioni di collegamento e una grande capacità di 38 litri.

Grazie al potente raffreddamento a compressore con la tensione di 230 V e al raffreddamento termoelettrico con la batteria dell'auto a

12 V, questo apparecchio ibrido può essere utilizzato sia in mare sia in auto. Mantiene affidabilmente la temperatura dei cibi congelati deperibili, raffredda le bevande per le feste in giardino e tiene anche le provviste al fresco durante il viaggio per andare in vacanza. E non è tutto: il colore nero/argento lo rende elegante.



DOMETIC COOLFUN CK 40D HYBRID

Frigorifero portatile termoelettrico/a compressore
12 volt (sistema termoelettrico) e 230 volt (sistema a compressore)

- Volume interno: 38 litri circa
- Tecnologia a compressore: refrigerazione da +10 °C a -15 °C
Tecnologia termoelettrica: refrigerazione fino a 20 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
- Dimensioni (L x A x P): 520 x 454 x 515 mm
- Classe energetica: A+

Codice 9600000482



Collocazione verticale per bottiglie da 1,5 e 2 litri



Display digitale per la temperatura facile da leggere (in modalità compressore).



Facile da usare: la funzione congelatore (fino a -15 °C) mantiene freschi anche i cibi deperibili.

FRIGORIFERO PORTATILE PER IL TEMPO LIBERO

"Cool fun" per picnic occasionali o per i professionisti del picnic – ora disponibile in tre diverse dimensioni e con un collegamento USB per caricare i dispositivi mobili. La serie Dometic CoolFun SC offre il sistema termoelettrico ad alta performance a un buon prezzo. I frigoriferi portatili per il tempo libero sono pratici, offrono un raffreddamento fino a 18 °C al di sotto della temperatura ambiente; i due modelli più

grandi mantengono anche i cibi in caldo, all'occorrenza. Il nostro consiglio per chi ama i picnic è il modello SC 38, perché offre un ampio volume interno da 37 litri e molte comodità: ruote robuste e una pratica maniglia telescopica per il trasporto, un sistema di ripartizione interna regolabile e il doppio coperchio per la minima perdita di raffreddamento.

DOMETIC COOLFUN SC 38

Frigorifero portatile termoelettrico con ruote, maniglia telescopica, doppio coperchio e suddivisione estraibile, 12 volt DC e 230 volt AC

- Volume interno: circa 37 litri
- Raffreddamento: fino a 18 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento: fino a 65 °C
- Dimensioni (L x A x P): 567 x 395 x 296 mm
- Classe energetica: A++

Codice 9600000487



DOMETIC COOLFUN SC 30

Frigorifero portatile termoelettrico. Doppia funzione della maniglia, come supporto per il coperchio o sistema di bloccaggio, 12 volt DC e 230 volt AC

- Volume interno: circa 29 litri
- Raffreddamento: fino a 18 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento: fino a 65 °C
- Dimensioni (L x A x P): 396 x 444 x 296 mm
- Classe energetica: A+++

Codice 9600000486




DOMETIC COOLFUN SC 26

Frigorifero portatile termoelettrico. Doppia funzione della maniglia, come supporto per il coperchio o sistema di bloccaggio, 12 volt DC

- Volume interno: circa 25 litri
- Raffreddamento fino a 18 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
- Dimensioni (L x A x P): 396 x 394 x 296 mm

Codice 9600000484





12/24 VOLT



230 V



REFRIGERAZIONE
E RISCALDAMENTO

COMODI FRIGORIFERI PORTATILI DC / AC
CON ELETTRONICA SPECIALE TC E DISPLAY DIGITALE

FRIGORIFERI PORTATILI TROPICOOL



TUTTO AL FRESCO DURANTE IL VIAGGIO

Design innovativo con comandi soft-touch e display digitale: ecco le caratteristiche che contraddistinguono la serie Dometic TropiCool. Questi popolari frigoriferi portatili high-tech celano tante caratteristiche importanti anche all'interno: intelligente circuito di risparmio energetico, temperatura regolabile in base alle esigenze, refrigerazione fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente. Inoltre possono anche mantenere in caldo gli alimenti, dato che la funzione di riscaldamento raggiunge +65 °C.

- Raffreddamento: fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento: fino a +65 °C
- Collegamento a 12/24/230 volt di serie, con circuito di priorità integrato per rete fissa
- Circuito di risparmio energetico intelligente
- Elettronica speciale TC con pannello di controllo soft-touch



DOMETIC TROPICOOL TCX 14

Frigorifero portatile termoelettrico con elettronica speciale TC, 12/24 volt DC e 230 volt AC

- Volume interno: 14 litri circa
- Refrigerazione fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento: fino a +65 °C
- Dimensioni (L x A x P): 450 x 328 x 303 mm
- Classe energetica: A++

Codice 9600000493

DOMETIC TROPICOOL TCX 21

Frigorifero portatile termoelettrico con elettronica speciale TC, 12/24 volt DC e 230 volt AC

- Volume interno: 20 litri circa
- Raffreddamento: fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento: fino a +65 °C
- Dimensioni (L x A x P): 450 x 420 x 303 mm
- Classe energetica: A++

Codice 9600000495

DOMETIC TROPICOOL TCX 35

Frigorifero portatile termoelettrico con elettronica speciale TC, 12/24 volt DC e 230 volt AC

- Volume interno: 33 litri circa
- Raffreddamento: fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento: fino a +65 °C
- Dimensioni (L x A x P): 550 x 460 x 376 mm
- Classe energetica: A++

Codice 9600000497





12 VOLT, 230 VOLT O GAS LA FRESCHEZZA DOVE VUOI, QUANDO VUOI!

Hai scoperto un posto da sogno, ma non raggiungibile con il tuo veicolo e senza una rete elettrica? Non ti preoccupare, con i frigoriferi ad assorbimento CombiCool ACX di Dometic puoi scegliere il luogo ideale per il tuo picnic in tutta libertà. A bordo del veicolo funzionano a 12 volt, a casa o in campeggio a 230 volt, in mezzo alla natura a gas, grazie a una facile commutazione. Il modello ACX 40 G è ancora più versatile e funziona con cartucce di gas standard. Tutti e tre i modelli ACX ti offrono prestazioni di raffreddamento anche fino a 30 °C al di sotto della temperatura ambiente. Un elemento comune della serie ACX è l'elegante alloggiamento in alluminio con il caratteristico coperchio.



12 VOLT



230 VOLT



GAS



SILENZIOSO



DOMETIC COMBICOOL ACX 40 G

Frigorifero portatile ad assorbimento, 12 volt, 230 volt e a cartucce di gas

- Volume interno: 40 litri circa
- Capacità di refrigerazione: fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
- Refrigerazione attiva ovunque con una cartuccia di gas standard (non inclusa)
- Dimensioni (L x A x P): 500 x 444 x 508 mm

Codice: 9105204291

Funzionamento
con cartucce
di gas –
unico nel
mercato!



DOMETIC COMBICOOL ACX 35

Frigorifero portatile ad assorbimento, 12 volt, 230 volt e gas

- Volume: 31 litri
- Capacità di refrigerazione: fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
- Dimensioni (L x A x P): 500 x 440 x 443 mm

Codice: 9105204282 (28–37 mbar)



DOMETIC COMBICOOL ACX 40

Frigorifero portatile ad assorbimento, 12 volt, 230 volt e gas

- Volume: 40 litri
- Raffreddamento fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
- Dimensioni (L x A x P): 500 x 444 x 508 mm

Codice: 9105204287 (28–37 mbar)

CONTENITORI TERMICI IN VERSIONE HEAVY-DUTY

Temperature esterne elevate, terreni accidentati, polvere e fango: come affrontarli con "freddezza"? Prova questi nuovi e indistruttibili contenitori termici Dometic. Caratterizzati da un isolamento estremamente efficace, con l'ausilio di accumulatori di freddo o panetti di ghiaccio preservano la freschezza di pesce, esche o cacciagione anche per più giorni, in funzione delle condizioni di utilizzo e ambientali. Sono anche coperti da 5 anni di garanzia! Sagomati in plastica anti-urto, questi contenitori termici sono predisposti per l'utilizzo nelle condizioni più difficili.



Consigli pratici

Se possibile, prima dell'utilizzo colloca per alcune ore Dometic Cool Ice in un ambiente fresco e lontano dalla luce diretta del sole. Inoltre ti consigliamo di riporre all'interno dei contenitori termici bevande e alimenti già raffreddati, da conservare tramite accumulatori di freddo o panetti di ghiaccio. Poiché l'aria pregiudica la capacità di refrigerazione e riduce la durata del raffreddamento, riempì i contenitori il più possibile ed evita di aprirli inutilmente.



WCI 13, WCI 22 e WCI 33 con tracolla



Resistenti maniglie ergonomiche in polietilene (a partire dal modello WCI 33) per facilitare il trasporto da parte di una o due persone.




Punti di ancoraggio estremamente resistenti integrati nella maniglia (a partire dal modello WCI 33).



Cerniere completamente integrate con perni in acciaio inox per una maggiore stabilità e contorni lisci



Robuste chiusure in ABS con viti di fissaggio in acciaio inox. Facilità di apertura e chiusura anche con una sola mano.

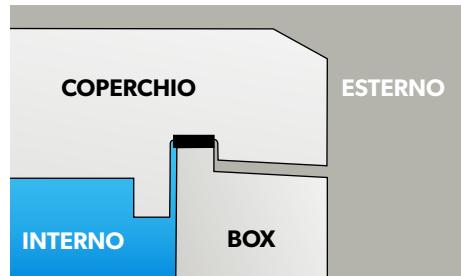

La guarnizione a labirinto impedisce al calore di penetrare all'interno.



DOMETIC COOL ICE WCI 13

- Volume interno: 13 litri circa
- Peso: 2,8 kg
- Dimensioni (L x A x P): 386 x 306 x 241 mm

Codice 9600000500



DOMETIC COOL ICE WCI 22

- Volume interno: 22 litri circa
- Peso: 4,2 kg
- Dimensioni (L x A x P): 386 x 314 x 362,5 mm

Codice 9600000501



DOMETIC COOL ICE WCI 33

- Volume interno: 33 litri circa
- Peso: 5,7 kg
- Dimensioni (L x A x P): 400 x 440 x 360 mm

Codice 9600000502



DOMETIC COOL ICE WCI 42

- Volume interno: 41 litri circa
- Peso: 7,5 kg
- Dimensioni (L x A x P): 632 x 342 x 390 mm

Codice 9600000503

DOMETIC COOL ICE WCI 55

- Volume interno: 55 litri circa
- Peso: 9,3 kg
- Dimensioni (L x A x P): 562 x 427 x 482 mm

Codice 9600000504

DOMETIC COOL ICE WCI 70

- Volume interno: 68 litri circa
- Peso: 10,8 kg
- Dimensioni (L x A x P): 682 x 427 x 486 mm

Codice 9600000505



DOMETIC COOL ICE WCI 85

- Volume interno: 87 litri circa
- Peso: 12,7 kg
- Dimensioni (L x A x P): 832 x 439 x 496 mm

Codice 9600000506

DOMETIC COOL ICE WCI 85W

- Volume interno: 86 litri circa
- Con due stabili rotelline e maniglia estraibile per la massima comodità di trasporto
- Peso: 13,2 kg
- Dimensioni (L x A x P): 832 x 439 x 496 mm

Codice 9600000507

DOMETIC COOL ICE WCI 110

- Volume interno: 111 litri circa
- Peso: 15,7 kg
- Dimensioni (L x A x P): 1047 x 449 x 506 mm

Codice 9600000508



RIFERI





LA COMODITÀ DEL FRESCO

**FRIGORIFERI PER CAMPER E CARAVAN –
ATTREZZATI DI TUTTO PUNTO COME IL FRIGORIFERO DI CASA**

Cerchi un nuovo frigorifero? Per installazione permanente o free-standing? Scegli quello che si adatta alle tue esigenze dalla gamma più completa disponibile sul mercato. Per utilizzare l'alimentazione a gas, ti consigliamo di dare un'occhiata ai frigoriferi ad assorbimento. Sono silenziosi, pratici e funzionano anche a corrente. I nostri frigoriferi a compressore garantiscono grande capacità refrigerante, indipendentemente dalla temperatura ambiente. Alimentati con la corrente proveniente dalla batteria, sono adatti anche all'utilizzo con pannelli solari.

I frigoriferi Dometic sono attrezzati come il frigorifero di casa. Se manca qualcosa, consulta la nostra gamma di accessori: potrai aggiungere un porta-uova, un ripiano in più al posto della cella freezer oppure un economico adattatore per alimentare il tuo frigorifero a batteria con la rete fissa.

01



02



01 FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO

I frigoriferi ad assorbimento Dometic sono estremamente silenziosi. In più, ti assicurano la massima autonomia in fatto di alimentazione: possono essere collegati a una rete fissa, ma anche funzionare a batteria o a gas. Grazie alle loro caratteristiche qualitative, ti offrono la stessa comodità di casa.

02 FRIGORIFERI A COMPRESSORE

I frigoriferi a compressore offrono un raffreddamento e un congelamento potente, anche a temperature ambiente estreme. Consumano pochissima energia e sono ideali per l'utilizzo con pannelli solari. Sono disponibili con frontale in acciaio inox oppure effetto acciaio inox oppure nella pratica versione a cassetto.

03 ACCESSORI

Un ripiano in più, un filtro ai carboni per assorbire gli odori o un pratico porta-uova danno il tocco finale al tuo frigorifero. Se vuoi installare un frigorifero ad assorbimento, non dimenticare di ordinare il kit di ventilazione. Con l'apposito adattatore puoi collegare il frigorifero a compressore anche alla rete fissa.

03



FOOD & BEVERAGE

FRIGORIFERI / FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO AD INCASSO

SERIE 9

LO STANDARD DI RIFERIMENTO PER LE CUCINE MOBILI

Quando si tratta di arredare i moderni furgoni da campeggio, sempre più compatti, ogni millimetro conta. Le nuove misure salvaspazio dei nostri frigoriferi ti offrono la massima libertà: i frigoriferi della Serie 9 di Dometic, larghi appena 468 mm, sono estremamente flessibili grazie agli interni versatili. Un capiente modello da 151 litri è già disponibile sul mercato; altri seguiranno prossimamente.



CAPACITÀ
151 LITRI

COMODO E
SUPER SOTTILE

CELLA FREEZER
ESTRAIBILE BREVETTATA



12 VOLT



230 VOLT



GAS



SILENZIOSO



Cella freezer estraibile brevettata.



Lo spazioso scomparto frutta e verdura è divisibile in vani separati.



I ripiani a griglia con fermi impediscono agli oggetti di cadere.

LA SERIE 8 DI DOMETIC UNA PORTA E VOLUME INTERNO FINO A 122 LITRI

Stai cercando un frigorifero della Serie 8, a una porta, con volume interno di medie dimensioni, con o senza passaruota? Allora leggi qui: ti basta scegliere la larghezza desiderata e il sistema di accensione che preferisci. Troverai subito il modello che fa per te, con tutti i comfort che caratterizzano questa serie di alta qualità.



**Cella freezer
estraibile brevettata**



I MODELLI DI MAGGIOR SUCCESSO PER OGNI VEICOLO:



MODELLI A UNA PORTA DA 486 MM

Dometic RM 8400 con accensione a batteria
Dometic RM 8401 con selettore manuale di energia (MES)

- Volume interno: 95 litri senza cella freezer,
90 litri con cella freezer (8 litri per cella freezer)

MODELLI SU PASSARUOTA DA 486 MM

Dometic RMS 8400 con accensione a batteria
Dometic RMS 8401 con selettore manuale di energia (MES)

- Volume interno: 85 litri senza cella freezer,
80 litri con cella freezer (8 litri per cella freezer)



MODELLI A UNA PORTA DA 525 MM

Dometic RM 8500 con accensione a batteria
Dometic RM 8501 con selettore manuale di energia (MES)
Dometic RM 8505 con selettore automatico di energia (AES)

- Volume interno: 106 litri senza cella freezer,
100 litri con cella freezer (9 litri per cella freezer)

Dometic RM 8551 con selettore manuale di energia (MES)
Dometic RM 8555 con selettore automatico di energia (AES)

- Volume interno: 122 litri senza cella freezer,
115 litri con cella freezer (12 litri per cella freezer)

MODELLI SU PASSARUOTA DA 525 MM

Dometic RMS 8500 con accensione a batteria
Dometic RMS 8501 con selettore manuale di energia (MES)
Dometic RMS 8505 con selettore automatico di energia (AES)

- Volume interno: 96 litri senza cella freezer,
90 litri con cella freezer (9 litri per cella freezer)

Per i codici e i dati tecnici vedi pag. 232–233



12 VOLT



230 VOLT



GAS



SILENZIOSO

DOMETIC RML 8551

con selettore manuale di energia (MES)

DOMETIC RML 8555

con selettore automatico di energia (AES)

Frigoriferi ad assorbimento – Una porta

- Larghezza: 525 mm
- Volume interno:
senza cella freezer 189 litri
con cella freezer 179 litri
(33 litri per cella freezer)
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C,
cella freezer fino a -12 °C con temperatura
ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe
climatica SN)

Vedi pag. 232–233



Cella freezer brevettata spaziosa e amovibile

FRESCHEZZA A BORDO

Ti piace fare scorta di provviste o hai una famiglia numerosa? Allora perché non combinare i vantaggi di Dometic Serie 8 con un volume interno di 189 litri? Dietro la porta satinata di questo capiente frigorifero, sarà tutto perfettamente in ordine. Larghezza 525 mm, con selettore manuale o automatico di energia.

MODELLO A DUE PORTE CON GRANDE VOLUME

Dietro due porte separate per refrigerazione e congelamento, i modelli RMD offrono uno spazio equivalente o superiore a quello di un frigorifero domestico. Anche gli interni sono assolutamente perfetti. L'ampia cella freezer presenta uno scalda-telaio a interruttore per impedire alla porta di congelarsi. Dettagli intelligenti: il pannello di controllo è posizionato all'interno e un indicatore LED, utile per visualizzare eventuali guasti, è visibile dall'esterno. I modelli a due porte della Serie 8 sono disponibili in due dimensioni. Grazie all'uso di materiali extraleggeri, il loro peso è relativamente basso.



12 VOLT



230 VOLT



GAS



SILENZIOSO



DOMETIC RMD 8501

con selettore manuale di energia (MES)

DOMETIC RMD 8505

con selettore automatico di energia (AES)

Frigoriferi ad assorbimento – Due porte

- Larghezza: 525 mm
- Volume interno: 160 litri circa compresa cella freezer da 30 litri
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Vedi pag. 232–233



DOMETIC RMD 8551

con selettore manuale di energia (MES)

DOMETIC RMD 8555

con selettore automatico di energia (AES)

Frigoriferi ad assorbimento – Due porte

- Larghezza: 525 mm
- Volume interno: 190 litri circa compresa cella freezer da 35 litri
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Vedi pag. 232–233



12 VOLT 230 VOLT GAS SILENZIOSO

DOMETIC RMF 8505

con selettore automatico di energia (AES)

Frigorifero ad assorbimento – Due porte

- Larghezza: 525 mm
- Volume interno:
190 litri circa compresa cella freezer da 35 litri
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)


Vedi pag. 232–233



Cella freezer brevettata
amovibile per surgelati



Zona di refrigerazione con
diversi ripiani per prodotti
freschi



Scomparto per frutta
e verdura con elementi
divisori regolabili



Cassetto estraibile,
apribile separatamente

FRIGORIFERO AD ASSORBIMENTO A 4 ZONE DI TEMPERATURA

Eccolo qua: il frigorifero da camper che ti offre più di qualunque altro! Oltre a cella freezer, zona di refrigerazione e scomparto per la verdura, RMF 8505 di Dometic include un capiente cassetto refrigerato, con spazio sufficiente per conservare le bottiglie in piedi e poterle così estrarre con facilità. Ti basta aprire il cassetto e servirti, senza bisogno di aprire tutta la porta del frigo.



**NOVITÀ! DOMETIC RMV 5305**

con selettore automatico di energia (AES)

Frigorifero ad assorbimento – Una porta

- Larghezza: 486 mm
- Volume interno: 80 litri circa compresa cella freezer da 8 litri
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Codice: 9500001325



12 VOLT



230 VOLT



GAS



SILENZIOSO



Cella freezer amovibile



Fissaggio ottimizzato dei ripiani per evitare movimenti rumorosi



Porta con bloccaggio a spinta sicuro e robusto

NOVITÀ! DOMETIC RMV 5305 – PROGETTATO PER I FURGONI – CON LE CARATTERISTICHE DELLA SERIE 8

Grazie alle dimensioni esterne compatte, il nuovo frigorifero ad assorbimento RMV 5305 è perfetto per i furgoni. Può essere installato nella parte superiore di un piccolo mobile, lasciando in basso spazio sufficiente per un grande guardaroba. All'interno, l'elegante nuovo arrivato della Serie 5 offre un grande volume per i cibi freschi e congelati.

Il modello RMV 5305 ha ripreso molte delle caratteristiche della Serie 8: cella freezer rimovibile, selettore automatico di energia, pannello di comando touch facile da usare. Per una maggiore comodità, i nostri progettisti hanno aggiunto un sistema di bloccaggio a spinta sicuro e robusto e hanno adottato un sistema di fissaggio ottimizzato dei ripiani per evitare movimenti rumorosi.

DOMETIC SERIE 5: FRIGORIFERI CLASSICI COMPATTI

I frigoriferi Dometic della Serie 5 sono progettati per veicoli ricreativi di piccole dimensioni pur essendo sorprendentemente spaziosi. Sono disponibili con capacità da 60 a 80 litri.

Questi frigoriferi "classici compatti" si caratterizzano per il look moderno e il pannello di controllo facile da usare. Tra gli altri elementi

caratteristici figurano la luce interna a LED, il sistema di accensione a batteria e la regolazione termostatica per 230 volt e gas.



Chiusura con opzione "vent"



Ripiani regolabili



Compartimento freezer



DOMETIC RM 5310

Accensione a batteria

Frigoriferi ad assorbimento –
Una porta

- Larghezza: 486 mm
- Volume interno: 60 litri circa compresa cella freezer da 5 litri
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Codice: 9105703857



DOMETIC RM 5380

Accensione a batteria

Frigoriferi ad assorbimento –
Una porta

- Larghezza: 486 mm
- Volume interno: 80 litri circa compresa cella freezer da 5 litri
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Codice: 9105703862



DOMETIC RM 5330

Accensione a batteria

Frigoriferi ad assorbimento –
Una porta

- Larghezza: 486 mm
- Volume interno: 70 litri circa compresa cella freezer da 5 litri
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Codice: 9105703865

**DOMETIC RM 122**

con accensione piezoelettrica

Frigorifero bivalente ad assorbimento 12 volt e gas, una porta, larghezza 380 mm

- Volume interno: 31 litri circa
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C
- Funzionamento a gas con accensione piezoelettrica e regolazione termostatica
- Minimo ingombro – ideali per piccole cucine di bordo

Codice: 9105203948

**DOMETIC RM 123**

con accensione elettronica

Frigorifero trivale ad assorbimento 12/230 volt e gas, una porta, larghezza 380 mm

- Volume interno: 31 litri circa
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C
- Regolazione termostatica per il funzionamento a gas e a 230 volt, con accensione elettronica
- Minimo ingombro – ideali per piccole cucine di bordo

Codice: 9105203952

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO FREE-STANDING

**DOMETIC COMBICOOL RF 60**

Frigorifero trivale ad assorbimento 12 volt, 230 volt e gas

- Volume interno: 61 litri circa
- Accensione a batteria a 12 volt
- Capacità di refrigerazione: fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Codice: 9105203243

**DOMETIC COMBICOOL RF 62**

Frigorifero trivale ad assorbimento 12 volt, 230 volt e gas

- Volume interno: 56 litri circa compresa cella freezer da 5 litri
- Accensione a batteria a 12 volt
- Capacità di raffreddamento: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Codice: 9105203591

DOMETIC RGE 4000

Frigorifero bivalente ad assorbimento a 230 volt e gas

- Volume interno: 190 litri circa compresa cella freezer da 31 litri
- Accensione piezoelettrica
- Capacità di raffreddamento: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C

Codice: 9105705212

DOMETIC RGE 2100

Frigorifero bivalente ad assorbimento a 230 volt e gas,

- Volume interno: 102 litri senza cella freezer, 96 litri con cella freezer, 9 litri per cella freezer
- Accensione piezoelettrica
- Capacità di raffreddamento: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C

Codice: 9105704686

DOMETIC RGE 3000

Frigorifero bivalente ad assorbimento a 230 volt e gas

- Volume interno: 164 litri senza cella freezer, 154 litri con cella freezer, 24 litri per cella freezer
- Accensione piezoelettrica
- Capacità di raffreddamento: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C

Codice: 9105705202

FOOD & BEVERAGE

FRIGORIFERI / FRIGORIFERI A COMPRESSORE

COOLMATIC CRX I FRIGORIFERI 3 IN 1

I frigoriferi a compressore della nuova serie CoolMatic CRX sono i geni del trasformismo. E i loro trucchi non sono un segreto, bensì un'invenzione Dometic brevettata. La cella freezer può essere estratta con gran facilità per far spazio a un frigorifero o a un freezer più grandi. La temperatura desiderata viene impostata nel pannello di controllo soft-touch, installato Flush-mount nella parete interna con le eleganti luci al LED. Dietro si cela l'intelligente elettronica: il sistema regola la velocità del compressore raggiungendo così risparmi energetici fino al 25 %.

REFRIGERAZIONE, CONGELAMENTO O
ENTRAMBI SIMULTANEAMENTE

FINO AL 25 % DI CONSUMO
ENERGETICO IN MENO!

FRONTALI IN ACCIAIO INOX
O ARGENTO OPACO



SISTEMA 3 IN 1
USO FLESSIBILE DELLO SPAZIO PER LA REFRIGERAZIONE,
GRAZIE ALLA CELLA FREEZER* AMOVIBILE

* Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 e CRX 80

TUTTO AL FRESCO!

- Cinque modelli fra cui scegliere: da 45 a 130 litri di capacità, con porta standard o nuovo design in acciaio inox
- Soluzione versatile 3 in 1. A scelta: refrigerazione o congelamento su tutto lo scompartimento o una combinazione dei due (CRX 50, CRX 65 e CRX 80)
- Compressore a velocità variabile con tre livelli di potenza per un utilizzo efficiente e bassa rumorosità
- La velocità della ventola si adatta automaticamente alla temperatura ambiente: massima velocità ad alte temperature, velocità contenuta ed estrema silenziosità a basse temperature
- Controllo perfetto della temperatura grazie al pannello di controllo soft touch di nuova concezione
- Bloccaggio della porta con doppia funzione (chiuso/ventilato)
- Telaio di montaggio standard o Flush-mount disponibile come accessorio



12/24 VOLT

230 VOLT
(CRX 140)

SILENZIOSO

Frontale
in acciaio
inossidabile......oppure
effetto acciaio
inox

Serie CoolMatic CRX, disponibile in cinque dimensioni (CRX 50 / CRX 65 / CRX 80 con cella freezer amovibile) con frontale in acciaio inox o effetto acciaio inox



Pannello di controllo soft-touch



Montaggio con telaio standard o Flush-mount



Montaggio con telaio standard o Flush-mount



Veicolo piccolo o di medie dimensioni, single o famiglia numerosa: la gamma Dometic CoolMatic comprende il frigorifero giusto per tutti. Puoi scegliere tra diversi modelli con capacità da 39 fino a 130 litri, tutti provvisti di una cella freezer. I modelli CRX sono disponibili optionalmente con il pannello frontale in acciaio inox o effetto acciaio inox.

In mancanza di spazio, il modello CRP 40 consente un montaggio separato del gruppo refrigerante, mentre il CRX 65 è la scelta ideale per i possessori di furgoni. Il capiente CoolMatic CRX 140 può funzionare con tutte le reti di bordo e con le reti fisse in tutto il mondo: include infatti di serie un collegamento a 12/24 volt e a 100–240 volt.

DOMETIC COOLMATIC CRX 50 / CRX 50S

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

- Volume interno: 45 litri circa, di cui 4,4 litri per cella freezer
- Peso: 17 kg
- Dimensioni (L x A x P): 380 x 534 x 500 mm

CRX 50 / Codice: 9105306565

CRX 50S / Codice: 9105306566

DOMETIC COOLMATIC CRX 65 / CRX 65S

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

- Volume interno: 57 litri circa, di cui 7 litri per cella freezer
- Peso: 19 kg
- Dimensioni (L x A x P): 448 x 525 x 545 mm

CRX 65 / Codice: 9105306568

CRX 65S / Codice: 9105306569

DOMETIC COOLMATIC CRX 80 / CRX 80S

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

- Volume interno: 78 litri circa, di cui 7,5 litri per cella freezer
- Peso: 21 kg
- Dimensioni (L x A x P): 475 x 640 x 528 mm

CRX 80 / Codice: 9105306570

CRX 80S / Codice: 9105306571

DOMETIC COOLMATIC CRX 110 / CRX 110S

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

- Volume interno: 104 litri circa, di cui 9 litri per cella freezer
- Peso: 26 kg
- Dimensioni (L x A x P): 520 x 745 x 558 mm

CRX 110 / Codice: 9105306572

CRX 110S / Codice: 9105306573

DOMETIC COOLMATIC CRX 140 / CRX 140S

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC e 100–240 volt AC di serie

- Volume interno: 130 litri circa, di cui 11 litri per cella freezer
- Peso: 27,5 kg
- Dimensioni (L x A x P): 525 x 815 x 620 mm

CRX 140 / Codice: 9105306578

CRX 140S / Codice: 9105306580

DOMETIC COOLMATIC CRP 40 / CRP 40S

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

- Volume interno: 39 litri circa, di cui 5,3 litri per cella freezer
- Peso: 18 kg
- Dimensioni (L x A x P): 380 x 536 x 545 mm
- Cavo di alimentazione da 1,5 m

CRP 40 / Codice: 9105204440

CRP 40S / Codice: 9105204441



FRIGO A CASSETTO CON CELLA FREEZER APRI E SERVITI PURE!

A chi non piace avere a portata di mano snack e bibite fredde? Questo frigorifero a cassetto da 38,5 litri permette di avere sempre sott'occhio le scorte. Le bottiglie sono mantenute saldamente in posizione da apposite staffe di fissaggio. La cella freezer amovibile

consente di ampliare lo spazio di raffreddamento a disposizione. Ideale per veicoli di piccole dimensioni. Il frigorifero è disponibile fin da ora in due versioni: con porta in acciaio inox o color argento opaco.



DOMETIC COOLMATIC CRD 50 / CRD 50S

Frigo a cassetto con cella freezer,
12/24 volt DC

- Volume interno: 38,5 litri circa, cella freezer: 6 litri circa
- Peso: 20,5 kg
- Potenza assorbita: 1,5 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente, 1,8 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna pari a +5 °C

CRD 50 / Codice: 9105306581

CRD 50S / Codice: 9105306582





12/24 V

DOMETIC COOLMATIC MDC 65

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

- Volume interno: 64 litri circa compresa cella freezer da 10 litri
- Dimensioni (L x A x P): 485 x 673 x 475 mm

Codice: 9105204442



12/24 V

DOMETIC COOLMATIC MDC 90

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

- Volume interno: 90 litri circa compresa cella freezer da 10 litri
- Dimensioni (L x A x P): 485 x 830 x 475 mm

Codice: 9105204444

TECNOLOGIA A COMPRESSORE E DIMENSIONI RIDOTTE

Vuoi sostituire il frigorifero ad assorbimento della tua cucina di bordo con uno a compressore? Scopri questi due modelli di comprovata efficienza. CoolMatic MDC 65 e MDC 90 hanno le stesse dimensioni dei più comuni frigoriferi ad assorbimento in commercio e sono quindi perfetti per prenderne il posto. Se lo desideri, puoi cambiare anche

il pannello decorativo con un altro a tua disposizione. La cerniera e il bloccaggio della porta sono montabili sia a destra che a sinistra. Nel modello MDC 90 il pannello di ventilazione è compreso nella dotazione, mentre per il modello MDC 65 deve essere acquistato separatamente.



CHIUSO



VENTILAZIONE

TRASFORMA UN VANO PORTAOGGETTI IN UN VANO REFRIGERANTE

Vorresti più spazio per la refrigerazione, ma a bordo non riesci più a collocare nemmeno un frigorifero portatile? Il cassetto refrigerato Dometic CoolMatic CD 20 o CD 30 potrebbe essere la soluzione che fa per te. Basta un "angolino" non sfruttato, anche accessibile

dall'esterno, per disporre di un potente frigorifero a compressore con 20 o 30 litri di volume interno, da sbloccare e aprire comodamente con una sola mano. Disponibile con pannello anteriore nero, bianco o in acciaio inox.



DOMETIC COOLMATIC CD 20 / CD 20W / CD 20S

Cassetto refrigerato a compressore,
12/24 volt DC

- Volume interno: 20 litri circa
- Gruppo refrigerante amovibile (cavo di alimentazione da 1,5 m)
- Temperatura di esercizio: da +15 °C a +0 °C
- Dimensioni (L x A x P): 438 x 250 x 565 mm (con gruppo refrigerante)

CD 20 / Codice: 9105330623

CD 20W (frontale bianco) / Codice: 9105330625

CD 20S (frontale in acciaio inox)

Codice: 9105330624



12/24 V



DOMETIC COOLMATIC CD 30 / CD 30W / CD 30S

Cassetto refrigerato a compressore,
12/24 volt DC

- Volume interno: 30 litri circa
- Gruppo refrigerante amovibile (cavo di alimentazione da 1,5 m)
- Temperatura di esercizio: da +12 °C a -2 °C
- Dimensioni (L x A x P): 440 x 250 x 730 mm (con gruppo refrigerante)

CD 30 / Codice: 9105330621

CD 30W (frontale bianco) / Codice: 9105330622

CD 30S (frontale in acciaio inox)

Codice: 9105330620



12/24 V

ACCESSORI PER FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO



KIT DI VENTILAZIONE

per la ventilazione ottimale del tuo frigorifero ad assorbimento. Regolato da termostato, molto facile da installare. Raccomandato quando si viaggia in luoghi con temperature esterne estreme e in caso di esposizione diretta al sole.

Codice: 9105900007



KIT INVERNALE PER MODELLI A UNA PORTA / A DUE PORTE

WA 120 / 130 disponibili come coperture di ricambio. EWS 300 aumenta la coibentazione del frigorifero e assicura la massima prestazione, anche a temperature ambiente fino a -30 °C.

WA 120 / 130 (kit) sup./inf., per LS100 / LS200, bianco – per temperature inferiori a 8 °C
Codice: 9105900018

WA 120 / 130 (kit) sup./inf., per LS100 / LS200, nero – per temperature inferiori a 8 °C
Codice: 9500001460

EWS 300 per LS 300, bianco – per temperature inferiori a 0 °C
Codice: 9105900017

GRIGLIA DI VENTILAZIONE

Griglia di ventilazione per modelli a una porta / a due porte: posizionata all'esterno del veicolo. Per i modelli a una porta sono necessarie le griglie LS 100 (sup.) e LS 200 (inf.). LS 300 può essere utilizzata come griglia superiore o inferiore nei modelli a due porte.

LS 100, sup., bianco/nero – Una porta /

Codice: 9500000958 / 9500001457

LS 200, inf., bianco/nero – Una porta /

Codice: 9500001459 / 9500001458

LS 300, bianco – Due porte /

Codice: 9105900015

LS 330, Fiat Bianco – modelli a una porta /

Codice: 9105707269



RIPIANO AL POSTO DELLA CELLA FREEZER

Su misura per le tue esigenze: dopo aver rimosso la cella freezer, è possibile utilizzare lo spazio inserendo un ripiano aggiuntivo (Serie 8).

RM/S 8400/1 / Codice: 9105703589

RM/S 8500/1/5 / Codice: 9105703587

RM 8551/5 / Codice: 9105703588

RML 8551/5 / Codice: 9105703591

VENTILAZIONE A TETTO

Raccomandata in presenza di una veranda a lato del frigorifero. Impiego in combinazione con LS 200 o LS 300.

R 500, bianco / Codice: 9105900020



PORTA-UOVA

Per conservare in tutta sicurezza fino a sei uova. Per tutti i frigoriferi Dometic.

Codice: 9105900009

FILTRO AI CARBONI ATTIVI

Elimina i cattivi odori da frigoriferi, armadi o vani.

Codice: 9105900008

ACCENSIONE A BATTERIA

Retrofit per tutti i frigoriferi piezoelettrici con supporti cruscotto in plastica.

Codice: 9105900010

ACCESSORI PER FRIGORIFERI PORTATILI E FRIGORIFERI A COMPRESSORE

DOMETIC COOLPOWER M 50U

Controllo di tensione per applicazioni a 12 volt

La giusta tensione per la tua batteria: controllo di tensione integrato nel cavo di alimentazione per applicazioni universali a 12 volt che utilizzano come uscita la presa dell'accendisigari. Disinserimento automatico dell'apparecchio in caso di sottotensione e riaccensione quando viene raggiunta la tensione normale. Visualizzazione dello stato di funzionamento tramite LED.

- Tensione di interruzione: 11,6 volt DC
- Tensione di reinserimento: 12,8 volt DC
- Corrente: fino a 5 A
- Connnettore a spina per la presa accendisigari

Codice: 9600000446



DOMETIC COOLPOWER EPS 817

Adattatore di rete per il collegamento di frigoriferi termoelettrici 12/24 volt a 230 volt. Ideale per l'impiego a casa, in albergo, in campeggio, nella casa delle vacanze ecc.

- Tensione di ingresso: 230 volt AC/50 Hz
- Tensione d'uscita: 13 volt DC
- Carico continuo: 6 A

Codice: 9600000439

DOMETIC COOLPOWER MPS 35

Adattatore di rete per il collegamento di frigoriferi 12/24 volt a 110–240 volt. Adatto a tutti i frigoriferi a compressore CoolMatic MDC, CRX e ai frigoriferi portatili da incasso CB.

- Tensione di ingresso: 110–240 volt AC
- Tensione d'uscita: 25 volt DC
- Potenza in uscita: 75 watt
- Tensione batteria: 12/24 volt DC
- Corrente di uscita: 3 A
- Modalità di commutazione, priorità automatica per funzionamento con rete fissa

Codice: 9600000445

DOMETIC COOLPOWER EPS 100

Adattatore di rete per il collegamento di frigoriferi termoelettrici 12/24 volt a 230 volt. Adatto a tutti i frigoriferi a compressore CoolFreeze CDF, CoolMatic MDC e CRX e a tutti i frigoriferi da incasso CB.

- Tensione di ingresso: 230 volt AC
- Tensione d'uscita: 25 volt DC
- Potenza in uscita: 100 watt
- Tensione batteria: 12/24 volt DC
- Corrente di uscita: 4 A
- Modalità di commutazione, priorità automatica per funzionamento con rete fissa

Codice: 9600000440

/ TOILETTE
/ ACCESSORI PER L'IGIENE
/ ACCESSORI PER LA PULIZIA

A photograph of a white motorhome parked on a grassy area next to a lake. A woman wearing a grey hoodie and white shorts is seen from behind, walking towards the open rear door of the RV. Inside the open doorway, a small dog is visible. To the right of the RV, there's a picnic setup with a blue blanket, pillows, and a basket. In the background, there's a body of water, some greenery, and a forested hillside under a clear sky.

IGIE SANI

NEE TARI






IGIENE E SANITARI

VIAGGIA NEL MASSIMO DEL COMFORT E DELLA COMODITÀ

Assicurarti il massimo benessere a bordo è lo scopo della nostra gamma Igiene e Sanitari. Soluzioni per i servizi igienici ben studiate e accessori pratici e facili da usare affinché tu possa goderti la tua vacanza al meglio. Scegli la toilette più adatta per la tua idea di comfort e al tuo bagno. Troverai anche detergenti speciali per pulire tutto, dai lavelli in acciaio inox a forni, barbecue e frigoriferi, e anche per verande, tappeti e imbottiture.

Approfitta dei vantaggi di decenni di ricerca e sviluppo, con comode soluzioni su misura per una rapida pulizia e una piacevole sensazione di freschezza – senza cattivi odori. Goditi la tua vacanza in ogni angolo della tua casa su quattro ruote.

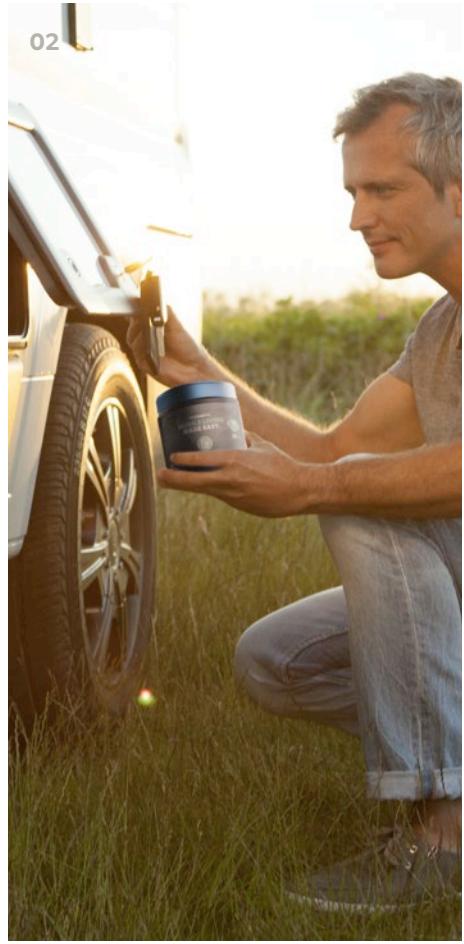

01 TOILETTE

Scegli la toilette più adatta per il tuo bagno e che trovi più comoda. WC a cassetta di lusso con rivestimento interno in ceramica anti-graffio facile da pulire. Toilette portatili salva-spazio con scarico pressurizzato a 360°.

02 ACCESSORI PER L'IGIENE

Igiene perfetta per la più piccola stanza a bordo. Pratici detergenti in tab per il serbatoio di scarico. Additivi innovativi per una tazza sempre splendente. Speciale carta igienica, rapidamente solubile, per un comfort come a casa.

03 ACCESSORI PER LA PULIZIA

I detergenti Dometic per cucine, bagni, finestre e verande dei camper sono perfetti per tutte le operazioni di pulizia a bordo. In più, sono disponibili un aspirapolvere centralizzato ben integrato e un aspirapolvere/aspiraliquidi portatile.



SANI

CALORIFERAZIONE

FOOD & BEVERAGE

IGIENE E SANITARI

ENERGIA E CONTROLLO
SICUREZZA E PROTEZIONE

TARI





SANITARI

SOLUZIONI PER OFFRIRTI LA STESSA COMODITÀ DI CASA

Per il massimo benessere e per goderti vacanze in totale relax, non scendere a compromessi nella scelta dei prodotti igienici. In un camper lo spazio è ristretto e il tempo che ci si passa è troppo prezioso. Per questo, scegli una toilette portatile Dometic e avrai la stessa comodità di casa.

In questo catalogo ti presentiamo tre gamme di prodotti di successo: i wc a cassetta delle serie Dometic Saneo®, Dometic CT, e le toilette portatili della serie Dometic 970. Quali che siano le dimensioni e la configurazione del tuo bagno, Dometic ha la toilette adatta. Grazie ai materiali di alta qualità, alla lavorazione perfetta e ai dettagli intelligenti, i nostri prodotti vantano una lunga durata. E se vuoi sostituire una toilette vecchia, puoi usare il nostro apposito kit!



03

01 TOILETTE A CASSETTA

WC Dometic Saneo a cassetta girevole con rivestimento in ceramica antigraffio di alta qualità e numerosi dettagli per il massimo comfort. Serie Dometic CT con tazza a forma anatomica e potente risciacquo. Entrambe le serie sono disponibili con o senza cassetta di scarico integrata.

02 TOILETTE PORTATILI

Comode e salva-spazio: la serie 970 di toilette portatili assicura comfort e igiene al tuo veicolo ricreativo. Funzioni intelligenti nel minore spazio possibile per offrire la stessa comodità di casa.

03 RENEW KIT

Da vecchio a nuovo: il nostro kit per la sostituzione fa meraviglie quando la toilette del tuo camper mostra i segni dell'età. Basta sostituire le parti usurate. Con il nostro kit tutto funziona perfettamente e risparmi anche denaro.



PER IL MASSIMO COMFORT

DOMETIC SANE[®]O

Teniamo al benessere dei nostri clienti, ecco perché abbiamo dotato la nuova toilette in ceramica Saneo® di utili dettagli che non hanno precedenti sul mercato. Ad esempio la Dual Close brevettata, che assicura la massima sicurezza quando la cassetta viene rimossa; oppure lo scarico a impulsi, in cui l'acqua viene trattenuta mediante una valvola di ritegno e poi spinta a pressione nella tazza. Saneo® presenta una comoda seduta, regolabile di 90° in entrambe le direzioni. È semplice da pulire e pesa solo 12,5 kg.

- Rivestimento interno in ceramica antigraffio, facile da pulire
- Display Insens Touch Control
- Seduta comoda ed ergonomica
- Tazza regolabile fino a 90° in entrambe le direzioni
- Predisposizione per il sistema di ventilazione SOG
- Disponibile con o senza cassetta di scarico



DOMETIC SANEO®

WC a cassetta girevole con rivestimento interno in ceramica antigraffio di alta qualità e numerosi dettagli per il massimo comfort. Disponibile con o senza serbatoio dell'acqua (7 litri).

- Capacità del serbatoio di scarico: 16 litri
- Dimensioni (L x A x P): 370 x 681 x 597 mm
- Peso: 12,5 kg

Saneo® CS / Codice: 9107100640

Saneo® CW con cassetta di scarico / Codice: 9107100641

Cassetta di ricambio / Codice: 9107100651



CHIUSURA AUTOMATICA

Coperchio e sedile a chiusura automatica

RIVESTIMENTO INTERNO IN CERAMICA

Rivestimento interno in ceramica igienico e facile da pulire

DUAL CLOSE

Valvola a doppia chiusura brevettata per la massima sicurezza e usabilità anche con la cassetta rimossa



90°

Tazza girevole a 90° in entrambe le direzioni

DISPLAY INSENS TOUCH CONTROL

Perfetto per controllare tutte le funzioni

PORTATAPPO

Alloggiamento per il tappo da usare durante lo scarico

LUSSO DI CASA: LA TOILETTE IDEALE PER USO MOBILE

Con il WC a cassetta Dometic CT 4000, puoi contare sullo stesso comfort di casa. Si contraddistingue per la funzionalità, il peso contenuto, i materiali di alta qualità e il design moderno. Sfrutta i tanti vantaggi apportati al modello precedente, CT 3000.



RIVESTIMENTO INTERNO IN CERAMICA ANTIGRAFFIO

Ceramica pregiata, leggera, elegante, anti-macchia e particolarmente semplice da pulire.

DESIGN DELLA TAZZA OTTIMIZZATO

La tazza è stata ottimizzata dal punto di vista anatomico.

POTENTE RISCIACQUO

Risciacquo incrementato del 15 % grazie alle migliorie all'anello di scarico e alla presenza di una valvola rompivuoto.



DOMETIC CTS 4110

WC a cassetta con rivestimento interno in ceramica anti-graffio

- Capacità serbatoio di scarico: 19 litri
- Colore: bianco
- Dimensioni (L x A x P): 382 x 672 x 530 mm
- Peso: 12,0 kg
- Tensione: 12 volt DC
- Assorbimento: max. 5 A per la pompa esterna
- Fino al 30 % più leggere rispetto alle toilette in ceramica piena

Codice: 9107100630

Cassetta di ricambio / Codice: 9107100607

Sportello SK 5 / 360 x 310 mm

Codice: 9104100202



DOMETIC CTW 4110

WC a cassetta con rivestimento interno in ceramica anti-graffio di alta qualità e cassetta di scarico integrata

- Capacità serbatoio di scarico: 19 litri
- Capacità cassetta di scarico: 7 litri
- Colore: bianco
- Dimensioni (L x A x P): 382 x 672 x 530 mm
- Peso: 12,5 kg
- Tensione: 12 volt DC
- Assorbimento: max. 2 A per la pompa interna
- Fino al 30 % più leggere rispetto alle toilette in ceramica piena

Codice: 9107100629

Cassetta di ricambio / Codice: 9107100607

Sportello SK 5 / 360 x 310 mm

Codice: 9104100202



IL VECCHIO DIVENTA NUOVO! DOMETIC RENEW KIT

Come nuova: se la toilette Dometic mostra i segni del tempo, oppure è stata usata da un precedente proprietario, la soluzione ideale è questo kit di sostituzione. Anziché cambiare l'intera toilette, consente di sostituirne le parti più consumate, risparmiando tempo e denaro.

Kit completo costituito da:

- Sedile del water con coperchio
- Copertura dell'anello di scarico
- Serbatoio di scarico
- Additivi disgreganti

Codice: 9600000458



IGIENICHE E COMPATTE: TOILETTE PORTATILI

Maneggevole e compatta, la Serie 970 aggiunge comfort e igiene al tuo camper. Molte pratiche funzioni sono inserite nel minor spazio possibile, per garantirti il comfort di casa anche in viaggio.





DOMETIC 972

Toilette portatile salva-spazio con scarico pressurizzato a 360°

- Capacità cassetta di scarico: 8,7 litri
- Capacità del serbatoio di scarico: 9,8 litri
- Materiale: ABS
- Colore: bianco/grigio
- Dimensioni (L x A x P): 333 x 317 x 387 mm
- Peso: 5,4 kg

Codice: 9108557679



DOMETIC 976

Toilette portatile salva-spazio con scarico pressurizzato a 360°

- Capacità cassetta di scarico: 8,7 litri
- Capacità del serbatoio di scarico: 18,9 litri
- Materiale: ABS
- Colore: bianco/grigio
- Dimensioni (L x A x P): 333 x 387 x 387 mm
- Peso: 5,9 kg

Codice: 9108557681



SERBATOI AGGIUNTIVI DTK972 / DTK976

Ideali come serbatoi supplementari per le acque grigie.

- Capacità del serbatoio di scarico: 9,8 litri (DTK972) e 18,9 litri (DTK976)
- Materiale: ABS
- Colore: grigio
- Dimensioni (L x A x P): 333 x 190 x 387 mm (DTK972),
333 x 270 x 387 mm (DTK976)
- Peso: 1,8 kg (DTK972), 2,3 kg (DTK976)

Dometic DTK972, 9,8 l / Codice: 9107100030

Dometic DTK976, 18,9 l / Codice: 9107100031



KIT DI FISSAGGIO SERIE 970

Per un montaggio facile e sicuro

Codice: 9108559158



IZIA





PULIZIA

PRODOTTI E ACCESSORI INTELLIGENTI: QUANDO FARE LE PULIZIE DIVENTA UN PIACERE

Ti piace lavare la cucina o il bagno del camper? Da oggi potrebbe piacerti. Dometic ha una gamma completa di prodotti con i quali fare le pulizie diventa un piacere – con risultati scintillanti! La gamma comprende liquidi e tab dalla formulazione speciale per tutte le pulizie di bordo: lavelli da cucina, fornelli, barbecue, frigoriferi; toilette, finestre e verande. E non è tutto: abbiamo anche un aspirapolvere

centralizzato ben integrato e un aspirapolvere/aspiraliquidi a batteria senza fili per raggiungere qualsiasi angolo della tua casa su quattro ruote.

Goditi il viaggio in un ambiente ordinato e pulito e conserva un'attrezzatura di valore per tanti anni a venire!



01



02

01 DETERGENTI PER WC

Igiene perfetta per la più piccola stanza a bordo. Pratici detergenti in tab per il serbatoio di scarico. Additivi innovativi per una tazza sempre splendente. Speciale carta igienica, rapidamente solubile, per un comfort come a casa.

02 DETERGENTI SPECIALI

La formulazione perfetta per ogni operazione di pulizia a bordo. I detergenti speciali per cucine, bagni, finestre e verande dei veicoli ricreativi sono potenti e delicati allo stesso tempo.

03 ASPIRAPOLVERE

Il sistema di aspirazione centralizzato è efficiente ed igienico grazie al potente motore e al sistema a triplo filtro. Può essere dotato di una valvola di ingresso per l'uso con spazzole. Aspirapolvere/aspiraliquidi a batteria senza fili, comodo sia in viaggio sia a casa.

DOMETIC POWERCARE TABS

Efficace additivo per il serbatoio di scarico. Scioglie le acque nere e previene gli odori spiacevoli.

- Senza fuoriuscite
- Pastiglie rivestite con film autosolubile
- Predosate
- 1 pastiglia per serbatoio pieno
- Per tutte le toilette portatili
- Facile stoccaggio
- 16 pastiglie per confezione

Codice 9600000125



PERICOLO – Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



DOMETIC GREENCARE TABS

Pastiglia eco-friendly altamente efficace per il serbatoio di scarico. Scioglie le acque nere e previene gli odori spiacevoli.

- Versione eco-friendly
- Senza fuoriuscite
- Predosate
- Pastiglie rivestite con film autosolubile
- Per tutte le toilette portatili
- Facile stoccaggio
- 16 pastiglie per confezione

NOVITÀ! DOMETIC TANK CLEANER

Detergente in tab per il serbatoio di scarico. Rimuove efficacemente i depositi, previene i depositi di calcare ed emana un piacevole odore.

- Dosaggio semplice ed economico con le tab
- 1 pastiglia per lavaggio del serbatoio
- Pulizia senza sforzo con la schiuma attiva
- Rispettoso dell'ambiente
- A base di detergenti provenienti da risorse rinnovabili
- 10 pastiglie per confezione

Codice 9600000133

Codice 9600000150

ATTENZIONE – Provoca grave irritazione oculare

ATTENZIONE – Provoca grave irritazione oculare

DOMETIC COMFORTCARE

Speciale carta igienica, rapidamente solubile, per un comfort come a casa

- Rapidamente solubile per prevenire intasamenti
- 2 veli
- Extra soffice
- Facilita lo scarico del serbatoio
- Contenuto: 4 rotoli





NOVITÀ! DOMETIC SANITARY RINSE

Liquido per cassetta di scarico Igiene perfetta e odore piacevole dopo l'uso dello sciacquone

- Più igiene
- Profumo fresco dopo ogni scarico
- Acqua di scarico pulita e tazza pulita
- Adatto alle tazze di plastica e di ceramica
- Dosaggio economico: 50 ml per una cassetta di scarico da 7 l

NOVITÀ! DOMETIC SANITARY RINSE SPRAY

Spray da applicare direttamente nella tazza. Igiene perfetta e odore piacevole dopo ogni applicazione.

- Più igiene
- Profumo fresco dopo ogni uso
- Adatto alle tazze di plastica e di ceramica
- Ideale per le toilette con sistema di acqua fresca centralizzato
- Facile applicazione spray prima o dopo lo scarico

Codice: 9600000151

Codice: 9600000152



DOMETIC SANITATION CLEANER

Detergente universale gel ad alta efficacia

- Power gel con buon effetto adesivo
- Altamente efficace, economico nell'uso
- Per toilette, lavelli, docce ecc.
- Biodegradabile

Codice 9600000134

ATTENZIONE – Provoca grave irritazione oculare



DOMETIC AWNING CLEANER

Detergente per verande e teli copribarca

- Rimuove rapidamente anche lo sporco più ostinato
- Elimina i cattivi odori
- Contenuto: 500 ml

Codice 9600000165



DOMETIC MULTI-PURPOSE CLEANER

Detergente multiuso Dometic

- Bioalcool antibatterico
- Detergente spray – ideale per superfici verticali
- Anche per frigoriferi (elimina le piccole incrostazioni di ghiaccio)
- Contenuto: 500 ml

Codice 9600000142

DOMETIC STAINLESS STEEL CLEANER

Detergente per acciaio inox Dometic

- Ideale per piani cottura e lavelli Dometic
- Rimuove facilmente il grasso e l'unto
- Pulisce senza lasciare aloni
- Contenuto: 500 ml

Codice 9600000149

DOMETIC OVEN & BBQ CLEANER

Detergente per forno e barbecue Dometic

- Rimuove efficacemente le tracce di bruciato o grasso
- Detergente gel – adatto per le superfici verticali
- Odore neutro e azione delicata
- Contenuto: 500 ml

Codice 9600000159



ATTENZIONE – Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare.



PERICOLO – Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari



DETERGENTE PER VETRO ACRILICO DOMETIC

Questo detergente (250 ml) per la normale pulizia rimuove dal vetro tutti i tipi di sporco, compresi il grasso e la nicotina. Evita le cariche elettrostatiche e l'accumulo di polvere senza impiegare solventi.

Codice: 9600000129



ATTENZIONE – Liquido e vapori infi ammabili. Provoca grave irritazione oculare.

LUCIDANTE PER VETRO ACRILICO DOMETIC

Il lucidante per vetro acrilico è ideale per le finestre che mostrano segni di usura. Rimuove efficacemente gli aloni e i piccoli graffi. Non contiene cera. Contenuto: 75 ml.

Codice: 9600000128



ATTENZIONE – Liquido e vapori infi ammabili. Provoca grave irritazione oculare.

PANNO LUCIDANTE SPECIALE DOMETIC

Il panno perfetto per applicare il lucidante per vetro acrilico. Estremamente morbido per una pulizia delicata e senza lasciare pelucchi. Resistente all'usura e lavabile fino a 40 °C.

Codice: 9600000130




SET DI DETERGENTI PER VETRO DOMETIC

I tre prodotti sono disponibili anche riuniti in un unico kit di pulizia.

Codice: 9600000132



ATTENZIONE – Liquido e vapori infi ammabili. Provoca grave irritazione oculare.

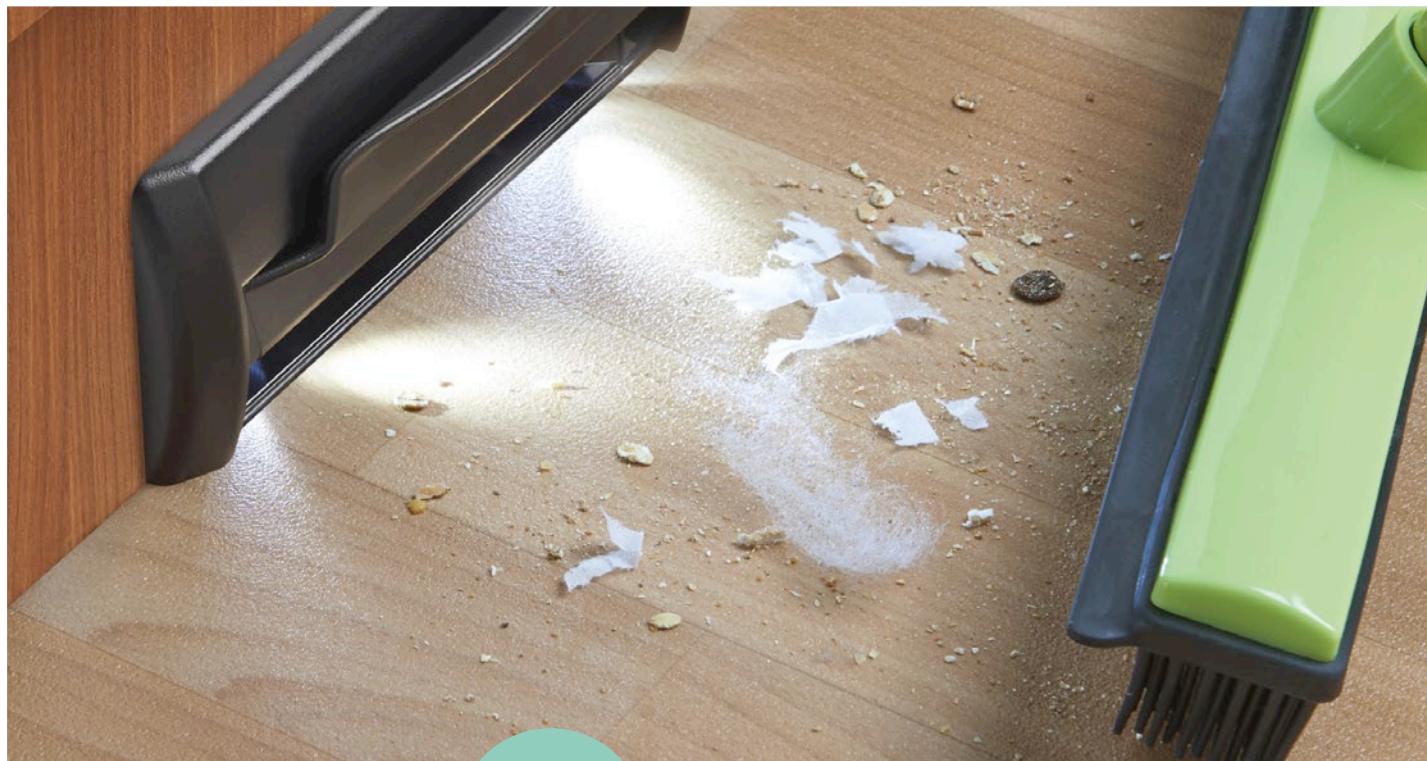

Risultato
pulito, prezzo
conveniente!



DOMETIC CV 1004

Sistema aspirante centralizzato

- Potenza assorbita: 950 watt
- Tensione di ingresso: 230 V
- Potenza aspirante: 2500 mm (colonna d'acqua)
- Dimensioni (L x A x P): 298 x 171 x 175 mm
- Collegamento del tubo di aspirazione all'unità centrale o a una presa esterna per tubi (compreso nella dotazione)

Codice: 9103501126

Accessori opzionali

Sacchetto aspirapolvere (5 x) / Codice: 9103501128



DOMETIC VACPORT

Valvola di ingresso per le spazzole per CV 1004 e CV 2004

- Utilizzabile solo in combinazione con aspirapolveri Dometic CV 1004 o CV 2004
- Installazione a livello del pavimento, preferibilmente nelle aree più soggette alla sporcizia
- Attivazione e disattivazione automatica tramite apertura o chiusura della bocchetta di aspirazione
- Due LED integrati per l'illuminazione del pavimento
- Accessori di montaggio inclusi

Codice: 9103501127

ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI A BATTERIA

Questo comodo aspirapolvere con batteria integrata non ha bisogno di alcuna alimentazione esterna. L'elevata potenza aspirante permette di eliminare anche lo sporco e i liquidi più ostinati. Al termine della pulizia, la batteria viene ricaricata attraverso una presa elettrica e l'aspirapolvere è di nuovo pronto all'uso. La forma compatta permette di riporre PowerVac in qualunque spazio: vani portaoggetti, garage, barche e portascopie. Un apparecchio comodo e universale adatto sia all'uso mobile che a quello domestico.

- Aspirapolvere / aspiraliquidi maneggevole, con batteria integrata per uso mobile o domestico
- Massima libertà di movimento grazie alla batteria ricaricabile da 12 volt
- Ricaricabile da 12 e 230 V
- Potenza aspirante: 400 mm di colonna d'acqua
- Facile pulizia della vaschetta di raccolta e del filtro in stoffa



DOMETIC POWERVAC PV 100

Aspirapolvere/aspiraliquidi con batteria a 12 volt ricaricabile

- Motore: 12 V DC, 28.000 giri/min
- Batteria: 12 V DC, 2,6 Ah
- Tempo di funzionamento: fino a 18 min. ±10 %
- Tempo di ricarica: 10–14 h (spegnimento automatico)
- Temperatura di esercizio: da 0 °C a +40 °C
- Assorbimento di potenza: circa 90 watt
- Potenza aspirante: circa 400 mm colonna d'acqua (±10 %)
- Capacità: 3,8 litri
- L x A x P: 270 x 320 x 198 mm
- Peso: 2150 g
- Dotazione: aspirapolvere, tubo di aspirazione, spazzole per tappezzeria, tappeti e interstizi, cinghia a tracolla, alimentatore, cavo di ricarica da 12 V, manuale d'uso

Codice: 9600000348



SPAZZOLE PER LA TAPPEZZERIA

FILTRO FACILE DA PULIRE

BOCCHETTA PER GLI ANGOLI

/ ENERGIA

/ ILLUMINAZIONE

A white Fiat Ducato motorhome is shown driving along a narrow, winding road that cuts through a rugged, rocky landscape. The road is bordered by large, light-colored boulders and sparse green vegetation. In the background, rolling hills or low mountains are visible under a clear sky. The lighting suggests it's either sunrise or sunset, casting a warm glow over the scene.

ENER
CONT

GIAE ROLLO





ENERGIA E LUCE

PER NON RIMANERE SENZA ENERGIA IN VIAGGIO

Tutto ciò che è utile e comodo consuma energia. Peccato che quella disponibile in viaggio non sia illimitata. Ecco perché occorre far bene i calcoli e sfruttare in modo ottimale la capacità della rete di bordo e le fonti di alimentazione esterne. Le soluzioni per l'energia di Dometic ti offrono tutto il supporto necessario.

Grazie agli accessori intelligenti per l'elettronica, avrai sempre abbastanza energia per far funzionare le tue apparecchiature, anche in luoghi remoti e a prescindere dall'alimentazione a corrente continua o alternata. Offriamo inoltre una serie di luci a LED a risparmio energetico per illuminare la zona giorno e la zona notte della tua casa su quattro ruote.



01 ENERGIA

Batterie agli ioni di litio di ultima generazione e carcabatterie per un'alimentazione di bordo affidabile. Inverter e generatori per un'alimentazione AC in viaggio e nei luoghi remoti. In più, un sistema di gestione della batteria che ti consente di tenere tutto sotto controllo.

02 ILLUMINAZIONE

Faretti per leggere, luce per la cucina, illuminazione per un'atmosfera accogliente: abbiamo tutto ciò che desideri. Scegli dalla nostra gamma di luci LED a risparmio energetico! Troverai anche una soluzione affidabile per l'alimentazione del tuo impianto di illuminazione personalizzato.

ENERGIA E CONTROLLO

ENERGIA



ENE

CALORIFERAZIONE

FOOD & BEVERAGE

IGIENE E SANITÀ

ENERGIA E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE

RGIA





TUTTA L'ENERGIA CHE VUOI

DISPOSITIVI ELETTRONICI PROFESSIONALI

Lo stesso comfort di casa, anche in vacanza: la gamma Dometic ti mette a disposizione tutto ciò che ti serve per un'alimentazione di energia perfetta. Comprende ad esempio una serie di caricabatterie straordinariamente leggeri e compatti che grazie all'interfaccia BUS sono integrabili facilmente in un sistema di gestione delle batterie.

Abbiamo anche una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni e un'ampia scelta di inverter a onda sinusoidale pura per 230 volt, mentre l'indipendenza dalla rete fissa o di bordo è garantita da cinque potenti generatori.

01



02



03



04



05



01 BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

Il sistema di accumulo supercompatto consente di effettuare un numero cinque volte superiore di cicli di ricarica e presenta un peso più ridotto (anche del 60 %) rispetto alle normali batterie al gel. La ricarica è rapidissima!

02 BATTERY CONTROLLER

Rilevamento preciso della corrente di carica e d'utenza, analisi dello stato di carica attuale della(e) batteria(e). Sistema di gestione batterie intelligente con l'integrazione dei caricabatterie PerfectCharge. Tempo di carica ridotto fino al 30 %.

03 CARICABATTERIE

La più moderna tecnologia di ricarica e una struttura super compatta: i caricabatterie automatici PerfectCharge IU0U sono piccoli, leggeri e molto facili da montare.

04 INVERTER

Disponibili in versione da 100 a 3.500 watt. I leggeri inverter a onda sinusoidale pura rappresentano il meglio per le utenze sensibili con elevate correnti di avvio. A completare la gamma, collaudati inverter a onda modificata.

05 GENERATORI

I generatori di corrente Dometic assicurano il fabbisogno di energia laddove non esiste una rete di alimentazione.



Leggero,
forte e
compatto

DOMETIC eSTORE

Batteria agli ioni di litio, 100 Ah / 12 volt
Sistema basato su CAN-Bus, compatibile CIB

- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Più leggero anche del 60 % rispetto alle batterie al gel
- Numero di cicli di ricarica 5 volte superiore
- Ricarica ottimizzata in 1–3 ore, a seconda del caricabatterie
- Esente da manutenzione
- Intelligente dispositivo di controllo automatico della batteria con gestione integrata delle batterie (BMS)
- Protezione da sovratensioni
- Monitoraggio della temperatura della batteria
- Ideale per complesse configurazioni di gestione energetica: fino a 8 batterie collegabili in parallelo (= 800 Ah)

Codice: 9102900224


DOMETIC eSTORE IL MODO PIÙ FACILE DI ACCUMULARE ENERGIA

Con la batteria agli ioni di litio eSTORE, Dometic offre agli amanti del campeggio e dei viaggi in caravan un sistema di accumulo di energia decisamente superiore alle comuni batterie al piombo-acido o al piombo-gel. Rispetto a queste, infatti, consente di effettuare un numero di cicli di ricarica cinque volte superiore con un peso inferiore (anche del 60 %).

Non richiede alcuna manutenzione e non è soggetta a solfatazione. Garantisce invece tempi di ricarica rapidissimi: bastano 1–3 ore

di collegamento alla rete fissa o a un generatore per ricaricare completamente Dometic eSTORE.

Il sistema di gestione delle batterie (BMS) integrato protegge la batteria da correnti di carica, tensioni di carica o temperature di esercizio eccessive. Fornisce informazioni sullo stato di carica e riequilibra il livello di carica delle diverse celle della batteria. La batteria Dometic agli ioni di litio è ideale per l'uso sui veicoli ricreativi; ti assicura un'indipendenza mai provata finora in fatto di alimentazione di energia portatile.

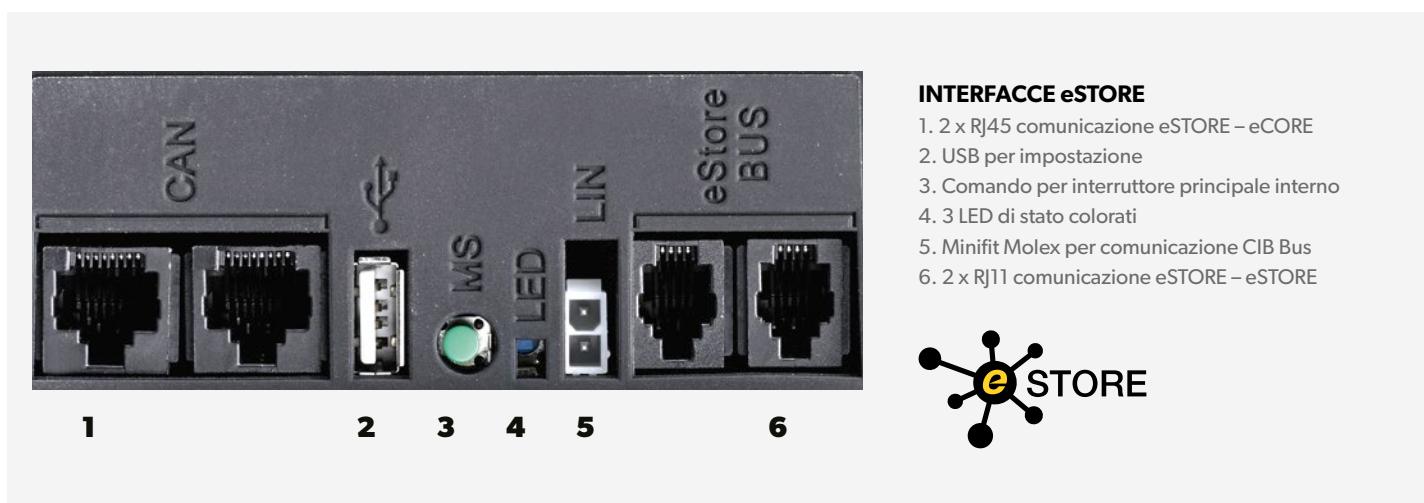

INTERFACCE eSTORE

1. 2 x RJ45 comunicazione eSTORE – eCORE
2. USB per impostazione
3. Comando per interruttore principale interno
4. 3 LED di stato colorati
5. Minifit Molex per comunicazione CIB Bus
6. 2 x RJ11 comunicazione eSTORE – eSTORE



DOMETIC MPC 01

INTELLIGENTE SISTEMA DI GESTIONE DELLA BATTERIA

Come si verifica il livello di carica della batteria? Il battery controller Dometic offre un'analisi precisa in ogni momento. Tensione, corrente e temperatura vengono rilevate da un sensore della batteria. Il sistema calcola la capacità disponibile e scaricabile, così come il

livello di carica; inoltre visualizza il tempo di funzionamento residuo durante le fasi di carica e scarica. Tutti i valori sono rilevabili in modo molto chiaro ed esaustivo dal display.



DOMETIC MPC 01


Sistema di gestione intelligente delle batterie con display e un sensore batteria

- Tensione di ingresso: 8–16 volt
- Consumo di corrente: 150 mA in visualizzazione, 10 mA in standby
- Interfaccia CI BUS
- Possibilità di collegare altri tre sensori batteria (disponibili come accessori)
- Dimensioni manopola inclusa (L x A x P): 145 x 122 x 24,5 mm

Codice: 9102500073

UNA "CENTRALE" DI INFORMAZIONI E CONTROLLO

L'accattivante ed esaustivo display di Dometic MPC 01 fornisce in ogni momento tutte le informazioni sullo stato di fino a quattro batterie. Per visualizzare i vari menu è sufficiente ruotare la manopola. Premendo il pulsante si accede al menu visualizzato per modificarne i parametri.

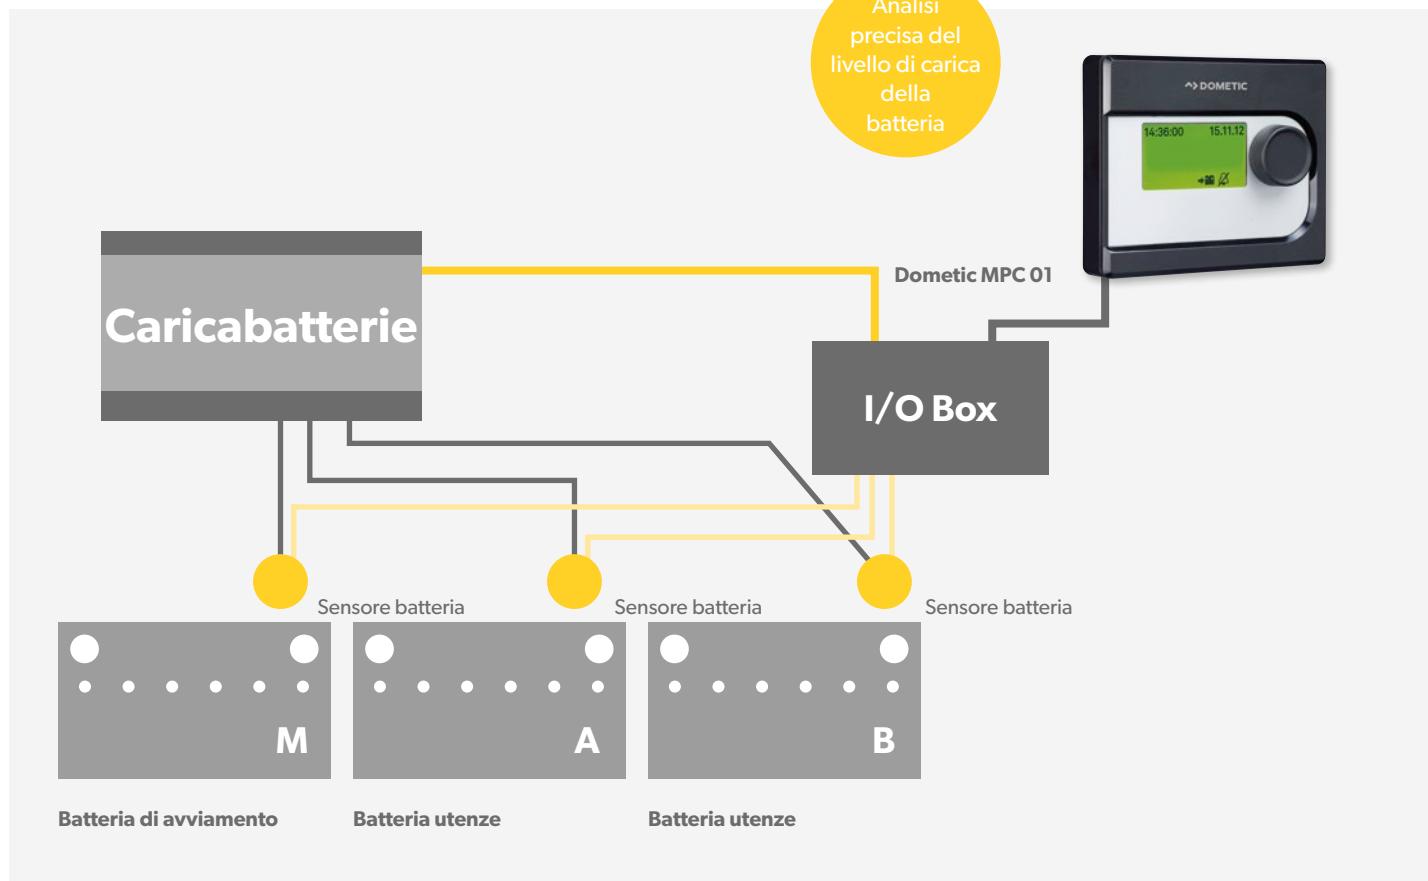



CARICABATTERIE IUOU DI DOMETIC VITA PIÙ LUNGA PER LE TUE BATTERIE!

I caricabatterie PerfectCharge IUOU di Dometic effettuano la ricarica in maniera delicata e sono predisposti per futuri sviluppi del mercato. Grazie a un'interfaccia BUS di serie, si inseriscono perfettamente nei sistemi BUS utilizzati per i caravan. Sono integrabili con altrettanta facilità anche nel sistema di gestione della batteria Dometic MPC 01, che ottimizza il processo di carica riducendone i tempi fino al 30 %. Grazie al peso contenuto, alla struttura estremamente compatta e alla presenza di appositi collegamenti a vite, si possono installare rapidamente e senza problemi. Chi viaggia frequentemente verso mete lontane, può utilizzarli in tutto il mondo grazie ad una tolleranza di tensione di ingresso compresa tra 110 e 230 volt. Inoltre effettuano la ricarica in maniera affidabile anche in caso di cali della tensione in ingresso.

- Struttura compatta, peso contenuto
- Interfaccia BUS di serie
- Caratteristiche di carica IUOU a 6 fasi ottimizzate per la carica di batterie umide, al gel e AGM
- Compatibili con il dispositivo di gestione batteria Dometic MPC 01
- Modalità Sleep per una carica silenziosa con potenza assorbita dimezzata (che arresta il funzionamento della ventola), ad esempio per la ricarica notturna o in luoghi con bassa protezione del circuito
- Controllo remoto, sensore batteria Hella e sonda termica disponibili come accessori

ACCESSORI PER PERFECTCHARGE

Completa il tuo caricabatterie Dometic PerfectCharge IUOU con una serie di accessori su misura e goditi una perfetta tecnologia di ricarica!

Sensore di temperatura MCA-TS1 / Codice 9600000099

Sensore Hella MCA-HS1 per 12 V / Codice 9600000101

Controllo remoto MCA-RC1 / Codice 9600000100




PICCOLI, LEGGERI E RAPIDI DA MONTARE

Batterie di avviamento e batterie di alimentazione sono concepite per svolgere funzioni diverse. Le batterie di avviamento devono innanzi tutto fornire una quantità di corrente elevata per l'avvio del motore; fungono quindi da riserve di energia con brevi cicli parziali. Le batterie di alimentazione o di bordo, invece, si scaricano e si ricaricano in tempi più lunghi con correnti più ridotte. Sono pertanto sottoposte a un carico decisamente maggiore. La tecnologia di

ricarica deve tenere conto di queste particolarità per proteggere le batterie da eventuali danni e assicurarne una lunga durata di servizio. I caricabatterie PerfectCharge IUOU di Dometic funzionano secondo uno speciale ciclo di carica a sei fasi. Sono ideali per tutte le batterie al gel, AGM e ad alte prestazioni, in quanto ne garantiscono una carica rapida e al tempo stesso estremamente delicata.

CARATTERISTICHE DI CARICA IUOU

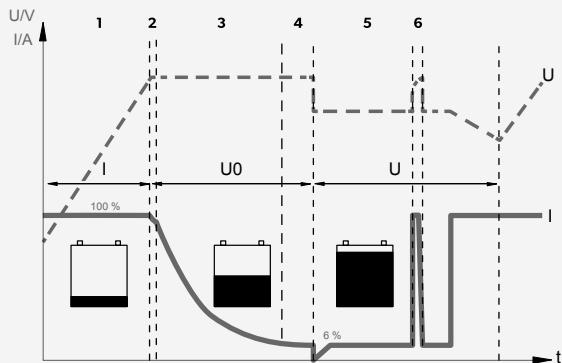

CARATTERISTICA DI CARICA IUOU A 6 FASI

- 1 Fase I: la batteria scarica viene caricata con corrente costante finché la tensione della batteria non raggiunge il valore di carica.
- 2–4 Fase U0: ricarica ad assorbimento a 3 livelli con tensione costante (U0). Nei primi 2 minuti si determina la carica della batteria, poi segue la fase di ricarica principale. Il processo termina quando la batteria è completamente carica o in caso di corrente di carica inferiore al 6 % per 15 minuti.
- 5 Fase U: il caricabatterie passa alla funzione di mantenimento.
- 6 Condizionamento: ogni 12 giorni il caricabatterie commuta di nuovo sulla fase I per ravvivare la batteria ed evitare la solfatazione.



PER CARICARE 1 BATTERIA + BATTERIA DI AVVIAMENTO

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1215

- Uscite batteria: 1 + 1 A per batteria di avviamento
- Capacità batteria consigliata: 40–170 Ah
- Corrente di carica max: 15 A
- Peso: circa 1,6 kg

12 V / Codice 9600000028




PER CARICARE 2 BATTERIE + BATTERIA DI AVVIAMENTO

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1225

- Uscite batteria: 2 + 1 A per batteria di avviamento
- Capacità batteria consigliata: 75–300 Ah
- Corrente di carica max: 25 A
- Peso: circa 1,7 kg

12 V / Codice 9600000029

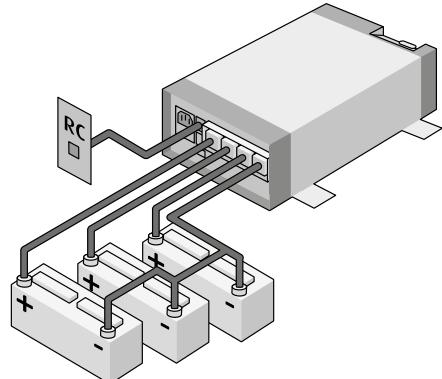



PER CARICARE 2 BATTERIE + BATTERIA DI AVVIAMENTO

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1235

- Uscite batteria: 2 + 1 A per batteria di avviamento
- Capacità batteria consigliata: 100–400 Ah
- Corrente di carica max: 35 A
- Peso: circa 1,9 kg

12 V / Codice 9600000030

PER CARICARE 3 BATTERIE

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1250

- Uscite batteria: 3
- Capacità batteria consigliata: 150–600 Ah
- Corrente di carica max: 50 A
- Peso: circa 3,1 kg

12 V / Codice 9600000031

PER CARICARE 3 BATTERIE

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1280

- Uscite batteria: 3
- Capacità batteria consigliata: 200–800 Ah
- Corrente di carica max: 80 A
- Peso: circa 4 kg

12 V / Codice 9600000032



PER CARICARE 2 BATTERIE

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2415

- Uscite batteria: 2
- Capacità batteria consigliata: 40–170 Ah
- Corrente di carica max: 12,5 A
- Peso: circa 1,6 kg

24 V / Codice 9600000033

PER CARICARE 3 BATTERIE

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2425

- Uscite batteria: 3
- Capacità batteria consigliata: 75–300 Ah
- Corrente di carica max: 25 A
- Peso: circa 2,9 kg

24 V / Codice 9600000034

PER CARICARE 3 BATTERIE

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2440

- Uscite batteria: 3
- Capacità batteria consigliata: 100–400 Ah
- Corrente di carica max: 40 A
- Peso: circa 3,9 kg

24 V / Codice 9600000035

COLLAUDATA TECNOLOGIA DI RICARICA IUOU

Un modello di successo, presente da tanti anni all'interno della nostra gamma. Il compatto e conveniente caricabatterie PerfectCharge IUOU è progettato per ricaricare le batterie di alimentazione fino a 100 Ah, come ad esempio le batterie degli ausili di manovra. Grazie all'ampia tolleranza di tensione di ingresso, compensa senza problemi le fluttuazioni di rete. Moderna tecnologia di commutazione per un elevato grado di efficienza.

- Caratteristiche di carica IUOU modificate, ottimizzate per la ricarica di batterie umide, al gel e AGM
- Protezione contro sovraccarico con limitazione nella fase IUOU
- Carica rapida anche in presenza di fluttuazioni di rete
- Utilizzabile anche come alimentatore

**CARICABATTERIE COMPATTO IUOU:
CARICA RAPIDA E DELICATA DI
BATTERIE FINO A 100 AH**



DOMETIC PERFECTCHARGE IU 812

Caricabatterie automatico IUOU a 12 volt. Eccellente tecnologia di ricarica per batterie al gel e AGM e ad alte prestazioni (12 volt)

- Per caricare una batteria
- Tensione di ingresso: 230 V AC
- Tolleranza di tensione di ingresso: 180 – 253 volt AC / 50 – 60 Hz
- Tensione nominale batteria: 12 volt DC
- Tensione finale di carica: 14,4 V DC
- Tensione di mantenimento: 13,6 V DC
- Capacità batteria max: 100 Ah
- Corrente di carica max: 8 A
- Temperatura di esercizio: da 0 °C a +50 °C

Codice 9600000037

CARICABATTERIE PORTATILI DA 12 VOLT

Velocità e precisione sono gli elementi caratteristici dei nuovi caricabatterie premium a 12 volt Dometic PerfectCharge MCP. Oltre a ricaricare, possono essere usati anche per lavori di fornitura elettrica in officina.

Progettati per un facile uso con un solo pulsante, presentano una curva di carica a 8 fasi controllata da microprocessore, per fornire una carica ottimale persino alle batterie start-stop heavy-duty.

Un pratico supporto da parete sostiene il caricatore, i cavi e fino a quattro indicatori e mantiene tutto quanto a portata di mano. Il kit fornito in dotazione include anche un cavo da 12 volt che può essere usato per ricaricare le batterie scariche dalla presa dell'accendisigari.



DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1204

Caricabatterie 12 V / 4 A

- Caricabatterie portatile da 12 volt
- Comando a un pulsante
- Curva di carica a 8 fasi
- Gestione cavi intelligente

Codice 9600000026

DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1207

Caricabatterie 12 V / 7 A

- Caricabatterie portatile da 12 volt
- Comando a un pulsante
- Curva di carica a 8 fasi
- Gestione cavi intelligente

Codice 9600000027



SUPPORTO DA PARETE

Supporto da parete per caricabatterie PerfectCharge MCP

- Per caricatore, cavo e indicatori di stato della batteria
- Sostiene fino a 4 indicatori di stato della batteria

Codice: 9102500079

DOMETIC PERFECTCHARGE BI 01

Indicatore di stato della batteria

- Display capacità batteria
- Indica lo stato di carica a intervalli del 25 %

Codice 9600000094

INDICATORE DI STATO BATTERIA DISPONIBILE COME OPTIONAL

Indispensabile per un rapido controllo della batteria: il compatto indicatore della batteria Dometic PerfectCharge BI 01 è studiato anche per l'uso a un pulsante. Inoltre vanta un ingresso dedicato per i caricabatterie Dometic MCP 1204 e MCP 1207. Quattro LED indicano lo stato di carica della batteria al piombo-acido collegata, a intervalli del 25 %. L'indicatore può essere installato in modo permanente nel veicolo o usato come dispositivo mobile, ad es. per controllare le batterie di veicoli in esposizione o di veicoli stagionali.

CONVERTITORI DI CARICA IU

CARICA LA BATTERIA DURANTE LA MARCIA

Molti automobilisti confidano nel fatto che l'alternatore provveda ad una completa carica delle batterie di servizio durante il viaggio. Solo quando si nota che la batteria è "deboluccia" ci si accorge che quanto sopra non è propriamente esatto.

Il motivo è l'insufficienza del cablaggio (cavi troppo lunghi, sezione trasversale troppo corta) che si riscontra soprattutto nei caravan.

Dometic, lo specialista dell'elettronica, offre una soluzione efficace per questo problema: il convertitore di carica PerfectCharge IU, che garantisce la ricarica ottimale durante il viaggio. Disponibile in tre classi di potenza.



DOMETIC PERFECTCHARGE DC 08

Convertitore di carica e caricabatterie, 8 A

- Tensione di ingresso: 12 volt DC
- Tolleranza di tensione di ingresso: 8–16 volt DC
- Corrente di uscita: 8 A
- Tensione d'uscita: 14,2 volt DC ±0,1 volt
- Efficienza: fino all'87 %
- Ondulazione e interferenze: 20 mA
- Peso: 0,75 kg
- L x A x P: 115 x 70 x 100
- Certificazione: E (direttive EMC/veicoli)

Codice 9600000095

DOMETIC PERFECTCHARGE DC 20

Convertitore di carica e caricabatterie, 20 A

- Tensione di ingresso: 12 volt DC
- Tolleranza di tensione di ingresso: 8–16 volt DC
- Corrente di uscita: 20 A
- Tensione d'uscita: 14,2 volt DC ±0,1 volt
- Efficienza: fino all'87 %
- Ondulazione e interferenze: 20 mA
- Peso: 1,2 kg
- L x A x P: 115 x 70 x 160
- Certificazione: E (direttive EMC/veicoli)

Codice 9600000096


DOMETIC PERFECTCHARGE DC 40

Convertitore di carica e caricabatterie, 40 A

- Tensione di ingresso: 12 volt DC
- Tolleranza di tensione di ingresso: 8–16 volt DC
- Corrente di uscita: 40 A
- Tensione d'uscita: 14,2 volt DC ±0,1 volt, 13,8 volt DC ±0,1 volt (DC 40 eSTORE)
- Efficienza: fino all'87 %
- Ondulazione e interferenze: 20 mA
- Peso: 2,1 kg
- L x A x P: 115 x 70 x 270
- Certificazione: E (direttive EMC/veicoli)

DC 40 / Codice: 9600000097

DC 40, compatibile con eSTORE /
Codice: 9600000098

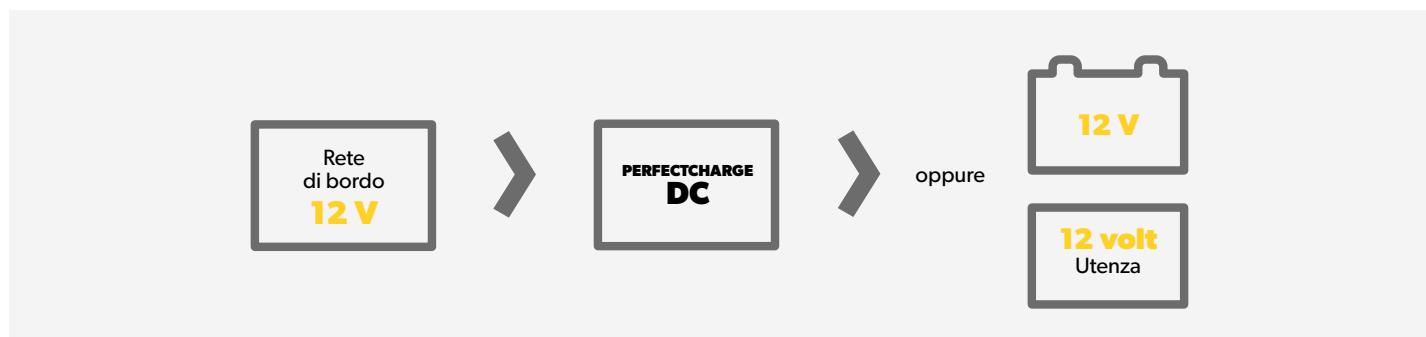

INVERTER A ONDA SINUSOIDALE PURA AD ALTE PRESTAZIONI

Per gli inverter a onda sinusoidale pura Dometic SinePower non è un problema fornire pura corrente alternata 230 volt anche a utenze molto sensibili. A caratterizzare la nuova generazione di inverter Dometic sono le elevate prestazioni, dato che riescono a garantire tranquillamente alte correnti d'ingresso come richiesto dalle utenze collegate.

Ulteriori vantaggi: montaggio semplice, design ultra compatto, peso contenuto – tanto da poter essere installati anche in spazi ristretti.

La gamma spazia da economici modelli base da 900/1300 watt senza circuito di priorità a due inverter ad alte prestazioni da 2.300/3.500 watt, con interfaccia CAN-Bus. Quest'ultima consente ad esempio il collegamento in parallelo di massimo tre inverter, per triplicare la resa.



STRUTTURA ESTREMAMENTE COMPATTA, PESO RIDOTTO

RAPIDITÀ E FACILITÀ DI MONTAGGIO

CIRCUITO DI PRIORITÀ INTEGRATO O DISPONIBILE SU RICHIESTA

MODELLI SENZA CIRCUITO DI PRIORITÀ



DOMETIC SINEPOWER MSI 912 / MSI 924

- Potenza continua: 900 watt
- Potenza di picco: 1600 watt

MSI 912 / 12 volt / Codice 9600000004
MSI 924 / 24 volt / Codice 9600000005

DOMETIC SINEPOWER MSI 1312 / MSI 1324

- Potenza continua: 1300 watt
- Potenza di picco: 2400 watt

MSI 1312 / 12 volt / Codice 9600000006
MSI 1324 / 24 volt / Codice 9600000007

DOMETIC SINEPOWER MSI 1812 / MSI 1824

- Potenza continua: 1800 watt
- Potenza di picco: 3200 watt
-

MSI 1812 / 12 volt / Codice 9600000008
MSI 1824 / 24 volt / Codice 9600000009

MODELLI CON CIRCUITO DI PRIORITÀ



DOMETIC SINEPOWER MSI 1812T / MSI 1824T

- Potenza continua: 1800 watt
- Potenza di picco: 3200 watt

MSI 1812T / 12 volt / Codice 9600000010
MSI 1824T / 24 volt / Codice 9600000011

DOMETIC SINEPOWER MSI 2312T / MSI 2324T

- Potenza continua: 2300 watt
- Potenza di picco: 4000 watt

MSI 2312T / 12 volt / Codice 9600000012
MSI 2324T / 24 volt / Codice 9600000013

DOMETIC SINEPOWER MSI 3512T / MSI 3524T

- Potenza continua: 3500 watt
- Potenza di picco: 6000 watt

MSI 3512T / 12 volt / Codice 9600000014
MSI 3524T / 24 volt / Codice 9600000015



ACCESSORI PER MSI 912 - MSI 3524T

MCR-7 / Controllo remoto comfort
Codice 9600000090

MCR-9 / Controllo remoto comfort
Codice 9600000091

DOMETIC VS 230

Circuito di priorità per
MSI 912 / 924 / 1312 / 1324

- Per tutti gli inverter con potenza fino a 1800 watt
- Distribuisce la tensione a bordo delle imbarcazioni con due potenziali fonti di alimentazione

Codice 9600000324

ONDA SINUSOIDALE PURA A PREZZI MOLTO CONVENIENTI

Se a bordo utilizzi una sola "modesta" utenza a 230 volt, come ad esempio un televisore, il caricabatterie del cellulare o un lettore DVD, consigliamo i due modelli SinePower più compatti: MSI 212/224 o MSI 412/424. Con potenza di 150 o 350 watt, sono dotati di porta USB e si distinguono per il design ultra-piatto e il prezzo accattivante!

- Struttura estremamente compatta, peso ridotto
- Porta USB di serie
- Presa facilmente accessibile, integrata nella parte superiore
- Eccellente rapporto prezzo-prestazioni
- MSI 212 / 224 con presa accendisigari



DOMETIC SINEPOWER MSI 212 / MSI 224

- Potenza continua: 150 watt
- Potenza di picco: 300 W

MSI 212 / 12 V Codice: 96000000334
MSI 224 / 24 V Codice: 9600000001

DOMETIC SINEPOWER MSI 412 / MSI 424

- Potenza continua: 350 watt
- Potenza di picco: 700 watt

MSI 412 / 12 V Codice: 9600000002MSI
424 / 24 V Codice 9600000003



DOMETIC POCKETPOWER SI 102

Inverter Smart

- Onda sinusoidale modificata
- Potenza continua: 100 watt
- Potenza di picco: 200 watt
- Staffa di montaggio
- Presa Euro
- Peso: 282 g
- L x A x P: 67 x 43 x 125 mm

Codice 9600000036

INVERTER AD ALTE PRESTAZIONI A ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA



DOMETIC PERFECTPOWER PP 1002 / PP 1004

- Potenza continua: 1.000 watt
- Potenza di picco: 2.000 watt


PP 1002 / 12 V / Codice 9600000022
PP 1004 / 24 V / Codice 9600000023



DOMETIC PERFECTPOWER PP 2002 / PP 2004

- Potenza continua: 2.000 watt
- Potenza di picco: 4.000 watt

PP 2002 / 12 V / Codice 9600000024
PP 2004 / 24 V / Codice 9600000025

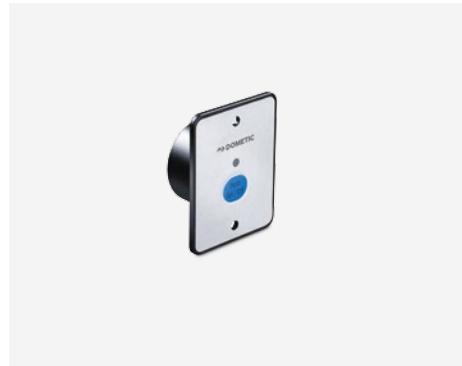

CONTROLLO REMOTO MCR-9

- L x A x P: 58 x 72 x 28 mm
- Peso: 40 g
- Lunghezza del cavo: 7,5 m

Codice 9600000091



DOMETIC PERFECTPOWER PP 152 / PP 154

- Potenza continua: 150 watt
- Potenza di picco: 350 watt
- Presa accendisigari da 12 o 24 volt

PP 152 / 12 V / Codice 9600000016
PP 154 / 24 V / Codice 9600000017



DOMETIC PERFECTPOWER PP 402 / PP 404

- Potenza continua: 350 watt
- Potenza di picco: 700 watt

PP 402 / 12 V / Codice 9600000018
PP 404 / 24 V / Codice 9600000019



DOMETIC PERFECTPOWER PP 602 / PP 604

- Potenza continua: 550 watt
- Potenza di picco: 1.100 watt

PP 602 / 12 V / Codice 9600000020
PP 604 / 24 V / Codice 9600000021




In mancanza di una presa di rete fissa, i generatori Dometic assicurano un'affidabile fonte di energia. Ecco perché sono considerati un "must" dagli amanti della vita all'aria aperta, sempre in cerca di libertà e massima indipendenza.

Alte prestazioni, modesto consumo di carburante ed eccellente qualità del prodotto sono le caratteristiche distintive di tutta la gamma. Con motori a benzina, diesel o gas, questi generatori provati e testati offrono corrente a 230 volt per l'utilizzo in marcia o in campeggio. Ideali per azionare il condizionatore d'aria in assenza di rete elettrica,

forniscono anche l'energia necessaria per il funzionamento di elettrodomestici da cucina, attrezzi elettrici e molto altro ancora. Tutti i modelli TEC dispongono di un'ulteriore caratteristica comfort: la funzione Autostart.

Una volta attivata, i generatori entrano in funzione automaticamente in caso di insufficiente tensione della batteria, ricaricandola. Questi generatori compatti possono essere installati all'interno di un gavone accessibile dall'esterno o sotto il pianale del veicolo e vengono azionati tramite un pannello di controllo remoto.

ESEMPIO DI MONTAGGIO DI UN TUBO DI SCARICO PER TEC 29

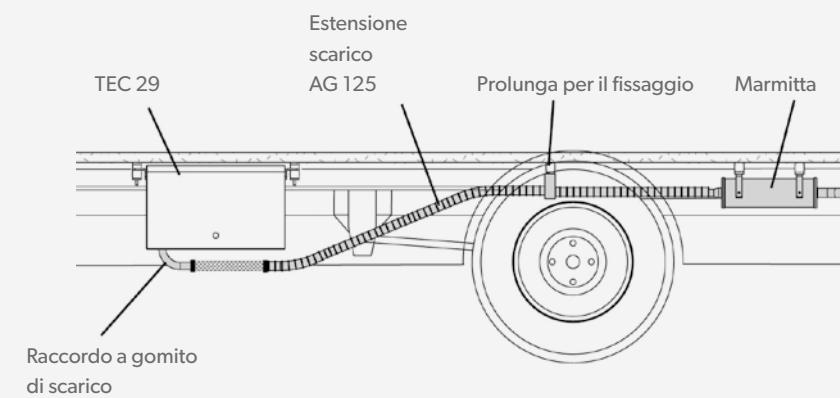

Utilizzare il tubo flessibile in metallo (2 metri in dotazione con la marmitta) per il montaggio del tubo di scarico. Un'ulteriore estensione dello scarico (AG 125) è disponibile su richiesta. Tutti i componenti mostrati sono compresi nella dotazione di TEC 29 / TEC 29LPG.

GENERATORI A BENZINA



DOMETIC TEC 29

Generatore 2,6 kW per la produzione di corrente alternata 230 volt, alimentato a benzina

- Tensione di uscita: 230 volt AC $\pm 1\%$ (continua) / onda sinusoidale pura \sim
- Potenza continua: 2.600 watt, Potenza di picco: 2.900 watt
- Peso: 44 kg

Codice: 9102900299



DOMETIC T 2500H

Generatore 2,0 kW per la produzione di corrente alternata 230 volt, alimentato a benzina

- Tensione di uscita: 230 volt AC $\pm 10\%$ (continua) / onda sinusoidale pura \sim
- Potenza continua: 2.000 watt, Potenza di picco: 2.200 watt
- Peso: 50 kg

Codice: 9102900005

GENERATORE A GAS



DOMETIC TEC 29LPG

Generatore 2.6 kW per la produzione di corrente alternata 230 volt, alimentato con benzina senza piombo

- Tensione di uscita: 230 volt AC $\pm 1\%$ (continua) / onda sinusoidale pura \sim
- Potenza continua: 2.600 watt, Potenza di picco: 2.900 watt
- Peso: 44 kg

Codice: 9102900179

GENERATORI DIESEL



DOMETIC TEC 30EV

Generatore 2.5 kW per la produzione di corrente alternata 230 volt, alimentato a diesel

- Tensione di uscita: 230 volt AC $\pm 1\%$ (continua) / onda sinusoidale pura \sim
- Potenza continua: Potenza continua: 2.500 watt, Potenza di picco: 2.900 watt
- Peso: 70 kg

Codice: 9102900033

DOMETIC TEC 40D

Generatore 3.5 kW per la produzione di corrente alternata 230 volt, alimentato a diesel

- Tensione di uscita: 230 volt AC $\pm 1\%$ (continua) / onda sinusoidale pura \sim
- Potenza continua: 3.500 watt, potenza max: 3.900 watt
- Peso: 96,5 kg

Codice: 9102900295



ILLUMIN

AZIONE



BRILLANTI PROSPETTIVE...

SCOPRI UNA NUOVA LUCE E CREA UNA PIACEVOLE ATMOSFERA

La luce rallegra le stanze, ci aiuta a orientarci e contribuisce alla nostra sicurezza. La luce è anche un perfetto elemento di design: crea un'atmosfera unica e aumenta il comfort. Quale che sia l'idea che hai in mente, potrai realizzarla con le luci Dometic! Progettate appositamente per l'uso mobile e basate sulla tecnologia a LED a risparmio energetico, le luci Dometic si caratterizzano per il design elegante e minimalista che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

La nostra collezione di luci per camper e caravan comprende faretti a incasso e non, lampade a collo di cigno e LED integrati in profili di alluminio. Puoi anche scegliere i nostri moduli LED a profilo basso, che creano un'atmosfera armoniosa.



01 LUCI

Eleganti e a risparmio energetico: luci LED per la zona giorno e notte, per la cucina, per la dispensa e per un'atmosfera raccolta. Progettate per l'uso mobile e per integrarsi armoniosamente all'interno del veicolo.

02 ALIMENTAZIONE

Alimentazione per le luci e gli altri apparecchi a 12 V. Moderna tecnologia di commutazione con caricabatterie integrato. Il circuito di priorità intelligente passa all'alimentazione fissa non appena disponibile per risparmiare l'energia delle batterie.

LE LUCI LED DI DOMETIC ELEGANTI E A RISPARMIO ENERGETICO

Lavorando a stretto contatto con i principali produttori di veicoli abbiamo creato interessanti soluzioni di illuminazione per i camper e i caravan. Perlopiù utilizziamo la tecnologia LED all'avanguardia, che consente di risparmiare fino al 90 % di energia rispetto alle lampade alogene convenzionali e offre una durata nettamente superiore con l'alimentazione a batteria quando la rete fissa non è disponibile.

La gamma che Dometic ha sviluppato per l'illuminazione comprende faretti da incassare armoniosamente nelle pareti e nel soffitto, faretti esterni che possono essere ruotati e orientati nell'angolazione preferita e una collezione di moduli LED a profilo basso di diverse forme e dimensioni. Dalle luci di lettura alla luce per l'armadietto della cucina, dalle luci per l'ingresso all'illuminazione per creare un'atmosfera piacevole: i nostri designer hanno pensato a tutto.

In questo catalogo trovi una piccola selezione dei nostri prodotti adatti per il retrofit. Scegli ciò che ti serve per creare un'illuminazione perfetta nella tua casa su quattro ruote. E se invece cerchi l'ispirazione, contattaci.



DOMETIC L70TM

Lampada LED a collo di cigno con interruttore touch. Include luce blu notturna. Ideale per la camera da letto e la zona giorno. Elegante finitura cromata, viti non a vista.

- Tensione: 10–15 V DC
- Potenza assorbita: 3 W + 0,2 W (luce notturna)
- Consumo di energia in 1.000 ore: 3 kWh
- Classe energetica: A+
- Flusso luminoso: 160 lm
- Durata: 25.000 h
- Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
- Materiale: metallo
- Dimensioni: 230 x 60 mm

Codice: 9106506321



DOMETIC L100RM

Faretto LED orientabile da incasso. In alluminio. Lavorato con tornitura ad alta precisione, con lente ottica. Design di tendenza. Intensità regolabile.

- Tensione: 12 volt DC
- Potenza assorbita: 1,4 W
- Consumo di energia in 1.000 ore: 1,4 kWh
- Classe energetica: A+
- Flusso luminoso: 90 lm
- Durata: 25.000 h
- Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
- Materiale: alluminio/plastica
- Dimensioni: Ø 53 mm x 22 mm

Codice: 9106506655



DOMETIC L80TM

Lampada LED a collo di cigno in materiale plastico di alta qualità, piacevole al tatto. La base della lampada comprende due porte di carica USB (1 A e 2 A). Comodo sensore tattile. Richiede 18 W o più per l'utilizzo in contemporanea della luce e delle porte USB 1 A e 2 A.

- Tensione: 10–15 V DC
- Potenza assorbita: 2 W
- Classe energetica: A
- Flusso luminoso: 120 lm
- Durata: 30.000 h
- Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
- Consumo di energia in 1.000 ore: 2 kWh
- Materiale: plastica/metallo
- Lunghezza: 372 mm, testa del faretto: Ø 60 mm, base: Ø 58 mm

Codice: 9106506669



DOMETIC L31TM

Profilo LED in alluminio con interruttore touch. Fornito completo di staffe per il montaggio. La luce ideale per la cucina, perfetta anche per i vani di stivaggio.

- Tensione: 10–15 V DC
- Potenza assorbita: 8 W
- Consumo di energia in 1.000 ore: 8 kWh
- Classe energetica: A
- Flusso luminoso: 480 lm
- Durata: 30.000 h
- Colore della luce: bianco (4.000 K)
- Materiale: alluminio/plastica
- Dimensioni: 590 x 45 x 18 mm

Codice: 9106506671




Design brevettato con funzione di regolazione dell'intensità touch

DOMETIC L99RM

Faretto LED 2 in 1 da incasso o da esterno. Inserto antispruzzo staccabile di colore azzurro, per una luce omogenea. Design brevettato – regolazione dell'intensità, accensione e spegnimento semplicemente toccando l'alloggiamento.

- Tensione: 10–15 V DC
- Potenza assorbita: 2 W
- Consumo di energia in 1.000 ore: 2 kWh
- Classe energetica: A+
- Flusso luminoso: 130 lm
- Durata: 50.000 h
- Colore della luce: bianco (3.600 K)
- Materiale: alluminio/plastica
- Dimensioni: Ø circa 64 mm
- Versione per montaggio esterno: Ø 62 mm x 18 mm
- Versione per montaggio a incasso: Ø 62 mm x 14 mm



Codice: 9106506668

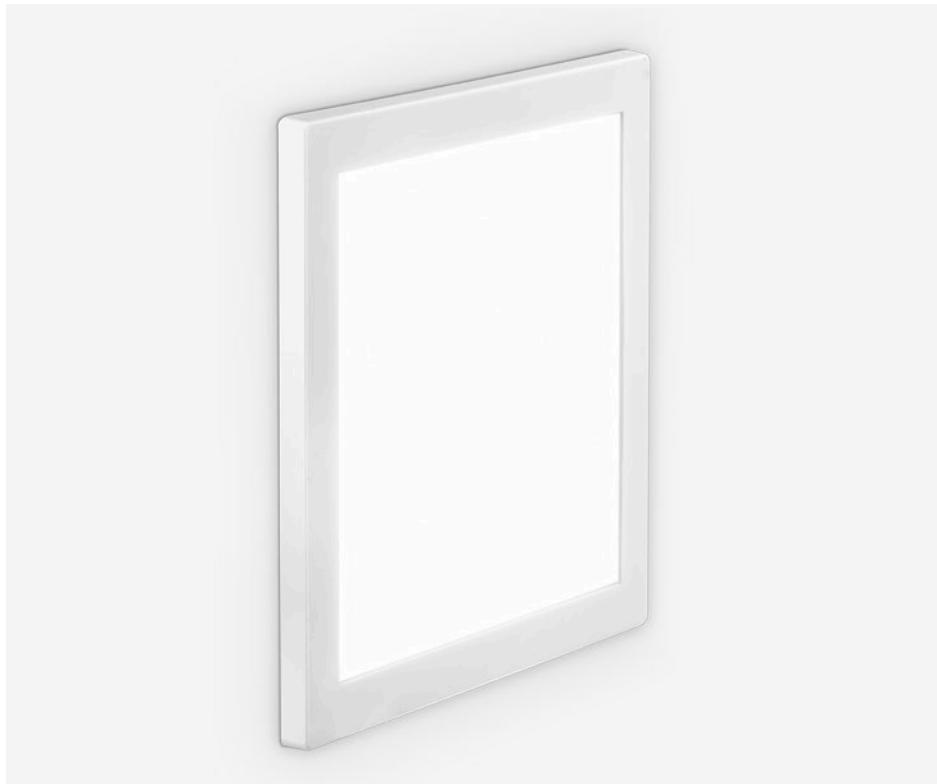**DOMETIC DTO-03**

Modulo LED DTO, profilo estremamente basso. Luce molto omogenea, regolabile. Fornito con adesivo e viti.

- Tensione: 10–15 V DC
- Potenza assorbita: 3 W
- Consumo di energia in 1.000 ore: 3 kWh
- Classe energetica: A
- Flusso luminoso: 140 lm
- Durata: 50.000 h
- Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
- Materiale: alluminio/plastica
- Dimensioni: 100 x 100 x 5 mm

Codice: 91065066660

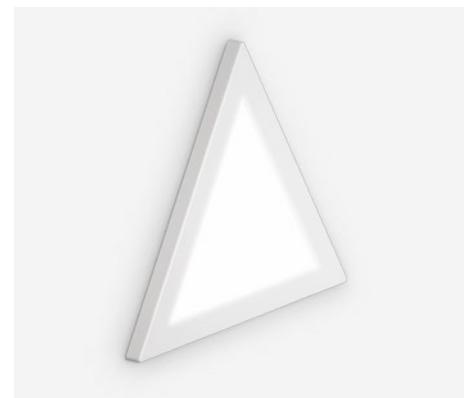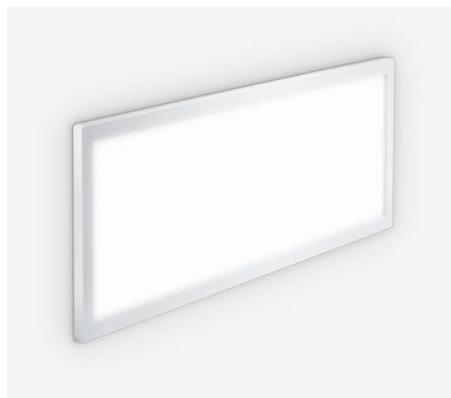**DOMETIC DTO-06**

Modulo LED DTO, profilo estremamente basso. Luce molto omogenea, regolabile. Fornito con adesivo e viti.

- Tensione: 10–15 V DC
- Potenza assorbita: 6 watt
- Consumo di energia in 1.000 ore: 6 kWh
- Classe energetica: A
- Flusso luminoso: 330 lm
- Durata: 50.000 h
- Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
- Materiale: alluminio/plastica
- Dimensioni: 200 x 100 x 5mm

Codice: 91065066661

DOMETIC DTO-09

Modulo LED DTO, profilo estremamente basso. Luce molto omogenea, regolabile. Fornito con adesivo e viti.

- Tensione: 10–15 V DC
- Potenza assorbita: 9 W
- Consumo di energia in 1.000 ore: 9 kWh
- Classe energetica: A
- Flusso luminoso: 475 lm
- Durata: 50.000 h
- Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
- Materiale: alluminio/plastica
- Dimensioni: 300 x 100 x 5 mm

Codice: 91065066662

DOMETIC DTO-01

Modulo LED DTO, profilo estremamente basso. Luce molto omogenea, regolabile. Fornito con adesivo e viti.

- Tensione: 10–15 V DC
- Potenza assorbita: 2 W
- Consumo di energia in 1.000 ore: 2 kWh
- Classe energetica: A
- Flusso luminoso: 100 lm
- Durata: 50.000 h
- Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
- Materiale: alluminio/plastica
- Dimensioni: 100 mm per lato

Codice: 91065066663



COMMUTATORE DI ALIMENTAZIONE CON CARICABATTERIE PER UTENZE A 12 V

Dometic SMP301-07 è un commutatore di alimentazione che integra tante funzioni utili in un apparecchio compatto e leggero che funziona senza ventola. Il suo compito principale è trasformare la tensione da 230 V a 12 V per alimentare luci e altri dispositivi comfort con alimentazione DC quando il veicolo è collegato alla rete fissa. Quando la rete non è disponibile, i dispositivi DC ricevono automaticamente l'energia dalle batterie.

Il commutatore di alimentazione assicura che le batterie siano sempre ben caricate. Il caricabatterie integrato è adatto per tutti i tipi di batterie al piombo con capacità compresa tra 50 e 300 Ah. Gli indicatori LED ti tengono costantemente informato sullo stato di carica.



DOMETIC SMP301-07

Commutatore di alimentazione con caricabatterie integrato per dispositivi a 12 V

- Fornisce alimentazione a 12 V DC a luci e altri dispositivi comfort e ricarica le batterie. Il circuito di priorità assegna la priorità alla corrente di rete a 230 V non appena è disponibile. Caricabatterie adatto per tutti i tipi di batterie al piombo: piombo-acido, gel, AGM.
- Tensione di ingresso: 230 V AC / 12 V DC
- Corrente di carica: da 15 A a 12,7 V DC; da 5 A a 12,8 V DC
- 5 circuiti elettrici
- Potenza massima: 350 W
- Funzione caricabatterie: per tutti i tipi di batterie al piombo fino a 300 Ah
- Dimensioni: 250 x 210 x 60 mm
- Peso: 1,2 kg

Codice: 9106506667

/ SUPPORTO ALLA GUIDA
/ SOLUZIONI PER LA SICUREZZA

SICUR
PROTE

EZZAE ZIONE





SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC: SINONIMO DI AFFIDABILITÀ!

Sentirti liberi significa non avere paura. Proprio pensando a questa necessità innata dell'uomo abbiamo creato una gamma di prodotti che ti consente di goderti le vacanze in tutto comfort e in tutta sicurezza. Scegliendo tra i prodotti presentati nelle pagine seguenti puoi creare un sistema di sicurezza su misura che protegge te, le persone che ami e il tuo veicolo per tutto il viaggio.

I sistemi di telecamere e gli ausili di parcheggio di alta qualità ti consentono di completare tutte le manovre di retromarcia senza incidenti. I sistemi di navigazione ti aiutano a trovare facilmente la strada verso la destinazione dei tuoi sogni. Con il cruise control eviti le multe per eccesso di velocità. I rilevatori presenza gas, i sistemi di allarme e le casseforti sono inviolabili per i ladri. Goditi la tua vacanza con la tranquillità di sapere che tutto è sicuro e protetto.

01



02



01 SUPPORTO ALLA GUIDA

I tuoi assistenti per una guida sicura e in tutto relax. Telecamere per la retromarcia e ausilio di parcheggio per non farsi sfuggire nulla. Navigatori-ricevitori con mappe di 44 Paesi. Monitor multimediali per un perfetto intrattenimento di bordo. Accessori intelligenti per dare il tocco finale al sistema di sicurezza su misura per te.

02 SOLUZIONI PER LA SICUREZZA

Sistemi di allarme, rilevatori presenza gas, reti di protezione per i bambini e casseforti per i tuoi oggetti preziosi: abbiamo tutto ciò che serve. Scegli ciò che desideri da una gamma di accessori testati per creare un sistema di sicurezza che ti consenta di viaggiare con la massima tranquillità!

SICUREZZA E PROTEZIONE
SUPPORTO ALLA GUIDA



CLIMATIZZAZIONE

FOOD & BEVERAGE

IGIENE E SANITARI

ENERGIA E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE

ORTO GUIDA



I TUOI ASSISTENTI PER LA SICUREZZA A BORDO

TELECAMERA PER LA RETROMARCIA, NAVIGATORE, INTRATTENIMENTO O TUTTO IN UNO

Quando guidi un camper devi fare molte cose: individuare i percorsi migliori e le attrazioni da non perdere in regioni sconosciute, cercare un'area di sosta adatta e manovrare con abilità anche in vicoli o parcheggi stretti per non danneggiare il tuo prezioso mezzo di trasporto. Serve l'aiuto degli accessori intelligenti Dometic, che possono essere installati facilmente.

Gli ausili di parcheggio e i sistemi video per retromarcia ti consentono di manovrare in tutta tranquillità, e alla prima ammaccatura evitata avrai già ammortizzato il costo! Per viaggiare ancora più

comodamente, puoi combinare le telecamere per la retromarcia Dometic con un navigatore per camper Blaupunkt o con il nuovo monitor multimediale Dometic.

Manovre sicure, navigazione, intrattenimento o tutto in uno: combina le funzioni che desideri per creare un sistema su misura per il tuo veicolo e per la tua idea di comfort.



01 NAVIGAZIONE E INTRATTENIMENTO

Monta un navigatore-ricevitore o un monitor multimediale per avere a tua disposizione le mappe di 44 Paesi europei (navigatore-ricevitore), accesso gratuito al database delle aree di sosta Promobil e perfetto intrattenimento a bordo. Ascolta la radio, scegli i brani musicali o guarda i tuoi film preferiti. Puoi anche montare una telecamera per aumentare la sicurezza durante le manovre in retromarcia.

02 SISTEMI CON TELECAMERA PER RETROMARCA

Un modello di telecamera Dometic su cinque, abbinato a un elegante monitor LCD da 5" o 7", comprende una comoda soluzione per la retromarcia, così puoi personalizzare il sistema in base alle tue esigenze e alle caratteristiche speciali del veicolo.

03 TRASMETTORE RADIO WIFI

Viaggi con un caravan a rimorchio e la vista posteriore è ostruita? Usa semplicemente il tuo smartphone o tablet come specchietto retrovisore! Ti servono soltanto una telecamera nella parte posteriore del veicolo e il trasmettitore radio WiFi di Dometic.

04 ASSISTENTE DI PARCHEGGIO E CRUISE CONTROL

Manovrare un grande camper in un parcheggio stretto? Facilissimo grazie al nostro assistente di parcheggio a sei sensori. Un'ancora di salvezza nei tragitti lunghi o in zone con lavori in corso: il cruise control Dometic mantiene automaticamente una velocità costante, consentendo di ridurre i consumi di carburante ed evitando multe salate per eccesso di velocità.

TELECAMERE PER RETROMARCIA A CUI NON SFUGGE NULLA

Le telecamere PerfectView di Dometic possono essere combinate in molti modi. Sono compatibili con tutti i monitor, i navigatori-ricevitori e i monitor multimediali della gamma Dometic e con quasi tutti i sistemi di navigazione satellitare montati in fabbrica. Le telecamere di alta qualità entrano in funzione non appena vengono accese. Funzionano perfettamente, anche dopo le notti più fredde o durante le gelide giornate invernali. L'alloggiamento a tenuta stagna, conforme agli standard da IP 68 a IP 69K, impedisce a pioggia e schizzi di danneggiare questi preziosi dispositivi.



NOVITÀ!
CAM 44 ora
disponibile
di colore
bianco!



NOVITÀ! DOMETIC PERFECTVIEW CAM 45NAV / CAM 45W NAV

Piccola telecamera a colori con alloggiamento chiuso per nascondere quasi completamente il cavo

- Sensore immagine 1/4" CCD (PAL)
- Funzione immagine normale o specchiata
- Angolo visivo: diagonale 120°
- Microfono
- Riscaldamento regolato in funzione della temperatura
- LED a infrarossi separati per una visibilità notturna ottimale
- Classe di protezione: IP 69K
- Predisposizione per la connessione ai sistemi di navigazione

Argento / Codice: 9600000525

Bianco / Codice: 9600000526

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 18NAV / CAM 18W NAV

Telecamera sferica a colori orientabile a piacere

- Sensore immagine 1/3" CMOS (PAL)
- Funzione immagine normale o specchiata
- Angolo visivo: diagonale 140°
- 5 LED per una migliore visibilità notturna
- Microfono
- Riscaldamento regolato in funzione della temperatura
- Può essere utilizzata anche come telecamera laterale
- Classe di protezione: IP 69K
- Predisposizione per la connessione ai sistemi di navigazione

Nero / Codice: 9600000054

Bianco / Codice: 9600000104

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 80NAV

Piccola telecamera a colori con otturatore con angolo visivo 145°

- Sensore immagine 1/3" CCD (PAL)
- Funzione immagine normale o specchiata
- Obiettivo grandangolare con ampio angolo visivo (145° diagonale)
- Otturatore automatico motorizzato per proteggere l'obiettivo dallo sporco
- Ideale per il montaggio in punti alti o di difficile accesso
- Microfono
- Riscaldamento regolato in funzione della temperatura
- LED a infrarossi separati per una visibilità notturna ottimale
- Predisposizione per la connessione ai sistemi di navigazione

Codice: 9600000050

NOVITÀ! DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35

PerfectView CAM 35 è una telecamera innovativa studiata appositamente per FIAT Ducato X250 e X290 e per i modelli affini. Studiata appositamente per questi modelli, si integra alla perfezione e si monta facilmente. Non occorre forare la carrozzeria o applicare sigillante. L'alloggiamento della telecamera è sigillato con una guarnizione in silicone contro le infiltrazioni di umidità. Per abbinarsi perfettamente al veicolo può essere verniciato nel colore della carrozzeria.



NOVITÀ!



FACILITÀ DI MONTAGGIO

La compatta console luci di stop della CAM 35 comprende un obiettivo grandangolare da 150° per una perfetta visione a corto raggio durante la retromarcia. Un ulteriore obiettivo da 60° per la visione a lungo raggio durante la guida in retromarcia può essere aggiunto facilmente anche in un secondo momento.



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 44NAV / CAM 44W NAV

Piccola telecamera a colori doppia con otturatore e angolo visivo extra-ampio

- Sensore immagine 1/3" CMOS (PAL)
- Ampio angolo visivo in modalità visione a breve distanza (diagonale 140°)
- Funzione tele in modalità visione a lunga distanza (diagonale 50°)
- Funzionamento tramite scatola di comando AMP 100
- Copertura automatica e motorizzata
- Ideale per il montaggio in punti alti o di difficile accesso
- Microfono
- Marcatori della distanza in retromarcia
- Predisposizione per la connessione ai sistemi di navigazione

Argento / Codice: 9600000044

Bianco / Codice: 9600000141

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 29BKS NAV

Telecamera cilindrica a colori integrata nella console luci di stop

- Telecamera cilindrica a colori (NTSC), 1/4" CMOS
- Obiettivo grandangolare 150° diagonale
- Per VW Crafter e Mercedes-Benz Sprinter
- Montaggio nella console delle luci di stop del veicolo
- Impermeabilità conforme a IP 68
- Alloggiamento verniciabile
- Adatta anche per i dispositivi multimediali originali

Codice: 9600000108

Adattatore per connessione al sistema multimediale MB originale (AUDIO 15) RVMB1 / Codice: 9600000234 (per veicoli senza predisposizione video)

NOVITÀ! DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35NAV

Telecamera cilindrica a colori integrata nella console luci di stop

- Telecamera cilindrica a colori (NTSC), 1/4" CMOS
- Obiettivo grandangolare con ampio angolo visivo (diagonale 150°) di serie
- Obiettivo tele (60° diagonale) montabile in retrofit
- Per FIAT Ducato X250, X290 e modelli simili
- Montaggio nella console delle luci di stop del veicolo
- Alloggiamento verniciabile
- Adatto per i dispositivi multimediali montati in retrofit

Codice: 9102000133

Telecamera con obiettivo tele per il retrofit

Codice: 9102000135

NAVIGATORE-RICEVITORE ATLANTIS PRODOTTO SU MISURA PER FIAT DUCATO X290

Si adatta perfettamente agli interni, fornisce uno dei migliori intrattenimento a bordo, ti guida in modo sicuro verso la destinazione desiderata: il pacchetto comfort che abbiamo creato per il nuovo Fiat Ducato X290 si basa sul navigatore-ricevitore Blaupunkt Atlantis di alta gamma e viene fornito con una cornice realizzata per gli interni del Ducato. Il sistema può essere gestito con semplicità dal volante e fornisce una vastissima gamma di funzioni media e qualità di ricezione e suono eccellenti. Combinato con una telecamera per la retromarcia Dometic a tua scelta, diventa anche un pratico sistema video per retromarcia.

- Design e dimensioni personalizzate per Fiat Ducato X290 con predisposizione radio
- Sistema operativo Android uguale a quello del tablet o dello smartphone
- Display capacitivo Silk Vision (evita i riflessi)
- Predisposizione per sistema radio DAB+
- Kit vivavoce Parrot Bluetooth
- Intrattenimento per i passeggeri dei sedili posteriori
- Quattro prese USB
- WiFi (incl. dongle USB)
- L'angolo di installazione regolato minimizza il riflesso delle luci del tetto, del parabrezza e dei finestrini laterali
- Qualità audio e ricezione eccellenti



BLAUPUNKT ATLANTIS

Navigazione multimediale specifica per i diversi veicoli con display TFT Silk Vision da 6,8"

- Cornice lucida che si adatta perfettamente al cruscotto del Fiat Ducato
- Comandi del menu adattati al colore delle luci del cruscotto del Fiat Ducato
- Soluzione Plug&Play comprensiva di telecomando per il volante
- Mappe di 44 paesi europei
- 12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe
- Predisposizione per i ricevitori DAB+ compatibili
- Telecomando a infrarossi in dotazione

Con software per autocarro / camper / Codice: 9600000636

Con software per auto / Codice: 9600000635

Accessorio / ricevitore DAB + incl. antenna / Codice: 9600000322



**Combinabile con tutte le telecamere Dometric. Le telecamere non sono comprese nella dotazione.
Devono essere ordinate separatamente. Per i dati tecnici vedere p. 244 – 245.**

NAVIGATORE-RICEVITORE COLUMBIA 945 COMFORT E SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI


Grazie all'alta qualità e alle moltissime comode funzioni, questa soluzione all'avanguardia soddisfa ogni tua richiesta. Il navigatore-ricevitore Blaupunkt Columbia 945 offre un'ampia gamma di opzioni media. Può essere utilizzato come navigatore per camper o automobili e ovviamente, con una telecamera per retromarcia che converte il navigatore-ricevitore, in un pratico assistente per la tua sicurezza.

- Sistema operativo Android uguale a quello del tablet o dello smartphone
- Display capacitivo Silk Vision (evita i riflessi)
- Predisposizione per sistema radio DAB+
- Kit vivavoce Parrot Bluetooth
- Qualità audio e ricezione eccellenti
- Intrattenimento per i passeggeri seduti sui sedili posteriori
- Quattro prese USB
- WiFi (incl. dongle USB)



FUNZIONAMENTO

- Sistema operativo Android
- Comandi intuitivi, proprio come quelli dello smartphone
- App e possibilità di download tramite App Store



COMFORT DI GUIDA

- Eccellente leggibilità in tutte le condizioni di luce (tecnologia antiriflesso)
- Kit vivavoce Bluetooth PARROT™ di alta qualità
- Possibilità di collegare un display supplementare, in via opzionale con la stessa visualizzazione del display principale

BLAUPUNKT COLUMBIA 945

Navigazione multimediale 2 DIN con display TFT da 6,8" Silk Vision

- Radio FM, MW, LW con 50 stazioni memorizzabili
- Mappe di 44 paesi europei
- 12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe
- Predisposizione per i ricevitori DAB+ compatibili
- Telecomando a infrarossi in dotazione

Con software per autocarro / camper / Codice: 9600000634

Con software per auto / Codice: 9600000633

Accessorio / ricevitore DAB + incl. antenna / Codice: 9600000322



Combinabile con tutte le telecamere Dometic. Le telecamere non sono comprese nella dotazione. Devono essere ordinate separatamente. Per i dati tecnici vedere p. 244 – 245.

NAVIGATORE-RICEVITORE LOS ANGELES 570

QUALITÀ RINOMATA A UN OTTIMO PREZZO

Il navigatore-ricevitore Blaupunkt Los Angeles 570 offre grandi prestazioni a un prezzo equo.

Disponibile con software di navigazione per veicoli ricreativi o auto, integra un sintonizzatore di alta qualità con 30 stazioni memorizzabili e accesso a servizi sulla viabilità oltre a un lettore DVD/VCD/CD/MP3/WMA. Si può facilmente aggiungere una telecamera per retromarcia Dometic per creare una soluzione completa per una navigazione comoda e manovre sicure.

- Navigatore-ricevitore Blaupunkt Los Angeles 570 – perfetto per l'abbinamento a una telecamera per retromarcia Dometic
- Qualità audio e ricezione eccellenti
- Equalizzatore a 10 bande
- Display capacitivo Silk Vision (evita i riflessi)
- Bluetooth 2.0 / compatibile con smartphone
- Kit vivavoce con accesso all'elenco telefonico



FUNZIONAMENTO

- Comandi utente dalla struttura chiara e di facile utilizzo
- Telecomando a infrarossi compreso



NAVIGAZIONE

- Software per la navigazione di ultima generazione
- Disponibile per le automobili o i camper di grandi dimensioni, a seconda della configurazione della telecamera
- 12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe



BLAUPUNKT LOS ANGELES 570

Navigatore-ricevitore multimediale 2 DIN con display TFT touchscreen da 6,2"

- Sintonizzatore FM, MW e LW di alta qualità con ricezione eccellente, 30 stazioni memorizzabili e accesso ai servizi di viabilità
- Lettore DVD/VCD/CD/MP3/WMA integrato
- Kit vivavoce Bluetooth con accesso alla directory del telefono
- Ingresso per telecamera per la retromarcia, 2 ingressi per AV
- Mappe di 44 paesi europei
- 12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe
- Predisposizione per i ricevitori DAB compatibili

Con software per autocarro / camper / Codice: 9600000632

Con software per auto / Codice: 9600000631

Accessorio / ricevitore DAB + incl. antenna / Codice: 9600000322



Combinabile con tutte le telecamere Dometic. Le telecamere non sono comprese nella dotazione. Devono essere ordinate separatamente. Per i dati tecnici vedere p. 244 – 245.

MONITOR MULTIMEDIALE PERFECTVIEW MC 402 SOLUZIONE MULTIMEDIALE AMPLIABILE

Questo economico monitor multimediale unisce le funzioni dell'autoradio con quelle di un lettore DVD / VCD / DivX® / CD / MP3 / WMA. E ampliando il sistema con una telecamera per retromarcia, ti garantisce manovre in tutta sicurezza. Durante la retromarcia, il display visualizza l'area circostante il veicolo.

- Monitor multimediale MC 402 – modello di base ideale per l'intrattenimento a bordo
- Adatto per incasso doppio DIN
- Utilizzabile da solo o con una telecamera per retromarcia
- Bluetooth 2.0 / compatibile con smartphone
- Kit vivavoce con accesso alla directory del telefono



FUNZIONAMENTO

- Struttura chiara e comprovata per l'uso dell'operatore
- Telecomando a infrarossi compreso



RADIO E AUDIO

- Ricezione radio eccellente grazie al sintonizzatore Blaupunkt di alta gamma di ultima generazione
- Equalizzatore parametrico
- Potente amplificatore con potenza max 4 x 45 watt



DOMETIC PERFECTVIEW MC 402

Monitor multimediale 2 DIN con monitor da 6,2", display touchscreen e ingresso per una telecamera per retromarcia

- Sintonizzatore VHF/MW RDS con 30 canali memorizzabili e accesso ai servizi di viabilità
- Lettore DVD / VCD / DivX® / CD / MP3 / WMA integrato
- Streaming audio via Bluetooth
- Predisposizione per i ricevitori DAB compatibili

Codice: 9600000350



Combinabile con tutte le telecamere Dometic. Le telecamere non sono comprese nella dotazione. Devono essere ordinate separatamente. Per i dati tecnici vedere p. 244 – 245.



I nuovi monitor PerfectView cambiano solo per dimensioni e sono tutti presenti nei sistemi tradizionali di telecamere per retromarcia PerfectView. Dei test severissimi hanno dimostrato la resistenza di questi sistemi alle sollecitazioni quotidiane tipiche: vibrazioni, urti, umidità, variazioni di temperatura. Il display luminoso ad alto contrasto è esteticamente gradevole e può essere consultato in tutte le condizioni di luce. I monitor presentano tre ingressi telecamere, uno dei quali con riconoscimento del segnale. Una seconda telecamera (ad esempio installata su un lato) può essere attivata tramite l'interruttore delle luci di direzione.

- Design elegante ultrapiatto
- Con tecnologia LCD digitale
- Tre ingressi telecamera
- Rilevamento automatico di una telecamera per rimorchio



MONITOR DOMETIC PERFECTVIEW DA 5" E 7"

- Con pannello LCD digitale
- Retroilluminazione a LED
- Ottima qualità delle immagini anche a basse temperature
- Tre ingressi telecamere, ingresso 3 con riconoscimento del segnale
- Funzione immagine normale o specchiata
- Possibilità di salvataggio delle impostazioni dell'immagine per ogni ingresso telecamera
- Elegante base monitor con posa nascosta dei cavi
- Possibilità di attivare ad es. una telecamera laterale tramite l'interruttore delle luci di direzione
- Rilevamento automatico di una telecamera per rimorchio

MONITOR PERFECTVIEW QUALITÀ APPROVATA E TANTA COMODITÀ



DESIGN E ASPETTO

- Struttura super-compatta
- Integrazione ottimale negli interni del veicolo
- Disponibile con display LCD da 5" o 7"



TECNOLOGIA

- Monitor LCD digitale con retroilluminazione LED per una riproduzione senza sfarfallio
- Elevata risoluzione per immagini ricche di dettagli



FUNZIONAMENTO

- Comandi del menu intuitivi
- Pulsanti illuminati
- Commutazione giorno/notte



COLLEGAMENTO

- Connettori maschio-femmina bloccabili con grado di protezione IP 67



QUALITÀ DELLE IMMAGINI

- Display luminoso ad elevato contrasto
- Eccellente leggibilità in tutte le condizioni di luce (tecnologia antiriflesso)



POSA NASCOSTA DEL CAVO

- Predisposizione per l'installazione nascosta del cavo sotto al supporto del monitor



REGOLAZIONE

- Supporto sferico regolabile in modo preciso per un posizionamento ottimale

PANORAMICA DEL SISTEMA	CAM 35	CAM 29BKS	CAM 45 CAM 45W	CAM 44 CAM 44W	CAM 80CM	
Monitor 7" PerfectView M 75L				RVS 745 9600000563 RVS 745W 9600000565	RVS 794 9600000076 RVS 794W 9600000145	RVS 780 9600000074
Monitor 5" PerfectView M 55L		RVS 536 9600000561	RVS 535 9600000078	RVS 545 9600000562 RVS 545W 9600000564	RVS 594 9600000075 RVS 594W 9600000143	RVS 580 9600000073

TRASMETTITORE RADIO WIFI PER CARAVAN

SUL CRUSCOTTO:

smartphone o tablet
(iOS o Android)


**NELLA PARTE
POSTERIORE DEL
VEICOLO:**

trasmettitore, telecamera per retromarcia, antenna speciale



A chiunque viaggi con un caravan o con un altro rimorchio di grandi dimensioni da trainare, in molte situazioni verrà a mancare la visuale rassicurante dello specchietto retrovisore interno. Per esempio per tenere d'occhio il punto cieco quando si cambia corsia in autostrada. Con il trasmettitore radio wifi Dometic potrai usare semplicemente lo smartphone o il tablet come specchietto interno. Tutto quello che ti

serve è una telecamera compatta nella parte posteriore del veicolo e il nuovo modulo radio WiFi di Dometic. Realizzato per una ampia distanza di 60 metri, trasmette le immagini della telecamera al tuo dispositivo digitale in modo affidabile e senza errori. Una soluzione a basso costo, pratica e di facile installazione che non necessita né di un monitor addizionale né di un cablaggio laborioso.

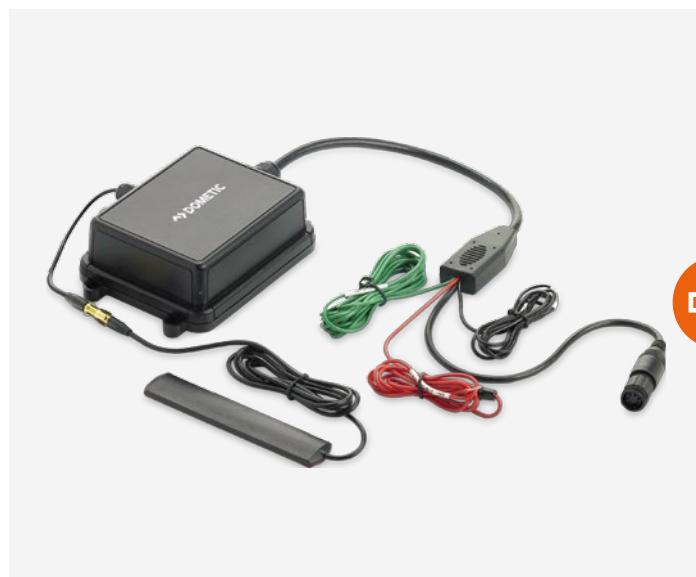

NOVITÀ! DOMETIC PERFECTVIEW VT 100WIFI CON CAM 29S

Trasmettitore WiFi per l'invio di segnali video verso smartphone e tablet (iOS + Android) con telecamera cilindrica a colori

- Speciale antenna rimovibile che può essere allineata come desiderato per una trasmissione ininterrotta
- Distanza di trasmissione fino a 60 m
- Ideale per caravan, rimorchi, trasporto cavalli
- Ritardo di ricezione al di sotto di 200 ms
- Velocità frame: fino a 30/s
- Possibilità di impiego di diversi ricevitori
- Impermeabile conformemente a IP 65

Telecamera CAM 29S

- Telecamera cilindrica a colori (NTSC), 1/4" CMOS
- Obiettivo grandangolare con ampio angolo visivo (diagonale 150°)
- Impermeabile conformemente a IP 68
- Indicata soprattutto per i furgoni
- Misure di soli 75 x 30 mm

Codice: 9600000852

ACCESSORI PER SISTEMI CON TELECAMERA PER RETROMARCIA

VIDEO SPLITTER PER COLLEGARE FINO A 4 TELECAMERE

- Mostra su un solo monitor le immagini di fino a 4 telecamere collegate
- Possibilità di impostare il funzionamento automatico e i tempi di attivazione delle telecamere
- Telecamere impostabili separatamente, memorizzazione automatica dell'ultima impostazione
- Non adatto ai sistemi CRT



DOMETIC PERFECTVIEW VS 400

Video splitter per collegare fino a 4 telecamere

- Tensione d'esercizio: da 12 a 32 volt DC
- Ingressi telecamera: AV a 4 canali
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a 60 °C
- Dimensioni (LxAxP): 155 x 35 x 135 mm
- Dotazione: video splitter con cavo di alimentazione (1 m), unità di comando, manuale di istruzioni

Codice: 9600000066

COPERTURA RADIO DIGITALE PER LA TRASMISSIONE DI SEGNALI VIDEO

- Trasmissione senza interferenze
- Distanza di trasmissione fino a 120 m, senza ostacoli
- Ritardo di ricezione al di sotto di 200 ms
- Velocità di trasmissione immagini: fino a 30/s
- Possibilità di utilizzare fino a 6 moduli radio contemporaneamente
- Impermeabilità conforme a IP 65



DOMETIC PERFECTVIEW VT 100DIG

Copertura radio digitale per la trasmissione di segnali video

- Tensione d'esercizio: da 12 a 36 volt DC
- Consumo di corrente: 1 A
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a 60 °C
- Velocità di trasmissione: 6 Mbit/s
- Risoluzione: D1
- Tempo di accensione: 3 s
- Antenna: antenna patch
- Dotazione: trasmettitore e ricevitore, manuale d'uso

Codice: 9600000068

SICUREZZA E PROTEZIONE

SUPPORTO ALLA GUIDA / AUSILIO PER IL PARCHEGGIO



AUSILI PER IL PARCHEGGIO PER CAMPER

Fare manovra con un camper in un'area di parcheggio stretta non è un compito facile, perché di solito è più alto, largo e ingombrante di un'automobile. Ecco perché l'ausilio per il parcheggio MWE 7006 di Dometic viene fornito con un totale di sei sensori digitali che consentono tre diverse opzioni di montaggio. A seconda del tipo di veicolo, l'ausilio per il parcheggio non solo garantisce una sicurezza nella parte inferiore, ma anche in quella superiore e ai lati del camper. Durante la misurazione delle distanze vengono considerate anche

le strutture fissate, ad esempio una barra di traino. Se è installato un portabicilette sul retro, il sistema può essere impostato su due finecorsa, a seconda che il portabicilette sia aperto o chiuso. Naturalmente puoi proteggere tutta la parte anteriore del veicolo: il sistema anteriore a 6 sensori MWE 7106F lo rende possibile.



DOMETIC MWE 7006

Ausilio con 6 sensori per il parcheggio di camper

- Sensori digitali ultracompatti (18 mm)
- Installazione perfetta
- 3 opzioni di montaggio
- Sistema di programmazione parametri (PPS)
- Due zone di commutazione regolabili (possibilità di commutazione manuale)
- Allarme acustico
- Rilevamento fino a circa 3 m
- Regolazione della sensibilità dei sensori su 3 livelli
- Possibilità di impiego con barre di traino
- Ideale per tutti i veicoli extra-alti o extra-larghi


MWE 7006 per la parte posteriore/laterale
Codice: 9600000359

MWE 7106F per la parte anteriore
Codice: 9600000361

Accessorio per MWE 7006


Supporto sensore in gomma per il montaggio esterno
Codice: 9101500071

OPZIONI DI INSTALLAZIONE

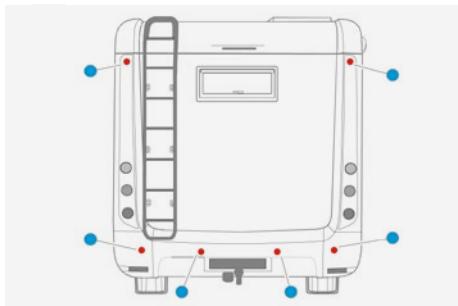


OPZIONE DI MONTAGGIO A

sul paraurti (4) + in alto sul retro (2)

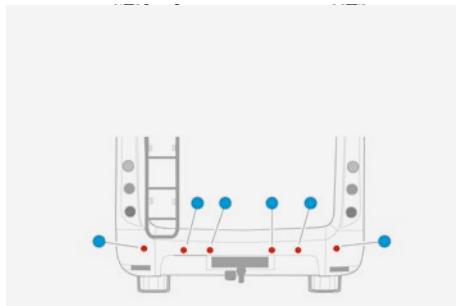

OPZIONE DI MONTAGGIO B

paraurti (6)

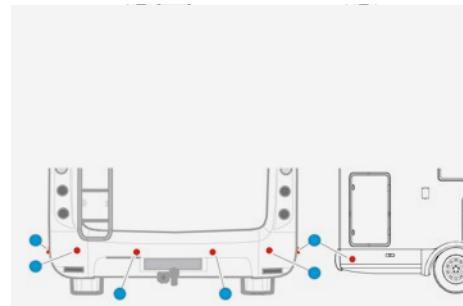

OPZIONE DI MONTAGGIO C

paraurti (4) + ai lati (2)



MANTENERE COSTANTE LA VELOCITÀ E LIMITARLA AUTOMATICAMENTE

Il cruise control MagicSpeed facilita la guida durante i lunghi viaggi, mantenendo costante la velocità selezionata in modo automatico. Grazie ad esso si evita, in modo comodo e sicuro, il superamento del limite di velocità. Il veicolo può ancora accelerare per sorpassare. MagicSpeed MS 880 è adatto per tutti i veicoli con acceleratore elettronico, con collegamento analogico e CAN-bus.

Nota: l'elemento di comando e il set di cavi specifici per il montaggio di MS 880 devono essere ordinati separatamente.



DOMETIC MAGIC SPEED MS 880


Comodo cruise control

- Per veicoli con acceleratore elettronico
- Settaggio della velocità e ripristino della velocità precedente
- Regolazione di precisione della velocità (spostando su e giù i comandi)
- Settaggio automatico con i parametri del veicolo (segnale della velocità e della sensibilità)
- Autodiagnosi acustica e ottica
- ON/OFF
- Montaggio semplice con set di cavi specifici per il veicolo
- Requisiti per il montaggio: rete di bordo a 12 V, acceleratore elettronico, segnale elettrico velocità o regime (solo per veicoli con cambio manuale), set di cavi specifici per il veicolo richiesto

MagicSpeed MS 880

Codice: 9600000382

(per i set di cavi specifici per il veicolo vedere a pag. 215)

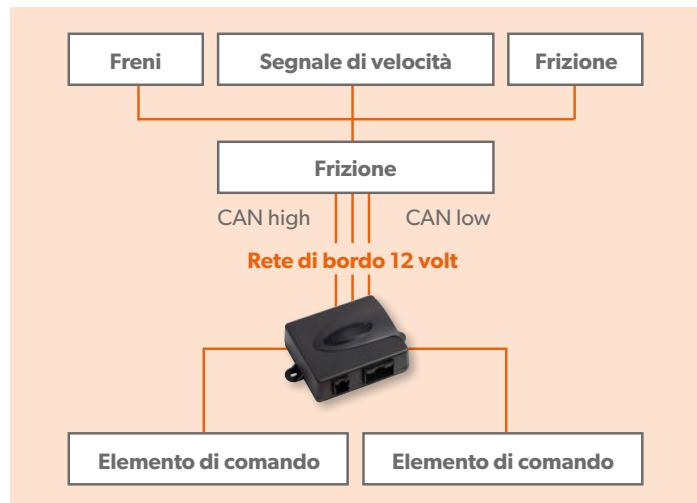



LEVA DI COMANDO PER IL MONTAGGIO AL PIANTO DELLO STERZO

- Comando incrociato (premere/tirare/su/giù)
- Memorizzazione di due velocità
- Con funzione "Annulla"
- Semplice montaggio sul cruscotto (a sinistra o a destra)

Codice: 9600000387

SET COMPLETI MS 880 PER VEICOLI SPECIFICI, PREPROGRAMMATI E PRONTI ALL'USO

MODELLO		CODICE	COLLEGAMENTO CAN-BUS
Fiat	Ducato 250, 2006 – fino a 06/2011, con set di cavi acceleratore 9101400029 ed elemento di comando MS-BE4, software preprogrammato, manuale specifico	9600000383	•
Fiat	Ducato 250, 3.0 TDi 06/2011–2014, con set di cavi acceleratore 9101400032 ed elemento di comando MS-BE4, software preprogrammato, manuale specifico	9600000385	•

SET DI CAVI PER MAGIC SPEED MS 880

MODELLO		CODICE	COLLEGAMENTO CAN-BUS
Citroën	Jumper, dal 2006	9600000421	•
Fiat	Ducato 244, fino al 2006 (non per il modello 250 dal 2006)	9600000422	–
Ford	Transit, dal 2006 (non per veicoli con spina a 10 poli) Transit 2.2 TDCi 125HP dal 2012 (EURO 5)	9600000426 9600000429	•
Iveco	Turbo Daily, 2006	9600000421	–
Mercedes-Benz	Sprinter, dal 2006	9600000427	•
Peugeot	Boxer, fino al 2006 Boxer, dal 2006	9600000422 9600000421	•
Renault	Master, dal 2003 al 2009 Master, dal 2010	9600000423 9600000424	•
Volkswagen	Transporter T5, versioni a benzina, 2003–2008 Transporter T5 1.9TDI / 2.5TDI, 2003–2008 Transporter T5 dal 2009 Transporter T5 2.0TDI, dal 2010	9600000422 9600000425 9600000422 9600000422	– – • •

Altri modelli (ad esempio per veicoli trainanti) disponibili su richiesta o sul sito dometic.com



SOLUZI LA SICU

CALORI E CLIMA

FOOD & BEVERAGE

IGIENE E SANITÀ

ENERGIA E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE

ONI PER REZZA



ACCESSORI PER LA SICUREZZA

STUDIATI PER FARTI VIAGGIARE CON LA MASSIMA TRANQUILLITÀ

Il veicolo è al sicuro di notte? Cosa puoi fare per dissuadere i potenziali ladri? I bambini sono protetti anche se saltano sul letto? Non sai dove riporre il laptop, i documenti e i contanti mentre ti diverti in città o ti rilassi in spiaggia?

Metti da parte tutte queste preoccupazioni. Accomodati e rilassati. Lascia che i dispositivi di sicurezza Dometic lavorino per te. Dopotutto sei in vacanza, il momento più prezioso dell'anno. Gli accessori per la sicurezza di Dometic sono sempre affidabili. Grazie alla solida tecnologia, hanno convinto milioni di camperisti di tutto il mondo.



01 RILEVATORE PRESENZA GAS

Non dovrà più temere i furti con gas narcotizzanti! Questo comodo dispositivo rileva tutti i comuni gas narcotizzanti e ti avvisa immediatamente con un allarme acustico e un LED rosso lampeggiante.

02 CASSAFORTE

La cassaforte Dometic tiene al sicuro i tuoi oggetti preziosi quando visiti una città o ti rilassi sulla spiaggia. Il compatto alloggiamento di acciaio e i perni in acciaio spessi 19 mm non danno chance ai ladri.

03 SISTEMA DI ALLARME

Sei l'orgoglioso proprietario di un Fiat Ducato X290? Allora per te è facile proteggere il tuo mezzo con il nostro sistema di allarme Plug&Play via CAN-bus.

NESSUNA PAURA DEI GAS PERICOLOSI!

Come si scopre una fuga di gas e la sua diffusione all'interno del veicolo? Probabilmente quando ormai è troppo tardi... a meno che non si abbia a disposizione il rilevatore di gas MSG 150. Riconoscendo tempestivamente la presenza di gas narcotizzanti nell'aria del vano, fa scattare l'allarme: il segnalatore acustico integrato emette un segnale di allarme e il LED rosso lampeggi. Simultaneamente si accende il relè di uscita. Può essere utilizzato per attivare unità d'allarme esterne

fino a 10 A. Azionando il pulsante Test è possibile rimettere l'allarme in modalità silenziosa. Questo pulsante può anche essere utilizzato per verificare in ogni momento la funzionalità del sensore. Eventuali anomalie presenti nel sistema vengono immediatamente segnalate. Il sensore rileva tutti i gas narcotizzanti a base di etere, cloroformio, butano, etano e tricloroetilene. Subito dopo l'attivazione, il rilevatore di gas si allinea alle caratteristiche di composizione dell'aria nel vano.



DOMETIC MAGICSAFE MSG 150

Rilevatore presenza gas a 12 e 24 volt

- Riconosce tutti i gas narcotizzanti comuni
- Può essere utilizzato come unità indipendente o in combinazione con il sistema di allarme MagicSafe MS 660
- Allarme acustico e ottico
- Sensore autopulente

Codice: 9600000368

Accessori opzionali

Sirena esterna (12 V) / Codice: 9600000370

Dove riporre passaporti, denaro e gioielli quando si è in spiaggia o si visita una città? Dometic fornisce in tutto il mondo casseforti per hotel. La cassaforte 310C è una soluzione per la sicurezza concepita appositamente per il tuo camper. Il solido alloggiamento in acciaio, la porta con perni in acciaio da 19 mm e il collaudato sistema di chiusura

meccanica rendono questa cassaforte inviolabile per qualunque ladro. Relativamente leggera, può essere montata sia in orizzontale che in verticale per adattarsi ad ogni spazio. Metti al sicuro i tuoi oggetti di valore prima che sia troppo tardi!



DOMETIC SAFE 310C

Cassaforte con chiusura meccanica

- Volume: 9 litri
- Peso: 7,4 kg
- Spessore parete in acciaio:
porta: 5,0 mm, corpo 2,0 mm
- Perni in acciaio: 2 x 19 mm
- L x A x P: 310 x 165 x 235 mm

Codice: 9106600543

SISTEMA DI ALLARME PER FIAT DUCATO X290

Se sei l'orgoglioso proprietario di un Fiat Ducato X290 allora rendere sicuro il tuo camper per te sarà veloce e facile. Il sistema di allarme digitale Dometic MS 680 è stato realizzato appositamente per il nuovo modello del veicolo. Collegalo semplicemente al contatto ODB II del Fiat Ducato con l'armatura del cavo specifico del veicolo inclusa nel set e usa il sistema CAN-Bus per accedere a tutte le funzioni base come l'interruttore di apertura della porta, l'accensione, l'interruttore

per il bagagliaio ecc. Inoltre è possibile collegare un sensore di movimento a infrarossi o un interruttore magnetico radio. Possibilità di utilizzare fino a 55 sensori complessivi. Puoi comodamente controllare le funzioni di allarme mediante il telecomando originale. Un telecomando remoto extra per la disattivazione del monitoraggio del vano passeggeri è incluso nel kit in dotazione.



DOMETIC MS 680

Sistema di allarme CAN bus Plug and play per Fiat Ducato X290

- Tensione d'esercizio: 12 volt
- Set di cavi specifico, di fabbrica per Fiat Ducato X290
- Facile collegamento al contatto OBD II
- Sensori a ultrasuoni per lo spazio interno
- Controllo remoto per disattivare i sensori dello spazio interno
- Sirena di backup
- Chiave elettronica per la disattivazione di emergenza
- Fino a 55 sensori possono essere installati (ad es. sensore di movimento, interruttore radio magnetico)
- Dimensioni unità centrale (L x P x A mm): 110 x 75 x 34
- Supporto specifico per il veicolo per l'interruttore del cofano e la sirena
- Intervallo di temperatura: da -30 °C a +70 °C
- Certificazione: E (direttiva EMC/veicoli), approvato da Thatcham
- Dotazione: modulo di controllo, modulo a ultrasuoni con 2 sensori, cavo di collegamento specifico per il veicolo con spina per OBD, sirena di backup, chiave elettronica con presa, telecomando, contattore cofano, manuale d'uso

Codice: 9600000374

Accessori per Dometic MS 680

Sensore di movimento wireless / Codice: 9600000376

Interruttore magnetico a contatto wireless / Codice: 9600000377

RETE DI PROTEZIONE DOMETIC

I bambini amano saltare sul letto. Grazie a questa rete di protezione puoi stare tranquillo che saranno al sicuro! Viene fissata alla rete del letto con quattro viti e al soffitto con due cinghie e si smonta in un batter d'occhio.

RETE DI PROTEZIONE DOMETIC

- Conforme alle norme dell'industria automobilistica
- Altezza massima 900 mm
- Disponibile in due dimensioni standard

1500 x 580 / Codice: 9104100231

1800 x 580 / Codice: 9104100232



SPECIFICHE TECNICHE				
CLIMATIZZATORI	FRESHJET 1100	FRESHJET 1700	FRESHJET 2200	FRESHJET 3200
Codice	9105306261	9105306262	9105306240	9105306264
Lunghezza veicolo consigliata (m)	max. 5	max. 6	max. 7	a partire de 8
Capacità di raffreddamento (watt/Btu/h)	1.000/3.400	1.700/5.800	2.200/7.500	2.800/9.560
Capacità di riscaldamento (watt)	-	800	1.200	3.300*¹
Potenza assorbita Modalità raffreddamento/riscaldamento (watt)	430/-	620/800	950/1.200	1.300/-1.350
Pompa di calore (watt)	-	-	-	-
Tensione di ingresso	230 volt AC / 50 Hz			
Potenza assorbita Raffreddamento (A) Riscaldamento (A)	2,0/- -	2,7/3,5 -	4,1/5,2 -	5,7/-5,9
Protezione di circuito necessaria Raffreddamento (A) Riscaldamento (A)	3 -	4 4	5 6	10 10
Refrigerante	R134a	R407c	R407c	R410a
Dimensioni (L x A x P mm) Esterno Interno	562 x 225 x 787 470 x 45 x 555			650 x 248 x 980 470 x 45 x 555
Oblò a tetto (L x P mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Spessore tetto (mm)	25–60	25–60	25–60	25–60
Peso (kg)	22	29	32	36

/ Diffusore





Numero di bocchettoni	2 (davanti/dietro)
Funzionalità degli ugelli	Diffusione dell'aria regolabile in modo continuo sugli ugelli
Numero di livelli di ventilazione	4
Controllo remoto	●
Certificazione	Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli
/ Optional	
Telaio adattatore	Per il montaggio dei modelli FreshJet in aperture a tetto che superano le dimensioni standard di 400 x 400 mm / 9103500476
Telaio adattatore	Per il montaggio di un climatizzatore o di un oblò su un tetto in lamiera grecata / 9104114007
Copertura di protezione	-
	-
	-

*¹ Capacità di riscaldamento max. =
Capacità della pompa di calore



Telaio adattatore per il montaggio di un climatizzatore o di un oblò su un tetto in lamiera grecata con un'apertura a tetto di 400 x 400 mm

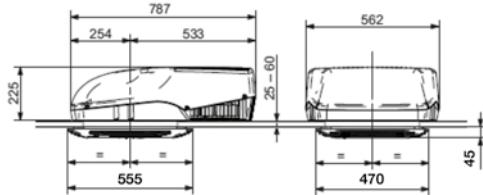

		
FRESHLIGHT 1600	FRESHLIGHT 2200	FRESHWELL 3000
9102900207	9102900165	9105305764
max. 6	max. 7	max. 8
1.550 / 5.300	2.200 / 7.500	2.700 / 9.200
2.050 * ¹	2.700 * ¹	3.000 * ²
620 / - 800	950 / - 1.200	990 / - 1.100
230 volt AC / 50 Hz		
2,7 / - 3,5	4,1 / - 5,2	4,3 / - 4,8
3 4	5 6	5 5
R407c	R407c	R410a
758 x 210 x 1105 550 x 53 x 880	758 x 210 x 1105 550 x 53 x 880	400 x 286 x 628 -
400 x 700	400 x 700	-
25 - 60	25 - 60	-
40	42	21



2 (davanti/dietro)

2 (davanti/dietro)

3 griglie di ventilazione

Diffusione dell'aria regolabile in modo continuo sugli ugelli

Diffusione dell'aria regolabile in modo continuo sugli ugelli

3 griglie di ventilazione (accessori) da montare centralmente o distribuite in vari punti

4

4

3

•

•

•



Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli

Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli

Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli

-	-	-
-	-	-

9103500237 9103500237 -

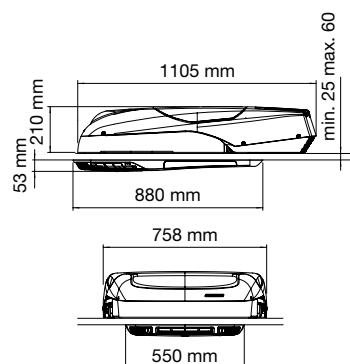


*² Capacità di riscaldamento
max. = Capacità della
pompa di calore più capacità
dell'elemento riscaldante

SPECIFICHE TECNICHE					
GENERATORI	TEC 29	TEC 29LPG	TEC 30EV	TEC 40D	T 2500H
Codice	9102900299	9102900179	9102900033	9102900295	9102900005
Carburante	Benzina senza piombo ROZ 91	Gas: GPL con almeno 60 % di propano	Diesel	Diesel	Benzina senza piombo ROZ 91
Consumo	Fino a 1,2 l/h	Fino a 1,0 kg/h	Fino a 0,7 l/h	Fino a 1,4 l/h	Fino a 1,2 l/h
Potenza continua (watt)	2.600	2.600	2.500	3.500	2.000
Potenza massima (watt)	2.900	2.900	2.900	3.900	2.200
Tensione di uscita	230 volt AC ±1 % (continua)/ onda sinusoidale pura ∼				230 volt AC ±10 % (continua)/ onda sinusoidale pura ∼
Protezione da cortocircuito	•	•	•	•	•
Corrente d'avvio max (A)	33	33	33	45	24
Livello di rumorosità a 7 m (dBA)	54–59	54–59	60	64	60
Isolamento con materiale antiacustico	•	•	•	•	•
Funzionamento mediante pannello di controllo esterno	•	•	•	•	•
Certificazioni	E13	E13	E13	E24	E3
Potenza motore (kW (PS))	4,0 (5,5)	4,0 (5,5)	3,3 (4,5)	4,7 (6,4)	4,0 (5,5)
Larghezza con sospensione (mm)	580	580	572	765	640
Dimensioni (L x A x P mm)	480 x 290 x 385	480 x 290 x 385	465 x 465 x 466	765 x 457 x 467	530 x 290 x 385
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Peso (kg)	44,0	44,0	70,0	96,5	50,0

Ulteriori dettagli a pag. 184–185

/ Compatibilità con i climatizzatori Dometic

FreshLight 1600	•	•	•	•	•
FreshLight 2200	•	•	•	•	•
Freshjet 1100	•	•	•	•	•
FreshJet 1700	•	•	•	•	•
FreshJet 2200	•	•	•	•	•
Freshjet 3200	•	•	•	•	–
FreshWell 3000	•	•	•	•	–

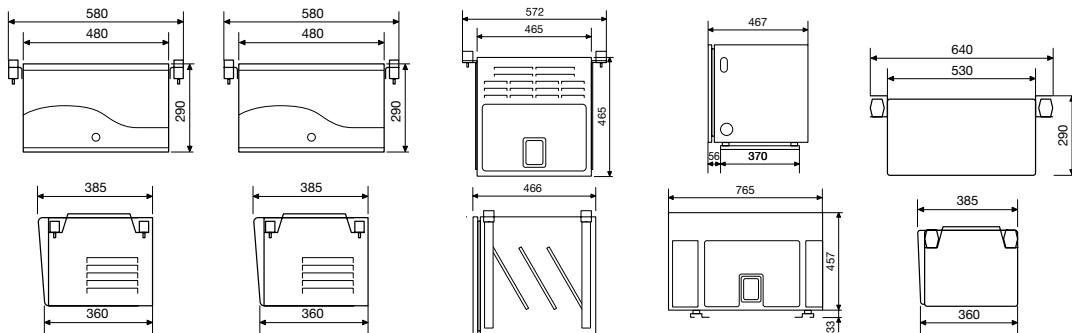

2.08 / Kit standard

2.08 / Kit comfort

SPECIFICHE TECNICHE				
KIT DC PER IL FUNZIONAMENTO A 12 O 24 VOLT	DC-KIT-1	DC-KIT-2	DC-KIT-3 / DC-KIT-5	DC-KIT-4 / DC-KIT-6
Codice	9100300003	9100300001	9100300002 (12 volt) 9100300073 (24 volt)	9100300044 (12 volt) 9100300074 (24 volt)
Potenza assorbita (12 volt DC) (A)*1	30–40	100–150	12 volt: 30–113 24 volt: 15–60	12 volt: 100–150 24 volt: 50–75
Capacità generatore raccomandata (A)*2	≥ 75	≥ 150	12 V: ≥ 150 24 V: ≥ 75	12 V: ≥ 150 24 V: ≥ 75
Capacità totale batteria raccomandata (Ah)*3	≥ 80	≥ 250	≥ 250	≥ 250
Potenza continua (watt)	1.000	1.600	1.800	2.300
Dimensioni (L x A x P mm) Inverter	210 x 77 x 300	210 x 77 x 410	197,5 x 94,3 x 406	283 x 128,4 x 436
Dotazione				
Inverter				
Tensione d'uscita a onda sinusoidale pura	–	–	●	●
Tensione d'uscita a onda sinusoidale modificata	●	●	–	–
Circuito di priorità	●	●	●	●
Controllo remoto, cablaggio (m)	5	5	7,5	7,5
2 cavi batteria lunghezza 1,5 m (mm ²)	16	25	35	35
Cavi di collegamento 230 volt (pz.)	1	1	2	2
Dispositivo di ripartizione dell'alimentazione con relè	●	–	–	–
con relè ad alte prestazioni	–	●	●	●
/ Compatibilità con i climatizzatori Dometic				
FreshLight 1600	–	●	●	–
FreshLight 2200	–	●	●	–
FreshJet 1100	●	–	●	–
FreshJet 1700	–	●	●	–
FreshJet 2200	–	●	●	–
FreshJet 3200	–	–	–	●
FreshWell 3000	–	–	●	–

*1 Consumo di corrente a seconda del climatizzatore utilizzato e della temperatura ambiente.

*2 Prestazione generatore a seconda del climatizzatore utilizzato e della temperatura ambiente.

*3 Capacità complessiva della batteria a seconda del climatizzatore utilizzato e della temperatura ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE								
OBLÒ A TETTO	MICRO HEKI	MINI HEKI STYLE	MINI HEKI S	MIDI HEKI STYLE				
Codice (con ventilazione forzata)	9104117434	9104117679	9104116244	9104116245	9104100289	9104100290	9104116966	9104117436 (con luci)
Codice (senza ventilazione forzata)	9104117435	9104117680	9104116242	9104116243	-	-	9104116967	9104117437 (con luci)
Camper	•	•	•	•	-	-	•	•
Caravan	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzionamento								
Maniglie	-	-	-	-	•	•	•	-
Barra	•	•	•	•	-	-	-	-
Manovella	-	-	-	-	-	-	-	•
Azionamento elettrico	-	-	-	-	-	-	-	-
Controllo remoto	-	-	-	-	-	-	-	-
Posizioni di apertura	2	2	3	3	5	5	regolazione continua	senza scatti
Angolo d'apertura max.	50°	50°	50°	50°	-	-	25°	25°
Luci 12 volt (watt)	-	-	-	-	-	-	-	20, nastro a LED
Sensore della pioggia	-	-	-	-	-	-	-	-
Cupola in vetro PMMA								
Singola	-	-	-	-	•	•	-	-
Doppia	•	•	•	•	-	-	•	•
Oscurante								
Oscurante a rullo	-	-	-	-	-	-	-	-
Duette	-	-	-	-	-	-	-	-
Plissettatura singola	opzionale	•	•	•	•	•	•	•
Zanzariera								
Plissettatura singola	•	•	•	•	•	•	•	•
Oscurante a rullo	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiale telaio	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Colore telaio RAL 9001	•	•	•	•	•	•	•	•
Spessore standard del tetto (mm)	-	-	42	60	42	60	30-34	30-34
Spessori tetto possibili (mm)	23-42* ³	23-42* ³	25-41* ¹	43-59* ¹	23-41* ¹	43-59* ¹	25-29 / 35-60* ³	25-29 / 35-60* ³
Dimensioni d'incasso = Ingombro esterno (mm)	430 x 390	430 x 390	550 x 510	550 x 510	500 x 500	500 x 500	815 x 540	815 x 540
Dimensioni d'apertura (mm)	280 x 280	280 x 280	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	700 x 400	700 x 400
Peso (kg)	1,7	1,7	3,3	3,3	2,9	2,9	7,2	7,2
/ Optional								
Telaio adattatore	9104116108	9104116108	Adattatore cornice per aperture a tetto > 400 x 400 mm / 9103500476					
Telaio adattatore	-	-	Adattatore cornice per tetto in lamiera grecata con apertura 400 x 400 mm / 9104114007					
Telaio interno – Kit di upgrade	-	-	-	-	-	-	-	-
Spoiler (mm)			9104100260				9104100260	9104100260
Spoiler (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit di montaggio (mm)	23-25 9104118048	23-25 9104118048	-	-	-	-	25-29 9104107495	25-29 9104107495
Kit di montaggio (mm)	26-27 9104118049	26-27 9104118049	-	-	-	-	30-34 in dotazione	30-34 in dotazione
Kit di montaggio (mm)	28-29 9104118050	28-29 9104118050	-	-	-	-	35-42 9104107497	35-42 9104107497
Kit di montaggio (mm)	30-31 9104118051	30-31 9104118051	-	-	-	-	43-52 9104107498	43-52 9104107498
Kit di montaggio (mm)	32-33 9104118052	32-33 9104118052	-	-	-	-	53-60 9104107499	53-60 9104107499

Per ulteriori dimensioni visita dometic.com


Oblò a tetto 700 x 500 mm

Oblò a tetto 960 x 655 mm

9104116341	9104116339	–	9104100235	9104100240	9104115635 (senza luci)	–
9104116342	9104116340	9104100112	–	–	9104100292 (con luci)	9104100294
•	•	•	–	–	•	•
•	•	–	•	•	•	•
–	–	•	–	–	–	–
•	–	–	•	•	–	–
–	•	•	–	–	•	–
–	–	–	–	–	–	•
–	–	–	–	–	–	•
3	regolazione continua	5 regol. cont.	3	3	regol. cont.	regol. cont.
45°	60°	70°	55°	55°	70°	70°
–	–	–	–	4 x 5	– / 2 x 8	2 x 8
–	–	–	–	–	–	•
–	–	–	–	–	–	–
•	•	•	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	–
•	•	–	–	–	•	•
–	–	•	•	–	•	–
ASA	ASA	Schiuma di poliuretano	ASA	ASA	ASA	ASA
•	•	•	•	•	•	•
30–34	30–34	27	25–32	25–32	25–32	25–32
25–29 / 35–60 * ³	25–29 / 35–60 * ³	28–60 * ²	33–60 * ³	33–60 * ³	33–60 * ³	33–60 * ³
880 x 650	880 x 650	1100 x 820	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790
700 x 500	700 x 500	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655
8,0	8,5	22,0	11,0	11,0	15,0	15,5

9104116106 (davanti)	9104116106 (davanti)	–	–	–	–	–
9104116107 (dietro)	9104116107 (dietro)	–	–	–	–	–
–	–	–	9104100241	–	–	–
800 9104100236	800 9104100236	800 9104100236	800 9104100236	800 9104100236	800 9104100236	800 9104100236
–	–	1.100 9104100237	1.100 9104100237	1.100 9104100237	1.100 9104100237	1.100 9104100237
25–29 9104100261	25–29 9104100261	–	25–32 in dotazione	25–32 in dotazione	25–32 in dotazione	25–32 in dotazione
30–34 in dotazione	30–34 in dotazione	–	32–39 9104100245	32–39 9104100245	32–39 9104100245	32–39 9104100245
35–42 9104100263	35–42 9104100263	–	39–46 9104100246	39–46 9104100246	39–46 9104100246	39–46 9104100246
43–52 9104100264	43–52 9104100264	–	46–53 9104100247	46–53 9104100247	46–53 9104100247	46–53 9104100247
53–60 9104100265	53–60 9104100265	–	53–60 9104100248	53–60 9104100248	53–60 9104100248	53–60 9104100248

SPECIFICHE TECNICHE						
FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE	CFX 28	CFX 35W	CFX 40W	CFX 50W	CFX 65W	CFX 65DZ
Codice	9600000468	9600000470	9600000472	9600000474	9600000476	9600000478
Volume interno (l, circa) Stay-fresh incluso (l)	26 3,5	32 4,5	38 7	46 8,5	60 13	53 13 + cella freezer da 17
Tensione			12 / 24 volt DC 100–240 volt AC			
Temperatura di esercizio (°C)				Da +10 a -22 °C		
Assorbimento di potenza (watt, circa)	40	43	48	52	58	50
Assorbimento di corrente (Ah/h) a 12 V +20 °C +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna pari a +5 °C	0,30 0,58	0,32 0,60	0,36 0,64	0,38 0,68	0,42 0,76	0,42 0,76
Classe energetica	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Isolamento Isolamento completo a schiuma di PU	●	●	●	●	●	●
Sistema	Compressore con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico					
Materiale	Box: PP + ABS Coperchio: PE					
Colore	grigio chiaro / grigio scuro					
Peso (kg, ca.)	13,1	17,5	18,5	20,4	22,3	23,2
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)					
Dotazione Cestello estraibile	●	●	●	●	●	●
Maniglie montabili all'occorrenza	●	●	●	●	●	●
/ Optional						
Adattatore di rete EPS 100, 230 V > 24 V	–	–	–	–	–	–
Adattatore di rete MPS 35, 110 – 240 V > 24 V	–	–	–	–	–	–
Kit di fissaggio	9600000166	–	–	–	–	–
Display wireless	9600000164	–	–	–	–	9600000164

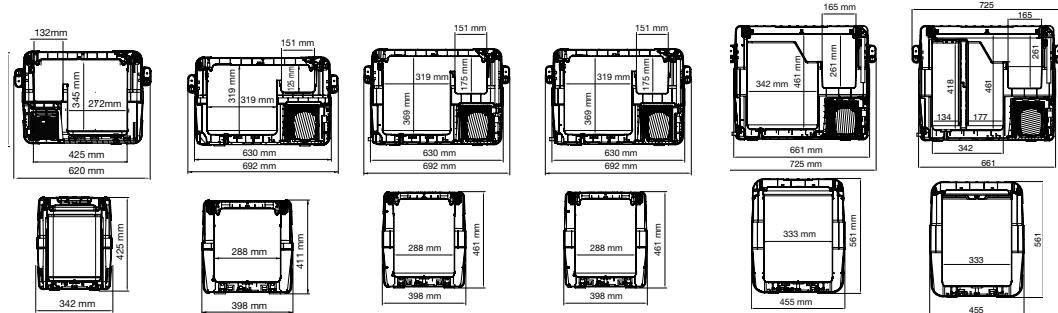










4.35 / Dometic CoolFreeze CF

4.21 / Dometic CoolFun CK


CFX 95DZW	CFX 100W	CF 11	CF 16	CF 26	CK 40D HYBRID
9600000480	9600000536	9600000464	9600000465	9600000466	9600000482
85 50,5 + 34,5*	88	10,5 -	15 -	21,5 4	38 -
12 / 24 volt DC 100–240 volt AC	12 / 24 volt DC 100–240 volt AC	12 / 24 volt DC 100–240 volt AC	12 / 24 volt DC 100–240 volt AC	12 / 24 volt DC 100–240 volt AC	12 V DC (termoelettrica) 230 V AC (compressore)
Da +10 a –22 °C	Da +10 a –18 °C	Da +10 a –18 °C	Da +10 a –18 °C	Da +10 a –18 °C	DC: fino a 20 °C* AC: da +10 a –15 °C
65	65	35	35	35	DC: 47 / AC: 75
0,75 1,25	0,75 1,25	0,29 0,61	0,21 0,44	0,44 0,67	3,9 –
A+	A+	A++	A++	A++	A+
•	•	•	•	•	Schiuma di poliuretano
Compressore con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica contro l'inversione di polarità, termostato elettronico					Tecnologia termoelettrica + compressore a 230 V, termostato elettronico con funzionamento a compressore
Box: PP + ABS Coperchio: PE		Box: PP Coperchio: PE			Box: lamiera di acciaio rivestita Parte superiore/inferiore: plastica
grigio chiaro / grigio scuro		grigio chiaro / grigio scuro			Nero
32	32	8,5	9,5	10,5	22
TÜV / GS, E (direttive EMC/veicoli)		E (direttive EMC/veicoli)		TÜV / GS, E (direttive EMC/veicoli)	
•	•	–	–	–	–
•	•	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	9105303708	9105303708
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–

*2 comparti per raffreddare e congelare con controllo separato

* in meno rispetto alla temperatura ambiente



SPECIFICHE TECNICHE							
FRIGORIFERI PORTATILI / TERMOELETTRICI / FRIGORIFERI PORTATILI AD ASSORBIMENTO	SC 26	SC 30	SC 38	TCX 14	TCX 21	TCX 35	
Codice	9600000484	9600000486	9600000487	9600000493	9600000495	9600000497	
Volume interno (l, circa)	25	29	37	14	20	33	
Tensione	12 V DC	12 V DC / 230 V AC	12 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC	
Consumo 12 volt DC (watt) 24 volt DC (watt) 230 volt AC (watt) Gas (g/h)	47 – – –	47 – 55 –	47 – 55 –	46 50 64 –	46 50 64 –	46 50 64 –	
Classe energetica	–	A+++	A++	A++	A++	A++	
Capacità di refrigerazione / Delta termico Raffreddamento (°C in meno rispetto alla temperatura ambiente) Riscaldamento (°C, circa)	max 18 –	max 18 +65	max 18 +65	30 max da +50 a +65	30 max da +50 a +65	30 max da +50 a +65	
Isolamento Schiuma di poliuretano	Neopor	Neopor	PU	●	●	●	
Sistema Assorbimento Tecnologia termoelettrica (sistema Peltier)	– ●	– ●	– ●	– ●	– ●	– ●	
Materiale	PP	PP	PP	Stampato a iniezione			
Colore	Grigio scuro / grigio chiaro						
Peso (kg, circa)	3,7	4,0	5,3	5,0	6,0	10,0	
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)						
/ Optional							
Kit di fissaggio universale	–	–	–	9105303709	9105303709	9105303709	
Adattatore di rete EPS 817, 230 volt AC > 12 volt DC	9600000439	–	–	–	–	–	

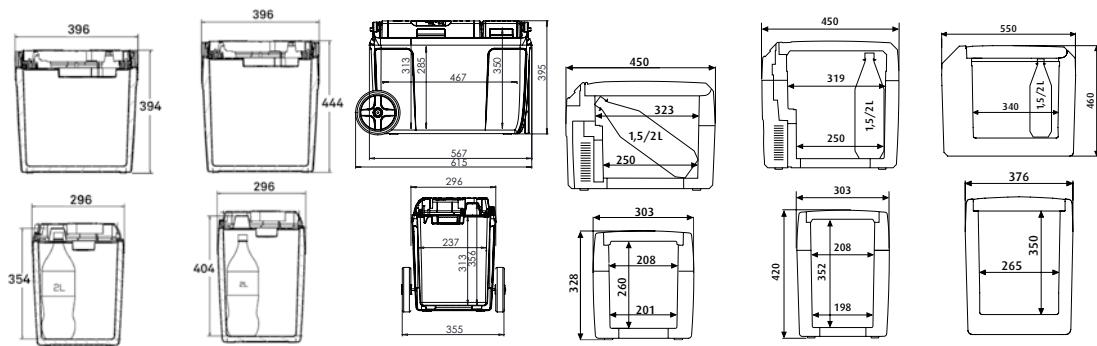



ACX 40 G









ACX 35



ACX 40

9105204291	9105204282 (28 – 37 mbar)	9105204287 (28 – 37 mbar)
40	31	40
12 V DC / 230 V AC cartuccia di gas	12 V DC / 230 V AC GPL	12 V DC / 230 V AC GPL
85 — 85 9,8	75 — 75 50 mbar: 12,3 30 mbar: 11,7	85 — 85 50 mbar: 12,3 30 mbar: 11,7
–	–	–
Fino a 30	Fino a 30	Fino a 30
• —	• —	• —
Alluminio Alluminio / nero	Alluminio Alluminio / nero	Alluminio Alluminio / nero
16	14	15


Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE



*Funzionamento a gas solo tramite cartuccia integrata

SPECIFICHE TECNICHE				
FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO	RML 9430 / 9435	RM 8400 / 8401	RMS 8400 / RMS 8401	RM 8500 / 8501 / 8505
Codice (cerniera sinistra)	RML 9430 / 9105705229 RML 9435 / 9105705228	RM 8400 / 9500001551 RM 8401 / 9500001555	RMS 8400 / 9500001580 RMS 8401 / 9500001584	RM 8500 / 9500001560 RM 8501 / 9500001564 RM 8505 / 9500001568
Codice (cerniera destra)	–	RM 8400 / 9500001550 RM 8401 / 9500001554	RMS 8400 / 9500001579 RMS 8401 / 9500001583	RM 8500 / 9500001559 RM 8501 / 9500001563 RM 8505 / 9500001567
Volume interno (l) Senza cella freezer Con cella freezer Cella freezer	151 146 12	95 90 8	85 80 8	106 100 9
Collegamenti	12 volt DC / 230 volt AC / GPL 30 mbar			
Assorbimento 230 volt (watt) 12 volt (watt) Gas (g/h)	170 170 22,5	135 130 18,3	125 120 18,3	135 130 18,3
Consumo 230 volt / 12 volt (kWh/24 h) Gas (g/24 h)	3,2 380	Da 2,0 a 2,2 Da 250 a 270	Da 2,0 a 2,2 Da 250 a 270	Da 2,0 a 2,2 Da 250 a 270
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)			
Isolamento Pentano soffiato a schiuma	●	●	●	●
Sistema Refrigerazione ad assorbimento	●	●	●	●
Sistemi di accensione* accensione a batteria MES AES	RML 9430 – RML 9435	RM 8400 RM 8401 –	RMS 8400 RMS 8401 –	RM 8500 RM 8501 RM 8505
Materiale Box Porta, pannello	Lamiera d'acciaio rivestita Plastica			
Colore Box e porta	Grigio argento			
Dimensioni (L x A x P, mm)	468 x 1293 x 555	486 x 821 x 569	486 x 821 x 569	525 x 821 x 569
Peso (kg, circa) con cella freezer	37	27,5	25,0	27,8
Certificazioni	Certificato ai sensi delle direttive europee per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90 / 396 / CEE, E (direttive EMC/veicoli)			

*MES: selettori manuali di energia
AES: selettori automatici di energia

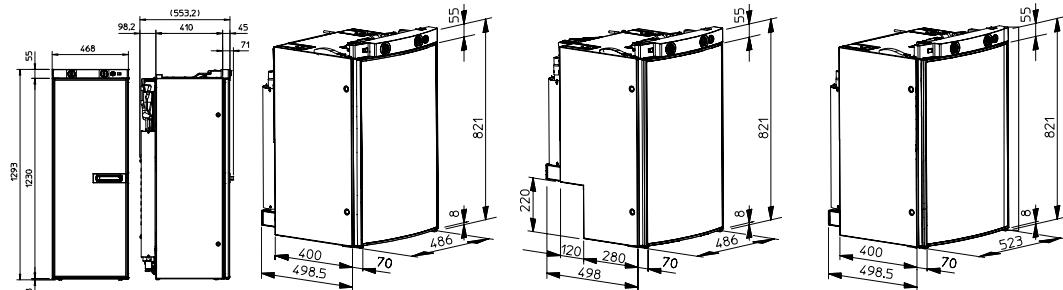



RM 8551 / 8555



RMS 8500 / 8501 / 8505



RML 8551 / 8555



RMD 8501 / 8505



RMD 8551 / 8555




RMF 8505

RM 8551 / 9500001571 RM 8555 / 9500001573	RMS 8500 / 9500001588 RMS 8501 / 9500001592 RMS 8505 / 9500001596	RML 8551 / 9500001575 RML 8555 / 9500001578	RMD 8501 / 9105705001 RMD 8505 / 9105705004	RMD 8551 / 9105705002 RMD 8555 / 9105705067	9105707198
RM 8551 / 9500001570 RM 8555 / 9500001572	RMS 8500 / 9500001587 RMS 8501 / 9500001591 RMS 8505 / 9500001595	RML 8551 / 9500001574 RML 8555 / 9500001577	RMD 8501 / 9105705000 RMD 8505 / 9105705006	RMD 8551 / 9105705003 RMD 8555 / 9105705005	9105707197
122 115 12	96 90 9	189 179 33	— 160 30	— 190 35	175 168 20 55 cassetto
12 volt DC / 230 volt AC / GPL 30 mbar					
135 130 18,3	125 120 18,3	190 170 22,5	190 170 22,5	190 170 22,5	250 170 30
Da 2,0 a 2,2 Da 250 a 270	Da 2,0 a 2,2 Da 250 a 270	Da 3,0 a 3,2 Da 360 a 380	3,2 380	3,2 380	4,2 420
Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)					
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
— RM 8551 RM 8555	RMS 8500 RMS 8501 RMS 8505	— RML 8551 RML 8555	— RMD 8501 RMD 8505	— RMD 8551 RMD 8555	— — RMF 8505

Lamiera d'acciaio rivestita
Plastica


Grigio argento		Nero		
525 x 821 x 624	525 x 821 x 569	525 x 1245 x 569	525 x 1245 x 568	525 x 1245 x 623
29,0	25,5	44,5	37,0	38,5

Certificato ai sensi delle direttive europee per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90 / 396 / CEE, E (direttive EMC/veicoli)












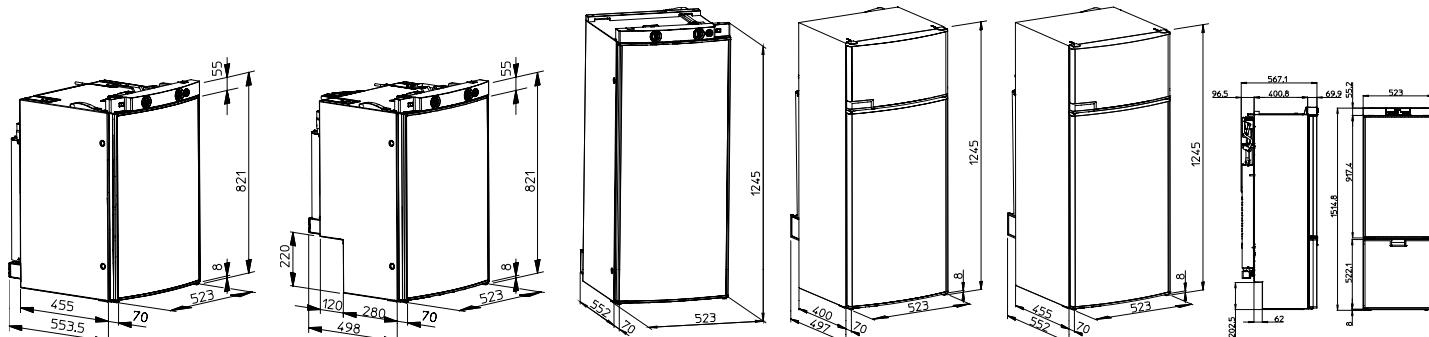


SPECIFICHE TECNICHE					
FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO	RMV 5305	RM 5310	RM 5330	RM 5380	RM 122
Codice	9500001325	9105703857	9105703862	9105703865	9105203948
Volume interno (l, circa)					
Con cella freezer	80	60	70	80	31
Cella freezer	8	5	5	5	-
Tensione / Alimentazione		12 volt DC / 230 volt AC GPL 30 mbar			12 volt DC GPL 30 mbar
Assorbimento					
230 volt (watt)	135	125	125	125	-
12 volt (watt)	130	120	120	120	75
Gas (g/h)	18,3	18,3	18,3	18,3	8,6
Consumo					
230 volt (kWh / 24 h)	2,4	2,5	2,5	2,5	-
12 volt (kWh / 24 h)	3,12	2,5	2,5	2,5	1,3
Gas (g / 24 h)	270	270	270	270	140
Capacità di refrigerazione	Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)				Frigorifero +7 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C
Isolamento	●	●	●	●	-
Schiuma di poliuretano					
Sistema	●	●	●	●	●
Refrigerazione ad assorbimento					
Sistemi di accensione					
Accensione a batteria	-	●	●	●	-
Accensione piezoelettrica	-	-	-	-	-
Accensione elettrica	-	-	-	-	●
AES*	●	-	-	-	-
Materiale					
Box		Lamiera d'acciaio rivestita			Lamiera d'acciaio rivestita
Porta		Plastica			Plastica
Pannello		Alluminio rivestito			Alluminio rivestito
Colore	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio argento
Dimensioni (L x A x P, mm)	486 x 821 x 479	486 x 618 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 474	380 x 585 x 440
Peso (kg, circa) con cella freezer	24,5	20	22	24	15
Certificazioni					● ●
Certificato ai sensi delle direttive europee per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE, E (direttive EMC/veicoli)					


* AES: selettore automatico di energia

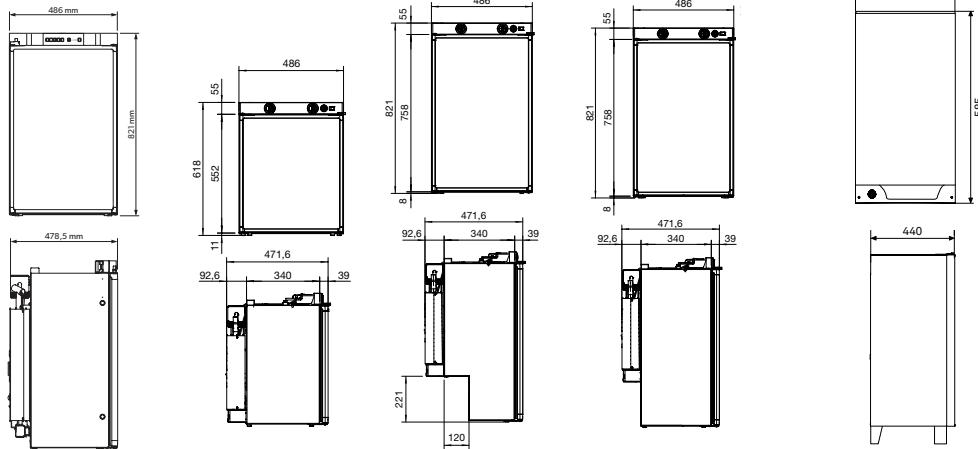

					
RM 123	RGE 2100	RGE 3000	RGE 4000	RF 60	RF 62
9105203952	9105704686 (30 mbar)	9105705202 (28 – 37 mbar)	9105705212 (28 – 37 mbar)	9105203243 (28 – 37 mbar)	9105203591 (28 – 37 mbar)
31 –	102 senza cella freezer 96 9	164 senza cella freezer 154 24	190 31	Circa 61 –	Circa 56 5
12 volt DC / 230 volt AC GPL 30 mbar	230 volt AC GPL	230 volt AC GPL	230 volt AC GPL	12 volt DC / 230 volt AC GPL	12 volt DC / 230 volt AC GPL
75 75 8,6	135 – 18	190 – 15,8	250 – 26	110 110 14,8	110 110 14,8
1,3 1,3 140	2,6 – 270	3,2 – 380	3,4 – 3,8 – 420 – 440	1,9 1,9 Da 325 a 375	1,9 1,9 Da 325 a 375
Frigorifero +7 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C	Fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, cella freezer fino a –12 °C			Fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente	
–	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
– – • –	– • – –	– • – –	– • – –	• – – –	• – – –
Lamiera d'acciaio rivestita Plastica Alluminio rivestito	Lamiera d'acciaio rivestita Lamiera d'acciaio rivestita –	Lamiera d'acciaio rivestita ABS –	Lamiera d'acciaio rivestita ABS –	Lamiera d'acciaio rivestita Plastica Alluminio	Lamiera d'acciaio rivestita Plastica Lamiera d'acciaio rivestita
Grigio argento	Bianco	Bianco	Bianco	Nero / Alluminio	Bianco
380 x 585 x 440	531 x 859 x 558	531 x 1276 x 582	531 x 1331 x 637	486 x 615 x 490	486 x 617 x 490
15	33,3	40	42	26	25
• •			• –		




SPECIFICHE TECNICHE						
FRIGORIFERI A COMPRESSORE	CRP 40 / 40S	CRX 50 / 50S	CRX 65 / 65S	CRX 80 / 80S	CRX 110 / 110S	CRX 140 / 140S
Codice	9105204440 9105204441	9105306565 9105306566	9105306568 9105306569	9105306570 9105306571	9105306572 9105306573	9105306578 9105306580
Volume interno (l, circa) Con cella freezer	39 5,3	45 4,4	57 7	78 7,5	104 9	130 11
Tensioni	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 volt DC	12 / 24 volt DC / 100–240 volt AC
Assorbimento di potenza (watt, circa)	45	40	45	48	50	65
Assorbimento di corrente (Ah / h) a 12 volt +25 °C +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna pari a +5 °C	1,5 1,8	1,1 1,7	1,14 1,8	1,19 2,0	1,8 2,4	1,9 2,5
Isolamento Schiuma di poliuretano	•	•	•	•	•	•
Sistema	Compressore ermetico con elettronica integrata, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato meccanico regolabile					
Materiale Box Interno Telaio porta Raccordi Porta	Per CRX / CRP 40: rivestito in lamiera Plastica Plastica Acciaio inox –			Per CRX S / CRP 40S: rivestito in lamiera Plastica – Acciaio inox Acciaio inox (AISI316)		
Colore Box Telaio porta Pannello frontale	Per CRX / CRP 40: Nero Argento Argento opaco (effetto acciaio inox spazzolato)			Per CRX S / CRP 40S: Nero Argento Acciaio inox (AISI316)		
Peso (kg)	19	17	19	21	26	27,5
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)					
/ Optional						
Adattatore di rete EPS 100, 230 V > 24 V	–	–	–	–	–	–
Adattatore di rete MPS 35 110–240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445	–
Telaio di montaggio in acciaio inox	–	–	–	–	–	–
Telaio di montaggio standard CRX / CRP CRX S / CRP 40S	9105306405 9105305676	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677	9105306407 9105305678	9105306408 9105305679	9105306409 9105305680
Telaio di montaggio flush-mount CRX / CRP CRX S / CRP 40S	9105306410 9105305671	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672	9105306412 9105305673	9105306413 9105305674	9105306414 9105305675
Pannello per aerazione	–	–	–	–	–	–

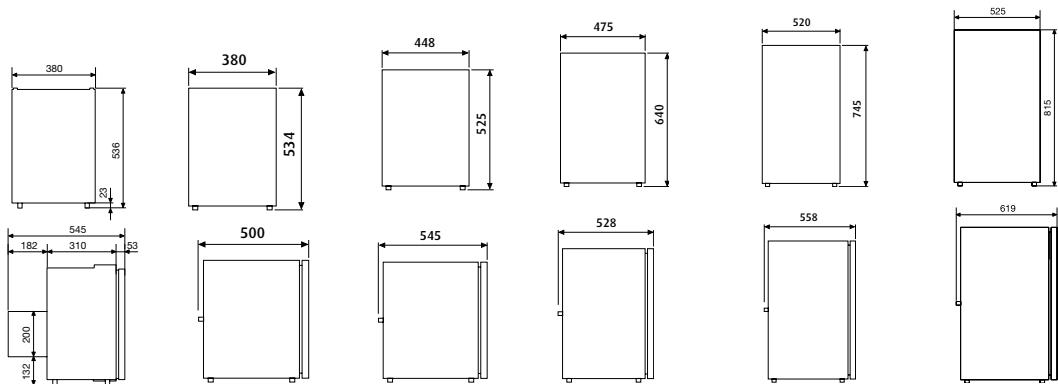

					
CRD 50	CRD 50S	MDC 65	MDC 90	CD 20 / CD 20W / CD 20S	CD 30 / CD 30W / CD 30S
9105306581	9105306582	9105204442	9105204444	9105330623 (nero) 9105330625 (bianco) 9105330624 (acciaio inox)	9105330621 (nero) 9105330622 (bianco) 9105330620 (acciaio inox)
38,5 6	38,5 6	64 10	90 10	20 -	30 -
12 / 24 volt DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 volt DC
40	40	45	45	40	40
1,5 1,8	1,5 1,8	1,13 1,69	1,13 1,69	0,67 (a 20 °C) 1,33	0,67 (a 20 °C) 1,33
●	●	Isolamento a schiuma di PU, 35 mm			●
Compressore ermetico con elettronica integrata, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato meccanico regolabile				Compressore ermetico con elettronica integrata, termostato elettronico, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità	
Rivestito in lamiera Plastica Plastica Acciaio inox -	Rivestito in lamiera Plastica - Acciaio inox Acciaio inox (AISI316)	Rivestito in lamiera Plastica Plastica Acciaio inox		Box: metallo resistente Cassetto: parti stampate a iniezione	
Nero Argento Argento opaco (effetto acciaio inox spazzolato)	Nero Argento Acciaio inox (V4A)	Grigio Grigio Grigio chiaro		CD 20: nero CD 20W: nero, frontale bianco CD 20S: nero, acciaio inox	CD 30: nero CD 30W: nero, frontale bianco CD 30S: nero, acciaio inox
20,5	20,5	20	28	16,1	18
TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)				E (direttive EMC/veicoli)	

-	-	9600000440	9600000440	9600000440	9600000440
9600000445	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
-	-	-	-	9105303901	9105303901
9105306405	9105305676	-	-	-	-
9105306410	9105305671	-	-	-	-
-	-	9103540123	-	-	-

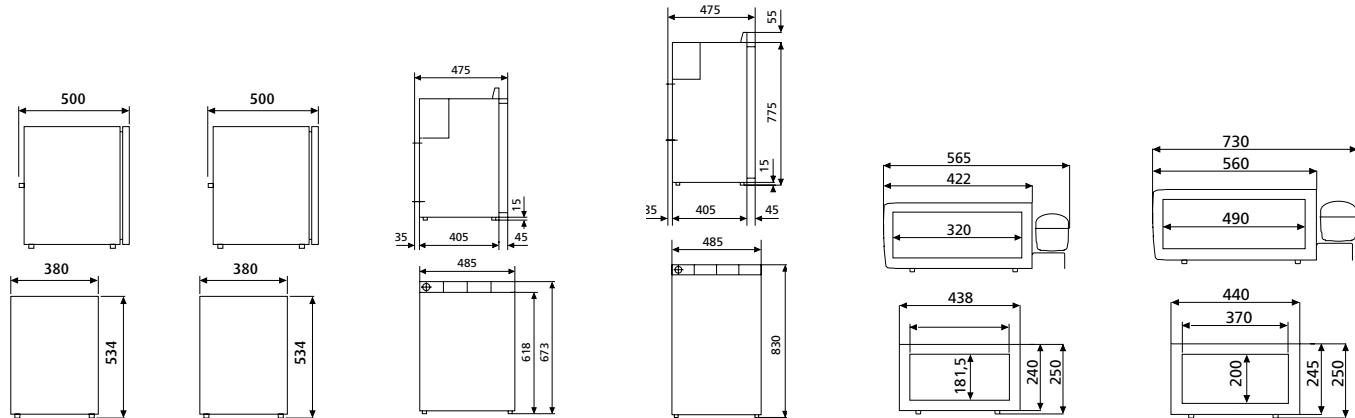

SPECIFICHE TECNICHE					
CARICABATTERIE AUTOMATICI IUOU	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
Codice	9600000028	9600000029	9600000030	9600000031	9600000032
Uscite di carica	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Tensione di ingresso (volt)			90–260		
Frequenza (Hz)			50–60		
Tensione finale di carica (volt)			14,4 / 14,7		
Tensione di mantenimento (volt)			13,8		
Capacità batteria consigliata (Ah)	40–170	75–300	100–400	150–600	200–800
Capacità batteria max (Ah)	–	–	–	–	–
Limitazione nella fase U0 (h)			8		
Efficienza fino a (%)			92		
Corrente di carica (A)	15	25	35	50	80
Caratteristica di carica	–	–	–	–	–
Temperatura di esercizio (°C)			Da -20 °C a +50 °C		
Dimensioni (L x A x P, mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Peso (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
Curva di carica a 6 fasi	●	●	●	●	●
Protezione da sovraccarico/cortocircuito	●	●	●	●	●
Utilizzabile come alimentatore	–	–	–	–	–
Modalità Sleep			Tramite controllo remoto o interruttore DIP predisposto sul dispositivo		
Tipi di batterie			Batterie al piombo-acido (liquido, gel, AGM)		
Tipo di protezione			Equivalente a IP 21		
/ Optional					
Sensore di temperatura MCA-TS1	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099
Controllo remoto MCA-RC1	9600000100	9600000100	9600000100	9600000100	9600000100
Controller MPC 01	9102500073	9102500073	9102500073	9102500073	9102500073
Sensore Hella MCA-HS1	9600000101	9600000101	9600000101	9600000101	9600000101

SPECIFICHE TECNICHE		
CARICABATTERIE	MCP 1204	MCP 1207
Codice	9600000026	9600000027
Uscite di carica	1 (molto flessibile grazie al connettore a spina)	
Caratteristica di carica		8 fasi
Tensione di ingresso (volt)		230 (180–253)
Corrente di carica max (A)	4	7
Capacità batteria consigliata (Ah)	Carica: 7–110 / carica di mantenimento: 7–180	Carica: 15–160 / carica di mantenimento: 15–250
Dimensioni (L x A x P, mm)	90 x 55 x 220	90 x 55 x 250
Peso (kg)	0,5	0,7
/ Optional		
Indicatore di stato della batteria BI 01	9600000094	9600000094
Supporto da parete	9102500079	9102500079

			
MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440	IU 812
9600000033	9600000034	9600000035	9600000037
2	3	3	1
	90–260		230 (180–253)
	50–60		50–60
	28,8 / 29,4		14,4
	27,6		13,6
40–170	75–300	100–400	–
–	–	–	100
	8		–
	92		–
12,5	25	40	8
–	–	–	IUOU con limitazione nella fase IUO
	Da -20 °C a +50 °C		Da 0 °C a +50 °C
179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303	120 x 70 x 200
1,6	2,9	3,9	0,9
•	•	•	–
•	•	•	•
–	–	–	•
Tramite controllo remoto o interruttore DIP predisposto sul dispositivo			
Batterie al piombo-acido (liquido, gel, AGM)			
Equivalente a IP 21			

9600000099	9600000099	9600000099	–
9600000100	9600000100	9600000100	–
–	–	–	–
–	–	–	–

3.16 / Dometic PerfectCharge DC

SPECIFICHE TECNICHE				
CONVERTITORI DI CARICA IU	DC 08	DC 20	DC 40	DC 40 (eSTORE)
Codice	9600000095	9600000096	9600000097	9600000098
Tensione di ingresso (volt)		12 (8 – 16)		
Tensione di uscita (V)		14,2 ±0,1		13,8 ±0,1
Efficienza fino a (%)		87		
Corrente di uscita (A)	8	20	40	40
Dimensioni (L x A x P, mm)	115 x 70 x 100	115 x 70 x 160	115 x 70 x 270	115 x 70 x 270
Peso (kg)	0,75	1,2	2,1	2,1
Certificazione	E (direttive EMC/veicoli)			

SPECIFICHE TECNICHE				
INVERTER A ONDA SINUSOIDALE PURA	MSI 212 / MSI 224	MSI 412 / MSI 424	MSI 912 / MSI 924	MSI 1312 / MSI 1324
Codice	9600000334 / 9600000001	9600000002 / 9600000003	9600000004 / 9600000005	9600000006 / 9600000007
Tensione di ingresso (volt DC)	12 (11–15 volt) / 24 (22–30 volt)	12 (11–15 volt) / 24 (22–30 volt)	12 (10,5–16 volt) / 24 (21–32 volt)	12 (10,5–16 volt) / 24 (21–32 volt)
Tensione di uscita (volt AC) / onda	230 volt AC / onda sinusoidale pura 	230 volt AC / onda sinusoidale pura 	230 volt AC / onda sinusoidale pura 	230 volt AC / onda sinusoidale pura 
Frequenza di uscita (Hz)	50	50	50	50
Corrente assorbita a vuoto (A)	0,6 / 0,5	0,6 / 0,5	1,8 / 1,0	2,1 / 1,1
Consumo energetico in standby (A)	–	–	0,5 / 0,3	0,5 / 0,3
Potenza continua (W)	150	350	900	1300
Potenza max (W)	300	700	1600	2400
Efficienza fino a (%)	90 %	90 %	92 %	92 %
Dimensioni (L x A x P, mm)	124 x 49 x 199	124 x 49 x 199	197,5 x 94,3 x 291	197,5 x 94,3 x 324,6
Peso (kg, ca.)	0,82	0,82	3	4
Circuito di priorità integrato con sincronizzazione del voltaggio	–	–	–	–
Certificazioni	E (direttive EMC/veicoli)			
Grado di protezione	Equivalente a IP 21			
/ Optional				
Cavo di collegamento DC	–	–	9600000267	9600000268
Controllo remoto standard MCR-9	–	–	9600000091	9600000091
Controllo remoto comfort MCR-7	–	–	9600000090	9600000090
Circuito di priorità VS-230	–	–	9600000324	9600000324

3.18 / Dometic PerfectPower

SPECIFICHE TECNICHE			
INVERTER	PP 152 / PP 154	PP 402 / PP 404	PP 602 / PP 604
Codice	9600000016 / 9600000017	9600000018 / 9600000019	9600000020 / 9600000021
Tensione di ingresso (volt DC)	12 (11–15) / 24 (22–30)		
Tensione di uscita / onda (volt AC)	230 volt AC / onda sinusoidale modificata 		
Frequenza d'uscita (Hz)	50	50	50
Assorbimento di corrente a vuoto (A)	0,25	0,25	0,25
Potenza continua (watt)	150	350	550
Potenza di picco (W)	350	700	1100
Efficienza fino a (%)	90	90	90
Circuito di priorità	–	–	–
Dimensioni (L x A x P, mm)	129 x 71 x 177	129 x 71 x 192	129 x 71 x 237
Peso (ca. kg)	0,84	0,99	1,4
Certificazioni	E (direttive EMC/veicoli)		
Tipo di protezione	Equivalente a IP 21		
/ Optional			
Cavo di collegamento DC	–	–	–
Controllo remoto standard MCR-9	–	–	–

**MSI 1812 / MSI 1824****MSI 1812T / MSI 1824T****MSI 2312T / MSI 2324T****MSI 3512T / MSI 3524T**

9600000008 / 9600000009	9600000010 / 9600000011	9600000012 / 9600000013	9600000014 / 9600000015
12 volt (10,5–16 volt) / 24 volt (21–32 volt) 230 volt AC / onda sinusoidale pura \sim	12 (10,5–16 volt) / 24 (21–32 volt) 230 volt AC / onda sinusoidale pura \sim	12 (10–16 volt) / 24 (20–32 volt) 230 volt AC / onda sinusoidale pura \sim	12 (10–16 volt) / 24 (20–32 volt) 230 volt AC / onda sinusoidale pura \sim
50	50	50	50
2,1 / 1,1	2,1 / 1,1	3,1 / 1,5	2,7 / 1,3
0,5 / 0,3	0,5 / 0,3	1,1 / 0,7	1,1 / 0,7
1800	1800	2300	3500
3200	3200	4000	6000
92 %	92 %	92 %	92
197,5 x 94,3 x 376	197,5 x 94,3 x 406	283 x 128,4 x 436	283 x 128,4 x 496
5	6,5	7,5	9
–	●	●	●

E (direttive EMC/veicoli)

Equivalente a IP 21

9600000268	9600000268	9600000269	Su richiesta
9600000091	9600000091	9600000091	9600000091
9600000090	9600000090	9600000090	9600000090
–	–	–	–

3.29 / Dometic PocketPower Smart inverter

**PP1002 / PP1004****PP2002 / PP2004****SI102**



9600000022 / 9600000023	9600000024 / 9600000025	9600000036
12 (11–15) / 24 (22–30) 230 volt AC / onda sinusoidale modificata Π_{U}	12 (11–15) 230 volt AC / onda sinusoidale modificata Π_{U}	
50	50	50
< 0,8	< 1,5	–
1000	2000	100
2000	4000	200
85	85	90
●	●	–
176 x 95 x 338	176 x 95 x 443	67 x 43 x 125
3,5	5	0,28
E (direttive EMC/veicoli)		E (direttive EMC/veicoli)
Equivalente a IP 21		–

9600000270	9600000270	–
9600000091	9600000091	–

SPECIFICHE TECNICHE	
BATTERIA AGLI IONI DI LITIO	DOMETIC eSTORE
Codice	9102900224
Capacità batteria (Ah)	100
Tensione batteria (volt DC)	12
Potenza continua (watt)	2000
Temperatura di carica (°C)	Da -10 °C a 55 °C (< 0 °C con carica max. a 5 A, > 0 °C con carica max. a 40 A)
Temperatura d'esercizio (scarica) (°C)	Da -30 °C a +55 °C
Numero di cicli	Fino a 2.000 (25 °C, livello di scarica (DOD) dell'80 %)
Solfatazione	No
Tempo di ricarica (h)	1:15 h (con Dometic eCORE)
Dimensioni (L x A x P, mm)	315 x 285 x 160
Peso (kg)	17
Certificazione	E (direttive EMC/veicoli) UN38.3, IEC62133, UN 3480
Tipo di protezione	Equivalente a IP 21
/ Optional	
Kit cavo Bus eSTORE per la comunicazione tra unità eSTORE in applicazioni con più eSTORE e con l'uso di un bus eSTORE	9102900279
Cavo bus eSTORE – eCORE per la comunicazione tra eSTORE ed eCORE	9102900280
Cavo bus eSTORE – MPC 01 per la comunicazione tra eSTORE e MPC 01	9600000438
Cavo bus eSTORE – MCA per la comunicazione tra eSTORE e MCA. (Per installazioni con MPC 01, usare solo il cavo bus eSTORE MPC 01!)	9600000443



SPECIFICHE TECNICHE	
GENERATORI	TEC 29
Codice	9102900299
Tensione di uscita	230 volt AC ± 1 % (continua)/ onda sinusoidale pura \sim
Coefficiente di distorsione totale (%)	1
Frequenza (Hz)	50 ± 1 %
Corrente d'avvio max (A)	33
Potenza continua (watt)	2.600
Potenza max (watt)	2.900
Potenza motore (kW (PS))	4,0 (5,5)
Carburante	Benzina senza piombo ROZ 91
Consumo	Fino a 1,2 l/h
Livello di rumorosità a 7 m (dBA)	54–59
Livello di rumorosità garantito (dBA)	86
Dimensioni (L x A x P mm)	480 x 290 x 385
Larghezza con sospensione (mm)	580
Materiale	Acciaio inox
Peso (kg)	44
Funzione Autostart	•
Tensione a 12 volt per carica batterie	•
Caratteristiche qualitative	Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento mediante pannello di controllo esterno, funzioni di allarme, adattamento variabile del numero di giri del generatore
Certificazioni	E13
/ Optional	
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri	9102900009
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri	9102900010
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri	9102900011
Kit tubi	9102900003
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m	9102900137
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m	9102900138
Regolatore di carica della batteria	–
Prolunga di scarico generatore	–
Interruttore generatore / rete	–





TEC 29LPG



TEC 30EV



TEC 40D



T 2500H

9102900179

9102900033

9102900295

9102900005

230 volt AC $\pm 1\%$ (continua)/
onda sinusoidale pura \sim 230 volt AC $\pm 10\%$ (continua)/
onda sinusoidale pura \sim

1

1

5

5

50 $\pm 1\%$ 50 $\pm 1\%$ 50 $\pm 1\%$ 50 $\pm 5\%$

33

33

45

24

2.600

2.500

3.500

2.000

2.900

2.900

3.900

2.200

4,0 (5,5)

3,3 (4,5)

4,7 (6,4)

4,0 (5,5)

GPL con almeno 60 % di propano

Diesel

Diesel

Benzina senza piombo ROZ 91

Fino a 1,0 kg/h

Fino a 0,7 l

Fino a 1,4 l

Fino a 1,2 l

54–59

60

64

60

86

84

89

86

480 x 290 x 385

465 x 465 x 466

765 x 457 x 467

530 x 290 x 385

580

572

765

640

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

44

70

96,5

50

•

•

•

—

•

•

•

• con regolatore di carica opzionale

Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento mediante pannello di controllo esterno, funzioni di allarme, adattamento variabile del numero di giri del generatore

Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione funzionamento mediante pannello di controllo esterno, funzioni di allarme








Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione funzionamento mediante pannello di controllo esterno

E13

E13

E24

E3



SPECIFICHE TECNICHE			
TELECAMERE PER LA RETROMARCIA	CAM 18NAV / CAM 18W NAV	CAM 45NAV / CAM 45W NAV	CAM 80NAV
Codice	9600000054 / 9600000104	9600000525 / 9600000526	9600000050
Descrizione	Telecamera sferica a colori	Telecamera a colori	Telecamera a colori con otturatore
Dimensioni (L x A x P, mm)	84 x 58 x 44 mm (con supporto)	78 x 60 x 50 mm (con supporto)	106 x 68 x 54 mm (con supporto)
Tensione di esercizio	11 a 16 V DC	11 a 16 V DC	11 a 16 V DC
Assorbimento di potenza	max 1 W	max. 1,5 W	1,8 W con riscaldamento
Sensore immagine	CMOS 1/3"	CCD 1/4"	CCD 1/3"
Risoluzione pixel	355.000	250.000	270.000
Angolo visivo	diagonale 140°, O: ca. 90° V: ca. 70°	diagonale 120° O: ca. 80° V: ca. 65°	diagonale 145°, O: circa 100°, V: circa 72°
Sensibilità alla luce	< 1 lux, 0 lux con LED	< 1 lux, 0 lux con LED	< 0,5 lux, 0 lux con LED
Standard video PAL	●	●	●
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 a +70	-20 a +70	-20 a +65
Colore	nero / bianco	argento / bianco	argento
Resistenza alle vibrazioni	6 g	10 g	6 g
Peso	100 g	200 g	350 g
Regolazione della luminosità	elettronica	elettronica	elettronica
Funzione immagine specchiata	attivabile	attivabile	attivabile
Classe di protezione	IP 69K	IP 69K	IP 68
Certificazione E	●	● ISO 16750	● ISO 16750
Caratteristiche qualitative	Funzione immagine normale o specchiata, alloggiamento in alluminio anodizzato verniciato a polvere, microfono, LED IR con controllo della luminosità per assicurare un'ottima qualità dell'immagine anche in assenza di luce, riscaldamento regolato in funzione della temperatura	Funzione immagine normale o specchiata, alloggiamento in alluminio anodizzato verniciato a polvere, microfono, LED IR con controllo della luminosità per assicurare un'ottima qualità dell'immagine anche in assenza di luce, riscaldamento regolato in funzione della temperatura	Funzione immagine normale o specchiata, otturatore automatico motorizzato per proteggere l'obiettivo dallo sporco, alloggiamento in alluminio anodizzato verniciato a polvere con calotta protettiva e supporto in acciaio inox, microfono, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, LED a infrarossi con controllo LDR

			
CAM 44NAV / CAM 44W NAV	CAM 29BKS NAV	CAM 35NAV	CAM 29S
9600000044 / 9600000141	9600000108	9102000133	9600000199
Doppia telecamera a colori con otturatore 114 x 74 x 62 mm (con supporto) 12 a 16 V DC circa 1,2 W CMOS 1/3" (breve distanza) CMOS 1/4" (lunga distanza) 290.000 Visione a breve distanza: 140° diagonale, O: circa 100°, V: circa 72° Visione a lunga distanza: diagonale 50°, O: circa 35°, V: circa 28° < 1 lux, 0 lux con LED ● -30 a +70 argento / bianco 6 g 360 g elettronica pre-impostata IP 68 ● Azionamento tramite i due ingressi telecamera presenti sul monitor, commutazione manuale o automatica tra le telecamere, alloggiamento in alluminio anodizzato verniciato a polvere con calotta protettiva e supporto in acciaio inox, otturatore motorizzato, microfono, LED a infrarossi con controllo LDR per una migliore visibilità notturna, marcatori della distanza (3 linee) in retromarcia	Telecamera cilindrica a colori 370 x 50 x 290 mm con console 11 a 16 V DC circa 1 W CMOS 1/4" 307.000 diagonale 150°, O: circa 102°, V: circa 73° < 1 lux NTSC -20 a +70 nero 8 g 400 g elettronica pre-impostata IP 68 ● Per VW Crafter e Mercedes-Benz Sprinter. Supporto telecamera specifico per auto, che sfrutta i punti di fissaggio originali della luce di arresto. Funzione immagine specchiata preimpostata	Telecamera cilindrica a colori 375 x 82 x 44 mm con console 11 a 16 V DC circa 1 W CMOS 1/4" 345.000 diagonale 140°, O: ca. 95°, V: ca. 70° < 1,5 lux NTSC -30 a +70 nero 10 g 400 g elettronica pre-impostata IP 69K ● Per FIAT Ducato X250, X290 e modelli simili. Supporto telecamera specifico per auto, sfrutta i punti di fissaggio originali della luce di arresto. Funzione immagine specchiata preimpostata	Telecamera cilindrica a colori 76 x 29 x 33 mm (con supporto) 11 a 16 V DC circa 1 W CMOS 1/4" 307.000 diagonale 150°, O: ca. 115° V: ca. 90° < 1 lux NTSC -20 a +70 nero 8 g 100 g elettronica pre-impostata IP 68 ● Piccola telecamera per montaggio esterno con sensore immagine CMOS. Alloggiamento in alluminio. Funzione immagine specchiata preimpostata

SPECIFICHE TECNICHE			
NAVIGATORE-RICEVITORE / MONITOR MULTIMEDIALE	BLAUPUNKT ATLANTIS	BLAUPUNKT COLUMBIA 945	
Codice			
Codice con software per camion/camper	9600000636	9600000634	
Codice con software per auto	9600000635	9600000633	
Dimensioni d'incasso	Adatto per Fiat Ducato X290 con predisposizione radio	Per incasso doppio DIN	
Schermo	Display touchscreen da 6.8" silk vision (anti-riflesso)	Display touchscreen da 6,8" Silk Vision (anti-riflesso)	
Risoluzione	800 x 480 pixel	800 x 480 pixel	
Navigazione	Mappe di 44 nazioni europee	Mappe di 44 nazioni europee	
Radio	Sintonizzatore FM, LW e MW, 50 canali memorizzabili, tecnologia di sintonizzazione high-end Blaupunkt Codem IV, predisposizione DAB+	Sintonizzatore FM, LW e MW, 50 canali memorizzabili, tecnologia di sintonizzazione high-end Blaupunkt Codem IV, predisposizione DAB+	
Bluetooth	Kit vivavoce con accesso all'elenco telefonico, streaming audio	Kit vivavoce con accesso all'elenco telefonico, streaming audio	
Caratteristiche qualitative	Soluzione Plug&Play con programmazioni e adattatore per controllo remoto dal volante, angolo d'installazione regolato per minimizzare il riflesso di oblò, parabrezza e finestrini laterali, 12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe, calcolo di percorsi multipli, rappresentazione mappe in 3D, deviazione TMC in caso di coda, valutazione delle caratteristiche specifiche del veicolo nel calcolo dei percorsi, lettore DVD/CD, WiFi / internet, sistema operativo Android 4.1.1 (Jelly Bean)	12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe, calcolo di percorsi multipli, rappresentazione mappe in 3D, deviazione TMC in caso di coda, valutazione delle caratteristiche specifiche del veicolo nel calcolo dei percorsi, lettore DVD/CD, WiFi / internet, sistema operativo Android 4.1.1 (Jelly Bean)	
Dotazione	Sistema di navigazione, telaio di montaggio con supporto, accessori per il montaggio, controllo remoto a infrarossi	Sistema di navigazione, accessori per il montaggio, controllo remoto a infrarossi	
/ Optional			
Telai di montaggio FIAT Ducato, modelli a partire dal 2007 o successivi	–	9600000224	
Mercedes-Benz Sprinter, dal 2006	–	9600000225	
Ford Transit, modelli a partire dal 2006	–	9600000227	
IVECO Daily	–	9600000229	
Kit per retrofit DAB+	9600000322	9600000322	
Antenna con amplificatore radio	9600000321	9600000321	

**BLAUPUNKT LOS ANGELES 570****PERFECTVIEW MC 402**

	9600000350
9600000632	
9600000631	
Per incasso doppio DIN	Per incasso doppio DIN
Display TFT touchscreen da 6,2"	Display touchscreen LCD da 6,2"
800 x 480 pixel	800 x 480 pixel
Mappe di 44 nazioni europee	-
Sintonizzatore FM, MW, con 30 canali memorizzabili	Radio FM, MW, LW con 30 stazioni memorizzabili
Kit vivavoce con accesso all'elenco telefonico, streaming audio	Dispositivo vivavoce Parrot, streaming audio
12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe, calcolo di percorsi multipli, rappresentazione mappe in 3D, deviazione TMC in caso di coda, valutazione delle caratteristiche specifiche del veicolo nel calcolo dei percorsi, lettore DVD/CD	Monitor multimediale doppio DIN da 6,2", display touchscreen, diverse funzioni multimediali e ingresso per telecamera di retromarcia. Protezione antifurto mediante codice di sicurezza, riproduzione video: DVD, MP4, Xvid, riproduzione audio: MP3, WMA
Sistema di navigazione, accessori per il montaggio, controllo remoto a infrarossi	Monitor multimediale, accessori per il montaggio, controllo remoto a infrarossi

9600000224	9600000224
9600000225	9600000225
9600000227	9600000227
9600000229	9600000229
-	-
9600000321	-

SPECIFICHE TECNICHE			
SISTEMI VIDEO PER RETROMARCIA	RVS 745 / RVS 745W	RVS 794 / RVS 794W	RVS 780
Codice	9600000563 / 9600000565	9600000076 / 9600000145	9600000074
/ Telecamere	TELECAMERA A COLORI CAM 45 / CAM 45W	DOPPIA TELECAMERA A COLORI CON OTTURATORE CAM 44 / CAM 44W	TELECAMERA A COLORI CON OTTURATORE CAM 80CM
Dimensioni (L x A x P, mm)	78 x 60 x 50 mm (con supporto)	114 x 74 x 62 mm (con supporto)	106 x 68 x 54 mm (con supporto)
Tensione di esercizio	11 a 16 V DC	12 a 16 V DC	11 a 16 V DC
Assorbimento di potenza	max. 1,5 W	circa 1,2 W	1,8 W con riscaldamento
Sensore immagine	CCD 1/4"	CMOS 1/3" (breve distanza) CMOS 1/4" (lunga distanza)	CCD 1/3"
Risoluzione pixel	250.000	290.000	270.000
Angolo visivo	diagonale 120° O: ca. 80° V: ca. 65°	Visione a breve distanza: 140° diagonale, O: circa 100°, V: circa 72° Visione a lunga distanza: diagonale 50°, O: ca. 35°, V: ca. 28°	diagonale 145°, O: circa 100°, V: circa 72°
Sensibilità alla luce	< 1 lux, 0 lux con LED	< 1 lux, 0 lux con LED	< 0,5 lux, 0 lux con LED
Standard video PAL	●	●	●
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 a +70	-30 a +70	-20 a +65
Colore	argento / bianco	argento / bianco	argento
Resistenza alle vibrazioni	10 g	6 g	6 g
Peso	200 g	360 g	350 g
Compensazione della luminosità	elettronica	elettronica	elettronica
Funzione immagine specchiata	attivabile	pre-impostata	attivabile
Tipo di protezione	IP 69K	IP 68	IP 68
Certificazione E	● ISO 16750	●	● ISO 16750
Caratteristiche qualitative	Vedi pag. 244 - 245		
/ Monitor	Monitor LCD a colori da 7" M 75L		
Dimensioni (LxAxP con supporto)	190 x 110 x 26 mm		
Diagonale schermo	7"/178 mm (immagine visibile), 16:9		
Tensione d'esercizio	11 a 30 V DC		
Assorbimento di potenza	8 W		
Risoluzione	384.000 pixel		
PAL/NTSC auto	●		
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 a +70		
Resistenza alle vibrazioni 6 g	●		
Peso	400 g		
Luminosità cd/m²	400		
Regolatore luminosità	automatico mediante LDR		
Ingressi telecamera	2 + 1 identificazione di segnale		
Funzione immagine specchiata	attivabile		
Certificazioni	certificazione E, ISO 16750		
Caratteristiche qualitative	attivazione automatica o manuale, regolazione automatica modalità diurna/notturna, funzione immagine normale o specchiata, 3 ingressi telecamera di cui 1 con riconoscimento segnale video, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione a LED		
Dotazione	monitor, telecamera, cavo di collegamento tra monitor e telecamera di 20 m, set di cavi per il monitor, accessori per il montaggio di tutti i componenti		

				
RVS 535	RVS 536	RVS 545 / RVS 545W	RVS 594 / RVS 594W	RVS 580
9600000078	96000000561	9600000562 / 9600000564	9600000075 / 9600000143	9600000073
TELECAMERA CILINDRICA A COLORI CAM 29BKS	TELECAMERA CILINDRICA A COLORI CAM 35	TELECAMERA A COLORI CAM 45 / CAM 45W	DOPPIA TELECAMERA A COLORI CON OTTURATORE CAM 44 / CAM 44W	TELECAMERA A COLORI CON OTTURATORE CAM 80CM
370 x 50 x 290 mm con console	375 x 82 x 44 mm con console	78 x 60 x 50 mm (con supporto)	114 x 74 x 62 mm (con supporto)	106 x 68 x 54 mm (con supporto)
11 a 16 V DC	11 a 16 V DC	11 a 16 V DC	12 a 16 V DC	11 a 16 V DC
circa 1 W	circa 1 W	max. 1,5 W	circa 1,2 W	1,8 W con riscaldamento
CMOS 1/4"	CMOS 1/4"	CCD 1/4"	CMOS 1/3" (breve distanza) CMOS 1/4" (lunga distanza)	CCD 1/3"
307.000	345.000	250.000	290.000	270.000
diagonale 150°, O: circa 102°, V: circa 73°	diagonale 140°, O: ca. 95°, V: ca. 70°	diagonale 120° O: ca. 80° V: ca. 65°	Visione a breve distanza: 140° diagonale, O: circa 100°, V: circa 72° Visione a lunga distanza: diagonale 50°, O: ca. 35°, V: ca. 28°	diagonale 145°, O: circa 100°, V: circa 72°
< 1 lux	< 1,5 lux	< 1 lux, 0 lux con LED	< 1 lux, 0 lux con LED	< 0,5 lux, 0 lux con LED
NTSC	NTSC	●	●	●
-20 a +70	-30 a +70	-20 a +70	-30 a +70	-20 a +65
nero	nero	argento / bianco	argento / bianco	argento
8 g	10 g	10 g	6 g	6 g
400 g	400 g	200 g	360 g	350 g
elettronica	elettronica	elettronica	elettronica	elettronica
pre-impostata	pre-impostata	attivabile	pre-impostata	attivabile
IP 68	IP 69K	IP 69K	IP 68	IP 68
●	●	● ISO 16750	●	● ISO 16750

Vedi pag. 244 - 245

MONITOR LCD A COLORI DA 5" M 55L

146 x 87 x 26 mm

5"/127 mm (immagine visibile), 16:9

11 a 30 V DC

8 W

384.000 pixel

●

-20 a +70

●

350 g

350

automatico mediante LDR

2 + 1 identificazione di segnale

attivabile

certificazione E, ISO 16750

attivazione automatica o manuale, regolazione automatica modalità diurna/notturna, funzione immagine normale o specchiata, 3 ingressi telecamera di cui 1 con riconoscimento segnale video, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione a LED

monitor, telecamera, cavo di collegamento tra monitor e telecamera di 20 m, set di cavi per il monitor, accessori per il montaggio di tutti i componenti

MODULO DI RICHIESTA CONTATTO +39 0543 754983


Fotocopia il modulo, compilalo e restituiscilo via fax.

Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)

Mittente/Timbro

**VUOI DI PIÙ?
RICHIEDI I CATALOGHI!**

2017

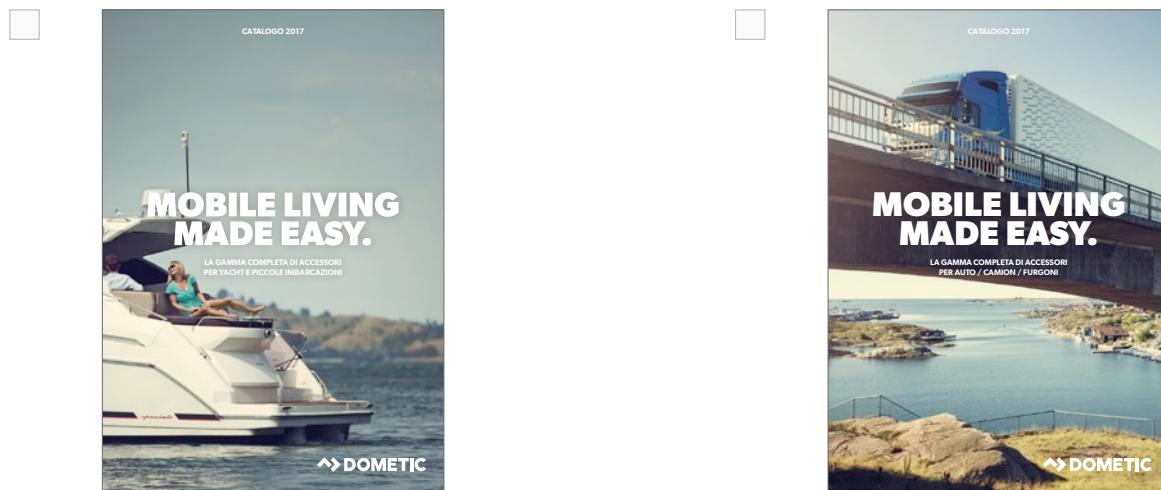

LA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI PER YACHT E PICCOLE IMBARCAZIONI

Il catalogo dedicato alla nautica. Comfort a bordo di yacht e piccole imbarcazioni: refrigerazione, aria condizionata, elettronica, produzione di energia, cucina di bordo, serbatoi, toilette e prodotti chimici.

LA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI PER AUTO / AUTOCARRI / FURGONI

Accessori per il comfort e la sicurezza per automobili e veicoli commerciali. Dagli ausili di parcheggio ai sistemi video per retromarcia, fino alla cura delle batterie. Inoltre, una vasta gamma di frigoriferi portatili per il lavoro o per il tempo libero.

SCARICA I NOSTRI CATALOGHI DAL SITO INTERNET: DOMETIC.COM

ASSISTENZA

INTERNET E E-MAIL

dometric.com
vendite@dometric.it

IL MIO PARTNER DOMETIC

Trova il tuo rivenditore di zona Dometric utilizzando l'apposita funzione di ricerca nel nostro sito web: dometric.com



Dometic è un'azienda internazionale che facilità la vita in mobilità: forniamo ottime soluzioni per soddisfare i bisogni essenziali delle persone in viaggio come cucinare, curare l'igiene personale e mantenere una temperatura piacevole. Offriamo prodotti intelligenti, affidabili e di design.



Mobile living made easy.



ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forli (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometric.it
Net dometric.com

AUSTRALIA

DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometric-waeco.com.au

AUSTRIA

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometric.at

BELGIUM

DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM

Zinkstraat 13
B-1500 Halle
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometric.be

BRAZIL

DOMETIC DO BRASIL LTDA

Avenida Paulista 1754, conj. 111
SP 01310-920 Sao Paulo
Tel +55 11 3251 3352
Tel +55 11 3251 3362
Mail info@dometric.com.br

DENMARK

DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometric.dk

FINLAND

DOMETIC FINLAND OY

Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
Mail info@dometric.fi

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
Mail vehiculesdelloisirs@dometric.fr

GERMANY

DOMETIC WAECO INTERNATIONAL GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometric-waeco.de

HONG KONG

DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC

Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

HUNGARY

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest
Kerégyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometric.hu

ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forli (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometric.it

JAPAN

DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometric.jp

MEXICO

DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometric.com.mx

NETHERLANDS

DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometric.nl

NEW ZEALAND

DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometric.co.nz

NORWAY

DOMETIC NORWAY AS

Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@dometric.no

POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O.

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
Mail info@dometric.pl

PORTUGAL

DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1-Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometric.pt

RUSSIA

DOMETIC RUS LLC

Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometric.ru

SINGAPORE

DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometric.com.sg

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometric.com

SOUTH AFRICA

DOMETIC (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometric.co.za

SPAIN

DOMETIC SPAIN S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometric.es

SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometricgroup.se

SWITZERLAND

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometric.ch

UNITED ARAB EMIRATES

DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometric.ae

UNITED KINGDOM

DOMETIC UK LTD.

Dometric House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometric.co.uk

USA

DOMETIC RV DIVISION

1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131