



# Rimorchi per trasporto Imbarcazioni


5





Thule-Ellebi con voi.  
Perché scegliere Thule-Ellebi

## Specifiche tecniche dei nuovi rimorchi “EUROPA 2011” Thule-Ellebi

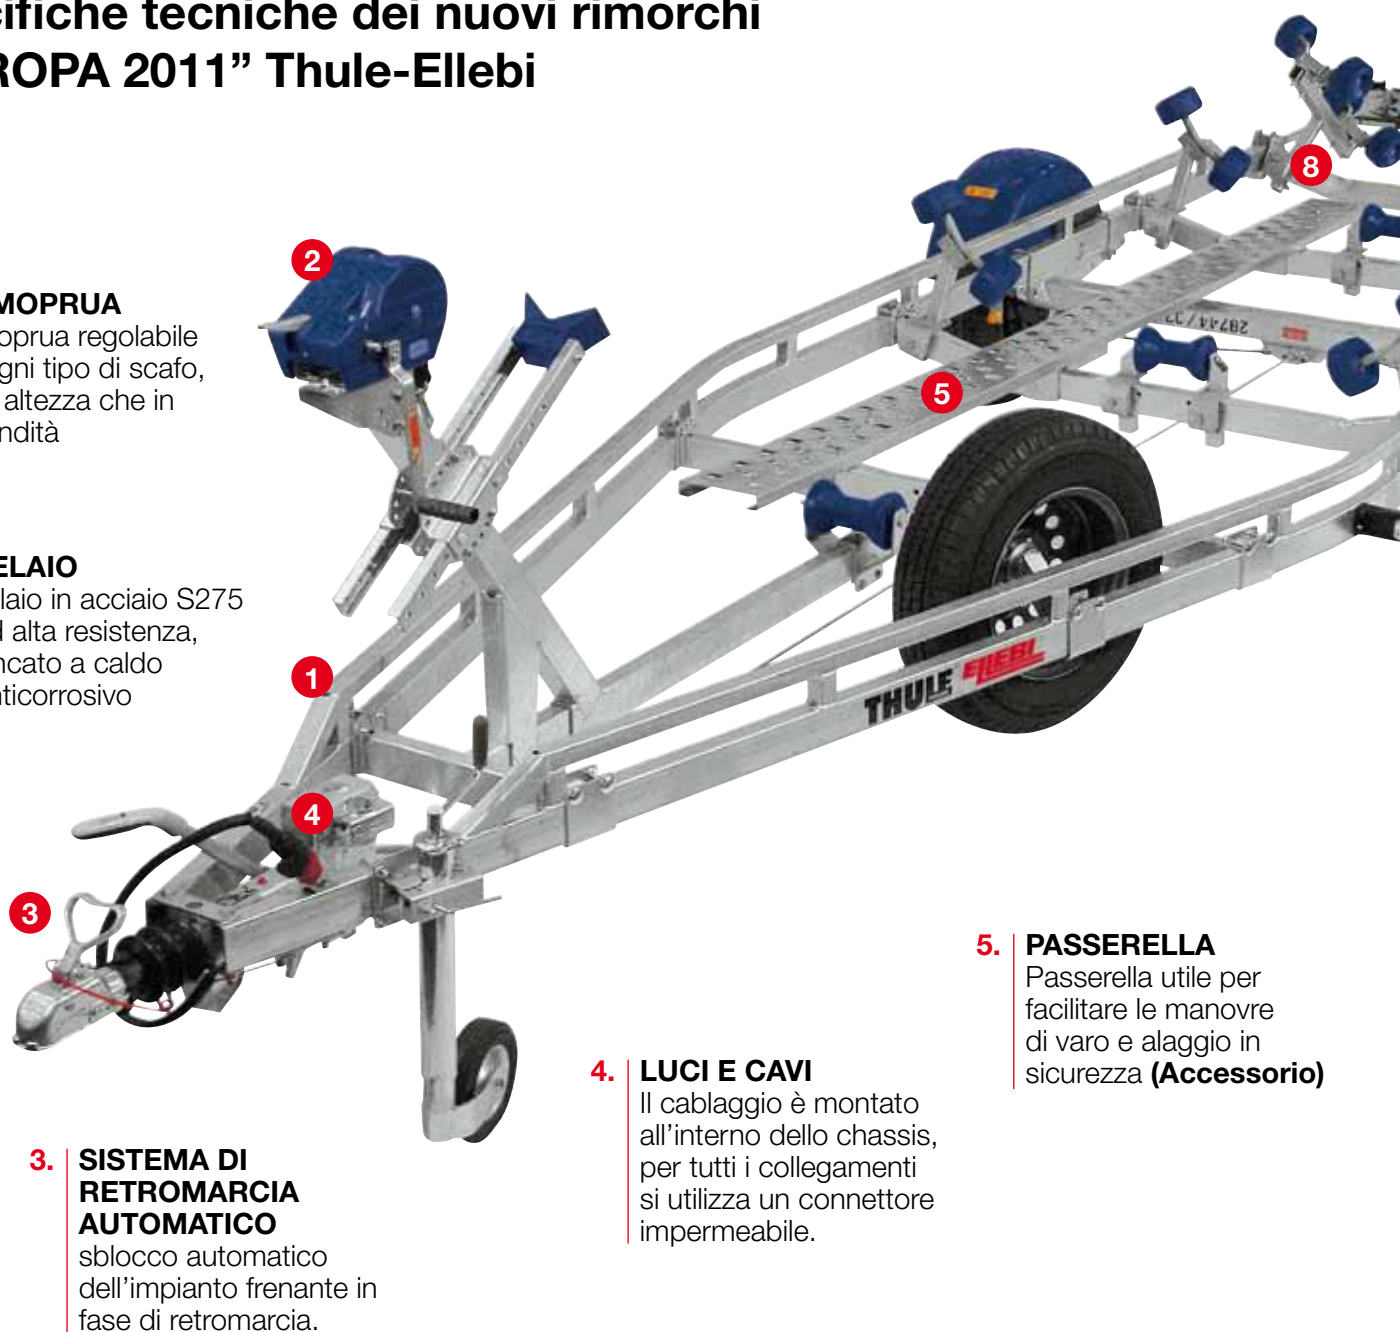

### 2. FERMOPRUA

Fermoprua regolabile per ogni tipo di scafo, sia in altezza che in profondità

### 1. TELAIO

Telaio in acciaio S275 ad alta resistenza, zincato a caldo anticorrosivo

### 3. SISTEMA DI RETROMARCIA AUTOMATICO

sblocco automatico dell'impianto frenante in fase di retromarcia.

### 4. LUCI E CAVI

Il cablaggio è montato all'interno dello chassis, per tutti i collegamenti si utilizza un connettore impermeabile.

### 5. PASSERELLA

Passerella utile per facilitare le manovre di varo e alaggio in sicurezza **(Accessorio)**

## I telai non sono tutti uguali: la differenza è nelle sospensioni.

La nuova gamma EUROPA 2011 Thule-Ellebi si basa su 2 telai che si differenziano per il sistema di ammortizzazione installato:

- Sistema SHAB (SHOCK ABSORBER) a sospensioni automobilistiche
- Sistema TORK a barra di torsione

### SISTEMA TORK

Assale a torsione "Tork"

Gli assali a bracci di torsione sono composti da un tubolare che viene fissato al telaio del rimorchio. All'interno di questo è inserito un ulteriore tubolare alle cui estremità sono applicati due bracci oscillanti che sostengono i gruppi freno. Il tubolare lavora in torsione su elementi elastici in gomma pressata che svolgono la funzione di molleggio.

### SISTEMA SHAB

Sospensioni a molla elicoidale "Shab"


I rimorchi per il trasporto nautico Thule-Ellebi sono stati i primi in Italia ad essere dotati di sospensioni analoghe a quelle che equipaggiano le autovetture. Sono costituite da un ammortizzatore idraulico inserito all'interno di una molla elicoidale a passo variabile che ottimizza un eccezionale assorbimento delle sollecitazioni trasmesse al rimorchio.

Il sistema molla-ammortizzatore risulta apprezzabile in ogni condizione di carico ma è di straordinaria efficacia quando il rimorchio è scarico risolvendo definitivamente il fenomeno del saltellamento.

Entrambi gli assali della nuova gamma EUROPA sono dotati di masse frenanti "Waterproof" con cuscinetti a tenuta stagna e cavi freno in acciaio inox, predisposte per l'innovativo sistema di lavaggio freni BWS (Breaks Washing System).


## 8. TRAVERSA BASCULANTE

I nuovi telai sono dotati della traversa basculante posteriore di salita per facilitare le manovre di varo e alaggio. Questa traversa abbinata con i rulli laterali oltre a facilitare la manovra di salita consente di mantenere la barca in linea verso il centro velocizzando le manovre.

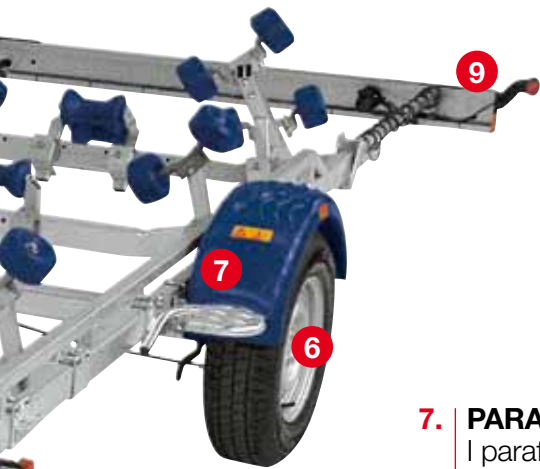

## 9. SEGNALETICA

Segnaletica semplice e funzionale con sistema di sgancio rapido per poterla riporre nel bagagliaio della vostra vettura.



## 7. PARAFANGHI

I parafranghi in plastica arrotondati, flessibili, proteggono efficacemente la barca dagli urti. La superficie sagomata antiscivolo consente di utilizzare il parafrangente come predellino (max 85 kg statici). L'eventuale pedana laterale di salita può essere applicata **come accessorio opzionale**.



## 6. FRENI

Masse frenanti "Waterproof" con cuscinetti a tenuta stagna e cavi freno in acciaio inox, predisposte per il sistema "BWS" (Breaks Washing System) che consente di lavare i tamburi dei freni con acqua pulita, impedendo la compromissione dell'impianto frenante.

Il sistema prevede l'utilizzo di un **kit (opzionale)** di lavaggio applicabile ai freni in dotazione.




## COME SCEGLIERE IL VOSTRO RIMORCHIO

Per scegliere il rimorchio giusto per la vostra imbarcazione prendere in considerazione 2 parametri:

- la lunghezza della vostra imbarcazione (vedi disegno).
- il peso della vostra imbarcazione

Il peso viene calcolato sommando il peso dello scafo + quello del motore + il 30% (circa) di accessori vari

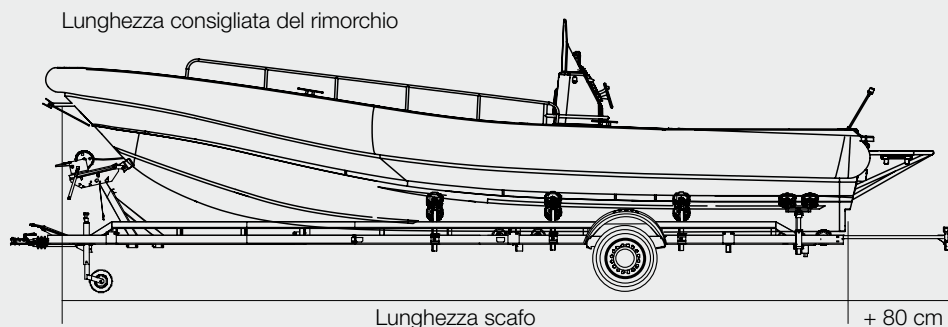

I nostri rivenditori Thule/Ellebi saranno lieti di aiutarvi nella vostra scelta.

# Dotazioni

Sappiamo quanto tenete alla vostra imbarcazione, per questo abbiamo pensato 4 configurazioni standard per ogni rimorchio che possano garantirvi un elevato standard di confort e sicurezza.

## Dotazione con selle “MA”

La soluzione ottimale per il trasporto di moto d’acqua e piccoli scafi.

- fermo prua regolabile
- argano manuale
- selle laterali



## Dotazione con rulli neri “R nera”

Dotazione idonea per il trasporto di imbarcazioni e per il varo e l’alaggio di piccoli scafi.

- fermo prua regolabile
- argano manuale
- rulli laterali singoli
- rulli laterali doppi
- rulli centrali



## Dotazione con rulli blu “R blu”

Qualità e stile con dotazione blu.

- fermo prua regolabile
- argano manuale con carter
- rulli laterali singoli
- rulli laterali doppi
- rulli centrali



## Dotazione con selle per barche a vela “SV”

Nuova dotazione per adattarsi al meglio ad ogni tipo di scafo.

- fermo prua regolabile in altezza
- selle laterali regolabili per vela
- supporto per bulbo



# Varo e alaggio

I rimorchi da rimessaggio sono sprovvisti di freni, parafanghi ed impianto elettrico. Ideali per il varo e l'alaggio di ogni tipo di imbarcazione sono utilizzabili nei cantieri navali, nei rimessaggi su piazzali o spiagge.

Non necessitano di immatricolazione e di assicurazioni aggiuntive.

Sono dotati del giunto d'attacco per semplici manovre e brevi spostamenti a bassa velocità.

NON È CONSENTITO L'USO STRADALE.

## LBN 112 HTR

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Codice</b>                      | <b>7129T</b> |
| <b>Dimensioni massime (m)</b>      | 3,58x1,40    |
| <b>Portata utile* (Kg)</b>         | 300          |
| <b>Massa complessiva (Kg)</b>      | 335          |
| <b>Lungh. max imbarcazione (m)</b> | 5,0          |



## LBN 112 HTK

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Codice</b>                      | <b>7130T</b> |
| <b>Dimensioni massime (m)</b>      | 3,58x1,40    |
| <b>Portata utile* (Kg)</b>         | 300          |
| <b>Massa complessiva (Kg)</b>      | 335          |
| <b>Lungh. max imbarcazione (m)</b> | 5,0          |



## LBN 8016

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Codice</b>                      | <b>7125T</b> |
| <b>Dimensioni massime (m)</b>      | 4,44x1,76    |
| <b>Portata utile* (Kg)</b>         | 420          |
| <b>Massa complessiva (Kg)</b>      | 500          |
| <b>Lungh. max imbarcazione (m)</b> | 4,8          |



## LBN 601

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Codice</b>                      | <b>574</b> |
| <b>Dimensioni massime (m)</b>      | 3,00x1,58  |
| <b>Portata utile* (Kg)</b>         | 600        |
| <b>Massa complessiva (Kg)</b>      | 660        |
| <b>Lungh. max imbarcazione (m)</b> | 5,0        |



## LBN 8018

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Codice</b>                      | <b>7126T</b> |
| <b>Dimensioni massime (m)</b>      | 5,20x1,76    |
| <b>Portata utile* (Kg)</b>         | 610          |
| <b>Massa complessiva (Kg)</b>      | 750          |
| <b>Lungh. max imbarcazione (m)</b> | 5,6          |



## LBN 8022

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Codice</b>                      | <b>7127T</b> |
| <b>Dimensioni massime (m)</b>      | 6,25x2,12    |
| <b>Portata utile* (Kg)</b>         | 1375         |
| <b>Massa complessiva (Kg)</b>      | 1800         |
| <b>Lungh. max imbarcazione (m)</b> | 6,3          |



## LBN 8026

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Codice</b>                      | <b>7128T</b> |
| <b>Dimensioni massime (m)</b>      | 7,75x2,12    |
| <b>Portata utile* (Kg)</b>         | 2000         |
| <b>Massa complessiva (Kg)</b>      | 2500         |
| <b>Lungh. max imbarcazione (m)</b> | 7,8          |





# Rimorchi mono asse senza freni

Thule-Ellebi propone vari modelli ideali per trasporto di barche e gommoni. Tutti i rimorchi sono dotati di segnaletica amovibile a sgancio rapido. Thule-Ellebi propone dotazioni standard specifiche per ogni modello. La vasta gamma di accessori può permettere di personalizzare il rimorchio in base alle proprie esigenze.

## LBN 3701 SF JET SKI

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK            |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>44447T</b>   |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 3,70            |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 750-600-500-400 |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 630-480-380-280 |
| <b>Tara Kg</b>                 | 120             |
| <b>Misure max</b>              | 4,74x1,50       |
| <b>Ruote</b>                   | 145/80-R13"     |

Dotazioni:

800077500 con selle    800077600 con rulli neri



## LBN 4501 SF

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK                |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>44401T</b>       |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 4,50                |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 600-500-450-400-300 |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 475-375-325-275-175 |
| <b>Tara Kg</b>                 | 125                 |
| <b>Misure max</b>              | 5,67x1,58           |
| <b>Ruote</b>                   | 145/80-R13"         |

Dotazioni: 800077601 con rulli neri



## LBN 4801 SF

|                                |                     |               |
|--------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK                | SHAB          |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>44402T</b>       | <b>44420T</b> |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 4,80                |               |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 750-650-600-500-400 |               |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 545-445-395-295-195 |               |
| <b>Tara Kg</b>                 | 210                 |               |
| <b>Misure max</b>              | 6,00x1,91           |               |
| <b>Ruote</b>                   | 145/80-R13"         |               |

Dotazioni: 800077602 con rulli neri



## LBN 5301 SF

|                                |                 |               |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK            | SHAB          |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>44403T</b>   | <b>44421T</b> |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 5,30            |               |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 750-600-500-400 |               |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 520-370-270-170 |               |
| <b>Tara Kg</b>                 | 230             |               |
| <b>Misure max</b>              | 6,43x1,91       |               |
| <b>Ruote</b>                   | 145/80-R13"     |               |

Dotazioni: 800077602 con rulli neri



## LBN 5601 SF

|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK          | SHAB          |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>44426T</b> | <b>44427T</b> |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 5,60          |               |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 750-600-500   |               |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 510-360-260   |               |
| <b>Tara Kg</b>                 | 240           |               |
| <b>Misure max</b>              | 6,73x1,91     |               |
| <b>Ruote</b>                   | 145/80-R13"   |               |

Dotazioni: 800077602 con rulli neri



# Rimorchi mono asse con freni

Thule-Ellebi propone vari modelli ideali per trasporto di barche e gommoni. Tutti i rimorchi sono dotati di segnaletica amovibile a sgancio rapido, sistema di retromarcia automatico e masse frenanti "Waterproof" con cuscinetti a tenuta stagna, predisposte per il sistema di lavaggio. Per facilitare le operazioni di varo ed alaggio i rimorchi sono equipaggiati con traversa basculante posteriore. Thule-Ellebi propone dotazioni standard specifiche per ogni modello. La vasta gamma di accessori può permettere di personalizzare il rimorchio in base alle singole esigenze.

## LBN 4801 A

|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK          | SHAB          |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>45406T</b> | <b>45407T</b> |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 4,80          |               |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 750-600-500   |               |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 510-360-260   |               |
| <b>Tara Kg</b>                 | 240           |               |
| <b>Misure max</b>              | 6,00x1,91     |               |
| <b>Ruote</b>                   | 145/80-R13"   |               |

Dotazioni: 800077502 con rulli blu



## LBN 4801 B

|                                |                     |               |
|--------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK                | SHAB          |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>45380T</b>       | <b>45381T</b> |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 4,80                |               |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 1300-1200-1100-1000 |               |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 1030-930-830-730    |               |
| <b>Tara Kg</b>                 | 270                 |               |
| <b>Misure max</b>              | 6,00x1,91           |               |
| <b>Ruote</b>                   | 195/70-R14"         |               |

Dotazioni: 800077502 con rulli blu



## LBN 5301 A / B

|                                |               |               |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK          | SHAB          | TORK          | SHAB          |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>45408T</b> | <b>45409T</b> | <b>45421T</b> | <b>45422T</b> |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 5,30          |               | 5,30          |               |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 750-600       |               | 1000-950-850  |               |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 490-340       |               | 730-680-580   |               |
| <b>Tara Kg</b>                 | 260           |               | 270           |               |
| <b>Misure max</b>              | 6,50x1,91     |               | 6,50x1,91     |               |
| <b>Ruote</b>                   | 145/80-R13"   |               | 155/80-R13"C  |               |

Dotazioni: 800077502 con rulli blu



## LBN 5301 C

|                                |                          |               |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK                     | SHAB          |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>45382T</b>            | <b>45383T</b> |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 5,30                     |               |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 1500-1400-1300-1200-1000 |               |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 1180-1080-980-880-680    |               |
| <b>Tara Kg</b>                 | 320                      |               |
| <b>Misure max</b>              | 6,50x1,91                |               |
| <b>Ruote</b>                   | 185/80-R14"C             |               |

Dotazioni: 800077503 con rulli blu



## LBN 5601 A

|                                |                   |               |
|--------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK              | SHAB          |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>45384T</b>     | <b>45385T</b> |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 5,60              |               |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 1100-1000-900-800 |               |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 805-705-605-505   |               |
| <b>Tara Kg</b>                 | 295               |               |
| <b>Misure max</b>              | 6,79x1,91         |               |
| <b>Ruote</b>                   | 155/80-R13"C      |               |

Dotazioni: 800077503 con rulli blu



\*foto riferita alla versione da 1500 kg con rinforzo longherone.



# Rimorchi mono asse con freni

## LBN 5601 B

|                                |                     |               |
|--------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK                | SHAB          |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>45386T</b>       | <b>45387T</b> |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 5,60                | 5,60          |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 1500-1400-1300-1200 | 1300-1200     |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 1160-1060-960-860   | 980-880       |
| <b>Tara Kg</b>                 | 340                 | 320           |
| <b>Misure max</b>              | 6,79x1,91           | 6,79x1,91     |
| <b>Ruote</b>                   | 185/80-R14"C        | 185/80-R14"C  |

Dotazioni: 800077503 con rulli blu



## LBN 6201 A / B

|                                |                             |               |                     |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK                        | SHAB          | TORK                |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>45388T</b>               | <b>45389T</b> | <b>45390T</b>       |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 6,20                        |               | 6,20                |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 1300-1200-1100-1000-900-800 |               | 1800-1700-1600-1500 |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 940-840-740-640-540-440     |               | 1380-1280-1180-1080 |
| <b>Tara Kg</b>                 | 360                         |               | 420                 |
| <b>Misure max</b>              | 7,11x2,21                   |               | 7,11x2,21           |
| <b>Ruote</b>                   | 195/70-R14"                 |               | 185/80-R14"C        |

Dotazioni:

800077503 con rulli blu

37104530 selle barca vela




## LBN 7201 A / B

|                                |                     |               |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK                | SHAB          | TORK                |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>45391T</b>       | <b>45392T</b> | <b>45393T</b>       |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 7,20                |               | 7,20                |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 1300-1200-1100-1000 |               | 1800-1700-1600-1500 |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 880-780-680-580     |               | 1370-1270-1170-1070 |
| <b>Tara Kg</b>                 | 420                 |               | 430                 |
| <b>Misure max</b>              | 8,11x2,21           |               | 8,11x2,21           |
| <b>Ruote</b>                   | 195/70-R14"         |               | 185/80-R14"C        |

Dotazioni:

800077504 con rulli blu

37104510 selle barca vela

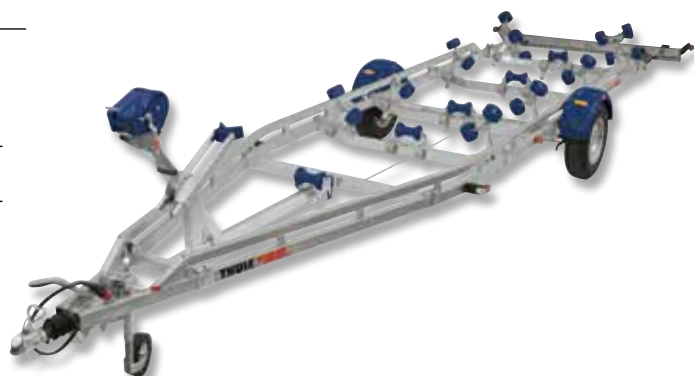

## LBN 7501 A / B

|                                |                     |               |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK                | SHAB          | TORK                |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>45394T</b>       | <b>45395T</b> | <b>45396T</b>       |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 7,50                |               | 7,50                |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 1300-1200-1100-1000 |               | 1800-1700-1600-1500 |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 840-740-640-540     |               | 1310-1210-1110-1010 |
| <b>Tara Kg</b>                 | 460                 |               | 490                 |
| <b>Misure max</b>              | 8,60x2,21           |               | 8,60x2,21           |
| <b>Ruote</b>                   | 195/70-R14"         |               | 185/80-R14"C        |

Dotazioni:

800077504 con rulli blu

37104520 selle barca vela



# Rimorchi doppio asse con freni

Thule-Ellebi propone vari modelli ideali per trasporto di barche e gommoni. Tutti i rimorchi sono dotati di segnaletica amovibile a sgancio rapido, sistema di retromarcia automatico e masse frenanti "Waterproof" con cuscinetti a tenuta stagna, predisposte per il sistema di lavaggio. Per facilitare le operazioni di varo ed alaggio i rimorchi sono equipaggiati con traversa basculante posteriore. Thule-Ellebi propone dotazioni standard specifiche per ogni modello. La vasta gamma di accessori può permettere di personalizzare il rimorchio in base alle singole esigenze.

## LBN 6202

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK                          |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>45397T</b>                 |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 6,20                          |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 2500-2400-2200-2000-1800-1600 |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 2000-1900-1700-1500-1300-1100 |
| <b>Tara Kg</b>                 | 500                           |
| <b>Misure max</b>              | 7,10x2,21                     |
| <b>Ruote</b>                   | 195/70-R14"                   |

Dotazioni:

800077504 con rulli blu

37104530 selle barca vela



## LBN 7202

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK                          |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>45398T</b>                 |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 7,20                          |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 2500-2400-2200-2000-1800-1600 |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 1950-1850-1650-1450-1250-1050 |
| <b>Tara Kg</b>                 | 550                           |
| <b>Misure max</b>              | 8,10x2,21                     |
| <b>Ruote</b>                   | 195/70-R14"                   |

Dotazioni:

800077504 con rulli blu

37104510 selle barca vela



## LBN 7502 A / B

|                                |                                    |                               |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK                               | TORK                          |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>45399T</b>                      | <b>45423T</b>                 |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 7,50                               | 7,50                          |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 2000-1990-1800-1600-1500-1300-1100 | 2500-2400-2200-2000-1700-1600 |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 1430-1420-1230-1030-930-730-530    | 1930-1830-1630-1430-1130-1030 |
| <b>Tara Kg</b>                 | 570                                | 570                           |
| <b>Misure max</b>              | 8,60x2,21                          | 8,60x2,21                     |
| <b>Ruote</b>                   | 155-R13C                           | 195/70-R14"                   |

Dotazioni:

800077505 con rulli blu

37104520 selle barca vela



# Rimorchi doppio asse con freni

## LBN 7502 C

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK                     |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>45400T</b>            |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 7,50                     |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 3500-3490-3200-3000-2700 |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 2800-2790-2500-2300-2000 |
| <b>Tara Kg</b>                 | 700                      |
| <b>Misure max</b>              | 8,60x2,21                |
| <b>Ruote</b>                   | 185/80-R14"C             |

Dotazioni:  
800077505 con rulli blu  
37104520 selle barca vela



## LBN 8602 A / B

|                                |                          |                               |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK                     | TORK                          |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>45402T</b>            | <b>45403T</b>                 |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 8,60                     | 8,60                          |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 2000-1800-1500-1300-1100 | 2500-2400-2200-2000-1700-1600 |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 1400-1200-900-700-500    | 1900-1800-1600-1400-1100-1000 |
| <b>Tara Kg</b>                 | 600                      | 600                           |
| <b>Misure max</b>              | 9,80x2,21                | 9,80x2,21                     |
| <b>Ruote</b>                   | 155/80-R13"C             | 195/70-R14"                   |

Dotazioni:  
800077505 con rulli blu  
37104520 selle barca vela



## LBN 8602 C

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK                     |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>45404T</b>            |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 8,60                     |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 3500-3490-3200-3000-2700 |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 2790-2780-2490-2290-1990 |
| <b>Tara Kg</b>                 | 710                      |
| <b>Misure max</b>              | 9,80x2,21                |
| <b>Ruote</b>                   | 185/80-R14"C             |

Dotazioni:  
800077505 con rulli blu  
37104520 selle barca vela



## LBN 10202

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Telaio con sospensione</b>  | TORK                     |
| <b>Codice telaio</b>           | <b>5102</b>              |
| <b>Lungh. max imbarcazione</b> | 10,20                    |
| <b>Massa complessiva Kg</b>    | 3500-3490-3200-3000-2700 |
| <b>Portata utile Kg</b>        | 2500-2490-2200-2000-1700 |
| <b>Tara Kg</b>                 | 1000                     |
| <b>Misure max</b>              | 11,00x2,36               |
| <b>Ruote</b>                   | 185/80-R14"C             |

Dotazioni: 800077506 con rulli blu





# Accessori

Thule-Ellebi propone una vasta gamma di accessori di qualità, tutti progettati per rendere più facile, pratico e sicuro il trasporto di qualsiasi tipo di imbarcazione.



Rullo laterale basculante



Multirullo laterale



Rullo chiglia rinforzato



Fermoprua boomerang



Maniglia di manovra idonea per piccoli rimorchi

## Antifurto per giunto



Antifurto per piccoli giunti con lucchetto



Antifurto per grossi giunti con lucchetto



Antifurto standard a perno con serratura a chiave



Passerella per varo e alaggio utile per facilitare le manovre di varo e alaggio in sicurezza



Trolley per fuoribordo portata max 100 Kg (per rimessaggio)



Anello fissaggio carico



Supporto ruota di scorta



Fissaggi rapidi per targa ripetitrice



Selle telescopiche



Traversa dritta



Traversa curva



Traversa basculante



Cavo argano acciaio

## Argani Elettrici WARN WORKS

Gli argani elettrici Warn sono alimentati da motori a magneti permanenti, sono dotati di freno dinamico o dinamico meccanico e vengono forniti completi di funi di acciaio con gancio terminale, di cavi di alimentazione e di tutte le sicurezze a norma di legge.

### Accessori per argani elettrici

#### Slitta EASY - FIT

Kit che consente di montare e smontare in modo semplice e rapido l'argano elettrico sul rimorchio, evitando così spiacevoli inconvenienti.



#### Kit booster

Kit completo di cavi di collegamento e morsetti elettrici per alimentare l'argano elettrico direttamente con la batteria dell'autovettura.



| MODELLO                  | W1700                    | W3700                    | W4700                    |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CODICE                   | 479916010                | 500188012                | 500188010                |
| TRAZIONE NOMINALE        | 771 kg                   | 1.682 kg                 | 2.136 kg                 |
| TELECOMANDO              | si                       | si                       | si                       |
| INGRANAGGI               | corona dentata           | satelliti a 3 stadi      | satelliti a 3 stadi      |
| RAPPORTO DI TRASMISSIONE | 222 : 1                  | 176 : 1                  | 216 : 1                  |
| FRIZIONE                 | a leva multi direzionale | a leva multi direzionale | a leva multi direzionale |
| FRENO                    | dinamico                 | din. meccanico           | din. meccanico           |
| Ø FUNE                   | 5 / 32"                  | 7 / 32"                  | 1 / 4"                   |
| LUNGH. FUNE              | 10,7 m                   | 18,3 m                   | 18,3 m                   |