

GOK

BILDPREISLISTE

20
15

Gas

Komponenten • Lösungen • Systeme

für **Flüssiggas** in der Freizeit

nur die **beste Qualität**
für Ihre **absolute Sicherheit**

MADE in GERMANY



Caravan



Camping



Marine Line

Bildpreislisten 2015


Mit den neuen **Bildpreislisten 2015** präsentiert GOK wieder ein komplettes und auf jede Branche perfekt abgestimmtes Programm mit vielen neuen Komponenten, Lösungen und Systeme für die Bereiche Ölfeuerungsanlagen, Flüssiggasanlagen, Flüssiggas in der Freizeit und modernes Tankmanagement.

In unseren neuen Unterlagen finden Sie neben allen Produkten, zahlreiche bebilderte Anwendungsbeschreibungen und zur schnellen und richtigen Auswahl viele zusätzliche Informationen zu Ausstattung, Technik und Vorschriften.

Die neuen Bildpreislisten 2015:




Ölfeuerungsanlagen
Best.-Nr. 59 015 01

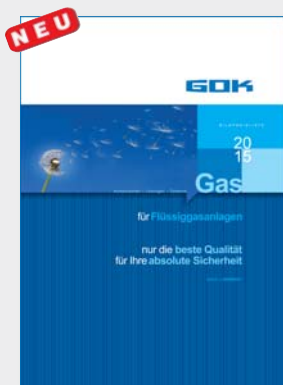

**Flüssiggasanlagen, inkl.
Armaturen für Gasbehälter**
Best.-Nr. 59 015 02




**Freizeit - Caravan,
Camping, Marine**
Best.-Nr. 59 015 04

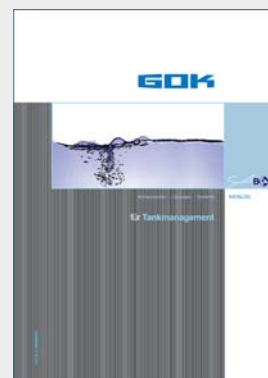

Tankmanagement
Best.-Nr. 59 014 05

Alle Produkte und vieles mehr finden Sie rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage unter www.gok-online.de.

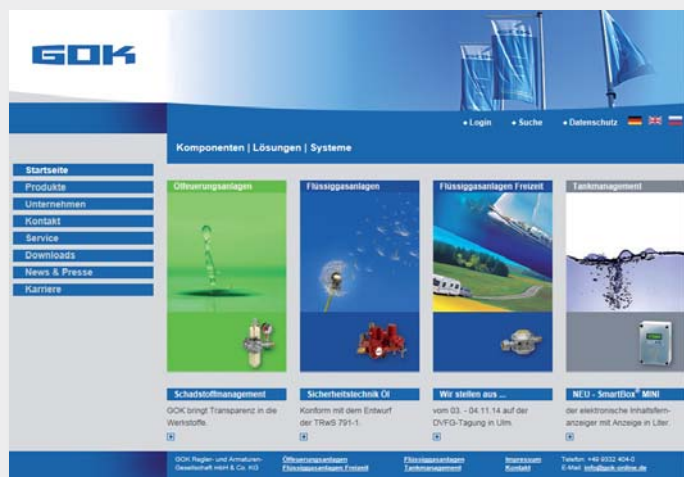



Ein Besuch auf www.gok-online.de der sich lohnt:

- alle GOK-Produkte übersichtlich nach Branchen
- bebilderte und detaillierte Anwendungszeichnungen sowie Animationen zur Funktionsbeschreibung von Sicherheitseinrichtungen und Anwendungserklärungen
- Bedienungs- und Montageanleitungen als PDF-Download
- umfangreicher Downloadbereich mit allen aktuellen GOK-Verkaufsunterlagen und technischen Dokumentationen
- News, technische Normen und Hintergrundinformationen zu speziellen Themen



P.S. Wenn Sie noch Bildpreislisten für Ihren Einkauf, Verkauf oder Ihre Kunden benötigen, können Sie diese auf unserer Homepage im Format PDF herunterladen. Oder, Sie haben weiteren Bedarf an gedruckten Exemplaren, dann senden Sie einfach eine E-Mail an: information@gok-online.de

Inhaltsverzeichnis



Anwendungsbereiche	2 - 3
Reisemobil - Heizen während der Fahrt	4 - 9
Caravan und Reisemobil	10 - 53
Camping	54 - 69
Marine	70 - 85
Leitungssystem	86 - 107
Zubehör	108 - 127
Beschreibung der Anschlüsse	128 - 133
Preisliste (aufsteigend nach Bestell-Nummern)	134 - 149
Liefer- und Zahlungsbedingungen	150 - 152
Kurzbezeichnungen und Einheiten	153
Ansprechpartner National, Schweiz und Österreich	154 - 155
Index	156 - 157

NEU im Lieferprogramm:

Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO	34, 82
Externe Gaseinspeisung für Freizeitfahrzeuge	39
Regler-Schlauch-Set für Gas-Kartuschen-Geräte	59, 109
Absperrblock Typ AB0270	79
Lecksuchspray frostsicher	106
Einflaschenanlage für Kleinflaschen	110

Die in der Bildpreisliste angegebenen Preise verstehen sich in Euro ausschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Verpackungs- und Versandkosten. Auf diese Preise ist die Rabattstaffel gemäß Ihrer gültigen Konditionsliste anzuwenden.

Alle angeführten Texte und Maßangaben sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor. Die Bilddarstellung von Produkten sowie von Anwendungs- und Produktzeichnungen ist beispielhaft. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Gewähr!

Die Bildpreisliste ist für Lieferungen ab 01.01.2015 gültig! Ab diesem Zeitpunkt verlieren die bisherigen Preisunterlagen ihre Gültigkeit! Während der Laufzeit der Bildpreisliste 2015 behalten wir uns Preisänderungen aufgrund von Preisschwankungen im Rohstoffeinkauf vor!


Anwendungsbereiche



Reisemobil - Heizen während der Fahrt

Soll die an Bord befindliche Gasheizung auch während der Fahrt das Fahrzeug mit Wärme versorgen, müssen spezielle Sicherheitseinrichtungen vorhanden sein.


ab Seite 4

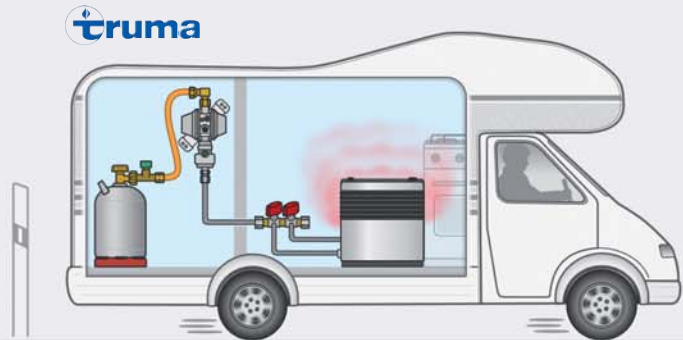

Caravan und Reisemobil

Die bewährten Anschlusslösungen für Caravans und Reisemobile.


ab Seite 10

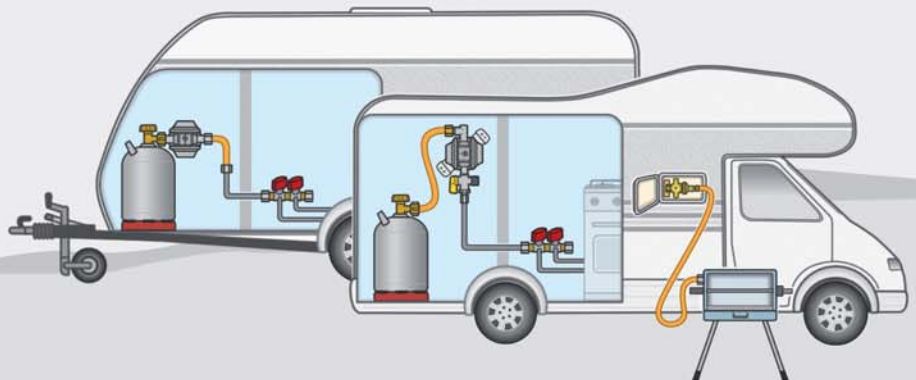

Camping

Kleinflaschenanlagen im Freien.

ab Seite 54

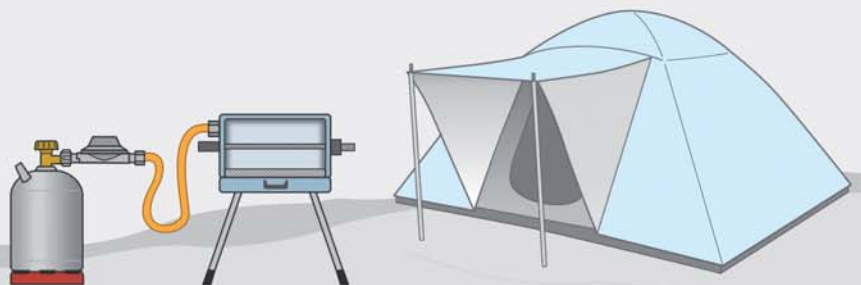


Anwendungsbereiche



Marine

Flüssiggasanlagen auf Booten.

ab Seite 70

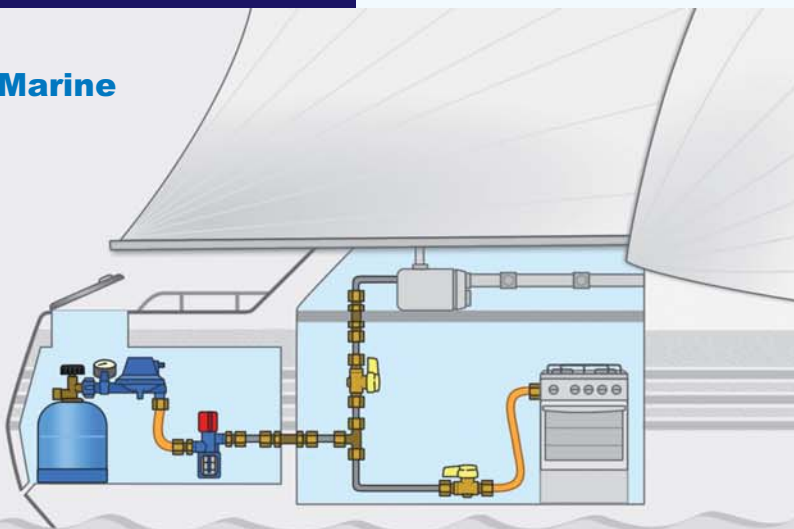

Leitungssystem und das komplette Zubehör

Leitungssystem

ab Seite 86

Zubehör

ab Seite 108

Artikel in verkaufsfördernder Verpackung mit Euro-Lochung

Wir unterstützen Sie beim Verkauf! Mit unseren verkaufsfördernden Verpackungen mit Euro-Lochung für Ihre Präsentationsräume.

Bitte achten Sie auf dieses Zeichen:




Je nach Größe und Form sind diese Produkte entweder auf dem GOK-Skin-Karton verschweißt bzw. in einem Kunststoffbeutel mit GOK-Schlauchreiter verpackt.



**Alle gängigen europäischen Regleranschlüsse lieferbar.
Bitte bei Bedarf anfragen!**

Heizen während der Fahrt

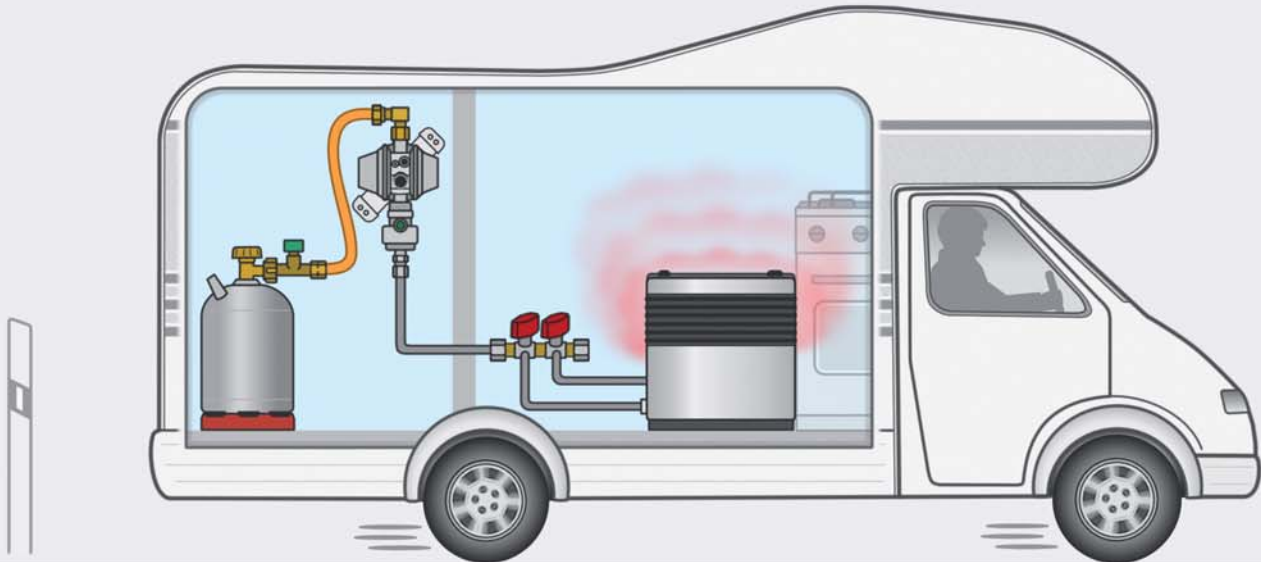

Reisemobil - Heizen während der Fahrt

Soll die an Bord befindliche Gasheizung auch während der Fahrt das Fahrzeug mit Wärme versorgen, müssen spezielle Sicherheitseinrichtungen vorhanden sein, die bei einem Unfall den Gasaustritt verhindern.

Mit der Kombination aus einer Schlauchbruchsicherung für die Hochdruck-Schlauchleitung und einem mechanischen Crash-Sensor für die Rohrleitung wird die Flüssiggasinstallation permanent überwacht.

Der Anschluss an die Gasflasche wird dabei mit der passenden, länderspezifischen Schlauchbruchsicherung und einer Hochdruck-Schlauchleitung hergestellt, ohne dass dabei der Niederdruckregler gewechselt werden muss.



DuoControl CS PS 16 bar

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum sicheren Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt

bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Wandhalterung, Prüfanschluss und mechanischem Crash-Sensor

Vorteile und Ausstattung

- besonders geeignet zur Nachrüstung bei älteren Fahrzeugen
- Heizen während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von $3,5 \pm 0,5 \text{ g}$ den Gasdurchgang absperrt, dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis
- automatischer Wechsel von der leeren Betriebs- auf die volle Reserveflasche
- europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen
- ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- integrierte Betriebs- und Reserveanzeige (grün/rot)
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10, ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR und Heizgeräterichtlinie

DuoControl CS Einbau vertikal

2 x AG M20 x 1,5	x	RVS 10 / 8	30 mbar	1,5 kg/h	51610-01	11 591 00	146,22
2 x AG M20 x 1,5	x	RVS 8	50 mbar	1,5 kg/h	51610-02	11 591 02	146,22

Einbau horizontal

2 x AG M20 x 1,5	x	RVS 10 / 8	30 mbar	1,5 kg/h	51620-01	11 591 01	146,22
2 x AG M20 x 1,5	x	RVS 8	50 mbar	1,5 kg/h	51620-02	11 591 03	146,22

Zubehör

Fernanzeige DuoC mit integriertem Eis-Ex und Kabelbaum 6 m	50211-01	11 499 00	108,40
Aufputzrahmen für Fernanzeige	40000-52600	11 499 05	3,77
Eis-Ex 12 V	53101-01	11 499 02	36,13
Gasferschalter GS 8 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen		11 031 01	104,20
Gasferschalter GS 10 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen		11 031 02	104,20
Winkelstück 90° M20 x 1,5 ÜM x AG M20 x 1,5		14 509 00	12,10
Dichtung für M20 x 1,5 ÜM		04 590 25	0,80



vertikal



horizontal



Heizen während der Fahrt



MonoControl CS PS 16 bar

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum sicheren Betrieb von Einflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt

bestehend aus: Niederdruckregler mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Wandhalterung, Prüfanschluss und mechanischem Crash-Sensor

Vorteile und Ausstattung

- besonders geeignet zur Nachrüstung bei älteren Fahrzeugen
- Heizen während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor, der bei einem Unfall mit einer direkt auf das Auslöseelement einwirkenden Verzögerung von $3,5 \text{ g} \pm 0,5 \text{ g}$ den Gasdurchgang absperrt, dies entspricht bei einem mittleren Fahrzeuggewicht einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 bis 20 km/h auf ein festes Hindernis
- europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10, ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR und Heizgeräte-richtlinie

MonoControl CS

Einbau vertikal

AG M20 x 1,5	x RVS 10 / 8	30 mbar	1,5 kg/h	52410-01	11 491 00	95,80
AG M20 x 1,5	x RVS 8	50 mbar	1,5 kg/h	52410-02	11 491 02	95,80

Einbau horizontal

AG M20 x 1,5	x RVS 10 / 8	30 mbar	1,5 kg/h	52420-01	11 491 01	95,80
AG M20 x 1,5	x RVS 8	50 mbar	1,5 kg/h	52420-02	11 491 03	95,80

für Gasbehälter mit Tankplatte 90°

Komb.A	x RVS 10	30 mbar	1,5 kg/h	52420-21	11 491 04	95,80
Komb.A	x RVS 8	50 mbar	1,5 kg/h	52420-22	11 491 05	95,80

für Gasbehälter mit Tankplatte 105°

GF	x RVS 10	30 mbar	1,5 kg/h	52420-31	11 491 06	95,80
----	----------	---------	----------	----------	-----------	-------

Zubehör

Eis-Ex 12 V	53101-01	11 499 02	36,13
Gasfernschalter GS 8 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen	11 031 01	104,20	
Gasfernschalter GS 10 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen	11 031 02	104,20	
Winkelstück 90° M20 x 1,5 ÜM x AG M20 x 1,5	14 509 00	12,10	
Dichtung für M20 x 1,5 ÜM	04 590 25	0,80	



Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung

zum Anschluss der Regler SecuMotion oder MonoControl CS bzw. der Umschaltanlagen DuoControl oder DuoComfort an das Gasflaschenventil

Vorteile und Ausstattung

- Heizen während der Fahrt
- europaweite Verwendung durch den Einsatz von Hochdruck-Schlauchleitungen mit länderspezifischen Anschlüssen
- Schlauchbruchsicherung SBS verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und sperrt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird
- manuelle Schlauchbruchsicherung SBS:
keine Verzögerung bzw. Leckmenge, dafür manuelle Öffnung notwendig

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR und Heizgeräterichtlinie

Technische Daten

- Schlauchleitung: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

Hinweis

- Die Schlauchleitung mit einer Länge von 750 mm darf nur für Flaschenhalterungen mit einer Auszugsvorrichtung verwendet werden.

Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung PS 30 bar

**Anschlüsse: Flaschenanschluss x Regleranschluss
für Deutschland und Österreich**

KLF (G.12) x M20 x 1,5 ÜM x 450 mm	50410-01	11 494 01	35,25
KLF (G.12) x M20 x 1,5 ÜM x 750 mm	50420-01	11 495 01	36,13

für Großbritannien

British POL (G.7) x M20 x 1,5 ÜM x 450 mm	50410-02	11 494 02	35,25
British POL (G.7) x M20 x 1,5 ÜM x 750 mm	50420-02	11 495 02	36,13

für Frankreich und Schweiz

FR Shell (G.2) x M20 x 1,5 ÜM x 450 mm	50410-03	11 494 03	35,25
FR Shell (G.2) x M20 x 1,5 ÜM x 750 mm	50420-03	11 495 03	36,13

für Italien

Italienischer Anschluss (G.1) x M20 x 1,5 ÜM x 450 mm	50410-04	11 494 04	35,25
Italienischer Anschluss (G.1) x M20 x 1,5 ÜM x 750 mm	50420-04	11 495 04	36,13

für Schweden


Soft POL (G.10) x M20 x 1,5 ÜM x 450 mm	50410-05	11 494 05	35,25
Soft POL (G.10) x M20 x 1,5 ÜM x 750 mm	50420-05	11 495 05	36,13

für Europa

Euro Shell (G.8) x M20 x 1,5 ÜM x 450 mm	50410-06	11 494 06	35,25
Euro Shell (G.8) x M20 x 1,5 ÜM x 750 mm	50420-06	11 495 06	36,13

Zubehör

Dichtung für FR Shell / Euro Shell	20 009 81	0,80
Dichtung für Italienischer Anschluss	20 011 05	0,80
Dichtung für Soft POL	02 513 37	0,80
Dichtung für M20 x 1,5 ÜM	04 590 25	0,80





Heizen während der Fahrt



Gasfilter

verhindert Verschmutzungen in der Gasinstallation

Schützt das Druckregelgerät bzw. das automatische Umschaltventil vor Verschmutzungen durch ölige Aerosole und Abdampfückstände.

Vorteile und Ausstattung

- für alle wandmontierten Druckregler und automatische Umschaltventile
- hoher Abscheidegrad von 99 %
- integrierte Sättigungsanzeige
- einfaches Auswechseln der Filterpatrone

Gasfilter

AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM

50600-01

11 781 00

68,90

Zubehör

Ersatzpatrone

50680-01

11 781 20

35,25

Zusatzhaltewinkel

50020-18100

11 781 22

10,92

Winkelstück 90° M20 x 1,5 ÜM x AG M20 x 1,5

14 509 00

12,10



Winkelstück 90°

zum Anschluss von Hochdruck-Schlauchleitungen am Niederdruckregler bzw. zur Kombination von Druckreglern mit automatischen Umschaltventilen

Winkelstück 90°

M20 x 1,5 ÜM x AG M20 x 1,5

14 509 00

12,10


Zubehör

Dichtung für M20 x 1,5 ÜM

04 590 25

0,80

GOK

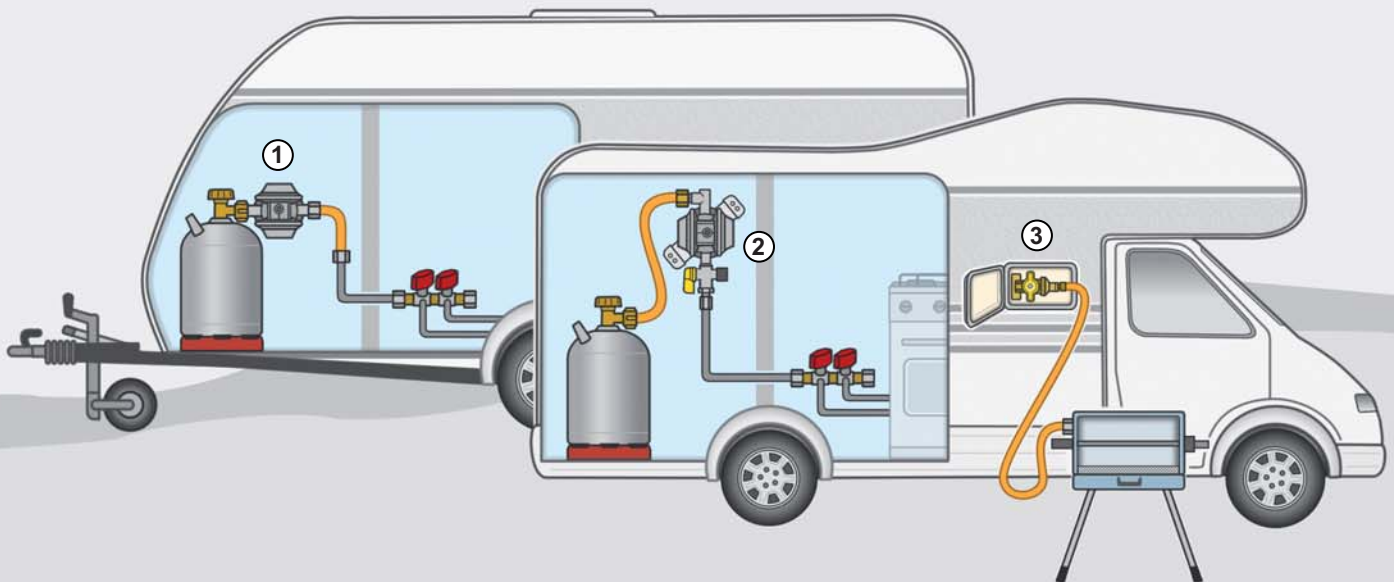

Caravan und Reisemobil

Anwendungsbeispiel ①

Die seit Jahrzehnten bewährte Anschlusslösung, für Caravans und Reisemobile, ist die klassische Art eine Verbindung zwischen einer Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeuges herzustellen.

Die Montage des Niederdruckreglers erfolgt direkt an die Gasflasche. Mit einer Mitteldruck-Schlauchleitung wird dann die Verbindung zur Versorgungsleitung des Fahrzeuges hergestellt.

Anwendungsbeispiel ②

Um das Reisen durch Europa mit seinen unterschiedlichen Flaschenanschlüssen zu erleichtern, empfehlen wir einen Niederdruckregler mit Wandhalterung.

Der Anschluss an die Gasflasche wird dabei mit der passenden, länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitung hergestellt, ohne dass dabei der Niederdruckregler gewechselt werden muss.

Anwendungsbeispiel ③

Mit einer Variant Versorgungsklappe können Gasgeräte, wie Grills oder Kocher auch außerhalb des Fahrzeugs über die interne Flüssiggasinstallation versorgt werden.

Die Verbindung zum Gasgerät wird einfach und sicher mit einer Mitteldruck-Schlauchleitung und einer Steckkupplung am Fahrzeug hergestellt.

Das Mitführen von zusätzlichen Gasflaschen ist damit nicht mehr nötig.



Niederdruckregler PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck

Vorteile und Ausstattung

- Ausführung mit Manometer zur Dichtheitsprüfung der Gasanlage
- Ausführung mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90° für VW Busse mit Westfalia Ausbau geeignet
- Ausführung Typ EN61-DS entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - bisher BGV D 34) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR (DIN EN 16129 Anhang D)

Hinweis

- Die Auswahl der Leistungsstufe muss nach Addition aller Geräte-Nenn-durchflüsse erfolgen.
- Für den Einsatz der Regler-Enteisung (Eis-Ex) empfehlen wir die Regler mit Manometer zu verwenden.

Niederdruckregler

Leistungsstufe 1, Typ EN61 mit Sicherheitsabblaseventil PRV

Abgang gerade

KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg/h		01 280 00	13,70
Shell weich	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg/h		01 281 05	15,70
KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg/h	mit Manometer	01 280 10	23,20
Shell weich	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg/h	mit Manometer	01 281 15	25,20

Abgang 90°

KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg/h		01 280 09	17,70
Shell weich	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg/h		01 280 23	19,70
KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg/h	mit Manometer	01 280 19	27,20
Shell weich	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg/h	mit Manometer	01 280 33	29,20

mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90°

KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg/h		01 280 12	27,70
-----	---	-------------	---------	----------	--	-----------	-------

U-Form

KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg/h		01 280 05	29,70
Shell weich	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg/h		01 280 13	31,70

Leistungsstufe 2, Typ EN71 mit Sicherheitsabblaseventil PRV

Abgang gerade

KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	1,2 kg/h		01 285 00	18,70
Shell weich	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	1,2 kg/h		01 286 05	20,70
KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	1,2 kg/h	mit Manometer	01 285 10	28,20
Shell weich	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	1,2 kg/h	mit Manometer	01 286 15	30,20





Niederdruckregler PS 16 bar

**Leistungsstufe 3,
Typ EN61-DS mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)**

Abgang gerade

KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	1,5 kg/h		01 290 00	32,00
Shell weich	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	1,5 kg/h		01 293 05	34,00
KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	1,5 kg/h	mit Manometer	01 290 10	41,50
Shell weich	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	1,5 kg/h	mit Manometer	01 293 15	43,50

Abgang 90°

KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	1,5 kg/h		01 290 05	33,20
-----	---	-------------	---------	----------	--	-----------	-------

SB-verpackt

Niederdruckregler

Leistungsstufe 2, Typ EN71 mit Sicherheitsabblaseventil PRV

Abgang gerade

KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	1,2 kg/h		01 285 70	19,60
KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	1,2 kg/h	mit Manometer	01 285 72	29,10

Zubehör

Gasfernschalter GSE G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN, mit Leuchtdiode

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

**Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar**

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Zulassung

- DVGW geprüft

Technische Daten

- Schlauchleitung: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi**Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm****Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung**

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 450 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 750 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 300 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 750 mm

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

04 401 00

3,60

04 402 00

3,60

04 401 02

3,76

04 405 01

4,76

04 409 00

5,10

04 409 03

5,10

04 409 07

6,26

**Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff PS 10 bar**

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Zulassung

- DVGW geprüft

Technische Daten

- Schlauchleitung: **Kunststoff mit Textileinlage**

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff**Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm****Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung**

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 450 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 750 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 800 mm

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

04 401 30

2,80

04 402 30

2,80

04 401 27

2,91

04 405 31

3,57

04 409 31

4,30

04 409 33

5,17





DuoControl PS 16 bar

automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes bestehend aus: Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung und Prüfanschluss

Vorteile und Ausstattung

- geeignet für den Betrieb mit nur einer Gasflasche
- europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- Ausführung mit Ausgangsanschluss RVS 10, ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- Für Altfahrzeuge uneingeschränkt verwendbar!

DuoControl

2 x AG M20 x 1,5	x	RVS 10 / 8	30 mbar	1,5 kg/h	51510-01	11 493 01	121,01
2 x AG M20 x 1,5	x	RVS 8	50 mbar	1,5 kg/h	51510-03	11 493 03	121,01

Zubehör

Fernanzeige DuoC mit integriertem Eis-Ex und Kabelbaum 6 m	50211-01	11 499 00	108,40
Aufputzrahmen für Fernanzeige	40000-52600	11 499 05	3,77
Eis-Ex 12 V	53101-01	11 499 02	36,13
Gasferschalter GS 8 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen		11 031 01	104,20
Gasferschalter GS 10 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen		11 031 02	104,20
Winkelstück 90° M20 x 1,5 ÜM x AG M20 x 1,5		14 509 00	12,10
Dichtung für M20 x 1,5 ÜM		04 590 25	0,80
Verbindungsstück RST 10 x RVS 8		07 223 00	2,70
Verbindungsstück RST 8 x RVS 10		02 082 00	3,90




DuoComfort PS 16 bar

automatisches Umschaltventil für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung

bestehend aus: Umschaltventil, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige und Gasrücktrittsicherung

Vorteile und Ausstattung

- Heizen während der Fahrt nur in Verbindung mit den Niederdruckreglern SecuMotion bzw. MonoControl CS
- nicht Heizen während der Fahrt nur in Verbindung mit einem Niederdruckregler Typ EN71 (siehe z. B. Bestell-Nr. 01 287 10) bzw. Typ EN61-DS (siehe Bestell-Nr. 01 291 10)
- europaweite Verwendung durch den Einsatz von länderspezifischen Hochdruck-Schlauchleitungen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

DuoComfort

2 x AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM

51500-01

11 492 00

73,10

Zubehör

Fernanzeige DuoC mit integriertem Eis-Ex und Kabelbaum 6 m

50211-01

11 499 00

108,40

Aufputzrahmen für Fernanzeige

40000-52600

11 499 05

3,77

Eis-Ex 12 V

53101-01

11 499 02

36,13

Winkelstück 90° M20 x 1,5 ÜM x AG M20 x 1,5

14 509 00

12,10

Übergangsstück AG M20 x 1,5 x AG KLF

14 509 03

12,30

Dichtung für M20 x 1,5 ÜM

04 590 25

0,80



Niederdruckregler PS 16 bar

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung,
zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler mit integrierter Sicherheitseinrichtung
gegen Überdruck

Vorteile und Ausstattung

- mit Wandhalterung
- Ausführung mit Manometer zur Dichtheitsprüfung der Gasanlage
- Ausführung Typ EN61-DS entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der DGUV Vorschrift 79 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - bisher BGV D 34) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet
- Ausführung mit Prüfventil zur einfachen Dichtheitsprüfung mit Dichtprüfgerät

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR (DIN EN 16129 Anhang D)

Hinweis

- Die Auswahl der Leistungsstufe muss nach Addition aller Geräte-Nenn-durchflüsse erfolgen.
- Für den Einsatz der Regler-Enteisung (Eis-Ex) empfehlen wir die Regler mit Manometer zu verwenden.

Niederdruckregler

Leistungsstufe 2, Typ EN71 mit Sicherheitsabblaseventil PRV

Eingang gerade

ohne Prüfventil

AG M20 x 1,5	x	RVS 8	30 mbar	1,2 kg/h
AG M20 x 1,5	x	RVS 10	30 mbar	1,2 kg/h

01 287 00

21,90

01 287 10

22,10

Leistungsstufe 3,

Typ EN61-DS mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)

Eingang gerade

ohne Prüfventil

AG M20 x 1,5	x	RVS 8	30 mbar	1,5 kg/h	
AG M20 x 1,5	x	RVS 8	30 mbar	1,5 kg/h	mit Manometer
AG M20 x 1,5	x	RVS 10	30 mbar	1,5 kg/h	
AG M20 x 1,5	x	RVS 10	30 mbar	1,5 kg/h	mit Manometer

01 291 00

33,20

01 291 20

42,70

01 291 10

33,40

01 291 30

42,90

Eingang 90°

mit Prüfventil

AG M20 x 1,5	x	RVS 8	30 mbar	1,5 kg/h
AG M20 x 1,5	x	RVS 10	30 mbar	1,5 kg/h

01 294 60

45,90

01 294 65

46,10

Zubehör

Gasferschalter GS 8 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen	11 031 01	104,20
Gasferschalter GS 10 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen	11 031 02	104,20
Winkelstück 90° M20 x 1,5 ÜM x AG M20 x 1,5	14 509 00	12,10
Dichtung für M20 x 1,5 ÜM	04 590 25	0,80



**Hochdruck-Schlauchleitung Gummi PS 30 bar**

zur Verbindung von Gasflasche und Regler

Vorteile und Ausstattung

- europaweite Verwendung durch den Einsatz von Hochdruck-Schlauchleitungen mit länderspezifischen Anschlüssen

Zulassung

- DVGW geprüft

Technische Daten

- Schlauchleitung: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

Hinweis

- Die Schlauchleitung mit einer Länge von 750 mm darf nur für Flaschenhalterungen mit einer Auszugsvorrichtung verwendet werden.

Hochdruck-Schlauchleitung Gummi**Schlauchabmessung 6,3 x 5 mm****Anschlüsse: Flaschenanschluss x Regleranschluss für Deutschland und Österreich**

KLF (G.12) x M20 x 1,5 ÜM x 450 mm

04 701 11

20,00

KLF (G.12) x M20 x 1,5 ÜM x 750 mm

04 702 11

21,50

für Großbritannien

British POL (G.7) x M20 x 1,5 ÜM x 450 mm

04 585 00

21,30

British POL (G.7) x M20 x 1,5 ÜM x 750 mm

04 585 01

22,80

für Frankreich und Schweiz

FR Shell (G.2) x M20 x 1,5 ÜM x 450 mm

04 589 00

21,30

FR Shell (G.2) x M20 x 1,5 ÜM x 750 mm

04 591 01

22,80

für Italien

Italienischer Anschluss (G.1) x M20 x 1,5 ÜM x 450 mm

04 707 10

21,30

Italienischer Anschluss (G.1) x M20 x 1,5 ÜM x 750 mm

04 708 00

22,80

für Schweden

Soft POL (G.10) x M20 x 1,5 ÜM x 450 mm

04 714 10

21,30

Soft POL (G.10) x M20 x 1,5 ÜM x 750 mm

04 714 00

22,80

für Europa

Euro Shell (G.8) x M20 x 1,5 ÜM x 450 mm

04 586 00

21,30

Euro Shell (G.8) x M20 x 1,5 ÜM x 750 mm

04 586 01

22,80

für Niederlande

Kombi Shell x M20 x 1,5 ÜM x 450 mm

04 709 10

21,30

Kombi Shell x M20 x 1,5 ÜM x 750 mm

04 710 00

22,80

Zubehör

Dichtung für FR Shell / Euro Shell

20 009 81

0,80

Dichtung für Italienischer Anschluss

20 011 05

0,80

Dichtung für Soft POL

02 513 37

0,80

Dichtung für Kombi-Anschluss

20 009 86

0,80

Dichtung für M20 x 1,5 ÜM

04 590 25

0,80





Gasfilter

verhindert Verschmutzungen in der Gasinstallation

Schützt das Druckregelgerät bzw. das automatische Umschaltventil vor Verschmutzungen durch ölige Aerosole und Abdampfdruckstände.

Vorteile und Ausstattung

- für alle wandmontierten Druckregler und automatische Umschaltventile
- hoher Abscheidegrad von 99 %
- integrierte Sättigungsanzeige
- einfaches Auswechseln der Filterpatrone

Gasfilter

AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM

50600-01

11 781 00

68,90

Zubehör

Ersatzpatrone

50680-01

11 781 20

35,25

Zusatzhaltewinkel

50020-18100

11 781 22

10,92

Winkelstück 90° M20 x 1,5 ÜM x AG M20 x 1,5

14 509 00

12,10

Manuelles Umschaltventil Typ MUV PS 25 bar

zur manuellen Umschaltung bei Zweiflaschenanlagen

Vorteile und Ausstattung

- die Entnahme erfolgt wechselseitig, ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- gleichzeitiger Anschluss von zwei Gasflaschen

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Manuelles Umschaltventil Typ MUV

zur Montage vor dem wandmontiertem Niederdruckregler

AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 ÜM x AG M20 x 1,5

02 714 03

35,50

zum Einbau in Rohrleitungen

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8

02 714 35

34,00

RVS 10 x RVS 10 x RVS 10

02 714 36

37,00

Zubehör

Übergangsstück AG M20 x 1,5 x AG KLF

14 509 03

12,30

Dichtung für M20 x 1,5 ÜM

04 590 25

0,80

Montage-Set für Regler Typ FL 90-4, FL 91-4 und zur Wandbefestigung von Reglern Typ EN71 und EN61-DS mit geradem Eingangsanschluss

02 714 28

4,80

AG M20 x 1,5





Zentralregler



Umschaltregler



Zweiflaschenanlage Caramatic® PS 16 bar

Regler-Umschaltautomatik, zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Zentral- und Umschaltregler, Manometer und Schlauchleitungen

Vorteile und Ausstattung

- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- automatischer Wechsel von der leeren Betriebs- auf die volle Reserveflasche
- Betriebs- und Reserveanzeige mittels Manometer
- Umschaltmöglichkeit (ohne Austausch der Regler) von Betriebs- auf Reserveflasche und umgekehrt
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex
- Mitteldruck-Schlauchleitung (Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 400 mm zur Verbindung der beiden Regler, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Mitteldruck-Schlauchleitung (Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm zum Anschluss der Anlage an die Rohrleitung, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Verbindungsstücke auf 8 bzw. 10 mm

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Technische Daten

- Anschlüsse: Eingang: KLF-Kombi G.19
Ausgang: Zentralregler: G 1/4 LH-KN
Umschaltregler: G 3/8 LH-KN
- Ausgangsdruck: Zentralregler: 30 bzw. 50 mbar
Umschaltregler: 100 bzw. 220 mbar

Zweiflaschenanlage Caramatic®

- 30 mbar 1,5 kg/h
- 50 mbar 1,5 kg/h

FA+ mit Fernanzeige

- 30 mbar 1,5 kg/h
- 50 mbar 1,5 kg/h

Zubehör

- Eis-Ex 12 V
- Gasferschalter GSE G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN, mit Leuchtdiode
- Mitteldruck-Schlauchleitung G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 400 mm, MS-Teile
- Mitteldruck-Schlauchleitung G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 1500 mm, MS-Teile
- Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm, MS-Teile

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 018 02	159,00
02 018 01	159,00
02 018 12	344,00
02 018 11	344,00
10 075 00	33,47
11 031 00	104,20
04 504 01	11,21
04 504 02	15,64
04 440 01	9,30



Hinweis zum Einsatz von Niederdruckreglern für Caravans

Im DVGW-Arbeitsblatt G 607 Flüssiggasanlagen in bewohnten Freizeitfahrzeugen und zu Wohnzwecken in anderen Straßenfahrzeugen - Betrieb und Prüfung wird vorgeschrieben, dass Druckregler spätestens 10 Jahre nach Herstellungsdatum auszuwechseln sind.

Beträgt der Betriebsdruck der Anlage 30 mbar ist gemäß der G 607 bei einem Austausch, ein Regler nach DIN EN 16129, Anhang D (siehe z. B. Bestell-Nr. 01 280 10) zu verwenden.

Für Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen mit einem Betriebsdruck von 50 mbar besteht Bestandsschutz. Eine Umrüstpflcht auf 30 mbar besteht nicht.



Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- Entlüftungsstopfen, der gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit, z. B. Regenwasser, in das Reglerinnere verhindert
- Ausführung mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90° für VW Busse mit Westfalia Ausbau geeignet

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!
- Für den Einsatz der Regler-Enteisung (Eis-Ex) empfehlen wir die Regler mit Manometer zu verwenden.

Niederdruckregler Typ EN61

Abgang gerade

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h		01 113 00	11,10
KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h	mit Manometer	01 113 05	20,60
Shell weich	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h		01 113 08	13,10
Shell weich	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h	mit Manometer	01 113 13	22,60

Abgang 90°

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	0,8 kg/h		01 113 41	18,70
KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	0,8 kg/h	mit Manometer	01 113 43	28,20

mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90°

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	0,8 kg/h		01 113 42	28,70
-----	---	-------------	---------	----------	--	-----------	-------

SB-verpackt

Niederdruckregler Typ EN61

Abgang gerade

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h		01 113 70	11,90
KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h	mit Manometer	01 113 72	21,40

Zubehör

Gasfernschalter GSE G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN, mit Leuchtdiode						11 031 00	104,20
--	--	--	--	--	--	-----------	--------





**Chrome
FREE** 6



Mitteldruckregler PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- für Heizungen mit Anschlussdruck 0,5 bar, z. B. Fabrikat Primus

Mitteldruckregler

Komb.A x G 3/8 LH-KN 0,5 bar 1 kg/h

Zubehör

Mitteldruck-Schlauchleitung G 3/8 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

01 219 02

37,00

04 424 01

5,85

**Chrome
FREE** 6



Niederdruckregler PS 16 bar

zum Anschluss an fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter bzw. zum Einbau in die Versorgungsleitung (z. B. in Kombination mit dem Mitteldruckregler 01 219 02)

Vorteile und Ausstattung

- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- einfache Montage in die Versorgungsleitung
- geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR (DIN EN 16129 Anhang D)

Niederdruckregler Typ EN61

RVS 8 x RVS 8 30 mbar 0,8 kg/h

01 282 01

24,00

Niederdruckregler Typ EN71

RVS 8 x RVS 8 30 mbar 1,2 kg/h

01 287 90

29,00

Zubehör

Verbindungsstück IG 1/2 UNF x RST 8

02 523 00

4,10

**Chrome
FREE** 6



Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar

zum Anschluss an fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter bzw. zum Einbau in die Versorgungsleitung (z. B. in Kombination mit dem Mitteldruckregler 01 219 02)

Vorteile und Ausstattung

- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- einfache Montage in die Versorgungsleitung
- geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Niederdruckregler Typ EN61

RVS 8 x RVS 8 50 mbar 1,5 kg/h

01 113 50

21,30

Zubehör

Verbindungsstück IG 1/2 UNF x RST 8

02 523 00

4,10



Niederdruckregler Typ EN61-DS PS 16 bar

zum Anschluss an fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler mit integrierter Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) mit Prüfventil

Vorteile und Ausstattung

- die Dichtheitsprüfung kann ohne Demontage des Reglers durchgeführt werden
- geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Niederdruckregler Typ EN61-DS

Komb.A	x	RVS 8	30 mbar	1,5 kg/h
RVS	8	x	RVS 8	30 mbar

Zubehör

Gasfemerschalter GS 8 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen
Verbindungsstück IG 1/2 UNF x RST 8
Verbindungsstück IG 1/2 UNF x RVS 8
Verbindungsstück IG 1/2 UNF x AG GF
Verbindungsstück IG GF x RVS 8

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

01 293 21

51,00

01 293 22

51,00

11 031 01

104,20

02 523 00

4,10

02 527 00

7,70

02 528 00

7,70

02 531 00

8,50



Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen bzw. für fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler, Sicherheitsabblaseventil PRV, Kipphebelventil und Steckkupplung SKU mit Absperrventil für die Notversorgung

Vorteile und Ausstattung

- Entlüftungsstopfen, der gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit, z. B. Regenwasser, in das Reglerinnere verhindert

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Technische Daten

- Werkstoff: diverse Innenteile: Edelstahl

Niederdruckregler Typ EN61

Komb.A	x	SKU / RVS 8	50 mbar	1 kg/h
RVS	8	x	SKU / RVS 8	50 mbar

Zubehör

Gasfemerschalter GS 8 mm für Ein- und Zweiflaschenanlagen
Verbindungsstück IG 1/2 UNF x RST 8
Verbindungsstück IG 1/2 UNF x RVS 8
Verbindungsstück IG 1/2 UNF x AG GF
Verbindungsstück IG GF x RVS 8

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 481 00

144,00

02 482 00

144,00

11 031 01

104,20

02 523 00

4,10

02 527 00

7,70

02 528 00

7,70

02 531 00

8,50





Niederdruckregler für Standleitungen

zum Anschluss von 30 mbar Caravans bzw. Motorcaravans (Reisemobile) an 50 mbar Standleitungen

Vorteile und Ausstattung

- der Niederdruckregler wird in die Standleitung vor dem Fahrzeug montiert und regelt den Druck von 50 auf 30 mbar

Hinweis

- Der Niederdruckregler ist nicht für den festen Einbau im Fahrzeug geeignet!

Niederdruckregler für Standleitungen

RVS 8 x RVS 8 30 mbar 1,5 kg/h

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

01 450 00

38,80



Vordruckregler Typ VDR 50/30 PS 1 bar

zur sicheren und normgerechten Integration von 30 mbar Geräten in 50 mbar Gasanlagen in Fahrzeugen und Booten

Vorteile und Ausstattung

- inklusive 1 m Kunststoff-Entlüftungsleitung
- einfache Montage in die jeweilige Geräteleitung
- integrierte Bypassbohrung sorgt für eine Gasdichtheitsprüfung bis zum Gerät
- ideal bei Nachrüstung der Gasanlage oder Austausch von defekten Geräten

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Vordruckregler Typ VDR 50/30

RVS 8 x RVS 8 30 mbar 0,8 kg/h

52150-01

11 445 00

54,61

Zubehör

Bord- / Wanddurchführung für Wandstärken bis 8 mm

11 445 08

35,00

Bord- / Wanddurchführung für Wandstärken 6 bis 20 mm

11 445 20

41,00

Bord- / Wanddurchführung für Wandstärken 15 bis 40 mm

11 445 40

45,00



Gasferschalter

zum Einbau nach dem Niederdruckregler bzw. in die Rohrleitung als Hauptabsperrrventil für die Bedienung der Gasversorgung vom Innenraum

Vorteile und Ausstattung

- mit Leuchtdiode
- Ausführung GS für Ein- und Zweiflaschenanlagen

Gasferschalter

GSE G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

57004-01

11 031 00

104,20

GS RST 8 x RVS 8

57014-01

11 031 01

104,20

GS RST 10 x RVS 10

57024-01

11 031 02

104,20



Gasflaschenventil für Butan-Flaschen

zum Anschluss an Butan-Flaschen bis 3 kg Füllgewicht, z. B. Campinggaz®

Vorteile und Ausstattung

- mit Betätigungsventil (auf - zu)
- mit Sicherheitsabblaseventil - Ansprechdruck 13,8 bar

Zulassung

- Bauartgeprüft

Technische Daten

- Werkstoff Gehäuse: Messing

Gasflaschenventil für Butan-Flaschen

GAZ (G.3) x AG KLF (G.12)

GAZ (G.3) x AG Shell (G.2)

SB-verpackt

Gasflaschenventil für Butan-Flaschen

GAZ (G.3) x AG KLF (G.12)

Ersatzteil

Dichtung für Kleinflaschenventil, Werkstoff NBR

Dichtung für GAZ-Anschluss, Werkstoff NBR

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 736 00

15,10

09 736 05

16,10

09 736 70

15,90

10 071 22

0,80

20 015 29

0,80



Gasflaschenventil Typ CGV für Propan-Flaschen

zum Anschluss an Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht, z. B. Alumi-Flaschen

Vorteile und Ausstattung

- mit Betätigungsventil (auf - zu)
- mit Sicherheitsabblaseventil - Ansprechdruck 30 bar

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach ROD

Technische Daten

- Werkstoff Gehäuse: Messing

Gasflaschenventil Typ CGV für Propan-Flaschen

GAZ (G.3) x AG KLF (G.12)

Ersatzteil

Dichtung für Kleinflaschenventil, Werkstoff NBR

Dichtung für GAZ-Anschluss, Werkstoff NBR

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 737 00

21,20

10 071 22

0,80

20 015 29

0,80



Gasflaschenventil Typ CGV für Propan-Flaschen

zum Anschluss an Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht, z. B. Primus-Flaschen

Vorteile und Ausstattung

- mit Betätigungsventil (auf - zu)
- mit Sicherheitsabblaseventil - Ansprechdruck 30 bar

Technische Daten

- Werkstoff Gehäuse: Messing

Gasflaschenventil Typ CGV für Propan-Flaschen

Primus (G.32) x AG KLF (G.12)

Ersatzteil

Dichtung für Kleinflaschenventil, Werkstoff NBR

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 737 02

23,80

10 071 22

0,80



Verteilerblock PS 16 bar

Schnellschlussarmatur nach DIN 4817-1, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung

Vorteile und Ausstattung

- inklusive einem Blindstopfen
- inklusive Symbole zum Aufkleben

Zulassung

- DIN-DVGW geprüft

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Verteilerblock

Ausführung mit Mutter und Schneidring verzinkt

RVS 8 x 2 x RVS 8

RVS 8 x 3 x RVS 8

RVS 8 x 4 x RVS 8

RVS 10 x 2 x RVS 8

RVS 10 x 3 x RVS 8

RVS 10 x 4 x RVS 8

SB-verpackt

Verteilerblock

Ausführung mit Mutter und Schneidring verzinkt

RVS 8 x 2 x RVS 8

RVS 8 x 3 x RVS 8

RVS 8 x 4 x RVS 8

Zubehör

Blindstopfen 8 mm

Blindstopfen 10 mm

Satz Symbole

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

03 500 00

40,50

03 501 00

61,70

03 502 00

88,10

03 510 00

38,65

03 511 00

68,06

03 512 00

88,23

03 500 70

41,30

03 501 70

62,50

03 502 70

88,90

03 505 00

0,83

03 515 00

0,83

03 506 00

2,40



Kupplungsventil Typ SKU PS 5 bar

Schnellschlussarmatur mit Sicherheitskupplung nach DIN 4817-1, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung

Vorteile und Ausstattung

- das Öffnen bzw. Schließen des Absperrventils ist nur bei angeschlossenem Gasschlauch möglich
- durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU manipulations-sicher - eine Entriegelung ist nur mittels Stecknippel STN möglich

Zulassung

- DVGW geprüft

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Kupplungsventil

Typ SKU 03 415 mit Durchgangsventil

RVS 8 x SKU

03 415 00

51,70

Typ SKU 03 420 mit Abzweigventil

RVS 8 x RVS 8 x SKU

03 420 00

77,00





Prüfeinrichtung

zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen

Vorteile und Ausstattung

- besonders geeignet für Triomatic-Anlagen und neue Regler nach DIN EN 16129 Annex D, bei Wandmontage
- durch den Einbau der Prüfeinrichtung ist der Abbau des an die Wand montierten Reglers zur Dichtheitsprüfung der Anlage nicht erforderlich
- Anschluss des Dichtprüfgerätes (siehe z. B. Bestell-Nr. 02 611 10) mittels Prüfadapter
- der Zugang zum Regler wird über das Kugelventil abgesperrt

Prüfeinrichtung

RST 8 x RVS 8

RST 10 x RVS 10

Zubehör

Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 618 00

30,60

02 618 10

30,60

02 618 06

13,50



Steckkupplung Messing Typ SKU 02 449 PS 5 bar

zum schnellen Verbinden von Rohrleitungen mit Schlauchleitungen

Vorteile und Ausstattung

- mit Schutzkappe
- der Gasdurchgang wird beim Entkuppeln abgesperrt
- die Steckkupplung SKU dient nicht als Absperrorgan, sondern ist immer in Verbindung mit einem Absperrventil einzusetzen
- für die Verbindung mit der Schlauchleitung sind nur die genormten Stecknippel STN zu verwenden
- durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU manipulationsicher - eine Entriegelung ist nur mittels Stecknippel STN möglich

Zulassung

- DVGW geprüft

Steckkupplung Messing Typ SKU 02 449

Schneidringverschraubung x Steckkupplung

RVS 8 x SKU

RVS 8 x SKU und STN mit RST 8

Innengewinde x Steckkupplung

IG M14 x 1,5 x SKU

SB-verpackt

Steckkupplung Messing Typ SKU 02 449

Schneidringverschraubung x Steckkupplung

RVS 8 x SKU und STN mit RST 8

Zubehör

Stecknippel STN x 6 mm Tülle, Messing

Stecknippel STN x RST 8, Messing

Schutzkappe

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 449 00

14,60

02 449 01

16,20

02 449 04

15,70

02 449 71

17,10

02 450 25

1,60

02 452 25

1,60

02 451 24

0,56





-30 °C



Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Zulassung

- DVGW geprüft

Technische Daten

- Schlauchleitung: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 450 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 750 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 300 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 750 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Stecknippel

G 1/4 LH-ÜM x STN x 300 mm

G 1/4 LH-ÜM x STN x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x STN x 800 mm

G 1/4 LH-ÜM x STN x 1000 mm

G 1/4 LH-ÜM x STN x 1500 mm

G 1/4 LH-ÜM x STN x 2000 mm

G 1/4 LH-ÜM x STN x 2500 mm

G 1/4 LH-ÜM x STN x 3000 mm

G 1/4 LH-ÜM x STN x 5000 mm

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

04 401 00

3,60

04 402 00

3,60

04 401 02

3,76

04 405 01

4,76

04 409 00

5,10

04 409 03

5,10

04 409 07

6,26

04 220 00

5,59

04 221 00

5,59

04 222 00

6,91

04 223 00

7,57

04 224 00

8,93

04 225 00

10,58

04 226 00

12,23

04 227 00

13,69

04 227 05

22,30



Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Zulassung

- DVGW geprüft

Technische Daten

- Schlauchleitung: **Kunststoff mit Textileinlage**

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 450 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 750 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 800 mm

04 401 30

2,80

04 402 30

2,80

04 401 27

2,91

04 405 31

3,57

04 409 31

4,30

04 409 33

5,17



Leckagetestgerät Typ 4071

ermöglicht jederzeit per Knopfdruck eine schnelle und aussagekräftige Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage

Vorteile und Ausstattung

- mit Befestigungsschrauben
- mit Verstärkungshülsen
- inklusive Glykol-Gemisch, zur Prüfung auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
- bei einer Leckage in der Flüssiggasanlage werden im Schauglas Blasen sichtbar

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Technische Daten

- maximaler Betriebsdruck: 2 bar
- Druckverlust: < 1 mbar

Hinweis

- Der Einbau ist für alle Niederdruck-Flüssiggasanlagen im Caravan und Reisemobil möglich!

Leckagetestgerät Typ 4071

Abgang gerade

RVS 8 x RVS 10

RVS 10 x RVS 10

Abgang 90°

RST 8 x RVS 8

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 004 62

55,20

02 004 63

55,20

02 004 64

60,80



GOK



Hinweis zu Schneidringverschraubungen

Für die ordnungsgemäße Auswahl und Montage der Schneidringverschraubungen beachten Sie bitte die GOK-Montageanleitung und die Datenblätter Schneidring- und Einschraubverschraubungen (unter www.gok-online.de im Bereich Downloads / Technische Dokumentation).

Bei der Montage einer Schneidringverschraubung mit Kupfer- bzw. Alu-Rohr unbedingt Verstärkungshülse verwenden! Bei Alu-Rohr Verstärkungshülse aus Werkstoff Stahl verwenden!

Alle Verschraubungen sind DVGW geprüft.



Download Datenblatt für
Schneidringverschraubungen



Gerade Verschraubung Typ G

EN ISO 8434-1 - SC

Gerade Verschraubung Typ G mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

SB-verpackt

Gerade Verschraubung Typ G mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 702 00

184,00

07 703 00

263,00

07 702 70

264,00

07 703 70

343,00

Winkel-Verschraubung Typ W

EN ISO 8434-1 - EC

Winkel-Verschraubung Typ W mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

SB-verpackt

Winkel-Verschraubung Typ W mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 708 00

437,00

07 709 00

552,00

07 708 70

517,00

07 709 70

632,00



T-Verschraubung Typ T

EN ISO 8434-1 - TC

T-Verschraubung Typ T mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

SB-verpackt

T-Verschraubung Typ T mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 714 00

625,00

07 715 00

687,00

07 714 70

705,00

07 715 70

767,00



**Gerade Reduzierschraubung Typ GR**

EN ISO 8434-1 - RDSC

**Gerade Reduzierschraubung Typ GR
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

RVS 10 x RVS 8 Baureihe L

SB-verpackt **Gerade Reduzierschraubung Typ GR
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

RVS 10 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 727 00

305,00

07 727 70

385,00

**Winkel-Reduzierschraubung Typ WR**

EN ISO 8434-1 - RDEC

**Winkel-Reduzierschraubung Typ WR
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

RVS 10 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 734 00

670,00

**T-Reduzierschraubung Typ TR**

EN ISO 8434-1 - RDBTC bzw. RDRTC

**T-Reduzierschraubung Typ TR
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

RVS 8 x RVS 10 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 8 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 748 00

917,00

07 763 00

917,00

**Gerade Einschraubverschraubung kegelig Typ GERK**

DIN 2353 - Form B mit Einschraubzapfen DIN 3852-2 Form C

Hinweis

- Schraubverbindungen mit kegeligem Außengewinde R für zylindrische Innengewinde Rp dürfen nur bei Bauelementen aus ausreichend verformungsfähigen Werkstoffen (z. B. Stahl, Cu-Zn- bzw. Al-Knetlegierungen) hergestellt werden.

**Gerade Einschraubverschraubung kegelig Typ GERK
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

RVS 8 x AG R 1/2 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 794 00

318,00

**Winkel-Einschraubverschraubung kegelig Typ WERK**

DIN 2353 - Form G mit Einschraubzapfen DIN 3852-2 - Form C

Hinweis

- Schraubverbindungen mit kegeligem Außengewinde R für zylindrische Innengewinde Rp dürfen nur bei Bauelementen aus ausreichend verformungsfähigen Werkstoffen (z. B. Stahl, Cu-Zn- bzw. Al-Knetlegierungen) hergestellt werden.

**Winkel-Einschraubverschraubung kegelig Typ WERK
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

RVS 8 x AG R 1/2 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 051 00

1242,00

**Gerade Aufschraubverschraubung Typ GAI**

einerseits Schneidringverschraubung, andererseits Rohrrinnengewinde
Einschraubloch DIN 3852-2 - Form Y ohne Absenkung, kurze Ausführung

**Gerade Aufschraubverschraubung Typ GAI
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

RVS 8 x IG G 1/2 Baureihe L

SB-verpackt

**Gerade Aufschraubverschraubung Typ GAI
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

RVS 8 x IG G 1/2 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 768 00

361,00

07 768 70

442,00

**Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI**

einerseits Rohrrinnengewinde Einschraubloch DIN 3852-2 - Form Y ohne
Absenkung, kurze Ausführung, andererseits Schneidringverschraubung

**Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

IG G 1/2 x RVS 8 Baureihe L

SB-verpackt

**Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

IG G 1/2 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 780 00

839,00

07 780 70

919,00

**Gerader Reduziereinsatz Typ RED**

Verbindungs-Reduzierschraubung in Anlehnung an EN ISO 8434-1,
einerseits Rohrstutzen RST mit Außendurchmesser, andererseits Schneid-
ringverschraubung

**Gerader Reduziereinsatz Typ RED
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

RST 8 x RVS 10 Baureihe L

RST 10 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 082 00

3,90

07 223 00

2,70

**Einstellbare Winkel-Verschraubung Typ EVW**

richtungseinstellbare Verschraubung in Anlehnung an EN ISO 8434-1,
einerseits Schneidringverschraubung, andererseits Rohrstutzen RST mit
Außendurchmesser, Winkel 90°

**Einstellbare Winkel-Verschraubung Typ EVW
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

RVS 8 x RST 8 Baureihe L

RVS 10 x RST 10 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 872 00

690,00

07 873 00

705,00

**Gerade Schottverschraubung Typ SV**

EN ISO 8434-1 - BHSC

**Gerade Schottverschraubung Typ SV
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.


€ / 100 St.

07 354 00

480,00

07 355 00

636,00

**Winkel-Schottverschraubung Typ WSV**

EN ISO 8434-1 - BHEC

**Winkel-Schottverschraubung Typ WSV
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 371 00

1021,00

07 372 00

1526,00


NEU


Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO

mit allen erforderlichen Montageteilen zur Druck- und Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach G 607 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach G 608

Der Leak Check LPG Pro führt nach Anschluss an die Versorgungsleitung, mittels den im Lieferumfang enthaltenen gängigen Anschlussteilen, die Dichtheitsprüfung selbstständig durch. Nach positiver Prüfung wird ein Protokoll mit dem Prüfergebnis gedruckt, was der Prüfbescheinigung der Anlage beigelegt werden kann. Bei einer Leckage in der zu prüfenden Versorgungsleitung kann der Prüfdruck kontinuierlich durch die Pumpe erzeugt werden. Dadurch wird das Auffinden der Undichtheit für den Prüfer stark vereinfacht.

bestehend aus:

- 1 x Leak Check LPG PRO inklusive Netzteil und Akku
- 1 x Drucker mit Anschlusskabel und Ersatz-Papierrolle
- 1 x Prüfschlauch für die Prüfeinrichtung
- 1 x Mitteldruck-Schlauchleitung für Flüssiggasleitungen
- 1 x Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³
- 1 x Handgriff für Prüfventil
- 1 x Stecknippel Niro STN x RST 8 zum Anschluss an Steckkupplung SKU
- 1 x Gerader Reduziereinsatz Typ RED RST 8 x RVS 10
- 4 x Übergangsstücke für alle gängigen Prüfanschlüsse
- 10 x Dichtungen für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN
- 1 x Lecksuchspray Dose 125 ml
- 1 x MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- je 1 x Doppelmaulschlüssel Größen: 10/11; 12/13; 14/15; 17/19 und 20/22
- 1 x Systemkoffer

Vorteile und Ausstattung

- übersichtliches Bedienfeld zum einfachen Handling
- alle erforderlichen Prüf- und Montageteile in einem Systemkoffer
- sichere und übersichtliche Fächer mit Schutzeinlage
- Systemkoffer (H/B/T: ca. 210 x 496 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff; kombinierbar z. B. mit den Montagekoffern G 607 und G 608
- netzunabhängig durch einen leistungsstarken Akku
- Ausdruck des Prüfergebnisses (bis zu 10 Jahre haltbar - longlife Papier)
- Dauerpump-Funktion zur Leckagesuche
- automatische Nullpunktkorrektur beim Einschalten

Technische Daten

- Messbereich: 0 bis 200 mbar
- Druckfestigkeit: 1000 mbar
- Messgenauigkeit: ± 2 mbar (im Messbereich 140 bis 160 mbar)

Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO für Caravan und Marine komplett

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

27 105 00

1090,00



Leak Check LPG BASIC für Caravan und Marine

Dichtprüfgerät mit allen erforderlichen Montageteilen zur Druck- und Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen

bestehend aus:

- 1 x Dichtprüfgerät 150 mit Druckbegrenzer
- 1 x Prüfschlauch für die Prüfeinrichtung
- 1 x Mitteldruck-Schlauchleitung für Flüssiggasleitungen
- 1 x Handgriff für Prüfventil
- 1 x Stecknippel Niro STN x RST 8 zum Anschluss des Prüfgerätes an Steckkupplung SKU
- 1 x Gerader Reduziereinsatz Typ RED RST 8 x RVS 10
- 10 x Dichtungen für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN
- 1 x Lecksuchspray Dose 125 ml
- 1 x MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- je 1 x Doppelmaulschlüssel in den Größen 10/11; 12/13; 14/15; 17/19 und 20/22
- 1 x Systemkoffer

Vorteile und Ausstattung

- alle erforderlichen Prüf- und Montageteile in einem Systemkoffer übersichtlich sortiert
- sichere und übersichtliche Fächer mit Schutzeinlage
- Systemkoffer (H/B/T: ca. 105 x 396 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verknüpfbar z. B. mit den Montagekoffern G 607 und G 608

Leak Check LPG BASIC für Caravan und Marine

komplett

Zubehör

Montagekoffer G 607

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

27 100 00

319,00

27 120 00

379,00



Dichtprüfgerät Typ 150Z

zur Dichtheitsprüfung in Flüssiggasanlagen von Fahrzeugen, mit zusätzlichem Prüfvolumen gemäß EN 1949 und DIN EN ISO 10239

bestehend aus: Druckbegrenzer, Prüfmanometer 0 bis 250 mbar Güteklasse 1,0 (Druckfest bis 2,5 bar), Handpumpe, Kunststoff-Koffer und Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³

Vorteile und Ausstattung

- bei Fahrzeugen mit einem Leitungs-Prüfvolumen von weniger als 700 cm³ kann mit dem Zusatzvolumen von 600 cm³ geprüft werden
- Vermeidung von Manometerschäden durch Druckbegrenzer

Dichtprüfgerät Typ 150Z

komplett

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 611 10

320,00

Ersatzteil

Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm

02 618 06

13,50

Prüfmanometer 0-250 mbar, Güteklasse 1,0

02 616 26

133,00

Manometerdichtung

55 211 60

0,80

Nachrüst-Set für Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³

02 611 06

57,10

Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³

02 611 40

7,10

Dichtung für Zusatzvolumen

02 611 27

0,80

Dichtung für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN am Dichtprüfgerät

02 600 59

0,80

Set bestehend aus: Verbindungsstück IG G 1/4 LH x G 3/8 LH-KN und

02 617 22

8,00

IG G 1/4 LH x G 1/2 LH-KN Messing



Dichtprüfgerät Typ 150

zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen

bestehend aus: Druckbegrenzer, Prüfmanometer 0 bis 250 mbar Güteklasse 1,0 (Druckfest bis 2,5 bar), Handpumpe, Transporttasche und je einem Verbindungsstück IG G 1/4 LH x G 3/8 LH-KN bzw. IG G 1/4 LH x G 1/2 LH-KN

Vorteile und Ausstattung

- Vermeidung von Manometerschäden durch Druckbegrenzer

Dichtprüfgerät Typ 150

mit Handpumpe und Transporttasche

02 611 00

258,00

wie 02 611 00, jedoch zusätzlich mit Lecksuchspray 125 ml

02 611 01

262,90

Ersatzteil

Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm

02 618 06

13,50

Prüfmanometer 0-250 mbar, Güteklasse 1,0

02 616 26

133,00

Manometerdichtung

55 211 60

0,80

Nachrüst-Set für Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³

02 611 06

57,10

Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³

02 611 40

7,10

Dichtung für Zusatzvolumen

02 611 27

0,80

Dichtung für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN am Dichtprüfgerät

02 600 59

0,80

Set bestehend aus: Verbindungsstück IG G 1/4 LH x G 3/8 LH-KN und

02 617 22

8,00

IG G 1/4 LH x G 1/2 LH-KN Messing



Montagekoffer G 607

mit allen erforderlichen Einzel- und Ersatzteilen zur Montage bzw. für Wartungsarbeiten von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach G 607

bestehend aus:

- 15 x Gerade Verschraubung Typ G 8 mm
- 5 x Gerade Verschraubung Typ G 10 mm
- 15 x Winkel-Verschraubung Typ W 8 mm
- 5 x Winkel-Verschraubung Typ W 10 mm
- je 5 x T-Verschraubung Typ T 8 und 10 mm
- 4 x Gerade Reduzierschraubung Typ GR 10 x 8 mm
- 4 x Gerade Schottverschraubung Typ SV 8 mm
- 5 x Winkel-Schottverschraubung Typ WSV 8 mm
- 15 x Überwurfmutter Typ M 8 mm
- 10 x Überwurfmutter Typ M 10 mm
- 40 x Schneidring Typ D 8 mm
- 10 x Schneidring Typ D 10 mm
- je 10 x Blindstopfen für Verteilerblock 8 und 10 mm
- je 20 x Rohrschelle Metall mit Gummiprofil 8 und 10 mm
- je 1 x Vormontagestutzen Typ VOMO 8 und 10 mm
- 5 x Schutzkappe für Prüfventil
- 1 x Truma-Paste 400, Tube 25 g
- 1 x Systemkoffer

Vorteile und Ausstattung

- alle zur Montage bzw. zur Wartung erforderlichen Komponenten in einem Systemkoffer übersichtlich sortiert
- sichere und übersichtliche Fächer in verschiedenen Farben
- Systemkoffer (H/B/T: ca. 105 x 396 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verknüpfbar z. B. mit dem Montagekoffer G 608 und dem Prüfkoffer G 607 / G 608

Montagekoffer G 607

komplett

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

27 120 00

379,00



LevelCheck

zur einfachen Füllstandsermittlung von Gasflaschen

Der praktische LevelCheck zeigt schnell und zuverlässig mittels LED-Anzeige den Füllstand von Gasflaschen an. Dazu wird der LevelCheck einfach waagrecht an die Gasflasche angesetzt.

Vorteile und Ausstattung

- LED-Anzeige der Füllhöhe: grün = Gas / rot = kein Gas
- zuverlässige Messung mittels Ultraschall
- integrierte LED-Taschenlampe
- für alle gängigen Stahl- und Alu-Gasflaschen (Ø 200 bis 350 mm)

LevelCheck

komplett

50500-01

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

11 700 00

58,78



**Variant Versorgungsklappe**

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

Je nach Ausführung für den zusätzlichen Anschluss von Gasgeräten, z. B. Kocher, Grill, Leuchten usw. Zur Verwendung im Freien bzw. zum Anschluss einer außenliegenden Dusche bzw. des Fahrzeugs an einer Wasserversorgung.

Öffnen des Ventils nur bei angeschlossener Schlauchleitung möglich. Steckkupplungen SKU für Gas und Wasser in unverwechselbaren Ausführungen.

Die verschiedenen Variant Versorgungsklappen werden in folgenden Ausführungen angeboten:

Außenanschluss für Flüssiggas:

- Anschluss an interne Gasleitung RST 8 mm

Außenanschluss für Flüssiggas und Wasser:

mit Steckkupplung SKU sowie Kippschalter (Ein- und Aus-Schaltung) für den Tauchpumpenbetrieb (Steckanschluss 6,3 mm)

Werkstoffe: Trinkwasser geeignet

- Gas-Sicherheitskupplung sowie Wasseranschluss aus Messing
- Anschluss an interne Gasleitung RST 8 mm
- Anschluss an interne Wasserleitung 9 und 10 mm Tülle

Außenanschluss für Flüssiggas und Wasser:

mit Steckkupplung SKU für Druckpumpenbetrieb

Werkstoffe: Trinkwasser geeignet

- Gas-Sicherheitskupplung sowie Wasseranschluss aus Messing
- Anschluss an interne Gasleitung RST 8 mm
- Anschluss an interne Wasserleitung 9 und 10 mm Tülle

Außenanschluss für die externe Wasserversorgung:

mit Druckregler wie unter Wasserregler beschrieben (siehe z. B. Bestell-Nr. 21 733 20)

Werkstoffe: Trinkwasser geeignet

- Anschluss an interne Wasserleitung RST 8 mm
- Anschluss Stecknippel STN für Wasserkupplung 1/2

Hinweis

- Für die Montage der Versorgungsklappe an die Außenwand des Fahrzeugs wird ein Karosserieausschnitt von 155 x 65 mm benötigt!

Variant Versorgungsklappe**Außenanschluss für Flüssiggas**

mit Zylinderschloss

21 731 05

73,30

ohne Zylinderschloss

21 731 00

62,10

Außenanschluss für Flüssiggas und Wasser**mit Kippschalter**

mit Zylinderschloss

21 733 05

95,70

ohne Zylinderschloss

21 733 00

84,50

ohne Kippschalter

mit Zylinderschloss

21 737 05

88,60

ohne Zylinderschloss

21 737 00

77,40

Außenanschluss für die externe Wasserversorgung

mit Zylinderschloss

21 734 05

82,50

ohne Zylinderschloss

21 734 00

71,30

Zubehör

Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x STN x 1500 mm

04 224 00

8,93

Schlauchtülle RVS 8 x 6 mm

14 468 00

2,84



NEU**Chrome
FREE 6****Externe Gaseinspeisung für Freizeitfahrzeuge**

zum Anschluss einer externen Gasversorgung (Gasflasche) für Caravans und Reisemobile mit Einf Flaschenanlagen

Der Anschluss zwischen der externen Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeugs wird dabei schnell und sicher über eine Steckkupplung hergestellt.

Mit dem manuellen Umschaltventil kann einfach und schnell von der internen Gasflasche auf die externe Gaseinspeisung umgeschaltet werden.

Vorteile und Ausstattung

- Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS Komb.W x G 3/8 LH-KN, 0,5 bar, 1,5 kg/h mit Abgang 35° und Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab
- Kombi-Anschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen
- Mitteldruck-Schlauchleitung (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x Steckkupplung Typ DKG x 3000 mm
- Gas-Versorgungsklappe zur Montage in der Fahrzeugaußenwand mit Stecknippel zum Anschluss an die Mitteldruck-Schlauchleitung; Anschluss an interne Versorgungsleitung RST 8
- die integrierte Gasrücktrittsicherung verhindert ein ungewolltes Ausströmen von Gas
- manuelles Umschaltventil Typ MUV RVS 8 x M20 x 1,5 x AG M20 x 1,5 zur wechselseitigen Entnahme zwischen externer oder interner Gasversorgung
- MiniTool zum Anschließen und Lösen des Reglers

Hinweis

- Der Gasregler im Fahrzeug muss an der Fahrzeugwand befestigt sein und einen Eingangsanschluss AG M20 x 1,5 besitzen.
- Für die Montage der Versorgungsklappe an die Außenwand des Fahrzeugs wird ein Karosserieausschnitt von 155 x 65 mm benötigt!

**Externe Gaseinspeisung für Freizeitfahrzeuge
komplett**

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

21 735 00

149,00

**Chrome
FREE 6****Wasserregler**

zur Druckreduzierung beim Anschluss an eine externe Wasserversorgung

Der Druckregler mit integriertem Rückflussverhinderer schützt die Versorgungsanlage und die Verbraucher vor Beschädigung durch überhöhten Druck und verhindert gleichzeitig das Rücklaufen des Wassers in die externe Wasserversorgung.

Vorteile und Ausstattung

- Werkstoffe: Trinkwasser geeignet

Technische Daten

- Eingangsdruck: bis 10 bar
- Fließdruck: 1,0 bar
- Ruhedruck: 1,5 bar
- Leistung: bis 7 l/min
- Anschluss: Stecknippel für Wasserkupplung 1/2

Wasserregler

- Stecknippel 1/2 x RVS 8
- Stecknippel 1/2 x 9 und 10 mm Tülle

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

21 733 20

37,20

21 733 30

37,20



Hinweis zu Flüssiggasgeräten 50 mbar

Für den Anschluss von 30 mbar Geräten in Flüssiggasanlagen mit einem Betriebsdruck von 50 mbar muss ein Vordruckregler Typ VDR 50/30 (siehe Bestell-Nr. 11 445 00) vor dem Gasverbrauchsgerät montiert werden!



Truma S-Heizung 3004

Flüssiggasheizung zum Einbau in den Caravan bzw. Motorcaravan

Technische Daten

- Nennwärmeleistung: 3500 W
- Gasverbrauch: 30 bis 280 g/h

Truma S-Heizung 3004 mit Zündautomat

Betriebsdruck: 30 mbar

31380-01

11 030 20

356,30

mit Piezozünder

Betriebsdruck: 30 mbar

31390-01

11 030 21

340,33

Standardverkleidung

Farbe: titangrey

30420-01

11 039 00

95,80

Farbe: pearlgrey

30420-02

11 040 00

95,80

Verkleidung Chrom und Beleuchtung mit beleuchteten, verchromten Gasbedienteil, mit Annäherungssensor, Chromapplikation, Blende

Farbe: titangrey

30110-01

11 039 10

142,02

Farbe: pearlgrey

30110-02

11 040 10

142,02

Kaminset

Dachkaminset (Kamin AK 3 / 2,5 m AE 3 / 2 m ÜR / 3 Schellen)

30330-00

11 201 02

88,23

Zubehör

Zündautomat komplett

30050-53000

11 350 00

63,02

Züandsicherungsventil ZV

30090-90800

11 381 00

100,00



Truma S-Heizung 5004

Flüssiggasheizung zum Einbau in den Caravan

Technische Daten

- Nennwärmeleistung: 6000 W
- Gasverbrauch: 60 bis 480 g/h

Truma S-Heizung 5004 mit Zündautomat

Betriebsdruck: 30 mbar

Standardverkleidung

Farbe: titangrey

Farbe: pearlgrey

Verkleidung Chrom und Beleuchtung mit beleuchteten, verchromten Gasbedienteil, mit Annäherungssensor, Chromapplikation, Blende

Farbe: titangrey

Farbe: pearlgrey

Verkleidung Kaminfeuer mit beleuchteten, verchromten Gasbedienteil, mit Annäherungssensor, Chromapplikation, Blende und Fernbedienung

Farbe: titangrey

Farbe: pearlgrey

Verkleidung Kaminfeuer zur Nachrüstung

mit Fernbedienung

Kaminset

Dachkaminset (AKL 5 / 2,5 m AE 5 / 2 m ÜR 5 / 3 Schellen)

Zubehör

Zündautomat komplett

Züandsicherungsventil ZV

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

31570-01

11 055 10

621,01

30430-01

11 060 00

129,41

30430-02

11 070 00

129,41

30480-01

11 060 10

175,63

30480-02

11 070 10

175,63

30490-01

11 060 21

608,40

30490-02

11 060 22

608,40

30590-01

11 060 20

570,59

30350-00

11 501 11

100,00

30050-53000

11 350 00

63,02

30090-90800

11 381 00

100,00



Beleuchtungs-Set für S-Heizung

Nachrüst-Set für Truma-Heizung S 3004 oder S 5004 mit Standardverkleidung

Vorteile und Ausstattung

- die Bedienteil-Beleuchtung wird über einen Annäherungssensor bereits bei Annäherung aktiviert und schaltet sich nach 20 Sekunden automatisch ab

Beleuchtungs-Set 1

mit beleuchteten, verchromten Gasbedienteil, Sensorplatine, 12 V Kabel

30470-01

11 070 51

69,74

Beleuchtungs-Set 2

mit beleuchteten, verchromten Gas- und Gebläsebedienteil, Sensorplatine

30470-02

11 070 52

88,23

Beleuchtungs-Set 3

mit beleuchteten, verchromten Gasbedienteil, zwei Gebläsebedienteile, Sensorplatine

30470-03

11 070 53

125,21



Trumatic S 3002 FS

Flüssiggasheizung zur freistehenden Aufstellung, z. B. im fest ausgebauten Vorzelt bzw. Bauwagen

bestehend aus: Trumatic S 3002 FS, Dachkamin, Abgasführung, Trumavent-Gebläse TEB-2 (12 V), Zündautomat und Montageteilen

Technische Daten

- Nennwärmeleistung: 3400 W
- Gasverbrauch: 30 bis 280 g/h

Trumatic S 3002 FS

mit Zündautomat

Betriebsdruck: 30 mbar

31311-05

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

11 033 00

948,74

Verkleidung

Farbe: sepiabraun

30040-50100

11 037 00

88,23

Farbe: achatgrau

30040-50200

11 038 00

88,23



Elektro-Zusatzheizung Ultraheat

Nachrüst-Set für Truma / Trumatic S-Heizungen

bestehend aus: Elektro-Zusatzheizung mit Raumthermostat und Bedienteil mit 3 m Kabel

Vorteile und Ausstattung

- passend für Truma S-Heizung 3004 / 5004, Trumatic S 3002 (P) ab Baujahr 07/1981, Trumatic S 5002 ab Baujahr 04/1998 (mit halbrundem Verkleidungsdesign)
- Montage zwischen Einbaukasten und Wärmetauscher

Technische Daten

- Versorgungsspannung: 230 V AC 50 Hz
- Stromaufnahme: 2,2 / 4,5 / 8,5 A (230 V)
- Heizleistung: 500 / 1000 / 2000 W

Elektro-Zusatzheizung Ultraheat

komplett

30403-02

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

11 035 00

251,26

**Truma S 2200**

Flüssiggasheizung zum Einbau in den Caravan

Technische Daten

- Nennwärmeleistung: 1850 W
- Gasverbrauch: 50 bis 170 g/h

Truma**S 2200 mit Zündautomat**

Abgasrohranschluss rechts, Betriebsdruck: 30 mbar

31110-11

11 021 01

402,52

Abgasrohranschluss links, Betriebsdruck: 30 mbar

31110-10

11 021 00

402,52

S 2200 P mit Piezozünder

Abgasrohranschluss rechts, Betriebsdruck: 30 mbar

31130-11

11 021 03

368,91

Abgasrohranschluss links, Betriebsdruck: 30 mbar

31130-10

11 021 02

368,91

Kaminset

Wandkaminset reinweiß AKW 2 (ohne Kappe und ohne Rohre)

30261-01

11 022 22

43,69

Wandkaminset 2, für Rohrlängen bis 50 cm

30321-01

11 022 23

83,99

(1 m AE 3 / 0,5 m ÜR / Kaminkappe)

Wandkaminset lang

11 022 20

106,08

(AKW 2 / Kaminkappe / 1,5 m AE 3 / 0,75 m ÜR / Doppelstütze)

Dachkaminset

30320-03

11 022 21

108,40

(Kamin AK 3 / 2,5 m AE 3 / 2 m ÜR / 3 Schellen / Ansaugstutzen)

Zubehör

Rückwand RWSL (für Abgasrohranschluss rechts)

30190-02

11 021 10

65,54

Rückwand RWS (für Abgasrohranschluss links)

30190-03

11 021 11

65,54

Einbaukasten EKM, Farbe: titangrey

30170-03

11 021 12

125,21

Doppelrohrstütze DSW

30280-00

11 022 12

10,50





Gebläse für Truma S-Heizung 3004 / 5004

zur Verstärkung des Warmluftstroms bei Truma Warmluftsystemen

Gebläse für Truma S-Heizung 3004 / 5004

Ausführung TEB-3 (12 V)

mit integriertem Bedienteil und Booster

41240-01

11 324 05

188,23

mit externem Bedienteil

41241-02

11 324 03

175,63

Ausführung TEN-3 (230 / 12 V)

mit Spannungsumformer

mit integriertem Bedienteil und Booster

41260-01

11 320 03

259,66

mit externem Bedienteil

41261-02

11 320 04

247,06

Ausführung TN-3 (230 V)

mit externem Bedienteil

41251-01

11 314 02

184,03

Zubehör

Komfortpaket AXK2 (für Trumavent-Gebläse ab Baujahr 05/1996)

40622-01

11 151 02

70,58

Das Komfortpaket ist nicht geeignet für Reisemobile bzw. für Heizungen mit einer Abgasführung unter dem Boden.



Zubehör für Abgasführung Trumatic S

Komponenten, Einzelteile und Ersatzteile für Abgasführung Trumatic S

Zubehör für Abgasführung Trumatic S

Kamindach KD

30010-20900

11 201 22

5,87

Kaminverlängerung SKD, 45 cm mit Kamindach

30610-00

11 201 23

16,80

Kaminverlängerung SKV, 45 cm

30690-00

11 201 24

12,18

Kaminverlängerung AKV, 15 cm

30010-20800

11 201 25

4,19

Kamindurchführung UEK, für Caravan-Schutzdächer

30630-04

11 201 13

21,00

Kaminaufsatz T3, zum Betrieb während der Fahrt

30700-03

11 302 00

8,36

Kaminaufsatz T2, zum Betrieb während der Fahrt

30700-02

11 301 00

5,03

Dachkamin AK 3, Ø 60 mm, für S 2200 und S 3002 (P)

30630-01

11 201 00

14,28

Dachkamin AKL, Ø 60 mm für Dachstärken

30630-06

11 201 01

21,00

von 5 cm bis 12 cm, für S 2200 und S 3002 (P)

Dachkamin AKL 5, Ø 70 mm für Dachstärken

30651-01

11 501 10

20,16

bis 12 cm (für S 5002)

Wandkaminset reinweiß AKW 2 (ohne Kappe und ohne Rohre)

30261-01

11 022 22

43,69

Kaminkappe KBS 3 reinweiß

70122-01

11 651 03

10,92

Dachkaminset AKD (für S 2200)

30290-00

11 022 11

35,25

Abgasrohr AE 3, Ø 55 mm, für S 2200 und S 3002 (P)

30140-00

11 202 00

17,64 ¹⁾

Rohr ÜR, Ø 65 mm, für S 2200 und S 3002 (P)

40230-00

11 307 00

8,36 ¹⁾

Schelle ÜS achatgrau, Ø 65 mm,

40241-01

11 309 00

0,83

zur Befestigung des ÜR Ø 65 mm an der Fahrzeugwand

Abgasrohr AE 5, Ø 65 mm (für S 5002 und S 55 T)

30160-00

11 502 00

20,16 ¹⁾

Rohr ÜR 5, Ø 75 mm (für S 5002 und S 55 T)

40250-00

11 311 00

9,20 ¹⁾

Schelle ÜS 5, Ø 72 bis 75 mm,

40261-01

11 310 00

1,25

zur Befestigung des ÜR 5 Ø 75 mm an der Fahrzeugwand

Abgasrohrstütze AST

30620-00

11 203 00

5,87

¹⁾ Bruttopreis per 1 m



Trumatic E

Flüssiggasheizung zum Einbau in den Caravan bzw. Motorcaravan
bestehend aus: Trumatic E Heizung mit Raumthermostat, Bedienteil
mit 4 m Kabel und Montageteilen

Technische Daten

- Trumatic E 2400
 - Nennwärmeleistung: 2400 W
 - Gasverbrauch: 100 bis 200 g/h
- Trumatic E 4000
 - Nennwärmeleistung: 3700 W
 - Gasverbrauch: 150 bis 310 g/h

Trumatic

E 2400

30 mbar

37113-01

11 124 03

931,93

E 4000

30 mbar

32313-01

11 140 03

1226,05

Kaminzubehör für Trumatic

E 2400

Wandkaminset EW 24 creme

39371-01

11 138 31

63,86

Wandkamin WK 24 creme

39381-01

11 124 10

31,89

Kaminkappe KKW creme, für Wandkamine bis Baujahr 03/2001

39140-00

11 124 13

9,20

Kaminkappe KKW-2 creme, für Wandkamine ab Baujahr 03/2001

39141-00

11 124 12

9,20

Abgasrohr AA 24, Ø 33 mm

39420-00

11 355 00

13,44 ¹⁾

Zuführungsrohr ZR 24, Ø 64 mm

39440-00

11 356 00

14,28 ¹⁾

Schelle ÜS achatgrau, Ø 65 mm,

40241-01

11 309 00

0,83

zur Befestigung des ÜR Ø 65 mm an der Fahrzeugwand

E 4000

Wandkaminset CW cremeweiss (inkl. 1 m AA3 / 1 m ZR / Schellen)

36230-01

11 534 17

62,18

Wandkamin WKC cremeweiss

36130-01

11 534 18

31,89

Dachkaminset ED

39690-00

11 230 10

142,02

Dachkamin AD komplett mit Kappe

39600-01

11 534 05

47,89

Dachkaminkappe KMD

39620-01

11 326 01

20,16

Abgasrohr AA 3, Ø 55 mm

39320-00

11 145 00

13,44 ¹⁾

Zuführungsrohr ZR, Ø 80 mm

39580-00

11 308 00

14,70 ¹⁾

Schelle ZRS, Ø 80 mm,

39590-00

11 146 00

1,47

zur Befestigung des Abgasrohres an der Fahrzeugwand

Elektrisches Zubehör

Zeitschaltuhr ZUE 12/24

39890-00

11 328 01

200,84

¹⁾ Bruttopreis per 1 m



Warmluftsystem

Bestell-Nr.
€ / 1 St.

Komponenten, Einzelteile und Ersatzteile für Truma Warmluftsysteme

Warmluftsystem

Rohr ÜR, Ø 65 mm, für S 2200 und S 3002 (P)	40230-00	11 307 00	8,36 ¹⁾
Schelle ÜS achatgrau, Ø 65 mm, zur Befestigung des ÜR Ø 65 mm an der Fahrzeugwand	40241-01	11 309 00	0,83
Rohr VR, Ø 72 mm	39550-00	11 333 00	12,60 ¹⁾
Schelle ÜS 5, Ø 72 bis 75 mm, zur Befestigung des ÜR 5 Ø 75 mm an der Fahrzeugwand	40261-01	11 310 00	1,25
Rohr VR 80, Ø 80 mm außen - Ø 76 mm innen	39450-00	11 357 00	14,70 ¹⁾
Schelle ZRS, Ø 80 mm, zur Befestigung des Abgasrohres an der Fahrzeugwand	39590-00	11 146 00	1,47
Isoliertes Dükerrohr DRI, Ø 75 mm (Fixlänge 2 m)	40681-00	11 308 02	43,69
Rohr ZR 18, Ø 49 mm	39170-00	11 143 04	14,28 ¹⁾
Schelle ZRS 18, Ø 49 mm	39190-00	11 143 05	1,67
Abzweigrohr AZR, Ø 22 mm	40210-00	11 317 00	4,19 ¹⁾
Schelle AZS, Ø 22 mm	40220-00	11 318 00	0,41
Belüfter BE achatgrau, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm	40151-02 und 40171-01	11 305 03	5,46
Schwenkdüse SCW-2 schwarz für Trumatic E und C, für Rohre Ø 65, 72 bzw. 80 mm	39971-01	11 347 00	15,54
Wandbelüfter WL achatgrau, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm	40701-01	11 305 01	4,19
Endstück EN beige, für Rohre Ø 65 mm	40171-02	11 306 00	2,73
Endstück-Mutter EM achatgrau	40181-51	11 506 00	1,89
Lüfter-T LT achatgrau, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm	40151-02	11 511 01	2,73
T-Stück TS achatgrau, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm	40151-01	11 511 00	2,73
Y-Stück schwarz, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm	39030-04000	11 143 03	8,36
Y-Stück achatgrau, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm	40191-01	11 143 06	4,61
Bogen BG schwarz, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm	39010-76400	11 143 02	8,36
Strangsperr SP achatgrau, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm	40121-01	11 250 00	9,20
Strangsperr SP-2 achatgrau, mit Schieberegler, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm	40121-02	11 250 01	17,64
Verbindungsuffe ÜM achatgrau, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm	40161-51	11 251 00	2,93
Abzweig-T AT achatgrau, für Rohre Ø 65 bzw. 72 mm - Ausgang Ø 72 mm	40131-01	11 322 00	4,61
Verschlussdeckel VD achatgrau	40353-01	11 340 00	1,47
Reduzierung RZ, für Rohre Ø 72 mm auf 49 mm	39010-81300	11 143 01	5,87
Ansaugdüse DT Ø 80 mm	40660-00	11 022 16	7,52

¹⁾ Bruttopreis per 1 m



Warmluftsystem

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

Zubehör

für Warmluftverteilung E 2400

Y-Stück 80, Eingang: Ø 80 mm - Ausgang: 2 x Ø 65/72 mm	39610-00	11 352 00	7,52
T-Stück 80, Eingang: Ø 80 mm - Ausgang: 2 x Ø 65/72 mm	39540-00	11 353 00	7,52
Bogen 90° BG 80, für Rohre Ø 80 mm	39490-00	11 351 00	9,20
Luftverteiler LR 80, Eingang: Ø 80 mm - Ausgang: 1 x Ø 65/72 mm und 1 x Ø 49 mm	39500-01	11 358 00	9,20

für Warmluftverteilung E 4000 A (außenliegende Heizung)

Rohr LF, Ø 106 mm	39760-00	11 343 00	58,78 ¹⁾
Schelle LFS, Ø 106 mm	39770-00	11 344 00	3,77
Luftverteiler LVE, Ausgang: 2 x Ø 72 mm	39750-00	11 345 00	26,88

Isothermsystem

Abzweig AB 35 achatgrau, für Rohr Ø 65 mm, Abgang Ø 35 mm	40301-01	11 337 00	4,61
Isothermröhr IR Ø 35 mm	40320-00	11 338 00	9,20 ¹⁾
Doppelschelle DS, für IR Ø 35 mm und ÜR Ø 65 mm	40340-00	11 341 00	1,67
Schelle IS achatgrau, für IR Ø 35 mm	40331-01	11 342 00	0,83
Eckdüse EC achatgrau, für IR Ø 35 mm, mit Kappe	40311-01	11 339 00	3,35

Warmluft für Vorzelt

Vorzelt-Warmluft-Set weiß	40371-01	11 305 11	55,45
Vorzelt-Warmluft-Set elfenbein	40371-02	11 305 10	55,45

¹⁾ Bruttopreis per 1 m



Reisemobilheizung Combi

Flüssiggasheizung und Warmwasserbereiter in einem Gerät, zum Einbau in den Motorcaravan

bestehend aus: Heizung (ohne Abgasführung) mit Bedienteil CP plus

Vorteile und Ausstattung

- Heizung und Warmwasser in einem Gerät
- Energieeffiziente und umweltschonende Heiztechnik mit einem Wirkungsgrad von 97 %
- mit Bedienteil CP plus
- Wartungsfrei

Technische Daten

- Wasserinhalt: 10 Liter
- Wassertemperatur: maximal +60 °C
- Wasserdruck: maximal 2,8 bar
- Luftfördermenge: maximal 287 m³/h
- Combi 4
 - Nennwärmeleistung: 2000 bis 4000 W
 - Gasverbrauch: 160 bis 320 g/h
- Combi 6
 - Nennwärmeleistung: 2000 bis 6000 W
 - Gasverbrauch: 160 bis 480 g/h

Reisemobilheizung ohne Elektroheizung Combi 4 CP plus

30 mbar	33701-01	11 536 10	1621,01
---------	----------	-----------	---------

Combi 6 CP plus

30 mbar	33801-01	11 536 12	1831,09
---------	----------	-----------	---------

mit Elektroheizung (230 V / 1800 W)

Combi 4 E CP plus

30 mbar	33711-01	11 536 11	1906,72
---------	----------	-----------	---------

Combi 6 E CP plus

30 mbar	33811-01	11 536 13	2158,82
---------	----------	-----------	---------

Kaminset

Wandkaminset CW cremeweiss (inkl. 1 m AA3 / 1 m ZR / Schellen)	36230-01	11 534 17	62,18
--	----------	-----------	-------

Wandkamin WKC cremeweiss	36130-01	11 534 18	31,89
--------------------------	----------	-----------	-------

Dachkaminset CD (2,5 m AA3 / 2,5 m ZR / Schellen)	34122-01	11 534 12	133,61
---	----------	-----------	--------

Dachkamin DKC 2 (ohne Kappe und ohne Rohre)	34051-01	11 534 13	37,81
---	----------	-----------	-------

Zubehör

Fensterschalter	34030-34700	11 124 16	33,57
-----------------	-------------	-----------	-------

Abgasrohr AA 3, Ø 55 mm	39320-00	11 145 00	13,44 ¹⁾
-------------------------	----------	-----------	---------------------

Zuführungsrohr ZR, Ø 80 mm	39580-00	11 308 00	14,70 ¹⁾
----------------------------	----------	-----------	---------------------

Schelle ZRS, Ø 80 mm,	39590-00	11 146 00	1,47
-----------------------	----------	-----------	------

zur Befestigung des Abgasrohres an der Fahrzeugwand

FrostControl Heizelement mit Kabel 1,5 m, zum schnellen	70070-01	11 536 23	31,08
---	----------	-----------	-------

Befüllen des Wasserbehälters, unabhängig von der Raumtemperatur

¹⁾ Bruttopreis per 1 m



Boiler		Bestell-Nr.	€ / 1 St.
zum Einbau in den Caravan bzw. Motorcaravan			
bestehend aus: Boiler, Bedienteil mit 3 m Kabel, Wandkamin, Kaminkappe KBS 3, Sicherheits- und Ablassventil			
Technische Daten			
• Gasverbrauch:	120 g/h		
• Wasserdruck:	maximal 2,8 bar		
• Wassertemperatur:	maximal +70 °C		
Boiler ohne Elektroheizstab B 10 für 10 Liter			
30 mbar	73600-01	11 610 10	595,80
mit Elektroheizstab (230 V / 850 W) B 10 EL für 10 Liter			
30 mbar	73610-01	11 610 31	780,67
Zubehör			
Fensterschalter	34030-34700	11 124 16	33,57
Abschaltautomatik zum Anschluss eines Fensterschalters	70020-00800	11 610 20	18,48
Kaminverlängerung VBO 2, 50 mm	70131-00	11 652 02	30,24
Kaminkappe KBS 3 reinweiß	70122-01	11 651 03	10,92
Rückschlagventil	70000-03300	11 653 00	4,61
Sicherheits- und Ablassventil ABO 2,8 bar	71141-02	11 657 00	18,48
Schlauchclip SC	40711-00	11 312 00	0,83



Boiler Elektro		Bestell-Nr.	€ / 1 St.
zum Einbau in den Caravan bzw. Motorcaravan			
bestehend aus: Boiler, Elektroheizstab, Bedienteil mit 3 m Kabel, Sicherheits- und Ablassventil			
Technische Daten			
• Elektroheizstab:	230 V / 850 W		
• Wasserinhalt:	14 Liter		
• Wasserdruck:	maximal 2,8 bar		
• Wassertemperatur:	maximal +70 °C		
Boiler Elektro komplett	71201-01	11 615 00	406,72



Therme TT-2

zum Einbau in den Caravan bzw. Motorcaravan, zur Wassererwärmung mit dem elektrischem Heizelement 230 V bzw. über die Warmluftverteilung der Heizung

bestehend aus: Therme mit Bedienteil, Ablass- und Belüftungsventil

Vorteile und Ausstattung

- zum Anschluss am Truma Warmluftsystem für ÜR Ø 65 mm

Technische Daten

- Elektrisches Heizelement: 230 V / 300 W
- Temperaturbegrenzer: 65 °C
- Wasserinhalt: 5 Liter
- Wasserdruck: maximal 1,2 bar
- Wassertemperatur: maximal +65 °C

Therme TT-2

		Bestell-Nr.	€ / 1 St.
komplett	42014-01	11 555 00	171,43

Zubehör

Mischventil	40020-00300	11 552 01	17,64
Behälter für Therme TT-2, mit Beipack	40050-12300	11 555 10	43,69
Heizstab mit O-Ring	40050-14200	11 555 12	61,34



Dachklimasystem Aventa comfort

zum Einbau in den Caravan bzw. Motorcaravan, für Fahrzeuge bis ca. 7,5 m Länge

bestehend aus: Dachklimasystem mit Infrarot-Fernbedienung und Befestigungsmaterial

Vorteile und Ausstattung

- höchste Effizienz im Kühl- und Heizbetrieb
- Sleep-Funktion für eine leisere Raumkühlung
- besonders flach im Innenraum für mehr Durchgangsfreiheit
- schnelle und einfache Nachrüstung

Technische Daten

- Betriebsspannung: 230 V AC 50 Hz
- Stromaufnahme Kühlbetrieb: 4,2 A
- Kühlleistung: 2400 W
- Stromaufnahme Heizbetrieb: 3,7 A
- Heizleistung: 1700 W
- Luftvolumenstrom: maximal 400 m³/h
- Gewicht: 33 kg
- Abmessung H/B/T:
 - Außeneinheit: 248 x 660 x 1008 mm
 - Luftverteiler: 46 x 523 x 670 mm
- Dachausschnitt H/B: maximal 400 x 400 mm

Dachklimasystem Aventa comfort

		Bestell-Nr.	€ / 1 St.
komplett	44091-01	11 786 00	1494,96

Zubehör

Digitales Bedienteil CP plus	36020-01	11 786 20	214,28
Aufputzrahmen CP plus	34030-39300	11 786 21	7,52
Luftverteilereinheit creme / braun	40801-01	11 786 14	184,45
Luftverteilereinheit grau	40801-02	11 786 15	184,45



Dachklimasystem Aventa eco

zum Einbau in den Caravan bzw. Motorcaravan, für Fahrzeuge bis ca. 6 m Länge

bestehend aus: Dachklimasystem mit Infrarot-Fernbedienung und Befestigungsmaterial

Vorteile und Ausstattung

- höchste Effizienz im Kühlbetrieb
- Sleep-Funktion für eine leisere Raumkühlung
- besonders flach im Innenraum für mehr Durchgangsfreiheit
- schnelle und einfache Nachrüstung

Technische Daten

- Betriebsspannung: 230 V AC 50 Hz
- Stromaufnahme Kühlbetrieb: 2,8 A
- Kühlleistung: 1700 W
- Luftvolumenstrom: maximal 340 m³/h
- Gewicht: 28 kg
- Abmessung H/B/T:
 - Außeneinheit: 248 x 660 x 1008 mm
 - Luftverteiler: 46 x 523 x 670 mm
- Dachausschnitt H/B: maximal 400 x 400 mm

Dachklimasystem Aventa eco

komplett	44100-01	11 786 01	1386,13
----------	----------	-----------	---------

Zubehör

Digitales Bedienteil CP plus	36020-01	11 786 20	214,28
Aufputzrahmen CP plus	34030-39300	11 786 21	7,52
Luftverteilereinheit creme / braun	40801-01	11 786 14	184,45
Luftverteilereinheit grau	40801-02	11 786 15	184,45



Staukastenklimasystem Saphir comfort IR

zum Einbau in den Caravan bzw. Motorcaravan, für Fahrzeuge bis ca. 6,5 m Länge

bestehend aus: Staukastenklimasystem mit Infrarot-Fernbedienung und Standardeinbau-Set

Vorteile und Ausstattung

- leistungsstark
- leicht und leise
- geeignet für den Einbau im Stauraum

Technische Daten

- Betriebsspannung: 230 V AC 50 Hz
- Stromaufnahme: 4,2 A (230 V)
- Kühlleistung: 2400 W
- Gewicht: 22,5 kg
- Abmessung H/B/T: 290 x 400 x 710 mm

Staukastenklimasystem Saphir comfort IR

komplett	44034-02	11 782 20	1192,44
----------	----------	-----------	---------



Staukastenklimasystem Saphir comfort RC

zum Einbau in den Caravan bzw. Motorcaravan, für Fahrzeuge bis ca. 6,5 m Länge

bestehend aus: Staukastenklimasystem mit Infrarot-Fernbedienung und Standardeinbau-Set

Vorteile und Ausstattung

- leistungsstark
- leicht und leise
- geeignet für den Einbau im Stauraum bzw. in der Sitzbank

Technische Daten

- Betriebsspannung: 230 V AC 50 Hz
- Stromaufnahme: 4,2 A (230 V)
- Kühlleistung: 2400 W
- Heizleistung: 1700 W
- Gewicht: 23,5 kg
- Abmessung H/B/T: 290 x 400 x 628 mm

Staukastenklimasystem Saphir comfort RC

komplett	44035-01	11 782 10	1318,49
Zubehör			
Digitales Bedienteil CP plus	36020-01	11 786 20	214,28
Aufputzrahmen CP plus	34030-39300	11 786 21	7,52



Staukastenklimasystem Saphir compact

zum Einbau in den Caravan bzw. Motorcaravan, für Fahrzeuge bis ca. 5,5 m Länge

bestehend aus: Staukastenklimasystem mit Infrarot-Fernbedienung und Standardeinbau-Set

Vorteile und Ausstattung

- stromsparend
- kühlen während der Fahrt mit dem Wechselrichter (siehe Bestell-Nr. 11 780 21)
- geeignet für den Einbau im Stauraum

Technische Daten

- Betriebsspannung: 230 V AC 50 Hz
- Stromaufnahme: 2,8 A (230 V)
55 A (12 V)
- Kühlleistung: 1800 W
- Gewicht: 20 kg
- Abmessung H/B/T: 290 x 400 x 560 mm

Staukastenklimasystem Saphir compact

komplett	44081-02	11 783 00	1108,40
Zubehör			
Digitales Bedienteil CP plus	36020-01	11 786 20	214,28
Aufputzrahmen CP plus	34030-39300	11 786 21	7,52



Staukastenklimasystem Saphir vario

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

zum Einbau in den Caravan bzw. Motorcaravan, für Fahrzeuge bis ca. 6 m Länge

bestehend aus: Staukastenklimasystem mit Infrarot-Fernbedienung und Standardeinbau-Set

Vorteile und Ausstattung

- drei variable Leistungsstufen
- geringe Bauhöhe von nur 200 mm
- 600 W daher leise und komfortabel in der Nacht (autark in Verbindung mit Wechselrichter bzw. über Batterie)
- kühlen mit 1500 W auf schwach abgesicherten Campingplätzen bzw. während der Fahrt (in Verbindung mit Wechselrichter)
- 2000 W für volle Kühlleistung
- geeignet für den Einbau im Zwischenboden

Technische Daten

- Betriebsspannung: 230 V AC 50 Hz
- Stromaufnahme: 1,7 / 3,0 / 4,4 A (230 V)
35 / 62,5 A (12 V)
- Kühlleistung: 600 / 1500 / 2000 W
- Gewicht: 28 kg
- Abmessung H/B/T: 200 x 550 x 800 mm

Staukastenklimasystem Saphir vario

komplett

44060-01

11 784 00

1705,04



Wechselrichter

Zubehör für Klimageräte

Bestell-Nr.


€ / 1 St.

Komponenten, Einzelteile und Ersatzteile für Truma Klimageräte

Zubehör für Klimageräte

Wechselrichter TG 1000 sinus	40090-81000	11 780 21	705,04
Elektrik-Set zum Anschluss des Wechselrichters an das Bordnetz (andere Ausstattungs-Sets auf Anfrage)	40090-23100	11 780 22	259,66
Kaltluftrohr KR 65, Ø 65 mm (per Meter)	40200-01	11 780 17	10,92 ¹⁾
Schalldämpfer	40040-60100	11 780 16	42,01
Ausblaskanal	40040-32500	11 780 11	67,22
Endstück EN-O achatgrau, ohne Luftklappe für Lamelleneinsatz LA	40171-57	11 780 23	1,89
Lamelleneinsatz LA achatgrau	40721-01	11 780 24	1,47
Rechtecklüfter RL	40280-01	11 780 19	16,80

¹⁾ Bruttopreis per 1 m

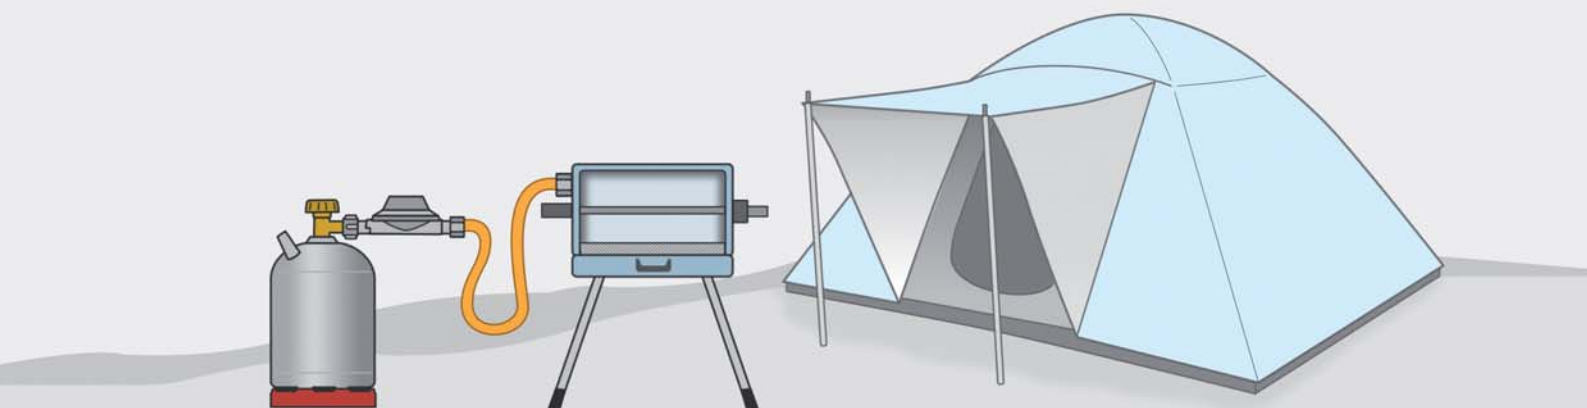

Camping

Kleinflaschenanlagen im Freien können mit Niederdruckreglern ohne zusätzliche Sicherheitseinrichtungen betrieben werden. Nach DVGW-Arbeitsblatt G 612 ist der Betriebsdruck 50 mbar. Schlauchleitungen ab einer Länge von 1500 mm müssen mit einer Schlauchbruchsicherung SBS abgesichert werden.



Niederdruckregler Typ EN61 PS 10 bar

zum Anschluss an Campinggaz®-Flaschen bzw. Gas-Kartuschen mit Anschraubgewinde, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- mit Absperrventil

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Technische Daten

- Eingangsanschluss für Gas-Kartuschen mit Anschraubgewinde (IG 7/16-28 UNEF)
- Eingangsanschluss für Campinggaz®-Flaschen (M16 x 1,5)

Hinweis

- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

Niederdruckregler Typ EN61 für Gas-Kartuschen

Gas-Kart.	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1 kg/h
Gas-Kart.	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1 kg/h

für Campinggaz®-Flaschen

GAZ	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1 kg/h
GAZ	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1 kg/h

mit integrierter Schlauchbrücheinrichtung

GAZ	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	0,6 kg/h
GAZ	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	0,6 kg/h

SB-verpackt

Niederdruckregler Typ EN61 für Campinggaz®-Flaschen

GAZ	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1 kg/h
GAZ	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1 kg/h

mit integrierter Schlauchbrücheinrichtung

GAZ	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	0,6 kg/h
-----	---	-------------	---------	----------

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

01 041 06

16,10

01 041 15

16,10

01 041 00

13,40

01 043 00

13,40

01 040 00

14,40

01 040 03

14,40

01 041 70

14,20

01 043 70

14,20

01 040 70

15,20



Niederdruckregler Typ EN61V50 verstellbar PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- Wählscheibe für 11 verschiedene und reproduzierbare Druckeinstellungen

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Niederdruckregler Typ EN61V50 verstellbar

KLF	x	G 1/4 LH-KN	25-50 mbar	1 kg/h
-----	---	-------------	------------	--------

SB-verpackt

Niederdruckregler Typ EN61V50 verstellbar

KLF	x	G 1/4 LH-KN	25-50 mbar	1 kg/h
-----	---	-------------	------------	--------

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

01 523 00

18,50

01 523 70

19,30





Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

Niederdruckregler Typ EN61

Abgang gerade

KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1 kg/h

KLF x G 1/4 LH-KN 29 mbar 1 kg/h

Abgang 90°

KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1 kg/h

SB-verpackt

Niederdruckregler Typ EN61

Abgang gerade

KLF x G 1/4 LH-KN 50 mbar 1 kg/h

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

01 001 00

8,00

01 001 04

8,00

01 001 80

14,40

01 001 70

8,80





Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- mit Absperreinrichtung

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- Abgänge, die nicht verwendet werden, müssen zusätzlich mit einer Blindmutter verschlossen werden.
- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

Niederdruckregler Typ EN61

Ausgangsseitig mit 2 Abgängen

KLF	x	2 x G 1/4 LH-KN	50 mbar	1 kg/h
KLF	x	2 x G 1/4 LH-KN	29 mbar	1 kg/h

Ausgangsseitig mit 3 Abgängen

KLF	x	3 x G 1/4 LH-KN	50 mbar	1 kg/h
KLF	x	3 x G 1/4 LH-KN	29 mbar	1 kg/h

SB-verpackt

Niederdruckregler Typ EN61

Ausgangsseitig mit 2 Abgängen

KLF	x	2 x G 1/4 LH-KN	50 mbar	1 kg/h
-----	---	-----------------	---------	--------

Ausgangsseitig mit 3 Abgängen

KLF	x	3 x G 1/4 LH-KN	50 mbar	1 kg/h
-----	---	-----------------	---------	--------

Zubehör

Blindmutter G 1/4 LH-ÜM verzinkt mit Dichtung

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

01 044 00 21,50

01 044 02 21,50

01 046 00 22,60

01 046 03 22,60

01 044 70 22,30

01 046 70 23,40

04 002 05 1,38





Einflaschenanlage für Kleinflaschen PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler Typ EN61 und Mitteldruck-Schlauchleitung

Vorteile und Ausstattung

- Set zum Anschluss bzw. zur Umrüstung eines Gasgerätes mit nicht fest installiertem Niederdruckregler
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- Shop-Verpackung

Zulassung

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Hinweis

- Die Einflaschenanlage mit einem Betriebsdruck von 50 mbar darf in Deutschland im gewerblichen Bereich nur für den Betrieb von ortsveränderlichen Verbrauchsanlagen bei Bauarbeiten eingesetzt werden!

Einflaschenanlage für Kleinflaschen

Schlauchleitung: Kunststoff mit Textileinlage

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm (Länge 400 mm)

KLF x G 1/4 LH-ÜM 50 mbar 1,5 kg/h

02 039 07

16,12

Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm (Länge 800 mm)

KLF x G 1/4 LH-ÜM 50 mbar 1,5 kg/h

02 039 10

18,24

Shell weich x G 1/4 LH-ÜM 50 mbar 1,5 kg/h

02 039 70

20,24

KLF x 5/8 UNF-ÜM 50 mbar 1,5 kg/h

02 039 12

20,24

Shell weich x 5/8 UNF-ÜM 50 mbar 1,5 kg/h

02 039 72

22,24



Einflaschenanlage für Kleinflaschen PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Sicherheitseinrichtungen und Mitteldruck-Schlauchleitung (Gummi mit Textileinlage; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm

Vorteile und Ausstattung

- Set zum Anschluss eines fahrbaren Heizgerätes im Innenraum
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- Shop-Verpackung

Zulassung

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Einflaschenanlage für Kleinflaschen

KLF x G 1/4 LH-ÜM 50 mbar 1,5 kg/h

02 070 02

59,90

**NEU****Regler-Schlauch-Set für Gas-Kartuschen-Geräte**

zum Anschluss von Gasgeräten mit einem Gas-Kartuschen-Anschluss an 5 bzw. 11 kg Gasflaschen

Vorteile und Ausstattung

- Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS Abgang 35° mit Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab
- Mitteldruck-Schlauchleitung (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x Steckkupplung SKU
- Übergangsstück mit einerseits Stecknippel STN zum einfachen Lösen der Schlauchleitung, andererseits AG 7/16-28 UNEF bzw. AG 1-20 UNEF zum Anschluss an das Gasgerät
- durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU manipulations-sicher - eine Entriegelung ist nur mittels Stecknippel STN möglich
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- Shop-Verpackung

Zulassung

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Hinweis

- Am Gasgerät ist ein Niederdruckregler für Gas-Kartuschen mit Anschlussgewinde IG 7/16-28 UNEF nach DIN EN 417 bzw. IG 1-20 UNEF erforderlich.

**Regler-Schlauch-Set für Gas-Kartuschen-Geräte
mit Anschraubgewinde IG 7/16-28 UNEF
für Europa**

KLF	x	AG Gas-Kart.	2,0 bar	2 kg/h	1500 mm
Shell weich	x	AG Gas-Kart.	2,0 bar	2 kg/h	1500 mm

**mit Anschraubgewinde IG 1-20 UNEF
für USA**

KLF	x	AG US Gas-Kart.	2,0 bar	2 kg/h	1500 mm
Shell weich	x	AG US Gas-Kart.	2,0 bar	2 kg/h	1500 mm

Ersatzteil

Mitteldruck-Schlauchleitung G 3/8 LH-ÜM x SKU x 1500 mm

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 040 00

59,00

02 040 70

61,00

02 040 04

59,00

02 040 74

61,00

04 213 03

19,80





Gasflaschenventil für Butan-Flaschen

zum Anschluss an Butan-Flaschen bis 3 kg Füllgewicht, z. B. Campinggaz®

Vorteile und Ausstattung

- mit Betätigungsventil (auf - zu)
- mit Sicherheitsabblaseventil - Ansprechdruck 13,8 bar

Zulassung

- Bauartgeprüft

Technische Daten

- Werkstoff Gehäuse: Messing

Gasflaschenventil für Butan-Flaschen

GAZ (G.3) x AG KLF (G.12)

GAZ (G.3) x AG Shell (G.2)

SB-verpackt

Gasflaschenventil für Butan-Flaschen

GAZ (G.3) x AG KLF (G.12)

Ersatzteil

Dichtung für Kleinflaschenventil, Werkstoff NBR

Dichtung für GAZ-Anschluss, Werkstoff NBR

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 736 00

15,10

09 736 05

16,10

09 736 70

15,90

10 071 22

0,80

20 015 29

0,80



Gasflaschenventil Typ CGV für Propan-Flaschen

zum Anschluss an Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht, z. B. Alumi-Flaschen

Vorteile und Ausstattung

- mit Betätigungsventil (auf - zu)
- mit Sicherheitsabblaseventil - Ansprechdruck 30 bar

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach ROD

Technische Daten

- Werkstoff Gehäuse: Messing

Gasflaschenventil Typ CGV für Propan-Flaschen

GAZ (G.3) x AG KLF (G.12)

Ersatzteil

Dichtung für Kleinflaschenventil, Werkstoff NBR

Dichtung für GAZ-Anschluss, Werkstoff NBR

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 737 00

21,20

10 071 22

0,80

20 015 29

0,80



Gasflaschenventil Typ CGV für Propan-Flaschen

zum Anschluss an Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht, z. B. Primus-Flaschen

Vorteile und Ausstattung

- mit Betätigungsventil (auf - zu)
- mit Sicherheitsabblaseventil - Ansprechdruck 30 bar

Technische Daten

- Werkstoff Gehäuse: Messing

Gasflaschenventil Typ CGV für Propan-Flaschen

Primus (G.32) x AG KLF (G.12)

Ersatzteil

Dichtung für Kleinflaschenventil, Werkstoff NBR

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 737 02

23,80

10 071 22

0,80



Abgang horizontal



Abgang vertikal

Gas-Kippschutzventil Typ KS-40

zur Absicherung ortsveränderlicher Gasgeräte mit Zündsicherung,
z. B. Terrassenstrahler

Vorteile und Ausstattung

- schließt bei gefährlicher Neigung die Gaszufuhr ab
- öffnet nach dem Aufstellen automatisch
- geeignet auch für alle anderen ortsveränderlichen Geräte mit Zündsicherung, bei denen die Gefahr des Umklippens besteht
- besonders geeignet zum Nachrüsten bestehender Geräte
- Ausführung mit vertikalem Abgang für den platzsparenden Einbau

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Technische Daten

- Betriebsdruck: 29 bzw. 50 mbar
- maximaler Betriebsdruck: 65 mbar
- maximaler Neigungswinkel: 40° (in Bezug auf die Senkrechte)

Gas-Kippschutzventil Typ KS-40

Abgang horizontal

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

Abgang vertikal

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

Bestell-Nr.

€/ 1 St.

02 845 00

16,40

02 845 01

21,00

**Reguliertventil 90° PS 4 bar**

zum Anschluss an den Reglerausgang zur stufenlosen Regulierung von Verbrauchsgeräten

Vorteile und Ausstattung

- mit Absperreinrichtung
- zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr für z. B. Grills bzw. Kocher

Zulassung

- DVGW geprüft

Reguliertventil 90°

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

SB-verpackt **Reguliertventil 90°**

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 745 00

5,30

09 745 70

6,10

**Abzweigventil PS 4 bar**

zum Anschluss an den Reglerausgang zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Verbrauchsgeräte an einen Regler

Vorteile und Ausstattung

- mit Absperreinrichtung
- zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr für z. B. Grills bzw. Kocher

Zulassung

- DVGW geprüft

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Hinweis

- Abgänge, die nicht verwendet werden, müssen zusätzlich mit einer Blindmutter verschlossen werden.

Abzweigventil

G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN

G 1/4 LH-ÜM x 3 x G 1/4 LH-KN

SB-verpackt **Abzweigventil**

G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN

G 1/4 LH-ÜM x 3 x G 1/4 LH-KN

Zubehör

Blindmutter G 1/4 LH-ÜM verzinkt mit Dichtung

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 706 00

7,40

09 740 00

9,20

09 706 70

8,20

09 740 70

10,00

04 002 05

1,38

**Doppelabzweigstück**

zum Anschluss an den Reglerausgang zum gleichzeitigen Anschluss zweier Verbrauchsgeräte an einen Regler

Doppelabzweigstück

G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN

SB-verpackt **Doppelabzweigstück**

G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 744 00

5,20

09 744 70

6,00



Schlauchbruchsicherung Niederdruck PS 16 bar

zum Anschluss am Ausgang des Mitteldruckreglers, zur Absicherung von Schlauchleitungen

Vorteile und Ausstattung

- verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird
- **automatische Schlauchbruchsicherung SBS:**
öffnet selbsttätig, dadurch geringe Leckgasmenge und bei langen Schlauchleitungen verzögertes Öffnen
- **manuelle Schlauchbruchsicherung SBS:**
keine Verzögerung bzw. Leckgasmenge, dafür manuelle Öffnung notwendig

Hinweis

- Schlauchbruchsicherungen mit dem Betriebsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!
- Zur Absicherung von Schlauchleitungen, die länger als 400 mm sind, müssen in gewerblichen Anlagen Schlauchbruchsicherungen SBS eingesetzt werden.
- Zur Absicherung von Schlauchleitungen, die länger als 1500 mm sind, müssen in Campinganlagen Schlauchbruchsicherungen SBS eingesetzt werden.



automatisch



manuell

Schlauchbruchsicherung Niederdruck

Typ SBS/AU automatisch

G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h

Typ SBS/MA manuell

G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h

SB-verpackt

Schlauchbruchsicherung Niederdruck

Typ SBS/AU automatisch

G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h

Typ SBS/MA manuell

G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
-------------	---	-------------	---------	----------

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 850 00 17,20
02 850 01 17,20

02 853 00 22,00
02 853 09 22,00

02 850 70 18,00
02 850 71 18,00

02 853 70 22,80



-30 °C



Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Zulassung

- DVGW geprüft

Technische Daten

- Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage
- kältebeständig bis -30 °C

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm	04 401 00	3,60
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm	04 402 00	3,60
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 500 mm	04 403 00	3,93
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm	04 404 00	4,26
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm	04 405 00	4,92
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm	04 406 00	5,58
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1500 mm	04 408 00	6,94
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2000 mm	04 422 00	8,59
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2500 mm	04 410 00	10,24
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 3000 mm	04 423 00	11,70
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 5000 mm	04 413 00	20,31

Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstopfen

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 300 mm	04 436 01	4,60
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 400 mm	04 436 02	4,60
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 800 mm	04 436 09	5,92
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 1000 mm	04 436 00	6,58
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 1500 mm	04 436 06	7,94
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 2000 mm	04 436 10	9,59

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm	04 454 02	3,60
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 800 mm	04 407 00	4,92
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1000 mm	04 454 00	5,58
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1500 mm	04 455 00	6,94
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 2000 mm	04 456 00	8,59
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 3000 mm	04 457 00	11,70
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 5000 mm	04 457 01	20,31




Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

SB-verpackt

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi**Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm****Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung**

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm

04 401 65

4,40

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

04 402 65

4,40

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 500 mm

04 403 65

4,73

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm

04 404 65

5,06

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm

04 405 65

5,72

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm

04 406 65

6,38

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1500 mm

04 408 65

7,74

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2000 mm

04 422 65

9,39

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2500 mm

04 410 65

11,04

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 3000 mm

04 423 65

12,50

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 5000 mm

04 413 65

21,11

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 800 mm

04 407 65

5,72

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1000 mm

04 454 65

6,38

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1500 mm

04 455 65

7,74

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 2000 mm

04 456 65

9,39

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 3000 mm

04 457 65

12,50

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

zur Verbindung von Armaturen mit dem Gasgrill, z. B. der Serie Outdoorchef

Technische Daten• Schlauchleitung: **Gummi mit Textileinlage**

• kältebeständig bis -30 °C

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi**Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm****Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter**

G 1/4 LH-ÜM x 5/8 UNF-ÜM x 600 mm

04 508 01

6,26

G 1/4 LH-ÜM x 5/8 UNF-ÜM x 800 mm

04 508 04

6,92

G 1/4 LH-ÜM x 5/8 UNF-ÜM x 1000 mm

04 508 10

7,58



-30 °C

**Chrome 6
FREE**



Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Zulassung

- DVGW geprüft

Technische Daten

- Schlauchleitung: Kunststoff mit Textileinlage

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm	04 401 30	2,80
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm	04 402 30	2,80
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 500 mm	04 403 30	3,02
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm	04 404 30	3,24
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm	04 405 30	3,67
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm	04 406 30	4,11
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1500 mm	04 408 30	5,20
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2000 mm	04 422 30	6,29
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2500 mm	04 410 30	7,37
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 3000 mm	04 423 30	8,46
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 5000 mm	04 413 30	12,81

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm	04 454 34	2,80
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 800 mm	04 407 30	3,67
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1000 mm	04 454 30	4,11
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1500 mm	04 455 30	5,20
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 2000 mm	04 456 30	6,29
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 3000 mm	04 457 30	8,46
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 5000 mm	04 458 30	12,81

SB-verpackt

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm	04 401 70	3,60
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm	04 402 70	3,60
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 500 mm	04 403 70	3,82
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm	04 404 70	4,04
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm	04 405 70	4,47
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm	04 406 70	4,91
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1500 mm	04 408 70	6,00
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2000 mm	04 422 70	7,09
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2500 mm	04 410 70	8,17
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 3000 mm	04 423 70	9,26

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 800 mm	04 407 70	4,47
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1000 mm	04 454 70	4,91
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1500 mm	04 455 70	6,00
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 2000 mm	04 456 70	7,09
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 3000 mm	04 457 70	9,26



Gaskocher

zum Kochen mit Flüssiggas

Vorteile und Ausstattung

- mit Zündsicherung

Technische Daten

- Betriebsdruck: 50 mbar
- Geräteanschluss: RST 8
- Farbe: Gehäuse und Deckel: weiß emailliert

Gaskocher

1-flammig 2,7 kW

Kocherrost verchromt H/B/T: 120 x 300 x 300 mm

2-flammig 3,5 kW

Kocherrost verchromt H/B/T: 130 x 495 x 300 mm

Kocherrost schwarz H/B/T: 130 x 495 x 300 mm

3-flammig 4,2 kW

Kocherrost verchromt H/B/T: 105 x 600 x 300 mm

4-flammig 6,9 kW

Kocherrost verchromt H/B/T: 140 x 500 x 500 mm

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

21 001 00

95,00

21 002 00

184,50

21 002 06

167,00

21 003 00

205,00

21 004 00

341,00



Hocker-Kocher

zum Kochen mit Flüssiggas

Vorteile und Ausstattung

- mit Zündsicherung

Technische Daten

- Ausführung klein: Nennwärmeleistung: 2,3 kW
Werkstoff Gehäuse und Standfüße: Guss
Abmessung H/B/T: 100 x 250 x 250 mm
- Ausführung groß: Nennwärmeleistung: 8,8 kW
Werkstoff Gehäuse und Standfüße: Stahl, lackiert
Abmessung H/B/T: 200 x 390 x 390 mm
- Werkstoff Brenner: Guss
- Betriebsdruck: 50 mbar
- Geräteanschluss: RST 8

Hocker-Kocher

Ausführung klein 2,3 kW

Ausführung groß 8,8 kW

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

21 010 00

130,60

21 011 00

191,60



**Benzin-Sportkocher JUWEL®**

zum Kochen mit Benzin, z. B. für Trekking, Expedition und Freizeit

Vorteile und Ausstattung

- explosionsicher durch Sicherheitsventil im Füllverschluss
- einsetzbar bis -20 °C und einer Höhe von 6000 m über NN
- Brennstoff: reines Benzin und Siedegrenzbenzin (Katalyt- und Waschbenzin)

Technische Daten

- Heizleistung: ca. 2000 W
- Brenndauer: ca. 1,5 Stunden

Benzin-Sportkocher JUWEL®

komplett

21 060 00

53,00

Ersatzteile-Set

bestehend aus: Regulierschlüssel, Düse, Reinigungsnadel, Stopfbuchse und Dichtscheibe

21 060 10

4,50

Gas-Kartusche

zur Versorgung von Gas-Kartuschen-Geräten mit Flüssiggas (Butan)

Vorteile und Ausstattung

- innere Einrichtung zur Begrenzung des Gasaustritts gemäß EN 417:2012

Technische Daten

- Druck: bei +15,5 °C = 2,7 bar
bei +50,0 °C = 7,5 bar
- Dose bis 15,0 bar geprüft
- Gefahrgutnummer: UN 2037

Hinweis

- Aufgrund der Gefahrgutverordnung ist beim Paketversand pro Paket nur folgende Liefermenge möglich:
Gas-Kartusche 190 g, Bestell-Nr. 21 390 00 / 30 Stück
Bei größeren Liefermengen im Postversand erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Anzahl der Pakete.

Gas-Kartusche

Inhalt 190 g Butan

21 390 00

2,50





Freizeitleuchte

formschöne, praktische Leuchte für Haus, Hobby und Freizeit

Vorteile und Ausstattung

- mit Piezo-Zündung
- mit Glühstrumpf

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Technische Daten

- Heizleistung: 80 W
- Brenndauer: ca. 5 Stunden

Hinweis

- Gas-Kartusche 190 g (siehe Bestell-Nr. 21 390 00) nicht im Lieferumfang!

Freizeitleuchte

komplett

21 310 00

37,70

Ersatzteil

Glühstrumpf

21 310 90

1,52

Glaszylinder

21 310 91

7,10



Freizeitkocher

universeller Kocher mit ausgereifter Sicherheit für Hobby und Freizeit

Vorteile und Ausstattung

- mit Piezo-Zündung
- stabile Ausführung

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Technische Daten

- Brenndauer: ca. 4 Stunden

Hinweis

- Gas-Kartusche 190 g (siehe Bestell-Nr. 21 390 00) nicht im Lieferumfang!

Freizeitkocher

zum Anwärmen und Erhitzen

21 300 00

33,60



Lötpistole

leistungsstarke, handliche Lötpistole zum Hart- und Weichlöten

Vorteile und Ausstattung

- mit Piezo-Zündung
- besonders geeignet zum Reparieren, Installieren und Basteln

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Technische Daten

- Brenndauer: ca. 2,5 Stunden

Hinweis

- Gas-Kartusche 190 g (siehe Bestell-Nr. 21 390 00) nicht im Lieferumfang!

Lötpistole


zum Anwärmen, Abbrennen und Schmelzen

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

21 320 00

34,60

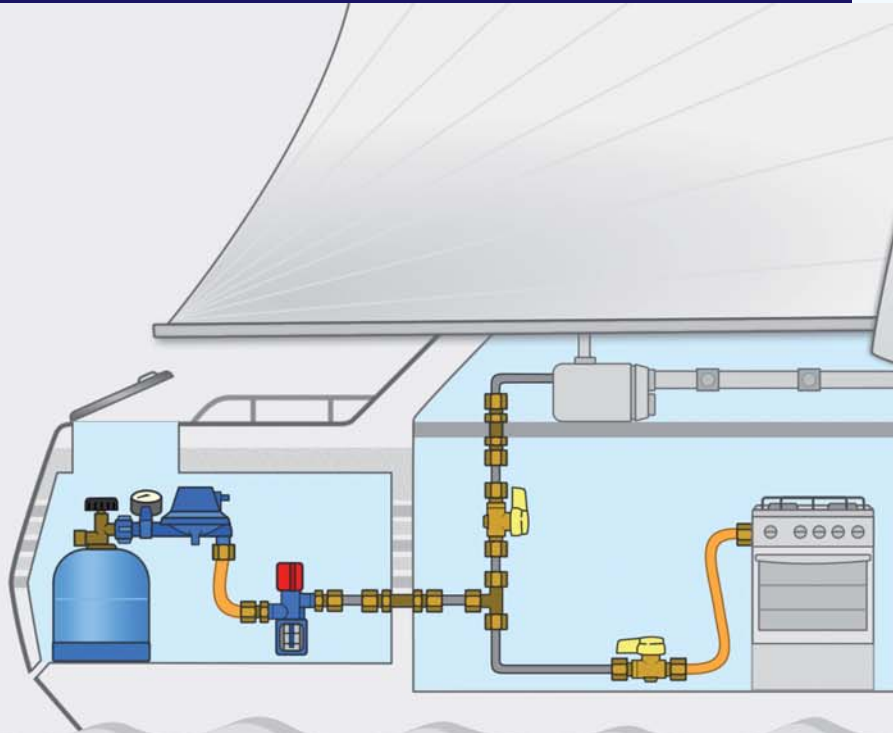

Marine

Flüssiggasanlagen auf Booten sind in der DIN EN ISO 10239 genormt. Dabei wurden die zum Teil extremen Belastungen wie Korrosion, niedrige oder hohe Temperaturen und starke Bewegungen des Bootes berücksichtigt. In unserer Produktauswahl für den Marinebereich wurden diese Anforderungen umgesetzt. Vor allem der Korrosionsschutz spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Als Materialien wurden deshalb nur nichtrostende Stähle oder Messing verwendet. Der Korrosionsschutz von anderen Metallen wird mit besonders hochwertigen Lackierverfahren realisiert.

Hinweis zum Einsatz von Niederdruckreglern im Bereich Marine

Im DVGW-Arbeitsblatt G 608 Kleine Wasserfahrzeuge - Betrieb und Prüfung der Flüssiggasanlage wird vorgeschrieben, dass Druckregler spätestens 6 Jahre nach Herstellungsdatum gegen neue auszuwechseln sind.

Beträgt der Betriebsdruck der Anlage 30 mbar ist gemäß der G 608 bei einem Austausch, ein Regler nach DIN EN 16129, Anhang M (siehe z. B. Bestell-Nr. 01 280 14) zu verwenden.

Für Flüssiggasanlagen in Booten mit einem Betriebsdruck von 50 mbar besteht Bestandsschutz. Eine Umrüstpflcht auf 30 mbar besteht nicht.

Für Flüssiggasanlagen nach DIN EN ISO 10239 dürfen nur Niederdruckregler mit Manometer eingesetzt werden.



Zentralregler



Umschaltregler



Zweiflaschenanlage Caramatic® PS 16 bar

Regler-Umschaltautomatik, zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Zentral- und Umschaltregler, Manometer und Schlauchleitungen

Vorteile und Ausstattung

- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- automatischer Wechsel von der leeren Betriebs- auf die volle Reserveflasche
- Betriebs- und Reserveanzeige mittels Manometer
- Umschaltmöglichkeit (ohne Austausch der Regler) von Betriebs- auf Reserveflasche und umgekehrt
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex
- Mitteldruck-Schlauchleitung (Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 400 mm zur Verbindung der beiden Regler, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Mitteldruck-Schlauchleitung (Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm zum Anschluss der Anlage an die Rohrleitung, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl
- Verbindungsstücke auf 8 bzw. 10 mm

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Technische Daten

- Anschlüsse: Eingang: KLF-Kombi G.19
Ausgang: Zentralregler: G 1/4 LH-KN
Umschaltregler: G 3/8 LH-KN
- Ausgangsdruck: Zentralregler: 30 bzw. 50 mbar
Umschaltregler: 100 bzw. 220 mbar

Zweiflaschenanlage Caramatic®

- 30 mbar 1,5 kg/h
- 50 mbar 1,5 kg/h

FA+ mit Fernanzeige

- 30 mbar 1,5 kg/h
- 50 mbar 1,5 kg/h

Zubehör

- Eis-Ex 12 V
- Gasferschalter GSE G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN, mit Leuchtdiode
- Mitteldruck-Schlauchleitung G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 400 mm, MS-Teile
- Mitteldruck-Schlauchleitung G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 1500 mm, MS-Teile
- Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm, MS-Teile

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 018 02 159,00

02 018 01 159,00

02 018 12 344,00

02 018 11 344,00

10 075 00 33,47

11 031 00 104,20

04 504 01 11,21

04 504 02 15,64

04 440 01 9,30



Niederdruckregler PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- Leistungsstufe 1 mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Ansprechdruck 150 mbar, zur Ableitung des Überdrucks kann am Rohrstutzen (8 mm) eine Abblaseleitung installiert werden
- Leistungsstufe 3 mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Absicherungsdruck 100 mbar

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR
- Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 16129 Anhang M

Hinweis

- Die Auswahl der Leistungsstufe muss nach Addition aller Geräte-Nenn-durchflüsse erfolgen.
- Für Flüssiggasanlagen nach DIN EN ISO 10239 dürfen nur Niederdruck-regler mit Manometer eingesetzt werden.

Niederdruckregler

Leistungsstufe 1, Typ EN61

Abgang gerade

KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg/h	mit Manometer	01 280 15	28,30
KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg/h		01 280 18	18,80

Abgang 90°

KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg/h	mit Manometer	01 280 14	32,40
Shell	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg/h	mit Manometer	01 280 17	36,40
KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg/h		01 280 04	22,90

U-Form

KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg/h	mit Manometer	01 280 07	44,60
Shell	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg/h	mit Manometer	01 280 20	46,60
KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	0,8 kg/h		01 280 06	35,10

Leistungsstufe 3, Typ EN61-DS

Abgang 90°

KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	1,5 kg/h	mit Manometer	01 290 17	47,80
Shell weich	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	1,5 kg/h	mit Manometer	01 290 03	49,80
KLF	x	G 1/4 LH-KN	30 mbar	1,5 kg/h		01 290 07	38,30
KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h	mit Manometer	01 149 05	47,80
KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h		01 149 00	38,30

Zubehör

Gasferschalter GSE G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN, mit Leuchtdiode	11 031 00	104,20
---	-----------	--------





Niederdruckregler Typ EN61 PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nennndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Ansprechdruck 150 mbar, zur Ableitung des Überdrucks kann am Rohrstutzen (8 mm) eine Abblaseleitung installiert werden
- Ausführung mit Manometer, für den Anschluss eines Eis-Ex geeignet

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR
- Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 16129 Anhang M

Hinweis

- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!
- Für Flüssiggasanlagen nach DIN EN ISO 10239 dürfen nur Niederdruckregler mit Manometer eingesetzt werden.

Niederdruckregler Typ EN61

Abgang gerade

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h		01 113 12	18,50
KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h	mit Manometer	01 113 40	28,00
KLF	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h		01 114 18	18,50
Shell weich	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h		01 114 17	20,50
KLF	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h	mit Manometer	01 114 40	28,00

Abgang 90°

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	0,8 kg/h		01 113 61	26,10
KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	0,8 kg/h	mit Manometer	01 113 45	35,60
KLF	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h		01 114 61	18,60
Shell weich	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h		01 114 60	20,60

Zubehör

Gasferschalter GSE G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN, mit Leuchtdiode						11 031 00	104,20
---	--	--	--	--	--	-----------	--------





Marine



Niederdruckregler Typ FL 90-4 Marine PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- mit Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO (SAV)
- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- mit Prüfanschluss
- mit Insektenschutzvorrichtung
- höhenverstellbare Abstützvorrichtung
- geeignet für den Einsatz auf gewerblich genutzten Binnenschiffen

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach GGR
- Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 16129 Anhang M

Hinweis

- Die Verdampfungskapazität von Gasflaschen ist zu beachten.

Niederdruckregler Typ FL 90-4 Marine

Komb.A	x	G 1/2 LH-KN	30 mbar	2,5 kg/h
Komb.A	x	G 1/2 LH-KN	50 mbar	4,0 kg/h

Zubehör

Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/2 LH-ÜM x RVS 12 x 400 mm, MS-Teile

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

05 004 02

207,90

05 004 04

207,90

04 444 11

15,51



Niederdruckregler Typ FL 92-4 Marine PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- mit Insektenschutzvorrichtung
- geeignet für private Boote im Freizeitbereich

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach GGR
- Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 16129 Anhang M

Hinweis

- Nicht für den gewerblichen Einsatz in Deutschland geeignet, da der Niederdruckregler nicht mit einer Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO (SAV) ausgestattet ist!
- Die Verdampfungskapazität von Gasflaschen ist zu beachten.

Niederdruckregler Typ FL 92-4 Marine

Komb.A	x	G 1/2 LH-KN	30 mbar	2,5 kg/h
Komb.A	x	G 1/2 LH-KN	50 mbar	4,0 kg/h

Zubehör

Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/2 LH-ÜM x RVS 12 x 400 mm, MS-Teile

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

01 004 02

64,00

01 004 01

64,00

04 444 11

15,51



Chrome
FREE 6



Vordruckregler Typ VDR 50/30 PS 1 bar

zur sicheren und normgerechten Integration von 30 mbar Geräten in 50 mbar Gasanlagen in Fahrzeugen und Booten

Vorteile und Ausstattung

- inklusive 1 m Kunststoff-Entlüftungsleitung
- einfache Montage in die jeweilige Geräteleitung
- integrierte Bypassbohrung sorgt für eine Gasdichtheitsprüfung bis zum Gerät
- ideal bei Nachrüstung der Gasanlage oder Austausch von defekten Geräten

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Vordruckregler Typ VDR 50/30

RVS 8 x RVS 8 30 mbar 0,8 kg/h

52150-01

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

11 445 00

54,61

Chrome
FREE 6



Bord- / Wanddurchführung

zur Durchführung der Reglerentlüftungsleitung des Vordruckreglers durch die Bord- bzw. Fahrzeugwand

Vorteile und Ausstattung

- einfache und sichere Montage durch die Bord- bzw. Fahrzeugwand
- Vermeidung von Beschädigungen der Entlüftungsleitung durch Montage nahe des Vordruckreglers
- anpassbar an alle Bord- bzw. Fahrzeugwandstärken durch verschiedene Ausführungen von 6 bis 40 mm

Technische Daten

- Werkstoff:
 - Bord- / Wanddurchführung: Messing verchromt
 - Dichtscheiben für Innen und Außen: Teflon
 - Mutter und Unterlegscheibe für Innen: Edelstahl

Bord- / Wanddurchführung

für Wandstärken bis 8 mm

für Wandstärken 6 bis 20 mm

für Wandstärken 15 bis 40 mm

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

11 445 08

35,00

11 445 20

41,00

11 445 40

45,00



Gasferschalter

zum Einbau nach dem Niederdruckregler bzw. in die Rohrleitung als Hauptabsperrentventil für die Bedienung der Gasversorgung vom Innenraum

Vorteile und Ausstattung

- mit Leuchtdiode
- Ausführung GS für Ein- und Zweiflaschenanlagen

Gasferschalter

GSE G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

57004-01

GS RST 8 x RVS 8

57014-01

GS RST 10 x RVS 10

57024-01

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

11 031 00

104,20

11 031 01

104,20

11 031 02

104,20





-30 °C



Mitteldruck-Schlauchleitung korrosionsbeständig PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Zulassung

- DVGW geprüft

Technische Daten

- Werkstoff: Anschlüsse: Messing
Presshülsen: Edelstahl
- Schlauchleitung: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

Hinweis

- Unsere Schlauchleitungen für den Bereich Marine werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres (Herstelljahr + 6 Jahre) ausgeliefert.

Mitteldruck-Schlauchleitung korrosionsbeständig

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung

G 1/4 LH-ÜM	x	RVS 8	x	400 mm	04 440 01	9,30
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS 8	x	600 mm	04 440 18	10,41
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS 8	x	800 mm	04 440 21	11,52
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS 8	x	1000 mm	04 440 36	12,63

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	400 mm	04 440 22	9,30
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	600 mm	04 407 15	10,41
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	800 mm	04 440 37	11,87
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	1000 mm	04 454 15	12,63

Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstutzen

G 1/4 LH-ÜM	x	RST 8	x	400 mm	04 440 00	8,40
G 1/4 LH-ÜM	x	RST 8	x	600 mm	04 440 19	9,51
G 1/4 LH-ÜM	x	RST 8	x	800 mm	04 440 09	10,62
G 1/4 LH-ÜM	x	RST 8	x	1000 mm	04 440 08	11,73

Anschlüsse: Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung

RVS 8	x	RVS 8	x	400 mm	04 440 06	9,30
RVS 8	x	RVS 8	x	600 mm	04 440 10	10,41
RVS 8	x	RVS 8	x	800 mm	04 440 07	11,52
RVS 8	x	RVS 8	x	1000 mm	04 440 11	12,63

Anschlüsse: Schneidringverschraubung x Rohrstutzen

RVS 8	x	RST 8	x	400 mm	04 440 03	8,40
RVS 8	x	RST 8	x	600 mm	04 440 05	9,51
RVS 8	x	RST 8	x	800 mm	04 440 04	10,62
RVS 8	x	RST 8	x	1000 mm	04 440 17	11,73

Anschlüsse: Rohrstutzen x Rohrstutzen

RST 8	x	RST 8	x	400 mm	04 441 00	7,50
RST 8	x	RST 8	x	600 mm	04 441 03	8,61
RST 8	x	RST 8	x	800 mm	04 441 02	9,72
RST 8	x	RST 8	x	1000 mm	04 441 01	10,83

Schlauchabmessung 9 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung

G 1/2 LH-ÜM	x	RVS 12	x	400 mm	04 444 11	15,51
-------------	---	--------	---	--------	-----------	-------



Gasflaschenventil für Butan-Flaschen

zum Anschluss an Butan-Flaschen bis 3 kg Füllgewicht, z. B. Campinggaz®

Vorteile und Ausstattung

- mit Betätigungsventil (auf - zu)
- mit Sicherheitsabblaseventil - Ansprechdruck 13,8 bar

Zulassung

- Bauartgeprüft

Technische Daten

- Werkstoff Gehäuse: Messing

Gasflaschenventil für Butan-Flaschen

GAZ (G.3) x AG KLF (G.12)

GAZ (G.3) x AG Shell (G.2)

Ersatzteil

Dichtung für Kleinflaschenventil, Werkstoff NBR

Dichtung für GAZ-Anschluss, Werkstoff NBR

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 736 00

15,10

09 736 05

16,10

10 071 22

0,80

20 015 29

0,80



Gasflaschenventil Typ CGV für Propan-Flaschen

zum Anschluss an Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht, z. B. Alumi-Flaschen

Vorteile und Ausstattung

- mit Betätigungsventil (auf - zu)
- mit Sicherheitsabblaseventil - Ansprechdruck 30 bar

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach ROD

Technische Daten

- Werkstoff Gehäuse: Messing

Gasflaschenventil Typ CGV für Propan-Flaschen

GAZ (G.3) x AG KLF (G.12)

Ersatzteil

Dichtung für Kleinflaschenventil, Werkstoff NBR

Dichtung für GAZ-Anschluss, Werkstoff NBR

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 737 00

21,20

10 071 22

0,80

20 015 29

0,80



Gasflaschenventil Typ CGV für Propan-Flaschen

zum Anschluss an Propan-Flaschen bis 5 kg Füllgewicht, z. B. Primus-Flaschen

Vorteile und Ausstattung

- mit Betätigungsventil (auf - zu)
- mit Sicherheitsabblaseventil - Ansprechdruck 30 bar

Technische Daten

- Werkstoff Gehäuse: Messing

Gasflaschenventil Typ CGV für Propan-Flaschen

Primus (G.32) x AG KLF (G.12)

Ersatzteil

Dichtung für Kleinflaschenventil, Werkstoff NBR

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

09 737 02

23,80

10 071 22

0,80

**Leckagetestgerät Typ 4071**

ermöglicht jederzeit per Knopfdruck eine schnelle und aussagekräftige Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage

Vorteile und Ausstattung

- mit Befestigungsschrauben und Verstärkungshülsen
- inklusive Glykol-Gemisch, zur Prüfung auch bei Temperaturen unter 0° C
- bei einer Leckage in der Flüssiggasanlage werden im Schauglas Blasen sichtbar

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Technische Daten

- maximaler Betriebsdruck: 2 bar
- Druckverlust: < 1 mbar

Hinweis

- Der Einbau ist für alle Niederdruck-Flüssiggasanlagen im Bereich Marine möglich!

Leckagetestgerät Typ 4071

RVS 8 x RVS 8

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 004 71

64,20

**Kugelhahn Typ 0270 PS 5 bis 20 bar**

zum schnellen Öffnen und Schließen, Absperrarmatur nach DIN EN 331

Vorteile und Ausstattung

- mit Befestigungskonsole

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Kugelhahn Typ 0270

Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung

RVS 8 x RVS 8

Schneidringverschraubung x Außengewinde

RVS 8 x G 1/4 LH-KN

Überwurfmutter x Außengewinde

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 700 07

22,90

02 700 08

22,90

02 700 10

22,90

**Schnellschlussventil Typ K / MS PS 16 bar**

zum schnellen Öffnen und Schließen, Absperrarmatur nach DIN EN 12514-2 und DIN 4817-1

Vorteile und Ausstattung

- mit Befestigungskonsole

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Technische Daten

- Werkstoff: Messing blank

Schnellschlussventil Typ K / MS

mit Messing-Schneidring für Kupferrohre

RVS 8 x RVS 8

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

03 403 99

23,00





Verteilerblock PS 16 bar

Schnellschlussarmatur nach DIN 4817-1, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung

Vorteile und Ausstattung

- inklusive einem Blindstopfen und Symbole zum Aufkleben

Zulassung

- DIN-DVGW geprüft

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Verteilerblock

Ausführung mit Mutter und Schneidring aus Messing

RVS 8 x 2 x RVS 8

RVS 8 x 3 x RVS 8

RVS 8 x 4 x RVS 8

Zubehör

Blindstopfen 8 mm

Satz Symbole

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

03 500 99

42,80

03 501 99

64,60

03 502 99

91,60

03 505 00

0,83

03 506 00

2,40

NEU



Absperrblock Typ AB0270 PS 5 bis 20 bar

Absperrarmatur nach DIN EN 331 für Flüssiggasanlagen auf Booten gemäß DIN EN 10239

Vorteile und Ausstattung

- Ausführung RVS 8 inklusive einem Blindstopfen

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Absperrblock Typ AB0270 PS 5 bis 20 bar

Ausführung mit Mutter und Schneidring aus Messing

RVS 8 x 2 x RVS 8

02 400 00

36,50

Ausführung mit Überwurfmutter aus Messing

G 1/4 LH-ÜM x 2 x G 1/4 LH-KN

02 400 01

37,50

Zubehör

Blindstopfen 8 mm

Satz Symbole

03 505 00

0,83

03 506 00

2,40



Hinweis zu Schneidringverschraubungen aus Messing

Für die ordnungsgemäße Auswahl und Montage der Schneidringverschraubungen beachten Sie bitte die GOK-Montageanleitung und die Datenblätter Schneidring- und Einschraubverschraubungen (unter www.gok-online.de im Bereich Downloads / Technische Dokumentation).

Werkstoff: Messing (CW 614 N bzw. CW 617 N).

Alle Verschraubungen sind DVGW geprüft.



Download Datenblatt für
Schneidringverschraubungen



Gerade Verschraubung Typ G-MS

EN ISO 8434-1 - SC

**Gerade Verschraubung Typ G-MS
mit Messing-Schneidring für Kupferrohre**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 602 00

669,00



Winkel-Verschraubung Typ W-MS

EN ISO 8434-1 - EC

**Winkel-Verschraubung Typ W-MS
mit Messing-Schneidring für Kupferrohre**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 608 00

957,00



T-Verschraubung Typ T-MS

EN ISO 8434-1 - TC

**T-Verschraubung Typ T-MS
mit Messing-Schneidring für Kupferrohre**

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 614 00

1184,00



Gerade Schottverschraubung Typ SV-MS

EN ISO 8434-1 - BHSC

**Gerade Schottverschraubung Typ SV-MS
mit Messing-Schneidring für Kupferrohre**


RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 880 00

1787,00



Winkel-Schottverschraubung Typ WSV-MS

EN ISO 8434-1 - BHEC

**Winkel-Schottverschraubung Typ WSV-MS
mit Messing-Schneidring für Kupferrohre**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 681 00

2015,00



Hinweis zu Schneidringverschraubungen aus Edelstahl

Für die ordnungsgemäße Montage der Schneidringverschraubungen aus Edelstahl empfehlen wir den Einsatz eines Vormontagestutzens VOMO sowie die Verwendung von Gleitmittel!

Für die ordnungsgemäße Auswahl und Montage der Schneidringverschraubungen beachten Sie bitte die GOK-Montageanleitung und die Datenblätter Schneidring- und Einschraubverschraubungen (unter www.gok-online.de im Bereich Downloads / Technische Dokumentation).

Werkstoff: Edelstahl (1.4571). Alle Verschraubungen sind DVGW geprüft.



Download Datenblatt für
Schneidringverschraubungen

Gerade Verschraubung Edelstahl Typ G-X

EN ISO 8434-1 - SC

**Gerade Verschraubung Edelstahl Typ G-X
mit Edelstahl-Schneidring für Edelstahlrohre**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 502 00

1482,00

Winkel-Verschraubung Edelstahl Typ W-X

EN ISO 8434-1 - EC

**Winkel-Verschraubung Edelstahl Typ W-X
mit Edelstahl-Schneidring für Edelstahlrohre**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 508 00

2446,00

T-Verschraubung Edelstahl Typ T-X

EN ISO 8434-1 - TC

**T-Verschraubung Edelstahl Typ T-X
mit Edelstahl-Schneidring für Edelstahlrohre**

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 514 00

2852,00

Vormontagestutzen Typ VOMO

Bei der Montage von Schneidringverschraubungen aus Edelstahl ist die Vormontage ausschließlich im gehärteten VOMO vorzunehmen.

Bei der Vormontage ist ein Gleitmittel zu verwenden. Schneidringverschraubungen aus Stahl bzw. Messing können ebenfalls im VOMO vormontiert werden.

Technische Daten

- Werkstoff: Stahl, gehärtet

Vormontagestutzen Typ VOMO

8 AG M14 x 1,5

Bestell-Nr.

€ / 100 St.

07 599 08

2820,00

Gleitmittel

für die Vor- bzw. Endmontage von Schneidringverschraubungen aus Edelstahl

Gleitmittel

Tube 100 g

Dose 250 g

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

07 599 50

31,00

07 599 52

62,00



**NEU**

Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO

mit allen erforderlichen Montageteilen zur Druck- und Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach G 607 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach G 608

Der Leak Check LPG Pro führt nach Anschluss an die Versorgungsleitung, mittels den im Lieferumfang enthaltenen gängigen Anschlussteilen, die Dichtheitsprüfung selbstständig durch. Nach positiver Prüfung wird ein Protokoll mit dem Prüfergebnis gedruckt, was der Prüfbescheinigung der Anlage beigelegt werden kann. Bei einer Leckage in der zu prüfenden Versorgungsleitung kann der Prüfdruck kontinuierlich durch die Pumpe erzeugt werden. Dadurch wird das Auffinden der Undichtheit für den Prüfer stark vereinfacht.

bestehend aus:

- 1 x Leak Check LPG PRO inklusive Netzteil und Akku
- 1 x Drucker mit Anschlusskabel und Ersatz-Papierrolle
- 1 x Prüfschlauch für die Prüfeinrichtung
- 1 x Mitteldruck-Schlauchleitung für Flüssiggasleitungen
- 1 x Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³
- 1 x Handgriff für Prüfventil
- 1 x Stecknippel Niro STN x RST 8 zum Anschluss an Steckkupplung SKU
- 1 x Gerader Reduziereinsatz Typ RED RST 8 x RVS 10
- 4 x Übergangsstücke für alle gängigen Prüfanschlüsse
- 10 x Dichtungen für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN
- 1 x Lecksuchspray Dose 125 ml
- 1 x MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- je 1 x Doppelmaulschlüssel Größen: 10/11; 12/13; 14/15; 17/19 und 20/22
- 1 x Systemkoffer

Vorteile und Ausstattung

- übersichtliches Bedienfeld zum einfachen Handling
- alle erforderlichen Prüf- und Montageteile in einem Systemkoffer
- sichere und übersichtliche Fächer mit Schutzeinlage
- Systemkoffer (H/B/T: ca. 210 x 496 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff; kombinierbar z. B. mit den Montagekoffern G 607 und G 608
- netzunabhängig durch einen leistungsstarken Akku
- Ausdruck des Prüfergebnisses (bis zu 10 Jahre haltbar - longlife Papier)
- Dauerpump-Funktion zur Leckagesuche
- automatische Nullpunktkorrektur beim Einschalten

Technische Daten

- Messbereich: 0 bis 200 mbar
- Druckfestigkeit: 1000 mbar
- Messgenauigkeit: ± 2 mbar (im Messbereich 140 bis 160 mbar)

Elektronisches Prüfgerät Leak Check LPG PRO für Caravan und Marine komplett

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

27 105 00

1090,00



Leak Check LPG BASIC für Caravan und Marine

Dichtprüfgerät mit allen erforderlichen Montageteilen zur Druck- und Dichtungsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen

bestehend aus:

- 1 x Dichtprüfgerät 150 mit Druckbegrenzer
- 1 x Prüfschlauch für die Prüfeinrichtung
- 1 x Mitteldruck-Schlauchleitung für Flüssiggasleitungen
- 1 x Handgriff für Prüfventil
- 1 x Stecknippel Niro STN x RST 8 zum Anschluss des Prüfgerätes an Steckkupplung SKU
- 1 x Gerader Reduziereinsatz Typ RED RST 8 x RVS 10
- 10 x Dichtungen für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN
- 1 x Lecksuchspray Dose 125 ml
- 1 x MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- je 1 x Doppelmaulschlüssel in den Größen 10/11; 12/13; 14/15; 17/19 und 20/22
- 1 x Systemkoffer

Vorteile und Ausstattung

- alle erforderlichen Prüf- und Montageteile in einem Systemkoffer übersichtlich sortiert
- sichere und übersichtliche Fächer mit Schutzeinlage
- Systemkoffer (H/B/T: ca. 105 x 396 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verknüpfbar z. B. mit den Montagekoffern G 607 und G 608

Leak Check LPG BASIC für Caravan und Marine

komplett

Zubehör

Montagekoffer G 608

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

27 100 00

319,00

27 110 00

459,00

**Dichtprüfgerät Typ 150**

zur Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen

bestehend aus: Druckbegrenzer, Prüfmanometer 0 bis 250 mbar Güteklasse 1,0 (Druckfest bis 2,5 bar), Handpumpe, Transporttasche und je einem Verbindungsstück IG G 1/4 LH x G 3/8 LH-KN bzw. IG G 1/4 LH x G 1/2 LH-KN

Vorteile und Ausstattung

- Vermeidung von Manometerschäden durch Druckbegrenzer

Dichtprüfgerät Typ 150

mit Handpumpe und Transporttasche

wie 02 611 00, jedoch zusätzlich mit Lecksuchspray 125 ml

Ersatzteil

Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm

Prüfmanometer 0-250 mbar, Güteklasse 1,0

Manometerdichtung

Nachrüst-Set für Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³

Zusatzvolumen-Behälter 600 cm³

Dichtung für Zusatzvolumen

Dichtung für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN am Dichtprüfgerät

Set bestehend aus: Verbindungsstück IG G 1/4 LH x G 3/8 LH-KN und IG G 1/4 LH x G 1/2 LH-KN Messing

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

02 611 00

258,00

02 611 01

262,90

02 618 06

13,50

02 616 26

133,00

55 211 60

0,80

02 611 06

57,10

02 611 40

7,10

02 611 27

0,80

02 600 59

0,80

02 617 22

8,00

**Montagekoffer G 608**

mit allen erforderlichen Einzel- und Ersatzteilen zur Montage bzw. für Wartungsarbeiten von Flüssiggasanlagen in kleinen Wasserfahrzeugen nach G 608

bestehend aus:

- 1 x Verteilerblock 8 mm x 2 x 8 mm
- 2 x Schnellschlussventil Typ K / MS 8 mm
- 15 x Gerade Verschraubung Typ G-MS 8 mm
- 5 x Winkel-Verschraubung Typ W-MS 8 mm
- 3 x T-Verschraubung Typ T-MS 8 mm
- 5 x Gerade Schottverschraubung Typ SV-MS 8 mm
- 5 x Winkel-Schottverschraubung Typ WSV-MS 8 mm
- 20 x Überwurfmutter Typ M-MS 8 mm
- 20 x Schneidring Typ D-MS 8 mm
- 20 x Blindstopfen für Verteilerblock 8 mm
- 20 x Verstärkungshülse 8 x 1 mm
- 20 x Rohrschelle Metall mit Gummiprofil 8 mm
- 1 x Systemkoffer

Vorteile und Ausstattung

- alle zur Montage bzw. zur Wartung erforderlichen Komponenten in einem Systemkoffer übersichtlich sortiert
- sichere und übersichtliche Fächer in verschiedenen Farben
- Systemkoffer (H/B/T: ca. 105 x 396 x 296 mm) aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- der Systemkoffer ist kombinier-, stapel- und verknüpfbar z. B. mit dem Montagekoffer G 607 und dem Prüfkoffer G 607 / G 608

Montagekoffer G 608

komplett

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

27 110 00

459,00

**LevelCheck**

zur einfachen Füllstandsermittlung von Gasflaschen

Der praktische LevelCheck zeigt schnell und zuverlässig mittels LED-Anzeige den Füllstand von Gasflaschen an. Dazu wird der LevelCheck einfach waagrecht an die Gasflasche angesetzt.

Vorteile und Ausstattung

- LED-Anzeige der Füllhöhe: grün = Gas / rot = kein Gas
- zuverlässige Messung mittels Ultraschall
- integrierte LED-Taschenlampe
- für alle gängigen Stahl- und Alu-Gasflaschen (Ø 200 bis 350 mm)

LevelCheck

komplett

50500-01

Bestell-Nr.

€ / 1 St.

11 700 00

58,78



Leitungssystem



reddot award 2014
honourable mention



EuroTool

zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Flaschenreglern an das Gasflaschenventil

Mit neuem Wechselsystem zum einfachen und sicheren Austausch der Wechseleinsätze.

Vorteile und Ausstattung

- nur ein Werkzeug mit sieben verschiedenen Wechseleinsätzen
- mit sechs Wechseleinsätzen (orange) passend für europäische Flaschenanschlüsse
- mit einem Wechseleinsatz (grün) passend für Kleinflaschen-Verschlussmutter (Schutzkappe)
- einfaches und sicheres Wechselsystem
- Werkzeugkoffer mit Schaumstoffeinlage (H/B/T: 140 x 153 x 49 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung (entwickelt für Werkzeuge)

EuroTool
im Werkzeugkoffer
komplett

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
21 100 30	18,70	x	x	x

MiniTool

zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern an das Gasflaschenventil

Vorteile und Ausstattung

- passend für alle Kleinflaschenanschlüsse mit Flügelmutter

Technische Daten

- Werkstoff: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung (entwickelt für Werkzeuge)

MiniTool
35 Stück im Präsentationskarton

Einfarbig, 35 Stück: blau
Farbig sortiert, je 7 Stück: orange, rot, blau, grün und schwarz

Nachfüllpack

Einfarbig, 50 Stück: blau
Farbig sortiert, je 5 x 10 Stück: orange, rot, blau, grün und schwarz


SB-verpackt

MiniTool
Einzelverpackt
blau

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
21 100 70	162,20	x	x	x
21 100 71	162,20	x	x	x
21 100 80	226,00	x	x	x
21 100 85	226,00	x	x	x
21 100 75	5,32	x	x	x



Leitungssystem

**Euro-Set**

zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an die auf dem europäischen Markt gängigen Gasflaschen

Euro-Set

bestehend aus Übergangsstutzen 1 bis 4

Einzelstutzen**Übergangsstutzen 1: Italien, Schweiz**

AG KLF(G.12) x AG M10 x 1

Übergangsstutzen 2: Griechenland, Italien, Österreich und Slowenien

AG KLF(G.12) x IG W 20 x 1/14 LH (G.1)

Übergangsstutzen 3: England, Finnland, Island, Norwegen, Portugal und Schweden

AG KLF(G.12) x AG M14 x 1,5 (G.32)

Übergangsstutzen 4: Belgien, England, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien


AG KLF(G.12) x IG W 21,8 x 1/14 LH (G.2, G.8)

SB-verpackt

Euro-Set

bestehend aus Übergangsstutzen 1 bis 4

Bestell-Nr.	€/ 1 St.			
09 735 00	17,60	x	x	x
09 735 31	4,40	x	x	x
09 735 32	4,40	x	x	x
09 735 33	4,40	x	x	x
09 735 34	4,40	x	x	x
09 735 70	18,40	x	x	x

**Euro-Füll-Set D**

zum Befüllen deutscher Gasflaschen durch autorisierte europäische Füllstellen

Euro-Füll-Set D

bestehend aus Füllstutzen D1 bis D4

Einzelstutzen**Füllstutzen D1: Italien, Schweiz**

IG M 10 x 1 x IG KLF(G.12)

Füllstutzen D2: Griechenland, Italien, Österreich und Slowenien

AG W 20 x 1/14 LH (G.1) x IG KLF(G.12)

Füllstutzen D3: England, Finnland, Island, Norwegen, Portugal und Schweden

IG M 14 x 1,5 (G.32) x IG KLF(G.12)

Füllstutzen D4: Belgien, England, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien

AG W 21,8 x 1/14 LH (G.2, G.8) x IG KLF(G.12)

SB-verpackt

Euro-Füll-Set D

bestehend aus Füllstutzen D1 bis D4

Bestell-Nr.	€/ 1 St.			
09 738 00	17,60	x	x	x
09 738 31	4,40	x	x	x
09 738 32	4,40	x	x	x
09 738 33	4,40	x	x	x
09 738 34	4,40	x	x	x
09 738 70	18,40	x	x	x

Leitungssystem

**Chrome 6
FREE**



Euro-Übergangsstück

zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an eine Gasflasche

Euro-Übergangsstück

AG KLF (G.12)	x	AG POL (G.9)	02 504 00	15,20	x	x	x
AG KLF (G.12)	x	AG POL weich mit Flügelschraube (G.10)	02 504 02	15,20	x	x	x
AG KLF (G.12)	x	AG British POL (G.7)	02 504 01	15,20	x	x	x
AG KLF (G.12)	x	AG M 20 x 1,5 (G.13)	14 509 03	12,30	x	x	x

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
02 504 00	15,20	x	x	x
02 504 02	15,20	x	x	x
02 504 01	15,20	x	x	x
14 509 03	12,30	x	x	x

**Chrome 6
FREE**



Übergangsstück International

zum Anschluss eines Druckreglers mit POL-Anschluss an eine Gasflasche

Übergangsstück International

KLF ÜM (G.12)	x	IG POL (G.9)	09 727 00	15,60	x	x	x
Euro Shell (G.8)	x	IG POL (G.9)	09 727 02	15,60	x	x	x
Komb.A. (G.5)	x	IG British POL (G.7)	02 523 30	15,60	x	x	x

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
09 727 00	15,60	x	x	x
09 727 02	15,60	x	x	x
02 523 30	15,60	x	x	x

Clip-On-Adapter

zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an Gasflaschen mit Clip-On-Anschluss

Vorteile und Ausstattung

- integriertes Absperrventil
- das Öffnen bzw. Schließen des Absperrventils ist nur bei angeschlossenem Adapter möglich

Clip-On-Adapter

Ausführung 21 mm

für Dänemark, Großbritannien und Irland

Clip-On (G.53)	x	AG KLF (G.12)	20 036 30	25,90	x	x	x
----------------	---	---------------	-----------	-------	---	---	---

Ausführung JUMBO 35 mm

für Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Irland, Portugal, Skandinavien, Spanien und Zypern

Clip-On (G.56)	x	AG KLF (G.12)	20 036 35	27,30	x	x	x
----------------	---	---------------	-----------	-------	---	---	---

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
20 036 30	25,90	x	x	x
20 036 35	27,30	x	x	x

Verschlusschraube

zum Schutz des Innengewindes der Überwurfmutter bei nicht auf dem Gasflaschenventil montierten Druckregelgeräten

Vorteile und Ausstattung

- mit Befestigungslasche

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff
- Außengewinde: W 21,8 x 1/14-LH

Hinweis

- Die Verwendung der Verschlusschraube bei Reglern mit Gasrücktrittsicherung, z. B. Caramatic® oder Duomatic Plus, ist nicht zulässig!

Verschlusschraube

für KLF, GF und Kombi-Überwurfmutter

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
55 300 92	3,90	x	x	x

Leitungssystem

Chrome
FREE 6

**Bord- / Wanddurchführung**

zur Durchführung der Reglerentlüftungsleitung des Vordruckreglers durch die Bord- bzw. Fahrzeugwand

Vorteile und Ausstattung

- einfache und sichere Montage durch die Bord- bzw. Fahrzeugwand
- Vermeidung von Beschädigungen der Entlüftungsleitung durch Montage nahe des Vordruckreglers
- anpassbar an alle Bord- bzw. Fahrzeugwandstärken durch verschiedene Ausführungen von 6 bis 40 mm

Technische Daten


- Werkstoff:
 - Bord- / Wanddurchführung: Messing verchromt
 - Dichtscheiben für Innen und Außen: Teflon
 - Mutter und Unterlegscheibe für Innen: Edelstahl

Bord- / Wanddurchführung

für Wandstärken bis 8 mm
für Wandstärken 6 bis 20 mm
für Wandstärken 15 bis 40 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
11 445 08	35,00	x	x	
11 445 20	41,00	x	x	
11 445 40	45,00	x	x	

Chrome
FREE 6

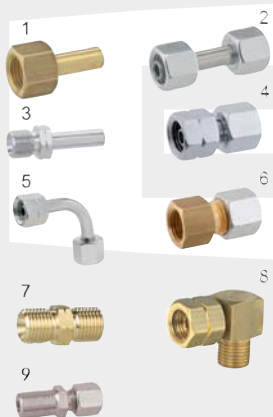**Verbindungsstück**

zur Verwendung in Rohrleitungen bzw. Armaturen

Verbindungsstück

Abbildung 1, z. B. für fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter

IG 1/2 UNF x RST 8

Abbildung 2, RST 8 mit Mutter und Schneidring montiert

RST 8 x RST 8 x 50 mm

Abbildung 3

G 1/4 LH-KN x RST 8

Abbildung 4, RST 8 mit Mutter und Schneidring montiert

G 1/4 LH-ÜM x RST 8

Abbildung 5, RST 8 90° mit Mutter und Schneidring montiert

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 90°

Abbildung 6, z. B. für fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter

IG 1/2 UNF x RVS 8

Abbildung 7

G 1/4 LH-KN x G 1/4 LH-KN

Abbildung 8, Verbindungsstück 90°

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN

Abbildung 9

RST 8 x RVS 10 Baureihe L

SB-verpackt

Verbindungsstück

Abbildung 3

G 1/4 LH-KN x RST 8

Abbildung 7

G 1/4 LH-KN x G 1/4 LH-KN

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
02 523 00	4,10	x	x	x
02 524 00	3,60	x	x	
14 040 00	1,60	x	x	
04 047 00	2,20	x	x	
04 046 00	9,90	x	x	
02 527 00	7,70	x	x	
14 013 00	1,40	x	x	
04 048 00	8,10	x	x	x
02 082 00	3,90	x	x	
14 040 70	2,30	x	x	
14 013 70	2,10	x	x	



Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Zulassung

- DVGW geprüft

Technische Daten

- Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage
- kältebeständig bis -30 °C

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm	04 401 00	3,60	x	x
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm	04 402 00	3,60	x	x
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 450 mm	04 401 02	3,76	x	x
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 500 mm	04 403 00	3,93	x	x
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm	04 404 00	4,26	x	x
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 750 mm	04 405 01	4,76	x	x
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm	04 405 00	4,92	x	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm	04 406 00	5,58	x	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1500 mm	04 408 00	6,94	x	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2000 mm	04 422 00	8,59	x	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2500 mm	04 410 00	10,24	x	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 3000 mm	04 423 00	11,70	x	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 5000 mm	04 413 00	20,31	x	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 300 mm	04 409 00	5,10	x	x
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm	04 409 03	5,10	x	x
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 750 mm	04 409 07	6,26	x	x
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 1000 mm	04 409 02	7,08	x	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 2000 mm	04 409 04	10,09	x	
G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 3000 mm	04 409 01	13,20	x	
Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstützen				
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 300 mm	04 436 01	4,60	x	x
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 400 mm	04 436 02	4,60	x	x
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 800 mm	04 436 09	5,92	x	
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 1000 mm	04 436 00	6,58	x	
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 1500 mm	04 436 06	7,94	x	
G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 2000 mm	04 436 10	9,59	x	
Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter				
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm	04 454 02	3,60	x	
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 800 mm	04 407 00	4,92	x	
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1000 mm	04 454 00	5,58	x	
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1500 mm	04 455 00	6,94	x	
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 2000 mm	04 456 00	8,59	x	
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 3000 mm	04 457 00	11,70	x	
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 5000 mm	04 457 01	20,31	x	

Leitungssystem

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

Anschlüsse: Überwurfmutter x Stecknippel

G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	300 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	400 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	800 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	1000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	1500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	2000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	2500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	3000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	5000 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
04 220 00	5,59	x	x	
04 221 00	5,59	x	x	
04 222 00	6,91	x		
04 223 00	7,57	x		
04 224 00	8,93	x		
04 225 00	10,58	x		
04 226 00	12,23	x		
04 227 00	13,69	x		
04 227 05	22,30	x		

SB-verpackt

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung

G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	300 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	400 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	600 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	800 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	1000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	1500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	2000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	2500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	3000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	RVS	8	x	5000 mm

04 401 65	4,40	x	x	
04 402 65	4,40	x	x	
04 403 65	4,73	x	x	
04 404 65	5,06	x	x	
04 405 65	5,72	x		
04 406 65	6,38	x		
04 408 65	7,74	x		
04 422 65	9,39	x		
04 410 65	11,04	x		
04 423 65	12,50	x		
04 413 65	21,11	x		

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	800 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	1000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	1500 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	2000 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	G 1/4 LH-ÜM	x	3000 mm

04 407 65	5,72	x		
04 454 65	6,38	x		
04 455 65	7,74	x		
04 456 65	9,39	x		
04 457 65	12,50	x		

Anschlüsse: Überwurfmutter x Stecknippel

G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	400 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	STN	x	1500 mm

04 221 65	6,39	x	x	
04 224 65	9,73	x		

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen mit dem Gasgrill, z. B. der Serie Outdoorchef

Technische Daten

- Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage
- kältebeständig bis -30 °C

Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM	x	5/8 UNF-ÜM	x	600 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	5/8 UNF-ÜM	x	800 mm
G 1/4 LH-ÜM	x	5/8 UNF-ÜM	x	1000 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
04 508 01	6,26	x		
04 508 04	6,92	x		
04 508 10	7,58			



**Chrome 6
FREE**

-30 °C

Leitungssystem



Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Zulassung

- DVGW geprüft

Technische Daten

- Schlauchleitung: Kunststoff mit Textileinlage

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 450 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 500 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1500 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2000 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2500 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 3000 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 5000 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 800 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 1000 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 800 mm

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1000 mm

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1500 mm

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 2000 mm

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 3000 mm

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 5000 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Außengewinde

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN x 2000 mm

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-KN x 3000 mm

Bestell-Nr.	€/ 1 St.			
04 401 30	2,80	x	x	
04 402 30	2,80	x	x	
04 401 27	2,91	x	x	
04 403 30	3,02	x	x	
04 404 30	3,24	x	x	
04 405 30	3,67	x		
04 406 30	4,11	x		
04 408 30	5,20	x		
04 422 30	6,29	x		
04 410 30	7,37	x		
04 423 30	8,46	x		
04 413 30	12,81	x		
04 409 31	4,30	x	x	
04 409 33	5,17	x		
04 409 35	5,61	x		
04 454 34	2,80	x	x	
04 407 30	3,67	x		
04 454 30	4,11	x		
04 455 30	5,20	x		
04 456 30	6,29	x		
04 457 30	8,46	x		
04 458 30	12,81	x		
04 660 00	6,96			
04 661 00	9,31			

Leitungssystem

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff PS 10 bar

Bestell-Nr.

€/ 1 St.



SB-verpackt

Mitteldruck-Schlauchleitung Kunststoff

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 300 mm

04 401 70

3,60

x

x

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

04 402 70

3,60

x

x

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 500 mm

04 403 70

3,82

x

x

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm

04 404 70

4,04

x

x

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm

04 405 70

4,47

x

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm

04 406 70

4,91

x

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1500 mm

04 408 70

6,00

x

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2000 mm

04 422 70

7,09

x

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 2500 mm

04 410 70

8,17

x

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 3000 mm

04 423 70

9,26

x

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 800 mm

04 407 70

4,47

x

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1000 mm

04 454 70

4,91

x

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1500 mm

04 455 70

6,00

x

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 2000 mm

04 456 70

7,09

x

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 3000 mm

04 457 70

9,26

x

Leitungssystem



Mitteldruck-Schlauchleitung korrosionsbeständig PS 10 bar

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Zulassung

- DVGW geprüft

Technische Daten

- Werkstoff: Anschlüsse: Messing
Presshülsen: Edelstahl
- Schlauchleitung: **Gummi mit Textileinlage**
- kältebeständig bis -30 °C

Hinweis

- Unsere Schlauchleitungen für den Bereich Marine werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres (Herstelljahr + 6 Jahre) ausgeliefert.

Mitteldruck-Schlauchleitung korrosionsbeständig

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 600 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 800 mm

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 1000 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 600 mm

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 800 mm

G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1000 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Rohrstutzen

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 400 mm

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 600 mm

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 800 mm

G 1/4 LH-ÜM x RST 8 x 1000 mm

Anschlüsse: Schneidringverschraubung x Schneidringverschraubung

RVS 8 x RVS 8 x 400 mm

RVS 8 x RVS 8 x 600 mm

RVS 8 x RVS 8 x 800 mm

RVS 8 x RVS 8 x 1000 mm

Anschlüsse: Schneidringverschraubung x Rohrstutzen

RVS 8 x RST 8 x 400 mm

RVS 8 x RST 8 x 600 mm

RVS 8 x RST 8 x 800 mm

RVS 8 x RST 8 x 1000 mm

Anschlüsse: Rohrstutzen x Rohrstutzen

RST 8 x RST 8 x 400 mm

RST 8 x RST 8 x 600 mm

RST 8 x RST 8 x 800 mm

RST 8 x RST 8 x 1000 mm

Schlauchabmessung 9 x 3,5 mm

Anschlüsse: Überwurfmutter x Schneidringverschraubung

G 1/2 LH-ÜM x RVS 12 x 400 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
04 440 01	9,30			x
04 440 18	10,41			x
04 440 21	11,52			x
04 440 36	12,63			x
04 440 22	9,30			x
04 407 15	10,41			x
04 440 37	11,87			x
04 454 15	12,63			x
04 440 00	8,40			x
04 440 19	9,51			x
04 440 09	10,62			x
04 440 08	11,73			x
04 440 06	9,30			x
04 440 10	10,41			x
04 440 07	11,52			x
04 440 11	12,63			x
04 440 03	8,40			x
04 440 05	9,51			x
04 440 04	10,62			x
04 440 17	11,73			x
04 441 00	7,50			x
04 441 03	8,61			x
04 441 02	9,72			x
04 441 01	10,83			x
04 444 11	15,51			x

Leitungssystem



Baureihe V



Baureihe K

Schnellschlussventil

Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung

Zulassung

- Ausführung V, PS 40 bar
- DVGW geprüft
- Ausführung K, PS 16 bar

Schnellschlussventil**Typ V, Messing verchromt**

RVS 8 x RVS 8

RVS 10 x RVS 10

Typ K, Messing verchromt

RVS 8 x RVS 8

RVS 10 x RVS 10

Typ K MS, Messing blank

RVS 8 x RVS 8 mit Befestigungskonsole

RVS 10 x RVS 10

SB-verpackt **Schnellschlussventil****Typ K MS, Messing blank**

RVS 8 x RVS 8 mit Befestigungskonsole

RVS 10 x RVS 10

Bestell-Nr.	€/ 1 St.			
03 202 00	22,87	x	x	x
03 204 00	25,07	x	x	x
03 401 00	19,40	x	x	x
03 402 00	21,00	x	x	x
03 403 00	21,30	x	x	x
03 404 00	19,40	x	x	x
03 403 70	22,10	x	x	x
03 404 70	20,20	x	x	x

**Schnellschlussventil PS 16 bar**

Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung

Zulassung

- DVGW geprüft

Schnellschlussventil**Typ K 8 - Z 8****Messing verchromt**

RST 8 x RVS 8

Bestell-Nr.	€/ 1 St.			
03 411 00	21,80	x	x	x

**Bügelfuß**

zur Befestigung eines Schnellschluss- bzw. Regulierventils

Technische Daten

- Werkstoff: verchromt

Bügelfuß

17 mm, für Ventile 6, 8 und 10 mm

Bestell-Nr.	€/ 1 St.			
03 230 00	3,70	x	x	x



Hinweis zu Schneidringverschraubungen

Für die ordnungsgemäße Auswahl und Montage der Schneidringverschraubungen beachten Sie bitte die GOK-Montageanleitung und die Datenblätter Schneidring- und Einschraubverschraubungen (unter www.gok-online.de im Bereich Downloads / Technische Dokumentation).

Bei der Montage einer Schneidringverschraubung mit Kupfer- bzw. Alu-Rohr unbedingt Verstärkungshülse verwenden! Bei Alu-Rohr Verstärkungshülse aus Werkstoff Stahl verwenden!

Alle Verschraubungen sind DVGW geprüft.



Download Datenblatt für
Schneidringverschraubungen



Gerade Verschraubung Typ G

EN ISO 8434-1 - SC

Gerade Verschraubung Typ G mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

SB-verpackt

Gerade Verschraubung Typ G mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 702 00	184,00	x	x	
07 703 00	263,00	x	x	
07 702 70	264,00	x	x	
07 703 70	343,00	x	x	



Winkel-Verschraubung Typ W

EN ISO 8434-1 - EC

Winkel-Verschraubung Typ W mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

SB-verpackt

Winkel-Verschraubung Typ W mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 708 00	437,00	x	x	
07 709 00	552,00	x	x	
07 708 70	517,00	x	x	
07 709 70	632,00	x	x	



T-Verschraubung Typ T

EN ISO 8434-1 - TC

T-Verschraubung Typ T mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

SB-verpackt

T-Verschraubung Typ T mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 714 00	625,00	x	x	
07 715 00	687,00	x	x	
07 714 70	705,00	x	x	
07 715 70	767,00	x	x	

Leitungssystem



Gerade Reduzierschraube Typ GR

EN ISO 8434-1 - RDSC

Gerade Reduzierschraube Typ GR mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre

RVS 10 x RVS 8 Baureihe L

SB-verpackt

Gerade Reduzierschraube Typ GR mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre

RVS 10 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 727 00	305,00	x	x	
07 727 70	385,00	x	x	



Winkel-Reduzierschraube Typ WR

EN ISO 8434-1 - RDEC

Winkel-Reduzierschraube Typ WR mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre

RVS 10 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 734 00	670,00	x	x	



T-Reduzierschraube Typ TR

EN ISO 8434-1 - RDBTC bzw. RDRTC

T-Reduzierschraube Typ TR mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre

RVS 8 x RVS 10 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 8 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 748 00	917,00	x	x	
07 763 00	917,00	x	x	



Gerade Einschraubverschraubung kegelig Typ GERK

DIN 2353 - Form B mit Einschraubzapfen DIN 3852-2 Form C

Hinweis

- Schraubverbindungen mit kegeligem Außengewinde R für zylindrische Innengewinde Rp dürfen nur bei Bauelementen aus ausreichend verformungsfähigen Werkstoffen (z. B. Stahl, Cu-Zn- bzw. Al-Knetlegierungen) hergestellt werden.

Gerade Einschraubverschraubung kegelig Typ GERK mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre

RVS 8 x AG R 1/2 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 794 00	318,00	x	x	



Winkel-Einschraubverschraubung kegelig Typ WERK

DIN 2353 - Form G mit Einschraubzapfen DIN 3852-2 - Form C

Hinweis

- Schraubverbindungen mit kegeligem Außengewinde R für zylindrische Innengewinde Rp dürfen nur bei Bauelementen aus ausreichend verformungsfähigen Werkstoffen (z. B. Stahl, Cu-Zn- bzw. Al-Knetlegierungen) hergestellt werden.

Winkel-Einschraubverschraubung kegelig Typ WERK mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre

RVS 8 x AG R 1/2 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 051 00	1242,00	x	x	

Leitungssystem

**Gerade Aufschraubverschraubung Typ GAI**

einerseits Schneidringverschraubung, andererseits Rohrrinnengewinde
Einschraubloch DIN 3852-2 - Form Y ohne Absenkung, kurze Ausführung

**Gerade Aufschraubverschraubung Typ GAI
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

RVS 8 x IG G 1/2 Baureihe L

SB-verpackt

**Gerade Aufschraubverschraubung Typ GAI
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

RVS 8 x IG G 1/2 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 768 00	361,00	x	x	
07 768 70	442,00	x	x	

**Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI**

einerseits Rohrrinnengewinde Einschraubloch DIN 3852-2 - Form Y ohne Absenkung, kurze Ausführung, andererseits Schneidringverschraubung

**Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

IG G 1/2 x RVS 8 Baureihe L

SB-verpackt

**Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

IG G 1/2 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 780 00	839,00	x	x	
07 780 70	919,00	x	x	

**Gerader Reduziereinsatz Typ RED**

Verbindungs-Reduzierverschraubung in Anlehnung an EN ISO 8434-1, einerseits Rohrstutzen RST mit Außendurchmesser, andererseits Schneidringverschraubung

**Gerader Reduziereinsatz Typ RED
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

RST 8 x RVS 10 Baureihe L

RST 10 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
02 082 00	3,90	x	x	
07 223 00	2,70	x	x	

**Einstellbare Winkel-Verschraubung Typ EVW**

richtungseinstellbare Verschraubung in Anlehnung an EN ISO 8434-1, einerseits Schneidringverschraubung, andererseits Rohrstutzen RST mit Außendurchmesser, Winkel 90°

**Einstellbare Winkel-Verschraubung Typ EVW
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

RVS 8 x RST 8 Baureihe L

RVS 10 x RST 10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 872 00	690,00	x	x	
07 873 00	705,00	x	x	

Leitungssystem

**Gerade Schottverschraubung Typ SV**


EN ISO 8434-1 - BHSC

**Gerade Schottverschraubung Typ SV
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 354 00	480,00	x	x	
07 355 00	636,00	x	x	

**Winkel-Schottverschraubung Typ WSV**

EN ISO 8434-1 - BHEC

**Winkel-Schottverschraubung Typ WSV
mit Stahl-Schneidring für Stahlrohre**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 371 00	1021,00	x	x	
07 372 00	1526,00	x	x	



Hinweis zu Schneidringverschraubungen aus Messing

Für die ordnungsgemäße Auswahl und Montage der Schneidringverschraubungen beachten Sie bitte die GOK-Montageanleitung und die Datenblätter Schneidring- und Einschraubverschraubungen (unter www.gok-online.de im Bereich Downloads / Technische Dokumentation).

Werkstoff: Messing (CW 614 N bzw. CW 617 N).

Alle Verschraubungen sind DVGW geprüft.



Download Datenblatt für
Schneidringverschraubungen



Gerade Verschraubung Typ G-MS

EN ISO 8434-1 - SC

**Gerade Verschraubung Typ G-MS
mit Messing-Schneidring für Kupferrohre**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 602 00	669,00	x		x



Winkel-Verschraubung Typ W-MS

EN ISO 8434-1 - EC

**Winkel-Verschraubung Typ W-MS
mit Messing-Schneidring für Kupferrohre**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 608 00	957,00	x		x



T-Verschraubung Typ T-MS

EN ISO 8434-1 - TC

**T-Verschraubung Typ T-MS
mit Messing-Schneidring für Kupferrohre**

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 614 00	1184,00	x		x




Gerade Schottverschraubung Typ SV-MS

EN ISO 8434-1 - BHSC

**Gerade Schottverschraubung Typ SV-MS
mit Messing-Schneidring für Kupferrohre**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 880 00	1787,00	x		x



Winkel-Schottverschraubung Typ WSV-MS

EN ISO 8434-1 - BHEC

**Winkel-Schottverschraubung Typ WSV-MS
mit Messing-Schneidring für Kupferrohre**

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 681 00	2015,00	x		x



Hinweis zu Schneidringverschraubungen aus Edelstahl

Für die ordnungsgemäße Montage der Schneidringverschraubungen aus Edelstahl empfehlen wir den Einsatz eines Vormontagestutzens VOMO sowie die Verwendung von Gleitmittel!

Für die ordnungsgemäße Auswahl und Montage der Schneidringverschraubungen beachten Sie bitte die GOK-Montageanleitung und die Datenblätter Schneidring- und Einschraubverschraubungen (unter www.gok-online.de im Bereich Downloads / Technische Dokumentation).

Werkstoff: Edelstahl (1.4571).

Alle Verschraubungen sind DVGW geprüft.



Download Datenblatt für
Schneidringverschraubungen

Gerade Verschraubung Edelstahl Typ G-X

EN ISO 8434-1 - SC

Gerade Verschraubung Edelstahl Typ G-X mit Edelstahl-Schneidring für Edelstahlrohre

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 502 00	1482,00	x	x	x
07 503 00	1666,00	x	x	x

Winkel-Verschraubung Edelstahl Typ W-X

EN ISO 8434-1 - EC

Winkel-Verschraubung Edelstahl Typ W-X mit Edelstahl-Schneidring für Edelstahlrohre

RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 508 00	2446,00	x	x	x
07 509 00	2421,00	x	x	x

T-Verschraubung Edelstahl Typ T-X

EN ISO 8434-1 - TC

T-Verschraubung Edelstahl Typ T-X mit Edelstahl-Schneidring für Edelstahlrohre

RVS 8 x RVS 8 x RVS 8 Baureihe L

RVS 10 x RVS 10 x RVS 10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 514 00	2852,00	x	x	x
07 515 00	3648,00	x	x	x

Vormontagestutzen Typ VOMO

Bei der Montage von Schneidringverschraubungen aus Edelstahl ist die Vormontage ausschließlich im gehärteten VOMO vorzunehmen.

Bei der Vormontage ist ein Gleitmittel zu verwenden. Schneidringverschraubungen aus Stahl bzw. Messing können ebenfalls im VOMO vormontiert werden.

Technische Daten

- Werkstoff: Stahl, gehärtet

Vormontagestutzen Typ VOMO

8 AG M14 x 1,5

10 AG M16 x 1,5

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 599 08	2820,00	x	x	x
07 599 10	3849,00	x	x	x

Gleitmittel

für die Vor- bzw. Endmontage von Schneidringverschraubungen aus Edelstahl

Gleitmittel

Tube 100 g

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
07 599 50	31,00	x	x	x

Artikel geeignet für: **Camping**
Caravan
Marine

**Überwurfmutter Typ M**

für Schneidringverschraubungen nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1,
nach DIN 3870 Baureihe LL und nach EN ISO 8434-1 - N

Technische Daten

- Werkstoff: Stahl verzinkt

Überwurfmutter Typ M

8	IG M14 x 1,5	Baureihe L	Schlüsselweite 17
10	IG M16 x 1,5	Baureihe L	Schlüsselweite 19

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 108 00	33,00	x	x	
07 109 00	47,00	x	x	

**Überwurfmutter Typ M-MS**

für Schneidringverschraubungen nach DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1,
nach DIN 3870 Baureihe L und nach DIN EN ISO 8434-1 Kurzzeichen N

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Überwurfmutter Typ M-MS

8	IG M14 x 1,5	Baureihe L
10	IG M16 x 1,5	Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 108 05	130,00	x		x
07 109 05	300,00	x		x

**Überwurfmutter Edelstahl Typ M-X**

für Schneidringverschraubungen nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1 und
nach EN ISO 8434-1 - N

Technische Daten

- Werkstoff: Edelstahl

Überwurfmutter Typ M-X

8	IG M14 x 1,5	Baureihe L
10	IG M16 x 1,5	Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 551 00	214,00	x	x	x
07 552 00	278,00	x	x	x

**Schneidring Typ D**

DIN 3861 - Form A-St

Technische Daten

- Werkstoff: Stahl, gehärtet

Schneidring Typ D

8	Baureihe L
10	Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 151 00	25,00	x	x	
07 152 00	32,00	x	x	

**Schneidring Typ D-MS**

DIN 3861 - Form A-MS, z. B. bei der Montage von Kupferrohr

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Hinweis

- Maximal zulässiger Betriebsdruck nach Datenblatt Schneidringverschraubungen.

Schneidring Typ D-MS

8	Baureihe L
10	Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 171 00	30,00	x	x	x
07 172 00	37,00	x	x	x

Leitungssystem

**Schneidring Edelstahl Typ D-X**

DIN 3861 - Form A-V

Schneidring Edelstahl Typ D-X

8 Baureihe L
10 Baureihe L

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 551 01	150,00	x	x	x
07 552 01	194,00	x	x	x

**Blindstopfen für Verteilerblock**

zum Verschluss von Leitungen

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Hinweis

- Nur einsetzbar mit Überwurfmuttern!

Blindstopfen für Verteilerblock

8
10

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
03 505 00	0,83	x	x	x
03 515 00	0,83	x	x	x

**Blindmutter Typ BM**

für Anschlüsse nach EN 560

Vorteile und Ausstattung

- mit Gummidichtung

Blindmutter Typ BM

1/4 LH-ÜM

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
04 002 05	1,38	x	x	

**Blindstopfen mit Überwurfmutter Typ BSL**

Verschlussstopfen mit O-Ring nach EN ISO 8434-1 - PL mit Überwurfmutter nach EN ISO 8434-1 - N für Schneidringverschraubungen nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1

Vorteile und Ausstattung

- dichter Abschluss einer Rohrleitung
- Blindstopfen unverlierbar

Blindstopfen mit Überwurfmutter Typ BSL

8 IG M14 x 1,5 Baureihe L Werkstoff: Messing
10 IG M16 x 1,5 Baureihe L Werkstoff: Messing

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
07 191 10	249,00	x	x	
07 192 10	254,00	x	x	

**Verstärkungshülse**

für dünnwandige Rohre bzw. weiche Rohrwerkstoffe, z. B. Kupferrohr in Schneid- und Klemmringverschraubungen gemäß pr EN 12514-4

Hinweis

- Die Installation von Kupferrohren mit Verstärkungshülsen in einer Flüssig-gasanlage ist in Deutschland nur für den Bereich Caravan und Marine zugelassen!

Verstärkungshülse**Werkstoff: Messing****für Rohraußendurchmesser x Wandstärke in mm**

8 x 1
10 x 1

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
08 093 00	36,00	x	x	x
08 094 00	42,00	x	x	x

Leitungssystem



Nahtloses Präzisionsstahlrohr

für Rohrleitungen in Anlagen mit flüssigen und gasförmigen Medien
nach DIN EN 10305-4, nahtlos, kaltgezogen, lieferbar in Fixlängen à 5 m
Betriebsmedien:

- entzündliche, leichtentzündliche und hochentzündliche sowie nichtentzündliche bzw. wassergefährdende Flüssigkeiten (TRbF 50, DIN 4755, TRÖI, Bauregelliste A Teil 1 des DIBt Nr. 15.41 und 15.27, TRwS 780-1)
- Flüssiggas nach DIN 51622 und EN 589 (Gas- und Flüssigphase)
- von Hydraulik- und Pneumatikanwendungen

Das nahtlose Präzisionsstahlrohr entspricht den Anforderungen:

- der Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG
- der AD 2000-Merkblätter HP 100R und W 4
- an Rohre nach EN 10305-4 zur Verbindung von Schneidringverschraubungen nach EN ISO 8434-1

Technische Daten

- technische Lieferbedingungen nach EN 10305-4, Stahlsorte E235+N (im Lieferzustand normalgeglüht), Werkstoffnummer: 1.0308
- Maße und Toleranzen nach EN 10305-4, auf Wunsch mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204
- Oberflächenausführung: Galvanischer Zinküberzug nach EN 50961, Schichtdicke $8 \div 12 \mu\text{m}$ und mit Cr-6-freier Passivierung
- minimale und maximale Temperatur TS: 0°C bis $+300^\circ\text{C}$

Hinweis

- Der maximal zulässige Druck PS (bei +20 °C) nach EN 13480-3 ist in der Artikeltabelle als Fall 1 bzw. Fall 2 angegeben:
Fall 1 ($c_0 = 0 \text{ mm}$) z. B. für Flüssiggas, Fall 2 ($c_0 = 1 \text{ mm}$) z. B. für Heizöl (c_s = Abnutzungszuschlag bei Korrosion)

Nahtloses Präzisionsstahlrohr

Rohraußendurchmesser x Wandstärke in mm

8 x 1,0	Verpackungseinheit: 125 m	Fall 1: 360 bar	Fall 2: --
8 x 1,5	Verpackungseinheit: 125 m	Fall 1: 603 bar	Fall 2: 152 bar
10 x 1,0	Verpackungseinheit: 85 m	Fall 1: 285 bar	Fall 2: --
10 x 1,5	Verpackungseinheit: 85 m	Fall 1: 459 bar	Fall 2: 117 bar

Angaben für den maximalen zulässigen Druck ohne Gewähr!

Mindestabnahme: 1 Verpackungseinheit (auch sortiert möglich)

[illegible]

Chrome 6
FREE



Rohr-Biegevorrichtung

mit 6 auswechselbaren Biegerollen mit Außendurchmesser 6 bis 18 mm

Hinweis

- Abweichende Ausführungen, z. B. 20, 22 und 25 mm auf Anfrage.

Rohr-Biegevorrichtung

Ausführung 6 bis 18 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
06 500 00	420.00			

Leitungssystem

**Stahlrohr ZISTAPLEX®**

für Rohrleitungen in Flüssiggasanlagen

Vorteile und Ausstattung

- geschweißt, maßgewalzt

Technische Daten

- technische Lieferbedingungen nach DIN EN 10305
- Werkstoff: Stahlsorte E195, Werkstoff-Nr. 1.0034
- Oberflächenausführung: Galvanischer Zinküberzug Cr-6-frei, Schichtdicke mindestens 8 µm und zusätzliche organische Beschichtung ZISTAPLEX®, Schichtdicke bis 50 µm
- Betriebsmedien: Flüssiggas nach DIN 51622 und DIN EN 589
- Das Präzisionsstahlrohr entspricht den Anforderungen an Rohre nach DIN EN 10305 zur Verbindung mit Schneidringverschraubungen zur Verwendung im Caravan und Motorcaravan

Hinweis

- Das ummantelte Stahlrohr ist ausschließlich in Fixlängen à 3 Meter lieferbar!

Stahlrohr ZISTAPLEX®**Rohraußendurchmesser x Wandstärke in mm**

8 x 1,0 Fixlänge: 3 m Verpackungseinheit: 150 m

Bestell-Nr.	€ / 100 m			
06 102 00	277,00	x	x	

**Rohrschelle Metall**

zur Befestigung von Rohrleitungen an der Wand

Vorteile und Ausstattung

- mit Gummiprofil

Rohrschelle Metall

8

10

Bestell-Nr.	€ / 100 St.			
08 034 01	99,00	x	x	x
08 035 01	102,00	x	x	x

Leitungssystem



Lecksuchspray

ermöglicht sichere und zuverlässige Lecksuche in Leitungssystemen

Zulassung

- DIN-DVGW geprüft

Hinweis

- Aufgrund der Gefahrgutverordnung sind beim Paketversand pro Paket nur folgende Liefermengen möglich:
Lecksuchspray 125 ml Bestell-Nr. 02 601 01 / 72 Stück
Lecksuchspray 400 ml Bestell-Nr. 02 601 00 / 24 Stück
Bei größeren Liefermengen im Postversand erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Anzahl der Pakete.


Lecksuchspray

Sprühdose 125 ml

Sprühdose 400 ml

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
02 601 01	4,90	x	x	x
02 601 00	6,60	x	x	x

NEU



Lecksuchspray frostsicher

ermöglicht sichere und zuverlässige Lecksuche in Leitungssystemen auch bei niedrigen Temperaturen

Vorteile und Ausstattung

- verwendbar bis -15 °C

Zulassung

- DIN-DVGW geprüft

Hinweis

- Aufgrund der Gefahrgutverordnung sind beim Paketversand pro Paket nur folgende Liefermengen möglich:
Lecksuchspray 400 ml Bestell-Nr. 02 602 00 / 24 Stück
Bei größeren Liefermengen im Postversand erhöhen sich die Versandkosten entsprechend der Anzahl der Pakete.

Lecksuchspray frostsicher

Sprühdose 400 ml

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
02 602 00	8,20	x	x	x

GOK



Einflaschenanlage für Kleinflaschen PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler Typ EN61 und Mitteldruck-Schlauchleitung

Vorteile und Ausstattung

- Set zum Anschluss bzw. zur Umrüstung eines Gasgerätes mit nicht fest installiertem Niederdruckregler
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- Shop-Verpackung

Zulassung

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Hinweis

- Die Einflaschenanlage mit einem Betriebsdruck von 50 mbar darf in Deutschland im gewerblichen Bereich nur für den Betrieb von ortsveränderlichen Verbrauchsanlagen bei Bauarbeiten eingesetzt werden!

Einflaschenanlage für Kleinflaschen

Schlauchleitung: Kunststoff mit Textileinlage

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm (Länge 400 mm)

KLF x G 1/4 LH-ÜM 50 mbar 1,5 kg/h

02 039 07 16,12 x

Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm (Länge 800 mm)

KLF x G 1/4 LH-ÜM 50 mbar 1,5 kg/h

02 039 10 18,24 x

Shell weich x G 1/4 LH-ÜM 50 mbar 1,5 kg/h

02 039 70 20,24 x

KLF x 5/8 UNF-ÜM 50 mbar 1,5 kg/h

02 039 12 20,24 x

Shell weich x 5/8 UNF-ÜM 50 mbar 1,5 kg/h

02 039 72 22,24 x

NEU



Regler-Schlauch-Set für Gas-Kartuschen-Geräte

zum Anschluss von Gasgeräten mit einem Gas-Kartuschen-Anschluss an 5 bzw. 11 kg Gasflaschen

Vorteile und Ausstattung

- Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS Abgang 35° mit Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab
- Mitteldruck-Schlauchleitung (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x Steckkupplung SKU
- Übergangsstück mit einerseits Stecknippel STN zum einfachen Lösen der Schlauchleitung, andererseits AG 7/16-28 UNEF bzw. AG 1-20 UNEF zum Anschluss an das Gasgerät
- durch eine besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU manipulations-sicher - eine Entriegelung ist nur mittels Stecknippel STN möglich
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- Shop-Verpackung

Zulassung

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Hinweis

- Am Gasgerät ist ein Niederdruckregler für Gas-Kartuschen mit Anschlussgewinde IG 7/16-28 UNEF nach DIN EN 417 bzw. IG 1-20 UNEF erforderlich.

Regler-Schlauch-Set für Gas-Kartuschen-Geräte mit Anschraubgewinde IG 7/16-28 UNEF für Europa

KLF	x	AG Gas-Kart.	2,0 bar	2 kg/h	1500 mm	02 040 00	59,00	x		
Shell weich	x	AG Gas-Kart.	2,0 bar	2 kg/h	1500 mm	02 040 70	61,00	x		

mit Anschraubgewinde IG 1-20 UNEF für USA

KLF	x	AG US Gas-Kart.	2,0 bar	2 kg/h	1500 mm	02 040 04	59,00	x		
Shell weich	x	AG US Gas-Kart.	2,0 bar	2 kg/h	1500 mm	02 040 74	61,00	x		

Ersatzteil

Mitteldruck-Schlauchleitung G 3/8 LH-ÜM x SKU x 1500 mm	04 213 03	19,80	x		
---	-----------	-------	---	--	--



Zubehör

**Chrome
FREE 6**



Einflaschenanlage für Kleinflaschen PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Sicherheitseinrichtungen und Mitteldruck-Schlauchleitung (Gummi mit Textileinlage; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm

Vorteile und Ausstattung

- Set zum Anschluss eines fahrbaren Heizgerätes im Innenraum
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- Shop-Verpackung

Zulassung

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Einflaschenanlage für Kleinflaschen

KLF x G 1/4 LH-ÜM 50 mbar 1,5 kg/h

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
02 070 02	59,90	x		

**Chrome
FREE 6**



Herdanschluss-Set PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Sicherheitseinrichtungen, Mitteldruck-Schlauchleitung (Gummi mit Textileinlage; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm, Verbindungsrohr und Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI IG G 1/2 x RVS 8

Vorteile und Ausstattung

- Set zum Anschluss eines Haushaltsgeräts, z. B. Herd an die Gasflasche
- das Verbindungsrohr 8 x 1 x 400 mm kann je nach Einbausituation auf die gewünschte Länge reduziert werden

Zulassung

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Herdanschluss-Set

KLF x IG G 1/2 50 mbar 1,5 kg/h

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
02 070 10	65,00			

NEU

**Chrome
FREE 6**



Einflaschenanlage für Kleinflaschen PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Übersrucksicherheits-einrichtung S2SR (ÜDS), integrierter Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) und Mitteldruck-Schlauchleitung (Gummi mit Textileinlage; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 1500 mm

Vorteile und Ausstattung

- Set zum Anschluss von gewerblich genutzten Verbrauchsgeräten z. B. Terrassenstrahler, Grills, Kocher
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern
- Shop-Verpackung

Zulassung

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Einflaschenanlage für Kleinflaschen

KLF x G 1/4 LH-ÜM 50 mbar 1,5 kg/h

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
02 039 02	58,00			



Niederdruckregler Typ EN61-DS PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck
- Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 85 mbar
- thermische Absperreinrichtung „T“ (TAE), zur selbsttätigen Absperrung des Gasdurchflusses bei Temperaturanstieg auf über 100 °C
- Manometer zur Dichtheitsprüfung der Gasanlage
- Ausführung mit Abgang 90°, zur Vermeidung von Knicken in der Schlauchleitung
- Ausführung mit Schlauchbruchsicherung EFV (SBS), sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!
- Beim Anschluss an eine Gasflasche mit maximal 16 kg Füllgewicht kann auf den Einsatz eines Gasströmungswächters verzichtet werden.

Niederdruckregler Typ EN61-DS ohne Schlauchbruchsicherung EFV (SBS)

Abgang gerade

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h	05 150 00	51,00	x		
KLF	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h	05 150 30	51,00			

Abgang 90°

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h	05 150 06	52,20	x		
-----	---	-------------	---------	----------	-----------	-------	---	--	--

mit Schlauchbruchsicherung EFV (SBS)

Abgang gerade

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h	05 150 02	66,30	x		
-----	---	-------------	---------	----------	-----------	-------	---	--	--





Niederdruckregler Typ EN61-DS PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck
- Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 85 mbar
- integrierte Schlauchbruchsicherung EFV (SBS), sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab
- besonders geeignet für den Einsatz von gewerblich genutzten Verbrauchsgeräten mit Schlauchleitungen länger als 400 mm wie z. B. Terrassenstrahler, Grills, Kocher etc.

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!

Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) ohne Manometer

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
KLF	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
01 150 02	45,80	x		
01 150 32	45,80			



Niederdruckregler Typ EN61-DS PS 16 bar

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

Vorteile und Ausstattung

- Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck
- Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 85 mbar
- Ausführung mit Manometer zur Dichtheitsprüfung der Gasanlage
- Ausführung mit Abgang 90°, zur Vermeidung von Knicken in der Schlauchleitung

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach DGR

Hinweis

- Nach Anlagenschema F1 müssen Niederdruckregler mit einem Manometer ausgerüstet sein.
- Druckregler mit dem Ausgangsdruck 29 mbar sind nicht für den Einsatz in Deutschland geeignet!



Niederdruckregler Typ EN61-DS

Abgang gerade mit Manometer

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
KLF	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h



ohne Manometer

KLF	x	G 1/4	LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
KLF	x	G 1/4	LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h



Abgang 90° mit Manometer

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
KLF	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h



ohne Manometer

KLF	x	G 1/4 LH-KN	50 mbar	1,5 kg/h
KLF	x	G 1/4 LH-KN	29 mbar	1,5 kg/h

Bestell-Nr.

€ / 1 St.



01 150 05

40.0

→

01 150 35

40,00

01 150 00

30.5

→

01 150 30

30,50

01 135 05

41,2

→

01 135 35

41,20

01 135 00

31,7

→

01 135 30

31,70



Flaschenanlage mit manueller Umschalteneinrichtung

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Hochdruck-Schlauchleitungen mit Kleinflaschenanschluss, manueller Umschalteneinrichtung Typ MUV und Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)

Vorteile und Ausstattung

- die Entnahme erfolgt wechselseitig, ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Manometer zur Dichtheitsprüfung der Gasanlage
- integriertes Prüfventil zur Dichtheitsprüfung der Gasanlage
- Ausgangsanschluss RVS 10, serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet

Zulassung

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Hinweis

- Beim Anschluss an eine Gasflasche mit maximal 16 kg Füllgewicht kann auf den Einsatz eines Gasströmungswächters verzichtet werden.

Zweiflaschenanlage PS 16 bar

50 mbar, 1,5 kg/h mit:

manueller Umschalteneinrichtung Typ MUV

Zubehör

Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
05 069 00	150,30			
02 618 06	13,50			



Flaschenanlage mit automatischer Umschalteneinrichtung

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Hochdruck-Schlauchleitungen mit Kleinflaschenanschluss, automatischer Umschalteneinrichtung Typ AUV und Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS)

Vorteile und Ausstattung

- die Entnahme erfolgt wechselseitig, ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Sicherheitsschaltung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird durch eine integrierte Sicherheitseinrichtung verhindert
- Manometer zur Dichtheitsprüfung der Gasanlage
- integriertes Prüfventil zur Dichtheitsprüfung der Gasanlage
- Ausgangsanschluss RVS 10, serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet

Zulassung

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung
- EG-Baumusterprüfung nach ATEX (nur für elektronische Fernanzeige)

Hinweis

- Beim Anschluss an eine Gasflasche mit maximal 16 kg Füllgewicht kann auf den Einsatz eines Gasströmungswächters verzichtet werden.

Zweiflaschenanlage PS 16 bar

50 mbar, 1,5 kg/h mit:

automatischer Umschalteneinrichtung Typ AUV

Zubehör

Nachrüst-Set für elektronische Fernanzeige - nur für automatische Umschalteneinrichtung Typ AUV

Prüfschlauch G 1/4 LH-ÜM x Adapter für Prüfeinrichtung x 750 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.		
05 068 00	225,40		
05 078 20	196,00		
02 618 06	13,50		



Flaschenanlage mit manueller Umschalteneinrichtung	Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes					
bestehend aus: Hochdruck-Schlauchleitungen mit Großflaschenanschluss, Rohrstücken, manueller Umschalteneinrichtung, Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO (SAV) und Sicherheitsabblasseventil PRV und Verschraubungsteilen					
Vorteile und Ausstattung					
• bei Flaschenanlagen mit Doppel-Absperrblock kann die Entnahme gleichzeitig von beiden Seiten erfolgen					
• bei Flaschenanlagen mit manueller Umschalteneinrichtung erfolgt die Entnahme wechselseitig, ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich					
• Ausführung Zweiflaschenanlage mit Übergangsstück RST 12 mm					
Zulassung					
• Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung					
Hinweis					
• Die Dimensionierung und Auslegung der Flüssiggasanlage (Auswahl Gasströmungswächter, Nenndurchfluss, Nennweite etc.) ist entsprechend der TRF 2012 vorzunehmen.					
Zweiflaschenanlage PS 16 bar					
50 mbar, 4 kg/h mit:					
manueller Umschalteneinrichtung Typ MUV	05 076 00	296,70			
Zubehör					
Gasströmungswächter GS					
Einbaulage D - senkrecht nach unten					
G 1/2 LH-ÜM x G 1/2 LH-KN DN 20 Q _{NENN} : 2 kg/h / 1,6 m³/h	02 738 01	62,90			
G 1/2 LH-ÜM x G 1/2 LH-KN DN 20 Q _{NENN} : 3 kg/h / 2,5 m³/h	02 739 01	63,00			

Zubehör

**Flaschenanlage mit automatischer Umschalteneinrichtung**

zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Hochdruck-Schlauchleitungen, Rohrstücken, automatischer Umschalteneinrichtung Typ AUV, Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO (SAV) und Sicherheitsabblaseventil PRV und Verschraubungsteilen

Vorteile und Ausstattung

- die Entnahme erfolgt wechselseitig, ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Sicherheitsschaltung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird durch eine integrierte Sicherheitseinrichtung verhindert
- Ausführung mit elektronischer Fernanzeige (Betrieb/Reserve) inklusive Fernanzeigedisplay (grün/rot) und Trafo
- Ausführung Zweiflaschenanlage mit Übergangsstück RST 12 mm

Zulassung

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung
- EG-Baumusterprüfung nach ATEX (nur für elektronische Fernanzeige)

Hinweis

- Bei der Ausführung mit elektronischer Fernanzeige beträgt die maximale Leitungslänge 25 m (Kabelquerschnitt 1,5 mm²).
- Die Dimensionierung und Auslegung der Flüssiggasanlage (Auswahl Gasströmungswächter, Nenndurchfluss, Nennweite etc.) ist entsprechend der TRF 2012 vorzunehmen.

Zweiflaschenanlage PS 16 bar**50 mbar, 4 kg/h mit:**

automatischer Umschalteneinrichtung Typ AUV

automatischer Umschalteneinrichtung Typ AUV mit elektronischer Fernanzeige

Zubehör

Nachrüst-Set für elektronische Fernanzeige - nur für automatische Umschalteneinrichtung Typ AUV

Gasströmungswächter GS**Einbaulage D - senkrecht nach unten**

G 1/2 LH-ÜM x G 1/2 LH-KN DN 20 Q_{NENN}: 2 kg/h / 1,6 m³/h
 G 1/2 LH-ÜM x G 1/2 LH-KN DN 20 Q_{NENN}: 3 kg/h / 2,5 m³/h

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
05 078 00	329,90			
05 078 10	516,80			
05 078 20	196,00			
02 738 01	62,90			
02 739 01	63,00			



Flaschen-Schrank

zum Schutz der Gasflaschen vor unbefugtem Zugriff im privaten und gewerblichen Bereich

Vorteile und Ausstattung

- Vierkantschloss inklusive Vierkantschlüssel
- geeignet für alle 11 bzw. 33 kg Gasflaschen

Technische Daten

- Werkstoff: Stahlblech feuerverzinkt

Flaschen-Schrank für 11 kg Flaschen

1-Flaschen-Schrank	(H/B/T: 750 x 460 x 400 mm)	18 513 00	114,00
1-Flaschen-Schrank mit Rückwand	(H/B/T: 750 x 460 x 400 mm)	18 513 03	132,00
2-Flaschen-Schrank	(H/B/T: 750 x 840 x 400 mm)	18 514 00	131,00
2-Flaschen-Schrank mit Rückwand	(H/B/T: 750 x 840 x 400 mm)	18 514 03	154,50

für 33 kg Flaschen

1-Flaschen-Schrank	(H/B/T: 1500 x 460 x 400 mm)	18 503 00	141,00
1-Flaschen-Schrank mit Rückwand	(H/B/T: 1500 x 460 x 400 mm)	18 503 03	168,50
2-Flaschen-Schrank	(H/B/T: 1500 x 840 x 400 mm)	18 504 00	173,00
2-Flaschen-Schrank mit Rückwand	(H/B/T: 1500 x 840 x 400 mm)	18 504 03	213,50
4-Flaschen-Schrank	(H/B/T: 1500 x 1680 x 400 mm)	18 505 00	325,00
4-Flaschen-Schrank mit Rückwand	(H/B/T: 1500 x 1680 x 400 mm)	18 505 03	406,00
6-Flaschen-Schrank	(H/B/T: 1500 x 2520 x 400 mm)	18 511 00	487,00

Zubehör

Rückwand für 1-Flaschen-Schrank 11 kg	18 517 00	18,00
Rückwand für 2-Flaschen-Schrank 11 kg	18 518 00	23,50
Rückwand für 1-Flaschen-Schrank 33 kg	18 508 00	27,50
Rückwand für 2-Flaschen-Schrank 33 kg	18 509 00	40,50
Einbautür mit Rahmen für 1-Flaschen-Schrank 33 kg	18 506 00	65,00
Einbautür mit Rahmen für 2-Flaschen-Schrank 33 kg	18 507 00	79,50
Zylinderschloss	18 504 15	14,20
Bodenrost für 2-Flaschen-Schrank	18 504 11	36,00
Ersatzschlüssel für Vierkantschloss	18 504 10	2,70





Dichtungskoffer

Im Dichtungskoffer sind die sechs am meisten verwendeten Dichtungen für Flaschenregler zu je 20 Stück enthalten. Eine Tiefzieheinlage verhindert das Herausfallen des Inhaltes und verschafft den nötigen Überblick.

Die Zuordnung der einzelnen Dichtungen ist über einen Belegungsplan im Inneren des Deckels leicht möglich.

Der praktische Transportkoffer bietet neben den sechs Fächern mit den Dichtungen nochmals Platz mit weiteren sechs Fächern, die individuell, z. B. mit Überwurfmutter bzw. Schneidringen, gefüllt werden können.

Vorteile und Ausstattung

• Folgende Dichtungen sind im Koffer enthalten:

- Großflasche

Kunststoff 18 x 11,7 x 2 Bestell-Nr. 01 004 29

- Großflasche

Aluminium 18 x 11,7 x 2 Bestell-Nr. 01 004 30

- Kombi für Groß- und Kleinflasche

Kunststoff 18 x 6,7 x 2 Bestell-Nr. 20 009 75

- Kombi für Groß- und Kleinflasche

Gummi 17 x 5,5 x 3 Bestell-Nr. 20 009 86

- Kleinflasche für Regler mit Rückschlagventil (Duomatic / Triomatic)

Gummi 18 x 5,5 x 3 Bestell-Nr. 20 009 98

- Shell (z. B. für den Einsatz in Frankreich bzw. der Schweiz)

Gummi 18 x 11 x 2 Bestell-Nr. 20 009 81

Dichtungskoffer

komplett

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
20 037 00	39,20	x	x	x



Dichtung für Flaschenanschluss

zur Abdichtung zwischen Gasflaschenventil und Druckregler

Dichtung für Flaschenanschluss

Kleinflaschenventil Werkstoff: NBR

10 071 22 0,80

Kombi-Anschluss Werkstoff: Kunststoff

20 009 75 0,80

Kombi-Anschluss Werkstoff: NBR

20 009 86 0,80

FR Shell / Euro Shell Werkstoff: NBR

20 009 81 0,80

Italienischer Anschluss Werkstoff: NBR

20 011 05 0,80

Soft POL Werkstoff: NBR

02 513 37 0,80

GAZ-Anschluss Werkstoff: NBR

20 015 29 0,80

M20 x 1,5 Anschluss Werkstoff: FKM

04 590 25 0,80

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
10 071 22	0,80			
20 009 75	0,80			
20 009 86	0,80			
20 009 81	0,80			
20 011 05	0,80			
02 513 37	0,80			
20 015 29	0,80			
04 590 25	0,80			

**Rohrfeder-Manometer mit Kunststoff-Gehäuse**

zum Einbau in Rohrleitungen bzw. Druckreglern

Vorteile und Ausstattung

- Ausführung ohne Ex-Klappe, Druckmessgerät nach EN 837-1, Genauigkeitsklasse 2,5
- Ausführung 01 100 83 für den Einsatz auf Booten geeignet

Rohrfeder-Manometer mit Kunststoff-Gehäuse**Ausführung radial****ohne Ex-Klappe**

Anzeigebereich	0 bis 16,0 bar	Ø 40 mm	AG G 1/8 B	01 100 33	9,50			
Anzeigebereich	0 bis 16,0 bar	Ø 40 mm	AG G 1/8 B mit Stellzeiger	01 100 35	12,00			
Anzeigebereich	0 bis 16,0 bar	Ø 40 mm	AG G 1/8 B mit Stellzeiger	01 100 83	9,50			

Zubehör

Dichtung für Manometer G 1/8 NBR	20 013 97	0,80			
Manometerglas Ø 40 mm mit Stellzeiger	01 100 65	1,00			

Bestell-Nr.

€ / 1 St.



Zubehör




Insektenschutzvorrichtung

für Entlüftungsleitung, zum Aufstecken auf Entlüftungsstutzen RST 8 mm bzw. zum Einschrauben in Innengewinde G 1/8

Insektenschutzvorrichtung

für RST 8 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.		
01 004 40	2,50		



Verschlussmutter

zum Schutz des Anschlussgewindes von Gasflaschenventilen

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff
- Innengewinde: W 21,8 x 1/14-LH

Verschlussmutter

mit Befestigungslasche

für Kleinflasche (5 und 11 kg)

Bestell-Nr.	€ / 100 St.		
55 300 95	66,00	x	x
55 300 90	22,90	x	x
55 301 90	41,00	x	x

ohne Befestigungslasche

für Kleinflasche (5 und 11 kg)

für Großflasche (33 kg)



Kunststoffkappe

zum Schutz des Kleinflaschenventils an Gasflaschen

Vorteile und Ausstattung

- mit Fixierbügel
- geeignet für alle 5 bzw. 11 kg Gasflaschen

Kunststoffkappe

komplett

Bestell-Nr.	€ / 1 St.		
21 211 90	4,50	x	x



LevelCheck

zur einfachen Füllstandsermittlung von Gasflaschen

Der praktische LevelCheck zeigt schnell und zuverlässig mittels LED-Anzeige den Füllstand von Gasflaschen an. Dazu wird der LevelCheck einfach waagrecht an die Gasflasche angesetzt.

Vorteile und Ausstattung

- LED-Anzeige der Füllhöhe: grün = Gas / rot = kein Gas
- zuverlässige Messung mittels Ultraschall
- integrierte LED-Taschenlampe
- für alle gängigen Stahl- und Alu-Gasflaschen (Ø 200 bis 350 mm)

LevelCheck

komplett

50500-01

Bestell-Nr.	€ / 1 St.		
11 700 00	58,78	x	x

**Infrarot-Heizgerät**

zur Raumheizung

bestehend aus: Infrarot-Heizgerät, Niederdruckregler Typ EN61-DS mit integrierter Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) mit Sichtanzeige, thermischer Absperreinrichtung „T“ (TAE), Manometer und Mitteldruck-Schlauchleitung

Vorteile und Ausstattung

- Sauerstoffmangel- und Zündsicherung
- für Räume bis ca. 185 m³
- ortsunabhängig durch 4 Rollen
- die angeschlossene 5 bzw. 11 kg Gasflasche wird im Gerät aufbewahrt

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Technische Daten

- Anschlussdruck 50 mbar
- Zündung: Piezo
- Heizleistung: 1400 / 2800 / 4200 W
- Gasverbrauch: 110 / 210 / 310 g/h
- Abmessung H/B/T: 703 x 445 x 430 mm
- Farbe: anthrazit

Infrarot-Heizgerät

komplett

Bestell-Nr.	€ / 1 St.		
18 611 00	192,00	x	
05 150 00	51,00	x	
02 070 02	59,90	x	

Ersatzteil

Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) mit Sichtanzeige, thermischer Absperreinrichtung „T“ (TAE), Manometer

Ersatzteil-Set

Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) mit Sichtanzeige, thermischer Absperreinrichtung „T“ (TAE), Manometer u. Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm

**Katalyt-Heizgerät**

zur Raumheizung

bestehend aus: Katalyt-Heizgerät, Niederdruckregler Typ EN61-DS mit integrierter Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) mit Sichtanzeige, thermischer Absperreinrichtung „T“ (TAE), Manometer und Mitteldruck-Schlauchleitung

Vorteile und Ausstattung

- Sauerstoffmangel- und Zündsicherung
- für Räume bis ca. 90 m³
- ortsunabhängig durch 4 Rollen
- die angeschlossene 5 bzw. 11 kg Gasflasche wird im Gerät aufbewahrt

Zulassung

- EG-Baumusterprüfung nach GGR

Technische Daten

- Anschlussdruck 50 mbar
- Zündung: Piezo
- Heizleistung: 1800 / 2300 / 3000 W
- Gasverbrauch: 130 / 170 / 210 g/h
- Abmessung H/B/T: 703 x 445 x 430 mm
- Farbe: anthrazit

Katalyt-Heizgerät

komplett

Bestell-Nr.

€ / 1 St.



18 610 00

188,00

x

Ersatzteil

Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) mit Sichtanzeige, thermischer Absperreinrichtung „T“ (TAE), Manometer

05 150 00

51,00

x

Ersatzteil-Set

Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) mit Sichtanzeige, thermischer Absperreinrichtung „T“ (TAE), Manometer u. Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm

02 070 02

59,90

x



Deckenleuchte A



Deckenleuchte K



Deckenleuchte F



Wandleuchte

Flüssiggas-Leuchte

Helles Licht - überall dort, wo Strom fehlt!

Technische Daten

- Anschlussdruck: 30 bis 50 mbar
- Leuchtstärke: ca. 60 W
- Gasverbrauch: ca. 60 g/h
- Geräteanschluss: IG G 1/4

Deckenleuchte A mit Opalkugel

bestehend aus: Leuchte mit Zündsicherung, Pendelrohr 20 cm, Deckenknie, Deckenbaldachin Ø 15 cm, 4 Glühkörper und Opalkugel

10 001 01

274,53

x

x

Deckenleuchte K mit Kupferdekorschirm

bestehend aus: Leuchte mit Zündsicherung, Kupferdekorschirm, Pendelrohr 20 cm, Deckenknie, Deckenbaldachin Ø 15 cm, 4 Glühkörper und Opalkugel

10 002 01

362,76

x

x

Deckenleuchte F mit Glockenschirm

bestehend aus: Leuchte mit Zündsicherung, Glockenschirm 40 cm, Pendelrohr 20 cm, Deckenknie, Deckenbaldachin Ø 15 cm, 4 Glühkörper und Opalkugel

10 021 01

362,76

x

x

Wandleuchte mit Kupferdekorschirm

bestehend aus: Leuchte mit Zündsicherung, Kupferdekorschirm, Wandarm 25 cm, Deckenknie, Deckenbaldachin Ø 15 cm, 4 Glühkörper und Opalkugel

10 003 01

376,20

x

x

Zubehör

Leuchte LZS, mit Zündsicherung

10 009 00

138,65

x

x

Deckenbaldachin Ø 15 cm, AG R 1/4

10 040 00

7,52

x

x

Deckenbaldachin Ø 22 cm, AG R 1/4

10 041 00

17,64

x

x

Pendelrohr AG R 1/4, Länge 10 cm

10 045 00

7,14

x

x

Pendelrohr AG R 1/4, Länge 20 cm

10 046 00

10,04

x

x

Schraubglühkörper NG

10 103 00

15,96

x

x

Pendelrohr AG R 1/4, Länge 40 cm

10 047 00

14,70

x

x

Schraubglühkörper NG, 4 Stück im Klarsichtpack

10 103 10

63,84

x

x

Wandarm 25 cm, AG R 1/4

10 049 00

13,44

x

x

Deckenknie RVS 8 x IG Rp 1/4

10 037 00

10,50

x

x

Glockenschirm Ø 40 cm

10 022 08

88,23

x

x

Kupferdekorschirm Ø 33 cm

10 023 00

88,23

x

x

Opalkugel Ø 18 cm

10 034 00

43,68

x

x

Nova-Brenner Typ NB

10 061 00

21,84

x

x

Paste 400, Tube 25 g

10 064 00

9,20

x

x

Düsennadel, zur Beseitigung von Ablagerungen im Düsenbereich

10 062 00

1,89

x

x

Zubehör



Flüssiggas-Wandleuchte Nova Typ NLZS

Helles Licht - überall dort, wo Strom fehlt!

Vorteile und Ausstattung

- mit Zündsicherung
- inklusive 2 Stück Schraubglühkörper NG
- gebleichte Wandschale im neuen Design

Technische Daten

- Anschlussdruck: 30 bis 50 mbar
- Leuchtstärke: bis ca. 60 W
- Gasverbrauch: ca. 10 bis 40 g/h
- Geräteanschluss: RVS 8

Flüssiggas-Wandleuchte Nova Typ NLZS

Leuchte NLZS

Zubehör

- Aufputznippel VL
- Luftklappe LK
- Feuersteinzünder
- Wandschale SW gebleicht (neues Design)
- Nova-Brenner BVL für NLZS / NLS 50 mbar
- Schraubglühkörper NG
- Schraubglühkörper NG, 4 Stück im Klarsichtpack

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
10 100 00	142,02	x	x	
10 102 00	13,86	x	x	
10 017 00	1,67	x	x	
10 007 00	17,64	x	x	
10 106 02	27,72	x	x	
10 059 00	14,28	x	x	
10 103 00	15,96	x	x	
10 103 10	63,84	x	x	

Thermoelement Universal

für Zündsicherungsventile

Vorteile und Ausstattung

- inklusive 5 verschiedene Anschlussadapter

Technische Daten

- Spannungsausbeute: ca. 5,5 mV / 100 °C (maximal ca. 30 mV)
- Schaltzeiten: Öffnen: nach maximal 3 Sekunden
Schließen: nach 10 bis 30 Sekunden

Thermoelement Universal

600 mm

900 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
21 990 60	7,80	x	x	x
21 990 90	8,00	x	x	x

Magneteinsatz

für Zündsicherungsventile

Technische Daten

- maximaler Betriebsdruck: 150 mbar
- zulässige Gasarten: Propan, Butan, Erdgas

Magneteinsatz

klein, für Niederdruck Ø 8,5 mm

groß, für Niederdruck Ø 11,5 mm

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
21 993 01	6,90	x	x	x
21 993 00	7,10	x	x	x





Brenner-Set

zum Flächentrocknen, Aufschweißen, Abbrennen, Anwärmen, Auftauen und Glühen

Vorteile und Ausstattung

- Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS Komb.A x G 3/8 LH-KN, 4,0 bar, 12 kg/h mit Abgang 35° und Schlauchbruchsicherung EFV (SBS) mit manueller Öffnung, sperrt bei Schlauchbeschädigung die Gaszufuhr ab
- Mitteldruck-Schlauchleitung (Gummi mit Textileinlage) G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM
- Handbrennergriff aus Kunststoff mit Regulier- und Momenthebelventil sowie Innenverstellung der Wachflamme, G 3/8 LH-KN x AG M14 x 1 KN
- Verbindungsrohr 600 mm mit Federstütze
- Brennerkopf Edelstahl
- komplett vormontiert

Zulassung

- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Brenner-Set

Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm (Länge 5000 mm)

Brennerkopf Edelstahl Ø 50 mm, Gasverbrauch ca. 4,7 kg/h in Einzelverpackung

1 Stück lose, z. B. zur Nachfüllung des Präsentationskartons

im Präsentationskarton

9 Stück in Einzelverpackung

Bei Bestellung von 9 Stück Brenner-Sets im Präsentationskarton erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands verpackungs- und versandkostenfrei!

Bestell-Nr.	€ / 1 St.			
09 805 10	120,00			
09 805 00	981,00			



Infrarot-Flüssiggas-Strahler

für das Heizen mit Flüssiggas, zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Infrarot-Flüssiggas-Strahler mit Regulierventil, Schlauchleitung und Niederdruckregler

Technische Daten

- Anschlussdruck: 50 mbar
- Heizleistung: ca. 3860 W
- Gasverbrauch: ca. 0,3 kg/h

Infrarot-Flüssiggas-Strahler

für den Einsatz im Freizeitbereich

mit Niederdruckregler Typ EN61

18 606 00 52,00 x

für den Einsatz im gewerblichen Bereich

mit Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) und Sichtanzeige

18 608 00 71,00 x

Ersatzteil

Niederdruckregler Typ EN61

01 115 00 8,00 x

Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) und Sichtanzeige

01 150 00 30,50 x

Ersatzteil-Set

Niederdruckregler Typ EN61 und Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm

02 039 07 16,12 x

Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) mit Sichtanzeige, thermischer Absperreinrichtung „T“ (TAE), Manometer u. Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 400 mm

02 070 02 59,90 x

Eingangsanschlüsse

	Handelsname	Italienischer Anschluss	A	W 20 x 1/14-LH
	Bezeichnung nach Norm*	G.1	B	25,0 mm
	Land	AT, GR, IT	C	16,0 mm
	Werkstoff Dichtung	NBR	D	10,5 mm

	Handelsname	Shell (Flügel, Weich)	A	W 21,8 x 1/14-LH
	Bezeichnung nach Norm*	G.2	B	Flügelmutter
	Land	BE, CH, FR, RU	C	12,5 mm
	Werkstoff Dichtung	NBR	D	12,2 mm

	Handelsname	GAZ	A	M 16 x 1,5-RH
	Bezeichnung nach Norm*	G.3	B	--
	Land	International	C	13,6 mm
	Werkstoff Dichtung	NBR	D	6,5 mm

	Handelsname	Großflasche (GF) Anschl. Nr. 1 (DIN 477)	A	W 21,8 x 1/14-LH
	Bezeichnung nach Norm*	G.4	B	30,0 mm
	Land	AT, CZ, DE, DK, FI, PL, RU, SI	C	21,0 mm
	Werkstoff Dichtung	Aluminium	D	11,5 mm

A = Bezeichnung Gewinde / B = Schlüsselweite Sechskant / C = Länge Überwurfmutter / D = Durchmesser Innenstift

*Bezeichnung nach DIN EN 16129 Anhang G und DIN EN 15202

Eingangsanschlüsse

	Handelsname	British POL	A	G 5/8-LH
	Bezeichnung nach Norm*	G.7	B	30,0 mm
	Land	GB	C	27,0 mm
	Werkstoff Dichtung	--	D	18,9 mm

	Handelsname	Shell (Weich) Butane Nut	A	W 21,8 x 1/14-LH
	Bezeichnung nach Norm*	G.8	B	30,0 mm
	Land	GB, IE, RU	C	18,0 mm
	Werkstoff Dichtung	NBR	D	12,2 mm


	Handelsname	US POL	A	0,880-14 NGO-LH
	Bezeichnung nach Norm*	G.9	B	24,0 mm
	Land	CZ, DE, DK, NO, PL, PT, SE, RU	C	28,0 mm
	Werkstoff Dichtung	--	D	18,9 mm


	Handelsname	POL-Weich	A	0,880-14 NGO-LH
	Bezeichnung nach Norm*	G.10	B	24,0 mm
	Land	BE, NO, PT, SE	C	28,0 mm
	Werkstoff Dichtung	NBR	D	18,9 mm


A = Bezeichnung Gewinde / **B** = Schlüsselweite Sechskant / **C** = Länge Überwurfmutter / **D** = Durchmesser Innenstift


*Bezeichnung nach DIN EN 16129 Anhang G und DIN EN 15202

Eingangsanschlüsse

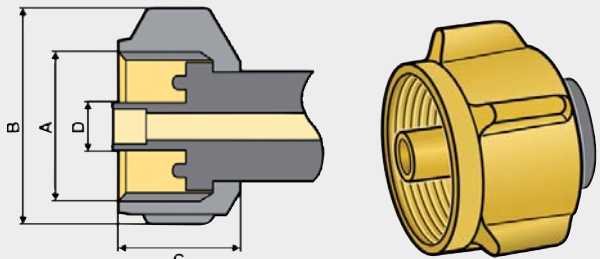	Handelsname	Kleinflasche (KLF)	A	W 21,8 x 1/14-LH
	Bezeichnung nach Norm*	G.12	B	Flügelmutter
	Land	AT, DE, PL, RU	C	18,0 mm
	Werkstoff Dichtung	--	D	7,0 mm

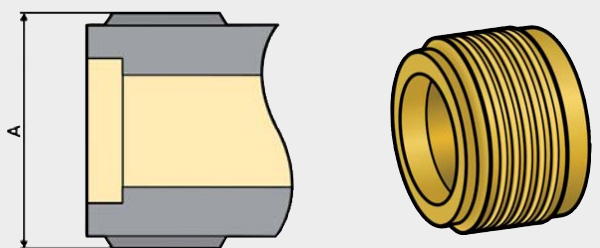	Handelsname	M 20 x 1,5	A	M 20 x 1,5-RH
	Bezeichnung nach Norm*	G.13	B	--
	Land	CH, ES, FR Europaweit für Caravan	C	--
			D	--

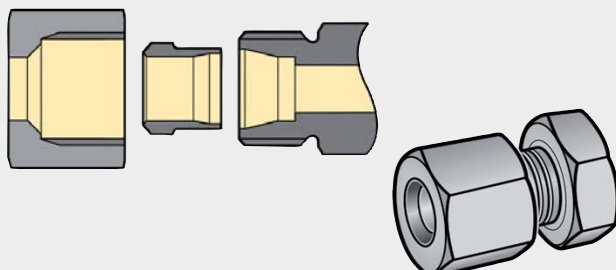
	Handelsname	Schneidring- verschraubung	RVS 8	SW 17
			RVS 10	SW 19
	Bezeichnung nach Norm*	G.15 G.22	RVS 12	SW 22
			RVS 15	SW 27
	Land	International	RVS 18	SW 32
			RVS 22	SW 36
	Werkstoff Dichtung	--	RVS 28	SW 41
			RVS 35	SW 50

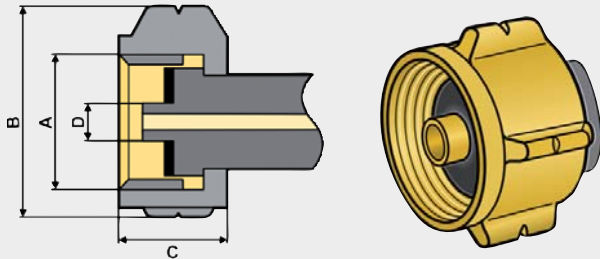	Handelsname	Kombi (Weich)	A	W 21,8 x 1/14-LH
	Bezeichnung nach Norm*	G.19	B	Flügelmutter
	Land	DE, ES, RU	C	18,0 mm
	Werkstoff Dichtung	NBR	D	7,0 mm


A = Bezeichnung Gewinde / **B** = Schlüsselweite Sechskant / **C** = Länge Überwurfmutter / **D** = Durchmesser Innenstift

*Bezeichnung nach DIN EN 16129 Anhang G und DIN EN 15202

Eingangsanschlüsse

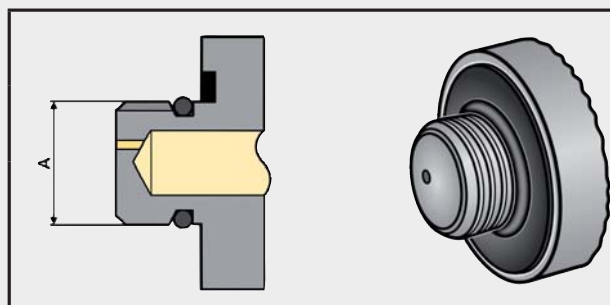

Handelsname	Primus	A	M 14 x 1,5-RH
Bezeichnung nach Norm*	G.32	B	--
Land	FI, GB, PT, SE, NO	C	--
Werkstoff Dichtung	NBR	D	--

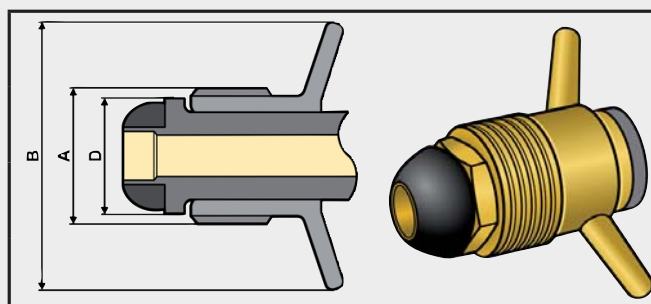


Handelsname	POL-Weich-Flügel	A	0,880-14 NGO-LH
Bezeichnung nach Norm*	--	B	Flügelschraube
Land	SE	C	24,0 mm
Werkstoff Dichtung	NBR	D	18,9 mm


Notizen:


A = Bezeichnung Gewinde / **B** = Schlüsselweite Sechskant / **C** = Länge Überwurfmutter / **D** = Durchmesser Innenstift


*Bezeichnung nach DIN EN 16129 Anhang G und DIN EN 15202

Ausgangsanschlüsse

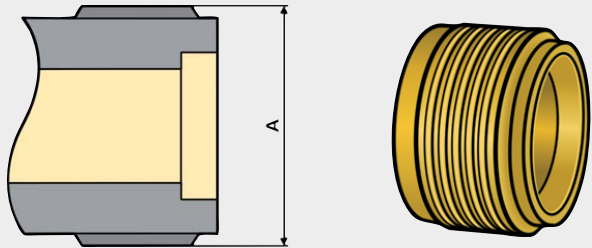	Handelsname	NF-Schlauchanschluss	A	M 20 x 1,5-RH
	Bezeichnung nach Norm*	H.1		
	Land	CH, ES, FR, GB, PT		

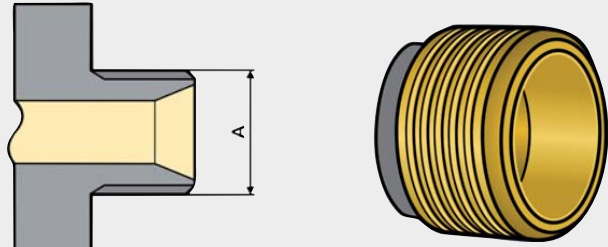	Handelsname	Kugelnippelanschluss	A	G 1/4-LH-KN G 3/8-LH-KN G 1/2-LH-KN
	Bezeichnung nach Norm*	H.4, H.5, H.6		
	Land	AT, CH, CZ, DE, SI		

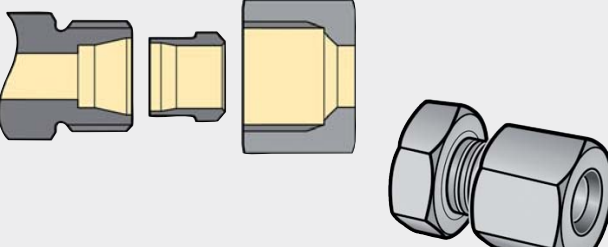	Handelsname	Schneidringverschraubung	RVS 8 RVS 10	SW 17 SW 19
	Bezeichnung nach Norm*	H.8		
	Land	International		

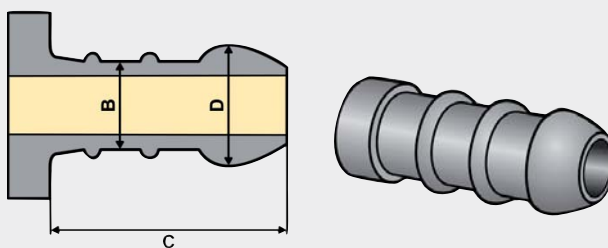	Handelsname	Schlauchnippel D 8 x 23,5 mm	A	--
	Bezeichnung nach Norm*	H.50	B	8 mm
	Land	BE, CH, FR, GB, PT, SE, SI	C	max. 24 mm
			D	10 mm

A = Bezeichnung Gewinde / B = minimaler Durchmesser / C = Länge der Schlauchtülle / D = maximaler Durchmesser

*Bezeichnung nach DIN EN 16129 Anhang H

GOK

Preisliste

Bestell-Nr.	Bruttopreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
01 001 00	8,00	1 St.	56	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN
01 001 04	8,00	1 St.	56	Gasregler EN 61 1kg/h 29mbar KLF x G1/4LH-KN
01 001 70	8,80	1 St.	56	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN SB-GOK
01 001 80	14,40	1 St.	56	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90°
01 004 01	64,00	1 St.	74	Gasregler FL92-4 4kg/h 50mbar Komb.A x G1/2LH-KN PRV Marine
01 004 02	64,00	1 St.	74	Gasregler FL92-4 2,5kg/h 30mbar Komb.A x G1/2LH-KN PRV Marine
01 004 40	2,50	1 St.	121	Insektenschutzvorrichtung fuer RST8
01 040 00	14,40	1 St.	55	Gasregler EN61 0,6kg/h 50mbar GAZ x G1/4LH-KN SBE
01 040 03	14,40	1 St.	55	Gasregler EN61 0,6kg/h 29mbar GAZ x G1/4LH-KN SBE
01 040 70	15,20	1 St.	55	Gasregler EN61 0,6kg/h 50mbar GAZ x G1/4LH-KN SBE SB-GOK
01 041 00	13,40	1 St.	55	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar GAZ x G1/4LH-KN
01 041 06	16,10	1 St.	55	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar 7/16-28UNEF (Kart) x G1/4LH-KN
01 041 15	16,10	1 St.	55	Gasregler EN61 1kg/h 29mbar 7/16-28UNEF (Kart) x G1/4LH-KN
01 041 70	14,20	1 St.	55	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar GAZ x G1/4LH-KN SB-GOK
01 043 00	13,40	1 St.	55	Gasregler EN61 1kg/h 29mbar GAZ x G1/4LH-KN Exp.
01 043 70	14,20	1 St.	55	Gasregler EN61 1kg/h 29mbar GAZ x G1/4LH-KN SB-GOK
01 044 00	21,50	1 St.	57	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar KLF x 2-Abg. G1/4LH-KN
01 044 02	21,50	1 St.	57	Gasregler EN61 1kg/h 29mbar KLF x 2-Abg. G1/4LH-KN
01 044 70	22,30	1 St.	57	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar KLF x 2-Abg. G1/4LH-KN SB-GOK
01 046 00	22,60	1 St.	57	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar KLF x 3-Abg. G1/4LH-KN
01 046 03	22,60	1 St.	57	Gasregler EN61 1kg/h 29mbar KLF x 3-Abg. G1/4LH-KN
01 046 70	23,40	1 St.	57	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar KLF x 3-Abg. G1/4LH-KN SB-GOK
01 100 33	9,50	1 St.	120	Manometer 0-16bar AG G1/8 Ø40 radial KST-Gehaeuse
01 100 35	12,00	1 St.	120	Manometer 0-16bar AG G1/8 Ø40 radial KST-Gehaeuse mit Drehblende
01 100 65	1,00	1 St.	120	Kunststoffblende mit drehbarem Pfeil fuer Manometer 01100-35
01 100 83	9,50	1 St.	120	Manometer 0-16 bar AG G1/8 Ø40 radial KST-Gehaeuse, Drehblende, Niro-Schrauben
01 113 00	11,10	1 St.	20	Gasregler EN 61 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN PRV
01 113 05	20,60	1 St.	20	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Man.
01 113 08	13,10	1 St.	20	Gasregler EN 61 1,5kg/h 50mbar Shell-H x G1/4LH-KN PRV
01 113 12	18,50	1 St.	73	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Marine
01 113 13	22,60	1 St.	20	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar Shell-H x G1/4LH-KN PRV Man.
01 113 40	28,00	1 St.	73	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Man. Marine
01 113 41	18,70	1 St.	20	Gasregler EN61 0,8kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV
01 113 42	28,70	1 St.	20	Gasregler EN61 0,8kg/h 50mbar KLF(lang) x G1/4LH-KN-90° PRV
01 113 43	28,20	1 St.	20	Gasregler EN61 0,8kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV Man.
01 113 45	35,60	1 St.	73	Gasregler EN61 0,8kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV Man. Marine
01 113 50	21,30	1 St.	21	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar RVS8 x RVS8 PRV Eis-Ex
01 113 61	26,10	1 St.	73	Gasregler EN61 0,8kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV Marine
01 113 70	11,90	1 St.	20	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN PRV SB-GOK
01 113 72	21,40	1 St.	20	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Man. SB-GOK
01 114 17	20,50	1 St.	73	Gasregler EN61 1,5kg/h 30mbar Shell x G1/4LH-KN NF Marine
01 114 18	18,50	1 St.	73	Gasregler EN61 1,5kg/h 29mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Marine
01 114 40	28,00	1 St.	73	Gasregler EN61 1,5kg/h 29mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Man. Marine
01 114 60	20,60	1 St.	73	Gasregler EN61 1,5kg/h 29mbar Shell x G1/4LH-KN-90° PRV Marine NF
01 114 61	18,60	1 St.	73	Gasregler EN61 1,5kg/h 29mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV Marine
01 115 00	8,00	1 St.	127	Gasregler EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN
01 135 00	31,70	1 St.	113	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° UEDS
01 135 05	41,20	1 St.	113	Gasregler EN 61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° UEDS Man.
01 135 30	31,70	1 St.	113	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 29mbar KLF x G1/4LH-KN-90° UEDS
01 135 35	41,20	1 St.	113	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 29mbar KLF x G1/4LH-KN-90° UEDS Man.
01 149 00	38,30	1 St.	72	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° UEDS
01 149 05	47,80	1 St.	72	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° UEDS Manometer
01 150 00	30,50	1 St.	113, 127	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS

Preisliste

Bestell-Nr.	Bruttopreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
01 150 02	45,80	1 St.	112	Gasregler EN 61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS SBS
01 150 05	40,00	1 St.	113	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS Man.
01 150 30	30,50	1 St.	113	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 29mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS
01 150 32	45,80	1 St.	112	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 29mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS SBS
01 150 35	40,00	1 St.	113	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 29mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS Man.
01 219 02	37,00	1 St.	21	Gasregler 1kg/h 0,5bar Komb.A x G3/8LH-KN
01 280 00	13,70	1 St.	11	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN PRV
01 280 04	22,90	1 St.	72	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV Marine
01 280 05	29,70	1 St.	11	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN UForm PRV
01 280 06	35,10	1 St.	72	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN UForm PRV Marine
01 280 07	44,60	1 St.	72	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN UForm PRV Man. Mar.
01 280 09	17,70	1 St.	11	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV
01 280 10	23,20	1 St.	11	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Man.
01 280 12	27,70	1 St.	11	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF(lang) x G1/4LH-KN PRV
01 280 13	31,70	1 St.	11	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar Shell-H x G1/4LH-KN UForm PRV
01 280 14	32,40	1 St.	72	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV Man. Marine
01 280 15	28,30	1 St.	72	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Man. Marine
01 280 17	36,40	1 St.	72	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar Shell x G1/4LH-KN-90° PRV Man. Marine
01 280 18	18,80	1 St.	72	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Marine
01 280 19	27,20	1 St.	11	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN-90° PRV Man.
01 280 20	46,60	1 St.	72	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar Shell-H x G1/4LH-KN U-Form PRV Man. Mar.
01 280 23	19,70	1 St.	11	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar Shell-H x G1/4LH-KN-90° PRV
01 280 33	29,20	1 St.	11	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar Shell-H x G1/4LH-KN-90° PRV Man.
01 281 05	15,70	1 St.	11	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar Shell-H x G1/4LH-KN PRV „CH“
01 281 15	25,20	1 St.	11	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar Shell-H x G1/4LH-KN PRV Man. „CH“
01 282 01	24,00	1 St.	21	Gasregler EN61 0,8kg/h 30mbar RVS8 x RVS8 PRV Eis-Ex
01 285 00	18,70	1 St.	11	Gasregler EN71 1,2kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN PRV
01 285 10	28,20	1 St.	11	Gasregler EN71 1,2kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Man.
01 285 70	19,60	1 St.	12	Gasregler EN71 1,2kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN PRV SB-GOK
01 285 72	29,10	1 St.	12	Gasregler EN71 1,2kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN PRV Man. SB-GOK
01 286 05	20,70	1 St.	11	Gasregler EN71 1,2kg/h 30mbar Shell-H x G1/4LH-KN PRV „CH“
01 286 15	30,20	1 St.	11	Gasregler EN71 1,2kg/h 30mbar Shell-H x G1/4LH-KN PRV Man. „CH“
01 287 00	21,90	1 St.	16	Gasregler EN71 1,2kg/h 30mbar AG M20x1,5 x RVS8 PRV
01 287 10	22,10	1 St.	16	Gasregler EN71 1,2kg/h 30mbar AG M20x1,5 x RVS10 PRV
01 287 90	29,00	1 St.	21	Gasregler EN71 1,2kg/h 30mbar bds. RVS8 PRV Eis-Ex
01 290 00	32,00	1 St.	12	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS
01 290 03	49,80	1 St.	72	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar Shell-H x G1/4LH-KN-90° UEDS Man.
01 290 05	33,20	1 St.	12	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN-90° UEDS
01 290 07	38,30	1 St.	72	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN-90° UEDS
01 290 10	41,50	1 St.	12	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN UEDS Man.
01 290 17	47,80	1 St.	72	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar KLF x G1/4LH-KN-90° UEDS Manometer
01 291 00	33,20	1 St.	16	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar AG M20x1,5 x RVS8 UEDS
01 291 10	33,40	1 St.	16	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar AG M20x1,5 x RVS10 UEDS
01 291 20	42,70	1 St.	16	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar AG M20x1,5 x RVS8 UEDS Man.
01 291 30	42,90	1 St.	16	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar AG M20x1,5 x RVS10 UEDS Man.
01 293 05	34,00	1 St.	12	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar Shell-H x G1/4LH-KN UEDS „CH“
01 293 15	43,50	1 St.	12	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar PS16bar Shell x G1/4LH-KN UEDS Man. „CH“
01 293 21	51,00	1 St.	22	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar Komb.A x RVS8 UEDS PV
01 293 22	51,00	1 St.	22	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar bds. RVS8 UEDS PV
01 294 60	45,90	1 St.	16	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar M20x1,5-90° x RVS8 UEDS PV
01 294 65	46,10	1 St.	16	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 30mbar M20x1,5-90° x RVS10 UEDS PV
01 450 00	38,80	1 St.	23	Gasregler 50/30 1,5kg/h 29mbar bds. RVS8
01 523 00	18,50	1 St.	55	Gasregler EN61V50 1kg/h 25-50mbar KLF x G1/4LH-KN 11-Stuf.-Verst.

Preisliste

Bestell-Nr.	Bruttopreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
01 523 70	19,30	1 St.	55	Gasregler EN61V50 1kg/h 25-50mbar KLF x G1/4LH-KN 11-Stuf.-Verst. SB-GOK
02 004 62	55,20	1 St.	28	Leckagetestgeraet 4071 RVS8 x RVS10
02 004 63	55,20	1 St.	28	Leckagetestgeraet 4071 BDS. RVS10
02 004 64	60,80	1 St.	28	Leckagetestgeraet 4071 RST8 x RVS8-90° DL-MS
02 004 71	64,20	1 St.	78	Leckagetestgeraet 4071 bds. RVS8 2xTuelle 8 MARINE
02 018 01	159,00	1 St.	19, 71	Caramatic Zweiflaschenanlage (DE) 1,5kg/h 50 mbar PS16bar
02 018 02	159,00	1 St.	19, 71	Caramatic Zweiflaschenanlage (DE) 1,5kg/h 30 mbar
02 018 11	344,00	1 St.	19, 71	Caramatic FA+ Zweiflaschenanlage (DE) 1,5kg/h 50 mbar Fernanzeige
02 018 12	344,00	1 St.	19, 71	Caramatic FA+ Zweiflaschenanlage (DE) 1,5kg/h 30 mbar Fernanzeige
02 039 02	58,00	1 St.	110	Regl.-Schl.-Set EN61-DS/SBS 1,5kg/h 50mb KLF x 6,3x3,5-1500 G1/4LH-UEM SB-GOK
02 039 07	16,12	1 St.	58, 108, 127	Regler-Schlauch-Set EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x 6,3x3,5-400-KST G1/4LH-UEM SB-GOK
02 039 10	18,24	1 St.	58, 108	Regler-Schlauch-Set EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x 6,3x3,5-800 G1/4LH-UEM SB-GOK
02 039 12	20,24	1 St.	58, 108	Regler-Schlauch-Set EN61 1,5kg/h 50mbar KLF x 6,3x3,5-800 5/8UNF-UEM SB-GOK
02 039 70	20,24	1 St.	58, 108	Regler-Schlauch-Set 1,5kg/h 50mbar Shell-H x 6,3x3,5-800 G1/4LH-UEM SB-GOK
02 039 72	22,24	1 St.	58, 108	Regler-Schlauch-Set 1,5kg/h 50mbar Shell-H x 6,3x3,5-800 5/8UNF-UEM SB-GOK
02 040 00	59,00	1 St.	59, 109	Regler-Schlauch-Set M50-F/SBS 2kg/h 2bar KLF 6,3x3,5x1500-STK STN/Kart.SB-GOK
02 040 04	59,00	1 St.	59, 109	Regler-Schlauch-Set M50-F/SBS 2kg/h 2bar KLF 6,3x3,5x1500-STK STN/US-Kart.SB-GOK
02 040 70	61,00	1 St.	59, 109	Regler-Schlauch-Set M50-F/SBS 2kg/h 2bar Shell-H 6,3x3,5x1500-STK STN/Kart.SB-GOK
02 040 74	61,00	1 St.	59, 109	Regler-Schlauch-Set M50-F/SBS 2kg/h 2bar Shell-H 6,3x3,5x1500-STK STN/US-K SB-GOK
02 070 02	59,90	1 St.	58, 110, 122-123, 127	Regl.-Schl.-Set EN61-DS"" 1,5kg/h 50mbar KLF x 6,3x3,5-400 G1/4LH-UEM SB-GOK
02 070 10	65,00	1 St.	110	Herdanschluss-Set 1,5kg/h 50mbar KLF UEDS MD6,3x3,5x400 RST8x1x400 WA18
02 082 00	3,90	1 St.	14, 32, 89, 98	Verbindungsstueck RST8 x RVS10
02 400 00	36,50	1 St.	79	Doppelventil LPG 4x RVS8 Marine
02 400 01	37,50	1 St.	79	Doppelventil LPG G1/4LH-UEM x 2x G1/4LH-KN Marine
02 449 00	14,60	1 St.	26	Steckkupplung SKU Gas PS5bar RVS8 ohne STN
02 449 01	16,20	1 St.	26	Steckkupplung SKU Gas PS5bar RVS8 mit STN-RST8
02 449 04	15,70	1 St.	26	Steckkupplung SKU Gas PS5bar IG M14x1,5
02 449 71	17,10	1 St.	26	Steckkupplung SKU Gas PS5bar RVS8 mit STN-RST8 SB-GOK
02 450 25	1,60	1 St.	26	Stecknippel STN x Tuelle 6 fuer Steckkupplung SKU
02 451 24	0,56	1 St.	26	Schutzkappe mit Halterung KST
02 452 25	1,60	1 St.	26	Stecknippel STN x RST8 fuer Steckkupplung SKU
02 481 00	144,00	1 St.	22	Regleranlage EN61 1kg/h 50mbar Komb.A x UV/SKU x RVS8 PRV
02 482 00	144,00	1 St.	22	Gasregler EN61 1kg/h 50mbar RVS8 x SKU x RVS8 PRV
02 504 00	15,20	1 St.	88	Verbindungsstueck AG KLF x POL
02 504 01	15,20	1 St.	88	Verbindungsstueck AG KLF x Brit.-POL
02 504 02	15,20	1 St.	88	Verbindungsstueck AG KLF x POL-w-FL
02 513 37	0,80	1 St.	7, 17, 119	Dichtung POL NBR70
02 523 00	4,10	1 St.	21-22, 89	Verbindungsstueck V1 IG 1/2"UNF(SAE) x RST8
02 523 30	15,60	1 St.	88	Verbindungsstueck IG 5/8LH POL x Komb.A
02 524 00	3,60	1 St.	89	Verbindungsstueck V2 bds. RST8 x50 ML+DL
02 527 00	7,70	1 St.	22, 89	Verbindungsstueck V7 IG 1/2"UNF(SAE) x RVS8
02 528 00	7,70	1 St.	22	Verbindungsstueck IG 1/2UNF(SAE) x AG GF
02 531 00	8,50	1 St.	22	Verbindungsstueck f. 33-kg-Flasche IG W21,8x1/14"LH x RVS8
02 600 59	0,80	1 St.	36, 84	Dichtring 8,5 x 4,5 x 10 NBR75
02 601 00	6,60	1 St.	106	Lecksuchspray Dose 400 ml
02 601 01	4,90	1 St.	106	Lecksuchspray Dose 125 ml
02 602 00	8,20	1 St.	106	Lecksuchspray Dose 400ml bis -15°
02 611 00	258,00	1 St.	36, 84	Dichtpruefgeraet 150 Kl.1 G1/4LH-KN Druckbegrenzer Tasche
02 611 01	262,90	1 St.	36, 84	Dichtpruefgeraet 150 Kl.1 G1/4LH-KN Druckbegrenzer Lecksuchspray Tasche

Preisliste

Bestell-Nr.	Bruttopreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
02 611 06	57,10	1 St.	36, 84	Zusatzvolumen fuer Dichtpruefgeraet
02 611 10	320,00	1 St.	36	Dichtpruefgeraet 150Z mit Zusatzvolumen KL1 G1/4LH-KN Druckbegrenzer Koffer
02 611 27	0,80	1 St.	36, 84	Dichtung D34/16x2 NBR
02 611 40	7,10	1 St.	36, 84	Zusatzvolumen 600ml kpl.
02 616 26	133,00	1 St.	36, 84	Manometer Kl.1 0-250mbar AG G1/4 axial fuer Dichtpruefgeraete 02 616 u. 02 617
02 617 22	8,00	1 St.	36, 84	Beipack Verbindungsstuecke mit Dichtung IG G1/4LH auf G3/8LH-KN u. G1/2LH-KN
02 618 00	30,60	1 St.	26	Pruefeinrichtung RST8 x RVS8
02 618 06	13,50	1 St.	26, 36, 84, 114-115	Pruefschlauch f. Dichtpruefgeraet 150 Z G1/4LH UEM x Pruefanschluss x 750mm
02 618 10	30,60	1 St.	26	Pruefeinrichtung RST10 x RVS10
02 700 07	22,90	1 St.	78	Kugelhahn PS5-20bar bds. RVS8 mit Befestigung KST-Griff
02 700 08	22,90	1 St.	78	Kugelhahn Gas PS5-20bar RVS8 x G1/4LH-KN mit Befest. KST-Griff
02 700 10	22,90	1 St.	78	Kugelhahn Gas PS5-20bar G1/4LH UEM x G1/4LH-KN mit Befestigung
02 714 03	35,50	1 St.	18	Umschaltventil MUV LPG AG M20x1,5(2x) x M20x1,5UEM
02 714 28	4,80	1 St.	18	Montage-Set MUV Standard
02 714 35	34,00	1 St.	18	Umschaltventil MUV LPG RVS8
02 714 36	37,00	1 St.	18	Umschaltventil MUV LPG RVS10
02 738 01	62,90	1 St.	116-117	Gasstroemungswaechter GS20-1,6K AID G1/2LH-UEM x G1/2LH-KN 2kg/h
02 739 01	63,00	1 St.	116-117	Gasstroemungswaechter GS20-2,5K AID G1/2LH-UEM x G1/2LH-KN 3kg/h
02 845 00	16,40	1 St.	61	Kippschutzventil Gas KS-40 G1/4LH UEM x G1/4LH -KN
02 845 01	21,00	1 St.	61	Kippschutzventil Gas KS-40 G1/4LH UEM x G1/4LH -KN-90°
02 850 00	17,20	1 St.	63	Schlauchbruchsicherung SBS/AU 50mbar 1,5kg/h G1/4LH UEM x G1/4LH-KN
02 850 01	17,20	1 St.	63	Schlauchbruchsicherung SBS/AU 30mbar 1,5kg/h G1/4LH UEM x G1/4LH-KN
02 850 70	18,00	1 St.	63	Schlauchbruchsicherung SBS/AU 50mbar 1,5kg/h G1/4LH UEM x G1/4LH-KN SB-GOK
02 850 71	18,00	1 St.	63	Schlauchbruchsicherung SBS/AU 30mbar 1,5kg/h G1/4LH UEM x G1/4LH-KN SB-GOK
02 853 00	22,00	1 St.	63	Schlauchbruchsicherung SBS-MA 50mbar 1,5kg/h G1/4LH UEM x G1/4LH-KN
02 853 09	22,00	1 St.	63	Schlauchbruchsicherung SBS-MA 30mbar 1,5kg/h G1/4LH UEM x G1/4LH-KN
02 853 70	22,80	1 St.	63	Schlauchbruchsicherung SBS-MA 50mbar 1,5kg/h G1/4LH UEM x G1/4LH-KN SB-GOK
03 202 00	22,87	1 St.	95	Schnellschlussventil V8 Gas-PS40bar/Oel-PS16bar verchr.
03 204 00	25,07	1 St.	95	Schnellschlussventil V10 Gas-PS40bar/Oel-PS16bar verchr.
03 230 00	3,70	1 St.	95	Buegelfuss mit Leiste 17mm f. Ventil 6-10
03 401 00	19,40	1 St.	95	Schnellschlussventil K8 PS16bar verchr.
03 402 00	21,00	1 St.	95	Schnellschlussventil K10 PS16bar
03 403 00	21,30	1 St.	95	Schnellschlussventil K8 PS16bar MS
03 403 70	22,10	1 St.	95	Schnellschlussventil K8 PS16bar MS SB-GOK
03 403 99	23,00	1 St.	78	Schnellschlussventil K8 PS16bar MS DL-MS MS-UEM Befestigung
03 404 00	19,40	1 St.	95	Schnellschlussventil K10 PS16bar MS
03 404 70	20,20	1 St.	95	Schnellschlussventil K10 PS16bar MS SB-GOK
03 411 00	21,80	1 St.	95	Schnellschlussventil KZ8 RST8 x RVS8 PS16bar verchr.
03 415 00	51,70	1 St.	25	Kupplungsventil SKU-03415 PS5bar RVS8 x Sicherheitskupplung
03 420 00	77,00	1 St.	25	Abzweig-Kupplungsventil SKU-03420 PS5bar RVS8 x Sicherheitskupplung
03 500 00	40,50	1 St.	25	Verteilerblock 8mm 2-Abg. RVS8 PS16bar
03 500 70	41,30	1 St.	25	Verteilerblock 8mm 2-Abg. RVS8 PS16bar SB-GOK
03 500 99	42,80	1 St.	79	Verteilerblock VK-2 2-Abg. PS16bar RVS8 MS-ML+DL
03 501 00	61,70	1 St.	25	Verteilerblock 8mm 3-Abg. RVS8 PS16bar
03 501 70	62,50	1 St.	25	Verteilerblock 8mm 3-Abg. RVS8 PS16bar SB-GOK
03 501 99	64,60	1 St.	79	Verteilerblock VK-3 3-Abg. PS16bar RVS8 MS-ML+DL
03 502 00	88,10	1 St.	25	Verteilerblock 8mm 4-Abg. RVS8 PS16bar
03 502 70	88,90	1 St.	25	Verteilerblock 8mm 4-Abg. RVS8 PS16bar SB-GOK
03 502 99	91,60	1 St.	79	Verteilerblock VK-4 4-Abg. RVS8 PS16bar MS ML+DL
03 505 00	0,83	1 St.	25, 79, 103	Blindstopfen f. Verteilerblock 8mm
03 506 00	2,40	1 St.	25, 79	Aufkleber-Set Anwendungssymbole fuer Verteilerblock

Preisliste

Bestell-Nr.	Bruttopreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
03 510 00	38,65	1 St.	25	Verteilerblock VK-2 RVS10 x 2-Abg. RVS8 PS16bar
03 511 00	68,06	1 St.	25	Verteilerblock VK-3 RVS10 x 3-Abg. RVS8 PS16bar
03 512 00	88,23	1 St.	25	Verteilerblock VK-4 RVS10 x 4-Abg. RVS8 PS16bar
03 515 00	0,83	1 St.	25, 103	Blindstopfen f. Verteilerblock 10mm
04 002 05	1,38	1 St.	57, 62, 103	Blindmutter G1/4LH verz. mit Dichtung
04 046 00	9,90	1 St.	89	Verbindungsstueck V6 G1/4LH UEM x RST8 90°-Bogen ML+DL
04 047 00	2,20	1 St.	89	Verbindungsstueck V5 G1/4LH UEM x RST8 ML+DL
04 048 00	8,10	1 St.	89	Verbindungsstueck G1/4LH UEM x G1/4LH-KN-90° MS
04 213 03	19,80	1 St.	59, 109	Schlauchleitung Gas PS10bar G3/8LH-UEM x Steckkupplung SKU x 1500
04 220 00	5,59	1 St.	27, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 300
04 221 00	5,59	1 St.	27, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 400
04 221 65	6,39	1 St.	91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 400 SB-GOK
04 222 00	6,91	1 St.	27, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 800
04 223 00	7,57	1 St.	27, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 1000
04 224 00	8,93	1 St.	27, 38, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 1500
04 224 65	9,73	1 St.	91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 1500 SB-GOK
04 225 00	10,58	1 St.	27, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 2000
04 226 00	12,23	1 St.	27, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 2500
04 227 00	13,69	1 St.	27, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 3000
04 227 05	22,30	1 St.	27, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x STN x 5000
04 401 00	3,60	1 St.	13, 27, 64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 300
04 401 02	3,76	1 St.	13, 27, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 450
04 401 27	2,91	1 St.	13, 27, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 450
04 401 30	2,80	1 St.	13, 27, 66, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 300
04 401 65	4,40	1 St.	65, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 300 SB-GOK
04 401 70	3,60	1 St.	66, 93	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 300 SB-GOK
04 402 00	3,60	1 St.	13, 27, 64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 400
04 402 30	2,80	1 St.	13, 27, 66, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 400
04 402 65	4,40	1 St.	65, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 400 SB-GOK
04 402 70	3,60	1 St.	66, 93	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 400 SB-GOK
04 403 00	3,93	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 500
04 403 30	3,02	1 St.	66, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 500
04 403 65	4,73	1 St.	65, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 500 SB-GOK
04 403 70	3,82	1 St.	66, 93	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 500 SB-GOK
04 404 00	4,26	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 600
04 404 30	3,24	1 St.	66, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 600
04 404 65	5,06	1 St.	65, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 600 SB-GOK
04 404 70	4,04	1 St.	66, 93	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 600 SB-GOK
04 405 00	4,92	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 800
04 405 01	4,76	1 St.	13, 27, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 750
04 405 30	3,67	1 St.	66, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 800
04 405 31	3,57	1 St.	13, 27	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 750
04 405 65	5,72	1 St.	65, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 800 SB-GOK
04 405 70	4,47	1 St.	66, 93	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 800 SB-GOK
04 406 00	5,58	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 1000
04 406 30	4,11	1 St.	66, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 1000
04 406 65	6,38	1 St.	65, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 1000 SB-GOK
04 406 70	4,91	1 St.	66, 93	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 1000 SB-GOK

Preisliste

Bestell-Nr.	Bruttopreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
04 407 00	4,92	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 800
04 407 15	10,41	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 600 MS-Teile ENO
04 407 30	3,67	1 St.	66, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 800
04 407 65	5,72	1 St.	65, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 800 SB-GOK
04 407 70	4,47	1 St.	66, 93	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 800 SB-GOK
04 408 00	6,94	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 1500
04 408 30	5,20	1 St.	66, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 1500
04 408 65	7,74	1 St.	65, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 1500 SB-GOK
04 408 70	6,00	1 St.	66, 93	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 1500 SB-GOK
04 409 00	5,10	1 St.	13, 27, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS10 x 300
04 409 01	13,20	1 St.	90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS10 x 3000
04 409 02	7,08	1 St.	90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS10 x 1000
04 409 03	5,10	1 St.	13, 27, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS10 x 400
04 409 04	10,09	1 St.	90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS10 x 2000
04 409 07	6,26	1 St.	13, 27, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS10 x 750
04 409 31	4,30	1 St.	13, 27, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS10 x 400
04 409 33	5,17	1 St.	13, 27, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS10 x 800
04 409 35	5,61	1 St.	92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS10 x 1000
04 410 00	10,24	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 2500
04 410 30	7,37	1 St.	66, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 2500
04 410 65	11,04	1 St.	65, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 2500 SB-GOK
04 410 70	8,17	1 St.	66, 93	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 2500 SB-GOK
04 413 00	20,31	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 5000
04 413 30	12,81	1 St.	66, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 5000
04 413 65	21,11	1 St.	65, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 5000 SB-GOK
04 422 00	8,59	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 2000
04 422 30	6,29	1 St.	66, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 2000
04 422 65	9,39	1 St.	65, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 2000 SB-GOK
04 422 70	7,09	1 St.	66, 93	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 2000 SB-GOK
04 423 00	11,70	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 3000
04 423 30	8,46	1 St.	66, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 3000
04 423 65	12,50	1 St.	65, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 3000 SB-GOK
04 423 70	9,26	1 St.	66, 93	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x RVS8 x 3000 SB-GOK
04 424 01	5,85	1 St.	21	Schlauchleitung Gas PS10bar G3/8LH UEM x RVS8 x 400
04 436 00	6,58	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 1000
04 436 01	4,60	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 300
04 436 02	4,60	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 400
04 436 06	7,94	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 1500
04 436 09	5,92	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 800
04 436 10	9,59	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 2000
04 440 00	8,40	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 400 MS-Teile
04 440 01	9,30	1 St.	19, 71, 76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 400 MS-Teile
04 440 03	8,40	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar RVS8 x RST8 x 400 MS-Teile
04 440 04	10,62	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar RVS8 x RST8 x 800 MS-Teile
04 440 05	9,51	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar RVS8 x RST8 x 600 MS-Teile
04 440 06	9,30	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RVS8 x 400 MS-Teile
04 440 07	11,52	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RVS8 x 800 MS-Teile
04 440 08	11,73	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 1000 MS-Teile
04 440 09	10,62	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 800 MS-Teile
04 440 10	10,41	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RVS8 x 600 MS-Teile
04 440 11	12,63	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RVS8 x 1000 MS-Teile
04 440 17	11,73	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar RVS8 x RST8 x 1000 MS-Teile

Preisliste

Bestell-Nr.	Bruttopreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
04 440 18	10,41	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 600 MS-Teile
04 440 19	9,51	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RST8 x 600 MS-Teile
04 440 21	11,52	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 800 MS-Teile
04 440 22	9,30	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 400 MS-Teile
04 440 36	12,63	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x RVS8 x 1000 MS-Teile
04 440 37	11,87	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 800 MS-Teile
04 441 00	7,50	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RST8 x 400 MS-Teile
04 441 01	10,83	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RST8 x 1000 MS-Teile
04 441 02	9,72	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RST8 x 800 MS-Teile
04 441 03	8,61	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. RST8 x 600 MS-Teile
04 444 11	15,51	1 St.	74, 76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/2LH UEM x RVS12 x 400 MS
04 454 00	5,58	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 1000 MS-Teile
04 454 02	3,60	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar Gummi bds. G1/4LH UEM x 400
04 454 15	12,63	1 St.	76, 94	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 1000 MS-Teile ENO
04 454 30	4,11	1 St.	66, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 1000
04 454 34	2,80	1 St.	66, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 400
04 454 65	6,38	1 St.	65, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 1000 SB-GOK
04 454 70	4,91	1 St.	66, 93	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 1000 SB-GOK
04 455 00	6,94	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 1500
04 455 30	5,20	1 St.	66, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 1500
04 455 65	7,74	1 St.	65, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 1500 SB-GOK
04 455 70	6,00	1 St.	66, 93	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 1500 SB-GOK
04 456 00	8,59	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 2000
04 456 30	6,29	1 St.	66, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 2000
04 456 65	9,39	1 St.	65, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 2000 SB-GOK
04 456 70	7,09	1 St.	66, 93	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 2000 SB-GOK
04 457 00	11,70	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 3000
04 457 01	20,31	1 St.	64, 90	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 5000
04 457 30	8,46	1 St.	66, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 3000
04 457 65	12,50	1 St.	65, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar bds. G1/4LH UEM x 3000 SB-GOK
04 457 70	9,26	1 St.	66, 93	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 3000 SB-GOK
04 458 30	12,81	1 St.	66, 92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST bds. G1/4LH UEM x 5000
04 504 01	11,21	1 St.	19, 71	Schlauchleitung Gas 6,3 x 3,5 PS10bar bds. G3/8LH UEM x 400 MS-Teile
04 504 02	15,64	1 St.	19, 71	Schlauchleitung Gas 6,3 x 3,5 PS10bar bds. G3/8LH UEM x 1500 MS-Teile
04 508 01	6,26	1 St.	65, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x 5/8UNF UEM x 600
04 508 04	6,92	1 St.	65, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x 5/8UNF UEM x 800
04 508 10	7,58	1 St.	65, 91	Schlauchleitung Gas PS10bar G1/4LH UEM x 5/8UNF UEM x 1000
04 585 00	21,30	1 St.	17	Schlauchleitung Gas PS30bar Brit.POL x M20x1,5 UEM x 450
04 585 01	22,80	1 St.	17	Schlauchleitung Gas PS30bar Brit.POL x M20x1,5 UEM x 750
04 586 00	21,30	1 St.	17	Schlauchleitung Gas PS30bar Shell x M20x1,5 UEM x 450
04 586 01	22,80	1 St.	17	Schlauchleitung Gas PS30bar Shell x M20x1,5 UEM x 750
04 589 00	21,30	1 St.	17	Schlauchleitung Gas PS20bar NF Shell-H x M20x1,5 UEM x 450
04 590 25	0,80	1 St.	5-8, 14-18, 119	Dichtung D17/12x2 FKM gruen fuer NF-Anschluss M20x1,5
04 591 01	22,80	1 St.	17	Schlauchleitung Gas PS20bar NF Shell-H x M20x1,5 UEM x 750
04 660 00	6,96	1 St.	92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x G1/4LH-KN x 2000
04 661 00	9,31	1 St.	92	Schlauchleitung Gas PS10bar KST G1/4LH UEM x G1/4LH-KN x 3000
04 701 11	20,00	1 St.	17	Schlauchleitung Gas PS30bar KLF x M20x1,5 UEM x 450
04 702 11	21,50	1 St.	17	Schlauchleitung Gas PS30bar KLF x M20x1,5 UEM x 750
04 707 10	21,30	1 St.	17	Schlauchleitung Gas PS30bar Ital.A x M20x1,5 UEM x 450
04 708 00	22,80	1 St.	17	Schlauchleitung Gas PS30bar Ital.A x M20x1,5 UEM x 750
04 709 10	21,30	1 St.	17	Schlauchleitung Gas PS30bar Komb.Shell x M20x1,5 UEM x 450

Preisliste

Bestell-Nr.	Bruttopreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
04 710 00	22,80	1 St.	17	Schlauchleitung Gas PS30bar Komb.Shell x M20x1,5 UEM x 750
04 714 00	22,80	1 St.	17	Schlauchleitung Gas PS30bar POL-W x M20x1,5 UEM x 750
04 714 10	21,30	1 St.	17	Schlauchleitung Gas PS30bar POL-W x M20x1,5 UEM x 450
05 004 02	207,90	1 St.	74	Gasregler FL90-4 2,5kg/h 30mbar Komb.A x G1/2LH-KN SAV PRV Marine
05 004 04	207,90	1 St.	74	Gasregler FL90-4 4kg/h 50mbar Komb.A x G1/2LH-KN SAV PRV Marine
05 068 00	225,40	1 St.	115	2-Flaschenanlage 1,5kg/h 50mbar PS16bar GF x RVS10 AUV UEDS
05 069 00	150,30	1 St.	114	2-Flaschenanlage 1,5kg/h 50mbar PS16bar GF x RVS10 DUV UEDS
05 076 00	296,70	1 St.	116	2-Flaschenanlage 4kg/h 50mbar PS16bar GF MUV SAV PRV
05 078 00	329,90	1 St.	117	2-Flaschenanlage 4kg/h 50mbar PS16bar GF AUV Sichtanzeige SAV PRV
05 078 10	516,80	1 St.	117	2-Flaschenanlage 4kg/h 50mbar PS16bar GF AUV Fernanzeige SAV PRV
05 078 20	196,00	1 St.	115, 117	Fernanzeige Nachruest-Set fuer AUV
05 150 00	51,00	1 St.	111, 122-123	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN TAE UEDS Man.
05 150 02	66,30	1 St.	111	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN TAE UEDS SBS Man.
05 150 06	52,20	1 St.	111	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 50mbar KLF x G1/4LH-KN-90° TAE UEDS Man.
05 150 30	51,00	1 St.	111	Gasregler EN61-DS 1,5kg/h 29mbar KLF x G1/4LH-KN TAE UEDS Man.
06 002 00	335,00	100 m	104	Praezisionsstahlrohr nahtlos 8x1 verz. Verpackungseinheit: 125m
06 003 00	383,00	100 m	104	Praezisionsstahlrohr nahtlos 8x1,5 verz Verpackungseinheit: 125m
06 004 00	358,00	100 m	104	Praezisionsstahlrohr nahtlos 10x1 verz. Verpackungseinheit: 85m
06 005 00	407,00	100 m	104	Praezisionsstahlrohr nahtlos 10x1,5 verz Verpackungseinheit: 85m
06 102 00	277,00	100 m	105	Stahlrohr 8 x 1 EN10305-2 (geschweisst) 1.0034+A PVF-lackiert 3m
06 500 00	420,00	1 St.	104	Rohrbiegevorrichtung f. Rohre 6-18mm
07 051 00	1242,00	100 St.	31, 97	Verschraubung WELRK 8 x R1/2 verz.
07 108 00	33,00	100 St.	102	Ueberwurfmutter ML 8 verz.
07 108 05	130,00	100 St.	102	Ueberwurfmutter ML 8 Messing
07 109 00	47,00	100 St.	102	Ueberwurfmutter ML 10 verz.
07 109 05	300,00	100 St.	102	Ueberwurfmutter ML-MS 10 Messing
07 151 00	25,00	100 St.	102	Schneidring DL 8 gehaertet verz.
07 152 00	32,00	100 St.	102	Schneidring DL 10 gehaertet verz.
07 171 00	30,00	100 St.	102	Schneidring DL-MS 8 Messing
07 172 00	37,00	100 St.	102	Schneidring DL-MS 10 Messing
07 191 10	249,00	100 St.	103	Blindstopfen BSL 8 verz. mit Mutter
07 192 10	254,00	100 St.	103	Blindstopfen BSL 10 verz. mit Mutter
07 223 00	2,70	1 St.	14, 32, 98	Verschraubung REDL 10-8 verz.
07 354 00	480,00	100 St.	33, 99	Verschraubung SVL 8 x 8 verz.
07 355 00	636,00	100 St.	33, 99	Verschraubung SVL 10 x 10 verz.
07 371 00	1021,00	100 St.	33, 99	Verschraubung WSVL 8 x 8 verz.
07 372 00	1526,00	100 St.	33, 99	Verschraubung WSVL 10 x 10 verz.
07 502 00	1482,00	100 St.	81, 101	Verschraubung GL-X 8 x 8 Edelstahl 1.4571
07 503 00	1666,00	100 St.	101	Verschraubung GL-X 10 x 10 Edelstahl 1.4571
07 508 00	2446,00	100 St.	81, 101	Verschraubung WL-X 8 x 8 Edelstahl 1.4571
07 509 00	2421,00	100 St.	101	Verschraubung WL-X 10 x 10 Edelstahl 1.4571
07 514 00	2852,00	100 St.	81, 101	Verschraubung TL-X 8 x 8 x 8 Edelstahl 1.4571
07 515 00	3648,00	100 St.	101	Verschraubung TL-X 10 x 10 x 10 Edelstahl 1.4571
07 551 00	214,00	100 St.	102	Ueberwurfmutter ML-X 8 Edelstahl
07 551 01	150,00	100 St.	103	Schneidring DL-X 8 Edelstahl
07 552 00	278,00	100 St.	102	Ueberwurfmutter ML-X 10 Edelstahl
07 552 01	194,00	100 St.	103	Schneidring DL-X 10 Edelstahl
07 599 08	2820,00	100 St.	81, 101	Vormontagestutzen VOMO 8 f. Baureihe L
07 599 10	3849,00	100 St.	101	Vormontagestutzen VOMO 10 f. Baureihe L
07 599 50	31,00	1 St.	81, 101	Gleitmittel Tube 100g f. VOMO-Stutzen
07 599 52	62,00	1 St.	81	Gleitmittel Dose 250g f. VOMO-Stutzen
07 602 00	669,00	100 St.	80, 100	Verschraubung GL- MS 8 x 8 Messing

Preisliste

Bestell-Nr.	Bruttopreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
07 608 00	957,00	100 St.	80, 100	Verschraubung WL- MS 8 x 8 Messing
07 614 00	1184,00	100 St.	80, 100	Verschraubung TL-MS 8 x 8 x 8 Messing
07 681 00	2015,00	100 St.	80, 100	Verschraubung WSV-MS 8 x 8 Messing
07 702 00	184,00	100 St.	30, 96	Verschraubung GL 8 x 8 verz.
07 702 70	264,00	100 St.	30, 96	Verschraubung GL 8 x 8 verz. SB-GOK
07 703 00	263,00	100 St.	30, 96	Verschraubung GL 10 x 10 verz.
07 703 70	343,00	100 St.	30, 96	Verschraubung GL 10 x 10 verz. SB-GOK
07 708 00	437,00	100 St.	30, 96	Verschraubung WL 8 x 8 verz.
07 708 70	517,00	100 St.	30, 96	Verschraubung WL 8 x 8 verz. SB-GOK
07 709 00	552,00	100 St.	30, 96	Verschraubung WL 10 x 10 verz.
07 709 70	632,00	100 St.	30, 96	Verschraubung WL 10 x 10 verz. SB-GOK
07 714 00	625,00	100 St.	30, 96	Verschraubung TL 8 x 8 x 8 verz.
07 714 70	705,00	100 St.	30, 96	Verschraubung TL 8 x 8 x 8 verz. SB-GOK
07 715 00	687,00	100 St.	30, 96	Verschraubung TL 10 x 10 x 10 verz.
07 715 70	767,00	100 St.	30, 96	Verschraubung TL 10 x 10 x 10 verz. SB-GOK
07 727 00	305,00	100 St.	31, 97	Verschraubung GRL 10 x 8 verz.
07 727 70	385,00	100 St.	31, 97	Verschraubung GRL 10 x 8 verz. SB-GOK
07 734 00	670,00	100 St.	31, 97	Verschraubung WRL 10 x 8 verz.
07 748 00	917,00	100 St.	31, 97	Verschraubung TRL 8 x 10 x 8 verz.
07 763 00	917,00	100 St.	31, 97	Verschraubung TRL 10 x 8 x 10 verz.
07 768 00	361,00	100 St.	32, 98	Verschraubung GAIL 8 x G1/2 verz.
07 768 70	442,00	100 St.	32, 98	Verschraubung GAIL 8 x G1/2 verz. SB-GOK
07 780 00	839,00	100 St.	32, 98	Verschraubung WAIL 8 x G1/2 verz.
07 780 70	919,00	100 St.	32, 98	Verschraubung WAIL 8 x G1/2 verz. SB-GOK
07 794 00	318,00	100 St.	31, 97	Verschraubung GELRK 8 x R1/2 verz.
07 872 00	690,00	100 St.	32, 98	Verschraubung EVWL 8 x RST8 verz.
07 873 00	705,00	100 St.	32, 98	Verschraubung EVWL 10 x RST10 verz.
07 880 00	1787,00	100 St.	80, 100	Verschraubung SVL 8 x 8 MS
08 034 01	99,00	100 St.	105	Rohrschelle 8mm mit Gummiprofil
08 035 01	102,00	100 St.	105	Rohrschelle 10mm mit Gummiprofil
08 093 00	36,00	100 St.	103	Verstaerkungshuelse 8 x 1 Messing
08 094 00	42,00	100 St.	103	Verstaerkungshuelse 10 x 1 Messing
09 706 00	7,40	1 St.	62	Abzweigventil 2 Abgaenge PS4bar G1/4LH UEM x G1/4LH-KN
09 706 70	8,20	1 St.	62	Abzweigventil 2 Abgaenge PS4bar G1/4LH UEM x G1/4LH-KN(2x) SB-GOK
09 727 00	15,60	1 St.	88	Uebergangsstueck International KLF (W21,8x1/14"LH UEM) auf IG POL
09 727 02	15,60	1 St.	88	Uebergangsstueck International Shell (W21,8x1/14"LH UEM) auf IG POL
09 735 00	17,60	1 St.	87	Euro-Set Entnahme-Stutzen Nr.1-Nr.4 im Kunststoff-Beutel
09 735 31	4,40	1 St.	87	Entnahimestutzen Nr.1 AG KLF auf AG M10x1
09 735 32	4,40	1 St.	87	Entnahimestutzen Nr.2 AG KLF auf IG W20x1/14"LH
09 735 33	4,40	1 St.	87	Entnahimestutzen Nr.3 AG KLF auf AG M14x1,5
09 735 34	4,40	1 St.	87	Entnahimestutzen Nr.4 AG KLF (G.12) auf IG W21,8x1/14"LH (G.2/G.8)
09 735 70	18,40	1 St.	87	Euro-Set Entnahme-Stutzen Nr.1-Nr.4 SB-GOK
09 736 00	15,10	1 St.	24, 60, 77	Gasflaschenventil fuer Butan-Flaschen M16x1,5 (GAZ) x AG KLF SV
09 736 05	16,10	1 St.	24, 60, 77	Gasflaschenventil fuer Butan-Flaschen M16x1,5 (GAZ) x AG Shell SV
09 736 70	15,90	1 St.	24, 60	Gasflaschenventil fuer Butan-Flaschen M16x1,5 (GAZ) x AG KLF SV SB-GOK
09 737 00	21,20	1 St.	24, 60, 77	Gasflaschenventil f. Propan-Gasflaschen M16x1,5 (GAZ) x KLF SV
09 737 02	23,80	1 St.	24, 60, 77	Gasflaschenventil f. Propan-Gasflaschen G.32 (M14x1,5) x KLF SV
09 738 00	17,60	1 St.	87	Euro-Fuell-Set „D“ Fuell-Stutzen D1-D4 im Beutel
09 738 31	4,40	1 St.	87	Fuellstutzen D1 IG KLF auf IG M10x1
09 738 32	4,40	1 St.	87	Fuellstutzen D2 IG KLF auf AG W20x1/14"LH
09 738 33	4,40	1 St.	87	Fuellstutzen D3 IG KLF auf IG M14x1,5
09 738 34	4,40	1 St.	87	Fuellstutzen D4 IG KLF auf AG W21,8x1/14"LH (G.2, G.8)
09 738 70	18,40	1 St.	87	Euro-Fuell-Set „D“ Fuell-Stutzen D1-D4 SB-GOK

Preisliste

Bestell-Nr.	Bruttopreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
09 740 00	9,20	1 St.	62	Abzweigventil 3 Abgaenge PS4bar G1/4LH UEM x (3x) G1/4LH-KN
09 740 70	10,00	1 St.	62	Abzweigventil 3 Abgaenge PS4bar G1/4LH UEM x (3x) G1/4LH-KN SB-GOK
09 744 00	5,20	1 St.	62	Doppelabzweig G1/4LH UEM(St) x G1/4LH-KN(2x)
09 744 70	6,00	1 St.	62	Doppelabzweig G1/4LH UEM x G1/4LH-KN(2x) SB-GOK
09 745 00	5,30	1 St.	62	Reguliertventil G1/4LH UEM x G1/4LH-KN-90°
09 745 70	6,10	1 St.	62	Reguliertventil G1/4LH UEM x G1/4LH-KN-90° SB-GOK
09 805 00	981,00	1 St.	126	Hochleistungsbrenner-Set 50/600KST 4bar/SBS-35° MD6,3x3,5-5m Sichtverp.9St.
09 805 10	120,00	1 St.	126	Hochleistungsbrenner-Set 50/600KST 4bar/SBS-35° MD6,3x3,5-5m Sichtverp.
10 001 01	274,53	1 St.	124	Deckenleuchte A mit Zuendsicherung 30-50mbar
10 002 01	362,76	1 St.	124	Deckenleuchte K mit Zuendsicherung mit Kupferdekor-Schirm 30-50mbar
10 003 01	376,20	1 St.	124	Wandarm-Leuchte mit Zuendsicherung mit Kupferdekor-Schirm 30-50mbar
10 007 00	17,64	1 St.	125	Feuersteinzuehung FL
10 009 00	138,65	1 St.	124	Leuchte LZS 60 Watt mit Zuendsicherung
10 017 00	1,67	1 St.	125	Luftklappe LK (Nachruestklappe f. Leuchten)
10 021 01	362,76	1 St.	124	Deckenleuchte F mit Zuendsicherung 30-50mbar
10 022 08	88,23	1 St.	124	Glockenschirm GN Ø40 cm
10 023 00	88,23	1 St.	124	Kupferdekor-Schirm KS Ø33 cm
10 034 00	43,68	1 St.	124	Opal-Kugel OT Ø18 cm weiss
10 037 00	10,50	1 St.	124	Deckenknie KE RVS8 x Rp1/4
10 040 00	7,52	1 St.	124	Deckenbaldachin D Ø15 cm
10 041 00	17,64	1 St.	124	Deckenbaldachin DUEB Ø22 cm
10 045 00	7,14	1 St.	124	Pendel P 10 cm
10 046 00	10,04	1 St.	124	Pendel P 20 cm
10 047 00	14,70	1 St.	124	Pendel P 40 cm
10 049 00	13,44	1 St.	124	Wandarm W R1/4" x 25 cm
10 059 00	14,28	1 St.	125	Brenner Nova BVL f. NLZS u. NLS 50mbar
10 061 00	21,84	1 St.	124	Brenner Nova NB
10 062 00	1,89	1 St.	124	Duesennadel DUEN
10 064 00	9,20	1 St.	124	Paste 400 Tube 25g Truma 10690-00
10 071 22	0,80	1 St.	24, 60, 77, 119	Dichtung f. Kleinflaschenventil Gummi
10 075 00	33,47	1 St.	19, 71	Eis-Ex 12V
10 100 00	142,02	1 St.	125	Leuchte Nova NLZS 60 Watt 50mbar mit Zuendsicherung gebleicht
10 102 00	13,86	1 St.	125	Aufputz-Nippel VL
10 103 00	15,96	1 St.	124-125	Schraub-Gluehkoerper NG 60 Watt
10 103 10	63,84	1 St.	124-125	4 Schraub-Gluehkoerper Nova NGK
10 106 02	27,72	1 St.	125	Wandschale SW gebleicht
11 021 00	402,52	1 St.	43	Heizung S 2200-3-R Titan m. Zuendautomat Abgasrohranschluss links 31110-10
11 021 01	402,52	1 St.	43	Heizung S 2200-3-L Titan m. Zuendautomat Abgasrohranschluss rechts 31110-11
11 021 02	368,91	1 St.	43	Heizung S 2200P-3-R Titan Druckzuender Abgasrohranschluss links 31130-10
11 021 03	368,91	1 St.	43	Heizung S 2200P-3-L Titan Druckzuender Abgasrohranschluss rechts 31130-11
11 021 10	65,54	1 St.	43	Rueckwand RWS Titan Abgasrohranschluss rechts 30190-02
11 021 11	65,54	1 St.	43	Rueckwand RWS Titan Abgasrohranschluss links 30190-03
11 021 12	125,21	1 St.	43	Einbaukasten EBK Titan 30170-03
11 022 11	35,25	1 St.	44	Dachkamin-Set AKD
11 022 12	10,50	1 St.	43	Doppelstuetze DSW
11 022 16	7,52	1 St.	46	Ansaugduese DT Ø80mm
11 022 20	106,08	1 St.	43	Wandkamin-Set f. S 2200 kpl. Ausfuehrung lang
11 022 21	108,40	1 St.	43	Dachkamin-Set f. S2200 kpl. 30320-03
11 022 22	43,69	1 St.	43-44	Kaminset AKW 2 TRUMA 30261-01
11 022 23	83,99	1 St.	43	Set S2200 Wand 2 30321-01
11 030 20	356,30	1 St.	40	Heizung Trumatic S3004 ZA 30mbar 31380-01
11 030 21	340,33	1 St.	40	Heizung Trumatic S3004 P 30mbar 31390-01

Preisliste

Bestell-Nr.	Bruttopreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
11 031 00	104,20	1 St.	12, 19-20, 23, 71-73, 75	TRUMA Gasfernschalter Typ GS E 1/4" UEM x 1/4" KN 57004-01
11 031 01	104,20	1 St.	5-6, 14, 16, 22-23, 75	TRUMA Gasfernschalter Typ GS 8 RST 8 x RVS 8 57014-01
11 031 02	104,20	1 St.	5-6, 14, 16, 23, 75	TRUMA Gasfernschalter Typ GS 10 RST 10 x RVS 10 57024-01
11 033 00	948,74	1 St.	42	Trumatic S 3002 FS 30mbar
11 035 00	251,26	1 St.	42	Ultraheat 30403-02
11 037 00	88,23	1 St.	42	Verkleidung f. S 3002/P/ K sepiabraun 30040-50100
11 038 00	88,23	1 St.	42	Verkleidung f. S 3002/P/ K achatgrau
11 039 00	95,80	1 St.	40	Verkleidung f. S3004 titangrau 30420-01
11 039 10	142,02	1 St.	40	Verkleidung f. S3004 Chrom titangrau 30110-01
11 040 00	95,80	1 St.	40	Verkleidung f. S3004 perlgrau 30420-02
11 040 10	142,02	1 St.	40	Verkleidung f. S3004 Chrom perlgrau 30110-02
11 055 10	621,01	1 St.	41	Heizung Trumatic S5004 ZA 30mbar 31570-01
11 060 00	129,41	1 St.	41	Verkleidung f. S5004 titangrau 30430-01
11 060 10	175,63	1 St.	41	Verkleidung f. S5004 Chrom titangrau 30480-01
11 060 20	570,59	1 St.	41	Nachruestverkleidung Kaminfeuer S5004 305 30590-01
11 060 21	608,40	1 St.	41	Verkleidung Kaminfeuer titangrey 30490-01
11 060 22	608,40	1 St.	41	Verkleidung Kaminfeuer pearlgrey 30490-02
11 070 00	129,41	1 St.	41	Verkleidung f. S5004 perlgrau 30430-02
11 070 10	175,63	1 St.	41	Verkleidung f. S5004 Chrom perlgrau 30480-02
11 070 51	69,74	1 St.	41	Beleuchtungsset 1 fuer S3004/S5004 30470-01
11 070 52	88,23	1 St.	41	Beleuchtungsset 2 fuer S3004/S5004 30470-02
11 070 53	125,21	1 St.	41	Beleuchtungsset 3 fuer S3004/S5004 30470-03
11 124 03	931,93	1 St.	45	Heizung Trumatic E24, 12 V 30 mbar, mit Bedienteil / 37113-01
11 124 10	31,89	1 St.	45	Wandkamin WK 24 3981-01
11 124 12	9,20	1 St.	45	Kaminkappe KKW 2 creme 39141-00
11 124 13	9,20	1 St.	45	Kaminkappe KKW creme 39140-00
11 124 16	33,57	1 St.	48-49	Fensterschalter 34030-34700
11 138 31	63,86	1 St.	45	Wandkamin-Set EW 24 creme 39371-01
11 140 03	1226,05	1 St.	45	Heizung Trumatic E 4000, 12 V 30 mbar, mit Bedienteil / 32313-01
11 143 01	5,87	1 St.	46	Reduzierung RZ f. Rohre Ø65mm u. Ø72mm auf Ø49mm
11 143 02	8,36	1 St.	46	Bogen BG f. Rohre Ø65mm u. 72mm
11 143 03	8,36	1 St.	46	Y-Stueck f. Rohre Ø65mm u. Ø72mm
11 143 04	14,28	1 m	46	Rohr ZR 18 Ø49mm
11 143 05	1,67	1 St.	46	Schelle ZRS18 Ø49mm
11 143 06	4,61	1 St.	46	Y-Stueck achatgrau 40191-01
11 145 00	13,44	1 m	45, 48	Abgas-Rohr AA3 Ø55mm
11 146 00	1,47	1 St.	45-46, 48	Schelle ZRSØ80mm
11 151 02	70,58	1 St.	44	Komfort-Paket Airmix AXK-2 ab Bj. 05/96 40622-01
11 201 00	14,28	1 St.	44	Dachkamin AK 3 Ø60mm
11 201 01	21,00	1 St.	44	Dachkamin AKL 3 Ø60mm f. Dachstaerken von 5-12cm Truma 30630-06
11 201 02	88,23	1 St.	40	Dachkamin-Set S3002 kpl. Truma 30330-00
11 201 13	21,00	1 St.	44	Kamindurchfuehrung UEK
11 201 22	5,87	1 St.	44	Kamindach KD
11 201 23	16,80	1 St.	44	Kaminverlaengerung SKD 30610-00
11 201 24	12,18	1 St.	44	Kaminverlaengerung SKV 45 cm
11 201 25	4,19	1 St.	44	Kaminverlaengerung AKV 15 cm
11 202 00	17,64	1 m	44	Abgasrohr AE3 Ø55mm 30140-00
11 203 00	5,87	1 St.	44	Abgasrohr-Stuetze AST

Preisliste

Bestell-Nr.	Bruttopreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
11 230 10	142,02	1 St.	45	Dachkamin-Set ED
11 250 00	9,20	1 St.	46	Strangsperrung SP zur zentralen Absperrung einer Lueftung f. Rohre Ø65 u. Ø72mm
11 250 01	17,64	1 St.	46	Strangsperrung SP 2
11 251 00	2,93	1 St.	46	Verbindungsmuffe UEM f. Rohre Ø65mm oder Ø72mm (40161-51)
11 301 00	5,03	1 St.	44	Kaminaufsatz T2 f. Reisemobile
11 302 00	8,36	1 St.	44	Kaminaufsatz T3 f. Reisemobile
11 305 01	4,19	1 St.	46	Wandbeluefter WL f. Rohre Ø65mm oder Ø72mm
11 305 03	5,46	1 St.	46	Beluefter BE f. Rohre Ø65 oder Ø72mm achatgrau
11 305 10	55,45	1 St.	47	Vorzelt-Warmluft-Set elfenbein
11 305 11	55,45	1 St.	47	Vorzelt-Warmluft-Set weiss
11 306 00	2,73	1 St.	46	Endstueck EN f. Rohre Ø65mm
11 307 00	8,36	1 m	44, 46	Ueberrohr UeR Ø65mm
11 308 00	14,70	1 m	45, 48	Zufuehrungsrohr ZR Ø80mm
11 308 02	43,69	1 St.	46	Duekerrohr DRI 2M D=75mm
11 309 00	0,83	1 St.	44-46	Schelle UES Ø65mm
11 310 00	1,25	1 St.	44, 46	Schelle UES5 Ø75mm f. Ueberrohr UeR5
11 311 00	9,20	1 m	44	Ueberrohr UeR5 Ø75mm (nur f. S 5002)
11 312 00	0,83	1 St.	49	Schlauchclip SC 40711-00
11 314 02	184,03	1 St.	44	Geblaese Trumavent TN-3 230V mit externem Bedienteil 41251-01
11 317 00	4,19	1 m	46	Abzweigrohr AZR Ø22mm
11 318 00	0,41	1 St.	46	Schelle AZS Ø22mm
11 320 03	259,66	1 St.	44	Geblaese Trumavent TEN-3 12V mit internem Bedienteil 41260-01
11 320 04	247,06	1 St.	44	Geblaese Trumavent TEN-3 12V mit externem Bedienteil 41261-02
11 322 00	4,61	1 St.	46	Abzweig-T AT f. Rohre Ø65mm u. Ø72mm, T-Ausgang Ø72mm
11 324 03	175,63	1 St.	44	Geblaese Trumavent TEB-3 12V mit externem Bedienteil 41241-02
11 324 05	188,23	1 St.	44	Geblaese Trumavent TEB-3 12V mit internem Bedienteil 41240-01
11 326 01	20,16	1 St.	45	Dachkamin-Kappe KMD
11 328 01	200,84	1 St.	45	Zeitschaltuhr ZUE 12V/24V komplett mit Einbaurahmen u. 4 m Kabel
11 333 00	12,60	1 m	46	Luftverteilungsrohr VR Ø72mm
11 337 00	4,61	1 St.	47	Rohrteiler RT f. Rohre Ø65mm, Abgang Ø35mm
11 338 00	9,20	1 m	47	Isotherm-Rohr Ø35mm
11 339 00	3,35	1 St.	47	Eckduese EC mit Kappe f. Isotherm-Rohr Ø35mm
11 340 00	1,47	1 St.	46	Verschlussdeckel VD
11 341 00	1,67	1 St.	47	Doppel-Schelle DS f. Isotherm-Rohr Ø35mm u. Ø65mm
11 342 00	0,83	1 St.	47	Schelle IS f. Isotherm-Rohr Ø35mm
11 343 00	58,78	1 m	47	Luftrohr LF Ø106mm
11 344 00	3,77	1 St.	47	Spannschelle LFS f. Luftrohr
11 345 00	26,88	1 St.	47	Luftverteiler LVE
11 347 00	15,54	1 St.	46	Schwenkduese SCW 2 fuer Trumatic E u. C fuer Rohre Ø65mm u. Ø72mm
11 350 00	63,02	1 St.	40-41	Zuendautomat f. Baureihe Trumatic S
11 351 00	9,20	1 St.	47	Bogen 90° BG 80
11 352 00	7,52	1 St.	47	Y-Stueck 80
11 353 00	7,52	1 St.	47	T-Stueck 80
11 355 00	13,44	1 m	45	Abgasrohr AA 24 Ø33mm
11 356 00	14,28	1 m	45	Zufuehrungsrohr ZR 24 Ø64mm
11 357 00	14,70	1 m	46	Rohr V 80 Ø80mm
11 358 00	9,20	1 St.	47	Luftverteiler LR 80
11 381 00	100,00	1 St.	40-41	Zuendsicherungsventil kpl. 30090-90800
11 445 00	54,61	1 St.	23, 75	Gasregler VDR50/30 0,8kg/h 30mbar RVS8 52150-01
11 445 08	35,00	1 St.	23, 75, 89	Bordwand-Schottdurchfuehrung bis 8mm
11 445 20	41,00	1 St.	23, 75, 89	Bordwand-Schottdurchfuehrung 6-20mm
11 445 40	45,00	1 St.	23, 75, 89	Bordwand-Schottdurchfuehrung 15-40mm
11 491 00	95,80	1 St.	6	MonoControl CS30/10/8 vertikal 30mbar M20x1,5 x RVS10/8 Truma 52410-01

Preisliste

Bestell-Nr.	Bruttopreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
11 491 01	95,80	1 St.	6	MonoControl CS30/10/8 horizontal 30mbar M20x1,5 x RVS10/8 Truma 52420-01
11 491 02	95,80	1 St.	6	MonoControl CS50/8 vertikal 50mbar M20x1,5 x RVS8 Truma 52410-02
11 491 03	95,80	1 St.	6	MonoControl CS50/8 horizontal 50mbar M20x1,5 x RVS8 Truma 52420-02
11 491 04	95,80	1 St.	6	MonoControl CS30/10 Gastank 30mbar Komb.A x RVS10 Truma 52420-21
11 491 05	95,80	1 St.	6	MonoControl CS50/8 Gastank 50mbar Komb.A x RVS8 Truma 52420-22
11 491 06	95,80	1 St.	6	MonoControl CS30/10/105° Gastank 30mbar Komb.A x RVS10 Truma 52420-31
11 492 00	73,10	1 St.	15	DuoComfort 2x AG M20x1,5 x M20x1,5 UEM 51500-01
11 493 01	121,01	1 St.	14	DuoControl 1,5kg/h 30mbar RVS10 51510-01
11 493 03	121,01	1 St.	14	DuoControl 1,5kg/h 50mbar RVS8 51510-03+D1547
11 494 01	35,25	1 St.	7	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.12 KLF x M20x1,5 UEM x 450 D 50410-01
11 494 02	35,25	1 St.	7	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.7 Brit.-POL x M20x1,5 UEM x 450 GB50410-02
11 494 03	35,25	1 St.	7	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.2 Shell-H. x M20x1,5 UEM x 450 F 50410-03
11 494 04	35,25	1 St.	7	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.1 Ital.-A. x M20x1,5 UEM x 450 IT 50410-04
11 494 05	35,25	1 St.	7	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.10 POL-W x M20x1,5 UEM x 450 SE 50410-05
11 494 06	35,25	1 St.	7	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.8 Shell x M20x1,5 UEM x 450 GB 50410-06
11 495 01	36,13	1 St.	7	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.12 KLF x M20x1,5 UEM x 750 D 50420-01
11 495 02	36,13	1 St.	7	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.7 Brit.-POL x M20x1,5 UEM x 750 GB50420-02
11 495 03	36,13	1 St.	7	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.2 Shell-H. x M20x1,5 UEM x 750 F 50420-03
11 495 04	36,13	1 St.	7	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.1 Ital.-A. x M20x1,5 UEM x 750 IT 50420-04
11 495 05	36,13	1 St.	7	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.10 POL-W x M20x1,5 UEM x 750 SE 50420-05
11 495 06	36,13	1 St.	7	SBS+HD-Schlauchleitung Anschluss G.8 Shell x M20x1,5 UEM x 750 GB 50420-06
11 499 00	108,40	1 St.	5, 14-15	Fernanzeige DuoC 50211-01
11 499 02	36,13	1 St.	5-6, 14-15	Eis-Ex 12 V 53101-01
11 499 05	3,77	1 St.	5, 14-15	Aufputzrahmen f. Bedienteil Fernanzeige 40000-52600
11 501 10	20,16	1 St.	44	Dachkamin AKL 5 Ø70mm f. Dachstaerken bis 12 cm
11 501 11	100,00	1 St.	41	Dachkamin-Set f. S 5002 komplett
11 502 00	20,16	1 m	44	Abgasrohr AE 5 Ø65mm (nur f. S 5002)
11 506 00	1,89	1 St.	46	Endstueck-Mutter EM Truma 40181-51
11 511 00	2,73	1 St.	46	T-Stueck TS f. Rohre Ø65 oder Ø72mm achatgrau Truma 40151-01
11 511 01	2,73	1 St.	46	Luefter-T LT achatgrau achatgrau Truma 40151-02
11 534 05	47,89	1 St.	45	Dachkamin AD komplett mit Kappe
11 534 12	133,61	1 St.	48	Dachkamin-Set CD kpl. mit 2,5m Abgasrohr 2,5m Zufuehrungsrohr u. Schellen 34122-01
11 534 13	37,81	1 St.	48	Dachkamin DKC 2 kpl. 34051-01 (ohne Kappe und ohne Rohre)
11 534 17	62,18	1 St.	45, 48	Wandkamin-Set CW cremeweiss 36230-01
11 534 18	31,89	1 St.	45, 48	Wandkamin WKC cremeweiss 36130-01
11 536 10	1621,01	1 St.	48	Combi-Heizung 4CP plus 30mbar 33701-01
11 536 11	1906,72	1 St.	48	Combi-Heizung 4E CP plus 30mbar 33711-01
11 536 12	1831,09	1 St.	48	Combi-Heizung 6 CP plus 30mbar 33801-01
11 536 13	2158,82	1 St.	48	Combi-Heizung 6E CP plus 30mbar 33811-01
11 536 23	31,08	1 St.	48	FrostControl Heizelement 70070-01 mit 1,5m Kabel
11 552 01	17,64	1 St.	50	Mischventil f. Truma-Therme TT
11 555 00	171,43	1 St.	50	Truma-Therme TT-2
11 555 10	43,69	1 St.	50	Behaelter f. Therme Baureihe 2
11 555 12	61,34	1 St.	50	Heizstab mit O-Ring kpl.
11 591 00	146,22	1 St.	5	DuoControl CS30/10 vertikal 30mbar RVS10 (Truma 51610-01)
11 591 01	146,22	1 St.	5	DuoControl CS30/10 horizontal 30mbar RVS10 (Truma 51620-01)
11 591 02	146,22	1 St.	5	DuoControl CS50/8 vertikal 50mbar RVS8 (Truma 51610-02)
11 591 03	146,22	1 St.	5	DuoControl CS50/8 horizontal 50mbar RVS8 (Truma 51620-02)
11 610 10	595,80	1 St.	49	Boiler Gas 10L 73600-01
11 610 20	18,48	1 St.	49	Abschaltautomatik f. Boiler
11 610 31	780,67	1 St.	49	Boiler Gas / Elektro 10 Liter 73610-01
11 615 00	406,72	1 St.	49	Boiler Elektro 14L 850W TB 71201-01
11 651 03	10,92	1 St.	44, 49	Kappe f. Kamin KBS-3 reinweiss 70122-01

Preisliste

Bestell-Nr.	Bruttopreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
11 652 02	30,24	1 St.	49	Wandkamin-Verlaengerung VBO2 50mm
11 653 00	4,61	1 St.	49	Spezial-Rueckschlagventil RV
11 657 00	18,48	1 St.	49	Ablassventil ABO bis 3,5bar
11 700 00	58,78	1 St.	37, 85, 121	LevelCheck Ultraschall Fuellstandsanzeige 50500-01
11 780 11	67,22	1 St.	53	Ausblaskanal 40040-32500
11 780 16	42,01	1 St.	53	Schalldaempfer kpl. 40040-60100
11 780 17	10,92	1 m	53	Kaltluftrohr KR 65 40200-01
11 780 19	16,80	1 St.	53	Rechteckluefter RL 40280-01
11 780 21	705,04	1 St.	53	Wechselrichter TG 1000 Sinus 40090-81000
11 780 22	259,66	1 St.	53	Elektrik-Set f. TG 1000 Sinus 40090-23100
11 780 23	1,89	1 St.	53	Endstueck EN-L achatgrau Truma 40171-57
11 780 24	1,47	1 St.	53	Lamelleneinsatz LA achatgrau 40721-01
11 781 00	68,90	1 St.	8, 18	Gasfilter M20x1,5 Truma 50600-01
11 781 20	35,25	1 St.	8, 18	Ersatzpatrone Gasfilter Truma 50680-01
11 781 22	10,92	1 St.	8, 18	Zusatzhaltewinkel Truma 50020-18100
11 782 10	1318,49	1 St.	52	Klimasystem SaphirComfort RC 44035-01
11 782 20	1192,44	1 St.	51	Klimageraet SaphirComfort IR 44034-02
11 783 00	1108,40	1 St.	52	Klimageraet Saphir Compact 44081-02
11 784 00	1705,04	1 St.	53	Klimageraet Saphir Vario 44061-01 (ersetzt 44060-01)
11 786 00	1494,96	1 St.	50	Dachklimageraet Aventa comfort Truma 44091-01
11 786 01	1386,13	1 St.	51	Dachklimasystem Aventa eco 44100-01
11 786 14	184,45	1 St.	50-51	Luftverteiler Aventa eco creme/braun 40801-01
11 786 15	184,45	1 St.	50-51	Luftverteiler Aventa eco grau 40801-02
11 786 20	214,28	1 St.	50-52	Digitales Bedienteil CP plus 36020-01
11 786 21	7,52	1 St.	50-52	Aufputzrahmen CP plus 34030-39300
14 013 00	1,40	1 St.	89	Schlauchverbinder bds. G1/4LH-KN
14 013 70	2,10	1 St.	89	Schlauchverbinder bds. G1/4LH-KN SB-GOK
14 040 00	1,60	1 St.	89	Verbindungsstueck V3 G1/4LH-KN x RST8
14 040 70	2,30	1 St.	89	Verbindungsstueck V3 G1/4LH-KN x RST8 SB-GOK
14 468 00	2,84	1 St.	38	Schlauchtuelle RVS8-6
14 509 00	12,10	1 St.	5-6, 8, 14-16, 18	Verbindungsstueck 90°-Abg. M20x1,5 UEM x AG M20x1,5 MS
14 509 03	12,30	1 St.	15, 18, 88	Verbindungsstueck kpl. AG M20x1,5 x AG KLF
18 503 00	141,00	1 St.	118	1-Flaschenschrack f. 33-kg-Flasche 1500 x 460 x 400 ohne Rueckwand
18 503 03	168,50	1 St.	118	1-Flaschenschrack f. 33-kg-Flasche 1500 x 460 x 400 mit Rueckwand verpackt
18 504 00	173,00	1 St.	118	2-Flaschenschrack f. 33-kg-Flaschen 1500 x 840 x 400 ohne Rueckwand
18 504 03	213,50	1 St.	118	2-Flaschenschrack f. 33-kg-Flaschen 1500 x 840 x 400 mit Rueckwand verpackt
18 504 10	2,70	1 St.	118	Vierkantschluessel f. Flaschenschrack
18 504 11	36,00	1 St.	118	Bodenrost f. 2-Flaschenschrack 18504-00
18 504 15	14,20	1 St.	118	Zylinderschloss mit Schluessel fuer 1- u. 2-Flaschenschrack
18 505 00	325,00	1 St.	118	4-Flaschenschrack f. 33-kg-Flaschen 1500 x 1680 x 400 ohne Rueckwand
18 505 03	406,00	1 St.	118	4-Flaschenschrack f. 33-kg-Flaschen 1500 x 1680 x 400 mit Rueckwand
18 506 00	65,00	1 St.	118	Einbautuer mit Rahmen fuer 1-Flaschenschrack f. 33-kg-Flasche
18 507 00	79,50	1 St.	118	Einbautuer mit Rahmen fuer 2-Flaschenschrack f. 33-kg-Flaschen
18 508 00	27,50	1 St.	118	Rueckwand f. 1-Flaschenschrack f. 33-kg-Flasche
18 509 00	40,50	1 St.	118	Rueckwand f. 2-Flaschenschrack f. 33-kg-Flaschen
18 511 00	487,00	1 St.	118	6-Flaschenschrack f. 33-kg-Flaschen 1500 x 2520 x 400 ohne Rueckwand
18 513 00	114,00	1 St.	118	1-Flaschenschrack f. 11-kg-Flasche 750 x 460 x 400 ohne Rueckwand
18 513 03	132,00	1 St.	118	1-Flaschenschrack f. 11-kg-Flasche 750 x 460 x 400 mit Rueckwand verpackt
18 514 00	131,00	1 St.	118	2-Flaschenschrack f. 11-kg-Flaschen 750 x 840 x 400 ohne Rueckwand
18 514 03	154,50	1 St.	118	2-Flaschenschrack f. 11-kg-Flaschen 750 x 840 x 400 mit Rueckwand verpackt
18 517 00	18,00	1 St.	118	Rueckwand f. 1-Flaschenschrack f. 11-kg-Flasche

Preisliste

Bestell-Nr.	Bruttopreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
18 518 00	23,50	1 St.	118	Rueckwand f. 2-Flaschenschrank f. 11-kg-Flaschen
18 606 00	52,00	1 St.	127	Infrarot-Strahler m. Zuendsicher. 3,86kW Regler, Schlauch u. Halterung
18 608 00	71,00	1 St.	127	Infrarot-Strahler m. Zuendsicher. 3,86kW Regler mit UEDS, Schlauch u. Halterung
18 610 00	188,00	1 St.	123	Katalyt-Heizgeraet komplett mit Schlauch u. Druckregler mit Ueberdrucksicherung
18 611 00	192,00	1 St.	122	Infrarot-Heizgeraet komplett m. Schlauch u. Druckregler mit Ueberdrucksicherung
20 009 75	0,80	1 St.	119	Dichtung f. Armaturen m. Kombi-Anschluss (Komb.A) KST
20 009 81	0,80	1 St.	7, 17, 119	Dichtring 18 x 11 x 2 NBR80
20 009 86	0,80	1 St.	17, 119	Dichtung f. Armaturen m. Kombi-Anschluss (Komb.A) Gummi
20 011 05	0,80	1 St.	7, 17, 119	Dichtring f. Ital.Anschluss 17x10x2 NBR
20 013 97	0,80	1 St.	120	Dichtung f. Man. G1/8 NBR85
20 015 29	0,80	1 St.	24, 60, 77, 119	Dichtring 26 x 14 x 1,5 NBR80
20 036 30	25,90	1 St.	88	Clip-On-Adapter G.53 x G.2/G.12 Kupplung Ø21mm x AG SHELL/KLF-Adapt.-90°
20 036 35	27,30	1 St.	88	Clip-On-Adapter G.56 x G.2/G.12 Kupplung Ø35mm x AG SHELL/KLF-Adapt.-90°
20 037 00	39,20	1 St.	119	Dichtungskoffer Sortiment Flaschenregler
21 001 00	95,00	1 St.	67	Gaskocher 1-flammig 50mbar 2,7kW weiss Anschluss RST8 Edelstahl-Rost
21 002 00	184,50	1 St.	67	Gaskocher 2-flammig 50mbar 3,5kW weiss Anschluss RST8 Edelstahl-Rost
21 002 06	167,00	1 St.	67	Gaskocher 2-flammig 50mbar 3,5kW weiss Anschluss RST8 Rost schwarz
21 003 00	205,00	1 St.	67	Gaskocher 3-flammig 50mbar 4,2kW weiss Anschluss RST8 Edelstahl-Rost
21 004 00	341,00	1 St.	67	Gaskocher 4-flammig 50mbar 6,9kW weiss Anschluss RST8 Edelstahl-Rost
21 010 00	130,60	1 St.	67	Hocker-Kocher Gas 1-flammig 50mbar 2,3 kW RST8mm mit Zuendsicherung
21 011 00	191,60	1 St.	67	Hocker-Kocher Gas 1-flammig 50mbar 8,8 kW RST8mm mit Zuendsicherung
21 060 00	53,00	1 St.	68	Benzin-Sportkocher „Juwel“ ca. 2000 W Brenndauer ca. 90 Min.
21 060 10	4,50	1 St.	68	Ersatzteile-Set f. Benzin-Sportkocher
21 100 30	18,70	1 St.	86	EuroTool KL/SW23-SW30 KST
21 100 70	162,20	1 St.	86	MiniTool in Praesentationsbox signalblau RAL 5005 35 Stueck
21 100 71	162,20	1 St.	86	MiniTool in Praesentationsbox mehrfarbig 5x 7 Stueck je Farbe
21 100 75	5,32	1 St.	86	MiniTool signalblau RAL 5005 SB-GOK
21 100 80	226,00	1 St.	86	Nachfuell-Set MiniTool signalblau RAL 5005 50 Stueck
21 100 85	226,00	1 St.	86	Nachfuell-Set MiniTool mehrfarbig 5x 10 Stueck je Farbe
21 211 90	4,50	1 St.	121	Schutzkappe f. Fluessiggasflasche KST
21 300 00	33,60	1 St.	69	Freizeit-Kocher mit Piezo-Zuendung fuer Butan-Kartuschen
21 310 00	37,70	1 St.	69	Freizeit-Leuchte mit Piezo-Zuendung f. Butan-Kartuschen
21 310 90	1,52	1 St.	69	Gluehstrumpf f. Freizeit-Leuchte
21 310 91	7,10	1 St.	69	Glaszylinder f. Freizeit-Leuchte
21 320 00	34,60	1 St.	69	Loetpistole mit Piezozuendung f. Butan-Kartuschen
21 390 00	2,50	1 St.	68	Butan-Kartusche 190g (zum Anstechen)
21 731 00	62,10	1 St.	38	Versorgungsklappe Variant Gas
21 731 05	73,30	1 St.	38	Versorgungsklappe Variant mit Schloss Gas
21 733 00	84,50	1 St.	38	Versorgungsklappe Variant Gas/Wasser Schalter f. Tauchpumpe
21 733 05	95,70	1 St.	38	Versorgungsklappe Variant mit Schloss Gas/Wasser Schalter f. Tauchpumpe
21 733 20	37,20	1 St.	39	Wasserregler Schliessdruck SD=1,5bar Stecktuelle 1/2" x RVS8
21 733 30	37,20	1 St.	39	Wasserregler Schliessdruck SD=1,5bar Stecktuelle 1/2" x Tuelle 9 u. 10mm
21 734 00	71,30	1 St.	38	Versorgungsklappe Variant Wasser SD=1,5bar mit Stecknippel STN
21 734 05	82,50	1 St.	38	Versorgungsklappe Variant m. Schloss Wasser SD=1,5bar mit Stecknippel STN
21 735 00	149,00	1 St.	39	Versorgungsklappenset Gasvers. v. aussen 1,5kg 0,5b SBS-35° MD-3m-STK VKL-STN MUV
21 737 00	77,40	1 St.	38	Versorgungsklappe Variant Gas/Wasser Druckpumpenbetrieb
21 737 05	88,60	1 St.	38	Versorgungsklappe Variant m.Schloss Gas/Wasser Druckpumpenbetrieb
21 990 60	7,80	1 St.	125	Thermoelement Universal 600mm
21 990 90	8,00	1 St.	125	Thermoelement Universal 900mm
21 993 00	7,10	1 St.	125	Magneteinsatz ND-gross Ø11,5mm
21 993 01	6,90	1 St.	125	Magneteinsatz klein, Niederdruck Ø8,5 mm
27 100 00	319,00	1 St.	35, 83	Leak Check LPG Basic fuer Caravan und Marine

Preisliste

Bestell-Nr.	Bruttopreis	Menge	Seite	Artikelbezeichnung
27 105 00	1090,00	1 St.	34, 82	Leak Check LPG Pro fuer Caravan und Marine
27 110 00	459,00	1 St.	83, 85	Montagekoffer G 608
27 120 00	379,00	1 St.	35, 37	Montagekoffer G 607
55 211 60	0,80	1 St.	36, 84	Dichtring 11 x 5,3 x 3 PA 66
55 300 90	22,90	100 St.	121	Verschlussmutter f. Gasflaschenventil 3- bis 14-kg-Flasche KST
55 300 92	3,90	1 St.	88	Verschlusskappe f. Druckregler mit Anschluss W21,8x1/14"LH
55 300 95	66,00	100 St.	121	Verschlussmutter f. Kleinflaschen KLF mit Lasche BAM-geprueft
55 301 90	41,00	100 St.	121	Verschlussmutter f. Gasflaschenventil 33-kg-Flasche KST mit Dichtung

Liefer- und Zahlungsbedingungen

§ 1: Allgemeine Bestimmungen

1. Unsere sämtlichen, insbesondere auch aus zukünftigen, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu unseren nachfolgenden Bedingungen. Zusätzliche Nebenabreden oder Abänderungen dieser Bedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
2. Soweit der Käufer hiervon abweichende Geschäftsbedingungen entgegenhält, sind diese für uns nur insoweit verbindlich, als sie von uns schriftlich anerkannt wurden. Weder die Ausführung von Lieferung und Leistung, noch ein unterlassener Widerspruch, stellen eine Anerkennung der fremden Geschäftsbedingungen des Käufers dar. Sollten einzelne Bestimmungen oder einzelne Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zwischen den Parteien bei einem geschlossenen Vertrag unwirksam sein, berührt diese rechtliche Unwirksamkeit den geschlossenen Vertrag in seinen übrigen Teilen nicht. Dies gilt nur dann nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine der Parteien darstellen würde. Die Vertragsparteien werden eine unwirksame Bestimmung alsbald durch eine wirksame Bestimmung ersetzen, welche der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt.

§ 2: Unterlagen der Firma GOK

An Geschäftsunterlagen der Firma GOK, wie Kostenvoranschläge, Modelle, Zeichnungen, Matrizen, Schablonen, Mustern, Werkzeugen und anderen Fertigungsmitteln sowie andere schriftliche Unterlagen behalten wir unsere eigentums- und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt. Diese Unterlagen dürfen nur nach unserer vorherigen Zustimmung außenstehenden Dritten zugänglich gemacht werden oder für Dritte genutzt werden. Auf unser Verlangen sind diese unverzüglich zurückzugeben.

§ 3: Lieferung

1. Lieferfristen sind nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung verbindlich.
2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder wenn die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.
3. Bei höherer Gewalt, Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen (insbesondere Streik oder Aussperrung), ausbleibender Leistung von Zulieferern, an dem uns kein Verschulden trifft, sowie sonstigen weiteren unvorhersehbaren und unverschuldeten Umständen verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wird uns durch die genannten Umstände die Lieferung unmöglich oder unzumutbar, so können wir vom Vertrag zurücktreten. Der Käufer ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn ihm die Abnahme wegen der Verzögerung nicht mehr zumutbar ist. Über das Vorliegen der genannten Umstände werden wir den Käufer in wichtigen Fällen unverzüglich benachrichtigen.
4. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Verzögerung der Lieferung als auch Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die über die in Ziffer 4 genannte Grenze hinaus gehen, sind in allen Fällen verzögerter Lieferungen, auch nach Ablauf einer uns möglicherweise gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nur dann nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend von uns gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden. Der Käufer kann vom Vertrag im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, wenn insoweit die Verzögerung der Lieferung von uns zu vertreten ist.
5. Der Käufer ist verpflichtet, auf unser Verlangen hin, innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt oder auf die Lieferung besteht.
6. Werden Versand oder Zustellung des Kaufgegenstandes auf Wunsch des Käufers um mehr als 1 Monat nach der Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, so wird von uns dem Käufer für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5 % berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt beiden Vertragsparteien unbenommen.

§ 4: Eigentumsvorbehalt

1. Die von uns gelieferte Ware bleibt unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Bezahlung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer.
2. Soweit der Käufer die Vorbehaltsware be- oder verarbeitet, erfolgt dies für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne dass uns hieraus Verpflichtungen entstehen. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne von Ziffer 1.
3. Bei Verarbeitung, Verbindung oder Mischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neugeschaffenen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so ist der Käufer verpflichtet, uns hieran anteilig Miteigentum zu übertragen, soweit die Hauptsache ihm gehört.
4. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Ware im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsverkehrs oder zur sonstigen Verwendung der Vorbehaltsware berechtigt. Anderweitige Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung, sind dem Käufer nicht gestattet.
5. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Die abgetretenen Forderungen dienen im selben Umfang zu Sicherung wie die Vorbehaltsware.
6. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren weiterveräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des von uns ausgewiesenen Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Im Falle von Miteigentum erfasst die Abtretung nur den unserem anteiligen Miteigentum nach Ziffer 3.
7. Der Käufer ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr und nur widerruflich ermächtigt.

Liefer- und Zahlungsbedingungen

8. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur Gebrauch machen, wenn der Käufer seine Zahlungsverpflichtung uns gegenüber nicht erfüllt oder sonstige Umstände eintreten, die unsere Forderungen durch Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Käufers gefährden. In diesem Fall ist der Käufer auf unser Verlangen verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

9. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen, unberechtigten Verfügungen über die Vorbehaltsware, bei einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögenslage des Käufers, bei Wechsel- und Scheckprotesten oder wenn vom Käufer selbst oder von Dritten gegen ihn die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt wird, sind wir berechtigt, die Be- und Verarbeitung sowie die Veräußerung der Vorbehaltsware zu untersagen. In solchen Fällen sind wir ferner berechtigt, die Vorbehaltsware in Besitz zu nehmen und zu diesem Zweck den Betrieb des Käufers zu betreten, zweckdienliche Auskünfte zu verlangen sowie notwendige Einsicht in seine Bücher zu nehmen. Die Rückforderung, aber nicht die bloße Rücknahme der Vorbehaltsware, gilt als Rücktritt vom Vertrag.

10. Soweit der Wert aller uns zustehenden Sicherungsrechte unsere Forderungen insgesamt um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf Verlangen des Käufers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte nach unserer Wahl freigeben.

11. Bevorstehende oder vollzogene Zugriffe sowie die Geltendmachung von Rechten Dritter auf die Vorbehaltsware bzw. auf die an uns abgetretenen Forderungen hat der Käufer uns unverzüglich mitzuteilen.

§ 5: Versand und Gefahrübergang

1. Der Versand erfolgt ab Werk auf Kosten und Gefahr des Käufers. Dies gilt auch, wenn und soweit der Versand mit unseren eigenen Transportmitteln erfolgt. Eine Transportversicherung wird nur auf Verlangen des Käufers und auf dessen Kosten abgeschlossen.

2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Wir sind berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Käufer mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern.

3. Wir sind in zumutbarem Umfang zu Teillieferungen berechtigt.

§ 6: Preise

1. Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der am Liefertag gültigen Mehrwertsteuer, soweit nichts anderes vereinbart wurde. Sie gelten für Lieferungen ab Werk ausschließlich Verpackung.

2. Die Preise sind freibleibend und unverzollt. Die Berechnung erfolgt zu den am Liefertag maßgeblichen Preisen.

3. Wird die Ware in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschaftsunion (EU) geliefert, so ist der Käufer verpflichtet, uns vor Versendung seine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, über die die Lieferung abgewickelt wird, und seinen Gewerbebezweig mitzuteilen.

§ 7: Zahlungsbedingungen

1. Unsere Rechnungen sind entweder binnen 10 Tagen ab Datum der Rechnungsstellung unter Abzug von 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen. Bei Überschreiten dieser Zahlungskonditionen sind wir berechtigt, Verzugszinsen gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu berechnen.

2. Der Käufer ist zur Zurückhaltung von Zahlung oder zur Aufrechnung mit etwaigen Gegenansprüchen nur berechtigt, soweit diese von uns schriftlich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt worden sind.

3. Zahlungsverzug des Käufers oder eine anderweitige Gefährdung unserer Forderung durch Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Käufers berechtigen uns, unsere sämtlichen bestehenden Forderungen aus der gesamten Geschäftsverbindung - unabhängig von der Laufzeit etwaiger Wechsel - sofort fällig zu stellen oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen. In einem solchen Fall sind wir ferner berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen angemessene Vorauskasse oder Sicherheitsleistung auszuführen.

4. Wir können mit sämtlichen Forderungen, die uns gegen den Käufer zustehen, gegen sämtliche Forderungen aufrechnen, die der Käufer gegen uns hat.

§ 8: Sachmängelhaftung

1. Diejenige Ware, die innerhalb der Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweist, ist nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern oder neu zu liefern, sofern die Ursache des Sachmangels bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorlag. Soweit wir hier nacherfüllen, stellt dies kein Anerkenntnis eines Anspruchs der Käuferseite dar.

2. Die Sachmängelansprüche verjähren in den 12 Monaten ab Lieferung. Dies gilt jedoch nicht, soweit das Gesetz gemäß § 479 Abs. 1 BGB wegen eines Rückgriffsanspruchs längere Fristen vorschreibt.

3. Der Käufer hat einen Sachmangel unverzüglich schriftlich zu rügen.

4. Der Käufer hat uns in jedem Falle Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren.

5. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Käufers nur in dem Umfang einbehalten werden, wie diese in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Käufer kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird und berechtigt ist. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, entstandene Aufwendungen vom Käufer ersetzt zu verlangen.

Liefer- und Zahlungsbedingungen

6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer - unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß § 10 - vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

7. Mängelansprüche bestehen nicht

- a) bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder
- b) bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit oder
- c) bei natürlicher Abnutzung oder
- d) bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhaftem Einbau oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.
- e) Werden vom Käufer oder einem Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten an der von uns gelieferten Ware oder an anderen Erzeugnissen mit Auswirkungen auf die von uns gelieferte Ware vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

8. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden zusätzlichen Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Käufers gegen uns gilt die nachfolgende Klausel entsprechend.

9. Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als den Erfüllungsort des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

10. Für Schadensersatzansprüche gilt § 10. Weitergehende oder andere als in diesem § 10 geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

§ 9: Unmöglichkeit; Vertragsanpassung

1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Käufer berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatz des Käufers auf 5 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht ausgeliefert werden konnte oder sonstwie nicht in Betrieb genommen werden konnte. Diese Beschränkung gilt allerdings nicht für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder einer anderweitigen zwingenden Haftung. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Käufers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

2. Sofern überraschende Ereignisse, die nicht vorhergesehen werden können, die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf unseren Betrieb erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies für uns wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht uns das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall sind wir verpflichtet, dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses dem Käufer schriftlich mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Käufer eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

§ 10: Weitere sonstige Schadensersatzansprüche

1. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Vertragsverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen.

2. Dies gilt nicht, soweit wir zwingend haften müssen, wie z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

3. Solche Schadensersatzansprüche verjähren, soweit sie dem Käufer nach diesem § 10 zustehen, mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfristen wie in § 8.

§ 11: Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort ist Marktbreit, soweit die Parteien Vollkaufleute sind.

2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist Marktbreit. Wir sind allerdings auch berechtigt, am Sitz des Käufers Klage zu erheben.

3. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Käufer und uns gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf.

Stand: Juli 2012

Kurzbezeichnungen und Einheiten

AD	= Außendurchmesser	kg/h	= Durchfluss in Kilogramm pro Stunde	ROD	= Richtlinie für ortsbewegliche Druckgeräte
AG	= Außengewinde	KLF	= Kleinflaschenanschluss für Handanzug, ÜM W 21,8 x 1/14-LH (Anschluss für Gasflaschen bis maximal 16 kg Füllgewicht)	RST	= Rohrstutzen
AG GF	= Großflaschenanschluss, Außengewinde W 21,8 x 1/14-LH (Ventilanschluss der 33 kg Gasflasche)	KN	= Innenkonus	RVS	= Rohrverschraubung nach EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
EFV	= excess flow valve, entspricht integrierte Schlauchbruchsicherung	Komb.A	= Kombierter Anschluss für Groß- und Kleinflasche, Überwurfmutter W 21,8 x 1/14-LH	S2SR	= safety two stages regulator, entspricht Überdrucksicherheits-einrichtung
Eis-Ex	= Anschluss für Eis-Ex möglich	Komb.W	= Kombierter Anschluss für Groß- und Kleinflasche mit Weichdichtung, Überwurfmutter W 21,8 x 1/14-LH	SAV	= Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung OPSO
G	= Gewindebezeichnung für zylindrisches Innen- bzw. Außengewinde nach DIN EN ISO 228-1	KST	= Kunststoff	SBS	= Schlauchbruchsicherung
GAZ	= Anschluss für blaue Campingaz®-Gasflaschen	LH	= Links-Gewinde (Left Hand)	SKU	= Steckkupplung
GF	= Großflaschenanschluss, Überwurfmutter W 21,8 x 1/14-LH (Anschluss für Gasflaschen mit 33 kg Füllgewicht)	MS	= Messing	STN	= Secknippel
GF-ÜM	= Großflaschen Überwurfmutter	OPSO	= over-pressure shut off valve, entspricht Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung	TAE	= Thermische Absperreinrichtung „T“
IG	= Innengewinde	PRV	= Pressure Relife Valve, entspricht Sicherheits-abblaseventil	ÜDS	= Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR
IG POL	= Innengewinde zum Anschluss von Druckregelgeräten mit POL-Anschluss			ÜM	= Überwurfmutter
				UNF	= Einheits-Feingewinde nach ANSI B1.1
					= Shop-Verpackung mit Euro-Loch

Ansprechpartner National



Deutschland



Ihr Partner vor Ort:

Gebiet 1:

Andreas Haupt

Mobil: 0170 7927171

Fax: 09332 404-93901

E-Mail: a.haupt@gok-online.de

Gebiet 2:

Udo Nettelroth

Mobil: 0171 4200918

Fax: 09332 404-93902

E-Mail: u.nettelroth@gok-online.de

Gebiet 3:

Jürgen Sander

Mobil: 0171 3047534

Fax: 09332 404-93903

E-Mail: j.sander@gok-online.de

Gebiet 4:

Verkaufsteam Mitte

Mobil: 0170 5623279

Fax: 09332 404-93904

E-Mail: mitte@gok-online.de

Gebiet 5:

Volker Weigand

Tel: 09332 404-60

Fax: 09332 404-18

E-Mail: v.weigand@gok-online.de

Gebiet 6:

Matthias Noé

Mobil: 0151 16890982

Fax: 09332 404-93906

E-Mail: m.noe@gok-online.de

Ihre Ansprechpartner im Innendienst:

Verkaufsteam Nord:

Gebiet 1 und 2

Tel: 09332 404-777

Fax: 09332 404-18

E-Mail: nord@gok-online.de

Verkaufsteam Mitte:

Gebiet 3 und 4

Tel: 09332 404-888

Fax: 09332 404-18

E-Mail: mitte@gok-online.de

Verkaufsteam Süd:

Gebiet 5 und 6

Tel: 09332 404-999

Fax: 09332 404-18

E-Mail: sued@gok-online.de

Ansprechpartner Schweiz und Österreich



Schweiz

Dragan Negic

Tel.: +49 9332 404-0

Fax: +49 9332 404-37

E-Mail: d.negic@gok-online.de

Jan-Philipp Dürr

Tel.: +49 9332 404-854

Fax: +49 9332 404-18

E-Mail: j-p.duerr@gok-online.de


Ihre Ansprechpartner im Innendienst:

Verkaufsteam Süd:

Tel: +49 9332 404-999

Fax: +49 9332 404-18

E-Mail: sued@gok-online.de

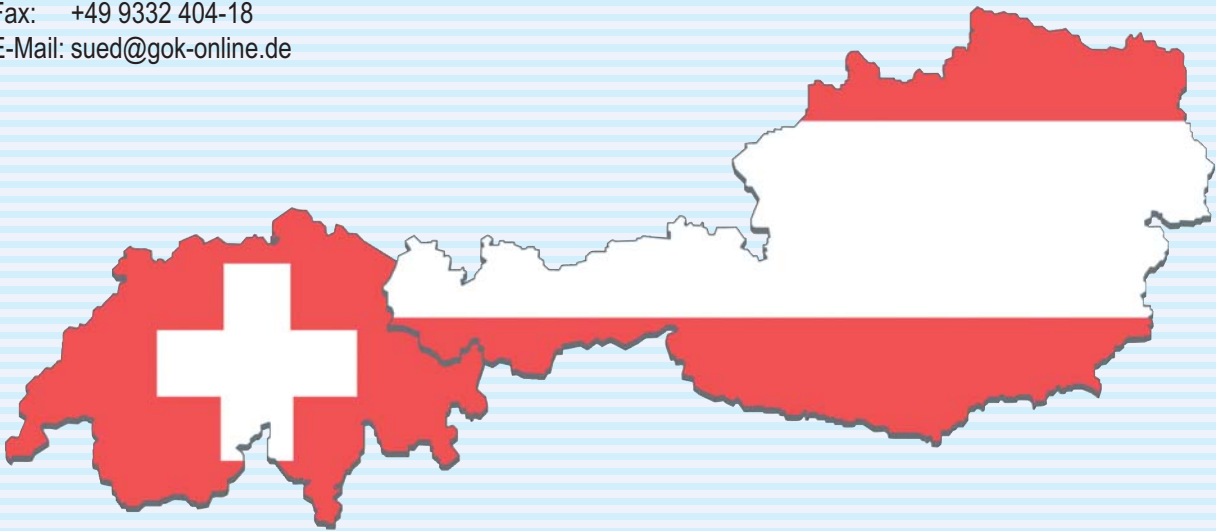

Österreich

Ihr Partner vor Ort:

Karl Loitfelder

Mobil: +43 664 4551107

Fax: +49 9332 404-93910

E-Mail: k.loitfelder@gok-online.de

Ihre Ansprechpartner im Innendienst:

Verkaufsteam Süd:

Tel: +49 9332 404-999

Fax: +49 9332 404-18

E-Mail: sued@gok-online.de

Index

A			F			M		
Absperrblock	79		Fernanzeige	115, 117		Magneteinsatz	125	
Absperrereinrichtung	78, 95		- Truma	5, 14-15		Manometer	120	
Abzweigstück	62		Flaschenanlage	114-117		Manometerdichtung	120	
Abzweigventil	62		Flaschen-Schrank	118		Manuelles Umschaltventil	18	
Aufschraubverschraubung			Freizeitkocher	69		Messing		
- gerade	32, 98		Freizeitleuchte	69		- Schottverschraubung	80, 100	
- Winkel	32, 98					- Verschraubung	80, 100	
B			G			Metall Rohrschelle	105	
Benzin-Sportkocher JUWEL®	68		Gas			MiniTool	86	
Biegevorrichtung für Rohre	104		- Kartusche	68		Mitteldruckregler		
Blindmutter	103, 121		- Kippschutzventil	61		- mit EFV (SBS)	59, 109	
Blindstopfen	88		Gasferschalter Truma	5-6, 11-12, 14, 16, 19-20, 22-23, 71-73, 75		- Primus	21	
- für Verteilerblock	103		Gasfilter	8, 18		Mitteldruck-Schlauchleitung		
- mit Überwurfmutter	103		Gasflaschenventil			- Gummi	13, 27, 64-65, 90-91	
Bodenrost für Flaschen-Schrank	118		- für Butan-Flaschen	24, 60, 77		- Gummi korrosionsbeständig	76, 94	
Boiler			- für Propan-Flaschen	24, 60, 77		- Kunststoff	13, 27, 66, 92-93	
- Elektro Truma	49		Gaskocher	67		MonoControl CS Truma	6	
Truma	49		Gassteckdose	38-39		Montagehilfsmittel	81, 101	
Bord- / Wanddurchführung	75, 89		Gasströmungswächter			Montagekoffer		
Brenner-Set	126		- Einbaulage D für Flaschenanlagen	116-117		- G 607	37	
Bügelfuß	95		GAZ-Ventil	24, 60, 77		- G 608	85	
C			Gebälse für Truma S-Heizung	44		N		
Caramatic® Zweiflaschenanlage	19, 71		Glaszylinder	69		Nahtloses Präzisionsstahlrohr	104	
Clip-On-Adapter	88		Gleitmittel	81, 101		Niederdruckregler		
D			Glühstrumpf	69		- Camping	55-57	
Dachklimasystem Aventa			H			- Camping verstellbar	55	
- comfort Truma	50		Herdanschluss-Set	110		- Caravan	11-12, 16, 20-21	
- eco Truma	51		Hochdruck-Schlauchleitung			- Caravan für Gasbehälter	22	
Dichtprüfgerät	36, 84		- Gummi	17		- Caravan für Standleitungen	23	
- mit Zusatzvolumen	36		- Gummi mit SBS Truma	7		- Gewerbe	112-113	
Dichtung	119		Hocker-Kocher	67		- Haushalt und Gewerbe	111	
- für Flaschenanschluss	119		I			- Marine	72-74	
- für Manometer	120		Infrarot			P		
Dichtungskoffer	119		- Flüssiggas-Strahler	127		Prüfeinrichtung für Fahrzeuge	26	
Doppelabzweigstück	62		- Heizgerät	122		Prüfschlauch	26	
Druckmesseinrichtung	120		Insektenschutzvorrichtung	121		R		
Druckprüfung	36, 84		K			Reduziereinsatz gerade	32, 98	
DuoComfort Truma	15		Kaminzubehör für Trumatic	45		Reduzierschraubung		
DuoControl			Katalyt-Heizgerät	123		- gerade	31, 97	
- CS Truma	5		Kippschutzventil	61		- T-Form	31, 97	
- Truma	14		Kugelhahn	78		- Winkel	31, 97	
E			Kunststoffkappe	121		Regler-Schlauch-Set	59, 109	
Edelstahl-Verschraubung	81, 101		Kupplungsventil	25		Reguliertventil 90°	62	
Einflaschenanlage			L			Reisemobilheizung Combi Truma	48	
- für Kleinflaschen	58, 108, 110		Leak Check LPG BASIC			Rohr	104-105	
Einschraubverschraubung			für Caravan und Marine	35, 83		Rohrbefestigung	105	
- gerade kegelig	31, 97		Leckagetestgerät			Rohr-Biegevorrichtung	104	
- Winkel kegelig	31, 97		- Caravan	28		Rohrfeder-Manometer	120	
Eis-Ex Truma	5-6, 14-15, 19, 71		- Marine	78		Rohrschelle	105	
Elektro-Zusatzheizung Ultraheat Truma	42		Lecksuchspray	106		- Metall	105	
Elektronisches Prüfgerät Leak Check			- frostsicher	106		Rückwand für Flaschen-Schrank	118	
LPG PRO für Caravan und Marine	34, 82		Lecktester					
Ersatzteil für Dichtprüfgerät	36, 84		- Caravan	28				
Euro			- Marine	78				
- Füll-Set D	87		Leuchte Truma	124				
- Set	87		LevelCheck Truma	37, 85, 121				
- Übergangsstück	88		Lötpistole	69				
EuroTool	86							
Externe Gaseinspeisung f. Freizeitfahrzeuge	39							

Index

S			T			V		
Saphir			Truma			Variant Versorgungsklappe		38
- comfort RC Staukastenklimasystem Truma	52		- Elektro-Boiler		49	Ventil		62, 78, 95
- comfort Staukastenklimasystem Truma	51		- Elektro-Zusatzheizung Ultraheat		42	Ventilschutzkappe		121
- compact Staukastenklimasystem Truma	52		- Fernanzeige		5, 14-15	Verbindungsstück		89
- vario Staukastenklimasystem Truma	53		- Gasfernschalter		5-6, 11-12, 14, 16, 19-20, 22-23, 71-73, 75	Verschlussmutter		121
SBS		63	- Gasfilter		8, 18	Verschlusschraube		88
Schlauchbruchsicherung Niederdruck		63	- HD-Schlauchleitung Gummi mit SBS		7	Verschraubung		31-33, 80-81, 97-103
Schneidring			- Leuchte		124	- gerade		30, 80-81, 96, 100-101
- Edelstahl		103	- LevelCheck		37, 85, 121	- T-Form		30, 80-81, 96, 100-101
- Messing		102	- MonoControl CS		6	- Winkel		30, 32, 80-81, 96, 98, 100-101
- Stahl		102	- S-Heizung		40-41	Versorgungsklappe Variant		38
Schneidringverschraubung		30-33, 80-81, 96-103	- Staukastenklimasystem		51-53	Verstärkungshülse		103
Schnellschlussventil		25-26, 78, 95	- Therme		50	Verteilerblock Truma		25, 79
Schottverschraubung			- Trumatic		42-43, 45	Vierkantschlüssel		118
- gerade		33, 80, 99-100	- Verteilerblock		25, 79	Vordruckregler Truma		23, 75
- Winkel		33, 80, 99-100	- Vordruckregler		23, 75	Vormontagestutzen		81, 101
Stahlrohr		104	- Wandleuchte Nova		125	W		
- ZISTAPLEX®		105	- Warmluftsystem		46	Wandleuchte Nova Truma		125
Staukastenklimasystem Truma		51-53	Trumatic			Warmluftsystem Truma		46
Steckkupplung Messing		26	- E 2400 Truma		45	Wasseranschluss		38
Stecknippel Messing		26	- E 4000 Truma		45	Wasserregler		39
Stopfen		88	- S 2200 P Truma		43	Wechselrichter Truma		53
Stützhülse		103	- S 2200 Truma		43	Winkelstück 90°		8, 16
T			- S 3002 FS Truma		42	Z		
Therme Truma		50	U			Zubehör		
Thermoelement Universal		125	Ultraheat Elektro-Zusatzheizung Truma		42	- für Abgasführung Truma		44
Truma			Umschaltventil		18	- für Klimageräte Truma		53
- Beleuchtungs-Set		41	- DuoComfort Truma		15	- für Schnellschlussventil		95
- Boiler		49	- DuoControl CS Truma		5	Zündsicherung		125
- Combi		48	- DuoControl Truma		14	Zweiflaschenanlage		114-117
- Dachklimasystem		50-51	Ü			- Caramatic®		19, 71
- DuoComfort		15	Übergangsstück International		88	Zylinderschloss		118
- DuoControl		14	Überwurfmutter		102			
- DuoControl CS		5	- Edelstahl		102			
- Eis-Ex		5-6, 14-15, 19, 71	- Messing		102			

BILDPREISLISTE

20
15

Gas

59 015 04 - 01/2015



GOK

Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG • **Obernreiter Straße 2-16 • 97340 Marktbreit / Germany**
Telefon: **+49 9332 404-0** • Telefax: **+49 9332 404-49** • E-Mail: info@gok-online.de • www.gok-online.de