

4
3
2
1

ACCESSORI PER

ACQUA

POMPE

<i>Pompe autoadescanti</i>	68/69
<i>Vasi di espansione</i>	68
<i>Accessori pompe autoadescanti</i>	69
<i>Pompe ad immersione</i>	70

TUBATURE

<i>Tubi</i>	71
<i>Fascette stringitubo</i>	71

SERBATOI

<i>Serbatoi e accessori</i>	72
<i>Riempimento serbatoi</i>	73
<i>Antigelo</i>	74

RUBINETTERIA

<i>Pilette</i>	75
<i>Risparmiatori d'acqua</i>	76
<i>Rubinetti e miscelatori</i>	76/79
<i>Cartucce miscelatori</i>	80
<i>Filtri per acqua potabile</i>	80
<i>Tubi flessibili</i>	81
<i>Doccette</i>	82
<i>Docce e saliscendi</i>	83

RACCORDERIA

<i>Raccordi rapidi</i>	84
<i>Raccordi standard</i>	85
<i>Valvole a sfera</i>	86

PRESE ESTERNE

<i>Prese esterne</i>	87/88
<i>Tappi e bocchettoni</i>	89

SCARICO

<i>WC chimici</i>	90/91
<i>Valvole di scarico</i>	92/93
<i>Scarico serbatoi</i>	94/95
<i>Disgreganti</i>	95

ARREDO BAGNO

<i>Arredo bagno</i>	96/97
---------------------	-------



POMPE AUTOADESCANTI IMBALLO SINGOLO

Trail King Junior 7 L/min

SHURflo®



Autoadesante con valvola di non ritorno.
In confezione singola completa di raccordo
curvo e dritto. Conf. consigliata 6 pz.



PMP204

DATI TECNICI

Consumo	3,9 A
Pressione	0,85/1,4 bar

Trail King High Flow 10 L/min



PMP403

DATI TECNICI

Consumo	6,5 A
Pressione	1,3/2,1 bar

IMBALLO INDUSTRIALE

SHURflo®



Codice	Tipo	Portata
PMP204M	Junior	7 L/min
PMP403M	High Flow	10 L/min

POMPE AUTOADESCANTI

AQUA 8 - 7 Lt



Con base antivibrazioni Silent Plate e filtro
incorporato lavabile.
Con raccordo dritto e curvo.

AQUA® 8

DATI TECNICI

Consumo	1,4 A
---------	-------

PMP214

AQUA 8 - 10 Lt



PMP413

DATI TECNICI

Consumo	3,4 A
---------	-------

VASI DI ESPANSIONE



DATI TECNICI

Portata	4 Bar
Dimensioni	300x139x110 mm

PMP213



DATI TECNICI

Portata	8,6 Bar
Dimensioni	100x98x234,4 mm

PMP218



DATI TECNICI

Portata	8,6 Bar
Dimensioni	226x113x120 mm

PMP203

POMPA AQUA 8 ISENSOR

L'innovativo sensore iSensor controlla con precisione la pressione dell'acqua nel circuito e regola la velocità del motore in funzione della portata richiesta, senza l'uso del pressostato.



PMP224

DATI TECNICI	
Consumo	3,4 A
Portata	7 L/min

POMPA AUTOADESCANTE SOFT SERIE

La nuova pompa autoadescante SHURflo SOFT Serie è dotata di una tecnologia di membrane innovativa. Garantisce sempre un flusso dell'acqua costante senza intervalli o rallentamenti. Inoltre grazie ai vari sviluppi effettuati risulta estremamente silenziosa, sia all'apertura del rubinetto sia alla chiusura.



AQUA'8 RICAMBI PER POMPE

Testa di ricambio

Kit UpGrade compatibile sia con la pompa da 7 L/min, sia con quella da 10 L/min. Non compatibile con AQUA 8 iSensor.



PMP502

Trasmissione



PMR104

Cappellotto e filtro



PMR106

Pressostato




PMR105

Filtro di ricambio



PMR101

Membrane e guarnizioni



PMR103

Piedini silent plate



PMR102

TESTA DI RICAMBIO

Compatibile sia con la pompa autoadescante Junior da 7 L/min, sia con la High Flow da 10 L/min.



PMP501

FILTRO POMPE



PMPFLTN

RACCORDI POMPE



Dritto



PMP12D

Raccordo curvo



PMP12C

POMPE AD IMMERSIONE

12 L/min

Senza valvola di non ritorno.



DATI TECNICI

Dimensioni	Ø 45 mm
Consumo	10/18 W
Pressione	0,6 bar
Peso	155 g

PMP302

12 L/min

Con valvola di non ritorno.



DATI TECNICI

Dimensioni	Ø 45 mm
Consumo	10/18 W
Pressione	0,6 bar
Peso	162 g

PMP312

Twin 19 L/min

Dotata di 2 motori, può continuare a funzionare a potenza ridotta anche se una ventola dovesse subire un blocco.
Con valvola di non ritorno.



DATI TECNICI

Dimensioni	Ø 80 mm
Consumo	55 W
Pressione	1,4 bar
Peso	335 g

PMP390

12 L/min

Senza valvola di non ritorno.



DATI TECNICI

Dimensioni	Ø 45 mm
Consumo	10/18 W
Pressione	0,6 bar
Peso	150 g

PMP322

19 L/min

Con valvola di non ritorno.



DATI TECNICI

Dimensioni	Ø 45 mm
Consumo	35/45 W
Pressione	1,1 bar
Peso	185 g

PMP319

18 L/min

Con valvola di non ritorno.



DATI TECNICI

Dimensioni	Ø 45 mm
Consumo	30/40 W
Pressione	0,9 bar
Peso	180 g

PMP318

12 L/min

Senza valvola di non ritorno.



DATI TECNICI

Dimensioni	Ø 47 mm
Assorbimento	2,0 A
Pressione	0,6 bar
Peso	148 g

PMP112

18 L/min

Senza valvola di non ritorno.



DATI TECNICI

Dimensioni	Ø 63 mm
Assorbimento	3,2 A
Pressione	1,0 bar
Peso	260 g

PMP118

22 L/min

Senza valvola di non ritorno.



DATI TECNICI

Dimensioni	78x55 mm
Assorbimento	5,0 A
Pressione	1,3 bar
Peso	295 g

PMP122

POMPA DI SENTINA



DATI TECNICI

Dim.	Ø 100 mm
Ass.	4 A
Port.	38 L/min

PMP100

SENSORE ACQUA



Sistema pensato per prevenire danni conseguenti a presenza di acqua all'interno del mezzo. Posizionando i 3 sensori all'interno della cellula del mezzo, nei punti più a rischio di perdite o di infiltrazioni d'acqua (boiler, ispezione piatto doccia, raccorderia idrica) e collegandoli alla centrale, segnala acusticamente l'anomalia bloccando la pompa (se collegata) evitando così danni a pareti e pavimenti del veicolo.



TUBI RIGIDI IN POLIESTERE

Ø 12 mm



TUB900R
TUB900B

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø 12 x 9 mm
Spessore parete	1,5 mm
Tolleranza tubo	+ 0,05-0,05 mm
Temperatura	-29°C + 66°C
Pressione d'esercizio	11 Bar

Ø 15 mm



TUB920

DATI TECNICI

Dimensioni	Ø 15 x 11,6 mm
Spessore parete	1,7 mm
Tolleranza tubo	+ 0,05-0,05 mm
Temperatura	-30°C + 92°C
Pressione d'esercizio	10 Bar

CURVATUBO IN ACCIAIO




Evita che si creino strozzature nei tubi e aiuta a creare curve in modo corretto.



TUB5270

FASCETTE FISSATUBI

Fermatubo in plastica.
Ø regolabile max 15 mm.



TUB5315

Codice

Ø

TUB5105	4,8 mm
TUB5106	6,35 mm
TUB5108	7,9 mm
TUB5110	10 mm
TUB5113	13 mm
TUB5115	15 mm
TUB5117	17 mm
TUB5124	24 mm

Fermatubo in plastica.
Fissaggio mediante una vite (non inclusa).



TUBO RETINATO

In PVC trasparente Resistente agli agenti atmosferici. Temperatura: -10°C +60°C. Rispetta il D.M. 21/3/73 e s.m., direttiva CEE 90/128 e modifiche.

Codice



Dimensioni

TUB010N	100 m	Ø 10 x 16 mm
TUB013N	100 m	Ø 13 x 18 mm
TUB019N	50 m	Ø 19 x 29 mm
TUB025N	50 m	Ø 25 x 33 mm



TUBO TRAFILATO MONOSTRATO CRISTALLO

Trafilato monostrato in PVC cristallo trasparente atossico per passaggio acqua potabile. Temperatura: -10°C +60°C. Rispetta il D.M. 21/3/73 e s.m. Durezza SHore A:75±5.

Codice



Dimensioni

TUB010T	100 m	Ø 10 x 14 mm
TUB012T	100 m	Ø 12 x 17 mm
TUB016T	100 m	Ø 16 x 22 mm
TUB020T	100 m	Ø 20 x 27 mm
TUB025T	50 m	Ø 25 x 33 mm



TUBO FLESSIBILE A SPIRALE

In PVC rigido antiurto con superficie ondulata, rinforzato con spirale. Utile per lo scarico delle acque nere. Temperatura: -10°C +60°C. Tubo autoestinguente secondo le UL 94 VO. Temperatura: -10°C +60°C.

Codice



Dimensioni

TUB035S	50 m	Ø 35 mm
TUB040S	50 m	Ø 40 mm



FASCETTE STRINGITUBO MINI

Codice

Ø tubo

FST307	7 - 9 mm
FST308	8 - 10 mm
FST309	9 - 11 mm
FST310	10 - 12 mm
FST311	11 - 13 mm
FST312	12 - 14 mm



FASCETTE STRINGITUBO ACCIAIO ZINCATO

Ø 10/16 mm

Ideale anche per tubi GPL Ø 8 x 13.

FST1119



Ø 25/40 mm



Ø 16/27 mm




FST1424

FST2545

SERBATOI



Serbatoi bianchi in polietilene alimentare con spessore medio delle pareti di 4 mm.
La grande robustezza delle pareti consente il montaggio della raccorderia in qualsiasi punto del serbatoio. Completati di tappo e garnizione.

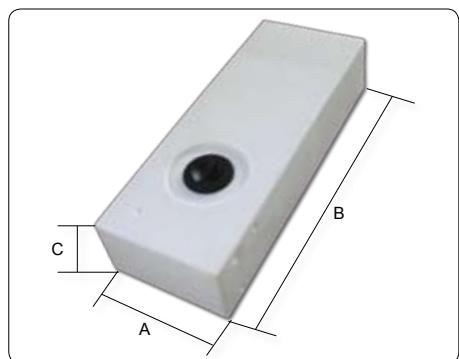

Codice	Litri	A	B	C
SRB9001	50	48	40	26
SRB9005	64	38	77	22
SRB9006	74	38	88	22
SRB9007	84	38	100	22
SRB9009	103	38	123	22
SRB9014	82	45	65	28
SRB9016	113	45	90	28
SRB9017	126	45	100	28
SRB9019	84	48	88	20
SRB9020	127	48	88	30
SRB9021	77	48	80	20
SRB9022	95	58	80	20
SRB9033	92	38	110	22
SRB9034	95	45	75	28
SRB9035	120	45	95	28
SRB9036	132	45	105	28
SRB9037	112	70	80	20
SRB9038	106	48	88	25
SRB9039	148	48	88	35
SRB9040	111	38	133	22

TAPPI SERBATOI

Tappo di ricambio



Non utilizzabile per aperture aggiuntive.
Dimensioni:
Ø 136 mm.
F: Ø 126 x 34 mm.

RAC50310

Tappo di ispezione aggiuntivo



RAC50311

Composto da
3 pezzi: tappo,
garnizione e
ghiera di fissaggio
al serbatoio.
Dimensione:
Ø 160 x 112 x 15 mm

FISSAGGIO SERBATOI

Barre filettate

Lunghezza: 1 m.

Codice	Filetto
SER106	M6
SER108	M8
SER110	M10

Codice	Filetto
SER306	M6
SER308	M8
SER310	M10

Manicotti



Nastro di fissaggio



Codice	L
SERF10	10 m
SERF04	4,5 m

Kit fissaggio




Kit composto da
nastro da 4,5 m,
staffe e viti di
fissaggio.

TANK 70 L



In materiale per alimenti. Posizionamento
verticale o orizzontale. Completo di tutte le
raccorderie per l'installazione.
Capacità: 70 L. Ingresso Ø 38 mm.
Uscita Ø 13 mm.

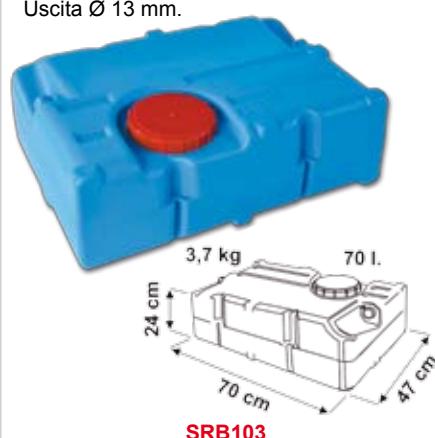

SERBATOI PORTATILI



Roll-Tank 23 F



Pratica tanica
portatile da 23
L per acqua
potabile.


SRB101

Roll-Tank 40 F



SRB102

Roll-Tank 40 F



Serbatoio 40 L per
acqua potabile
con comoda
impugnatura e
ruote gommate
antirumore.

ECOTANK

Disinfetta e pulisce i serbatoi dell'acqua, le pompe, i tubi di condotta, senza corroderli o rovinarli. Privo di cloro.
Flacone da 0,5 L

24 Pz.



ECOTK

TANICHE PER ACQUA POTABILE

Realizzate in polietilene alimentare speciale. Complete di tappo a vite ed eventualmente di rubinetto a flusso regolabile.

Codice	Rubinetto	Capacità
TAN110	Sì	10 L
TAN120	Sì	20 L
TAN205	No	5 L
TAN210	No	10 L
TAN215	No	15 L
TAN220	No	20 L
TAN225	No	25 L
TAN230	No	30 L



GIUNZIONE SERBATOI

Raccordo di giunzione da 2" per accoppiamento serbatoi, completo di ghiera e 2 guarnizioni.



RAC50354

SERBATOIO PIEGHEVOLE


Utile serbatoio pieghevole 15 L dal minimo ingombro.



SRB015

IMBUTO


Ø 160 mm, con filtro interno e tubo flessibile.

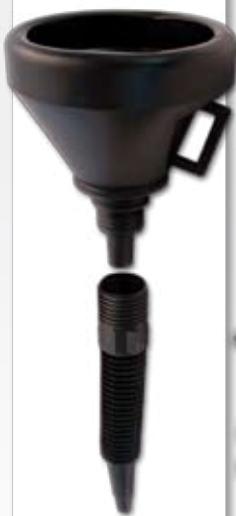

IMB02

AVVOLGITUBO

Tubo piatto anti strozzature da 15 m. L'unico tubo che da la possibilità di utilizzarlo senza srotolarlo.



Best Seller

TUB01

RACCORDO UNIVERSALE

Attacco a rubinetto universale con fascetta a vite per rubinetti lisci Ø 10-25 mm F 3/4" M. Completo di attacco rapido F 3/4".



VAL004C

SISTEMI ANTIGELO PER SERBATOI

Resistenze elettriche per serbatoi con capienza di max 40 L. in grado di innalzare la temperatura di 5-10° C (valori che dipendono dalla dimensione dello stesso) e di evitare il congelamento dell'acqua fino ad

una temperatura di -25°C.
Assorbimento: 30 W. Tensione: 12 V.
Si raccomanda di effettuare l'installazione in prossimità dello scarico, nella parte inferiore del serbatoio.

Sonda con Termostato

Innesto a 5°C e disinnesto a 10°C.
Dimensioni: Ø 18 x 200 mm.



Assicurarsi di aver montato un fusibile da 2,5 Ah tra interruttore e batteria.

Sonda cablata

Dimensioni:
Ø 15 x 113 mm.



Supporto


Supporto di fissaggio compatibile con SON01 e SON05.



Tubo canalizzante aria



Resistenze adesive

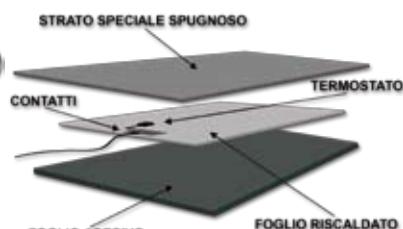

Da applicare direttamente sul serbatoio tramite il foglio adesivo di cui è composta. Protegge il serbatoio fino ad una temperatura di - 40°C, ideale sia per serbatoi di acque chiare che scure. Provista di termostato con innesto a 7°C e disinnesto a 19°C. E1.

Codice	Assorb.	Dimensioni	Litri
SON080	38 W	320x150x3 mm	80 L
SON110	55 W	470x185x3 mm	110 L

ANTIGELO ACQUE CHIARE



Utilizzabile in impianti di acque chiare, protegge le componenti dall'espansione evitando il laborioso svuotamento. Evita i danni dovuti al gelo con le basse temperature ma anche dalla crescita di alghe e dalla corrosione. Adatto a rame, ottone e plastica. Inodore ed insapore. Non tossico, conforme alle norme europee. Tanica da 3,78 L.

Diluizione	Protezione	Serbatoio
1-0	-72°C	3,8 L
1-0,5	-52°C	5,7 L
1-1	-38°C	7,6 L
1-1,5	-30°C	9,5 L
1-2	-20°C	11,3 L
1-4	-10°C	18,9 L

RESISTENZA ANTIGELO PER TUBI

Sistema a resistenza elettrica per lo scongelamento di tubature contenenti acqua ghiacciata. Range di azione compresa tra 5° e 60° a seconda della dimensione dei tubi

DATI TECNICI

Dimensioni	60 x 1700 mm
Consumo	70 W
Tensione	12 V



ISOLANTE AUTOADESIVO PER RIVESTIMENTO SERBATOI



Materiale spugnoso poliuretanico adesivo che isola e protegge il serbatoio dagli sbalzi termici. Spessore: 8 mm. Larghezza: 1,2 m. Bobina da 10 m. Venduto al metro lineare.



PILETTI

Curva 1,8"

Portagomma:
Ø 26 mm.



PIL620

Dritta 1"1/2



PIL610

Curva 1"1/4

Portagomma:
Ø 25 mm.



PIL611

Dritta 1"1/4



PIL600

Curva Ø 19/25 mm

Codice	Ø
PIL6023	25 mm
PIL6024	19 mm



Dritta Ø 25/32 mm

Codice	Ø
PIL6025	25 mm
PIL6029	32 mm



Con sifone e doppio scarico

Portagomma:
Ø 26 mm.



PIL621

Con sifone e scarico singolo

Portagomma:
Ø 25 mm.



PIL622

Riduzione

Con tubo da
Ø 32 mm.



Codice	Ø
PIL613	1"1/4
PIL614	1"1/2

Riduzione

Da 1"1/2 a 1"1/4.



PIL612

Dritta Ø 20 mm



Codice	Catenella
PIL623	200 mm
PIL624	500 mm

Tappo

Compatibile con
PIL6023, PIL6024,
PIL6025 e PIL6029.



PIL01

Dritta con scarico troppo pieno

Piletta dritta 1"1/4.



PIL616

Portagomma di scarico a 90°

Filetto da 1"1/4, Ø 25 mm.



RAC50104



Lavelli in acciaio inox



LVL400



LVL433




LVL410

vedi pag. 176



LAVELLO CONCAVO BAGNO


In acciaio verniciato bianco, spessore
pareti 8 mm. Piletta non compresa.



Codice	A	B	C	Peso
LVL413	260 mm	290 mm	120 mm	0,6 Kg

RISPARMIATORI D'ACQUA

Stopwater

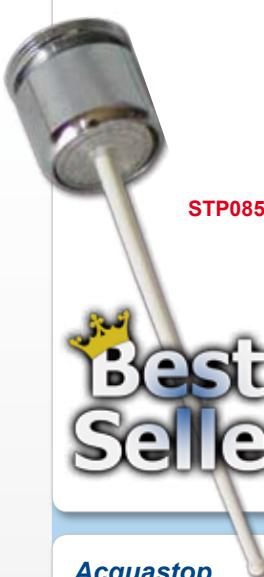

STP085

Best Seller

Economizzatore d'acqua che riduce i consumi fino all'85%. Pratico e funzionale, STOPWATER permette di far scorrere l'acqua dal rubinetto senza ruotare alcuna manopola ma semplicemente spingendo l'asticella bianca.



Acquastop

Basta collegare il raccordo Acquastop al tubo flessibile per poter comandare la chiusura del miscelatore direttamente dalla doccetta. Attacco 1/2" F - 1/2" M



STP150



RUBINETTO DEVIATORE

Innovativo rompigetto aeratore dotato di una minivalvola a L e filetto di tipo 1/2" F che consente di collegare il tubo con la doccetta.

In posizione normale l'acqua scorre normalmente fuoriuscendo dal rompigetto, ruotando la leva si devia l'uscita del flusso d'acqua dal rompigetto alla doccetta. Con adattatore riduttore maschio/femmina da 22 mm a 24 mm.



VAL011



MISCELATORI SOTTOTAVOLO IN ABS

Miscelatori Style 2000


REICH



RUB4011

RUB4021

Foro: Ø 20 mm
Microinterruttore max 4 A.
Con portagomma.



Miscelatore in ABS

Foro: Ø 20 mm
Attacchi tipo portagomma:
Ø 11 mm
Microinterruttore:
max 4 A.



RUB5021

RUBINETTI SOTTOTAVOLO IN ABS


Rubinetto Style 2000

REICH



RUB4001

Foro: Ø 20 mm
Microinterruttore max 4 A.
Con portagomma.



Rubinetto in ABS

Foro: Ø 20 mm
Attacchi tipo portagomma: Ø 11 mm
Microinterruttore: max 4 A.



RUB5011

MISCELATORE CUCINA

In ottone. Attacchi filettati: Ø 16 mm
Cartuccia: 35 mm
Larghezza: 80 mm
Altezza max: 285 mm
Canna (distanza): 240 mm



RUB2016

CHARISMA CON MICRO INTERRUTTORE

In ottone con canna girevole. Attacchi portagomma. Altezza: 165 mm
Foro: Ø 30-35 mm. Microinterruttore max 4 A



Distanza canna 160 mm



Codice	Tipologia
RUB4221	Miscelatore

Distanza canna 215 mm



Codice	Tipologia
RUB4201	Miscelatore
RUB4211	Rubinetto

MISCELATORI IN OTTONE A CANNA GIREVOLE

Attacchi filettati: Ø 16 mm - Larghezza: 235 mm - Altezza max: 110 mm



Distanza canna 175 mm



RUB2010

Distanza canna 250 mm



RUB2015

MISCELATORE PELIKAN

In ABS

Foro: Ø 33 mm
Con portagomma.



Codice	Microinterruttore
RUB4170	No
RUB4171	Si, max 4 A

MISCELATORI CON DOCSETTA ESTRAIBILE

Ceramik Duett con microinterruttore



In ABS.
Attacchi portagomma Ø 10/12 mm
Foro: Ø 36 mm
Distanza canna: 200 mm
Altezza max: 130 mm
Microinterruttore max 4 A
Doccetta con doppio getto.



RUB4181

Kama



In ABS.
Attacchi portagomma Ø 10/12 mm
Foro: Ø 36 mm
Distanza canna: 185 mm
Altezza max: 140 mm
Doccetta con doppio getto.



Codice	Microinterruttore
RUB4120	No
RUB4121	Si, max 4 A

Barby con canna girevole

Corpo in ottone e doccetta in ABS.
Con canna girevole e doccetta estraibile.
Attacchi filettati: Ø 16 mm
Altezza max: 130 mm
Canna (distanza): 150 mm



RUB2020

MISCELATORI PER DOCCE

Barby



In ottone.
Attacchi filettati Ø 16 mm
Base: Ø 40 mm. Lunghezza: 100 mm.
Raccordo: 3/8"



RUB2036

Ceramik Trend E con microinterruttore



In ottone e ABS.
Con microinterruttore, max 4A.
Base: Ø 33 mm.
Lunghezza: 134 mm.
Raccordo: 3/8"



RUB4191

RUBINETTI CANNA ABBATTIBILE **Miscelatore**

In ottone.
Interasse: 84 mm
Attacchi filettati:
Ø 17 mm
Larghezza: 110 mm
Altezza max:
200 mm
Distanza canna:
60 mm



RUB2100

Rubinetti

In ottone. Attacchi filettati: Ø 17 mm
Larghezza: 80 mm
Altezza max: 180 mm
Distanza canna: 60 mm

SX
RUB2125**CRISTAL****RUBINETTI CANNA ABBATTIBILE** **Miscelatore**

In ottone.
Interasse: 84 mm
Attacchi filettati:
Ø 17 mm
Larghezza: 110 mm
Altezza max:
200 mm
Distanza canna:
60 mm



RUB2100A

CHROME**Rubinetti**

In ottone. Attacchi filettati: Ø 17 mm
Larghezza: 80 mm
Altezza max: 180 mm
Distanza canna: 60 mm

SX
RUB2120ADX
RUB2125A**Miscelatore**

In ottone. Attacchi filettati: Ø 17 mm
Interasse: 84 mm
Attacco: 3/8"
Larghezza: 110 mm
Profondità max: 200 mm



RUB2105

Miscelatore

In ottone. Attacchi filettati: Ø 17 mm
Interasse: 84 mm
Attacco: 3/8"
Larghezza: 110 mm
Profondità max: 200 mm



RUB2105A

RUBINETTI E MISCELATORI IN OTTONE CON CANNA ABBATTIBILE **Miscelatore monocomando***Style*

Attacchi filettati: Ø 17 mm
Larghezza: 110 mm
Altezza max: 200 mm
Distanza canna: 180 mm



RUB3040

Miscelatore*LUXE*

Interasse: 84 mm
Attacchi filettati: Ø 17 mm
Larghezza: 157 mm
Altezza max: 210 mm
Distanza canna: 180 mm



RUB3110

Rubinetto*LUXE*

Attacchi filettati: Ø 17 mm
Larghezza: 98 mm
Altezza max: 220 mm
Distanza canna: 180 mm



RUB3115

MISCELATORI IN ABS CON CANNA ABBATTIBILE**Twist**

Foro: Ø 39 mm.
Distanza max canna: 120 mm
Con portagomma.



Codice	Microinterruttore	Ø foro
RUB4030	No	39 mm
RUB4031	Sì, max 4 A	39 mm
RUB4041	Sì, max 4 A	33 mm

Style con microinterruttore

Foro: Ø 33 mm.
Distanza max canna: 112 mm
Con portagomma.



RUB4131

Trend con microinterruttore

Foro: Ø 27 mm.
Distanza max canna: 112 mm
Con portagomma.



RUB4161

MISCELATORI DUETT

In ABS con canna abbattibile e attacchi portagomma.
Foro: Ø 27 mm. Microinterruttore: max 4 A.
Altezza max: 110 mm. Distanza canna: 150 mm.



Cromato

Doppio getto.



RUB4071

Bianco

Doppio getto.



RUB4081

RUBINETTI E MISCELATORI STYLE 2005

In ABS con canna abbattibile e attacchi portagomma.
Foro: Ø 20 mm. Microinterruttore: max 4 A.
Altezza max: 110 mm. Distanza canna: 120 mm.



Cromato



Codice Tipologia

RUB4051 Misceleatore

RUB4101 Rubinetto

Bianco




Codice Tipologia

RUB4061 Misceleatore

RUB4111 Rubinetto

MISCELATORI IN ABS CERAMIK

Foro: Ø 27 mm.
Microinterruttore
max 4 A.
Con portagomma
e canna
abbattibile.



Cromato



RUB4141


Bianco



RUB4151

MISCELATORI IN ABS DE LUXE

Distanza max
canna: 120 mm
Foro: Ø 20 mm
Microinterruttore
max 4 A.
Con portagomma.



Bianco



RUB4301


Marrone



RUB4311

RUBINETTI ABS CANNA ABBATTIBILE

Foro: Ø 20 mm
Microinterruttore
max 4 A. Con
portagomma.



De Luxe bianco



RUB4321

De Luxe marrone



RUB4331

RUBINETTI ABS CANNA ABBATTIBILE

Attacchi
portagomma:
Ø 11 mm
Microinterruttore:
max 4 A

Bianco



RUB5031

Grigio



RUB5041

SISTEMI FILTRANTI PER IMPIANTI IDRICI

RCK50

Sistema compatto a tripla tecnologia filtrante: 1 microfiltro blocca le sostanze altamente inquinanti. 1 filtro ai carboni attivi blocca cloro, sostanze chimiche industriali, pesticidi e molti prodotti inorganici come atrazina, simazina, lindano, diossina. 1 filtro blocca gli agenti contaminanti presenti nell'aria.
Durata: 1300 L. Portata: 3,5 L/min.
Dimensioni: 170xØ110 mm



FLT005

Biolit

Offre un'elevata protezione da germi e batteri grazie ad una superficie filtrante molto estesa e tecnologicamente avanzata. Ha una portata di 13,04 L/min e ha una durata di 15.000 L. Filtro accessibile e di facile sostituzione. Completo di valvola di intercettazione, filtro, 2 raccordi Ø 10 mm.

Dimensioni: 327xØ130 mm



FLT003



FLT006

Filtro Biolit

Compatibile con FLT003.



FLT004

CARTUCCE 25 MM PER MISCELATORI

Plastica Ø25 no nasi

RUBCR25

Plastica Ø25 2 nasi

RUBCR25H

Plastica Ø35 2 nasi

RUBCR35

Plastica Ø25 2 nasi

RUBCR25K

Ceramica Ø25 no nasi

RUBCR25R

Plastica Ø35 1 naso

RUBCR35B

Plastica Ø25 2 nasi

RUBCR25P

CARTUCCIA 28 MM**Ceramica 2 nasi**

RUBCR28R

Plastica Ø35 2 nasi

RUBCR35K

CARTUCCE IN OTTONE PER MISCELATORI




Cartucce in ottone Ø 24 mm per miscelatori tradizionali a manopole. Vendute in coppia.

RUBCR12

Ceramica Ø35 2 nasi

RUBCR35R

Legenda



TUBI FLESSIBILI IN NYLON

Bianchi



Codice	Lungh.	Attacchi
--------	--------	----------

TUB1150B	150 cm	1/2 C - 3/8 F
TUB1200B	200 cm	1/2 C - 3/8 F
TUB2150B	150 cm	1/2 C - 15/1 M
TUB2200B	200 cm	1/2 C - 15/1 M
TUB3150B	150 cm	3/8 F - 15/1 M
TUB3200B	200 cm	3/8 F - 15/1 M

Grigi



Codice	Lungh.	Attacchi
--------	--------	----------

TUB1150G	150 cm	1/2 C - 3/8 F
TUB1200G	200 cm	1/2 C - 3/8 F
TUB2150G	150 cm	1/2 C - 15/1 M
TUB2200G	200 cm	1/2 C - 15/1 M
TUB3150G	150 cm	3/8 F - 15/1 M
TUB3200G	200 cm	3/8 F - 15/1 M

TUBI FLESSIBILI IN PVC

Bianchi



Codice	Lungh.	Attacchi
--------	--------	----------

TUB5150B	150 cm	1/2 C - 1/2 F
TUB5200B	200 cm	1/2 C - 1/2 F

Neri



Codice	Lungh.	Attacchi
--------	--------	----------

TUB5150N	150 cm	1/2 C - 1/2 F
TUB5200N	200 cm	1/2 C - 1/2 F

DOCCKETTE ESTERNE CON FLESSIBILE



Kit composto da doccetta bianca e flessibile in PVC da 150 cm.
Attacchi tubo: 1/2 C - 1/2 F.

Bianco



DCE030K


Nero



DCE060K

TUBI SPIROFLEX PER DOCCKETTE E RACCORDI

Extensor in ottone

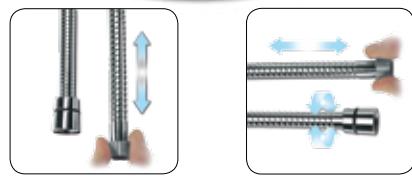

Codice	Lunghezza	Attacchi
TUB1238	150/200 cm	1/2C - 3/8F
TUB1212	170/210 cm	1/2C - 1/2F

In PVC

Realizzati in PVC ad alta resistenza



Codice	Lunghezza	Attacchi
TUB1212S	150 cm	1/2C - 1/2F
TUB2212S	200 cm	1/2C - 1/2F

In Ottone

In ottone doppia aggraffatura, per doccette estraibili. Lunghezza: 150 cm.
Attacchi: 1/2C - 15/1M.



TUB1215T

Raccordo antitorsione

Raccordo antitorsione in ottone con attacco da 1/2", evita scomodi attorcigliamenti accidentali del tubo della doccia.



DCC250

DOCCKETTE A DOPPIO GETTO

Club



DCE010

Con curvett
1/2" F - 15/1" F.
DCE010CF

Con curvett
1/2" F - 1/2" M.
DCE010CM

Jenny 2G



DCE070

Con curvett
1/2" F - 15/1" F.
DCE070CF

Con curvett
1/2" F - 1/2" M.
DCE070CM

DOCCKETTE A GETTO SINGOLO

Cleo



DCE030

Con curvett
1/2" F - 15/1" F.
DCE030CF

Con curvett
1/2" F - 1/2" M.
DCE030CM

Cleo nera



DCE060

Con curvett
1/2" F - 15/1" F.
DCE060CF

Con curvett
1/2" F - 1/2" M.
DCE060CM

Cleo satinata




DCE031

Con curvett
1/2" F - 15/1" F.
DCE031CF

Con curvett
1/2" F - 1/2" M.
DCE031CM

Cinzia

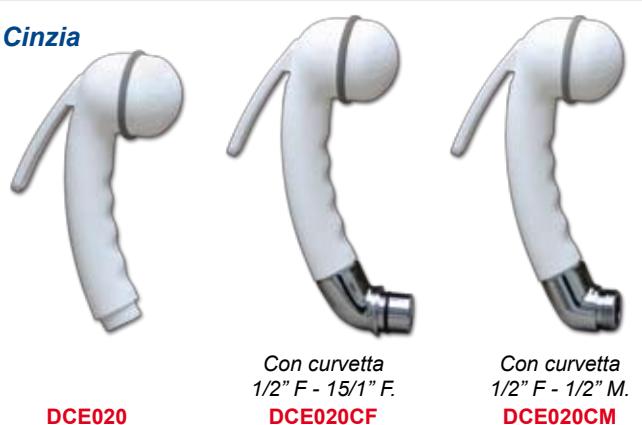

DCE020

Con curvett
1/2" F - 15/1" F.
DCE020CF

Con curvett
1/2" F - 1/2" M.
DCE020CM

Jenny



DCE050

Con curvett
1/2" F - 15/1" F.
DCE050CF

Con curvett
1/2" F - 1/2" M.
DCE050CM

CURVETTE IN OTTONE

Femmina

Attacco:
1/2" F - 15/1" F



DCECF

Maschio

Attacco:
1/2" F - 1/2" M



DCECM

CURVA ABS

Attacco:
1/2" F - 1/2" M



DCC010A

DOCCETTE BAGNO

Attacco 1/2" M



DCC2450

Attacco 1/2" M



DCC8060

DCC8061

Con filtro anticalcare smontabile
DCC8062

Attacco 1/2" M



DCC9061

Triplo getto:
Standard, Misto e
Idromassaggio.
Attacco 1/2" M



DCC8000

Attacco 1/2" M
Con leva di stop.

Di serie su: LAIKO



DCC2800


DOCCETTE CUCINA A DOPPIO GETTO

Con doppio getto commutabile mediante pulsante.
Attacco 1/2" M



DCC1420

Con uscita a doppio getto.
Attacco 15/1" F



DCC1290

SALISCENDI

Salvaspazio

Può essere ruotato in modo da occupare un minimo ingombro all'interno del box doccia.
Lunghezza 75 cm.



Lunghezza saliscendi: 60 cm.

Ø 18 mm



DCC6018S

Kit saliscendi

Composto da saliscendi Ø 18 - doccia e flex da 150 cm 1/2C 1/2F.



DCC6018K

ACCESSORI DOCCIA

Porta sapone

Portasapone in ABS agganciabile al saliscendi della doccia.
Dotato di due adattatori: Ø 18 e 25 mm.



DCCSAP

Snodino e supporto



DCC240A

PRESE

In ottone



DCC060

In ABS



DCC070A



DCC1100S

Ø 25 mm



DCC6025S



DCC8060S



DCC8061S

SUPPORTI DOCCIA IN ABS

Snodato



DCC1301P

Snodato



DCC1303P

Angolare



DCC1310P

SUPPORTO

Supporto monoforo in ABS per doccette estraibile.



DCC270A

RACCORDI RAPIDI

Raccordi rapidi certificati per uso alimentare di facilissima installazione, non necessitano di alcun utensile per il fissaggio. Hanno una tenuta stagna con una pressione superiore ai 10 Bar. Certificati ad uso alimentare. Compatibili con JG.



DATI TECNICI		
Pressione sostenuta:	12 mm	15 mm
a 1°	11 Bar (170 PSI)	13.5 Bar (195 PSI)
a 20°	7 Bar (100 PSI)	12 Bar (180 PSI)
a 65°	7 Bar (100 PSI)	8 Bar (110 PSI)

Rubinetto con asta 230 mm

Con attacchi Ø 12 mm.



Dritto



Codice	Ø
RAC901	12 mm
RAC921	15 mm

Curvo a 90°



Codice	Ø
RAC902	12 mm
RAC922	15 mm

A Y Ø 12 mm



RAC904

Riduttore



Codice	da Ø a Ø
RAC905	12 a 10 mm
RAC924	15 a 12 mm

Con codolo liscio a 90°



Codice	Ø	Codolo
RAC906	12 mm	12 mm
RAC925	15 mm	15 mm

A T



Codice	Ø
RAC903	12 mm
RAC923	15 mm

Rubinetto



Con attacchi Ø 12 mm.

Filetto maschio



Codice	Ø	Filetto
RAC909	12 mm	3/8"
RAC910	12 mm	1/2"
RAC927	15 mm	1/2"

Filetto femmina



Codice	Ø	F
RAC907	12 mm	3/8"
RAC908	12 mm	1/2"
RAC926	15 mm	1/2"

Curvo a 90° con filetto femmina



Codice	F
RAC916	3/8"
RAC917	1/2"

Portagomma



Attacco rapido Ø 12 mm.
Portagomma Ø 10 mm.

RAC915

Adattatore portagomma



RAC911

Con codolo liscio Ø 12 mm e portagomma Ø 10 mm.

Clip Ø 12 mm



RAC900

Clip Ø 15 mm



RAC920

MANICOTTI PORTAGOMMA

A 3 vie a T



Codice	Ø portagomma
RAC50214	10 mm
RAC50215	12 mm
RAC50209	16 mm
RAC50210	20 mm
RAC50211	25 mm
RAC50212	40 mm

A 2 vie dritto



Codice	Ø mm
RACD10	10
RACD12	12
RACD16	16
RACD20	20
RACD25	25
RACD40	40

A 2 vie curvo



Codice	Ø mm
RACC10	10
RACC12	12
RACC16	16
RACC20	20
RACC25	25

A 3 vie a Y



Codice	Ø mm
RACY10	10
RACY12	12


Riduttori



Codice	Ø mm
RACR10	da 10 a 12
RACR12	da 12 a 18
RACR19	da 19 a 25

RACCORDI Dritti Filetto Maschio

Disponibili come raccordo singolo o completo di guarnizione e ghiera.

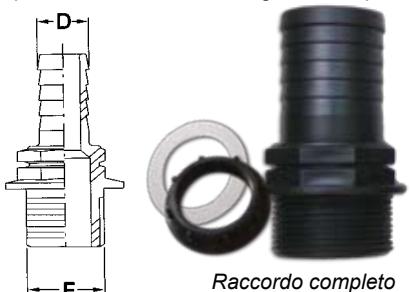

Raccordo completo

Raccordo singolo

Raccordo completo	Raccordo singolo	D	F
RAC50101	RAC11110	11 mm	3/8"
RAC50201	RAC11320	13 mm	1/2"
RAC50207	RAC11520	15 mm	1/2"
RAC50301	RAC12020	20 mm	1/2"
RAC50313	RAC12030	20 mm	3/4"
RAC50303	RAC12530	25 mm	3/4"
RAC50305	RAC13550	35 mm	1"1/4
RAC50203	RAC14060	40 mm	1"1/2

RACCORDI 90° FILETTO MASCHIO

Disponibili come raccordo singolo o completo di guarnizione e ghiera.


D
F


Raccordo completo

Raccordo singolo

Raccordo completo	Raccordo singolo	D	F
RAC50102	RAC21110	10 mm	3/8"
RAC50217	RAC21310	13 mm	3/8"
RAC50202	RAC21320	13 mm	1/2"
RAC50208	RAC21520	15 mm	1/2"
RAC50302	RAC22020	20 mm	1/2"
RAC50304	RAC22530	25 mm	3/4"
RAC50306	RAC23550	35 mm	1"1/4
RAC50361	RAC24060	40 mm	1"1/2


RACCORDI Dritti Filetto Femmina

Codice	D	F
RAC41520	15 mm	1/2"
RAC43550	35 mm	1"1/4
RAC44050	40 mm	1"1/4



RACCORDI 45° FILETTO MASCHIO

Disponibili come raccordo singolo o completo di guarnizione e ghiera.


D
F

Raccordo completo
Raccordo singolo

Raccordo completo	Raccordo singolo	D	F
RAC50206	RAC33050	30 mm	1"1/4
RAC50307	RAC33550	35 mm	1"1/4
RAC50363	RAC34050	40 mm	1"1/4

GIUNTI

Codice	Ø
GIU020	20 mm
GIU025	25 mm
GIU030	30 mm

Codice	Ø
GIU035	35 mm
GIU040	40 mm



GHIERE

Codice	Ø interno
GHR10	3/8"
GHR20	1/2"
GHR30	3/4"
GHR50	1"1/4
GHR60	1"1/2
GHR70	2"



GUARNIZIONI

Codice	Ø interno
GUA10L	3/8"
GUA20L	1/2"
GUA30L	3/4"
GUA50L	1"1/4
GUA60L	1"1/2
GUA70L	2"

Certificate per acqua potabile.



TAPPI



NIPPOLO

Codice	Filetto
NIP01	3/4"
NIP02	1"1/4



RIDUTTORE

Codice	Filetto
RID01	1/2" 3/4"
RID02	1"1/4 1"2"



Codice	F
TAPM20	1/2"
TAPM30	3/4"
TAPM40	1"
TAPM50	1"1/4
TAPF60	1"1/2

RUBINETTI A SFERA

Ad una via 90° Completati di ghiera e guarnizione.



Codice	D	F	A	Colore
VAL210	20 mm	1/2"	185 mm	Bianco
VAL220	25 mm	3/4"	185 mm	Bianco
VAL250	25 mm	1"	185 mm	Bianco
VAL230	30 mm	1"1/4	185 mm	Nero

A doppio filetto Completo di una ghiera e una guarnizione.



Codice	F	F1	A
VAL255N	1"1/4	1"1/4	125 mm

Ad una via Completati ghiera e guarnizione.



Codice	Portagomma	Filetto
VAL003	Ø 13 mm	1/2"
VAL005	Ø 13 mm	3/4"

A doppio filetto



Codice	Filetto
VAL007	1/2"
VAL008	3/4"

A due vie



Codice	Ø
VAL009	10 mm
VAL010	13 mm

A due vie



Codice	Portagomma
VAL052	Ø 20 mm
VAL053	Ø 20 mm

Ad una via



Codice	Portagomma	Filetto
VAL050	Ø 20 mm	1/2"
VAL051	Ø 16 mm	1/2"


RACCORDO CON SFIATO

Ø 35 mm.



RACS35

RUBINETTO LAVAMANI

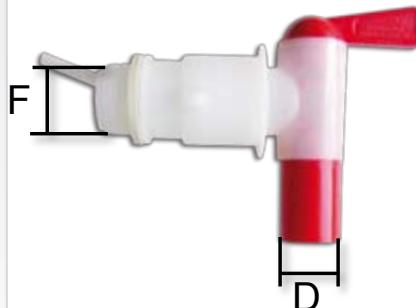

VALVOLA DI RITEGNO

Universale in ottone, filettatura F/F.



Codice	F
VAL015R	1/2"
VAL020R	3/4"

Codice	F	D
VAL002	3/4"	18 mm

VALVOLE A SFERA OTTONE

Valvola

In ottone nichelato, a passaggio ridotto. Leva in acciaio imbutito rossa. Filetto F/F.



Codice	Filetto
VAL020P	3/4"
VAL025P	1"
VAL032P	1"1/4"



Minivalvola

In ottone nichelato. Filetto F/F.



Codice	Filetto
VAL010M	3/8"
VAL015M	1/2"

VALVOLE A TRE VIE



Tipo a T

Tipo a L

In Ottone



Codice	Tipo	Filetto
VAL280L	L	F 1/2"
VAL281T	T	F 3/8"
VAL281L	L	F 3/8"

In ABS

Filetto F/F da 1/2".




Codice	Tipo
VAL270L	L
VAL270T	T

PRESE ESTERNE ACQUA

Con miscelatore

Presa esterna acqua fabbricata con materiali di alta qualità. Velocissima da installare, grazie ai collegamenti per i tubi con attacchi rapidi. Dotata di doccetta e tubo flessibile con funzione miscelatore acqua calda/fredda. Foro per l'installazione: Ø 60 mm. Ingombro scocca esterna: 100x100 mm. Attacchi posteriori per tubi rigidi Ø 12 mm o portagomma Ø 15 mm.



Tubo di ricambio

Completo di miscelatore e doccetta.



Codice	Lunghezza
PRE140A	150 cm
PRE140B	200 cm



Adattatore portagomma

Con codolo liscio Ø 12 mm e portagomma Ø 10 mm.



Codice	Tubo	Attacco
PRE140	150 cm	Rapido tipo JG
PRE141	200 cm	Rapido tipo JG
PRE142	150 cm	Porta gomma
PRE143	200 cm	Porta gomma

Con interruttore

Compreso di interruttore, raccordi portagomma e attacco sicuro. Doccetta esclusa. Dimensioni esterne: 90 x 96 mm. Ø foro: 58 mm.



Standard solo acqua fredda

Composta da vano con coperchio, innesto rapido, tubo flessibile e doccetta. Incasso per scocca: Ø 60 x 40 mm. Tubo: 1/2 C - 3/8 F Lunchezza: 150 cm.



PRE130

ACCESSORI PRESE ACQUA

Compatibili con PRE170 e PRE180

Doccetta con attacco rapido



Raccordo con attacco rapido



PRESA ESTERNA ACQUA/GAS

Compresa di interruttore, raccordi portagomma, attacco sicuro e rubinetto gas. doccetta esclusa. Dimensioni foro: 156 x 65 mm.



PORTAGOMMA IN OTTONE

Maschio

F 3/8"
Ø 10 mm

RAC1710

Femmina Ø 10

F 3/8"
Ø 10 mm

RAC1910

Femmina Ø 12

F 3/8" - Ø 12 mm

RAC1912



BOCCHETTONI PER CARICO ACQUA

Presa esterna con tappo

Con tappo a due razze bianco.
Foro di installazione: Ø 91 mm. Raccordo tubo: Ø 40 mm.
Completo di chiavi e cilindretto New System.



Prese esterne con attacco GPL

[vedi pag. 181](#)

Presa esterna per carico gasolio

[vedi pag. 55](#)



Bocchettone completo

Completo di chiavi e cilindretto già montati.
Foro per incasso: 120 x 100 mm
Raccordo (esterno): Ø 40 mm
Interasse: 138 x 116 mm



Con attacco rapido linea Orus

Incasso: Ø 115 mm.



Con limitatore di pressione

Dotata di pressostato.
Certificata per acqua potabile.



Con limitatore di pressione

Dotata di pressostato, è in grado di ridurre la pressione dell'acqua da 10 ad un massimo di 1,5 bar. Attacco rapido universale.

Estrema facilità di montaggio in quanto risulta sufficiente provvedere ad un foro Ø 60 mm.

Attacco rapido tipo JG.



Bocchettone Bravo Ø 35 mm



Completo di chiavi e cilindretto New System.



Codice Attacco
BOC9135B Ø 35 mm

Con tappo e chiavi linea Orus

Dotata di tappo con cordicella, cilindretto e coppia chiavi New System. Attacco Ø 35 mm con sfiato. Incasso: Ø 115 mm.





BOCCHETTONI PER CARICO ACQUA

Bocchettone bianco



Codice

BOC9035B

Diametro

Ø 35 mm

BOC9040B

Ø 40 mm

Bocchettone nero corto



Codice

BOC9035N

Diametro

Ø 35 mm

BOC9040N

Ø 40 mm

Bocchettone nero lungo



Codice

BOC9025N

Diametro

Ø 25 mm

TAPPI PER BOCCHETTONI

Tappo bianco New System

Con chiavi e cilindretto.

Con blister



BOC9128BC



BOC9128B

Tappo nero New System

Con chiavi e cilindretto.

Con blister



BOC9158NC

Chiavi e cilindretto New System

Chiavi e cilindretto Zadi



SRT1038KN



SRT1038KZ

Tappo bianco due razze

Con chiavi e cilindretto.



BOC9160B

Tappo nero due razze

Con chiavi e cilindretto.



BOC9160N

Tappo bianco tre razze

Con chiavi e cilindretto.



BOC9162BC



BOC9162B

Tappo bianco con sportellino

Con chiavi e cilindretto.



BOC9161B

Tappo nero con sportellino

Con chiavi e cilindretto.



BOC9161N

Tappo nero tre razze

Con chiavi e cilindretto.



BOC9162NC



BOC9162N

SUPPORTI DOCCIA IN ABS



Le robuste toilette portatili Fiamma, disponibili in tre modelli di diverse dimensioni e capacità dei serbatoi, sono completamente autonome, dotate di serbatoio di raccolta per le acque nere e flusso di acqua pulita. Compatte e completamente smontabili, valvola compresa, consentono una pulizia facile ed estremamente accurata. Munite di robusta e solida maniglia per un facile trasporto.

Grande tappo di scarico: nessuna scomoda proboscide, facile ed igienico svuotamento, nessun intasamento. Ogni serbatoio è collaudato elettronicamente per una tenuta perfetta. Pratici ganci laterali che uniscono il serbatoio inferiore a quello superiore. Tutti i portapotti BI-POT sono compatibili con il Bidet Universal Fiamma.

BI-POT®




Facile aggancio con robusti ganci laterali.



Valvola e sfiato tutta esterna, di facile smontaggio, per una completa manutenzione.



*Robusto serbatoio realizzato in un solo pezzo senza saldature.
Nessun possibile punto di perdita.*

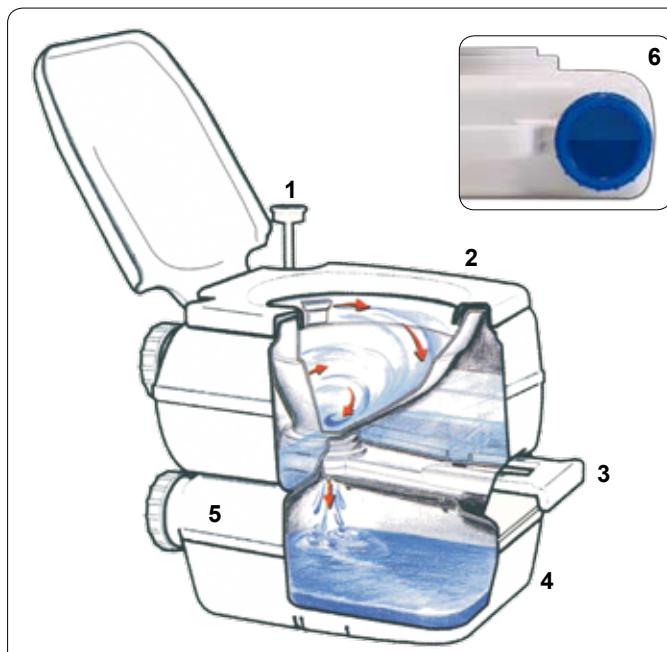

DATI TECNICI

- 1 - una robusta pompa a stantuffo per il risciacquo, che garantisce un flusso d'acqua in tre direzioni
- 2 - un comodo ed ampio sedile, adatto per gli adulti
- 3 - una valvola ermetica scorrevole con comoda maniglia a tenuta anti-odore
- 4 - un serbatoio di raccolta delle acque nere stampato in un unico pezzo e testato elettronicamente, per garantire una tenuta stagna e nessuna perdita
- 5 - serbatoi antigraffio costruiti senza saldature, per sopportare un peso superiore
- 6 - grandi e comode aperture di carico e scarico, con tappi semitrasparenti che consentono il controllo del livello dei liquidi

WC CHIMICI PORTATILI BI-POT



BI-POT 30

Toilette portatile small, serbatoio dell'acqua pulita da 10 L, serbatoio acque nere da 11 L.



WCP101

BI-POT 34

Toilette portatile medium, serbatoio dell'acqua pulita da 15 L, serbatoio acque nere da 13 L.



WCP102

BI-POT 39

Toilette portatile large, serbatoio dell'acqua pulita da 15 L, serbatoio acque nere da 20 L.



WCP103



BIDET



Universale



Compatibile con tutti i Bi-Pot e i Porta Potti Thetford.

BDT101

Bidet 200



Compatibile con Thetford Cassette 200 girevole, C250 e Dometic CT3000.

BDT102

SUPER RINSE



Igienizzante antimuffa e antialghe profumato per serbatoi di acque pulite di toilette portatili o a cassetta. Pulisce e protegge il serbatoio. Bottiglia da 1 L.


LWC103

TANICHE PORTATILI



Roll-Tank 23 W


Tanica da 23 L per acque grigie, dotata di ruote gommate anti rumore. Pratica da trasportare e da svuotare grazie al tappo di svuotamento.



WCP223

Roll-Tank 40 W


Tanica da 40 L per acque nere, munita di indicatore di livello e valvola di sfiato.



WCP240

Tank 21 W

Serbatoio da 21 L per acque nere o grigie, con valvola di sfiato e attacco a baionetta per tubo di scarico (non incluso).



WCP221

Kit Sanitary flex



vedi pag.96





VALVOLE DI SCARICO 3"

Valvola completa femmina



VAL300

Valvola completa maschio



VAL300M

Raccordo Ø 75 mm

Per collegamento di tubi Ø 75 mm.



VAL320

Raccordo



VAL318

Con asta

Asta da 60 cm.



VAL300A

Guarnizione

Da utilizzare con i tappi da Ø 3".



VAL305G

Tappo

Ø 3".



VAL305

Flangia M

Ø 3".



VAL304

Flangia tappo

Ø 3".



VAL306

Flangia piana

Ø 3".



VAL315

Flangia F

Ø 3".



VAL303

Maniglia per valvole



VAL311

Attacco dritto

Ø 3" con attacco a baionetta.



VAL301

Attacco curvo

Ø 3" con attacco a baionetta.



VAL302

Attacco WC

Compatibile con le valvole Ø 3".



VAL309

Guarnizione

Da utilizzare sulle flange da Ø 3".



VAL310

VALVOLE DI SCARICO 3"

Valvola completa

Con flangia filettata maschio, flangia con attacco a baionetta e tappo.



VAL360

Valvola



VAL350

Raccordo

Dritto, attacco a baionetta. Ø 3".



VAL351

Raccordo

Curvo, attacco a baionetta. Ø 3".



VAL352

Flangia piana

Ø 3".



VAL355

Flangia

Ø 3".



VAL358

Tappo Ø 3"

Con guarnizione.



VAL354

Flangia F

Ø 3".



VAL356

Flangia M

Ø 3".



VAL357



VALVOLE DI SCARICO 1" 1/2

Flangia F

Ø 1"1/2.



VAL151

Flangia M

Ø 1"1/2.



VAL152

Flangia piana

Ø 1"1/2.



VAL156

Con asta

Asta da 60 cm.



VAL150A

Valvola 1"1/2 completa



VAL150

Attacco 1"1/2

Con attacco a baionetta.



VAL153

Attacco 1"1/2

Attacco a baionetta.



VAL313

Flangia 1"1/4

Filetto femmina.



VAL121

Guarnizione

Per flange da Ø 1"1/2.



VAL155

Tappo 1"1/2



VAL154

Guarnizione

Per tappi da Ø 1"1/2.



VAL154G

MOTORIZZAZIONI PER VALVOLE DI SCARICO



Kit valvola 3" motorizzata

Sistema di gestione dell'apertura elettrica della valvola 3" (compresa nel kit). Dotato di diversi adattatori idonei a praticamente tutte le situazioni di montaggio. Grazie ai materiali utilizzati, risulta robusto e resistente agli spruzzi d'acqua. Comodo e sicuro per le operazioni di apertura, chiusura e svuotamento.

Dotata di
**interruttore
remoto** (dimensioni
170x90x20 mm).



DATI TECNICI

Codice	VALE14
Tensione	12 V
Consumo	5 A
Peso	1800 g
Dimensioni mm	L290 x L160 x H85

Kit motorizzazione valvole di scarico

Kit di motorizzazione per valvole 3" e 1"1/2 (a seconda del modello) di alta qualità che innalza l'aspettativa di vita delle valvole stesse. Garantisce un rapido e semplice svuotamento del serbatoio di raccolta o delle acque grigie. Consente un montaggio anche in posizioni difficili. Lavora con una tensione di 12 V e può essere azionato tramite un pulsante temporizzato, ciò permette la chiusura automatica della valvola dopo qualche secondo di apertura. I tre modelli disponibili consentono l'adattamento alla maggior parte delle valvole in circolazione.

Dotate di
**interruttore
remoto** (dimensioni
100x50x40 mm).



DATI TECNICI

Codice	VALE11	VALE12	VALE13
Applicazione	3" Zadi	3" Fap 3" Valterra 3" Bristol	1"1/2 Fap 1"1/2 Valterra 1"1/2 Bristol
Tensione	12 V	12 V	12 V
Consumo	0,2 A	0,2 A	0,15 A
Peso	450 g	450 g	350 g
Dimensioni mm	L140 x L130 x H80	L140 x L130 x H80	L100 x L50 x H40
Apertura temporizzata	7 sec	7 sec	3 sec

KIT MACERATORE WC NO PROBLEM

**PER TUTTE LE
CASSETTE WC
E SERBATOI DI
RACCOLTA!**



Kit maceratore universale installabile su tutte le cassette WC normalmente in commercio. Occupa uno spazio pari ad un bicchiere d'acqua. Il ciclo di lavoro è di circa 40 secondi e viene attivato a comando. Alimentazione 10-15V. Consumo circa 3A.

Vantaggi: Aumenta il volume interno utilizzabile, frantuma il materiale organico, attiva il processo enzimatico e quindi l'azione disgregante dei prodotti chimici grazie all'ossigenazione che si genera.

Inoltre rende possibile lo scarico verso il serbatoio di raccolta ausiliare o direttamente al pozetto di scarico.

Lascia inalterata l'estrazione della cassetta consentendo il totale svuotamento a fine o durante la vacanza facilitando l'igiene e la pulizia. Non occorre sostituire la cassetta, si installa anche su cassette in uso in breve tempo.

ELEMENTI DEL KIT	
Corpo maceratore con elica di frantumazione in acciaio inox, pompa di aspirazione liquidi e collettore di scarico	
Manicotto per aggancio rapido tubo esterno	
Flangia autocentrante di fissaggio pompa alla cassetta	
Tubo in gomma di raccordo	
Centrale di controllo con pulsante	
Libretto di istruzioni	

MCR101



DATI TECNICI

Tensione	10-15 V
Consumo	3 A
Dimensioni	152 x 112 x 87 mm

RACCORDI E ADATTATORI PER TUBI SPIRALATI

Raccordo 3"

Attacco a baionetta.



RAC238

Quick connection W

Nuova prolunga che permette di trasformare l'attacco filettato in attacco a baionetta per poter facilmente collegare il Sanitary Flex al Tank 23 W. Semplice da montare e smontare. Colore: grigio.



TUB601

RACCORDI 3" CON FASCETTA BREVETTATA

Il nuovo brevetto Camco consente un semplice e rapido fissaggio ad un qualsiasi tubo spiralato da 3". Per fissare il tubo al raccordo è sufficiente avvitare la fascetta attorno alla spirale. Nel caso la spirale sia girata in senso antiorario è sufficiente invertire il senso della fascetta svitando la vite della borchia gialla.

A gomito



VAL441

A baionetta



VAL472

Raccordo dritto



VAL461

Adattatore 3"

Utilizzabile con il raccordo curvo a baionetta VAL441, dotato di tre filetti: Ø 86, 100, 112 mm



VAL431

TUBI SPIRALATI

3" standard

CAMCO

Codice	Tubo
TUB26S	2,6 m
TUB52S	5,2 m



3" rinforzato

CAMCO

Codice	Tubo
TUB26R	2,6 m
TUB52R	5,2 m



3" rinforzato con raccordo

Tubo rinforzato con raccordo a baionetta già montato. Lunghezza: 4,5 m.

CAMCO



TUB39R

Kit Sanitary flex

HAMMA

Codice	Tubo
TUB675	75 cm
TUB630	3 m



1" 1/2

NEW

Lunghezza: 2,6 m.

TUB038S



ARIA PULITA

Aria Pulita è un kit di aspirazione forzata realizzato per estrarre gas e cattivi odori espulsi dalla valvola di sfato della cassetta e che rimangono imprigionati nel vano WC.

Il sistema è alimentato direttamente dalla centralina della cellula abitativa.

Ogni 25/30 minuti viene attivata la ventola di aspirazione per circa 30 secondi che attraverso la griglia installata sullo sportello del vano cassetta soffia verso l'esterno i fastidiosi odori.

Di dimensioni molto compatte, non ostacola l'estrazione della cassetta. Semplice da installare e resa efficace.



WCE101

PORTE KASSETT



Containitore per serbatoio di scorta dei gabinetti. Con kit di fissaggio per l'installazione sotto il camper. Grande e comodo coperchio facilita l'inserimento e l'estrazione. Realizzato in materiale plastico resistente agli urti. Colore grigio.

Porta Kassett

Per il trasporto di cassette Thetford®, Cassette C200 e Dometic CT 3000. Dimensioni: 29x52x28,5 cm.



WCP320

Porta Kassett C250

Per il trasporto di cassette Thetford® C250. Dimensioni: 29 x 51 x 31,5 cm.



WCP325



DISGREGANTI IN POLVERE

Super Kem Sachets



Sacchetti idrosolubili monodose di polvere. Oltre al risparmio sullo spazio di stoccaggio, Super Kem Sachet riduce gli sprechi di prodotto. Una dose disgrega e deodora le acque nere per 4-5 giorni. Barattolo da 15 sacchetti da 30 gr cad.



LWC102

Pastiglie disgreganti WCtab

Disgregante per WC portatili e fissi. Igienizza, distrugge e previene i cattivi odori, deodorando delicatamente l'ambiente con una profumazione al pino speziato. Formula completamente priva di fosfati e formaldeide, assolutamente ecologica, agisce rapidamente su germi e batteri garantendo pulizia e igiene. Pastiglie incartate una ad una, è sufficiente scartarle ed immergerle nel serbatoio delle acque nere. 15 pastiglie per scatola.



LWC201



LIQUIDI DISGREGANTI

Super Kem Blue



Formula concentrata a doppio effetto, agisce in qualsiasi condizione atmosferica. Accelerata la disgregazione e previene la formazione dei gas. Deodora, igienizza e non gela fino a -20°C. Flacone da 2 L.

LWC101



CARTA IGienICA



Speciale carta igienica a due veli, robusta e morbida, appositamente studiata per toilettes e cassette portatili. Non intasca i serbatoi e le valvole di scarico, disciogliendosi rapidamente nell'acqua. 300 strappi, confezione da 6 rotoli.

LWC906



ACCESSORI BAGNO A VENTOSA

Accessori con ventose super resistenti. Grazie alla formidabile tenuta di queste particolari ventose, i fori per appendere oggetti non sono più

necessari! Tutti gli articoli sono blisterati singolarmente. Possono essere posizionati su termoformato, vetro, specchi. Mai sul legno.

Multihook

APPVEN

Best Seller

Appendino doppio

APVDOP

Porta carta igienica

APROT

Asta con ganci 32 cm

APVG32

Asta con ganci 47 cm

APVG47

Porta salvietta 47 cm


APV47

ACCESSORI BAGNO IN RESINA

Staffa: Ø 24 mm, Interasse: 1,6 mm

Porta salvietta

Dimensioni: L 305 mm - distanza da parete: 60 mm

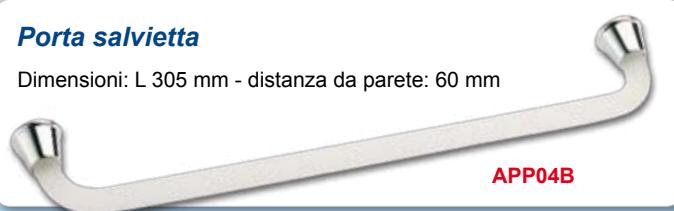

APP04B

Appendini singoli

Dimensioni:
50 x 24 mm



APP02A



APP02L

Appendino

Dimensioni:
55 x 46 mm



APP01B

ACCESSORI BAGNO IN ACCIAIO Serie MARIN

Elegante linea di accessori da bagno, rifiniti nei minimi dettagli realizzati con materiali di alta qualità. Dimensioni base: 35 mm, Interasse: 1,9 mm

Porta spazzolini

Dimensioni:
Supporto:
130 x 95 mm
Bicchiere:
70 x 110 mm



ACB3505

Porta salvietta

Dimensioni: L 350 mm - Int. 31,5 mm
distanza da parete: 55 mm



ACB3525

Porta saponetta

Dimensioni:
Supporto: 130 x 95 mm
Vaschetta: 140 x 120 mm



ACB3510

Porta sapone liquido

Dimensioni:
Supporto:
130 x 95 mm
Dispenser:
Ø 70 x 160 mm

ACB3550

**Porta rotolo carta igienica**

Dimensioni: L 200 mm -
distanza da parete: 65 mm



ACB3535

Appendino singolo

Dimensioni:
L 35 mm
Staffa: Ø 22 mm



ACB3514

Appendino doppio

Dimensioni:
50 x 65 mm




ACB3515

RIPIANI PER BAGNO



Pocket M

Dimensioni: 260 x 80 x 85 mm.



ACB177

DISPENSER SAPONE LIQUIDO



Capacità: 170 ml.


Dimensioni: 55 x 75 x 150 mm.



DSP583

Pocket L

Dimensioni: 260 x 80 x 165 mm.



ACB178

ASCIUGACAPELLI CE

Asciugacapelli 12 V

Asciugacapelli compatto e leggero con manico pieghevole. Funzionamento a 12 V. Potenza: 180 W. Cavo da 2 m.

Best Seller

180 W

FON01



**500 W
1000 W**

FON02

Asciugacapelli 220 V

Compatto e leggero, dotato di 2 velocità, con manico pieghevole rivestito in gomma soft touch. Potenza 500 W e 1000 W.

Toilet Brush

Dotato di velcro, per essere fissato anche al coperchio interno del bi-pot. Dimensioni: 250 x 110 mm.



ACB028

Satinato da parete

Supporto in acciaio e corpo in ABS. Fissaggio a vite. Dimensioni: 310 x 90 x 130 mm.



ACB3540

SCOPINI WC



In ABS da appoggio

Con fondo apribile, garantisce maggiore igiene dell'accessorio. Predisposizione per eventuale fissaggio a parete con viti. Dimensioni base: 80x60x155 mm. Spazzola: 24 cm.



ACB025



NEW

In ABS da parete

Fissaggio a vite con biadesivo. Dimensioni base: 155 x 120 mm.



ACB026

Toilet Brush Pro

Fissaggio tramite velcro in dotazione. Dimensioni: 350 x 105 mm.



ACB027