

GAS E CUCINA



ACCESSORI PER

GAS E CUCINA

COTTURA

<i>Piani cottura</i>	172/173
----------------------	----------------

LAVELLI

<i>Lavelli a scomparsa</i>	173
<i>Lavelli</i>	174

COMPLEMENTI

<i>Cappa aspirante</i>	175
<i>Camini</i>	175
<i>Aste anti-caduta</i>	182
<i>Portarotolo</i>	182

GAS

<i>Rivelatori fughe gas</i>	175
<i>Accessori gas</i>	176
<i>Regolatori di pressione</i>	177
<i>Rubinetti</i>	177
<i>Raccordi e tubi</i>	178
<i>Prese esterne</i>	179

STOVIGLIE

<i>Piatti in melamina</i>	180
<i>Porta stoviglie</i>	180/181
<i>Detersivo lavaggio</i>	180
<i>Pattumiere</i>	181

TRASPORTO

<i>Ceste pieghevoli</i>	183
<i>Secchi</i>	183




PIANI COTTURA AD INCASSO CRYSTAL

Piani cottura in vetro temperato.
BRUCIATORI: tutti i bruciatori sono forniti di termocoppia (valvola di sicurezza).

Ausiliario: portata 1000 W - consumo 73 g/h
Semirapido: portata 1750 W - consumo 127 g/h
Rapido: portata 3000 W - consumo 218 g/h

Un fuoco

Con un fuoco semirapido.
Dimensioni: L365xA30+100xP200 mm.
Peso: 5 Kg.

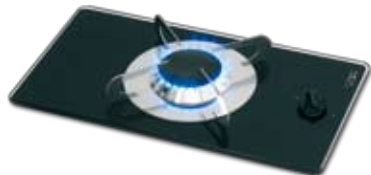

FRN350

Due fuochi

Con un fuoco semirapido ed un rapido.
Dimensioni: L500xA30+100xP300 mm.
Peso: 7 Kg.



FRN357

Tre fuochi

Con un fuoco ausiliario, un semirapido ed uno rapido. Peso: 10 Kg.
Dimensioni: L420xA30+180xP370 mm.



FRN352

Due fuochi e lavello

Con due fuochi semirapidi. Peso: 15 Kg.
Dimensioni: L600xA30+180xP420 mm.
Lavello: Ø 300 x 180 mm.



FRN360

PIANI COTTURA BURNY

Fornelli a gas in acciaio inox a 1, 2 o 3 fuochi, con bruciatori provvisti di coperchietto autobloccante, griglia inox di supporto fissata con gommini anti vibrazione.

BRUCIATORI: tutti i bruciatori sono forniti di termocoppia (valvola di sicurezza).

Ausiliario: portata 1000 W-consumo 73 g/h
Semirapido: portata 1750 W-consumo 127 g/h
Rapido: portata 3000 W-consumo 218 g/h

Un fuoco

Con un fuoco semirapido.
Dimensioni: L320xA30+100xP285 mm.
Peso: 2,2 Kg.



FRN320

Due fuochi

Con due fuochi semirapidi.
Dimensioni: L380xA30+100xP300 mm.
Peso: 3,6 Kg.



FRN322

Tre fuochi

Con un fuoco ausiliario, un semirapido ed uno rapido. Peso: 4,6 Kg.
Dimensioni: L470xA30+100xP360 mm.



FRN323

PIANI COTTURA IN ACCIAIO INOX AD INCASSO

Elettrico con griglia

Piano cottura ad incasso in acciaio inox con barbecue elettrico a 2400 W - 220 V.
Dimensioni: L500xA40xP300 mm.
Peso: 7 Kg.



FRN327

Con piastre in ghisa

Piano cottura ad incasso in acciaio inox con 2 piastre elettriche 220 V e 6 regolazioni di potenza.
Potenza: 1500 W e 2000 W.
Dimensioni: L500xA40xP300 mm.
Peso: 7 Kg.



FRN326

COPERCHI PER FORNELLI



In vetro temperato fumè.

Codice	Dimensioni	Applic.
FRN390	L365xA60xP250	FRN350
FRN392	L425xA60xP420	FRN352
FRN393	L500xA60xP350	FRN357

Con piastre in vetroceramica

Piano cottura ad incasso in vetroceramica con 2 piastre radianti 220 V e 6 regolazioni di potenza. Potenza: 1200 W e 1700 W.
Dimensioni: L500xA40xP300 mm.
Peso: 7 Kg.



FRN356

Fornelli gel/alcohol

[vedi pag. 222](#) ➔

PIANI COTTURA AD INCASSO A SCOMPARSA HOODINY

Piani cottura in acciaio inox a 1, 2 o 3 fuochi, con bruciatori provvisti di coperchietto autobloccante, griglia inox di supporto fissata

con gommini anti vibrazione. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa. Bruciatori muniti di termocoppia.

Ausiliario: portata 1000 W - consumo 73 g/h
Semirapido: portata 1750 W - consumo 127 g/h
Rapido: portata 3000 W - consumo 218 g/h

Un fuoco

Con un fuoco semirapido.
Dimensioni: Ø 340xA70 mm.
Peso: 2,13 Kg.



FRN345

Due fuochi

Con un fuoco ausiliario ed un semirapido.
Dimensioni: L510xA85xP390 mm.
Peso: 3,90 Kg.



FRN348

Tre fuochi

Con un fuoco ausiliario e due semirapidi.
Dimensioni: L445xA85xP450 mm.
Peso: 5,50 Kg.



FRN347

PIANI COTTURA IN ACCIAIO HOTTY

Fornelli a gas in acciaio inox. Bruciatori provvisti di coperchietto autobloccante, griglia inox di supporto fissata con gommini anti vibrazione. Tutti i bruciatori sono forniti di termocoppia (valvola di sicurezza).

NOTE GENERALI:
Sporgenze massime d'ingombro da aggiungere alle dimensioni delle cucine:
- retro per raccordo GAS: 40 mm
- manopole: 30 mm

Ausiliario: portata 1000 W - consumo 73 g/h
Semirapido: portata 1750 W - consumo 127 g/h
Rapido: portata 3000 W - consumo 218 g/h

Un fuoco

Con un fuoco semirapido.
Dimensioni: L210xA90xP290 mm.
Peso: 2 Kg.



FRN330

Due fuochi

Con un fuoco ausiliario ed un semirapido.
Dimensioni: L440xA90xP290 mm.
Peso: 4 Kg.



FRN332

Due fuochi

Con due fuochi semirapidi.
Dimensioni: L390xA90xP365 mm.
Peso: 4 Kg.



FRN334

Tre fuochi

Con un fuoco ausiliario, un semirapido ed un rapido.
Dimensioni: L475xA90xP365 mm.
Peso: 5 Kg.



FRN335

PIANI COTTURA HOODYNY

Piano cottura a ribalta completo di lavello in acciaio inox con rubinetto abbattibile. Provvisto di coperchio in vetro temperato con cerniere a scomparsa (piletta esclusa). Bruciatore con termocoppia e coperchietto autobloccante, griglia inox di supporto fissa incorporata nel fornello.


Con un fuoco semirapido 1750 W.
Consumo 127 g/h
Dimensioni: L350xA180xP320 mm.
Peso: 5,5 Kg.



FRN710


LAVELLI RETTANGOLARI

Lavelli in acciaio inox, spessore 8 mm. Forniti sprovvisti di piletta.




Dimensioni espresse in millimetri

Codice	A	B	C	D	E	Peso
LVL400	298	238	320	260	150	1 Kg



Dimensioni espresse in millimetri

Codice	A	B	C	D	E	Peso
LVL401	330	235	355	260	150	1,3 Kg



Dimensioni espresse in millimetri

Codice	A	B	C	D	E	Peso
LVL433	330/ 235	295	600	320	150	3,1 Kg

LAVELLI A SCOMPARSA

Rettangolare

Lavello in acciaio inox, completo di rubinetto e coperchio in vetro temperato (piletta esclusa).
Dimensioni:
L350xA180xP350.
Peso: 4,2 Kg.

**LVL760**


Ovale

Lavello in acciaio inox, con rubinetto e coperchio in vetro temperato (piletta esclusa).
Dimensioni:
510x161x390.
Peso: 7,0 Kg.


**LVL450**

LAVELLI CIRCOLARI

Lavelli in acciaio inox, spessore 8 mm. Forniti sprovvisti di piletta.



Codice	A	B	C	Peso
LVL416	260 mm	285 mm	180 mm	1,4 Kg
LVL417	300 mm	330 mm	180 mm	1,4 Kg




Dimensioni espresse in millimetri

Codice	A	B	C	D	E	Peso
LVL420	356	382	240	265	140	1,3 Kg

LAVELLI CONCAVI

Lavelli in acciaio inox, spessore 8 mm. Forniti sprovvisti di piletta.



Codice	A	B	C	Peso
LVL410	260 mm	290 mm	120 mm	0,6 Kg
LVL411	300 mm	330 mm	150 mm	0,8 Kg

COPRILAVELLI IN ACCIAIO

Circolare

Diametro:
Ø 380 mm.

**LVL151**

Quadrato

Dimensioni:
360 x 360 mm.

**LVL152****Pilette****PIL611****PIL600**

CAPPA ASPIRANTE

Cappa aspirante con filtro estraibile e lavabile.



CAP02

DATI TECNICI

Codice	CAP02
Alimentazione	12 V
Consumo	5 W
Portata	150 m³/h
Dimensioni cappa	300x150x20 mm
Diametro aspiratore	Ø 90 mm
Diametro camino	Ø 60 mm
Diametro raccordo	da Ø 90 a 60 mm

CAMINI

A fungo per sfiato stufa

Temperatura massima 180 °C
Ø interno 55 mm - Ø esterno 60 mm

CAM011

A fungo

Temperatura massima 70 °C
Ø interno 55 mm - Ø esterno 60 mm

CAM010

A comignolo

Temperatura massima 70 °C
Ø interno 55 mm - Ø esterno 60 mm

CAM012

Raccordo

Foro grande: Ø int. 91 mm
Foro piccolo: Ø int. 55 mm

RACA01

NEW

PACK LIBERTY - ELETTROVALVOLA GAS

Pack Liberty comprende: la centralina Master, l'elettrovalvola Block e l'interfaccia Push. Garantisce, grazie alle potenzialità della centralina Master, la chiusura automatica del flusso di gas in caso di urti o in movimento. Master grazie ad un sofisticato sistema, rileva il movimento e invia un impulso di chiusura all'elettrovalvola Block. Grazie all'interfaccia Push, è possibile rimettere in funzione il gas semplicemente

premendo un pulsante e senza dover scendere dal mezzo. Il Pack Liberty tutela da eventuali dimenticanze.

*Elettrovalvola dotata di due solenoidi. La posizione di equilibrio è l'ultima raggiunta. L'unico consumo è dato dall'imput per cambiarne la posizione (aperta o chiusa).

VALE110

**ELETTROVALVOLA
BREVETTATA BISTABILE!***



FUGHE GAS

Rivelatore spray

Bomboletta spray da 400 ml. Con impugnatura ergonomica a pistola e cannucchia.

SPR427



Rilevatore elettronico

Pratico e maneggevole, studiato per agevolare al ricerca di fughe di gas da tubazioni, giunture e impianti in genere. Con tre LED indicatori e cicalino. Includa due batterie usa e getta tipo AA. Rileva gas LNG e GPL.

FUG201



Allarmi fughe gas

[vedi pag.165](#)



Protezione passiva sulle fughe di gas nocivi e narcotizzanti. Il software di controllo completamente autonomo per un consumo minimo di qualche microAmpere: il più basso della sua categoria. Rileva: GPL, butano, propano, metano e gas narcotizzanti. Interfacciabile con **VALE110**.

FUG112



Allarme GAS trivalente con possibilità di collegarlo anche a dispositivi ausiliari. Conformità 89/336 EEC - 93/68EEC.

FUG01

Rilevatore munito di due sensori per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio. Il sistema è gestito da un microcontroller altamente avanzato che assicura un'ottima affidabilità. Consente il collegamento di ventole o elettrovalvole per l'interruzione di sicurezza dell'erogazione del gas.

FUG116



GASLEVEL

NEW

Pratico indicatore di livello gas a ultrasuoni. Si fissa sulla bombola grazie al magnete di cui è dotato e indica all'utente quando il livello di combustibile scende al di sotto della soglia di rilevazione. Dim: 65x30x15 mm



LVG101



Livello sopra la soglia



Livello sotto la soglia

INDICATORE DI LIVELLO GAS!



Livello GAS

GASLEVEL

RACCORDO RIEMPIMENTO

Consente il riempimento della bombola da campeggio mediante una connessione a pistola GPL da benzinaio.



RGS112

La ricarica della bombola da campeggio presso il distributore di benzina non è consentita dalla legge.

MANOMETRO

NEW

Con indicatore di livello. Per bombole GPL attacco Italia.



RGS114



SIGILLANTE PER FILETTI

Con speciale flacone a pompetta, per una facile impugnatura e una applicazione ottimale. Contenuto: 50 ml.



SGL101

NEW

CHIAVE PER BOMBOLE

Impronta esagonale da 25 mm.



CHV0525

NEW

CENTRALINA GAS

NEW

Centralina dotata di due attacchi con rubinetto, valvola di sicurezza, manometro e uscita laterale. Lunghezza totale: 425 mm.



FRN2119

FISSABOMBOLE

In metallo



Codice	Ø	Bombola
FIS24	240 mm	5 Kg
FIS33	330 mm	11 Kg



Per la vostra sicurezza, assicurarsi che le bombole siano ben fissate prima di mettervi in strada.

In plastica Ø 33 cm

Bombola da 11 Kg.



FIS01



Bombole e cartucce gas

Butano per
fornelletto
FRN3001Cartuccia a valvola
butano/propano
450 gr
FRN3102Cartuccia forabile
butano 190 gr
FRN3002Bombola
butano 2,75 kg
FRN3211Bombola
propano 5,70 kg
FRN3211
 [vedi pag.234](#)


REGOLATORI DI PRESSIONE

Attacco Campingaz

Kit rubinetto regolatore con tubo e fascette metalliche.



FRN2103

Attacco Italia

Kit regolatore con tubo e fascette metalliche.



FRN2104

Regolatore di pressione

Con rubinetto. Attacco Campingaz.



FRN2101

Regolatore orizzontale bassa pressione

A taratura fissa 30 mbar.



FRN2107

Regolatore verticale bassa pressione

A taratura fissa 30 mbar.



FRN2108

Riduttore di pressione bassa pressione

A taratura fissa 30 mbar. Con portagomma.



FRN2106

Regolatore Campingaz a taratura fissa

Con rubinetto. 29 mbar.



FRN2110

Regolatore Campingaz uscita portagomma

Con rubinetto. A taratura variabile 25-70 mbar.



FRN2111

Regolatore orizzontale bassa pressione

A taratura variabile 20-60 mbar.



FRN2109

Regolatore Campingaz a taratura variabile

Con rubinetto.



FRN2112

Regolatore CE a taratura fissa 30 mbar



FRN2113

RUBINETTI GAS

Rubinetto 1 via 8 mm 4 bar

Con omologazione DVGW.



FRN2116

Rubinetto 2 vie 8 mm 16 bar

Con omologazione DVGW.



FRN2117

Rubinetto 3 vie 8 mm 16 bar

Con omologazione DVGW.



FRN2118

Rubinetto per bombole campeggio



FRN2114

Rubinetto ad inversione manuale



FRN2115

Rubinetto raccordo

Con attacco bombola campeggio M 16x1,5, uscita M 21,8x14



FRN2102

RACCORDI GAS

NEW

Portagomma con filetto M 3/8"



RGS101

Portagomma con filetto M 1/4"



RGS102

Raccordo a innesto rapido

Per tubi Ø 8 mm.



RGS113

Portagomma con dado F 20x14



RGS104

Portagomma con filetto F 3/8"



RGS103

Innesto rapido con portagomma

Per tubi Ø 8 mm.



RGS117

Adattatore M Italia F Germania



RGS106

Ogiva Ø 8 mm in ottone



RGS111

Raccordo dritto con portagomma



RGS105

Adattatore F Italia M Germania

DIN477



RGS107

Niplex M 3/8" TR Ø 8 mm

Con ogiva in ottone.



RGS110

Raccordo 3 vie con dado centrale



RGS108

Grezze portagomma a pipa 3/8"



RGS109

Raccordo dritto in acciaio zincato

Raccordo a 2 vie per tubazioni da Ø 8 mm.



RGS115

Raccordo a T in acciaio zincato

Raccordo a 3 vie per tubazioni da Ø 8 mm.



RGS116

TUBI E MANICHETTE GAS

Tubo GPL

Tubo termoplastico per conduzione di GPL usato come collegamento per bombole a gas. Temperatura: -10°C + 60°C. Normative in riferimento: UNI CIG 7140. Certificato: I.M.Q. Q.ta consigliata: matassa 100 m



TUB808G

Tubo ad innesto rapido

Codice	Lungh.
TUB030	30 cm
TUB080	80 cm
TUB150	150 cm

Innesto rapido compatibile con la presa esterna PRE230 e il raccordo RGS113. Omologazione DVGW.



Tubo rame

Tubo in rame Ø 8 mm.



50 m.



TUB501

Tubo rame rivestito

Tubo in rame Ø 8 mm con rivestimento esterno.



50 m.



TUB502

Kit tubo gas

Utilizzabile esclusivamente con butano/propano. Lunghezza: 1,25 m. 2 fascette stringitubo incluse.



FRN2105

Manichette

Codice	Lungh.
TUB401	50 cm
TUB402	70 cm
TUB403	100 cm

Rivestite esternamente con treccia in acciaio. Dotato di raccordi in acciaio. Per installazioni fisse.



Tagliatubi

Capacità 1/8" - 1".

OFF2302



PRESE ESTERNE GAS


Prese esterne acqua



PRE140

Presa esterna GPL con attacco sicuro

Adatta al collegamento di barbecue, stufette e apparecchiature a GPL. Materiali di alta qualità, velocissima da installare e molto sicura: il raccordo gas si innesta e si blocca semplicemente ruotandolo, evitando sganci accidentali. Standard EN 331. Dimensioni: 105x110x90 mm. Ø incasso: 60 mm.

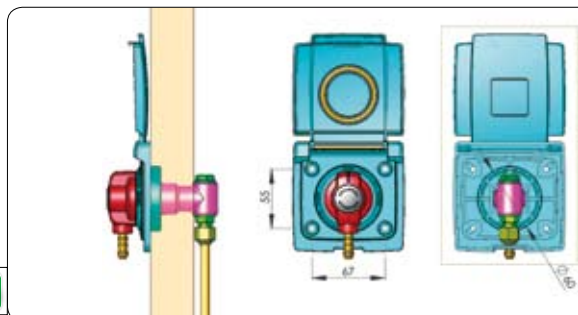

Rubinetto

Rubinetto di ricambio con attacco sicuro. Compatibile solo con la presa PRE210.



PRE210A



PRE210

[vedi pag.81](#)



PRE170

Presa con attacco rapido

Fornita con presa Ø 59 mm, attacco rapido e flessibile da 40 cm con raccordo per tubo in rame Ø 8 mm. Dimensioni incasso: Ø 59 x 37 mm.

Coperchio di ricambio



PRE200CP



PRE200

Presa con rubinetto

Dimensioni incasso: 92 mm. Per il collegamento di grill o barbecue a gas si consiglia l'uso dei tubi per GPL TUB040, TUB080 o TUB150.



PRE230

PRESA ACQUA/GAS



Compreso di interruttore, raccordi portagomma, attacco sicuro e rubinetto gas. doccetta esclusa. Dimensioni foro: 156 x 65 mm.

Doccetta con attacco rapido



DCE500



PRE180

Scocca di ricambio



PRE181

Raccordo con attacco rapido



RAC170

PIATTI IN MELAMINA

Piatti piani



MLM110

Piatti piani in melamina Ø 250 mm.
6 colori assortiti.
Venduti singolarmente con scatola espositrice da 24 pz.



24 Pz.



Piatti fondi



MLM120

Piatti fondi in melamina Ø 200 mm.
6 colori assortiti.
Venduti singolarmente con scatola espositrice da 24 pz.



SCOLAPIATTI

Valigetta scolapiatti

Valigetta scolapiatti in plastica comoda e resistente, chiusa occupa pochissimo spazio, ma quando è aperta permette di riporre a scolare piatti, posate, bicchieri e stoviglie in genere.

Dimensioni aperto: 500x290x30 mm.

Dimensioni chiuso: 250x290x60 mm.



CUCVS



Scolapiatti pieghevole



CUCSP

Scolapiatti in materiale plastico.
Colori assortiti.
Dimensioni aperto: 340x340x660 mm.
Dimensioni chiuso: 340x340x30 mm.

OMNI STOP



Innovativo accessorio ideale per bloccare le suppellettili nel camper. Facile da mettere in blocco e da sbloccare. Asta di supporto realizzata in alluminio anodizzato da 25 cm. Asta di blocco in robusto materiale plastico lunga 20 cm.



CUC101



CESTELLO PORTA BOTTIGLIE



Per sei bottiglie.
Richiuso diventa praticamente piatto e si ripone in pochissimo spazio.



CUCPB

PORTA POSATE



CUCPP

Portaposate in materiale plastico.
Colori assortiti.
Dimensioni: 320x215x50 mm

DETERSIVO PIATTI



ECODS

Superconcentrato per la pulizia a mano di piatti e stoviglie in genere: la sua formula a base di pregiati tensioattivi naturali assicura una potente azione sgrassante ed una perfetta pulizia delle stoviglie, senza irritare la pelle. EcoDish è un detergente a bassissima formazione di schiuma; garantisce la salvaguardia dell'ambiente permettendo un notevole risparmio dell'acqua di risciacquo. Flacone: 0,5 L



PROTEGGI BOTTIGLIE

Realizzato in polietilene espanso antiurto. Consente una diminuzione delle rotture delle bottiglie di vetro e dei bicchieri durante la marcia del veicolo, evitando il fastidioso "tintinnio" del vetro. Confezione da 6 pz.



CUC09

PORTABICCHIERI

Rigido

Serve a proteggere i bicchieri di carta o di plastica dal vento e consente di versare l'acqua nel bicchiere senza rischiare di rovesciarlo. Utile e comodo è caratterizzato da un design piacevole. Confezione da 4 portabicchieri.



Best Seller



Molto comodo anche per afferrare bibite calde senza scottarsi!



PORBC

DISPENSER PER BICCHIERI

Dispenser per 20 bicchieri di plastica. Incluso adattatore Ø 70 mm per bicchierini da caffè. Dimensioni: Ø 100x170 mm.



Best Seller

DSP558

A spirale

Portabicchieri a molla Ø 64 mm, fabbricati con un resistente filo d'acciaio rivestito con un film di plastica colorato. Ideale per i pic-nic. 6 pz. per confezione.



PORBC02

PORTA SACCHETTO

Porta sacchetto pieghevole, pratico e maneggevole. Si presta a molteplici utilizzi grazie al minimo ingombro ed alla grande tenuta. Si fissa con 2 viti. Realizzato in ferro, verniciato bianco. Dimensioni chiuso: 300x20 mm. Lunghezza braccetti: 150 mm.



PORPT

PATTUMIERE

Con coperchio basculante

Con adattatori per fissaggio a parete e per aggancio a tubolari (ad esempio tavolini). Composta da cestino, coperchio, adattatore a parete e adattatore stondato. Dimensioni: 29x15x35 cm.



PTM582

Con coperchio oscillante

Pattumiera da parete composta da cestino rettangolare bianco, coperchio basculante e supporto a parete. Dimensioni: 24x17x36 cm.



Fissabile alla porta d'ingresso.

Best Seller



PTM579

Pack waste

Pattumiera pieghevole facile da utilizzare, posizionabile dovunque. Molto capiente, utilizza sacchetti in plastica da 35 L (non forniti). Coperchio e fondo realizzati in ABS. Contenitore in resistente tessuto di poliestere resinato anti UV. Completo di due agganci smontabili e di due Fix Organizer di serie. Dimensioni chiusa: 30x32x5 cm. Dimensioni aperta 30x32x42cm. Peso: 1 Kg.



PTM581



Per antina del mobile

Per montaggio sull'antina del mobile sotto il lavello. Composta da cestino stondato, coperchio, cardine e viti per il montaggio. Dimensioni: 220x210x235 mm.



PTM580

ASTE ANTI-CADUTA

Da 41 a 73 cm

Per evitare la caduta degli oggetti negli armadi e nel frigorifero. Aste doppie telescopiche in metallo plastificato.




**Best
Seller**



AST073

Da 26 a 43 cm

Per evitare la caduta degli oggetti negli armadietti. Aste doppie telescopiche in metallo plastificato.

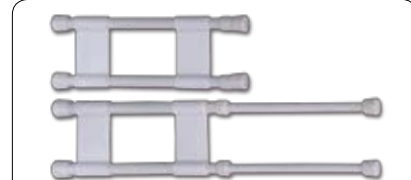

AST043

SALIERE ANTI-UMIDITÀ

Ruotando il contenitore le punte liberano i fori e spingono fuori il sale umido! Distribuiti con espositore da banco.



CUC01



Tessuti antisdrucciolo Slip Stop



TAS25

 [vedi pag. 65](#)



PORTAROTOLO A VENTOSA



Portarotolo da cucina munito di una potente ventosa che elimina la necessità di praticare fori nelle pareti. La ventosa aderisce su termoformati, vetri, specchi. Non ha tenuta su legni e materiali porosi.



APSCOT

CESTE PIEGHEVOLI

Pratiche ed economiche ceste in plastica porta tutto. Leggerissime. Chiuse occupano pochissimo spazio, aperte consentono di stipare

tutto ciò che si desidera. Disponibili in due taglie, small da 32 L e large da 45 L. Colori assortiti.

Small 32 L

Dimensioni: 330 x 500 x 220 mm
Altezza chiusa: 40 mm



CST032

Large 60 L

Dimensioni: 390 x 520 x 250 mm
Altezza chiusa: 50 mm



CST060

SECCHI PORTATUTTO

Semirigido

Comodissimo secchio in plastica morbida, utile come portastoviglie, portabiancheria ecc. Colori assortiti.
Dimensioni: Ø 350 mm, profondità 230 mm.
Capacità: 16 L.

Best Seller



SEC01

Rigido

In plastica rigida. Colori assortiti.
Dimensioni: Ø 400 mm, profondità 480 mm.
Capacità: 25 L.



SEC02

TAVOLINO PIEGHEVOLE

Tavolino multifunzionale, adatto per pc portatili, cibi e bevande, ecc. Appendibile anche al volante del veicolo.



TAV8515

RESISTENZA A IMMERSIONE

Con fusibile da 10 A e indicatore a LED.
Tensione: 12 V. Consumo: 120 W.



RST542

CAFFETTIERA



Completa di tazza in ceramica e filtro. Munita di interruttore 0-1 luminoso.
Tensione: 12 V.
Consumo: 170 W.

CARPOINT

CFT190

ACCENDINI RICARICABILI

Rigido

ACC01



Flessibile

ACC03



Accensione con sistema di sicurezza per l'incolumità dei bambini. Muniti di regolazione della fiamma.
Colori assortiti.