TOP TECHNOLOGY AT YOUR SERVICE

SR Mecatronic

SR Mecatronic

LA MIGLIOR TECNOLOGIA AL TUO SERVIZIO

Le nostre antenne satellitari a puntamento automatico sono oggi il prodotto tecnologicamente più avanzato esistente sul mercato.
Concepite e realizzate interamente in Italia, estremamente facili da installare, le antenne SR Mecatronic garantiscono performances davvero inattaccabili. Basti dire che i rientri in azienda dei prodotti in garanzia sono inferiori all'1%.
Tutte le nostre antenne utilizzano una meccanica particolarmente robusta realizzata con pressofusioni di alluminio verniciate a polvere e lavorate meccanicamente per una massima precisione e stabilità nel funzionamento, supportate da una potente motorizzazione che trasmette il moto a viti senza fine in acciaio carbonitrurato e ruote dentate in bronzo per avere un puntamento del satellite perfetto, stabile nel tempo ed esente da manutenzione.
Un altro importante punto di forza, oltre ai materiali utilizzati di alta qualità , è l'utilizzo del tuner DVB-S2 MP4 Full HD di prestazione assolutamente superiore per sensibilità di segnale e per velocità di trasmissione dati rispetto ai sistemi normalmente utilizzati sul mercato.
Questo significa che da subito potrete usufruire di un segnale ottimo e captabile anche nelle zone marginali del foot-print, mentre nel futuro prossimo quando tutti i broadcast televisivi trasmetteranno in full hd, chi sarà dotato di antenne sofisticate come le nostre, non dovrà cambiare il posizionatore; mentre chi utilizza sistemi con tuner dvs normale dovrà necessariamente sostituire il sistema di puntamento.
L'accurato processo di selezione dei materiali che garantisce inalterabilità estetica e durata nel tempo di ogni componente, un design aerodinamico, accattivante e raffinato oltre all' utilizzo di un concentrato delle più avanzate tecnologie hardware e software esistenti sul mercato collocano i nostri prodotti al top delle rispettive categorie.
Una svariata gamma di antenne con differenti possibilità di interfacce utente è in grado di soddisfare ogni necessità, anche del cliente più esigente.

DVB S2

3 years

100% made in ITALY

PRODOTTI CATALOGO

ANTENNE

TV

DECODER

ASR 650 FLAT

Scheda Tecnica ASR 650 FLAT

• Parabola	di tipo offset
• Sistema di ricerca	completamente automatico a riconoscimento di NID secondo le specifiche DVB-SI EN 300 468 con tuner DVB S2
• Satelliti impostabili versione 1 P	1 solo satellite impostato di fabbrica con possibilità di inserire in seguito pannello LED o display
• Satelliti impostabili versione LED	7 (Hot bird 13E , Astra 19 , Thor , SiriusAtl. Bird , Hispasat , Astra 28)
• Satelliti impostabili versione DISPLAY	15 (Hot bird 13E, Astra 19E , Astra 28E ,Eurobird 16E , Thor 1W, Sirius 5E, Atlantic Bird 5W, Hispasat 30W, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, Eutelsat 10E, Amos 4W, Atlantic bird 8W, Atlantic bird 12W, Astra 23,5E)
• Alimentazione	12 V DC -20 + 30%
• Corrente assorbita	4 Ampere max
• Corrente assorbita in stand-by	≤ 5mA
• Peso	≤ 10,5 kg
• Fusibile di protezione	5A
• Dimensioni da chiusa	altezza 170 mm - Larghezza 618 mm - Lunghezza 766 mm

ASR 650 FLAT

PER CHI AMA
QUALITÀ E COMPATTEZZA
Compatta, veloce, silenziosa, bella da vedere, leggera ma robustissima, è l'antenna ideale per chi non ama compromessi

3 years

100% made in ITALY

DVB S2

BEST PRICE

ASR 650 FLAT 1P

cod.120004047

Un solo satellite, un solo tasto per un mix tra semplicità d'uso e qualità ad un prezzo incomparabile.

ASR 650 FLAT

cod.120005031

Giovanile e compatta con la possibilità di scegliere tra 7 satelliti.

ASR 650 FLAT PLUS

cod.120008006

Elegante e pratica con la possibilità di scegliere tra 15 satelliti memorizzati e cicalino di avviso integrato.

ASR 650 FLAT DF

3 years

100% made in ITALY

DVB S2

L'IDEALE PER LA FAMIGLIA

Con questa antenna hai la possibilità di vedere contemporaneamente due programmi televisivi diversi, soddisfando così le esigenze di tutta la famiglia.

ASR 650 FLAT DF

cod.120008018

Versione dotata di LNB a doppia uscita per gli amanti della TV, perchè permette la visione contemporanea di due diversi canali televisivi. Con la possibilità di scegliere tra 7 satelliti.

ASR 650 FLAT DF PLUS

cod.120008019

Versione dotata di LNB a doppia uscita per gli amanti della TV, perchè permette la visione contemporanea di due diversi canali televisivi. Dotata di pannello comandi display con possibilità di scelta tra 15 satelliti.

ASR 850 FLAT SKEW

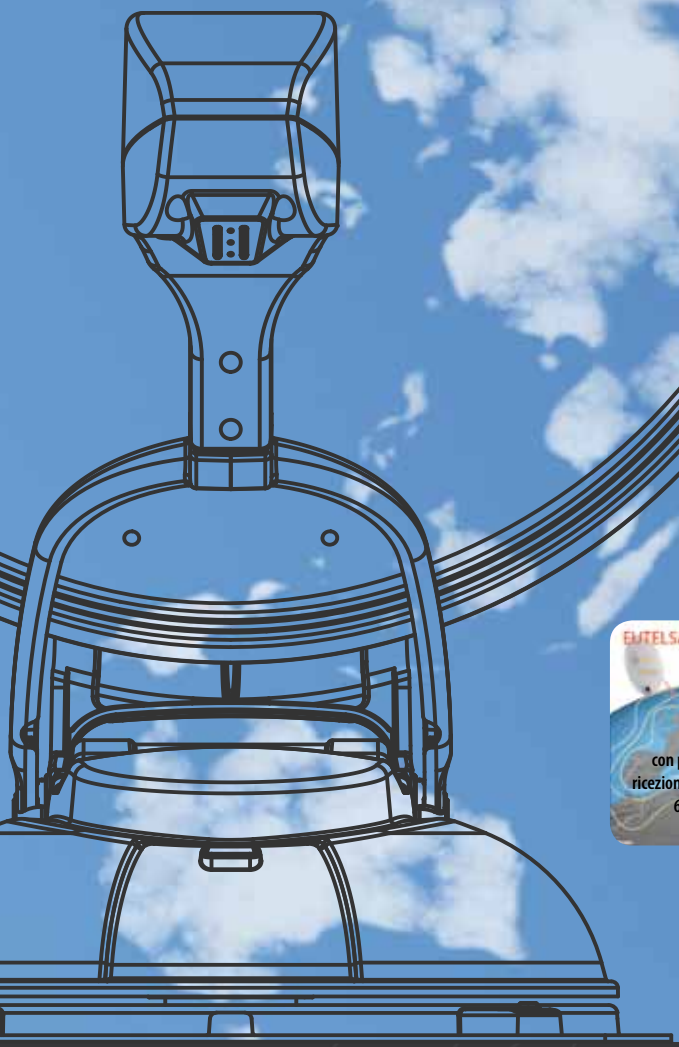

DVB S2

3 years

100% made in ITALY

Scheda Tecnica ASR 850 FLAT SKEW

• Parabola	di tipo offset
• Sistema di ricerca	completamente automatico a riconoscimento di NID secondo le specifiche DVB-SI EN 300 468 con tuner DVB S2
• Satelliti impostabili versione LED	7 (Hot bird 13E , Astra 19, Thor, SiriusAtl. Bird, Hispasat , Astra 28)
• Satelliti impostabili versione DISPLAY	15 (Hot bird 13E, Astra 19E, Astra 28E, Eurobird 16E, Thor 1W, Sirius 5E, Atlantic Bird 5W, Hispasat 30W, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, Eutelsat 10E, Amos 4W, Atlantic bird 8W, Atlantic bird 12W, Astra 23,5E)
• Alimentazione	12 V DC -20 + 30%
• Corrente assorbita	4 Ampere max
• Corrente assorbita in stand-by	≤ 5mA
• Peso	≤ 10,9 kg
• Fusibile di protezione	5A
• Dimensioni da chiusa	altezza 185 mm - Larghezza 800 mm - Lunghezza 850 mm

ASR 850 FLAT SKEW

IDEALE PER CHI AMA QUALITÀ E PRESTAZIONI ELEVATE

Compatta, veloce, silenziosa. É l'antenna ideale per chi si muove ai margini del foot-print. In grado di effettuare la correzione dell'angolo dell'LNB in modo totalmente automatico (es. Portogallo Marocco e Turchia). L'unica con GPS intelligente (alimentato con il camper in movimento), dotata di inclinometro per mantenere l'elevazione corretta durante la ricerca del satellite anche con il camper inclinato. Questo sistema rende la ASR 850 FLAT SKEW incomparabile e unica sul mercato.

NOVITÁ ASSOLUTA

CON SKEW E INCLINOMETRO AUTOMATICO

ASR 850 FLAT SKEW

cod.120008000

Giovanile e compatta con la possibilità di scegliere tra 7 satelliti.

ASR 850 FLAT SKEW PLUS

cod.120008001

Elegante e pratica con la possibilità di scegliere tra 15 satelliti memorizzati e cicalino di avviso integrato

ASR 850 FLAT SKEW DF

cod.120008034

Versione dotata di LNB a doppia uscita per gli amanti della TV, permette la visione contemporanea di due diversi canali televisivi. Pannello comandi a LED con scelta tra 7 satelliti.

ASR 850 FLAT SKEW PLUS DF

cod.120008035

Versione dotata di LNB a doppia uscita per gli amanti della TV, perchè permette la visione contemporanea di due diversi canali televisivi.
Pannello comandi Display con scelta tra 15 satelliti.

ASR 850 FLAT PRESTIGE

NOVITÁ ASSOLUTA

3 years

100% made in ITALY

DVB S2

QUALITÀ E PRESTAZIONI ELEVATE

Pratica ed elegante. É un'antenna dalle grandi prestazioni, in grado di effettuare la correzione dello skew in modo molto semplice e pratico senza utilizzo di utensili. Una ruota graduata permette infatti la rotazione dell' LNB secondo le esigenze.

ASR 850 FLAT PRESTIGE

cod.120008010

Giovanile e compatta con la possibilità di scegliere tra 7 satelliti.

ASR 850 FLAT PRESTIGE PLUS

cod.120008037

Elegante e pratica
con la possibilità
di scegliere tra 15 satelliti
memorizzati e cicalino
di avviso integrato

ASR 850 FLAT PRESTIGE DF

cod.120008028

Versione dotata di LNB a doppia uscita per gli amanti della TV, permette la visione contemporanea di due diversi canali televisivi. Pannello comandi a LED con scelta tra 7 satelliti.

ASR 850 FLAT PRESTIGE DF PLUS

cod.120008029

Versione dotata di LNB a doppia uscita per gli amanti della TV, perchè permette la visione contemporanea di due diversi canali televisivi.
Pannello comandi Display con scelta tra 15 satelliti.

ASR 680

Scheda Tecnica ASR 680

• Parabola	di tipo offset
• Sistema di ricerca	completamente automatico a riconoscimento di NID secondo le specifiche DVB-SI EN 300 468 con tuner DVB S2
• Satelliti impostabili versione LED	7 (Hot bird 13E , Astra 19 , Thor , SiriusAtl. Bird , Hispasat , Astra 28)
• Satelliti impostabili versione DISPLAY	15 (Hot bird 13E, Astra 19E, Astra 28E, Eurobird 16E, Thor 1W, Sirius 5E, Atlantic Bird 5W, Hispasat 30W, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, Eutelsat 10E, Amos 4W, Atlantic bird 8W, Atlantic bird 12W, Astra 23,5E)
• Alimentazione	12 V DC -20 + 30%
• Corrente assorbita	4 Ampere max
• Corrente assorbita in stand-by	≤ 5mA
• Peso	≤ 15,5 kg
• Fusibile di protezione	5A
• Dimensioni da chiusa	altezza 190 mm - Larghezza 618 mm - Lunghezza 766 mm

ASR 680

PER CHI AMA QUALITÀ E COMPATTEZZA

Compatta, veloce, silenziosa, bella da vedere, leggera ma robustissima, è l'antenna ideale per chi non ama compromessi.

BEST PRICE

ASR 680 1P

cod.120006000.6

Un solo satellite, un solo tasto per un mix tra semplicità d'uso e qualità ad un prezzo incomparabile.

ASR 680

cod.120006000.5

Giovanile e compatta con la possibilità di scegliere tra 7 satelliti.

ASR 680 PLUS

cod.120005041

Elegante e pratica con la possibilità di scegliere tra 15 satelliti memorizzati e cicalino di avviso integrato

ASR 680 DF

L'IDEALE PER GLI AMANTI DELLA TV

L'ASR 680 DF vi permette di vedere contemporaneamente due programmi televisivi diversi, soddisfando così le esigenze di tutta la famiglia.

3 years

100% made in ITALY

DVB S2

ASR 680 1P DF

cod.120006001

Un solo satellite, un solo tasto per un mix tra semplicità d'uso e qualità ad un prezzo incomparabile. Dotata di LNB a doppia uscita

ASR 680 DF

cod.120005028

Versione dotata di LNB a doppia uscita per gli amanti della TV, perchè permette la visione contemporanea di due diversi canali televisivi. Con la possibilità di scegliere tra 7 satelliti.

ASR 680 DF PLUS

cod.120005043

Versione dotata di LNB a doppia uscita per gli amanti della TV, perchè permette la visione contemporanea di due diversi canali televisivi. Dotata di pannello comandi display con possibilità di scelta tra 15 satelliti.

ASR 800

Scheda Tecnica ASR 800

• Parabola	di tipo offset
• Sistema di ricerca	completamente automatico a riconoscimento di NID secondo le specifiche DVB-SI EN 300 468 con tuner DVB S2
• Satelliti impostabili versione LED	7 (Hot bird 13E, Astra 19, Thor, SiriusAtl. Bird, Hispasat, Astra 28)
• Satelliti impostabili versione DISPLAY	15 (Hot bird 13E, Astra 19E, Astra 28E, Eurobird 16E, Thor 1W, Sirius 5E, Atlantic Bird 5W, Hispasat 30W, Eurobird 9E, Eutelsat 7E, Eutelsat 10E, Amos 4W, Atlantic bird 8W, Atlantic bird 12W, Astra 23,5E)
• Alimentazione	12 V DC -20 + 30%
• Corrente assorbita	4 Ampere max
• Corrente assorbita in stand-by	≤ 5mA
• Peso	≤ 15,8 kg
• Fusibile di protezione	5A
• Dimensioni da chiusa	altezza 190 mm - Larghezza 800 mm - Lunghezza 850 mm

ASR 800

PER CHI VUOLE
QUALITÀ E AFFIDABILITÀ
Veloce, silenziosa, bella da vedere, leggera ma robustissima, è l'antenna ideale per chi non ama compromessi

3 years

100% made in ITALY

DVB S2

BEST PRICE

ASR 800 1P

cod.120006003

Un solo satellite, un solo tasto per un mix tra semplicità d'uso e qualità ad un prezzo incomparabile.

ASR 800

cod.120004011

Giovanile e compatta con la possibilità di scegliere tra 7 satelliti.

ASR 800 PLUS

cod.120005040

Elegante e pratica
con la possibilità
di scegliere tra 15 satelliti
memorizzati e cicalino
di avviso integrato

ASR 800 DF

L'IDEALE PER GLI AMANTI DELLA TV

L'ASR 800 DF vi permette di vedere contemporaneamente due programmi televisivi diversi, soddisfando così le esigenze di tutta la famiglia.

ASR 800 1P DF

cod.120006002

Un solo satellite, un solo tasto per un mix tra semplicità d'uso e qualità ad un prezzo incomparabile. Dotata di LNB doppia uscita.

ASR 800 DF

cod.120005027

Versione dotata di LNB a doppia uscita per gli amanti della TV, perchè permette la visione contemporanea di due diversi canali televisivi. Con la possibilità di scegliere tra 7 satelliti.

ASR 800 DF PLUS

cod.120005042

Versione dotata di LNB a doppia uscita per gli amanti della TV, perchè permette la visione contemporanea di due diversi canali televisivi. Dotata di pannello comandi display con possibilità di scelta tra 15 satelliti

TRAVEL VISION R6

TRAVEL VISION R6

cod. 120002008

Impianto di ricezione satellitare mobile totalmente automatico

L'antenna parabolica Travel Vision R6 unisce i vantaggi di un sistema totalmente automatico a quelli di un sistema mobile, perché non necessita di installazione ed è quindi ideale l'utilizzo sui piccoli battelli, sui caravan e per i camperisti che amano campeggiare all'ombra.
Si collega al vostro impianto con un solo cavo e premendo solo un pulsante, l'antenna si orienterà in modo totalmente automatico, ovunque siate.

- Antenna parabolica a puntamento automatico con modulo di comando antifurto estraibile
- Diametro della parabola — R6 55: 55 cm; R6 65: 65 cm
- Peso — R6 55: 7,4 kg; R6 65: 8,5 kg
- Alimentazione: 230 V AC a 24 V DC
- Consumo di corrente: Max. 950 mA
- Aggiornamento software: Tramite USB
- Cavo coassiale: 75 Ω con doppia protezione
- Uscita LNB: 1 uscita
- Adattamento Skew: manuale
- Satelliti programmati: 14
- Garanzia: 2 anni

ANTENNA OMNI-DIREZIONALE TERRESTRE

ANTENNA OMNI-DIREZIONALE TERRESTRE

cod. 263610 Ø 20cm

cod. 263590 Ø 33 cm

Molto sensibile ed efficiente, si distingue per un elevato guadagno.
Può essere utilizzata per un'installazione fissa o per il campeggio. È quindi ideale per l'utilizzo sui camper.

- FM/ BIII/ UHF (L05 to L10+ C21 to C69) ANTENNA OMNI-DIREZIONALE
- (tubo adattatore 0 30/32 mm e base magnetica).
- Cupola resistente ai raggi UV.
- Caratterizzata dalle piccole dimensioni, ma dalle grandi prestazioni.
- Connessione mediante connettori F.
- Piastra di base con dispositivo di sigillatura.
- Fornita di tubo adattatore 0 30/32 mm.
- Dotata di base magnetica per il montaggio sul caravan.
- Fornita di 2 uscite F regolabili 36 dB con amplificatore.
- Alimentazione diretta da parte del ricevitore DVB-T (5V).
- Dotata di alimentazione 230 Vac (connettori di tipo F inclusi).

SLIMTV 16 DVD

NOVITÁ

COMPATIBILE CON SISTEMA TV SAT

CONSUMO IN CLASSE A

CON TASTO PER RICERCA RAPIDA CANALI DVBT

UN SOLO TELECOMANDO PER TV E DECODER

TELEVISORI SLIMTV

La gamma Slimtv è ora dotata di telecomando NM4M che permette di avviare la ricerca dei canali del digitale terrestre con un unico pulsante.
Permette inoltre di accendere e spegnere il ricevitore satellitare, di cambiare i programmi e di variare il volume.

La modalità inversa consente di installare i televisori in tutte le posizioni e di mantenere alta la qualità dell'immagine. Questi televisori hanno un ingombro minimo, ma offrono immagini di qualità elevata ed un grande angolo di visione. Dotati di vetro antiriflesso e di lettore DVD, sono stati concepiti per funzionare nelle condizioni più difficili; essi sono infatti protetti elettronicamente contro la sovratensione, la sottotensione e l'inversione di polarità.
Tutti i televisori Slimtv funzionano su tre tensioni: 12 volt, 24 volt e 230 volt.

SLIMTV 16

SLIM HDTV LCD con DVD integrato
15.6" (39,6 cm) TFT LCD Wide 16:9
Risoluzione:1366x768p
Luminosità: 220cd/m2
Contrasto: 400:1
Tempo di risposta: 5ms
Sintonizzatore digitale DVB- T HD MPEG-4 & Analogico, Funzione Guida Elettronica dei programmi, Ricerca automatica dei canali Lettore DVD, PVR Ready , Porta USB 2.0 Lettore di schede SD/MMC
Connessioni HDMI, A/V, PC, ingresso antenna.
IL MTV System protegge la vostra tv
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione contro sovra e sotto tensioni
Reset automatico fusibile
Consumo 12V: Stand by :0,5W 24 W
Dimensioni 382x240x43 mm
Peso: 3,6 Kg
Accessori in dotazione: Telecomando. Cavo alimentazione 230v. Manuale istruzione

SLIMTV 19 | 22 DVD

CONSUMO IN CLASSE A

UN SOLO TELECOMANDO PER TV E DECODER CON TASTO PER RICERCA RAPIDA DVBT

COMPATIBILE CON SISTEMA TV SAT

NOVITÁ

SLIMTV 19

SLIM HDTV LCD con DVD integrato
schermo antiriflesso 18.5" (47cm); TFT LCD Wide 16:9
Retroilluminazione:1366x768p
Luminosità: 250cd/m2
contrasto: 1000:1
Tempo di risposta: 5ms
Sintonizzatore digitale DVB- T HD MPEG-4 & Analogico, Funzione Guida Elettronica dei programmi, Ricerca automatica dei canali
Lettore DVD, PVR Ready , Porta USB 2.0 Lettore di schede SD/MMC
Connessioni HDMI, A/V, PC, ingresso antenna.
IL MTV System protegge la vostra tv
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione contro sovra e sotto tensioni
Reset automatico fusibile
Consumo 12V: Stand by :0,5W 26 W
dimensioni 19": 461x314x49 / dimensioni 22" 535 x 355 x 48 mm
peso: 4 Kg
Accessori in dotazione: Telecomando. Cavo alimentazione 230v.
Manuale istruzione

SLIMTV 22

SLIM HDTV LCD con DVD integrato
schermo antiriflesso 21.5" (54.7 cm); TFT LCD Wide 16:9
Retroilluminazione:1920x768p
Luminosità: 250cd/m2
contrasto: 1000:1
Tempo di risposta: 5ms
Sintonizzatore digitale DVB- T HD MPEG-4 & Analogico, Funzione Guida Elettronica dei programmi, Ricerca automatica dei canali
Lettore DVD, PVR Ready , Porta USB 2.0 Lettore di schede SD/MMC
Connessioni HDMI, A/V, PC, ingresso antenna.
IL MTV System protegge la vostra tv
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione contro sovra e sotto tensioni
Reset automatico fusibile
Consumo 12V: Stand by :<0,5W 30 W max
dimensioni 19": 461x314x49 / dimensioni 22" 535 x 355 x 48 mm
peso: 4 Kg
Accessori in dotazione: Telecomando. Cavo alimentazione 230v.
Manuale istruzione

MTV 19 | 22 SAT

NOVITÁ

CON DECODER SATELLITARE INTEGRATO

COMPATIBILE CON SISTEMA TV SAT

CONSUMO IN CLASSE A

MTV 19" HDTV LCD CON DECODER SATELLITARE INTEGRATO

SLIM HDTV LCD con DVD integrato
18.5" (47cm) TFT LCD Wide 16:9
Retroilluminazione a LED
Risoluzione:1366x768p
Luminosità: 250cd/m2
Contrasto: 1000:1
Tempo di risposta: 5ms
Sintonizzatore digitale DVB- T /C/S2/HD MPEG-4 & Analogico, Funzione Guida Elettronica dei programmi, Ricerca automatica dei canali Lettore DVD, PVR Ready, Porta USB 2.0 Lettore di schede SD/MMC
Connessioni 2xHDMI, A/V, PC, ingresso antenna RF/LNB
Power: DC 12 V& 100-240V AC
Consumo 12V: Stand by : 1W max 22W
Dimensioni 451x58x331 / 451x54x296mm
Peso: 3,6 Kg
Accessori in dotazione: Telecomando, cavo di alimentazione con presa accendisigari 12v e alimentazione 100- 240v, manuale istruzione

MTV 22" HDTV LCD CON DVD INTEGRATO

SLIM HDTV LCD con DVD integrato
22" (56 cm) TFT LCD Wide 16:9
Retroilluminazione a LED
Risoluzione: 1920x1080p
Luminosità: 250cd/m2
Contrasto: 1000:1
Tempo di risposta: 5ms
Sintonizzatore digitale DVB- T /C/S2/HD MPEG-4 & Analogico, Funzione Guida Elettronica dei programmi, Ricerca automatica dei canali Lettore DVD, PVR Ready, Porta USB 2.0 Lettore di schede SD/MMC
Connessioni 2xHDMI, A/V, PC, ingresso antenna RF/LNB
Power: DC 12 V& 100-240V AC
Consumo 12V: Stand by : 1W max 22w
Dimensioni 516x55x352 / 516x55x317mm
Peso: 3,7 Kg
Accessori in dotazione: Telecomando, cavo di alimentazione con presa accendisigari 12v e alimentazione 100- 240v, manuale istruzione

TV Avtex 16” | 19”

TASTO PER LA RICERCA RAPIDA CANALI DVBT

NOVITÁ

CON DECODER SATELLITARE INTEGRATO COMPATIBILE CON SISTEMA TV SAT

CONSUMO IN CLASSE A +

TV 16' cod.W164DRS

- 16 "wide screen con angoli di visuale superiori
- digitale e sintonizzatore TV multi-standard
- Freeview incorporato
- Lettore DVD / CD
- un sistema di sintonizzazione pulsante AQT (Ideale per il turismo)
- Pausa / Riproduzione diretta TV /Registrazione istantanea su USB o HDD
- Registrazione EPG
- HD ready x 2 HDMI / USB / SCART / Phono / cuffie
- VGA con PC presa di ingresso audio per l'uso come monitor del PC
- Presa CI per l'accesso ai canali televisivi a pagamento
- standard VESA montabile a parete
- 240V AC / DC 12v/24v
- Text Digital / Fast Text
- Indicatore di batteria scarica

TV 19' cod. L186DRS

- 18.5 "wide screen con angoli di visuale superiori
- digitale e sintonizzatore TV multi-standard
- TV digitale integrato
- Lettore DVD / CD
- un sistema di sintonizzazione pulsante AQT (Ideale per il turismo)
- Pausa / Riproduzione diretta TV /Registrazione istantanea su USB o HDD
- Registrazione EPG
- HD ready x 2 HDMI / USB / Phono / cuffie
- VGA con PC presa di ingresso audio per l'uso come monitor del PC
- Presa CI per l'accesso ai canali televisivi a pagamento
- standard VESA montabile a parete
- 240V AC / DC 12v/24v
- Text Digital / Fast Text
- Indicatore di batteria scarica

TV Avtex 22”

TASTO PER LA RICERCA RAPIDA CANALI DVBT

CON DECODER SATELLITARE INTEGRATO COMPATIBILE CON SISTEMA TV SAT

CONSUMO IN CLASSE A+

Televisori Avtex

Nuova tecnologia di televisore a led in alta definizione con ottimo angolo di visione sia laterale che verticale. Tutti i televisori sono dotati di sintonizzatore satellitare HD, porta USB, prese HDMI, sintonizzatore radio, common interface, tuner analogico e digitale. Sono inoltre provvisti di decoder satellitare DVB-S2 e di lettore Dvd che permette la lettura di CD e di DVD, MMC MC SD card reader. Selezione rapida di canali satellitari e del digitale terrestre, possibilità di registrazione in un hard disk esterno tramite porta USB. Accessori in dotazione: Telecomando. Cavo alimentazione 230v. Manuale istruzione

TV 22 cod. L216DRS

- 21.5 "widescreen Full HD [1080p]
- DVBT & DVBT2 sintonizzatore digitale
- DVB-S & sintonizzatore digitale satellitare DVB-S2
- HD incorporato in per i canali terrestri e satellitari
- Lettore DVD / CD
- AQT un sistema di accordatura pulsante
- Pausa / riproduzione in diretta TV / Registrazione istantanea su USB o HDD
- Registrazione EPG
- 2xHDMI/2xUSB/phono/headphone/audio in / coassiale audio-out
- Presa CI per l'accesso per la pay TV
- standard VESA montabile a parete
- 240V AC / DC 12V24V
- testo digitale / fastext
- Indicatore di batteria scarica

Supporti TV

NOVITÁ

cod.MTVSUP5

cod.MTVSUP4

cod.MTVSUP1

cod.MTVSUP7

cod.DMS6500

Supporti televisore classici

Caratterizzati da una finitura estremamente accurata, questi supporti multifunzione sono regolabili, girevoli ed inclinabili.
MTVSUP5: Spessore nella posizione chiusa: 97mm;
estensione totale: 470mm;
MTVSUP4: Spessore nella posizione chiusa: 97mm;
estensione totale: 257mm;
MTVSUP1: spessore 97mm;
nessuna estensione;
gli angoli possono variare in funzione della dimensione del televisore utilizzato

Supporto televisore MTVSUP7

Supporto con sistema di bloccaggio di sicurezza per una presa stabile dei televisori, la cui funzione è anche quella di evitare i movimenti durante lo spostamento del veicolo. In base alla sua ubicazione, il supporto può essere montato in una posizione alta o bassa.
Spessore nella posizione chiusa: 60mm;
estensione totale: 465mm

Supporto multifunzione DMS6500

Il nuovo supporto DMS6500 è dotato di un sistema di bloccaggio facile e rapido. Permette un'installazione in più posizioni: piatta, alla parete e al soffitto. Offre un'inclinazione massima di 120° e una rotazione sinistra/destra totale di 90°.

Decoder OLLIE

CON SUPPORTO DI FISSAGGIO DI FACILE E RAPIDA INSTALLAZIONE E CAVO HDMI COMPRESO

COMPATIBILE CON SISTEMA TV SAT

DESCRIZIONE

Ricevitore satellite Full HD PVR
Compatibile H.264 / MPEG4 - HD,SD / DVB-S2
Grande compatibilità grazie al sistema operativo Linux integrato
Time shifting, registrazione e playback con perif. di memoria esterne USB 2.0
Porta USB 2.0 (lettore MP3 e visualizzatore JPEG)
EPG estesa con registrazione eventi
Sistema Picture-In-Picture (PIP) supportato
Uscita audio e video HDMI (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
Porta Ethernet supportata
1 lettore Smart Card e 1 Common Interface
Aggiornamento software e database canali via USB

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema	
Processore	STi chipset
Memoria	Flash-ROM : 32 MB, SDRAM : 256 MB EEPROM : 256 kB
Tuner e decodifica canali	
Connettore ingresso	tipo-F, IEC 169-24, femmina
Uscita loop through	tipo-F, IEC 169-24, femmina
Frequenza	950MHz ~ 2150MHz
Impedenza ingresso	75Ω, non bilanciata
Livello segnale	da -65 a -25dBm
Alimentazione LNB	13/18VDC, max.400mA
Tono 22KHz	(22±2)KHz, (0.6±0.2)V
Controllo DISEqC	compatibile V1.0 / 1.2 / USALS / SCR
Demodulazione	QPSK / 8PSK
Symbol Rate ingresso	2 ~ 67.5 Ms/s(QPSK of DVB-S) 2 ~ 52.5 Ms/s(8PSK of DVB-S2)
Decoder FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 con lunghezza K=7(DVB-S) 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 e 9/10 (DVB-S2)
MPEG transport stream e decodifica AV	
Transport Stream	H.264(MPEG-4 part 10, MPEG-4/AVC e H26L) MPEG-II ISO/IEC 13818-2/11172-2
Livello profilo	MPEG-4/AVC MP@L4, MPEG-II MP@HL
Velocità Max	80Mbit/s
Formati video	4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16 : 9
Risoluzione video	720 x 576i, 720 x 576p, 720 x 480i, 720 x 480p 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p (HDMI)
Decodifica audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer 1,2 and 3
Modalità audio	Stereo / Joint stereo / Mono, Dolby AC-3
Velocità campionamento	32KHz, 44.1KHz e 48KHz (in base all'ingresso)
Audio/video e data in/out	
Jack A/V	Uscita video CVBS, uscita Audio L, R
HDMI	uscita video & audio
Uscita audio ottica	AC-3 Dolby Digital (SPDIF)
RS-232C	9 pin tipo D-SUB (maschio), vel. trasfer. 115Kbps
USB	USB 2.0 Host Support
Ethernet	TX 10/100M base
Estensione IR	Estensione IR rimovibile
Alimentazione e generiche	
Alimentazione	AC 95 ~ 240V, 50/60Hz
Tipo	Adattatore (12V, 2A)
Consumo	Max. 24W
Protezione	Fusibile interno separato e protez. sovraccarico
Misure (w x h x d)	mm 220 X 35 X 145
Peso (netto)	Kg 0.6
Temperatura di lavoro	°C 0 ~ +45

SR Mecatronic srl

Via Aldo Moro 1 - 3
40046 Porretta Terme (Bo)
Tel. 0534-21477
Fax 0534-24075
e-mail info@srmecatronic.com

www.srmecatronic.com