

CATALISTINO 8.0 1213

CAMPER

LED LIGHT LINE



tecnored

L'EVOLUZIONE CONTINUA!


Con questa ottava edizione del CATALISTINO CAMPER Tecnoled continua, con le sue linee guida, a farsi apprezzare. Dal 2005 Qualità, Affidabilità, Collaborazione, 2012 un anno di sfide che Tecnoled ha accolto e che per questo ha visto rinnovare ed ampliare i consensi della clientela.

"ESAGERATE PURE: CON LA TECNOLOGIA A LED, IL RISPARMIO È UNA REALTÀ! Con le nostre lampade a LED ogni zona della cellula trova il suo giusto equilibrio di luce, non più angoli bui per risparmiare energia ma un ambiente totalmente e gradevolmente illuminato".

Questo slogan ci accompagna da sempre confermando la sua attualità. Abbiamo anticipato i tempi, affrontando la diffidenza di un mercato inesistente che però ci guardava con interesse; un ringraziamento a chi ci ha dato e continua a offrirci la sua fiducia, permettendoci così di continuare a raggiungere traguardi importanti in Italia e all'estero. La consapevolezza di non poter tradire questo valore è testimoniata dal nostro continuo impegno nella ricerca della qualità dei prodotti e nello sviluppo dei servizi al cliente.

Oggi la nostra presenza sul mercato è solida garantendo alla clientela continuità. Anche il mercato è più maturo, sebbene confuso da prodotti che trattano il led come l'affare del momento e non come una tecnologia vincente e risolutiva. Prodotti scarsamente affidabili o di poca qualità, disorientano e danneggiano l'utente. Tecnoled con il nuovo CATALISTINO "Camper" 8.0 1213, propone una gamma di prodotti a LED che soddisfano al meglio le esigenze nei nostri veicoli ricreazionali oggi con i nuovissimi MICROPOWER.

Il futuro? Il futuro è il nostro presente perché la ricerca in Tecnoled è continua e costante. Il nostro obiettivo è, sin dalle origini, quello di proporre prodotti sempre più performanti e di qualità. Ora questa filosofia l'abbiamo declinata anche nei settori della Nautica, della Casa e del Lavoro, con delle gamme di prodotti costruite su misura per queste diverse tipologie di utilizzo.

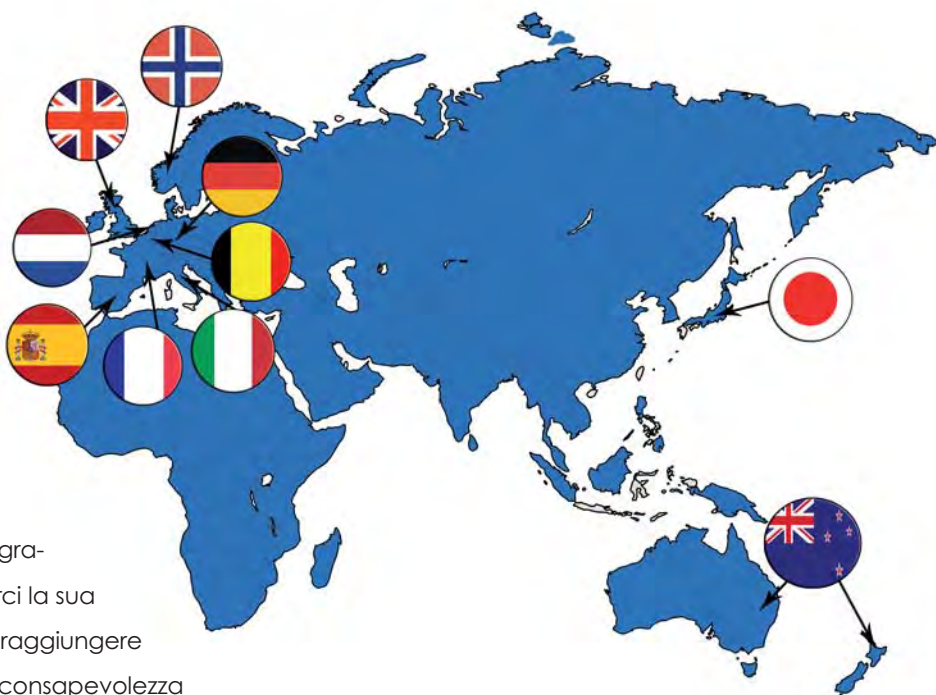

tecnoled

CATALISTINO 8.0 1213

CAMPER

LED LIGHT LINE



LA TECNOLOGIA "MICROPOWER"

L'evoluzione inarrestabile è la caratteristica più tangibile della nuova illuminazione a LED. Molto è cambiato dal 2005, quando Tecnoled ha iniziato a proporre questo tipo di illuminazione nel settore dei veicoli ricreazionali. Otto anni fa riuscimmo a selezionare i migliori LED Super Bright 5mm, realizzando così delle lampade sostitutive a quelle alogene con risultati apprezzati ancora adesso da molti utenti, oggi Tecnoled continua a seguire i principi che hanno mosso l'azienda sin dai primi passi. Fedeli al motto "per ogni applicazione la migliore tecnologia", con i nuovi LED MICROPOWER riteniamo di offrire al settore la migliore tecnologia giapponese garantendo alta potenza di luminosità, alta qualità del tono del flusso luminoso scegliendo tra il bianco caldo K3000 e il bianco neutro K4000 senza confronti a selezione unica; selezione unica vuol dire la garanzia di avere prodotti acquistati in tempi diversi e installati nei nostri camper dove non si percepisce la differenza di tonalità tra di loro.


"Tra led e LED, TECNOLED fa la differenza" una differenza che vi invitiamo a cogliere non solo leggendo i dati contenuti, ma mettendoci a confronto presso i rivenditori più qualificati di accessori per camper grazie alla sperimentazione diretta possibile con i nostri espositori "attivi".




PERCHÉ LE LAMPADE A LED?

Una tecnologia che sta rivoluzionando il mondo dell'illuminazione, non solo nei veicoli ricreazionali ma anche nelle nostre case, negli ambienti di lavoro e in innumerevoli applicazioni. Tecnoled, per prima, ha creduto in questa tecnologia quale futuro per illuminare l'interno delle cellule dei nostri camper:

- L'alta efficienza luminosa per un bassissimo consumo, per una maggiore riserva di carica della batteria di servizio.
- L'assenza di raggi UV e IR con una bassa produzione di calore, per preservare i tessuti dei rivestimenti e scongiurare il rischio di pericolose scottature inevitabili nei vecchi faretti con lampade alogene.
- Lunghissima durata di vita (25...50000 ore) e accensione immediata con la massima intensità di luminosità, prerogative non confermate dalle lampade fluorescenti dove la loro durata è influenzata dal numero di accensioni/spegnimenti.
- Nessuna sostanza pericolosa per facilitare lo smaltimento. Il led contiene polvere di silicio, non contiene gas nocivi alla salute e non ha sostanze tossiche, a differenza delle lampade fluorescenti.



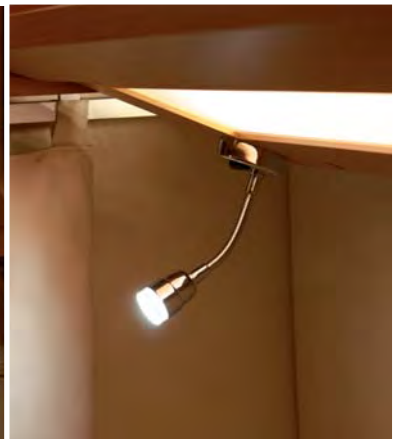

tecnored

CATALISTINO 8.0 1213

CAMPER


LED LIGHT LINE



LINEA REPLACE	PAG. 6-11
LINEA FARETTI DA INCASSO E ESTERNI	PAG. 12-13
LINEA FARETTI SEGNAPASSO	PAG. 14
LINEA FARETTI CON BRACCETTO	PAG. 15
LINEA PLAFONIERE PLEXY	PAG. 16-17-18
LINEA LAMPADE LINEARI	PAG. 19
LINEA MODULI FLESSIBILI	PAG. 20-21
ACCESSORI E RICAMBI	PAG. 22

Tecnoled Bartolacci Design
Via Lisbona 7/A 50065 PONTASSIEVE (Firenze) ITALIA
tel. +39 055 83 45 116 - fax +39 055 83 25 736
info@tecnoled.it - www.tecnoled.it

Progetto grafico: Mazzucchelli & Partners
www.mazzucchelliandpartners.eu



LINEA REPLACE

Con il termine "REPLACE" si conferma la linea completa per sostituire tutte le tipologie di lampade alogene e fluorescenti nei faretti e nelle plafoniere standard del tuo veicolo, molti sono gli articoli che proponiamo, al fine di aiutarvi nella scelta vi chiediamo di prestare attenzione agli avvisi e ai dati tecnici riportati, poi il consiglio è... cogliere la differenza, per ogni tipologia di prodotto, confrontandoci visivamente con le altre proposte che il mercato vi offre.

SOSTITUZIONE LAMPAD E ALOGENE DA 10-20W


ATTACCO G4 E JC G4

Moduli con 3 o 6LEDs MICROPOWER BIANCO CALDO (WW) o BIANCO NEUTRO (NW) con attacco laterale G4. Dotati di protezione contro l'inversione della polarità, pertanto non occorre prestare attenzione al collegamento dei due poli di alimentazione. Con regolatore di corrente integrato (CL) per una luminosità costante al variare della tensione di alimentazione, tensione massima di funzionamento 30V.



Art. 01200303021		G4 1C 3K3 WW					€ 9,90 c.i.v.a.	
Art. 01200302023		G4 1C 3K4 NW					€ 9,90 c.i.v.a.	
SIMILE A	LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	ATTACCO	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)
Art. 01200603022		G4 2C 6K3 WW					€ 11,90 c.i.v.a.	
Art. 01200602024		G4 2C 6K4 NW					€ 11,90 c.i.v.a.	
SIMILE A	LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	ATTACCO	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)

Luminosità in funzione della Tensione di alimentazione

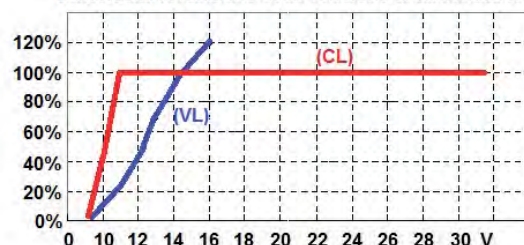

tecnol



Moduli con 3 o 6LEDs MICROPOWER BIANCO CALDO (WW) o BIANCO NEUTRO (NW) con attacco laterale G4. Dotati di protezione contro l'inversione della polarità, pertanto non occorre prestare attenzione al collegamento dei due poli di alimentazione. Senza regolatore di corrente integrato (VL), idonei per funzionare con i regolatori di luminosità (dimmer) installati di serie nei veicoli più moderni, i valori dei flussi luminosi sono riferiti alla tensione di alimentazione di 12,7V. Tensione massima di alimentazione 15,2V.




Art. 01200303025		G4 3T 3K3 WW					€ 5,90 c.i.v.a.	
Art. 01200302027		G4 3T 3K4 NW					€ 5,90 c.i.v.a.	
SIMILE A	LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	ATTACCO	CARATT. Elett.	DIMENSIONI (mm)
Art. 01200603026		G4 4T 6K3 WW					€ 7,90 c.i.v.a.	
Art. 01200602028		G4 4T 6K4 NW					€ 7,90 c.i.v.a.	
SIMILE A	LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	ATTACCO	CARATT. Elett.	DIMENSIONI (mm)

Modulo con 18LEDs SMD 3528 BIANCO CALDO (WW) o BIANCO FREDDO (CW) con attacco centrale JC-G4. Dotato di protezione contro l'inversione della polarità, pertanto non occorre prestare attenzione al collegamento dei due poli di alimentazione. Idoneo per funzionare con i regolatori di luminosità (dimmer) installati di serie nei veicoli più moderni. I valori dei flussi sono riferiti alla tensione di alimentazione di 12,7V. Tensione massima di alimentazione 15,2V.



Art. 01201803041		JCG4-LB0003 1,6W WW					€ 7,90 c.i.v.a.	
Art. 01201801040		JCG4-LB0003 1,6W CW					€ 7,90 c.i.v.a.	
SIMILE A	LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	ATTACCO	CARATT. Elett.	DIMENSIONI (mm)

tecnolled



SOSTITUZIONE LAMPAD E ALOGENE DICROICHE DA 5-10W

ATTACCO G4.0 - GU4.0



A



B



C

Lampade con 24 o 6LEDs SMD BIANCO CALDO (WW) o BIANCO FREDDO (CW) per la sostituzione delle lampade alogene dicroiche tipo MR16 e MR11. Idonee per funzionare con i regolatori di luminosità (dimmer) installati di serie nei veicoli più moderni. I valori dei flussi luminosi sono riferiti alla tensione di alimentazione di 12,7V.

Art. 16202403001 MR16 G4.0 24.3528 WW € 14,90 c.i.v.a.

Art. 16202401002 MR16 G4.0 24.3528 CW € 14,90 c.i.v.a.

RIFERIMENTO	SIMILE A	LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	ATTACCO	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)	
A	 10 W	 SMD 3528 24leds	 WW K3400 96lm	 CW K5500 115lm	 120°	 h >25.000	 G 4.0	 VL 10-15,2Vdc 0,11A 1,3W	 D50 H40

Art. 16200603003 MR11 G4.0 6.3528 WW € 6,90 c.i.v.a.

Art. 16200601004 MR11 G4.0 6.3528 CW € 6,90 c.i.v.a.

RIFERIMENTO	SIMILE A	LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	ATTACCO	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)	
B	 5 W	SMD 3528 6leds	WW K3400 24lm	CW K5500 29lm	 120°	h ⌚ >25.000	 G 4.0	VL 10-15,2Vdc 0,06A 0,7W	D35 H27

Art. 16200603007 MR11 GU4.0 6.3528 WW € 6,90 c.i.v.a.

Art. 16200601008 MR11 GU4.0 6.3528 CW € 6,90 c.i.v.a.


RIFERIMENTO	SIMILE A	LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	ATTACCO	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)	
B	 5 W	SMD 3528 6leds	WW K3400 24lm	CW K5500 29lm	 120°	h ⌚ >25.000	 G 4.0	VL 10-15,2Vdc 0,06A 0,7W	D35 H27

Art. 16200603005 MR11 GU4.0 6.5050 WW € 9,90 c.i.v.a.

Art. 16200601006 MR11 GU4.0 6.5050 CW € 9,90 c.i.v.a.

RIFERIMENTO	SIMILE A	LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	ATTACCO	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)	
C	 5 W	SMD 5050 6leds	WW K3400 81lm	CW K5500 90lm	 120°	 h >25.000	 G 4.0	VL 10-15,2Vdc 0,07A 0,9W	D35 H27

tecnol



SOSTITUZIONE LAMPAD E FLUORESCENTI DA 11-16W

Modulo con 18LEDs MICROPOWER BIANCO CALDO (WW) o BIANCO NEUTRO (NW) per sostituire la lampada fluorescente da 11-16W all'interno delle plafoniere. Versione con regolatore di corrente integrato (CL) per una luminosità costante al variare della tensione di alimentazione, tensione massima di funzionamento 30V. Versione senza regolatore di corrente integrato (VL), idonea per funzionare con i regolatori di luminosità (dimmer) installati di serie nei veicoli più moderni, i valori dei flussi luminosi sono riferiti alla tensione di alimentazione di 12,7V, tensione massima di alimentazione 15,2V. Il Kit è completo di modulo autodissipante in alluminio e distanziatori con viti per il fissaggio.




Art. 01201803032		K100 18K3 WW				€ 33,90 c.i.v.a.	
Art. 01201802031		K100 18K4 NW				€ 33,90 c.i.v.a.	
SIMILE A	LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)
Art. 01201803029		K100 18CK3 WW				€ 38,90 c.i.v.a.	
Art. 01201802033		K100 18CK4 NW				€ 38,90 c.i.v.a.	
SIMILE A	LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)

Il collegamento elettrico avviene direttamente alla 12V quindi smontando oltre la lampada fluorescente anche il suo circuito elettronico.



tecnol



SOSTITUZIONE LAMPAD E FLUORESCENTI LINEARI DA 11-16W




Moduli con 18 o 24 LEDs MICROPOWER BIANCO CALDO (WW) o BIANCO NEUTRO (NW) per sostituire la lampada fluorescente lineare compatta da 11 o 16W all'interno delle plafoniere. Versione con regolatore di corrente integrato (CL) per una luminosità costante al variare della tensione di alimentazione, tensione massima di funzionamento 30V. Versione senza regolatore di corrente integrato (VL), idonei per funzionare con i regolatori di luminosità (dimmer) installati di serie nei veicoli più moderni, i valori dei flussi luminosi sono riferiti alla tensione di alimentazione di 12,7V, tensione massima di alimentazione 15,2V. Il Kit è completo di modulo autodissipante in alluminio, distanziatori con viti per il fissaggio.


Art. 01201803034		K25040 18K3 WW				€ 33,90 c.i.v.a.	
Art. 01201802035		K25040 18K4 NW				€ 33,90 c.i.v.a.	
SIMILE A	LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)
							
		WW K3000 346lm	NW K4000 389lm		>25.000	VL 10-15,2Vdc 0,34A 4,3W	250 x40
Art. 01201803036		K25040 18CK3 WW				€ 39,90 c.i.v.a.	
Art. 01201802037		K25040 18CK4 NW				€ 39,90 c.i.v.a.	
SIMILE A	LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)
							
		WW K3000 432lm	NW K4000 486lm		>25.000	CL 11-30Vdc 0,34A 4,3W	250 x40
Art. 01202403042		K25040 24CK3 WW				€ 43,90 c.i.v.a.	
Art. 01202402043		K25040 24CK4 NW				€ 43,90 c.i.v.a.	
SIMILE A	LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)
							
		WW K3000 576lm	NW K4000 648lm		>25.000	CL 11-30Vdc 0,52A 6,4W	250 x40

Il collegamento elettrico avviene direttamente alla 12V quindi smontando oltre la lampada fluorescente anche il suo circuito elettronico.

Luminosità in funzione della Tensione di alimentazione

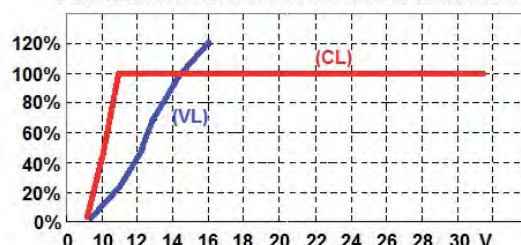

tecnol



SOSTITUZIONE LAMPAD E A FILAMENTO O ALOGENE DA 20W

Modulo con 12LEDs MICROPOWER BIANCO CALDO (WW) o BIANCO NEUTRO (NW) per sostituire la lampada a filamento o alogena nelle plafoniere di piccole dimensioni presenti in molteplici tipologie di veicoli. Senza regolatore di corrente integrato (VL), sono idonei per funzionare con i regolatori di luminosità (dimmer) installati di serie nei veicoli più moderni, i valori dei flussi luminosi sono riferiti alla tensione di alimentazione di 12,7V. Tensione massima di alimentazione 15,2V. Il Kit è completo di modulo autodissipante in alluminio e distanziatori con viti per il fissaggio.




Art. 01201203038		K12040 12K3 WW				€ 21,90 c.i.v.a.	
Art. 01201202039		K12040 12K4 NW				€ 21,90 c.i.v.a.	
SIMILE A	LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)

Con il LED ULTRA-POWER LINEARE ad alta luminosità è stato realizzato il modulo che sostituisce la lampada a filamento o alogena nelle plafoniere di piccole dimensioni presenti in molteplici tipologie di veicoli. E' disponibile con tonalità BIANCO CALDO (WW) o BIANCO FREDDO (CW), con regolatore di corrente integrato per una luminosità costante al variare della tensione di alimentazione. Il Kit è completo di modulo, piastra dissipante in alluminio e viti per il fissaggio.



Art. 01100103027		K9043 1UPW WW				€ 30,90 c.i.v.a.	
Art. 01100101028		K9043 1UPW CW				€ 30,90 c.i.v.a.	
SIMILE A	LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT.ELETT.	DIMENSIONI (mm)

teanoted



LINEA FARETTI DA INCASSO E ESTERNI

Questi faretti ripropongono con l'attualità della tecnologia a LED, lo standard utilizzato nei vari anni. Disponibili con i nuovi MICROPOWER con tonalità BIANCO CALDO (WW) o BIANCO NEUTRO (NW), diffusione diffusa del fascio luminoso. Senza regolatore di corrente integrato (VL), sono idonei per funzionare con i regolatori di luminosità (dimmer) installati di serie nei veicoli più moderni. I valori dei flussi luminosi sono riferiti alla tensione di alimentazione di 12,7V.

Faretto fisso tipo ST 119

Finitura standard:

ACCIAIO CROMO LUCIDO (CH)

Dimensioni:

(mm) Diam. 75 x h.25

Foro / spessore incasso:

(mm) Diam. 58/15



Art. 11200603025	ST 119CH 6K3 WW	€ 18,60 c.i.v.a.				
Art. 11200602030	ST 119CH 6K4 NW	€ 18,60 c.i.v.a.				
SIMILE A	LED IMPIEGATI	CARATTERISTICHE FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.

Faretto regolabile tipo ST 120

Finitura standard:

ACCIAIO CROMO LUCIDO (CH)

o **GRIGIO RAL7035 (SR)** (su richiesta)

Dimensioni:

(mm) Diam. 68 x h.30

Foro / spessore incasso:

(mm) Diam. 54/20



Art. 11200603031	ST 120CH G4 6K3 WW	€ 20,40 c.i.v.a.				
Art. 11200602036	ST 120CH G4 6K4 NW	€ 20,40 c.i.v.a.				
SIMILE A	LED IMPIEGATI	CARATTERISTICHE FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.

Faretto regolabile esterno tipo ST 284

Finitura standard:

ACCIAIO CROMO LUCIDO (CH)


o **GRIGIO RAL7035 (SR)** (su richiesta)

Dimensioni:

(mm) Diam. 100 x h.35



Art. 11200603032	ST 284CH G4 6K3 WW	€ 23,40 c.i.v.a.				
Art. 11200602037	ST 284CH G4 6K4 NW	€ 23,40 c.i.v.a.				
SIMILE A	LED IMPIEGATI	CARATTERISTICHE FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.

**Faretto fisso tipo ST 125**

Finitura standard:

ACCIAIO CROMO LUCIDO (CH)

Dimensioni:

o GRIGIO RAL7035 (SR) (su richiesta)

Foro / spessore incasso:

(mm) Diam. 68 x h.22**(mm) Diam. 58/18**

Art. 11200603038	ST 125CH G4 6K3 WW	€ 18,90 c.i.v.a.
Art. 11200602029	ST 125CH G4 6K4 NW	€ 18,90 c.i.v.a.

SIMILE A	LED IMPIEGATI	CARATTERISTICHE FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.
		 			

Faretto fisso tipo ST 021

Finitura standard:

ACCIAIO CROMO LUCIDO (CH)

Dimensioni:

(mm) Diam. 69 x h.22

Foro / spessore incasso:

(mm) Diam. 58/18

Art. 11200603039	ST 021CH G4 6K3 WW	€ 21,00 c.i.v.a.
Art. 11200602040	ST 021CH G4 6K4 NW	€ 21,00 c.i.v.a.

SIMILE A	LED IMPIEGATI	CARATTERISTICHE FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.
		 			

Faretto fisso tipo ST 022

Finitura standard:

ACCIAIO CROMO LUCIDO (CH)

Dimensioni:

(mm) 69 x 69 x h.22

Foro / spessore incasso:

(mm) Diam. 58/18

Art. 11200603041	ST 022CH G4 6K3 WW	€ 21,00 c.i.v.a.
Art. 11200602042	ST 022CH G4 6K4 NW	€ 21,00 c.i.v.a.

SIMILE A	LED IMPIEGATI	CARATTERISTICHE FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.
		 			

Faretto fisso tipo HT 42

Finitura standard:

ACCIAIO CROMO LUCIDO (CH)

Dimensioni:


(mm) Diam. 42 x h.18

Foro / spessore incasso:

(mm) Diam. 32/12

Art. 09200603012	HT 42CH 6K3 WW	€ 15,60 c.i.v.a.
Art. 09200602013	HT 42CH 6K4 NW	€ 15,60 c.i.v.a.

SIMILE A	LED IMPIEGATI	CARATTERISTICHE FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.
		 			



LINEA FARETTI SEGNAPASSO

Sono definiti segnapasso questa tipologia di micro faretti che dispongono di una luminosità minima, adottando un singolo LED SUPER BRIGHT 5mm, rendono gradevoli gli ambienti durante la notte creando scenografie di illuminazione secondaria; installati a pochi centimetri dal pavimento svolgono la propria funzione "segnapasso" illuminando il pavimento, installati all'interno di vetrine porta bicchieri creano un gradevole gioco di riflessi, la limitazione è data solo da chi li utilizza. I valori dei flussi luminosi sono riferiti alla tensione di alimentazione di 12,7V.

Segnapassi rotondo in ottone

Finitura standard: **CROMO LUCIDO (CH)**
 Dimensioni: **(mm) Diam. 15 x 22**
 Foro / spessore incasso: **(mm) Diam. 10/25**



Art. 09101061295	HT 10CH 1 WW	€ 10,20 c.i.v.a.
Art. 09101011201	HT 10CH 1 NW	€ 10,20 c.i.v.a.
Art. 09101092224	HT 10CH 1 BLU	€ 10,20 c.i.v.a.

LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.

Segnapassi quadrato in ottone

Finitura standard: **CROMO LUCIDO (CH)**
 Dimensioni: **(mm) 20 x 20**
 Foro / spessore incasso: **(mm) Diam. 12/20**



Art. 09300103005	HT 2020CH 1 WW	€ 11,40 c.i.v.a.
Art. 09300102004	HT 2020CH 1 NW	€ 11,40 c.i.v.a.
Art. 09101091770	HT 2020CH 1 BLU	€ 11,40 c.i.v.a.

LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.



tecnol



LINEA FARETTI CON BRACCETTO

Questa linea presenta faretti con corpi dotati di braccetto flessibile (FLEX), oppure con braccetto a snodo rigido (SND), consigliati dove la direzionalità della fonte luminosa è prerogativa per migliorare il confort sia nell'ambiente living che nella zona notte; i modelli proposti sono molteplici, differiscono dal design che può essere moderno, essenziale, tradizionale, la caratteristica luminosa varia a seconda della tipologia di moduli LED impiegati, con LEDs SUPER BRIGHT per una luce semi-diffusa con tonalità BIANCO NEUTRO (NW) (indicata per la lettura), con LEDs SMD per una luce diffusa con tonalità BIANCO CALDO (WW). I valori dei flussi luminosi sono riferiti alla tensione di alimentazione di 12,7V.

Faretti con braccetto HT

Finitura standard: **ACCIAIO CROMO LUCIDO**
 Lunghezza flessibile (FLEX): **L=100mm**
 Lunghezza snodo (SND): **L=40mm**
 Dimensioni base: **Diam. 50mm**

Altezza totale (FLEX / SND): **150 / 90mm**

Art. 09209011197		HT FLEX 9 NW	€ 25,20 c.i.v.a.			
Art. 09309011609		HT SND 9 NW	€ 23,40 c.i.v.a.			
LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. ELETT.	
						

Altezza totale (FLEX / SND): **143 / 83mm**


Art. 09212065725		HT FLEX 12 WW € 30,00 c.i.v.a.			
Art. 09312065701		HT SND 12 WW € 28,20 c.i.v.a.			
LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.
SMD 3528 12leds	WW K3400 57lm	 1m 20lux	 180°	 h >25.000	 VL 10-15,2Vdc 0,06A 0,7W

Altezza totale (FLEX / SND): **143 / 83mm**

Art. 09221065624		HT FLEX 21 WW € 31,20 c.i.v.a.			
Art. 09321065625		HT SND 21 WW € 29,40 c.i.v.a.			
LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.	
SMD 3528 21leds	WW K3400 90lm	1mt  36lux	180° 	h 25.000	VL 10-15,2Vdc 0,10A 1,3W



tecnologia



LINEA PLAFONIERE PLEXY

La creatività Tecnoled ha proposto per prima, nel settore dei veicoli ricreazionali, il connubio LEDs e plexiglass. Il flusso generato dai nuovi leds MICROPOWER evidenzia ancor più l'esclusivo effetto luminoso che, unitamente al design, conferma il successo di questa linea di plafoniere, un successo senza tempo per l'evoluzione delle forme e lo studio di soluzioni personalizzate. Versioni con regolatore di corrente integrato (CL) per una luminosità costante al variare della tensione di alimentazione e versioni senza regolatore di corrente integrato (VL), idonee per funzionare con i regolatori di luminosità (dimmer) installati di serie nei veicoli più moderni. I valori dei flussi luminosi sono riferiti alla tensione di alimentazione di 12,7V.

Plafoniere ELS; ellittiche con schermo opalino, con illuminazione principale e illuminazione notturna blu.
Dimensioni: (mm) 410 x 155 x h.21



Art. 10201803088	ELS-I 410 S 18LK3 WW+b	€ 73,00 c.i.v.a.				
Art. 10201802089	ELS-I 410 S 18LK4 NW+b	€ 73,00 c.i.v.a.				
SIMILE A	LED IMPIEGATI	CARATTERISTICHE FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.

Plafoniere DSC, circolari con schermo opalino, con illuminazione principale e illuminazione notturna blu.
Dimensioni: (mm) Diam. 280 x h.21




Art. 10201803090	DSC-I 280 S 18LK3 WW+b	€ 73,00 c.i.v.a.				
Art. 10201802091	DSC-I 280 S 18LK4 NW+b	€ 73,00 c.i.v.a.				
SIMILE A	LED IMPIEGATI	CARATTERISTICHE FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.

Plafoniere RSO, rettangolo-semiovale con schermo opalino, con illuminazione principale e illuminazione notturna blu.
Consigliate per montaggio a fianco dell'oblò.
Dimensioni: (mm) 470 x 80 x h.21



Art. 10201803092	RSO-I 470 S 18LK3 WW+b	€ 75,00 c.i.v.a.				
Art. 10201802093	RSO-I 470 S 18LK4 NW+b	€ 75,00 c.i.v.a.				
SIMILE A	LED IMPIEGATI	CARATTERISTICHE FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.



Plafoniere ELS, ellittiche con base a specchio + schermo opalino, con illuminazione principale e illuminazione notturna blu.

Dimensioni: (mm) 410 x 155 x h.21



Art. 10202403094		ELS-I 410Y S 24CLK3 WW+b			€ 108,00 c.i.v.a.	
Art. 10202402095		ELS-I 410Y S 24CLK4 NW+b			€ 108,00 c.i.v.a.	
SIMILE A	LED IMPIEGATI	CARATTERISTICHE FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.
						

Plafoniere DSC, circolari con base a specchio + schermo opalino, con illuminazione principale e illuminazione notturna blu.

Dimensioni: (mm) Diam. 280 x h.21



Art. 10201803096		DSC-I 280Y S 18CLK3 WW+b			€ 108,00 c.i.v.a.	
Art. 10201802097		DSC-I 280Y S 18CLK4 NW+b			€ 108,00 c.i.v.a.	
SIMILE A	LED IMPIEGATI	CARATTERISTICHE FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. ELETT.
						

Plafoniere RSO, rettangolo-semiovale con base a specchio + schermo opalino, con illuminazione principale e illuminazione notturna blu.


Consigliate per montaggio a fianco dell'oblò.

Dimensioni: (mm) 470 x 80 x h.21



Art. 10202403098		RSO-I 470Y S 24CLK3 WW+b			€ 110,00 c.i.v.a.	
Art. 10202402099		RSO-I 470Y S 24CLK4 NW+b			€ 110,00 c.i.v.a.	
SIMILE A	LED IMPIEGATI	CARATTERISTICHE FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. ELETT.
						
						

tecnored



LINEA PLAFONIERE PLEXY ridotte

Questa linea propone, in formato ridotto, la tipologia delle plafoniere ellittiche (ELS).

Plafoniere ELS - ellittiche con schermo opalino, con illuminazione principale e illuminazione notturna blu.
Indicate per la zona posteriore della cellula.
Dimensioni: (mm) 240 x 120 x h.21



Art. 10201203101	ELS-I 240 S 12LK3 WW+b	€ 58,00 c.i.v.a.				
Art. 10201202102	ELS-I 240 S 12LK4 NW+b	€ 58,00 c.i.v.a.				
SIMILE A	LED IMPIEGATI	CARATTERISTICHE FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.


Plafoniere ELS - ellittiche con base a specchio + schermo opalino, con illuminazione principale e illuminazione notturna blu.
Indicate per la zona posteriore della cellula.
Dimensioni: (mm) Diam. 240 x 120 x h.21



Art. 10201203103	ELS-I 240Y S 12LK3 WW+b	€ 69,00 c.i.v.a.				
Art. 10201202104	ELS-I 240Y S 12LK4 NW+b	€ 69,00 c.i.v.a.				
SIMILE A	LED IMPIEGATI	CARATTERISTICHE FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.



tecnolled



LINEA LAMPADE LINEARI

Le lampade lineari sono principalmente state realizzate per l'illuminazione sotto-pensile. I LEDs impiegati sono i nuovi SMD 3014 con tonalità BIANCO CALDO (WW) o BIANCO FREDDO (CW), fascio luminoso diffuso. Disponibile una versione per l'installazione nei garage con cavo a spirale (LNPG).

Lampade lineari-tubolari

Corpo centrale tubolare in metacrilato trasparente, terminali costituiti da tappo in gomma e interruttore, clip per il fissaggio con possibilità di rotazione della lampada.



Art. 03201803048		LNP-I 3014 18 WW			€ 27,60 c.i.v.a.	
Art. 03201801049		LNP-I 3014 18 CW			€ 27,60 c.i.v.a.	
SIMILE A	LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.
 25w 5w	 SMD 3014 18leds	 WW K3400 162lm	 CW K5500 198lm	 180°	 h >25.000	 VL 10-15.2Vdc 0.15A 1.9W

Dimensioni: (mm) Diam. 24 x 185


Art. 03203303050		LNP-I 3014 33 WW			€ 33,60 c.i.v.a.	
Art. 03203301051		LNP-I 3014 33 CW			€ 33,60 c.i.v.a.	
Art. 03203301052		LNPG-I 3014 33 CW			€ 41,80 c.i.v.a.	
SIMILE A	LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.
 40w 7w	 SMD 3014 33leds	 WW K3400 297lm	 CW K5500 363lm	 180°	 h >25.000	 VL 10-15.2Vdc 0.28A 3.6W

Dimensioni: (mm) Diam. 24 x 305

Art. 03206603053		LNP-I 3014 66 WW			€ 63,00 c.i.v.a.	
Art. 03206601054		LNP-I 3014 66 CW			€ 63,00 c.i.v.a.	
SIMILE A	LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI		DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.
 11w 16w	 SMD 3014 66leds	 WW K3400 594lm	 CW K5500 726lm	 180°	 h >25.000	 VL 10-15.2Vdc 0.56A 7.2W

Dimensioni: (mm) Diam. 24 x 600

tecnologia



LINEA MODULI FLESSIBILI

Moduli lineari flessibili con supporto adesivo 3M, frazionabili in sezioni da 3leds per la personalizzazione della lunghezza. Impiegati per l'illuminazione secondaria e principale all'interno e all'esterno dei veicoli ricreazionali. Versioni standard e rivestiti (WP). Forniti in bobine da 5m, su richiesta 30m standard o 20m WP. Su richiesta con supporto adesivo supplementare per un migliore fissaggio su superfici con scarsa aderenza.

LEDs SMD 3528 con distanza 50mm (21LEDs ogni 1,05m).

Disponibili con colore del flusso luminoso BIANCO CALDO (WW) con luce soffusa.

Consigliato per illuminazione secondaria.



Art. 01610503087	5250.105 3528 P50 WW	€ 31,80 c.i.v.a.			
Art. 01610503109	WP5250.105 3528 P50 WW	€ 38,60 c.i.v.a.			
LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. ELETT.	
SMD 3528 105leds	WW K3400 420lm 1m 18lux	180° 	h  >25.000	VL 10-15,2Vdc 0,5A 6,4W	

Il valore dei LUX è riferito ad un modulo con L=1,05m 21LEDs a 12,7V. Larghezza modulo 8mm

LEDs SMD 3528 con distanza 16mm (60LEDs ogni 1m).

Disponibili con colore del flusso luminoso BIANCO CALDO (WW), BIANCO FREDDO (CW) e BLU, con luce diffusa.


Consigliato per illuminazione secondaria e/o principale.



Art. 01630065623	5000.300 3528 P16 WW	€ 37,50 c.i.v.a.		
Art. 01630003006	WP5000.300 3528 P16 WW	€ 45,60 c.i.v.a.		
Art. 01630001055	5000.300 3528 P16 CW	€ 37,50 c.i.v.a.		
Art. 01630001010	WP5000.300 3528 P16 CW	€ 45,60 c.i.v.a.		
LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. ELETT.
	   			

I valori dei LUX sono riferiti ad un modulo con L=1m 60LEDs a 12,7V. Larghezza modulo 8mm.

Art. 01630095790	5000.300 3528 P16 BLU	€ 37,50 c.i.v.a.		
Art. 01630006007	WP5000.300 3528 P16 BLU	€ 45,60 c.i.v.a.		
LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. ELETT.
SMD 3528 300leds	BLU	180°	h >25.000	VL 10-15,2Vdc 1,25A 15,9W



LEDs SMD 3014 con distanza 6mm (132LEDs ogni 1m).

Disponibili con colore del flusso luminoso BIANCO CALDO (WW) e BIANCO FREDDO (CW), con luce diffusa.

Si consiglia il fissaggio su superfici metalliche per facilitare la dissipazione del calore.

Consigliato per illuminazione principale.



Art. 01666003202	5000.660 3014 P6 WW	€ 82,20 c.i.v.a.
Art. 01666003203	WP5000.660 3014 P6 WW	€ 90,60 c.i.v.a.
Art. 01666001204	5000.660 3014 P6 CW	€ 82,20 c.i.v.a.
Art. 01666001205	WP5000.660 3014 P6 CW	€ 90,60 c.i.v.a.

LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.

I valori dei LUX sono riferiti ad un modulo con L=1m 132LEDs a 12,7V. Larghezza modulo 10mm.

LEDs SMD 5050 RGB con distanza 32mm (30LEDs ogni 1m).

Con flusso luminoso ROSSO, VERDE, BLU. Consigliato per illuminazione secondaria.



Art. 01615005748	5000.150 5050 P32 RGB	€ 76,00 c.i.v.a.
Art. 01615004005	WP5000.150 5050 P32 RGB	€ 82,60 c.i.v.a.


LED IMPIEGATI	FLUSSI LUMINOSI	DIFFUSIONE	DURATA	CARATT. Elett.

Larghezza modulo 10mm.

Art. 73602202002	KIT MICROFIT MAS/FEM	€ 5,40 c.i.v.a.
KIT CONNESSIONI 4 FILI + CONNETTORE MASCHIO / FEMMINA PER MODULO RGB.		



tecnica



ACCESSORI e RICAMBI

CENTRALINA PER MODULI RGB.

Composta da base + telecomando

Funzioni:

Colori fissi rosso, verde, blu + colori composti.

Programmi di gestione luci in dissolvenza e alternanza con la regolazione della velocità.

Carico max: 2,0A x 3 - 70W

Tensione di alimentazione: 10...14,4V D.C.

Dimensioni: BASE (mm) 48 x 34 x 21



Art. 71400612004 RT24K-RGB

€ 16,80 c.i.v.a.

CENTRALINA IR CON TELECOMANDO PER MODULI RGB.

Art. 73300090246 ITR 1A-B NERO € 4,20 c.i.v.a.

INTERRUTTORE 0-1 PER FORO DIAM. 22MM, INCASSO 22MM

Art. 73302202001 ITR 3A-B NERO € 6,00 c.i.v.a.

INTERRUTTORE 1-0-2 PER FORO DIAM. 22MM, INCASSO 22MM

Art. 73300160719 ITR 1A-W BIANCO € 4,20 c.i.v.a.

INTERRUTTORE 0-1 PER FORO DIAM. 22MM, INCASSO 22MM

Art. 73302202002 ITR 3A-W BIANCO € 6,00 c.i.v.a.

INTERRUTTORE 1-0-2 PER FORO DIAM. 22MM, INCASSO 22MM

Art. 73300090733 ITR 2A-B NERO € 3,60 c.i.v.a.

INTERRUTTORE 0-1 PER ASOLA SPECIFICA


Art. 89554510249 CLIP LNR-P € 2,40 c.i.v.a.

CLIP PER FISSAGGIO LAMPADE LINEAR LNP DIAM. 24MM

Art. 89654550248 TP GM 22 € 2,40 c.i.v.a.

TAPPO TERMINALE IN GOMMA PER LINEAR LNP DIAM. 22MM





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. ORDINI

Gli ordini pervenuti si intendono validi solo a titolo di prenotazione e non impegnano la BARTOLACCI DESIGN alla consegna, sia totale che parziale, la BARTOLACCI DESIGN si riserva l'accettazione. L'importo minimo di fatturazione è di Euro 200,00 esclusa I.V.A.

2. CONSEGNA

I termini di consegna pattuiti sono indicativi e non impegnativi. In nessun caso e per nessun motivo la BARTOLACCI DESIGN è tenuta a corrispondere qualsiasi indennizzo per eventuali danni diretti e indiretti dovuti a ritardi di consegna.

3. IMBALLO

La merce viene venduta negli imballi definiti. Per imballi diversi (non standard) precedentemente concordati, verranno addebitati al costo.

4. TRASPORTI E SPEDIZIONI

La merce viene spedita, se non diversamente concordato, FRANCO FABBRICA e viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino. In nessun caso e per nessun motivo la BARTOLACCI DESIGN è tenuta a corrispondere qualsiasi indennizzo per eventuali danni diretti e indiretti dovuti a ritardi di consegna. In mancanza di precise istruzioni, le spedizioni verranno effettuate col mezzo ritenuto più opportuno, senza ciò possa dar luogo a reclami e il costo verrà addebitato in fattura.

5. RESI

Non si accetta merce di ritorno senza autorizzazione scritta da parte del responsabile del nostro ufficio commerciale. In base agli usi consolidati, non potranno essere prese in considerazione richieste di resi di materiale la cui consegna risalga a 30 giorni prima della richiesta di restituzione o di materiale fuori dai nostri cataloghi ufficiali.

6. RECLAMI

Non si accettano reclami di qualsiasi tipo, trascorsi 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della merce. Fa fede a tale scopo la data del documento di trasporto (d.d.t.).

7. PAGAMENTO

Le modalità di pagamento sono quelle pattuite e riportate in fattura. Trascorse le scadenze convenute, la BARTOLACCI DESIGN sarà automaticamente autorizzata a conteggiare gli interessi di mora in misura della normativa vigente e a sospendere immediatamente l'evasione di eventuali ordini in corso.

8. FATTURE

Le fatture si intendono integralmente accettate, ove non siano respinte entro 5 giorni dal loro ricevimento.

9. LISTINI PREZZI

I prezzi esposti nei listini possono subire variazioni a seconda delle esigenze di mercato o in correlazione a variazioni del costo delle materie prime o della mano d'opera, senza preavviso di sorta alla clientela, comunque per gli ordini in corso fanno fede i valori esposti sulla conferma dell'ordine emessa. I prezzi esposti nei listini si intendono per pezzo singolo fornibile in confezioni appresso indicate. Se non specificatamente indicato i prezzi sono da intendersi al netto dell' I.V.A.

10. CATALOGHI

Tutti i disegni, fotografie, dati tecnici riportati nei cataloghi e listini TECNOLED BARTOLACCI DESIGN sono puramente indicativi e non impegnativi. La BARTOLACCI DESIGN si riserva il diritto di apportare ai propri cataloghi, ai listini e ai propri prodotti, in qualunque momento e senza alcun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà convenienti ai fini produttivi o utili a migliorare la qualità, la funzionalità e le prestazioni.

11. GARANZIA

La garanzia sui nostri prodotti è valida 2 anni dalla data di acquisto, fa fede lo scontrino fiscale o la fattura. È escluso dalla garanzia l'utilizzo diverso dalle indicazioni apprese dal costruttore (sovratensioni, cortocircuiti, non corretta areazione, ecc.).

12. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia si applicherà la legge italiana e sarà competente il foro di Firenze.

TECNOLED si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i dati contenuti in questo catalogo

tecnored

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE INNOVATIVI



**“CORRETTEZZA, AFFIDABILITÀ,
COLLABORAZIONE
alla base di un rapporto;
SODDISFAZIONE e RISPETTO reciproco
le conseguenze”**

Tecnored Partner

tecnored