



ACQUA

Autore: Valentina Manfredini
Fonte: Concorso fotografico
"100% Veri Campeggiatori"

ACQUA:

- 209. POMPE ACQUA
- 214. BOILER
- 217. SERBATOI
- 231. RUBINETTERIA E IMPIANTISTICA
- 251. PRESE ESTERNE
- 254. PULIZIA ESTERNI



POMPE AUTOMATICHE



Art			i
14101	SHURFLO 2095-204 RV TRAIL KING 7 AUTOMATICA a 12V	119 x 127 x 117	• Assorbimento 3 A • Fornisce 7 litri d'acqua al minuto. È una pompa autoinnescante che permette di collegare più punti di erogazione, inoltre può funzionare a secco senza subire danni • Fornita con raccordi di serie • Pressione di spegnimento (BAR) 1,4
14101.SI	SHURFLO 2095-204	-	• Senza raccordi di serie • Fornita in imballo industriale da 12 pz
14102	SHURFLO 2095-403 RV TRAIL KING 10 AUTOMATICA 12V	197 x 127 x 112	• Assorbimento 4 A • Fornisce 10,6 litri d'acqua al minuto • Fornita con raccordi di serie. • Pressione di spegnimento (BAR) 3,1
14104	SHURFLO 2095-473 RV TRAIL KING 10 AUTOMATICA 24V	197 x 127 x 113	• Assorbimento 4 A • Fornisce 10,6 litri d'acqua al minuto • Fornita con raccordi di serie • Pressione di spegnimento (BAR) 2,1
14103	SHURFLO 2095-244 RV WHISPER-KING a 12V	197 x 127 x 112	• Assorbimento 5 A • Fornisce 10 litri d'acqua al minuto • Molto silenziosa • Fornita con raccordi di serie • Pressione di spegnimento (BAR) 2,0



Serie di pompe SHURFLO di alta qualità, progettate per la nautica. Assicurano ottime prestazioni ed alta affidabilità. Sono pompe autoinnescanti e possono funzionare a secco senza subire danni. Le parti interne e la verniciatura esterna sono realizzate con materiali resistenti all'ambiente marino.

Il pressostato e i componenti interni sono sigillati contro il passaggio dell'acqua. Raccordi forniti di serie.



SHURFLO JUNIOR
SHURFLO STANDARD

Art

14170


14171

i

• Pompa Junior a 12 V
• Assorbimento 2,5 A
• Fornisce 7 litri d'acqua al minuto

• Pompa Standard a 12 V
• Assorbimento 4 A
• Fornisce 10,6 litri d'acqua al minuto



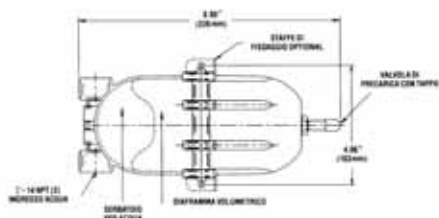

ACCESSORI POMPE



Vaso di espansione originale SHURFLO

Può essere montato in qualunque posizione.
La pressione di espansione deve essere sempre del 50% inferiore alla pressione della pompa.

Art

14345

i

- Completo di 2 raccordi dritti 1/2"
- Caricato alla pressione di 1,4 Bar

Rif.

A

Filtro

B

Valvola

Art

14342

i

Depuratore in linea con filetto 1/2" da installare nei tubi acqua prima della pompa; può essere facilmente smontato per la pulizia

14343

Non ritorno, utile per la protezione contro sbalzi di pressione fino a 6,8 BAR. Con portatubo e filetto da 1/2"

Rif.

C

Raccordo diritto

D

Raccordo curvo

E

Raccordo in nylon

F

Raccordo maschio 1/2"

Art

14105

i

In polipropilene per pompe. 1/2" - 14 NPT x 1/2"

14106

In nylon per pompe 1/2" - 14 NPT x 1/2"

14346

Per raccordare il vaso di espansione direttamente alla pompa 1/2" maschio. 1/2" femmina

14347

Raccordo maschio 1/2"

Rif.

G

Filtro in linea per pompa

H

Filtro in linea per pompa

I

Vaso di espansione

Art

14348

i

Maschio 1/2" Femmina 1/2" Smontabile per pulizia

14349

Portagomma 1/2" Femmina 1/2" Smontabile per pulizia

14350

Prodotto in resistente materiale plastico. Da abbinare alle pompe automatiche per regolare il flusso d'acqua e ridurre il lavoro del pressostato. Filetto da 3/8"

POMPE AD IMMERSIONE






Rif.	Art	i	
A Pompa ad immersione a 12V	14251	- Portata: 10 lt/min - Consumo: 10/20W - Pressione: 0,6 Bar - Dotata di cavo da 1 m	H. 80 mm Ø 38 mm
B Pompa ad immersione a 12V	14252	- Portata: 12 lt/min - Consumo: 18/24W - Pressione: 0,6 Bar - Dotata di cavo da 1 m	H. 85 mm Ø 48 mm
C Pompa ad immersione a 12V	14253	- Portata: 18 lt/min - Consumo: 25/35W - Pressione: 1 Bar - Dotata di cavo da 1 m	H. 100 mm Ø 64 mm
D Pompa in linea "BW" a 12V	14260	- Va installata fuori dal serbatoio o come supporto ad una pompa ad immersione - Portata: 20 lt/min - Consumo: 30/35W - Pressione: 0,4 Bar	
E Pompa ad immersione a 12V	14254	- Portata: 22 lt/min - Consumo: 3,7/4,2 A - Pressione: 1,4 Bar - Con valvola di ritenuta - Dotata di cavo da 1 m	H. 135 mm Ø 80 mm
F Pompa ad immersione a 12V	14255	- Senza valvola di ritenuta - Portata: 22 lt/min - Consumo: 3,7/4,2 A - Pressione: 1,4 Bar - Dotata di cavo da 1 m	H. 135 mm Ø 80 mm

	Art	i	
 Valvola non ritorno	14338	c/ portagomma Ø 10 mm	
 Filtro acqua	14339	c/ portagomma Ø 10 mm	
 Portabatteria	14367	Dotata di cavo da 1 m	155 x 70 x 110
 Interruttore	14368	A pedale "BW"	60 x 45 x 32



POMPE AD IMMERSIONE WHALE

	Art	i	 mm	
Pompa ad immersione SUBMERSIBLE 881 a 12V  	14500	- Consumo in ampere (altezza in m): 3,15 (0); 3 (1); 2,7 (3). - Capacità in litri/minuto (altezza in m): 13,2 (0); 11,75 (1); 8,75 (3). - Provvisa di un disco filtrante che impedisce alle particelle in sospensione di entrare nel sistema idraulico. A seconda della configurazione del sistema, per attivare la pompa possono essere impiegati un interruttore a pedale o rubinetti con microinterruttore.	Per tubi Ø 10-13	150 g
Pompa ad immersione SUBMERSIBLE 921 a 12V  	14511	- Consumo in ampere (altezza in m): 6,5 (0); 6,2 (1); 5,8 (3). - Capacità in litri/minuto (altezza in m): 13,4 (0); 12,45 (1); 10,55 (3). - Nella gamma delle pompe ad immersione sicuramente la più potente. Può essere convertita in pompa in linea rimuovendo la parte inferiore.	Per tubi Ø 10-13	200 g
Pompa in linea IN-LINE 991 a 12V  	14502	- Consumo in ampere (altezza in m): 3,15 (0); 3 (1); 2,7 (3) - Capacità in litri/minuto (altezza in m): 13,2 (0); 11,75 (1); 8,75 (3) - La particolare forma e la massima impermeabilità ne permettono l'installazione in spazi molto ristretti e soggetti ad infiltrazioni d'acqua. Installata in serie con una pompa ad immersione rappresenta un metodo eccellente per elevare il rendimento del sistema idraulico quando è richiesta una maggiore pressione per una doccia o per scaldare l'acqua.	Per tubi Ø 10-13	150 g
 Pressostato "PRESSURE SWITCH"	14514	Abbinare a pompe elettriche senza pressostato, oppure alle pompe ad immersione. Garantisce più pressione dell'impianto idrico.		
 Valvola di non ritorno	14518	"FV 1227" in materiale plastico per impianti idrici. È possibile la pulizia mediante l'apertura a baionetta.		
 Pompa manuale	14510	"BABY FOOT PUMP MK2" a pavimento completa di portagomma da 1/2" Portata 7 litri/min	117 x 94 x 98	



POMPE AD IMMERSIONE REICH

	Art	i	 mm	
 Pompa ad immersione REICH 12V	14256	• Dotata di cavo da 1 mt • Portata: 12 lt/min • Consumo: 10/18 W • Pressione: 0,6 Bar • Prevalenza: 8 m	H. 100 Ø 45	
 Pompa ad immersione REICH TWIN 12V	14257	Il doppio motore garantisce il funzionamento anche nel caso di avaria di uno dei due motori. • Portata: 19 lt/min • Consumo: 55 W • Pressione max: 1,4 Bar		0,325 kg
 Pompa ad immersione REICH 12V	14258	• Fornita completa di portagomma • Portata: 18 lt/min • Consumo: 30/40 W • Pressione max: 0,9 Bar • Prevalenza: 9 m	Ø 45	0,180 kg
 Pompa ad immersione REICH PLUS 12V	14259	• Portata: 19 lt/min • Consumo: 35/45 W • Pressione max: 1,1 Bar • Prevalenza: 11 m	Ø 45	0,186 kg
 Pompa ad immersione REICH EASY 12V	14261	• Portata: 12 lt/min • Consumo: 10/18 W • Pressione max: 0,5 Bar	Ø 43	0,160 kg



BOILER ELETTRICI

Mini Boiler KB 6

Collegabile a pompa ad immersione, a pedale, a mano, è il prodotto ideale che trova posto anche quando lo spazio è poco.

La caldaia in plastica, di qualità superiore, è resistente al calore ed alla corrosione. Contenuto: 6 litri miscelabili. Regolabile a piacere da 30° a 70° C, grazie all'ottimo isolamento mantiene l'acqua calda per lungo tempo, contenendo al massimo il consumo di energia. Per l'utilizzo nei mesi invernali, può essere inserito il dispositivo antigelo: è anche possibile effettuarne lo svuotamento completo, tramite apposita valvola di scarico. Il dispositivo di sicurezza termica blocca l'apparecchio in caso di funzionamento senz'acqua.



Art	Mini Boiler KB 6	cm	Kg
13908	220V - 330W - 1,5A 6 litri	33 x 23 x 24 H	1,7 kg
13909	220V - 660W - 3A 6 litri	33 x 23 x 24 H	1,7 kg
Mini Boiler KB 6 Vers. speciale			
13910	12V - 200W - 16A 6 litri	33 x 23 x 24 H	1,7 kg
13911	24V - 400W - 16A 6 litri	33 x 23 x 24 H	1,7 kg
Mini Boiler KB 6 Combi			
13912	220V + 12V 6 litri	41 x 23 x 24 H	2,0 kg
13913	220V + 24V 6 litri	41 x 23 x 24 H	2,0 kg

Nautic-Junior

Il piccolo boiler dalle grandi prestazioni.

In acciaio inossidabile, completamente isolato, mantiene l'acqua calda per 48 ore circa. Disponibile in tre versioni: 6 litri, con collegamento elettrico 220V / 330W, (1,5A), oppure 10 litri, con collegamento elettrico 220V / 330W, (1,5A) - 220V / 660W (3A). Valvola di sicurezza fino a 3 bar e valvola di scarico per lo svuotamento invernale fornite di serie. Regolazione a termostato variabile da 30° fino a 85° C circa. Il boiler è completo di dispositivo di sicurezza termica e antigelo. Nella configurazione di serie sono compresi anche un cavo di collegamento da 1 m. ed una presa Shuko.



Anteriore



Posteriore

Art	Mini Boiler KB 6	cm	Kg
13927	220V - 330W - 1,5A 6 litri	42 x 20 x 22 H	3,0 kg
13928	220V - 330W - 1,5A 10 litri	57 x 20 x 22 H	3,5 kg
13929	220V - 660W - 3A 10 litri	57 x 20 x 22 H	3,5 kg



CAMPING BOILER 22

Serbatoio realizzato in robusta lamiera di acciaio vetroporcellanato, collaudato alla pressione di 8 bar. Mantello esterno di protezione in alluminio anodizzato, tipo silver, inattaccabile dagli agenti di corrosione. Staffe di fissaggio molto robuste in acciaio inox consentono un'ampia versatilità di montaggio ed una pratica installazione. Valvola di sicurezza tarata 4 ± 1 bar, per proteggere il boiler da eventuali sovrappressioni.



13930

Mini Boiler KB 6

Capacità: 22 litri
Tensione: 220V 50Hz
Resistenza elettrica: 500W
Temperatura di riscaldamento: 75°C



cm

32 x 47,5



10 kg



Boiler in acciaio

Serie di boiler in acciaio inossidabile, completamente isolati, collegabili a qualsiasi sistema idraulico. Vengono forniti di serie: bandella di montaggio, valvola di sicurezza fino a 2,5 bar, valvola di scarico per lo svuotamento invernale.



13915

13916

13917

13918



220V - 660W - 3A 10 litri

220V - 660W - 3A 15 litri

220V - 660W - 3A 30 litri

220V - 660W - 3A 50 litri



cm

37 x 30 x 30 H

45 x 30 x 30 H

80 x 30 x 30 H

114 x 30 x 30 H



4,5 kg

5,5 kg

7,5 kg

9,5 kg

Boiler tipo E

Tipo E - impiegato soprattutto sulle caravan.

- Riscaldamento elettrico.
- Regolazione a termostato da 30° a 85° C.
- Dispositivo di sicurezza termica.
- Protezione antigelo.
- Presa Shuko e cavo di collegamento da 1m forniti di serie.





Truma Boiler B10



80522

Il TRUMA-BOILER porta in caravan e autocaravan il comfort dell'acqua calda a cui siamo abituati in casa. Il bruciatore, efficiente, provvede a riscaldare il boiler da 10 lt in brevissimo tempo; un isolamento eccezionalmente buono evita la dispersione del calore. La massima sicurezza è garantita dal sistema di combustione chiuso, basato sul principio di presa d'aria di combustione e scarico dei gas combusti a parete, dal comando elettronico di tutte le funzioni e dalla valvola sovrappressione. Il comando si effettua comodamente dall'interno. Il sistema elettronico provvede da solo, con precisione e sicurezza, all'accensione, alla regolazione della temperatura e al controllo della fiamma. Il serbatoio dell'acqua è in acciaio speciale inossidabile. L'apparecchio molto compatto è facile da installare. Il boiler può essere integrato nell'impianto idrico esistente. Allo scopo si prestano bene pompe ad immersione oppure a pressostato fino a 2,8 bar. Tutta la rubinetteria normalmente in commercio può essere utilizzata.

DATI TECNICI

Potenza calorifica:	1500W
Consumo gas:	120 g/h (butano/propano)
Pressione d'esercizio:	30 mbar
Pressione dell'acqua:	fino a max. 2,8 bar
Corrente assorbente 12V:	accensione: 0,17 A - riscaldamento: 0,08 A - a regime: 0,04 A
Tempo di riscaldamento fino a 70°C circa:	
- funzionamento a gas:	34 minuti circa
- funzionamento ad elettricità:	45 minuti* circa
- funzionamento misto gas + elettricità:	25 minuti* circa
Dimensioni L x P x H:	35 x 35 x 26 cm
Peso (a vuoto):	6,7 kg circa
Resistenza elettrica:	da 230V (850W) e 3,7 A di corrente assorbita



La confezione standard comprende:
Boiler, comando con cavo 3mt e 2 valvole di scarico.

Truma Therme 220V



80523

Il TRUMA THERME è un apparecchio estremamente semplice e prezioso, che sfrutta l'aria calda dell'impianto Trumavent per riscaldare contemporaneamente l'acqua contenuta in un serbatoio di 5 litri. Il riscaldamento dell'acqua può comunque avvenire anche mediante la resistenza elettrica (300W) incorporata nel serbatoio. L'ingombro è limitato: cm 37 di lunghezza, altezza cm 23, profondità cm 22. Completo di comando a distanza con Led luminoso. Utilizzabile solo per pompe ad immersione max 1,2 bar. Tempi di riscaldamento: 50 minuti acqua a 65°.

Accessori Boiler



80524

Coperchio di ricambio per griglia dal 02/92 al 06/06.
Colore bianco.

80525

Coperchio di ricambio per griglia dopo 07/06
Colore bianco.



80526


Griglia ricambio boiler dal 02/92 al 06/06.
Colore bianco



SERBATOI IN POLIETILENE PER ALIMENTI


Con tappo d'ispezione incassato Ø 140 mm,
spessore medio parete 4 mm

Colore: Bianco
(dove non è diversamente specificato).

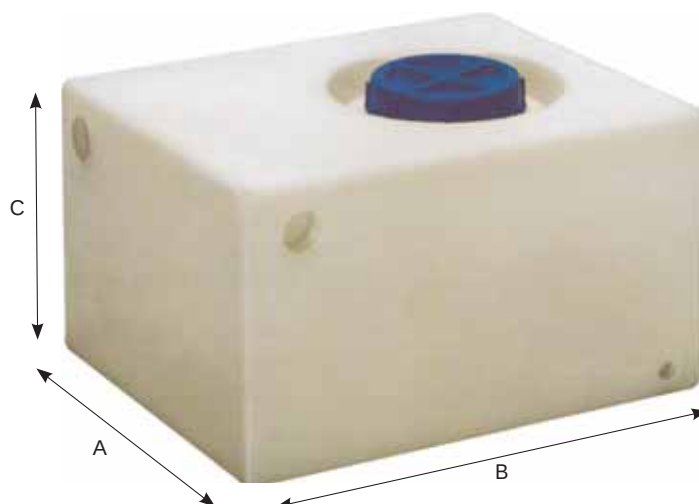

Art	i Volume nominale	AxBxC cm	Art	i Volume nominale	AxBxC cm
15410	125 Lt	89 x 49 x 29	15432	70 Lt	90 x 40x 20
15423	120 Lt	104 x 55 x 21	15432.95	70 Lt / Nero	90 x 40x 20
15437	105 Lt / Nero	59 x 65 x 28	15417	70 Lt	55 x 40x 30
15411	100 Lt	97 x 49 x 21	15416	65 Lt / Nero	99 x 50 x 14
15461	100 Lt cons. DUCATO ponte	100 x 44 x 23	15455	63 Lt	130 x 27 x 18
15424	95 Lt cons. DUCATO	80 x 60 x 20	15445	60 Lt	80 x 29x 27
15412	95 Lt	73 x 39 x 34	15450	58 Lt	45 x 54x 24
15467	93 Lt	112 x 38 x 22	15453	57 Lt	70 x 41x 20
15422	90 Lt cons. FORD PL	90 x 36 x 28	15418	50 Lt	49 x 40x 29
15460	88 Lt	98 x 45 x 20	15425	50 Lt	42 x 42 x 28
15421	85 Lt cons. DUCATO	88 x 48 x 20	15454	48 Lt	48 x 40 x 25
15413	85 Lt	64 x 45 x 31	15419	45 Lt	48 x 33 x 28
15415	85 Lt	70 x 42 x 30	15439	40 Lt / Nero	77 x 27 x 20
15438	80 Lt / Nero	100 x 30 x 27	15448	34 Lt / Nero	41 x 32 x 26
15444	75 Lt / Nero	70 x 25 x 45	15449	32 Lt	40 x 58 x 14
15466	73 Lt	88 x 38x 22	15464	32 Lt / Nero	40 x 26 x 31
15414	70 Lt	58 x 58x 21	15420	30 Lt	56 x 40 x 19
			15452	15 Lt / Nero	38 x 29 x 14



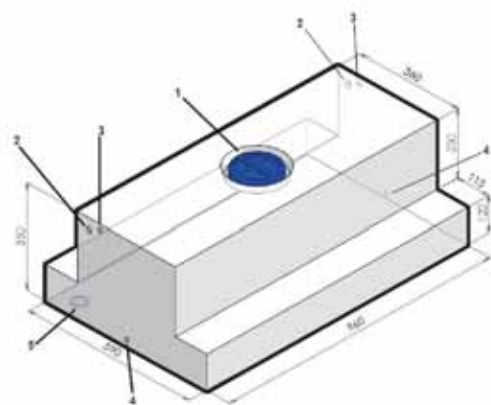

Ducato x250 Lungo Serbatoio acqua 140 Lt

Volume nominale




15468



96 x 59 x 35 cm



- 1 - Tappo ispezione Ø 140 incassato
 - 2 - Carico = foro cieco filettato f. da 11/4
 - 3 - Sfiato = foro cieco filettato f. da 3/8
 - 4 - Scarico = foro cieco filettato f. da 3/8
 - 5 - Scarico = tubo cieco Ø Esterno 48.5 X 15
come attacco per valvola a baionetta nera da 11/2
- Colore: Nero

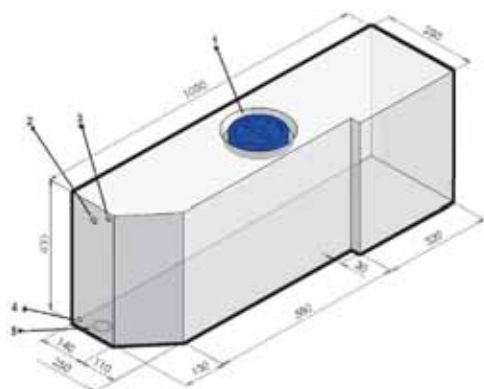

Ducato x250 Corto Serbatoio acqua 100 Lt

Volume nominale




15469



103 x 40 x 28 cm



- 1 - Tappo ispezione Ø 100 incassato
 - 2 - Carico = foro cieco filettato f. da 11/4
 - 3 - Sfiato = foro cieco filettato f. da 3/8
 - 4 - Scarico = foro cieco filettato f. da 3/8
 - 5 - Scarico = tubo cieco Ø e 48.5 x 15
come attacco per valvola a baionetta nera da 11/2
- Colore: Nero

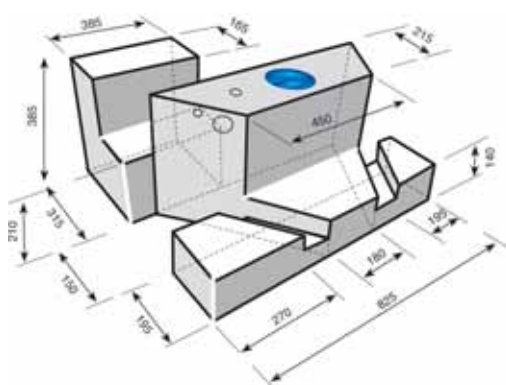

DUCATO '02 Serbatoio sagomato 110 Lt

per modelli a passo medio e lungo.


Volume nominale



15465



82,5 x 65 x 39 cm

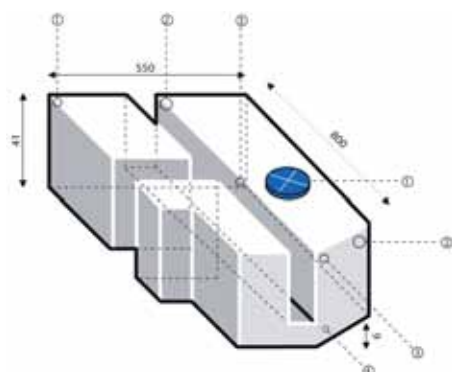

DUCATO '94 Serbatoio sagomato 130 Lt

Volume nominale




15458



80 x 55 x 41 cm



- 1 - Tappo d'ispezione Ø 140 mm incassato
- 2 - Carico foro cieco filettato femmina da 1 1/4"
- 3 - Sfiato foro cieco da 1/2"
- 4 - Scarico foro cieco filettato da 3/8"

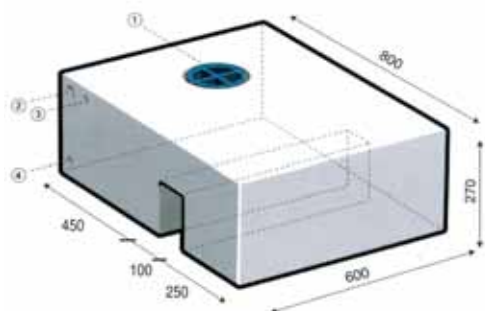

DUCATO '90 Serbatoio sagomato bianco 127 Lt

Volume nominale




15446



80 x 60 x 27 cm



- 1 - Tappo d'ispezione Ø 140 mm incassato
- 2 - Carico foro cieco filettato femmina da 1 1/4"
- 3 - Sfiato foro cieco filettato femmina da 3/8"
- 4 - Pescante foro cieco filettato femmina da 3/8"

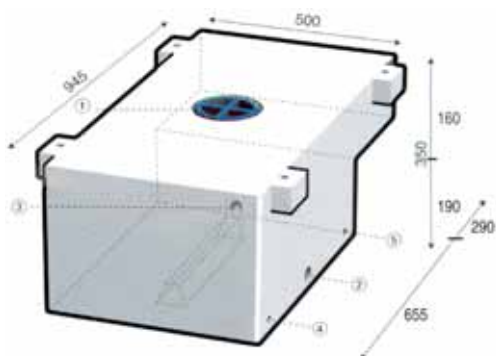

FIAT DUCATO Serbatoio sagomato bianco 150 Lt

Volume nominale




15451



94,5 x 50 x 35 cm



- 1 - Tappo d'ispezione Ø 140 mm incassato
- 2 - Carico foro cieco filettato femmina da 1 1/4"
- 3 - Sfiato foro cieco filettato femmina da 3/8"
- 4 - Pescante foro cieco filettato femmina da 1/2"
- 5 - Scarico foro cieco filettato femmina da 1/2"

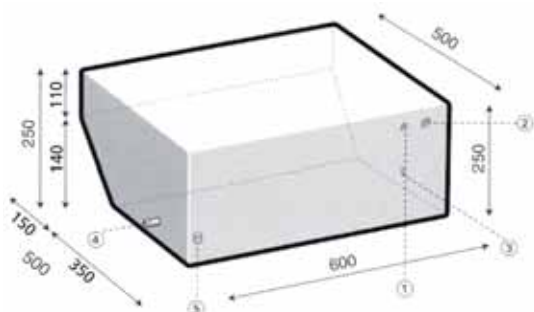

Serbatoio sagomato bianco 70 Lt

Volume nominale




15426



60 x 50 x 25 cm



- 1 - Carico foro cieco filettato femmina da 1 1/4"
- 2 - Sfiato foro cieco filettato femmina da 3/8"
- 3 - Pescante foro cieco filettato femmina da 3/8"
- 4 - Scarico tubo cieco filettato maschio da 1 1/4"
- 5 - Scarico tubo aperto filettato maschio 1" con tappo a calotta

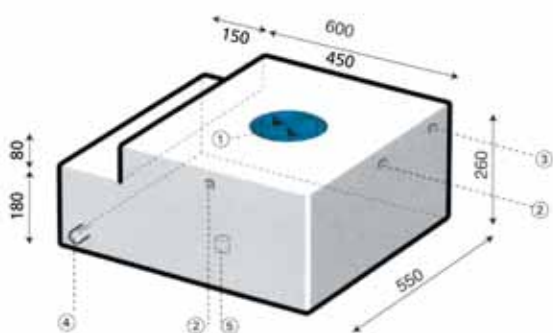

Serbatoio sagomato bianco 80 Lt

Volume nominale



15429




60 x 55 x 26 cm



- 1 - Tappo d'ispezione Ø 140 mm incassato
- 2 - Carico foro cieco filettato femmina da 1 1/4"
- 3 - Sfiato foro cieco filettato femmina da 3/8"
- 4 - Pescante foro cieco filettato femmina da 3/8"
- 5 - Scarico tubo cieco filettato maschio da 1"
- 6 - Scarico tubo aperto filettato maschio da 1" con tappo a calotta



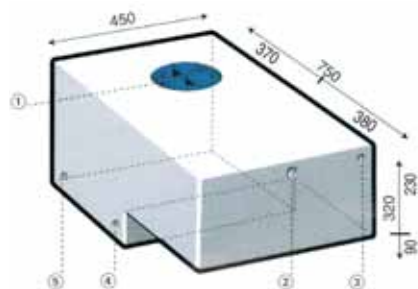

Serbatoio sagomato bianco 85 Lt

Volume nominale




15433



75 x 45 x 32 cm



- 1 - Tappo d'ispezione Ø 140 mm incassato
- 2 - Carico foro cieco filettato femmina da 1 1/4"
- 3 - Sfiato foro cieco filettato femmina da 1/2"
- 4 - Pescante foro cieco filettato femmina da 1/2"
- 5 - Scarico tubo cieco filettato maschio da 1/2"



Serbatoio sagomato bianco 125 Lt

Volume nominale




15435



64 x 58 x 38 cm



- 1 - Carico foro cieco filettato femmina da 1"
- 2 - Sfiato foro cieco filettato femmina da 3/8"
- 3 - Pescante foro cieco filettato femmina da 3/8"
- 4 - Scarico foro filettato femmina da 1 1/2" aperto, previsto tappo a calotta



Serbatoio recupero acque nere per interno - nero 55 Lt

Volume nominale




15443



83 x 34 x 20 cm



- 1 - Carico basso fondo con foro montaggio flangia ns. (Art.11983)
- 2 - Sfiato foro cieco filettato femmina da 1/2"
- 3 - Scarico tubo filettato esterno da 3"

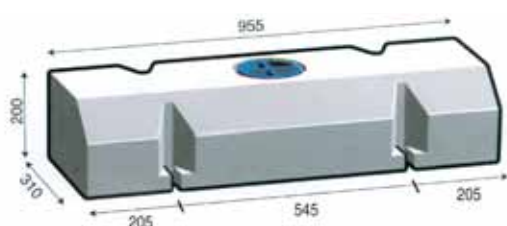

Serbatoio per recupero acque grigie - nero 58 Lt

Volume nominale



15440




96,5 x 31 x 20 cm



- Con attacchi per agganciamento sotto pianale
- tappo di ispezione e pulizia Ø 140 mm incassato



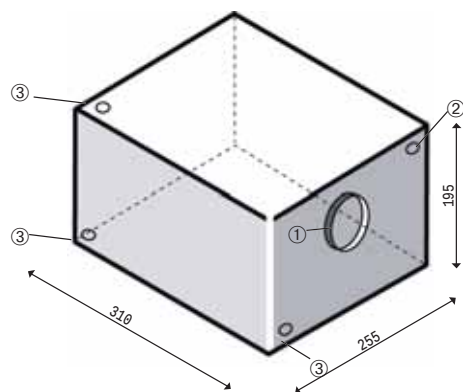

Serbatoio 15 Lt

Volume nominale




15463



25,5 x 19,5 x 31 cm



- 1 - Carico foro filettato da 1 1/4"
- 2 - Foro cieco da 1/2"
- 3 - Fori ciechi filettati femmina da 3/8"

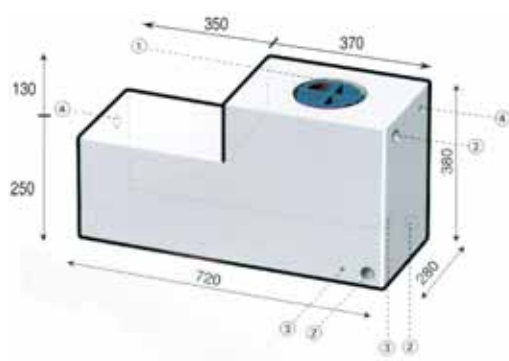

Serbatoio sagomato bianco 65 Lt

Volume nominale




15456



72 x 28 x 38 cm



- 1 - Tappo d'ispezione Ø 140 mm incassato
- 2 - Carico foro cieco filettato femmina da 1 1/4"
- 3 - Scarico foro cieco filettato femmina da 3/8"
- 4 - Sfiato foro cieco filettato da 1/2"

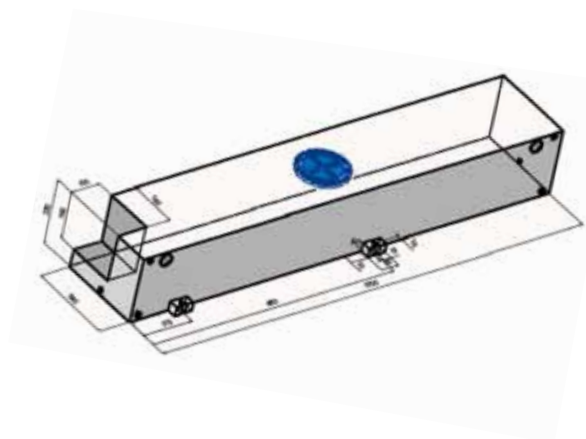

Serbatoio sagomato 90 Lt

Volume nominale



15495



150 x 28 x 22 cm



per Laika Ecovip

K153.01

-

Kit bullone 80 con dado e rondella



Tanica 22 Lt

Volume nominale



15609 C



36 x 37,5 x 20 cm




Tappo 110 mm con feritoia passa tubo per l'acqua, in polietilene alta densità. Per alimenti.



6 pz



ACCESSORI PER SERBATOI

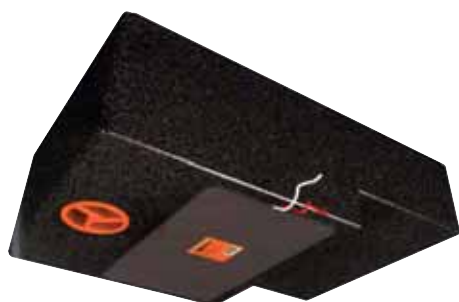

Resistenza per riscaldamento serbatoi esterni

Permette di utilizzare i serbatoi esterni durante l'inverno, adesivo, fornito di interruttore.

Art

i

15112


- Capacità massima serbatoio lt.110
- Ampere 4,0
- Watts 55

15113

- Capacità massima serbatoio lt.150
- Ampere 6,6
- Watts 89

15114

- Capacità max serbatoio lt. 80
- Ampere 2,8
- Watts 38

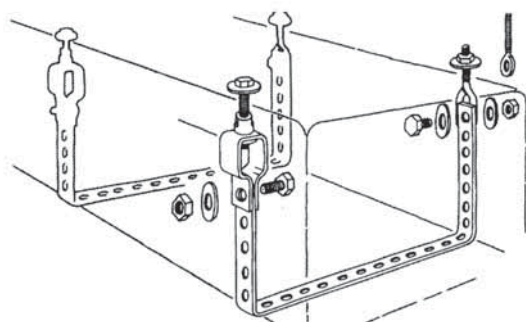

Kit di fissaggio standard

Per fissaggio a barre o traversi. Per un'installazione sicura del serbatoio a barre o traversi.

Kit con nastro d'acciaio ricoperto con uno strato di plastica di protezione. Indispensabile per fissare il serbatoio in modo semplice e veloce.

Art

i

15130

Include:

- n° 1 nastro di fissaggio in acciaio
- n° 2 viti lunghe
- n° 2 viti per occhiello
- n° 4 viti filettate
- n° 12 rondelle
- n° 8 dadi





Kit di fissaggio LUXUS per serbatoi

Per fissaggio a pavimento. La pre-installazione a pavimento è possibile all'esterno del veicolo, l'esatto adattamento avviene all'interno del RV.

Art

15125

i

Include:
 n° 1 nastro di fissaggio in acciaio
 n° 2 adattatori per l'altezza
 n° 2 viti per occhiello
 n° 4 viti filettate da 25 mm
 n° 2 viti filettate da 45 mm
 n° 12 rondelle
 n° 6 dadi



Nastro fissaggio serbatoio

Art

15126



larghezza 27 mm
 lunghezza 4,5 mt

15127

larghezza 27 mm
 lunghezza 10 mt



Asta filettata da 270 mm

Art

15382

i

con gancio



Asta filettata da 500 mm

Art

15383

i

con gancio



Barra in alluminio 25 x 25 mm

Art

15384

i

Lunghezza 3 mt






Serie di Bocchettone in nylon lunghi e corti per riempimento serbatoi acqua e carburante


Tappo da ordinare separatamente.

A




Foro uscita Ø 35 mm

B



Foro uscita Ø 40 mm

C



Foro uscita Ø 50 mm

RIF.

Art

A

16341.95

B

16342.95

C

16343.95

i

nero

nero

nero

D

16356.01

16356.70


16356.95

bianco

grigio


nero

D




Foro uscita Ø 35 mm

E



Foro uscita Ø 40 mm

F



Foro uscita Ø 50 mm

E

16357.01

16357.70

16357.95

bianco

grigio

nero

F

16358.70

16358.95

grigio

nero



Tappo a 3 razze

per bocchettone acqua e
carburante.

Art

21029.01

21029.70

21029.95

i

bianco

grigio

nero

Rotore e
coppia chiavi

si

si

si

21030.01

21030.70

21030.95

bianco

grigio

nero

no

no

no



Tappo a 2 razze

per bocchettone acqua e
carburante.

Art

21039.01

21039.70

21039.95

i

bianco

grigio

nero

Rotore e
coppia chiavi

si

si

si

21040.01

21040.70

21040.95

bianco

grigio

nero

no

no

no



Tappo a 2 razze con sportellino

per bocchettone acqua e
carburante.

Art

21048.01

21048.95

21048.70

i

bianco

nero

grigio RAL
7047Rotore e
coppia
chiavi

si

si

si

21049.01

21049.95

21049.70

bianco

nero

grigio RAL
7047


no

no

no

TUBI IN PVC

RETIN/TR

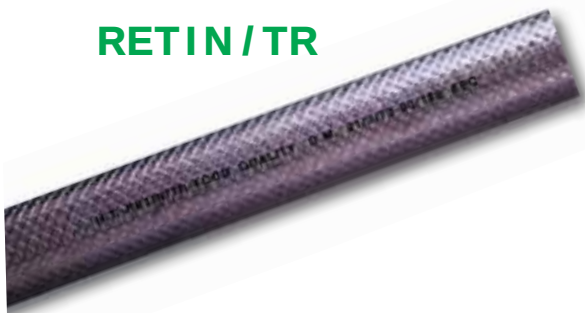

Tubo in PVC con superficie liscia idoneo per mandata di acqua potabile e di liquidi alimentari secondo il D.M. 21/3/73 e s.m., direttiva C.E.E. 90/128 e modifiche. Sottostrato liscio in PVC trasparente. Rinforzato con inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza. Copertura in PVC trasparente resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.

Art	Ø Interno	Ø Esterno	 Rotolo	
17871	10 mm	16 mm	100 m	Temperatura: -10°C +60°C Marcatura: H.T.-RETIN/TR-FOOD QUALITY-D.M. 21/3/73 90/128 EEC.
17872	13 mm	18 mm	100 m	
17873	19 mm	29 mm	50 m	
17874	25 mm	33 mm	50 m	

AIRFLEX/STD



Tubo in PVC con superficie ondulata idoneo per aspirazione di aria, fumi, gas, polveri, fibre tessili, segatura e trucioli fini. Idoneo per condizionamento e ventilazione. Tubo autoestinguente secondo le UL 94 VO. Sottostrato liscio in PVC grigio plastificato. Rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Copertura in PVC rigido plastificato resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Disponibile su richiesta in PVC nero plastificato.

Art	Ø Interno	 Rotolo	
17875	35 mm	25 m	Temperatura: -10°C +60°C Marcatura: MAGNUM AIR AUTOESTINGUENTE UL 94 VO diam.-lotto- MADE IN ITALY.
17876	40 mm	25 m	
17877	50 mm	25 m	

TT/CRISTALLO/TR



Tubo trafilato in PVC idoneo per passaggio di acqua potabile e di liquidi alimentari secondo il D.M. 21/3/73 e s.m. Tubo monostrato in PVC cristallo trasparente atossico resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e gran parte dei prodotti chimici. Durezza Shore A: 75±5.

Art	Ø Interno	Ø Esterno	 Rotolo	
17886	10 mm	14 mm	100 m	Temperatura: -10°C +60°C Marcatura: CRISTALL EXTRA ALIMENTARE - FOOD QUALITY D.M. 04/04/1985 DIR. CEE made in Italy
17887	12 mm	17 mm	100 m	
17888	16 mm	22 mm	100 m	



Kit completo per il controllo del livello di un serbatoio acqua potabile e segnalazione del serbatoio recupero pieno.

RIF.	Art		Colore
A	15115.60	pannello test 60 x 60 mm 12 V a LED + sonda + 2 cavi lunghi 4 mt	marrone
A	15115.70	pannello test 60 x 60 mm 12 V a LED + sonda + 2 cavi lunghi 4 mt	grigio
B	15116	sonda serbatoio acqua potabile	
C	15117	sonda serbatoio recupero	







Valvola a sfera a "T"

Art

16500

i

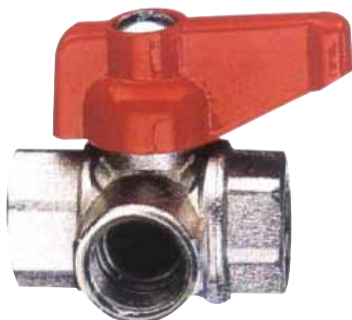Valvola a sfera a "T"
180° leva lunga.
F 3/8"**16503**Valvola a sfera a "T"
180° leva lunga.
F 1/2"

Valvola a sfera a "L"

Art

16504

i

Valvola a sfera a "L"
90° leva a farfalla.
F 3/8"**16505**Valvola a sfera a "L"
90° leva a farfalla.
F 1/2"

Valvola a sfera

Art

16501

i

Valvola a sfera leva
a farfalla F-F 3/8"**16502**Valvola a sfera leva
a farfalla F-F 1/2"

Rubinetto a sfera

Art

16497

i

in fibra da 1"

16498

in fibra da 1/2"



Kit raccordi per serbatoi



Art 15400 C

Composto da:

- n° 1 raccordo dritto di carico da 35 mm - 1 1/4"
n° 1 raccordo dritto di scarico da 13 mm - 1/2"
n° 1 raccordo curvo di sfiato da 12 mm - 3/8"

Serie di portagomma in nylon

Vengono forniti con/senza ghiera e guarnizione.



Art. 16446

Art

CON GHIERA E
GUARNIZIONE

16473

16472

16474

16475

16476

16477

16478

16479

16480

16487

16481

16482

16483

16484

16485

16488

16486

16489

Art

SENZA GHIERA
E GUARNIZIONE

16430

16431

16432

16433

16434

16435

16436

16437

16438

16439

16440

16441

16442

16443

16444

16446

16445

16447

Ø Portagomma	Filetto	DRITTO	CURVO
10 mm	3/8"	•	
12 mm	3/8"	•	
13 mm	1/2"	•	
20 mm	1/2"	•	
25 mm	3/4"	•	
30 mm	1"	•	
35 mm	1 1/4"	•	
40 mm	1 1/4"	•	
50 mm	1 1/2"	•	
12 mm	3/8"		•
12 mm	1/2"		•
20 mm	1/2"		•
25 mm	3/4"		•
30 mm	1"		•
32 mm	1"		•
35 mm	1"		•
40 mm	1 1/2"		•
35 mm	1 1/4"		•

Raccordi in plastica



RIF.

Art

i

A

17710

prolungato Ø 10 mm

17711

prolungato Ø 13 mm

17712

prolungato Ø 19 mm

B

17713

a Y Ø 10 mm

17714

a Y Ø 13 mm

17715

a Y Ø 19 mm

C

17716

a T Ø 10 mm

17717

a T Ø 13 mm

17718

a T Ø 19 mm

17719

a T Ø 25 mm

D

17740

a 4 vie Ø 10 mm

17741

a 4 vie Ø 13 mm

E


17742

a gomito Ø 13 mm

17743

a gomito Ø 19 mm



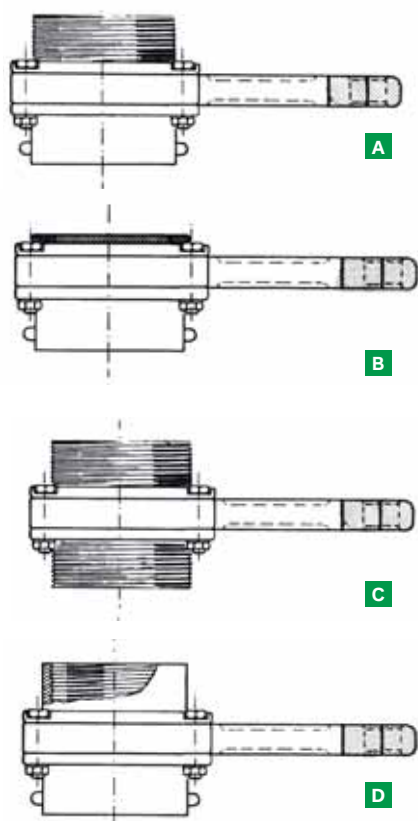

Valvole di chiusura ermetica da 3" e da 1 1/2"



RIF.

Art

i

A	11970	sup.: filettato maschio - inf.: attacco a baionetta
B	11971	sup.: guarnizione - inf.: attacco a baionetta
C	11972	sup.: filettato maschio - inf.: filettato maschio
D	11973	sup.: filettato femmina - inf.: attacco a baionetta
E	11969	Corpo valvola da 3" in ABS completo di guarnizione e di 4 viti

Accessori e raccordi per valvole 1 1/2"

F	11810	Corpo valvola da 1 1/2" con guarnizione e viti
G	11811	Raccordo senza filettatura 1 1/2" per serbatoi
H	11812	Adattatore 1 1/2" a filetto usa 1" 7/2
I	11813	Adattatore da 1 1/2" con attacco baionetta
J	11814	Kit guarnizioni xper valvola da 1 1/2"
K	11815	Raccordo dritto da 1 1/2" a baionetta
L	11892	Meccanismo manuale per valvola 1 1/2" lunghezza 182 cm
N	11961	Tubo di scarico da 1 1/2" Lunghezza 2,6 m

Accessori e raccordi per valvole da 3"



RIF.

Art

i

A	11974	Tappo per valvola
B	11975	Attacco a baionetta curvo per tubo da 3"
C	11976	Adattatore femmina da 3" per serbatoi
D	11977	Adattatore maschio da 3" per serbatoi
F	11980	Raccordo dritto con attacco a baionetta 3"
G	11984	Adattatore a pioli per attacco a baionetta da 3"
H	11985	Adattatore per valvola versione B completo di guarnizione
I	11981	Raccordo lunghezza 305 mm - Ø 3"
L	11987	Flangia di fissaggio maschio
M	11962	Tubo di scarico da 3" in materiale plastico rinforzato con filo di acciaio, lunghezza min. 20 cm max. 250 cm Ø interno 62 mm



Serbatoio Rolltank 25lt



Kit serbatoio di scarico 25 lt carrellato per acque grigie completo di:


- Tappo
- Tubo flessibile da 1 mt Ø 28 mm
- Maniglia pieghevole
- Tappo sfiato 3/4"
- Maniglia traino estraibile

Art

11997



Meccanismi MANUALI ed ELETTRICI da abbinare alle valvole

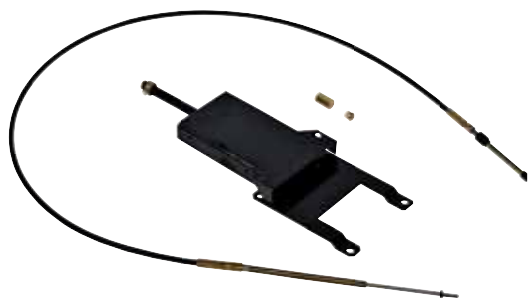

Meccanismo manuale per comando a distanza delle valvole di scarico da 3".

Art

11897 C

i

Meccanismo manuale con cavo da 150 cm. Il meccanismo non comprende la valvola

11898 C

Meccanismo manuale con cavo da 300 cm. Il meccanismo non comprende la valvola



Meccanismo elettrico a 12Volt

per comando a distanza della valvola di scarico, completo di interruttore, comando di apertura e chiusura valvola, Led-indicatore valvola di apertura, manico di apertura manuale in caso di emergenza. Il motorino è a totale chiusura ermetica e può essere installato ad una distanza massima di 50 cm. Ideale per valvole da 3".

Art

11899

i


Il meccanismo non comprende la valvola



MECCANISMO ELETTRICO senza valvola

Il kit azionamento elettrico per valvole è un sistema di semplice montaggio che permette di azionare la valvola per lo scarico delle acque premendo semplicemente un pulsante.

Ideale per valvole da 3".



Art


11880

i

Tensione di alimentazione	12 V c.c.
Corrente max a fine corsa	1.2 Amp
Corrente di funzionamento	0.4 ÷ 0.6 Amp
Forza di tiro-spinta max	20 Kg
Tempo di esecuzione corsa	6 secondi
Protezione motore da sovracorrente	PTC incorporato
Temperatura funzionamento attuatore	- 30 ÷ 85° C

IL KIT COMPRENDE:

- n° 1 motorino 12 V
- n° 1 piastrina di fissaggio con 2 viti
- n° 2 piastre
- n° 4 viti M4 x 10
- n° 1 pulsante




Miscelatore lavabo testa cieca

Art

17034

i

• Attacco 3/8" M




Gruppo monoforo bocca jota cromo

Art

17035

i

• Attacco 3/8" M



Miscelatore doccia estraibile cromo

Art

17039

i

• Attacco 3/8" M



Miscelatore monocomando

Art

17007

i

- Cartuccia in ceramica
- Canna Ø14 mm abbattibile e girevole
- Altezza 37 mm
- Attacco 3/8" M



Miscelatore monocomando

Art

17015

i

- Da incasso
- Attacco doccia da 3/8" M
- Manopola cromata





Miscelatore CLASS 3010

Art

17120

i

Miscelatore monocomando lavello con canna girevole. Cartuccia Ø 25 mm



Miscelatore CLASS 3020

Art

17121

i

Miscelatore monocomando estraibile. Cartuccia Ø 25 mm



Miscelatore CLASS 3030

Art

17122

i

Miscelatore monocomando lavabo. Cartuccia Ø 25 mm



Miscelatore CLASS 3050

Art

17123

i

Miscelatore monocomando incasso. Cartuccia Ø 25 mm




Doccetta CLASS

Art

17124

i

Saliscendi completo di tubo flessibile e doccetta. Cartuccia Ø 25 mm

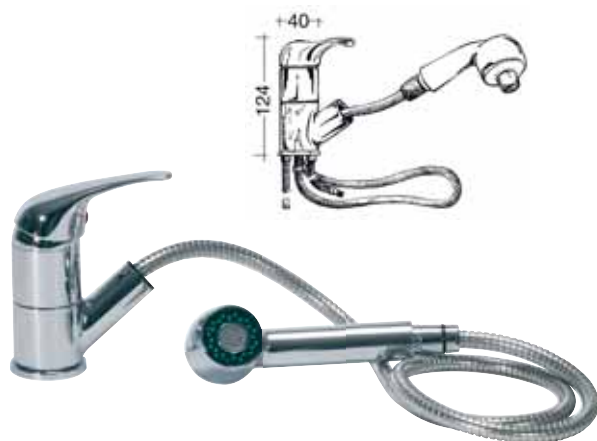

Miscelatore monocomando

Con doccia estraibile a pulsante tubo

Art

17008

i

- Tubo flessibile treccia in nylon da 2 m
- Attacco 3/8" M



Miscelatore monocomando

Per lavello canna girevole

Art

17014

i

canna da 140 mm -
Attacco 3/8" M. Cromo

17013

canna da 200 mm -
Attacco 3/8" M. Cromo



Miscelatore monocomando

da incasso

Art

17011

i

Attacco 3/8" M



Miscelatore monocomando

da incasso

Art

17012

i

Attacco 3/8" M





Miscelatore doccia linea BARBY

Art

17016

17016.JG

i

-

con attacco rapido
tipo Jhon Guest

Miscelatore JG linea BARBY

Art

17014.JG

i

con attacco rapido
tipo Jhon Guest

Miscelatore JG linea BARBY

Art

17013.JG

i

con attacco rapido
tipo Jhon Guest

Miscelatore linea BARBY

Art

17017

17017.JG

i

-

con attacco rapido
tipo Jhon Guest

Miscelatore cucina linea ESSENZA

Art

17183

17183.JG

i

-

con attacco rapido
tipo Jhon Guest

Miscelatore lavabo alto linea ESSENZA

Art

17185

17185.JG

i

-

con attacco rapido
tipo Jhon Guest

Miscelatore lavabo linea ESSENZA

Art

17184

17184.JG

i

-

con attacco rapido
tipo Jhon Guest




Miscelatore monocomando

Art

17026

i

- Canna abbattibile
- Attacco 3/8" M

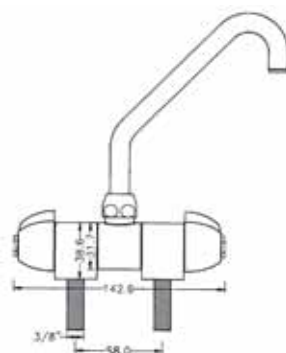


Miscelatore monocomando

Art

17029

i

- Canna abbattibile Ø 14 mm
- Attacco 3/8" M




Miscelatore monocomando

Art

17009

i

- Canna abbattibile
- Attacco 3/8" M




Rubinetto

Art

17028

i

- Canna abbattibile Ø 14 mm
- Attacco 3/8" M



Miscelatore monocomando

Art

17033

i

- Lavello 90° cromo
- Attacco 3/8" M




Rubinetti



17037



17036

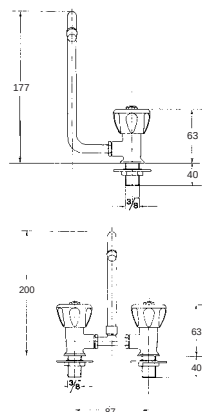

17023



17021

I rubinetti si distinguono in DX o SX rispetto alla posizione della canna.

Cromo

Art	i	Manopole
17036	Miscelatore	ABS cromo mignon
17037	Rubinetto SX	ABS cromo mignon
17038	Rubinetto DX	ABS cromo mignon
17040	Corpo miscelatore	ABS cromo mignon

Cristal

Art	i	Manopole
17021	Miscelatore	cristal
17022	Rubinetto SX	cristal
17023	Rubinetto DX	cristal
17025	Corpo miscelatore	cristal



1/2 C



3/8



3/8



1/2



3/8



Art

17019

17018

i

- Tubo flessibile
- Maschio 15/1
- Femmina conica 1/2

17094

17093

- Tubo flessibile
- Maschio 15/1
- Femmina con dado esagonale 3/8

17095

17100

- Tubo flessibile
- Femmina conica 1/2
- Femmina con ghiera 3/8

17097

17098

- Tubo flessibile
- Femmina conica 1/2
- Femmina con ghiera 1/2

17102

17101

- Tubo flessibile
- Femmina conica 3/8
- Femmina con ghiera 3/8

17117

Rubinetto doccia con leva per l'arresto ed il flusso continuo dell'acqua. Tubo in P.V.C da 2500 mm - attacco da 3/8"

17165

Portagomma da Ø 12 mm per rubinetti e miscelatori cromati dado da 3/8" Confezione da 10 pezzi

17151

Supporto base ad incasso per rubinetto doccia h 50 mm - Ø 19 mm

17155

Supporto fissaggio a parete per doccia conico

i

2000

1600

2000

1600

2000

1600

2000

1600

2000

1600

Rubinetti - Miscelatori



Rubinetto con o senza interruttore



- Getto d'acqua regolabile con precisione
- Resistente all'acqua calda fino a 80° C
- Pressione fino a 3 bar
- Microinterruttore fino a 8 A
- Portagomma Ø 8-10 mm girevole a 45° C
- Montaggio orizzontale, verticale, obliquo
- Collegamento pompe a pressione



17066.01

Con interruttore



mm
Lunghezza
filetto 20

Altezza 40

Colore

17065.01

Senza interruttore

Lunghezza
canna
abbattibile
160

bianco



Miscelatore con o senza interruttore



17068.01

Con interruttore



mm
Lunghezza
filetto 20

Altezza 40

Larghezza 120

Colore

17067.01

Senza interruttore

Lunghezza
canna
abbattibile 160

bianco

Rubinetti COMPACT



17051.70



17053.70



17058.70

Rubinetto con o senza interruttore

I rubinetti della serie COMPACT sono provvisti di rondelle in ceramica, che garantiscono una regolazione ottimale del getto d'acqua e la massima tenuta.

- Resistenti all'acqua calda
- Pressione fino a 10 bar
- Microinterruttore fino a 3 A
- Canna girevole e abbattibile



17051.70



Con interruttore
per collegamento pompe a pressione.


17053.70

con interruttore
per collegamento pompe a pressione.

17058.70

Monoforo - Con interruttore
• Foro di montaggio 34 mm
• Spessore piano di montaggio fino a 30 mm



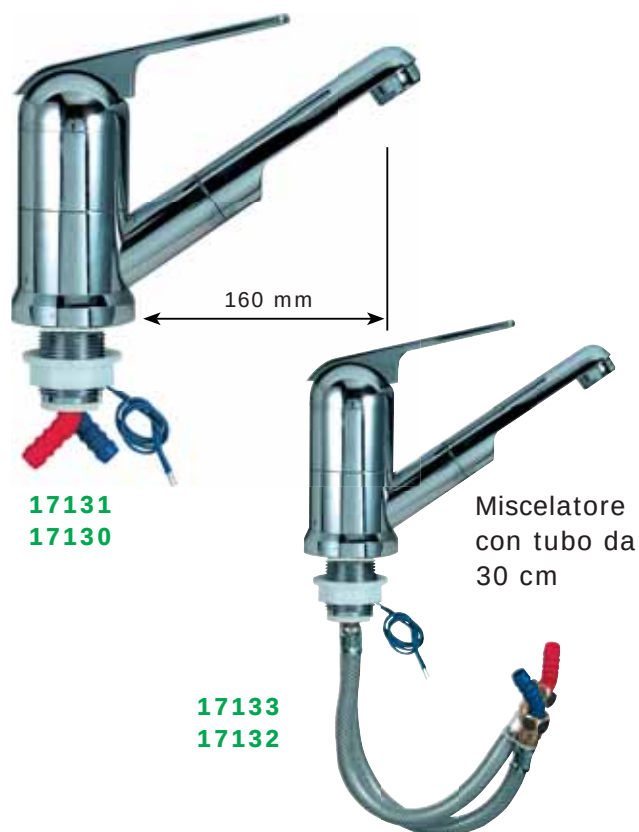

Miscelatori COMPACT cromati monocomando

I miscelatori cromati della serie COMPACT sono provvisti di rondelle in ceramica, che garantiscono una regolazione ottimale del getto d'acqua e la massima tenuta.

- Canna abbattibile
- Resistente all'acqua calda
- Pressione fino a 5 bar
- Microinterruttore fino a 4 A
- Foro di montaggio 34 mm
- Spessore piano di montaggio fino a 28 mm

Art

17131

17130

17133

17132

i

Con interruttore

Senza interruttore

Con interruttore

Senza interruttore



Rubinetti e miscelatori monocomando

Costruiti in speciale materiale plastico molto resistente.

- Pressione fino a 5 bar
- Foro di montaggio 20 mm
- Spessore piano di montaggio fino a 25 mm
- Completati di portagomma.

Art

17072

17073

i

Corpo rubinetto con microinterruttore 15 A

Corpo miscelatore



Manopole per rubinetti e miscelatori monocomando

Art

17074.01

17075.01

i

Manopola per rubinetti

Manopola per miscelatore

Colore

Bianco

Bianco



Doccetta

- Flusso d'acqua regolabile
- Testine con chiusura rompigitto.
- Pressione fino a 10 bar
- Attacco 3/8"

Art

17076.01

Colore

Bianco



Tubo P.V.C. 1,5 m

attacco 3/8"

Art


17079.01

i

Attacco 3/8"
Consigliato abbinamen-
to Art. 17076.01

Colore

Bianco

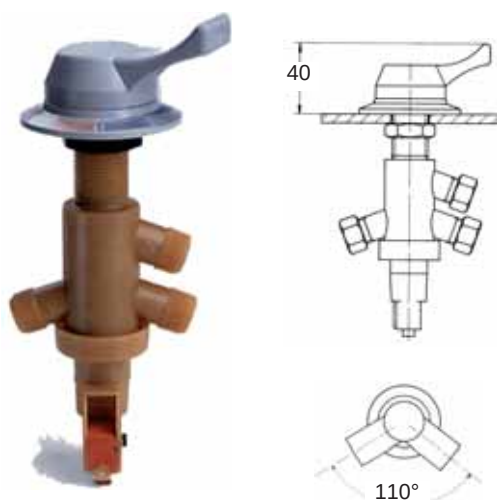

Miscelatore Monocomando

Costruito in materiale plastico di alta qualità, pratico e compatto

- Microinterruttore fino a 15 A
- Pressione fino a 5 bar
- Filetto esterno 3/8"

Art

17063.01

17064.01

i

Con interruttore

Senza interruttore



Miscelatori e Rubinetti REICH




Miscelatore Charisma

- Canna lunga con microinterruttore fino a 4 A
- Foro di montaggio 30/35 mm
- Resistente all'acqua calda
- Pressione fino a 6 bar

Art

17134

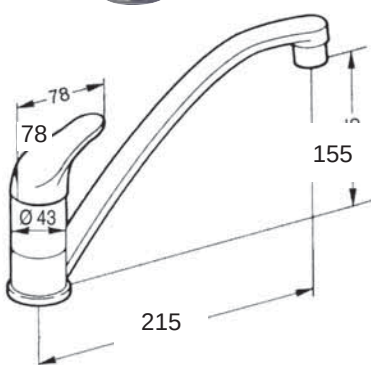


Rubinetto Charisma

- Canna lunga con microinterruttore
- **Solo acqua fredda**
- Foro di montaggio 30/35 mm
- Pressione fino a 6 bar

Art

17135





Miscelatore CARINO




17140.70

17141.70



Canna 150 mm
Girevole 360°.
Installazione
su foro Ø 33 mm

Micro interrutt.	Colore	
SI	Cromato	0,260
NO	Cromato	0,255



Miscelatore KAMA

con doccia estraibile




17142.70

17143.70



Con doccia estraibile JULIA
canna 185 mm
Girevole 90°.
Installazione
su foro Ø 36 mm

Micro interrutt.	Colore	
SI	Cromato	0,890
NO	Cromato	0,885



Miscelatore TWIST




17144.70

17145.70



Canna 120 mm
Installazione
su foro Ø 39 mm

Micro interrutt.	Colore	
SI	Cromato	0,170
NO	Cromato	0,170



Miscelatore MONO MIX UT




17148.70

17148.01



Installazione
su foro Ø 20 mm
Attacco entrata 1/2"

Micro interrutt.	Colore	
SI	Cromato	0,185
SI	Bianco	0,185



Rubinetti STYLE 2000 UT



17149.70



Installazione
su foro Ø 20 mm
Attacco entrata
1/2"

Micro interrutt.	Colore	
SI	Cromato	0,120



Miscelatore STYLE 2005



17146.70
17146.01



Canna 120 mm
Installazione
su foro Ø 27 mm

Micro
interrut.

SI

SI

Colore

Cromato

Bianco



0,150

0,150



Rubinetto STYLE 2005



17147.70
17147.01



Canna 120 mm
Installazione su
foro Ø 20 mm

Microinterutt.

SI

SI

Colore

Cromato

Bianco



0,140

0,140



Doccia JULIA



17150.70



Cromata estraibile
con flessibile da 1,5 mt.
Installazione su foro Ø 27 mm
Attacco entrata 3/8"

Colore

Cromato



0,285



Supporto doccia KONUS



17156.70



Da parete

Colore

Cromato



0,04



Supporto doccia UNIVERSAL



17157.70



Da parete
snodato

Colore

Cromato



0,09





Saliscendi cromo linea ESSENZA



17187

17187 C



Miscelatore ad'incasso linea ESSENZA



17186


17186.JG



-

con attacco rapido
tipo Jhon Guest

DOCCE E SUPPORTI



Doccia a leva




17089.01



• In Nylon a due getti e attacco 1/2"

Colore

bianco



Doccia a leva



17088.01




• In Nylon a due getti
• Con curva e attacco 15/1 curva

Colore

bianco





Doccia in plastica

Art

17092.01

i

- Con leva e attacco 1/2" getto unico

Colore
bianco



Doccia a leva

Art

17111.01

i

- Con gancio, ad un getto
- Con curva e attacco 15/1 curva

Colore
bianco



Doccetta

Art

17082.01

i

- Attacco 1/2"



A

B

Saliscendi per doccia

Art

A 17177

i

- Con supporto scorrevole

B 17178

- Con supporto scorrevole
- Con flex da 150 cm
- Con doccia



RACCORDI RAPIDI

Sistema di raccordo veloce studiato espressamente per tutte le applicazioni connesse all'erogazione di acqua ed altre bevande. La grande resistenza del materiale plastico ne permette l'utilizzo anche in presenza di liquidi non alimentari in ambienti aggressivi. L'estrema facilità d'assemblaggio ne rende semplice ed immediato il riutilizzo in qualsiasi momento.



RIF.	Art	i	
A	16530	Raccordo a gomito 12 mm	1 pz.
B	16531	Raccordo dritto 12 mm	1 pz.
C	16532	Raccordo a T 12 mm	1 pz.
D	16533	Raccordo a Y 12 mm	1 pz.
E	16534	Terminale 12 mm F 3/8	1 pz.
F	16535	Codolo 12 mm M 1/2	1 pz.
G	16536	Terminale 12 mm M 3/8	1 pz.
H	16537	Gomito 12 mm con codolo	1 pz.
I	16538	Terminale 12 mm F 1/2	1 pz.
J	16539	Codolo 12 mm M 3/8	1 pz.
K	16540	Terminale 12 mm M 1/2	1 pz.
L	16541	Raccordo gomito 12-10 mm	1 pz.
M	16542	Raccordo dritto 12-10 mm	1 pz.
N	16543	Raccordo dritto 10 mm	1 pz.
O	16544	Raccordo dritto 12-8 mm	1 pz.
P	16545	Codolo 10 mm con portagomma 8 mm	1 pz.
P	16552	Codolo 10 mm con portagomma 10 mm	1 pz.
P	16553	Codolo 10 mm con portagomma 12 mm	1 pz.
Q	16546	Terminale portagomma 12 mm	1 pz.
R	16547	Clip blocca pinza 3/8	10 pz.
S	16548	Tagliatubi	1 pz.
T	16549	Raccordo a T 90° 12 mm orientabile F 1/2	1 pz.
U	16550	Raccordo dritto 12-12 mm con rubinetto	1 pz.
V	16551	Raccordo dritto 12-12 mm con rubinetto con asta 230 mm	1 pz.
W	16554	Raccordo 90° 12 mm con portagomma 12 mm	1 pz.
X	16555	Morsetto gomma per serbatoi acque grigie	1 pz.
Y	16590	Tubo rosso 12 mm	25 m
Z	16595	Tubo blu 12 mm	25 m



UNIQUICK Il nuovo sistema di raccordo ad innesto rapido



Il sistema UNIQUICK di raccordo ad innesto rapido per tubazioni a Ø 12mm offre innumerevoli vantaggi rispetto ai comuni sistemi di tubazione:

- L'esclusivo tubo UNIQUICK è ideato in uno speciale materiale che soddisfa anche le normative più restrittive riguardanti acqua potabile e vivande in tutta Europa, non solo per temperature fino a 60°C, ma addirittura fino a 90°C.
- L'assemblaggio avviene semplicemente inserendo il tubo nel raccordo UNIQUICK, senza utilizzo di viti o adesivi.
Il raccordo ad incastro può essere deassemblato e riutilizzato in ogni momento.
- Il tubo UNIQUICK garantisce una tenuta assoluta sino ad una pressione di 6 bar ed una temperatura di 80°C. Inoltre è antigelo.
- Lo speciale materiale di cui è composto gli conferisce una particolare solidità.
- Il tubo UNIQUICK permette di effettuare curvature senza strozzature: questo assicura il flusso costante ed uniforme dell'acqua.
- Il flusso resta costante anche in prossimità dei raccordi, non venendo utilizzati comuni beccucci o riduttori di diametro.
- La particolare solidità del materiale assicura un perfetto scorrimento del flusso, senza ristagno. Questo riduce sensibilmente il rischio che le tubature non vengano completamente vuotate. Problemi causati dal gelo e dall'eventuale sviluppo di germi sono considerevolmente ridotti.

RIF.	Art	i	
A	16601	Tubo acqua calda rosso/nero 12 mm	Rot. 25 mt
B	16602	Tubo acqua fredda blu/nero 12 mm	Rot. 25 mt
C	16603	Raccordo dritto 12 mm	1 pz.
D	16604	Raccordo gomito 12 mm	1 pz.
E	16605	Raccordo a T 12 mm	1 pz.
F	16606	Raccordo multiplo 12 mm	1 pz.
G	16607	Raccordo dritto con portagomma 12 mm	1 pz.
H	16608	Raccordo dritto con portagomma 10 mm	1 pz.
I	16609	Raccordo dritto con F 1/2"	1 pz.
J	16610	Raccordo gomito con portagomma 12 mm	1 pz.
K	16611	Raccordo gomito con codolo 12 mm	1 pz.
L	16612	Raccordo gomito con F 1/2"	1 pz.
M	16613	Raccordo dritto per boiler	1 pz.
N	16614	Raccordo gomito per boiler	1 pz.
O	16615	Valvola di scarico	1 pz.
P	16616	Codolo con portagomma 12 mm	1 pz.
Q	16617	Valvola di non ritorno	1 pz.
R	16618	Terminale femmina	1 pz.
S	16619	Terminale maschio	1 pz.
T	16620	Valvola a sfera M/M 1/2" 1/2	1 pz.
U	16621	Gomito passatubo	1 pz.
V	16622	Raccordo M/M 1/2 1/2	1 pz.
W	16623	Raccordo M/M 1/2 3/8	1 pz.
X	16624	Raccordo M/M 1/2 1/4	1 pz.
Y	16625	Clip singola fissaggio per tubo plastica	1 pz.
Z	16626	Clip doppia fissaggio per tubo plastica	1 pz.
μ	16627	Tagliatubi	1 pz.
β	16628	Raccordo per serbatoio	1 pz.



WASTE-WATER SYSTEM

Il sistema ad innesto rapido WASTE-WATER per lo scarico delle acque grigie è superiore agli altri sistemi di tubazione:

- Grazie all'assoluta precisione degli innesti con gli elementi di raccordo il sistema WASTE-WATER è a tenuta perfetta. Inoltre è in grado di sopportare temperature che vanno dai -40° agli 80°C .
- Innumerevoli test hanno provato con successo la perfezione del sistema ad incastro per permettervi un'installazione semplice e veloce senza viti, collanti o saldature.
- Il diametro della tubazione resta invariato anche in prossimità dei raccordi, riducendo al minimo il rischio di ostruzioni.
- Perfetto scorrimento del flusso senza ristagno: per evitare che i tubi non siano completamente vuoti in caso di gelo.
- Lo speciale materiale di cui è costituito conferisce al sistema WASTE-WATER una particolare solidità.
- Il sistema WASTE-WATER offre la più vasta gamma di raccordi, giunti e accessori.



RIF.	Art	i	PACK
A	16630	Tubo di scarico acque grigie 28 x 1,5 mm	2,5 m
B	16631	Raccordo a Y	1 pz.
C	16632	Raccordo 45°	1 pz.
D	16633	Raccordo a gomito, scaleno	1 pz.
E	16634	Adattatore 20 mm	1 pz.
F	16635	Adattatore piatto doccia	1 pz.
G	16636	Raccordo per serbatoio acque grigie	1 pz.
H	16637	Raccordo a T	1 pz.
I	16638	Raccordo a gomito	1 pz.
J	16639	Riduttore	1 pz.
K	16640	Adattatore 19 mm	1 pz.
L	16641	Raccordo	1 pz.
M	16642	Innesto a gomito	1 pz.
N	16643	Clip fissaggio tubo	1 pz.
O	16644	Tagliatubi	1 pz.

Sistema di raccordi
ad innesto rapido per
lo scarico delle acque grigie



Sifoni, valvole di scarico e sifone di bloccaggio

Un'ampia gamma di sifoni, valvole di scarico e un sifone di bloccaggio adatti al sistema WASTE-WATER. Inoltre è disponibile una protezione antigelo per il sifone e il sifone di bloccaggio. Estremamente comodo per la pulizia dei sifoni è il sistema d'apertura senza necessità di svitare. Il sifone può essere dotato di un secondo attacco, ad esempio per una valvola di scarico. Gli inserti dei sifoni e delle valvole di scarico sono di acciaio inossidabile ed hanno un diametro che è il più grande possibile. I sifoni sono disponibili con due diversi tipi di tappi rimovibili: tappi standard o filtri con tappi per bloccare grosse impurità e proteggere il sistema WASTE-WATER dal pericolo di ostruzioni (solo per gli inserti da 39mm). Entrambi i tipi di tappo vengono fissati quando sono aperti, quindi una catenella non è necessaria. La protezione elettrica da 2W (12V) contro il gelo evita in modo efficace che si geli il sifone o il tappo. Viene attivata automaticamente da un termostato tra i +5° ed i +8°C.



RIF.	Art	i	PACK
A	16645	Valvola di scarico a gomito con filtro 33 mm in acciaio inossidabile e tappo standard	1 pz.
B	16646	Valvola di scarico dritta con filtro 33 mm in acciaio inossidabile e tappo standard	1 pz.
C	16647	Sifone con attacco supplementare con filtro 33 mm in acciaio inossidabile e tappo standard	1 pz.
D	16648	Sifone con filtro 33 mm in acciaio inossidabile e tappo standard	1 pz.
E	16649	Dispositivo Protezione Antigelo	1 pz.
F	16650	Sifone 39 mm con filtro e tappo	1 pz.
G	16651	Valvola di scarico con inserto 39 mm e tappo standard	1 pz.
H	16652	Valvola di scarico dritta con filtro 39 mm in acciaio inossidabile e tappo standard	1 pz.
I	16653	Sifone con attacco supplementare con filtro 39 mm in acciaio inossidabile e tappo standard	1 pz.
J	16654	Sifone con filtro 39 mm in acciaio inossidabile e tappo standard	1 pz.
K	16655	Sifone di bloccaggio con apertura per la pulizia	1 pz.
L	16656	Sifone 39 mm con attacco supplementare con filtro e tappo	1 pz.

PILETTE

Piletta dritta



Art	i	Colore	PACK
18577.01	Con scarico Ø 20 mm. Completa di guarnizione con tappo automatico	bianco	10

Piletta dritta



Art	i	Colore	PACK
18576.01	Con scarico Ø 25 mm. Completa di guarnizione con tappo automatico	bianco	10

Piletta dritta



Art	i	Colore	PACK
18563.01	Con scarico Ø 20 mm. Completa di guarnizione in gomma con tappo e catenella	bianco	10





Piletta diritta

Art

18578.01

i

Con scarico Ø 20 mm.
Completa di guarnizione
in gomma con tappo e
catenella

Colore



bianco

10



Piletta diritta

Art

18562.01

i

Con scarico Ø 25 mm.
Completa di guarnizione
in gomma con tappo e
catenella

Colore



bianco

10



Piletta curva

Art

18575.01

i


Con scarico Ø 20 mm.
Completa di guarnizione
con tappo automatico.

Colore



bianco

10

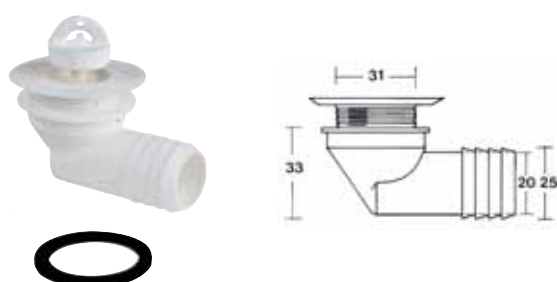

Piletta curva

Art

18574.01

i

Con scarico Ø 25 mm.
Completa di guarnizione
con tappo automatico.

Colore



bianco

10



Piletta curva

Art

18561.01

i

Con scarico Ø 20 mm.
Completa di guarnizione
in gomma con tappo e
catenella

Colore



bianco

10



Piletta curva

Art

18560.01

i

Con scarico Ø 25 mm.
Completa di guarnizione
in gomma con tappo e
catenella

Colore



bianco

10



Piletta curva

Art

18579.01

i

Con scarico Ø 20 mm.
Completa di guarnizione
in gomma con tappo e
catenella.

Colore



bianco

10



Piletta scarico doccia curva

Art

18580

i

Con scarico Ø 30 mm.
Completa di guarnizione in
gomma con tappo e cate-
nella.



4



Piletta scarico doccia dritta

Art

18581

i

Con scarico Ø 30 mm.
Completa di guarnizione in
gomma con tappo e cate-
nella.



4



Piletta scarico con SIFONE

Art

18584

i

Uscita Ø 25 mm.
Completa di guarnizione,
catenella.



4





Piletta diritta

completa di guarnizione e tappo.

Art

18101

18102

i

Foro uscita Ø 25 mm

Foro uscita Ø 20 mm



Piletta curva

completa di guarnizione e tappo.

Art

18103

18104

i

foro uscita Ø 25 mm

foro uscita Ø 20 mm



Piletta con "SIFONE"

Art

18105

i

Uscita Ø 25 mm.

Completa di guarnizione e tappo.



Piletta con "SIFONE"

Art

18107

i

Doppio raccordo Ø 25 mm.

Completa di guarnizione e tappo.



Piletta con tappo

Art

18109

i

Piletta di Ricambio con tappo da 1 1/2" Ø 25 mm





Presa esterna acqua

Con interruttore per pompa,
completa di doccia e flessibile da 1,5 m.

Art

17301




Riduttore di pressione Colorado

Pressione uscita: 0,7 bar.

Art

17302

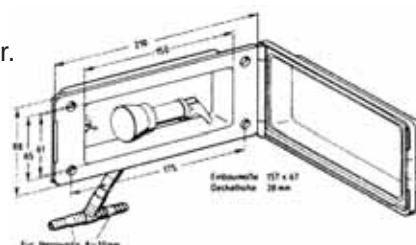

Presa esterna acqua

Con interruttore. (Senza accessori)

Art

17304



Presa esterna acqua

con miscelatore e interruttore. Dimensioni: 157x67 mm
(Senza accessori)

Art

17305



Presa acqua sotto pavimento CITY-SWING

Art

17306

i

- 0,7 bar pressione di lavoro
- 1,1 bar pressione di chiusura



La presa sottopavimento CITY-SWING per l'approvvigionamento di acqua potabile si distingue dalle comuni prese in commercio perché, anziché venir montata a parete, è stata appositamente ideata per montaggio sotto il pavimento, in una qualsiasi posizione a scelta.

SWING viene montata in prossimità della bandella e da essa sporge quando è in posizione di apertura, per rendere quanto più possibile agevole il rifornimento di acqua potabile. Dopo l'inserimento, tutta l'unità di allacciamento può essere ripiegata verso l'alto: in questo modo, viene protetta dalla pioggia e dalla sporcizia. Anche quando non viene ripiegata verso l'alto, l'allacciamento viene comunque protetto da uno sportellino supplementare. Durante la marcia, la presa viene completamente ripiega-

ta verso l'alto, in direzione contraria alla direzione di marcia.

Un riduttore di pressione e una valvola magnetica sono già integrati in una cassetta estraibile e garantiscono perciò una pressione ottimale e la massima sicurezza in caso di perdite all'interno del mezzo, giacché la valvola consente il passaggio dell'acqua soltanto se viene aperto un rubinetto. Inoltre, qualora vi sia la possibilità che la temperatura scenda a zero o sotto lo zero, tutta la cartuccia può essere facilmente estratta e riposta in un luogo riparato dal ghiaccio.

Il contenitore è realizzato in plastica caricata con fibra di vetro ed è in grado di resistere a forti sollecitazioni meccaniche e termiche.

Preso esterna acqua

diametro mm. 59 con innesto rapido e flessibile
mt. 2,00 con doccetta a leva.

Art

17311





Presa esterna acqua

Con miscelatore e flessibile estraibile mt. 2,00 con doccetta a leva. Misure per montaggio: L 110 x H 185 x P 100 mm

Art

17313



Doccetta

mod. OLIMPIA con tubo da 2 m

Art

17308



Doccia CHARISMA

Con attacco rapido e flessibile mt. 2

Art

17315

i

Ideale per art. 17304 - 17305



Attacco rapido per acqua

Art

17310





Spazzettone Watersystem

Spazzettone automatico telescopico in alluminio, leggero ed estensibile da 120 a 190 cm, con interruttore on/off sull'impugnatura.

Art

17899



Arrotolatore Robby

Cassetta con tubo piatto arrotolato. Consente di raccordarsi a qualsiasi tipo di rubinetto o presa d'acqua. Per l'utilizzo non è necessario svolgere completamente il tubo. Doccetta a getto regolabile. Lunghezza 15 m.

Art

17885



Arrotolatore

Cassetta con tubo arrotolato piatto, con imbocco tipo tubo caucciù. Consente di raccordarsi a qualsiasi tipo di rubinetto presa acqua.

Lunghezza tubo: 15 m.

Dimensioni cassetta: Ø-310 x 350 x 50 mm di spessore.

Art

17881

