



GAS e RISCALDAMENTO

Autore: Antonio Romiti
Fonte: Concorso fotografico
"100% Veri Campeggiatori"

GAS E RISCALDAMENTO:

- 257. CUCINA
- 275. FORNI
- 279. IMPIANTO GAS
- 289. RIVELATORI GAS
- 290. SERBATOI GPL
- 291. RISCALDATORI
- 293. STUFE



Combinazioni lavello cucina inox 18 / 10



SAF Mod. 921



12278

destra
sinistra



L 800 X P 420 mm



Combinazione lavello cucina in acciaio inox. 2 fuochi, con vasca.



SAF Mod. 906



12270

destra
sinistra



L 590 X P 370 mm



Combinazione lavello cucina in acciaio inox. 2 fuochi, con vasca.



SAF Mod. 927



12280

destra
sinistra



L 490 X P 460 mm



Combinazione lavello cucina in acciaio inox. 2 fuochi, con vasca.



SAF Mod. 917



12274

destra
sinistra



L 600 X P 420 mm



Combinazione lavello cucina in acciaio inox. 2 fuochi, con vasca



SAF Mod. 922



12155 destra

12156 sinistra

12157 destra

12158 sinistra



L 900 X P 420 mm

L 1050 X P 420 mm



Combinazione lavello cucina in acciaio inox. 2 fuochi, con vasca.



SAF Mod. 923



12130

destra
sinistra

12131



L 1050 X P 460 mm



Combinazione lavello cucina in acciaio inox. 3 fuochi, con vasca e sgocciolatoio.



TUTTI GLI ARTICOLI CRAMER SONO FORNITI COMPLETI DI GUARNIZIONE PER INSTALLAZIONE IN RILIEVO. ACCENSIONE MANUALE.



Combinazione 3 fuochi / lavello



12853



L 840 x H 436 mm



Combinazione di piano cottura a tre fuochi e lavandino. In acciaio inox. Con due coperchi di vetro integrati.



Minicombi 2 fuochi / lavello



12854



L 600 x H 445 mm



Combinazione di piano cottura a due fuochi e lavandino. In acciaio inox. Con coperchio di vetro integrato.



Piano cottura 3 fuochi



12850



L 520 x H 445 mm



Piano cottura a tre fuochi. In acciaio inox. Con coperchio di vetro integrato.



Piano cottura 2 fuochi



12852



L 460 x H 335 mm



Piano cottura a 2 fuochi. In acciaio inox. Con coperchio di vetro integrato.

SERIE 8300 INOX 18/10



Combi 2 fuochi / lavello



12345



L 680 X P 440 mm



In acciaio inox, con coperchio in cristallo, accensione elettrica e piletta. **Senza miscelatore**



Combi 3 fuochi / lavello



12346



L 680 X P 440 mm



In acciaio inox, con coperchio in cristallo e accensione elettrica. **Senza miscelatore**

SERIE 8000 INOX 18/10

La nuova generazione di piani cottura e vaschette SMEV per caravan e camper, facilmente adattabili anche in spazi limitati, per un angolo cottura razionale ed elegante. Armonia e praticità: piani e vaschette della serie 8000 sono provvisti di coperchio in vetro temperato, che ben si combina con il piano di lavoro, e conferisce una piacevole immagine di pulizia e ordine quando il piano non viene utilizzato. Le griglie d'appoggio, in acciaio inox, sono di dimensioni contenute e possono perciò essere lavate nella vaschetta.



Piano cottura 3 fuochi



12340



L 560 X P 440 mm



In acciaio inox, con coperchio in cristallo e accensione elettrica

Accensione PIEZO



Piano cottura 2 fuochi



12341



L 480 X P 370 mm



In acciaio Inox, con coperchio di cristallo e accensione elettrica

Accensione PIEZO



SERIE INOX inox 18 / 10



SMEV

Serie 2000



12322

12323



L 380 X P 280 mm

Piano cottura a gas. 2 fuochi
In acciaio inox 18/10Accensione
PIEZO

SMEV

Mod. 909



12302

12303



L 420 X P 370 mm

Piano cottura a gas. 2 fuochi
In acciaio inox 18/10Accensione
PIEZO

SMEV

Mod. 913



12321

12320

L 520 X P 370
mm

L 470 X P 380 mm

No accensione
PIEZOPiano cottura a gas. 3 fuochi
In acciaio inox 18/10
Accensione PIEZO

Crema inox

Crema pulente specifica per superfici inox
in bustine



12492.A



20 gr



10 pz



Piano cottura 2 fuochi con vasca



12368



Piano cottura ad incasso a gas a 2 fuochi in vetro CRISTALLO temperato e antigraffio completo di vasca inox. Tutti i bruciatori sono forniti di termocoppia (valvola di sicurezza).
2 SEMIRAPIDO: portata 1750 W - consumo 127 g/h



L x P x H mm

Piano cottura:
600 x 420 x
30+180

Lavello:
Ø 300 x180 H



15 Kg



Piano cottura 2 fuochi



12369



Piano cottura ad incasso a gas a 2 fuochi in vetro CRISTALLO temperato e antigraffio. I bruciatori sono provvisti di coperchietto autobloccante. Tutti i bruciatori sono forniti di termocoppia (valvola di sicurezza).
1 AUSILIARIO: portata 1000 W - consumo 73 g/h
1 SEMIRAPIDO: portata 1750 W - consumo 127 g/h



L x P x H mm

Piano cottura:
380 x 280 x
30+100



8 Kg





Piano cottura 3 fuochi



12370



Piano cottura ad incasso a gas a 3 fuochi in vetro CRISTALLO temperato e antiraffio.
I bruciatori sono provvisti di coperchietto autobloccante. Tutti i bruciatori sono forniti di termocoppia (valvola di sicurezza).
1 AUSILIARIO: portata 1000 W - consumo 73 g/h
1 SEMIRAPIDO: portata 1750 W - consumo 127 g/h
1 RAPIDO: portata 3000 W - consumo 218 g/h



L x P x H mm

Piano cottura:
420 x 370 x
30+100



10 Kg



Coperchio in vetro



12371



Coperchio in vetro temperato fumé per piani cottura.
(consigliato per art. 12369)



L x P x H mm

380 x 330 x 60



2,03 Kg

12372

Coperchio in vetro temperato fumé per piani cottura.
(consigliato per art. 12370)

425 x 420 x 60

3,10 Kg





Piano cottura inox rotondo 1 fuoco



12377



Piano cottura in acciaio inox rotondo ad incasso a gas a 1 fuoco con bruciatore provvisto di coperchietto autobloccante, griglia inox di supporto fissata con gommini anti vibrazione. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa. Tutti i bruciatori sono forniti di termocoppia (valvola di sicurezza).
1 SEMIRAPIDO: portata 1750 W - consumo 127 g/h



Ø xH mm

340 x 80



2,13 Kg



Piano cottura inox rettangolare 2 fuochi



12378



Piano cottura in acciaio inox rettangolare ad incasso a gas a 2 fuochi con bruciatori provvisti di coperchietto autobloccante, griglia inox di supporto fissata con gommini anti vibrazione. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa. Tutti i bruciatori sono forniti di termocoppia (valvola di sicurezza).
1 AUSILIARIO: portata 1000 W - consumo 73 g/h
1 SEMIRAPIDO: portata 1750 W - consumo 127 g/h



L x P xH mm

530 x 325 x 80



5 Kg





Piano cottura inox quadrato 3 fuochi



12373



Piano cottura in acciaio inox quadrato ad incasso a gas a 3 fuochi con bruciatori provvisti di coperchietto autobloccante, griglia inox di supporto fissata con gommini anti vibrazione. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa. Tutti i bruciatori sono forniti di termocoppia (valvola di sicurezza).
1 AUSILIARIO: portata 1000 W - consumo 73 g/h
2 SEMIRAPIDI: portata 1750 W - consumo 127 g/h



L x P x H mm

Piano cottura:
450 x 450 x 80



5,35 Kg



Piano cottura inox ovale 2 fuochi



12374



Piano cottura in acciaio inox ovale ad incasso a gas a 2 fuochi con bruciatori provvisti di coperchietto autobloccante, griglia inox di supporto fissata con gommini anti vibrazione. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa. Tutti i bruciatori sono forniti di termocoppia (valvola di sicurezza).
1 AUSILIARIO: portata 1000 W - consumo 73 g/h
1 SEMIRAPIDO: portata 1750 W - consumo 127 g/h



L x P x H mm

510 x 390 x 80



3,9 Kg





Can

Piano cottura inox tondo a ribalta con lavello

Art

12375

i

Piano di cottura a ribalta in acciaio inox completo di lavello e rubinetto pieghevole (acqua calda/fredda). Il piano è provvisto di coperchio in vetro temperato con bruciatori provvisti di coperchietto autobloccante, griglia inox di supporto fissa incorporata nel fornello. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa.

1 SEMIRAPIDO: portata 1750 W - consumo 127 g/h

Ø xH mm

300 x 180

K

7,8 Kg



Can

Piano cottura inox a ribalta con lavello

Art

12376

i

Piano di cottura a ribalta in acciaio inox completo di lavello e rubinetto pieghevole (acqua calda/fredda). Il piano è provvisto di coperchio in vetro temperato con bruciatori provvisti di coperchietto autobloccante, griglia inox di supporto fissa incorporata nel fornello. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa.

1 SEMIRAPIDO: portata 1750 W - consumo 127 g/h

L x P xH mm

350 x 320 x 180

K

8,3 Kg





Piano cottura inox a ribalta con lavello



12379



Piano di cottura a ribalta in acciaio inox completo di lavello e rubinetto pieghevole (acqua calda/fredda). Il piano è provvisto di coperchio in vetro temperato con bruciatori provvisti di coperchietto autobloccante, griglia inox di supporto fissa incorporata nel fornello. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa.
1 SEMIRAPIDO: portata 1750 W - consumo 127 g/h




L x P xH mm
360 x 360 x 180



5,3 Kg



Gruppo fermapentola

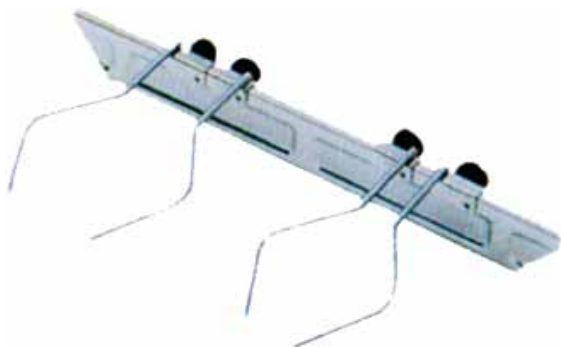

Art

per Modelli

SMEV

12425

906 - 909 - S.1000

12426

902 - (900 - 1050 -1200)

12427

917

12428

902 - (800) - 921


12429

908 - 927

12430

S.2000 - 3000 - 4000
5000 - 6000

Guarnizione Mod. 520

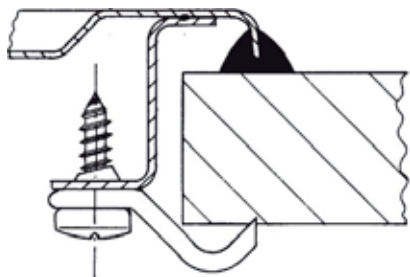


Art

per Modelli

SMEV

12490

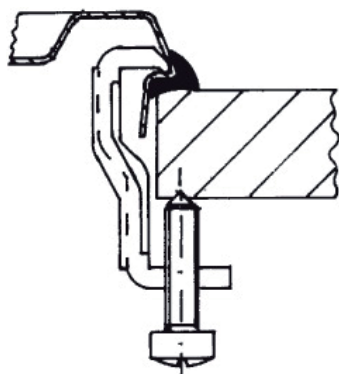906 - 908 - 909 - 910 - 911CI
906 - 908 - 909 - 910 - 911CI
929 - 931 - 936 - 943 - 945-
946 947 - 950 - 951 - 954 -
955 - 956 - 958 - 960 - 961
962 - 966 - 968 - 969 - 1000

Guarnizione Mod. 521

Art

per Modelli

SMEV

12491

930 - 932 - 934 - 937
938 - 963 - 965 - 967
970 - 971 - 2000 -
3000 4000 - 5000
- 6000

Angolare di protezione fiamma universale



Art

per Modelli

12444

Universale Alluminio

12436

Universale Inox



Coperchi Serie 200

Art	Art	per Modelli	SAVEV
marrone	grigio		
12467.60	12467.70	S.2000 - 930 - 938 - 963 - 971	
12460.60	12460.70	909 - 910 - 931 - 932 - 937 950 - 951 - 955 - 965 - 966 970 - S.1000	
	12463.70	913 - 956	
	12466.70	S.3000 - 4000	



Taglieri

Art	per Modelli	SAVEV	per Modelli	SAVEV
12480	928 - 929 - 961 - 962		Ø 400	
12481	902 - 903 - 921 - S.5000 - S.6000 910 - 912 - 931 - 936 - 952 - 937 934 - 951 - 966 - 955 - 969 - 965 967 - 970		330 x 330	
12482	930 - 938 - 963 - 971		235 x 235	

12480



12481 - 12482





VASCHE E SGOCCIOLATOI INOX 18/10



SAFEV

Mod. 936

Art

12381



L 590 X P 370 mm
Profondità vasca 125 mm



Vasca e sgocciolatoio
in acciaio inox



SAFEV

Mod. 934

Art

12380



L 650 X P 380 mm
Profondità vasca 145 mm



Vasca e sgocciolatoio
in acciaio inox



SAFEV

Mod. 944

Art

12388



L 606 X P 426 mm
Prof. vasca SX 100 mm
Prof. vasca DX 110 mm



Vasca in acciaio inox



SAFEV

Mod. 945

Art

12355



L 575 X P 370 mm
Prof. vasca SX 100 mm
Prof. vasca DX 110 mm



Vasca in acciaio inox



SAFEV

Mod. 928

Art

12353



ø 400 mm
Profondità vasca 130 mm



Vasca in acciaio inox



SAFEV

**Mod.
910- 931**

Art

12351



L 370 X P 370 mm
Profondità
vasca 125 mm



Vasca in acciaio inox

12354

L 370 X P 370 mm
Profondità
vasca 145 mm



SAFEV

Mod. 930

Art

12384



L 280 X P 380 mm
Profondità vasca 145 mm



Vasca in acciaio inox



SAFEV

Mod. 932

Art

12385



L 380 X P 380 mm
Profondità vasca 145 mm



Vasca in acciaio inox



Vasca con coperchio



12901



L 400 x H 445 mm



Lavandino in acciaio inox
Con coperchio di vetro integrato



Vasca con coperchio



12900



L 410 x H 335 mm



Lavandino in acciaio inox
Con coperchio di vetro integrato



Cestino raccogli scarti



12902



L 182 x H 192 x P 200 mm

Guarnizione per installazione in rilievo



12860



10 mt





SMEV

SERIE 8300 inox 18/10

Vasca e sgocciolatoio



12392



L 680 X P 440 mm
Profond. vasca 148 mm



In acciaio inox,
Con coperchio in cristallo
Senza miscelatore



SMEV

SERIE 7300 inox 18/10

Vasca



12393



L 420 X P 420 mm
profond. vasca 148 mm



In acciaio inox,
Con coperchio in cristallo
Senza miscelatore



SMEV

SERIE 8000 inox 18/10

Vaschetta



12390



L 420 X P 440 mm
Profondità vasca 145 mm



- In acciaio inox, con coperchio in cristallo
- Serie 8006
- Abbinamento consigliato art. 12340

12391

L 420 x P 370 mm
Profondità vasca 145 mm

- In acciaio inox, con coperchio in cristallo
- Serie 8005
- Abbinamento consigliato 12341





Can

Lavello ovale con miscelatore

Art

12360

i

Lavello ovale in acciaio inox provvisto di coperchio in vetro temperato e miscelatore pieghevole a scomparsa.

L x P x H mm

510 x 390 x 155

K

7,2 Kg

Can

Lavello tondo con miscelatore



Art

12361

i

Lavello in acciaio inox completo di miscelatore e coperchio in vetro temperato.

Ø x H mm

380 x 180

K

3,4 Kg



Can

Lavello con miscelatore

Art

12362

i

Lavello in acciaio inox completo di miscelatore e coperchio in vetro temperato.

L x P x H mm

350 x 320 x 180

K

4,2 Kg

12363

Lavello in acciaio inox completo di miscelatore e coperchio in vetro temperato.

360 x 360 x 180

4,3 Kg





Vasca inox lucido



12364



Completo
di pileta




A x B x C mm

260 x 290 x 120



0,6 Kg



Vasca inox lucido



12365



Completa
di pileta



A x B x C mm

260 x 285 x 180



1,4 Kg

12366

Completa
di pileta

300 x 330 x 180


1,4 Kg

12367

Completa
di pileta

360 x 385 x 150

1,8 Kg





SMEV Cucina Serie 400

Combinazione inox completa di: fornello 4 fuochi accensione elettronica, coperchio in cristallo, vano grill apertura verticale con accensione lampada e girarrosto, forno apertura verticale e vano portaoggetti apertura laterale.



12607



L 484 x H 914 x P 514 mm



SMEV Cucina Serie 401

Combinazione inox completa di: fornello 4 fuochi con accensione elettronica, coperchio in cristallo, vano grill apertura verticale, forno apertura verticale con accensione lampada e girarrosto.



12608



L 484 x H 590 x P 514 mm



Cucina Serie 402

Combinazione inox completa di: fornello 4 fuochi con accensione elettronica, coperchio in cristallo, vano grill apertura verticale.




12613




L 484 x H 244 x P 514 mm

FORNI 30 LITRI

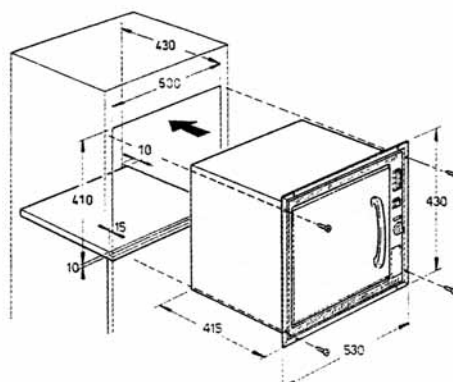

Forni 30 litri con apertura laterale


Art	interno mm	Accensione elettrica	Grill	Girarrosto	Lampada forno	Termostato	Porta
12626	350 x 215 x 350	SI	SI	SI	SI	SI	SX
12627	350 x 215 x 350	SI	SI	SI	SI	SI	DX
12628	350 x 215 x 315	SI	NO	NO	SI	SI	SX
12629	350 x 215 x 315	SI	NO	NO	SI	SI	DX

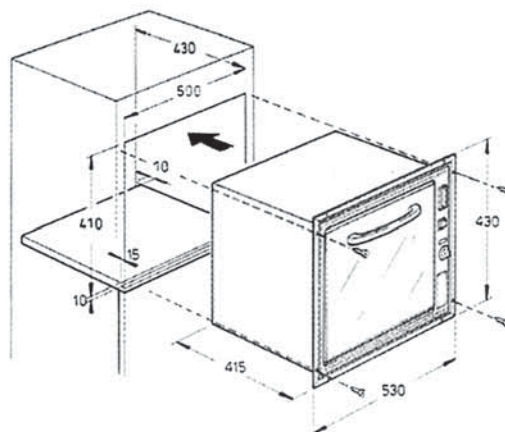

Forni porta bombata 30 litri con apertura a ribalta

Art	interno mm	Accensione elettrica	Grill	Girarrosto	Lampada forno	Termostato
12615	350 x 215 x 350	SI	-	SI	SI	SI
12616	350 x 270 x 315	SI	SI	NO	SI	SI



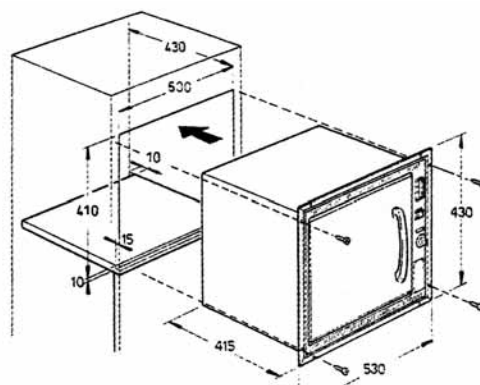

Forno senza Grill



12606



interno mm

350 x 270 x 350



- Non fornibile con Grill
- Porte non reversibili.

Accensione elettrica

SI

Grill

NO

Girarrosto


NO

Lampada forno

SI

Termostato

SI

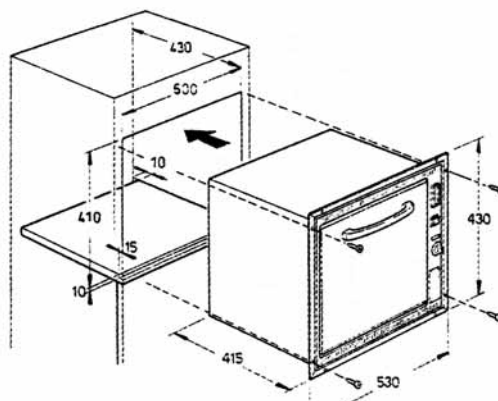

Forno con o senza Grill



12602

12603



interno mm

350 x 215 x 350

350 x 270 x 350



Con Grill

Senza Grill

Accensione elettrica

SI

SI

Grill

SI

NO

Girarrosto

SI

NO

Lampada forno

SI


SI

Termostato

SI


SI

MINIFORNI 20 LITRI

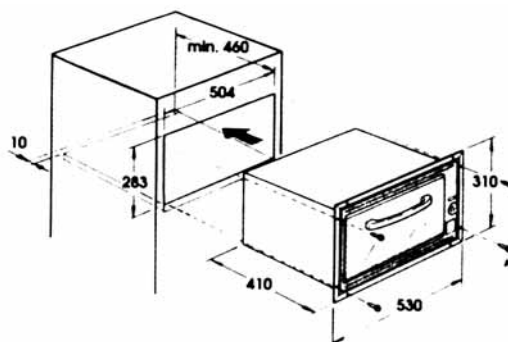

Miniforni tondi 20 litri con apertura laterale


Art	interno mm	Accensione elettrica	Grill	Girarrosto	Lampada forno	Termostato	Porta
12622	350 x 170 x 350	SI	SI	NO	SI	SI	SX
12623	350 x 170 x 350	SI	SI	NO	SI	SI	DX
12624	350 x 170 x 315	SI	NO	NO	SI	SI	SX
12625	350 x 170 x 315	SI	NO	NO	SI	SI	DX

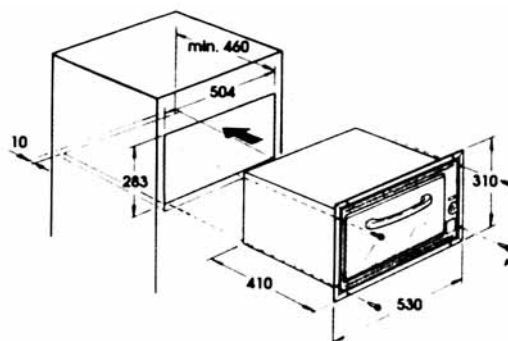

Miniforni porta bombata 20 litri con apertura superiore


Art	interno mm	Accensione elettrica	Grill	Girarrosto	Lampada forno	Termostato
12617	350 x 170 x 350	SI	SI	NO	SI	SI
12618	350 x 170 x 350	SI	NO	NO	SI	SI



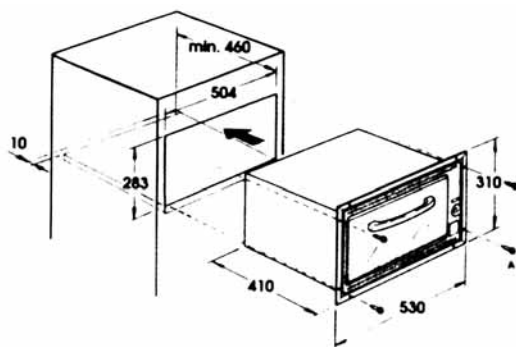

SIMEV Miniforni 20 litri

Art	interno mm	Accensione elettrica	Grill	Girarrosto	Lampada forno	Termostato
12611	350 x 170 x 350	SI	NO	NO	SI	SI
12612	350 x 170 x 350	SI	SI	NO	SI	SI

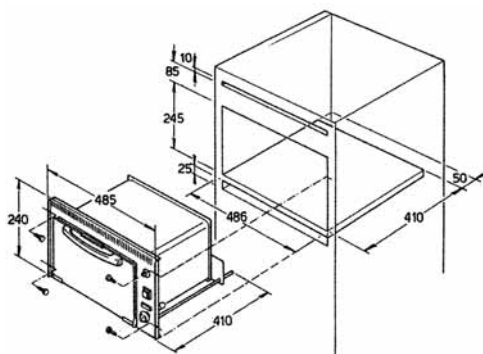

SIMEV Mini grill versione pensile Mod. 555 inox

Art	mm	i
12604	esterno: L 485 x H 240 x P 410 interno: L 355 x H 150 x P 340	I mini grill sono dotati di bruciatore (potenza: 1400W con gas propano 37 MBAR / butano 28 MBAR) e di accensione piezo.



Regolatore verticale bassa pressione

- Portata massima 1 kg/h • Taratura fissa PU/MBAR 30
- Entrata con dado da 25 mm • Attacco Italia
- Uscita con portagomma Ø 10 mm • Omologato IMQ.

46049



Regolatore orizzontale bassa pressione

- Portata massima 1 kg/h • Taratura regolabile PU/MBAR 20-60 • Entrata con dado da 25 mm • Attacco Italia
- Uscita con portagomma Ø 10 mm • Omologato IMQ.

46050



Regolatore verticale bassa pressione

- Portata massima 1 kg/h • Taratura regolabile PU/MBAR 20-60 • Entrata con dado da 25 mm • Attacco Italia
- Uscita con portagomma Ø 10 mm

46051



Regolatore orizzontale bassa pressione

- Portata massima 1 kg/h • Taratura fissa PU/MBAR 30
- Entrata con dado da 25 mm • Attacco Italia
- Uscita con portagomma Ø 10 mm • Omologato IMQ

46057



Regolatore orizzontale bassa pressione

- Portata massima 1,5 kg/h • Taratura fissa PU/MBAR 30
- Entrata con dado da 25 mm • Attacco Italia
- Uscita con maschio 1/4" SX.

46061



Regolatore orizzontale bassa pressione

- Portata massima 4 kg/h • Taratura interna PU/MBAR 20 - 60 • Entrata con dado da 25 mm • Attacco Italia
- Uscita con portagomma Ø 10 mm.

46054



Regolatore bassa pressione attacco Camping gaz

- Portata massima 0,8 kg/h
- Taratura variabile PU/MBAR 28-50
- Uscita con portagomma Ø 10 mm.

46055



Regolatore bassa pressione attacco Camping gaz

- Portata massima 0,8 kg/h • Taratura fissa PU/MBAR 30
- Uscita con portagomma 10 mm.

46047





DuoControl

DuoControl è un regolatore-commutatore a parete per due bombole del gas. Oltre a commutare automaticamente da una bombola all'altra, garantisce una pressione del gas uniforme e con una pressione in entrata ammessa di 0,3-16 bar. Lo stato di prelievo effettivo (in "esercizio" o "riserva") viene indicato direttamente sullo spioncino del regolatore. Per il collegamento alle bombole sono necessari due tubi flessibili ad alta pressione (non inclusi).

Art

46300

i

DuoControl 30Mbar 1,5 kg/h con raccordo a ogiva da 8-10mm (con adattatore)



VERSIONE VERTICALE



VERSIONE ORIZZONTALE

DuoControl CS

È disponibile anche la nuova versione DuoControl "CS" con sensore d'urto integrato, con sistema di montaggio verticale o orizzontale. Modello idoneo secondo la nuova direttiva sugli apparecchi per riscaldamento in uso durante la marcia. Per il collegamento alle bombole sono necessari due tubi flessibili ad alta pressione (non inclusi).

Art

46301

i

DuoControl CS verticale 30Mbar 1,5 kg/h con raccordo a ogiva da 10mm

46302

DuoControl CS orizzontale 30Mbar 1,5 kg/h con raccordo a ogiva da 10mm



SecuMotion

SecuMotion è conforme alla direttiva EN2001/56CE, dotato di dispositivo di controllo del flusso di gas e di protezione integrato contro la rottura del tubo. Abbinato a tubi flessibili ad alta pressione (non inclusi) possiamo riscaldarci in sicurezza durante la vacanza.

Art

46303

i

SecuMotion 30Mbar 0,8 kg/h con raccordo a ogiva da 8mm

46304

SecuMotion 30Mbar 1,5 kg/h con raccordo a ogiva da 10mm

Dati tecnici:

- Idoneo per l'uso con propano, butano o miscela propano-butano
- Pressione in entrata: 0,4-16 bar
- Pressione in uscita: 30 Mbar
- Ingresso regolatore: vite M-20x1,5



VERSIONE VERTICALE



VERSIONE ORIZZONTALE

MonoControl CS

È disponibile la nuova versione MonoControl "CS" con sensore d'urto integrato, con sistema di montaggio verticale o orizzontale. Modello idoneo secondo la nuova direttiva sugli apparecchi per riscaldamento in uso durante la marcia. Per il collegamento alla bombola è necessario un tubo flessibile ad alta pressione (non incluso).

Art

i

46305

MonoControl CS verticale 30Mbar con raccordo a ogiva da 8-10mm

46306

MonoControl CS orizzontale 30Mbar con raccordo a ogiva da 8-10mm



DuoComfort

La valvola automatica di commutazione per l'impianto a due bombole

Art

46307

i

Truma DuoComfort è conforme alla direttiva EN13786. Il collegamento alle bombole del gas avviene, come l'impianto ad una bombola, tramite tubi ad alta pressione specifici (non inclusi).



Raccordi alta pressione

Art


i

46308

Raccordo alta pressione attacco Italia 450mm

46309

Raccordo alta pressione attacco Italia 750mm



Raccordo alta pressione con valvola di sicurezza

Art

i

46310

Raccordo alta pressione attacco Italia 750mm con valvola di sicurezza (consigliato in abbinamento a tutti i sistemi: DuoControl - DuoControl CS - MonoControl CS - SecuMotion...)





Regolat. PU/MBAR 30

Portata massima 1,5 kg/h con
valvola di sicurezza

Art

46066



Regolat. PU/MBAR 30

Portata massima 1,5 kg/h con
valvola di sicurezza e manometro

46067



Regolat. GAS 30mbar

Attacco Italia

46020



Guarnizione in salpha

Per regolatore GPL fornita in busta da 10 pz

46081



Guarnizione in NBR

Gomma nera per regolatore GPL fornita in
busta da 10 pz

46082



Chiave per regolatore

Con dado da 25 mm attacco Italia

46260



Indicatore del livello del gas

Propano / Butano nelle bombole.
Con attacco magnetico.
Ideale per bombole dai 2 ai 5 kg

46089





Indicatore di livello

Per bombole campeggio
attacco Italia

Art

46080



Rubinetto di inversione manuale

Per bomb. di GPL attacco Italia

46064



Minicentralina con regolatore

30 MBAR a taratura variabile, portata massima 4 kg/h idonea per il collegamento in parallelo di due bombole GPL. Corredata di valvole di eccesso di flusso e due manichette flex da 50 cm Art. 46072

46071

Raccordo con ogiva nichelata
per connettere il kit regolatore
Art. 46071 M3/8" per TRD 8

46075



Minicentralina con regolatore

30 MBAR a taratura variabile,
portata massima 4 kg/h idonea per
il collegamento in parallelo di due bombole GPL.

46079



Rubinetto senza sfiato

Per bombole attacco Camping gaz

46085



Rubinetto con sfiato

Per bombole attacco Camping gaz

46086




Rubinetto con sfiato

Per bombole attacco Italia

46087





Centralina gas in ottone

a 3 vie per tubo rame Ø 8 mm.

46115



Centralina gas in ottone

a 3 vie per tubo Ø 10 mm.

46117



Centralina gas in ottone

a 4 vie per tubo rame Ø 8 mm.

46116



Centralina di distribuzione

Ø 8 in ottone

46112



Tubo GPL Ø 8x13 mm

IMQ con scadenza rotoli da 50 m

46213



Tubo rame Ø 8 mm

Rotoli da 50 m circa (10 kg)


46214



Bombola 400 ml

Per rilevazione fughe di gas

46696

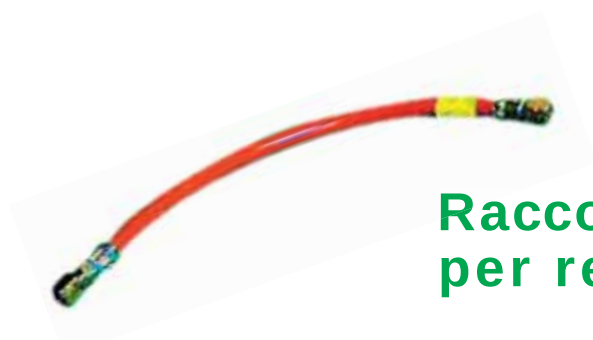

Raccordo flessibile per regolatori GAS



46021



Ø 8 x 300 mm

46022

Ø 8 x 800 mm

46023

Ø 8 x 1500 mm

46024

Ø 10 x 300 mm



Manichetta flex

Con tubo di gomma rivestito da treccia metallica per bombole di GPL e minicentralina art. 46079 e per rubinetto di inversione manuale art. 46064

46072

lunghezza
500 mm

46073

lunghezza
700 mm

46074

lunghezza
1000 mm



Manichetta flex

Lunghezza 50 cm con tubo di gomma rivestito da treccia metallica per inversore **con attacco Italia sx e attacco 20x1,5 dx.**



46077



	Raccordo di riempimento Bombole da campeggio attacco Italia	Art 46980
	Portagomma GPL Ø 10 mm maschio da 3/8" DX	46162
	Racc. di connessione Per tubi GPL Ø 10 mm	46290
	Raccordo ottone femmina Bombola Italia per maschio bombola Tedesca.	46083
	Bombola Tedesca per maschio bombola Italia. (Da regolatore attacco Tedesco a bombola Italia)	46084
	Portagom. GPL Ø 10 mm maschio da 1/4" DX	46161
	Racc. portagomma GPL a 3 vie Y Ø 10 mm	46292
	Portagomma GPL Ø 10 mm femmina da 1/4" DX	46163
	femmina da 3/8" DX	46164
	Portagomma GPL Ø 10 mm Con dado da 25 mm attacco Italia	46226
	Fascetta stringitubo Per tubi GPL Ø 8 x 13 mm conf. da 100 pz	46210



Art


**Raccordo dritto
8 x 8**

zincato

46230


**Raccordo a
gomito 8 x 8**

zincato

46232


**Raccordo a T
8 x 8 x 8**

zincato

46234


Ogiva Ø 8
in acciaio
zincato

46236

in ottone

46237


Dado Ø 8
in acciaio
zincato

46238

in ottone

46239


Dado cieco Ø 8

zincato

46240


**Raccordo dritto
10x10**
ottone
nichelato

46230.10


**Raccordo a t
10x10x10**
ottone
nichelato

46234.10


**Raccordo a
gomito 10x10**
ottone
nichelato

46232.10


Dado Ø 10
ottone
nichelato

46239.10


Ogiva Ø 10

in ottone

46237.10






Presca esterna con interruttore per gas e per acqua

Con attacchi ad innesto rapido e con valvola di chiusura gas, senza tubo gas e doccetta

Art

17300

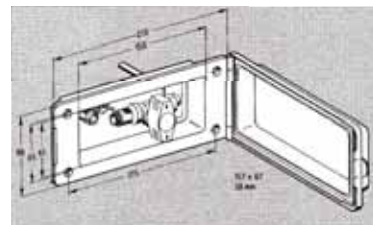


Presca esterna gas

Con valvola di chiusura gas, senza tubo gas.

Art

17303

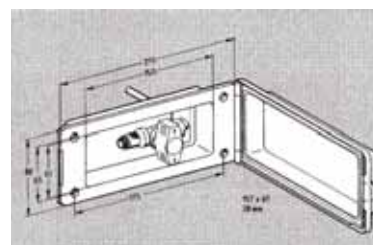

Presca esterna gas

Art

17317

i

con valvola di chiusura gas



Presca esterna gas

diametro mm. 59 con innesto rapido e flessibile mm. 40 con attacco per tubo rame diametro mm.8.

Art

17312



Tubo gas

da 1,5 m completo di attacco rapido

Art

17309



RIVELATORE GAS



- **Circuito a Microprocessore**
- **Taratura Automatica**
- **Elevata Sensibilità**

Rivelatore sensibile per tutti i GAS nocivi (GPL – Monossidi di carbonio, GAS soporiferi), rileva tempestivamente la presenza di GAS nell'ambiente avvisando con un forte segnale acustico.

E' dotato di uscita per comando, elettrovalvola di blocco o ventola di evacuazione, led di segnalazione di stato e uno di allarme o anomalia.

All'accensione un sofisticato circuito a microprocessore effettua una taratura automatica tenendo conto di diversi fattori come la temperatura ambientale e la qualità dell'aria; sistematicamente il circuito effettua degli aggiustamenti nel caso uno di questi fattori si modifichi, assicurando un'elevata sensibilità senza falsi allarmi. Il sensore viene costantemente controllato da un apposito circuito che avvisa mediante il lampeggio contemporaneo dei due led di un malfunzionamento o guasto dello stesso.

Art

46651

i

- Tensione 5V-14V
- Ricezione in Standby 100mA
- Ricezione in allarme 180mA
- Volume allarme circa 85dB
- Sensibilità circa 95ppm EEC
- Conformità 89/336EEC, 93/68EEC
- Connessione rosso = +, nero = -
oppure nero-bianco = +, nero = -





Serbatoio doppia camera

con multivalvola completa di presa di carica, scatola incasso, rubinetto, flessibile 3/8", raccordi, regolatore 30 mbar e valvola di sicurezza.

Omologazione R67 / 01

Art	mm	i
46463	Ø 315 x L 680	50 litri
46464	Ø 270 x L 720	35 litri
46466	Ø 270 x L 1025	45 litri
46468	Ø 315 x L 820	54 litri
46469	Ø 315 x L 1060	65 litri



Nipple 3 / 8

per attacco tubo in rame

Art	mm
46533	Ø 8



Raccordo presa carico Italia/estero

46529



Segnalatore elettronico a led

46503



Raccordo girevole per connessione

tubi flessibili da 1/4 con terminale Ø 8 mm

46511

Ø 8



Raccordo dritto per connessioni

tra tubi di rame Ø 8 mm e tubi flessibili da 1/4

46510

Ø 8



Kit fissaggio per serbatoi

conf. 2 fissaggi completi

46536

Ø 315

46537

Ø 270



Kit fasce di fissaggio per serbatoi

46535



Tubo per serbatoi GPL flessibile

46512

1/4

46513

3/8

RISCALDATORI ARIA “KALORI”

Riscaldatori a circolazione d'acqua calda con ventilazione elettrica integrata. Si collegano al circuito di raffreddamento del motore del veicolo. Disponibili in versioni da incasso a vista o a scomparsa.



13961

Riscaldatore aria Kuba

Riscaldatore compatto di calore ausiliario per autocaravan, imbarcazioni, autobus ecc ecc...

Questo scambiatore sfrutta l'acqua di raffreddamento del motore trasmettendo il calore all'interno dell'abitacolo con una notevole potenza di calore prodotta. Dotato di ventola integrata a 3 velocità a 12Volt. Dimensioni 262 x 195 x 205 mm.

Colore esterno: Grigio



13965

Riscaldatore aria ad incasso a 2 bocchette

Riscaldatore compatto di calore ausiliario per autocaravan, imbarcazioni, autobus ecc ecc...

Questo scambiatore ad incasso dotato di 2 bocchette per una miglior distribuzione dell'aria calda, sfrutta l'acqua di raffreddamento del motore trasmettendo il calore all'interno dell'abitacolo con una notevole potenza di calore prodotta. Dotato di ventola integrata a 2 velocità a 12Volt. (per completare l'installazione vedi Accessori pg. 292)



13966

Riscaldatore aria ad incasso a 4 bocchette

Riscaldatore compatto di calore ausiliario per autocaravan, imbarcazioni, autobus ecc ecc...

Questo scambiatore ad incasso dotato di 4 bocchette per una miglior distribuzione dell'aria calda, sfrutta l'acqua di raffreddamento del motore trasmettendo il calore all'interno dell'abitacolo con una notevole potenza di calore prodotta. Dotato di ventola integrata a 2 velocità a 12Volt. (per completare l'installazione vedi Accessori pg. 292)

Art	13961	13965	13966
Alimentazione	12V	12V	12V
Consumo	60W	75W	165W
Velocità di ventilazione	3	2	2
Portata	270m3/h	190m3/h	450m3/h
Potenza di riscaldamento	3650 Kcal/h	3300 Kcal/h	9300 Kcal/h
Peso	1,5kg	1,8kg	3,7kg



ACCESSORI PER RISCALDATORI D'ARIA E CANALIZZAZIONE ARIA

Art	i	PACK	
13970	Raccordo a T in poliammide Ø 16mm	1 pz	
13974	Raccordo a T in ottone Ø 16mm	1 pz	
13979	Interruttore rotativo 4 posizioni nero	1 pz	
13981	Tubo acqua Ø 16mm interno (esterno 23 mm)	50 mt	
13987	Valvola in ottone	1 pz	
13990	Bocchetta orientabile Kalori nera	1 pz	
22515	Ghiera per bocchetta terminale Marrone	5 pz.	
22511	Fascetta per tubo in C.A.C. Ø 60mm	20 pz.	
22514	Bocchetta terminale Ø 60mm Marrone	5 pz.	
22514.40	Bocchetta terminale Ø 60mm Beige	5 pz.	
22526	Tubo Ø 32mm 3 strati C.A.C. Flessibile	50 mt	
22527	Tubo Ø 60mm 3 strati C.A.C. Flessibile	60 mt	
22529	Tubo Ø 70mm 3 strati C.A.C. Flessibile	60 mt	



Stufa elettrica in ceramica 220 Volt

- Selettore di potenza 600/1200 Watt
- Interruttore di rotazione
- Termostato



Art 13758



21 x 24 x 33 cm



Stufa elettrica 220 Volt Alogena SunnyWarm

- Selettore di potenza 400/800 Watt
- Interruttore di rotazione



Art 13759



22 x 38 x 48 cm

Accessori stufe Truma



11-12



Art 80510

2 80511

3 80512

4 80513

5 80514

6 80515

7 80516

8 80517

9 80518

10 80519

11 80520

12 80520.1

80521



Vetro di micca grande 52 x 12 mm

Vetro di micca piccolo 42 x 12 mm

Camino completo trumatic AK3 S.3002

Inserto camino antivento trumatic AK3-AK5

Coperchio camino Trumatic AK3 - AK5

Kit prolunga invernale 45 cm

Anello silicone 35 x 5 mm vecchio tipo

Anello silicone 53 x 5 mm nuovo tipo

Accenditore piezo stufa SL3002P old type

Cassettino portapile x accendit autom.

Accenditore automatico stufe truma s/batt.

Accenditore automatico stufe truma S3002k c/spia

Candela d'accensione x S.2200-3002-5002

