



Fascino & Savoir-Faire
— alla francese —

RAPIDO 

COLLEZIONE 2018




Serie 6F

DATI TECNICI*

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

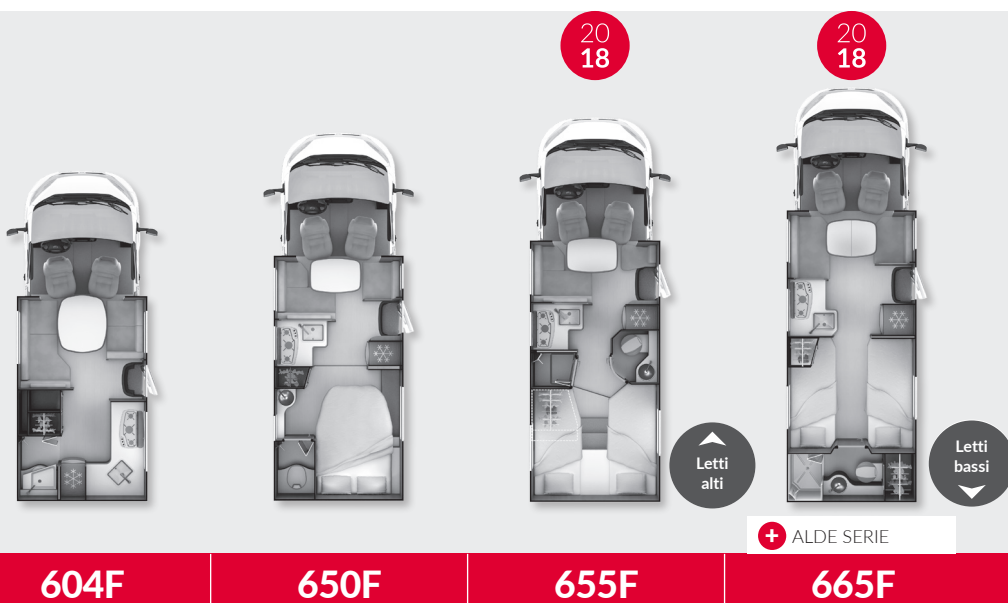

DIMENSIONE VEICOLO				
Lunghezza fuori tutto (m)	5,99	6,64	6,94	7,49
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) ^a	2,90	2,90	2,90	2,90
POSTI				
Posti con cintura	2+2	2+3	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	5	4	4***
Posti pranzo	6	5	5	5
Posti letto	2+2	2+1	2+1	2+2
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	-	2+2+1	2+1+1	2+2
PESO				
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) ^c	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	2840	2990	2990	3100
TELAIO				
Telaio	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motorizzazione ⁽¹⁾	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV
Norma antinquinamento	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Interasse (m)	3,8	3,8	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE				
Dimensioni interne (A max x L max)	202 x 70	91 x 87	120 x 114	80 x 80
Accesso lato destro in cm (A x L)	-	75 x 60	105 x 87	55 x 60 + 35 x 65
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	162 x 45	-	75 x 60	-
Riscaldato	-	Sì	Sì	Sì
RISCALDAMENTO				
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS	ALDE
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)				
Letto posteriore (mm)	-	1930 x 1350	1900 x 800 + 1980 x 800 o king size 2060 x 1370	2 x (1980 x 760)
Letto supplementare dinette (mm) (senza letto a soffitto)	-	2080 x 880/600	2080 x 980/890	2080 x 1110/840
Letto supplementare dinette (mm) (con letto a soffitto)	2080 x 1480/1010	1650 x 880/600	1900 x 980/890	-
Letto a scomparsa salotto (mm) (opzione, di serie su 604F)	1950 x 1450	1950 x 1300/1150	1950 x 850/700	1950 x 1300/1150
AUTONOMIA				
Acque chiare (litri) ^b	120/20	120/20	120/20	120/20
Acque grigie (litri)	90	90	90	90
Volume frigorifero in litri	135	135	135	149

* Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato.

a : Altezza fuori tutto = +45 mm con chassis HEAVY e/o ruote 16"

b : Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

c : Massa complessiva 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4400 → 6000 kg

(1) Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 L - 150 CV


- Fiat 2,3 L - 177 CV

** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (150 CV/177 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

*** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Profilati telaio speciale FIAT con carreggiata posteriore allargata

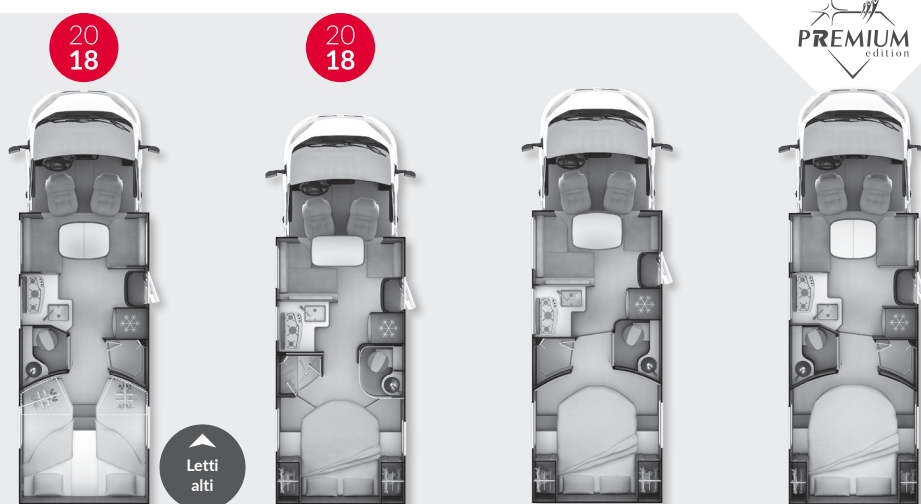

666F

680F

690F

696F

DIMENSIONE VEICOLO				
Lunghezza fuori tutto (m)	7,49	7,04	7,49	7,49
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) ^a	2,90	2,90	2,90	2,90
POSTI				
Posti con cintura	2+2	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4	4	4
Posti pranzo	5	5	5	5
Posti letto	2+1	2+1	2+1	2+1
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2	2+2	2+2	2+2
PESO				
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) ^c	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3020	3040	3060	3060
TELAIO				
Telaio	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motorizzazione ⁽¹⁾	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV
Norma antinquinamento	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Interasse (m)	4,035	4,035	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE				
Dimensioni interne (A max x L max)	120 x 114	108 x 114	108 x 114	108 x 114
Accesso lato destro in cm (A x L)	105 x 87	100 x 87	100 x 87	100 x 87
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	85 x 87	75 x 60	70 x 87	70 x 87
Riscaldato	Sì	Sì	Sì	Sì
RISCALDAMENTO				
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS & iNet
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)				
Letto posteriore (mm)	2 x (2050 x 850) o king size 2060 x 1370	1920 x 1400	1920 x 1400	1980 x 1600
Letto supplementare dinette (mm) (senza letto a soffitto)	2080 x 980/870	2080 x 880/570	1980 x 1100/980	2080 x 980/870
Letto a scomparsa salotto (mm) (opzione)	1950 x 1300/1150	1950 x 1300/1150	1950 x 1300/1150	1950 x 1300/1150
AUTONOMIA				
Acque chiare (litri) ^b	120/20	120/20	120/20	120/20
Acque grigie (litri)	90	90	90	90
Volume frigorifero in litri	149	149	149	149

* Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato.

a : Altezza fuori tutto = +45 mm con chassis HEAVY e/o ruote 16"

b : Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

c : Massa complessiva 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4400 → 6000 kg

(1) Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 L - 150 CV

- Fiat 2,3 L - 177 CV

** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (150 CV/177 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.



Serie 6F

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

PROFILATI		604F	650F	655F	665F	666F	680F	690F	696F
COSTRUZIONE		PESO (KG)							
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•	•	•	•	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)		•	•	•	•	•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE									
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco		•	•	•	•	•	•	•	-
Carrozzeria, bandelle e paraurti posteriore colore bianco		-	-	-	-	-	-	-	•
Cabina e paraurti anteriore colore grigio ferro metallizzato		-	-	-	-	-	-	-	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P	P	P	P	P	P	P	•
Porta cellula L: 540 mm		-	-	-	•	-	-	-	•
Zanzariera porta cellula		P	P	P	P	P	P	P	•
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•	•	•	•
Gradino isolato fisso		•	•	•	•	•	•	•	•
Gradino isolato fisso L		-	-	-	•	•	-	-	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano		•	•	•	•	•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		•	•	•	•	•	•	•	•
Tetto panoramico apribile cabina		•	•	•	•	•	•	•	•
Grande oblò		-	-	-	-	-	-	-	-
Grande oblò dinette con rivestimento interno in legno		-	•	•	•	•	•	•	-
Grande oblò dinette con rivestimento in plexi retroilluminato		-	-	-	-	-	-	-	•
Rivestimento oblò camera in TEP* con punti luminosi a LED		-	-	-	-	-	-	-	•
Oblò con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
RISCALDAMENTO									
Riscaldamento combinato TRUMA combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	•	•	-	•	•	•	•
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	0,6	O	O	O	-	O	O	O	O
TRUMA iNet		-	-	-	-	-	-	-	•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	65	-	-	-	•	-	-	-	-
Pavimento cellula riscaldato (230 V)	7	O	O	O	O	O	O	O	O
Moquette riscaldata ALDE cabina	6	-	-	-	O	-	-	-	-
Serbatoio acque grigie riscaldato	15	O	O	O	O	O	O	O	O
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		-	-	-	•	-	-	-	-
CONTENIMENTO									
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro		-	-	•	-	•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	-	-	-	-	-	•
Gavone/garage riscaldato		-	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione gavone fissa		-	•	•	•	•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1	O	O	O	O	O	O	O	O
AMBIENTE									
Mobili ELEGANCE (modanature di legno di acero massiccio) o mobili CASTELLO		•	•	•	•	•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione LED		-	•	•	•	•	•	•	•
Fascia rivestimento cabina TEP* con ricamo RAPIDO e doppie impunture		•	•	•	•	•	•	•	•
Tessuto MONTANA		•	•	•	•	•	•	•	O
Tessuti/TEP* VERONA, USHUAIA, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	O	O	O	O	O	O	O	O
Ambienti pelle/TEP*: BOSTON	8	O	O	O	O	O	O	O	O
Ambiente tessuto/TEP*: PARIS		-	-	-	-	-	-	-	•
DINETTE									
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto)		-	•	•	•	•	•	•	•
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare (con letto a soffitto)		•	•	•	-	-	-	-	-
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità		•	•	•	•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con superficie impiallacciata DUO 3D		•	•	•	•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio	1	O	O	O	•	•	O	O	•
Tende giapponesi		•	•	•	•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)		•	•	•	•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		P	P	P	P	P	P	P	•
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•	•	•	•	•
Parete divisoria rigida scorrevole giorno/notte		-	•	•	•	•	•	•	•
Porta divisoria giorno/notte		-	-	-	-	-	-	-	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+3	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Poggiatesta regolabile in altezza		•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione interna cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Letto a soffitto 1 posto con movimento elettrico con rivestimento in plexiglass retroilluminato (con possibilità di sblocco)	35	-	-	O	-	-	-	-	-
Letto a soffitto 2 posti con movimento elettrico con rivestimento in plexiglass retroilluminato (con possibilità di sblocco)	45	•	O	-	O	O	O	O	O
Kit moquette cellula e cabina	11	O	O	O	O	O	O	O	O
CUCINA									
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE), o bordo impiallacciato DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•	•	•	•
Cornice della finestra della cucina retroilluminata		-	•	•	•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata		•	•	•	•	•	•	•	•
Lavello Inox goffrato		•	•	•	•	•	•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•	•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi in linea inox goffrato con coperchio e accensione piezoelettrica		•	•	•	•	•	•	•	•
Frigorifero con cella freezer e selezione automatica dell'energia		•	•	•	•	•	•	•	•
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•	•	•	•	•
Cappa aspirante con illuminazione a LED		P	-	-	-	-	-	-	-
Cappa aspirante a incasso con luce a LED		-	P	P	P	P	P	P	•
Forno 18 litri senza grill	13	-	O	O	-	-	-	-	-
Forno 28 litri con grill	15	O	-	-	O	O	O	O	O

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

* Tessuto poliammide trattato.

O = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile, P = Pack SELECT

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Profilati telaio speciale FIAT con carreggiata posteriore allargata

PROFILATI		604F	650F	655F	665F	666F	680F	690F	696F
BAGNO		PESO (KG)							
Bagno con mobili in legno		•	•	•	•	•	•	•	•
Accessori bagno con finitura cromata		•	•	•	•	•	•	•	•
Bagno "centrale XXL" con doppia separazione		-	-	•	-	•	-	•	•
Doccia indipendente dal bagno		-	•	•	-	•	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)		•	•	•	•	•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•	•	•	•	•
Vasca inox		-	•	•	•	•	•	•	•
Vasca bianca		•	-	-	-	-	-	-	-
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•	•	•	•	•
CAMERA									
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX®		-	•	•	•	•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (≈20 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	-	-	-	•	•	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale		-	-	-	-	-	•	•	•
Nicchie portaoggetti laterali retroilluminate con presa 12 V		-	-	-	-	-	•	•	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	-	-	-	-	•	-	-
Rete letto centrale retrattile		-	-	-	-	-	•	-	-
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti)		-	-	•	-	•	-	-	-
Tende alla finestra		-	•	•	•	•	•	•	•
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6	-	○	○	○	○	○	○	○
6 cuscini abbinati all'ambiente camera		-	•	•	•	•	•	•	•
Postazione 2a TV in camera con precablaggio HDMI + 12 V		-	•	•	•	•	•	•	•
ENERGIA COMFORT									
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•	•	•	•
Seconda batteria cellula	27	○	○	○	○	○	○	○	○
Quadro di controllo		•	•	•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette		•	•	•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•	•	•	•	•
Presa interna 230 V		2	2	2	2	2	2	2	2
Presa interna 12 V		2	4	4	4	4	4	4	4
Presa USB 5 V		3	3	3	3	3	3	3	3
Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso		P	P	P	P	P	P	P	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO									
Motore 2.3 litri 130 CV (disponibile soltanto su telaio LIGHT)		•	•	•	•	•	•	•	•
Motore 2.3 litri 150 CV (Peso 150 CV/130 CV)	20	○	○	○	○	○	○	○	○
Motore 2.3 litri 177 CV (Peso 177 CV/150 CV)		○	○	○	○	○	○	○	○
Cambio robotizzato Comfort Matic (compreso ESP)	15	○	○	○	○	○	○	○	○
Telaio 35 L: possibilità PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•	•	•	•
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (150 CV/177 CV) (compreso ESP)	40	-	-	○	○	○	○	○	○
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•	•	•	•
ESP con "Traction*", ESC, Hill Descent Control (compreso con telaio HEAVY o Comfort Matic)	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Regolatore di velocità con limitatore		P	P	P	P	P	P	P	•
Airbag conducente		•	•	•	•	•	•	•	•
Air bag passeggero		P	P	P	P	P	P	P	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•	•
Antiravvicinamento		•	•	•	•	•	•	•	•
Calandra nero lucido		-	-	-	-	-	-	-	•
Luci diurne		•	•	•	•	•	•	•	•
Luci diurne a LED		○	○	○	○	○	○	○	○
Fari fendinebbia	0,6	○	○	○	○	○	○	○	○
Alternatore rinforzato 200 Amp		○	○	○	○	○	○	○	○
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinatorio		P	P	P	P	P	P	P	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	○	○	○	○	○	○	○	○
Cerchi FIAT in lega leggera 15"		○	○	○	○	○	○	○	•
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	○	○	○	○	○	○	○	• su HEAVY
Gancio di traino ^(a) (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTR ^(a)) ⁽¹⁾ (peso opzione ± 5 kg)		65	65	70	70	70	70	70	70
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA									
Porte cabina con alzacristalli elettrici		•	•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza		P	P	P	P	P	P	P	•
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina manuale		•	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	○	○	○	○	○	○	○	○
Rivestimento cruscotto Black Piano	0,6	○	○	○	○	○	○	○	○
Strumenti profilati cromo		○	○	○	○	○	○	○	○
Volante e pomello del cambio in pelle		○	○	○	○	○	○	○	○
Autoradio KENWOOD® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		P	P	P	P	P	P	P	•
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto		P	P	P	P	P	P	P	•
Navigatore GPS	5	○	○	○	○	○	○	○	○
Comando al volante per radio KENWOOD®		○	○	○	○	○	○	○	○
Tendina parasole meccanica		•	•	•	•	•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•	•	•	•
Tendina isoterica a ribalta per porte cabina e su guida per parabrezza		P	P	P	P	P	P	P	•
Rivestimento esterno per temperature basse	5	○	○	○	○	○	○	○	○
Retrovisore interno		•	•	•	•	•	•	•	•

(1) Vedi sul retro. (a) Con gancio di traino: diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

○ = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile, P = Pack SELECT

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Serie 70F

DATI TECNICI*

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



Letti bassi

+ ALDE SERIE

7065F



+ ALDE SERIE

7096F

DIMENSIONE VEICOLO		
Lunghezza fuori tutto (m)	7,79	7,79
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) ^a	2,95	2,95
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	3**	3**
Posti pranzo	6	6
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2	2+2
PESO		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) ^c	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3220	3220
TELAIO		
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione ⁽¹⁾	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV
Norma antinquinamento	Euro 6	Euro 6
Interasse (m)	4,3	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE		
Dimensioni interne (A max x L max)	82 x 80	108 x 114
Accesso lato destro in cm (A x L)	55 x 60 + 35 x 65	100 x 87
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	-	70 x 87
Riscaldato	SI	SI
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	ALDE	ALDE
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)		
Letto posteriore (mm)	2 x (1980 x 760)	1980 x 1600
Letto supplementare dinette (mm) (senza letto a soffitto)	2080 x 1370/920	2080 x 1240/960
Letto a scomparsa salotto (mm) (opzione)	1950 x 1300/1150	1950 x 1300/1150
AUTONOMIA		
Acque chiare (litri) ^b	120/20	120/20
Acque grigie (litri)	100	100
Volume frigorifero in litri	160	160

* Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato.

a: Altezza fuori tutto = +45 mm con chassis HEAVY e/o ruote 16"

b: Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

c: Massa complessiva 3500/3700 → PTRA 5500 ; 4400 → 6000 kg

(1) Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 L - 150 CV

- Fiat 2,3 L - 177 CV

** 3 posti senza possibilità di gancio di traino / 2 posti con possibilità di gancio di traino ; 150 CV/177 CV con cambio robotizzato Comfort Matic = 2 posti carta di circolazione ; Massa complessiva 3700 kg =

4 posti carta di circolazione ; Massa complessiva 4400 kg = 5 posti carta di circolazione

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

PROFILATI				7065F 7096F			
COSTRUZIONE		PESO (KG)		BAGNO		PESO (KG)	
Costruzione NOVATECH			•	Bagno con mobili in legno			•
Pareti in poliestere antiurto			•	Accessori bagno con finitura cromata			•
Tetto in poliestere antiurto			•	Bagno "centrale XXL" con doppia separazione *solo sul 7096F			*
Tetto in poliestere a ricoprimento			•	Colonna della doccia retroilluminata			•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna			•	Doccia indipendente dal bagno *solo sul 7096F			*
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano			•	Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)			•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)			•	Stendibiancheria			•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE				Vasca inox			•
Carrozzeria, bandelle e paraurti posteriore colore bianco			•	WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote			•
Cabina e paraurti anteriore colore grigio ferro metallizzato			•	CAMERA			
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata			•	Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso			•
Porta cellula L: 540 mm			•	in schiuma BULTEX® / spesso 155 mm (compreso sovra materasso)			•
Zanzariera porta cellula			•	Letto fisso regolabile in altezza (≈20 cm), assistito da martinetti elettrici *solo sul 7096F			*
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina			•	Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale *solo sul 7096F			*
Gradino isolato fisso L			•	Nicchie portaoggetti laterali retroilluminate con presa USB e presa 12 V *solo sul 7096F			*
Finestre cellula con telaio in poliuretano			•	Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso			•
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"			•	Tende alla finestra			•
Tetto panoramico apribile cabina			•	Sovra materasso memory foam su letto fisso			P
Grande oblò dinette con rivestimento in plexi retroilluminato			•	Comando radio (ON/OFF, volume e stazioni) direttamente dal letto			P
Rivestimento oblò camera in TEP* con punti luminosi a LED			•	6 cuscini abbinati all'ambiente camera			•
Oblò con zanzariera e oscurante			•	Postazione 2a TV in camera con precablaggio HDMI + 12 V			•
Luce esterna sopra la porta cellula			LED	ENERGIA COMFORT			
RISCALDAMENTO				Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)			•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST			•	Seconda batteria cellula	27		O
Controllo + regolazione temperatura camera da letto			*	Quadro di controllo digitale			•
Pavimento cellula riscaldato (230 V)	7	O		IBS: display della durata residua di autonomia istantanea della batteria			P
Moquette riscaldata ALDE cabina	6	O		Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette			•
Serbatoio acque grigie riscaldato			•	Presa esterna 230 V			•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)			•	Presa interna 230 V			4
CONTENIMENTO				Presa interna 12 V			4
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro *solo sul 7096F			*	Presa USB 5 V			5
Gavone/garage regolabile in altezza *solo sul 7096F			*	Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso			•
Gavone/garage riscaldato			•	EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO			
Illuminazione gavone con lampada portatile a LED			•	Motore 2.3 litri 130 CV (disponibile soltanto su telaio LIGHT)			•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda			•	Motore 2.3 litri 150 CV (Peso 150 CV/130 CV)	20		O
AMBIENTE				Motore 2.3 litri 177 CV (Peso 177 CV/150 CV)			O
Mobili ELEGANCE LUCIDO (modanature di legno di acero massiccio/porta lucida) o mobili CASTELLO			•	Cambio robotizzato Comfort Matic	15		O
Mobili salone con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione LED			•	Telaio 35 L: possibilità opzione PTAC 3,7 T			•
Fascia rivestimento cabina TEP* con ricamo RAPIDO e doppie impunture			•	Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (150 CV/177 CV) (compreso ESP)	40		O
Tessuto MONTANA			•	Sistema di frenatura ABS			•
Tessuti/TEP* VERONA, USHUAÏA, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO			•	ESP con "Traction+", ESC, Hill Descent Control			P
Ambienti pelle/TEP*: BOSTON	8	O		Regolatore di velocità con limitatore			•
DINETTE				Airbag conducente			•
Gamba tavolo telescopica/Posto letto supplementare (senza letto a soffitto)			•	Air bag passeggero			•
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità			•	Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)			•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE) o superficie impiallacciata DUO 3D (CASTELLO)			•	Antiviavimento			•
Tavolo a portafoglio			•	Calandra nero lucido			•
Tende a pacchetto			•	Luci diurne			•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)			•	Luci diurne a LED			O
Altoparlanti nella cellula			•	Fari fendinebbia			P
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto			•	Alternatore rinforzato 200 Amp			O
Parete divisoria rigida scorrevole giorno/notte			•	Retrovisori esterni elettrici con autosbrinatorio			•
Porta divisoria giorno/notte *solo sul 7096F			*	Sospensioni anteriori ACS (incompatibili con sospensioni Air Premium x4)	3		O
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)	2+2		•	Sospensioni posteriori a ruote indipendenti (AL-KO)			•
Poggiatesta regolabile in altezza			•	Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)			P
Illuminazione interna cellula	LED		•	Piedini di stabilizzazione Specifiche (se PTAC >= 4,4 T) *di serie con telaio HEAVY	5		*
Illuminazione nel guardaroba			•	Cerchi SCORPION in lega leggera: light (3,5 T o 3,7 T) = 15"	-8		O
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto	LED		•	Cerchi SCORPION in lega leggera: light (3,5 T o 3,7 T) = 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12		O
Letto a soffitto 2 posti con movimento elettrico con rivestimento in plexiglass retroilluminato (con possibilità di sblocco)	45	O		Cerchi SCORPION in lega leggera: HEAVY (4,4 T) = 16"			O
Moquette cellula	9	O		Gancio di traino ^(a) (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTR ^(a)) ⁽¹⁾ (peso opzione ± 5 kg)		A seconda dei modelli	70
CUCINA				Kit anti-foratura			•
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE), o bordo impiallacciato DUO 3D (CASTELLO)			•	EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA			
Prolunga piano di lavoro cucina / tagliere			•	Porte cabina con alzacristalli elettrici			•
Illuminazione sotto il piano di lavoro	LED		•	Sedili cabina regolabili in altezza			•
Cornice della finestra della cucina retroilluminata			•	Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula			•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata			•	Climatizzatore cabina manuale			•
Lavello Inox goffrato			•	Climatizzatore cabina automatico	1		O
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica			•	Moquette in cabina			•
Piastra di cottura 3 fuochi in linea inox goffrato con coperchio e accensione piezoelettrica			•	Rivestimento cruscotto Black Piano	0,6		O
Frigorifero con cella freezer e selezione automatica dell'energia			•	Strumenti profilati cromo			P
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)			•	Volante e pomello del cambio in pelle			P
Cappa aspirante a incasso con luce a LED			•	Autoradio KENWOOD® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3			P
Forno 28 litri con grill	15	O		Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto			P
				Navigatore GPS	5		O
				Comando al volante per radio KENWOOD®			P
				Tendina parasole meccanica			•
				Vetri azzurrati			•
				Tendina isoterma a ribalta per porte cabina e su guida per parabrezza			P
				Rivestimento esterno per temperature basse	5		O
				Retrovisore interno			•

(1) Vedi sul retro. (a) Con gancio di traino: diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.
* Tessuto poliammide trattato.
○ = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile, P = Pack EXECUTIVE
Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.


Serie 8F

DATI TECNICI*

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

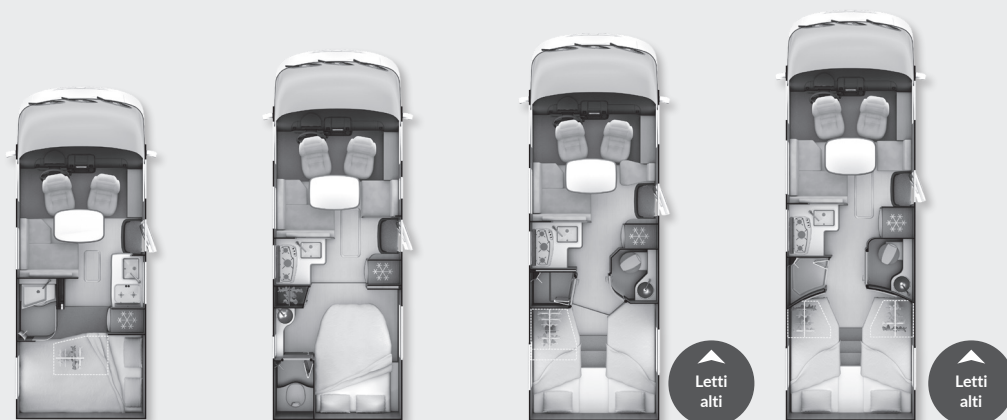**803F****850F****855F****866F**

DIMENSIONE VEICOLO				
Lunghezza fuori tutto (m)	5,94	6,64	6,94	7,34
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) ^a	2,89	2,89	2,89	2,89
POSTI				
Posti con cintura	2+2	2+3	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	5***	4	4****
Posti pranzo	4	5	5	5
Posti letto	2+2	2+2+1	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2	2+1	2+1	2+2
PESO				
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) ^c	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	2955	3045	3065	3125
TELAIO				
Telaio	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motorizzazione ⁽¹⁾	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV
Norma antinquinamento	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Interasse (m)	3,45	3,8	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE				
Dimensioni interne (A max x L max)	117 x 72	96 x 87	126 x 86	126 x 114
Accesso lato destro in cm (A x L)	110 x 60	85 x 60	115 x 87	115 x 87
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	75 x 55	-	75 x 60	85 x 87
Riscaldato	Sì	Sì	Sì	Sì
RISCALDAMENTO				
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)				
Letto posteriore (mm)	2030 x 1400/1300	1930 x 1350	1900 x 800 + 1980 x 800 o king size 2060 x 1370	2 x (2050 x 850) o king size 2060 x 1370
Letto supplementare dinette (mm)	-	2080 x 980/630	-	-
Letto cabina a scomparsa (mm)	1910 x 1400	1910 x 1400	1910 x 1400	1910 x 1400
AUTONOMIA				
Acque chiare (litri) ^b	120/20	120/20	120/20	120/20
Acque grigie (litri)	120	120	120	120
Volume frigorifero in litri	135	135	135	149

* Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato.

a: Altezza fuori tutto = +45 mm con chassis HEAVY e/o ruote 16"

b: Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L, 140 L (883F). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

c: Massa complessiva 3500 → PTR 5500; 3650 → 5650; 4400 → 6000 kg

(1) Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 L - 150 CV

- Fiat 2,3 L - 177 CV


** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (150 CV/177 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

*** 5 posti senza possibilità di gancio di traino / 4 posti con possibilità di gancio di traino; Massa complessiva 3650/4400 kg = 5 posti carta di circolazione

**** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Integrali telaio FIAT con carreggiata posteriore allargata

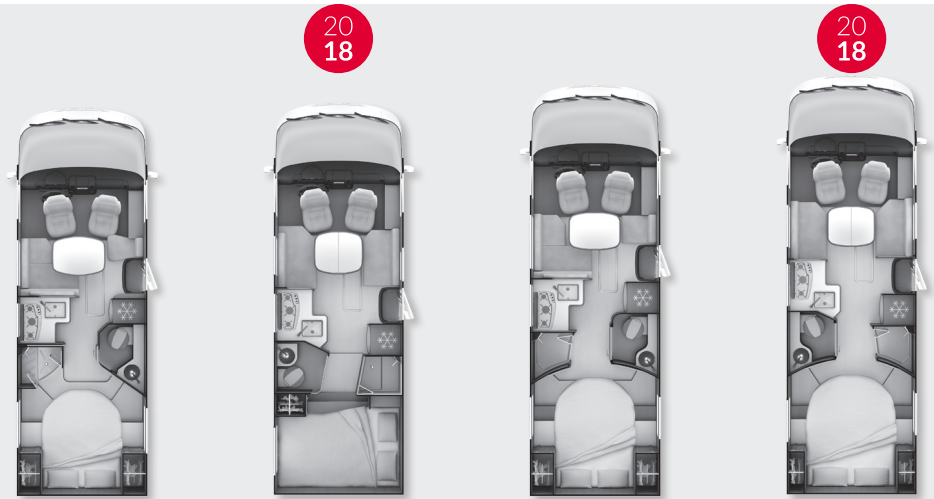
880F
883F
890F
896F

DIMENSIONE VEICOLO				
Lunghezza fuori tutto (m)	6,94	6,99	7,34	7,49
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) ^a	2,89	2,89	2,89	2,89
POSTI				
Posti con cintura	2+2	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4	4*****	4*****
Posti pranzo	5	5	5	5
Posti letto	2+2	2+2	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1	2+2	2+1
PESO				
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) ^c	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3065	3065	3080	3075
TELAIO				
Telaio	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motorizzazione ⁽¹⁾	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV
Norma antinquinamento	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Interasse (m)	4,035	4,035	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE				
Dimensioni interne (A max x L max)	115 x 114	116 x 99	115 x 114	115 x 114
Accesso lato destro in cm (A x L)	110 x 87	110 x 87	110 x 87	110 x 87
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	75 x 60	70 x 87	70 x 87	70 x 87
Riscaldato	Sì	Sì	Sì	Sì
RISCALDAMENTO				
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)				
Letto posteriore (mm)	1920 x 1400	2030 x 1400/1300	1920 x 1400	1980 x 1600
Letto cabina a scomparsa (mm)	1910 x 1400	1910 x 1400	1910 x 1400	1910 x 1400
AUTONOMIA				
Acque chiare (litri) ^b	120/20	140/20	120/20	120/20
Acque grigie (litri)	120	120	120	120
Volume frigorifero in litri	135	149	149	149

* Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato.

a: Altezza fuori tutto = +45 mm con chassis HEAVY e/o ruote 16"

b: Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L, 140 L (883F). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

c: Massa complessiva 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4400 → 6000 kg

(1) Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 L - 150 CV

- Fiat 2,3 L - 177 CV

** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (150 CV/177 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

***** 150 CV/177 CV con cambio robotizzato Comfort Matic = 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

Gli optional montati in fabbrica e dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.



Serie 8F

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

INTEGRALI		803F	850F	855F	866F	880F	883F	890F	896F
COSTRUZIONE		PESO (KG)							
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•	•	•	•	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)		•	•	•	•	•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE									
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco		•	•	•	•	•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P	P	P	P	P	P	P	P
Porta cellula L: 540 mm		-	-	-	•	-	-	•	•
Zanzariera porta cellula		P	P	P	P	P	P	P	P
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•	•	•	•
Gradino isolato fisso		•	•	•	-	•	•	-	-
Gradino isolato fisso L		-	-	-	-	-	-	•	•
Gradino retrattile elettrico		•	•	•	•	•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano		•	•	•	•	•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		•	•	•	•	•	•	•	•
Grande oblò dinette con rivestimento interno in legno		•	•	•	•	•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
RISCALDAMENTO									
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	•	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	0,6	O	O	O	O	O	O	O	O
Pavimento cellula riscaldato (230 V)	7	O	O	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw	8	O	O	O	O	O	O	O	O
Serbatoio acque grigie riscaldato	15	O	O	O	O	O	O	O	O
CONTENIMENTO									
Scaffali per la sistemazione all'interno sotto il pavimento (volume in L)		80	80	110	110	110	110	110	110
Cassetto portaoggetti esterno scorrevole (volume = 45 L e carico max. = 50 kg)	18 kg	O	O	O	O	O	O	O	O
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro		•	-	•	•	•	-	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	-	-	•	-	•	•
Gavone/garage riscaldato		•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione gavone fissa		•	•	•	•	•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1	O	O	O	O	O	O	O	O
AMBIENTE									
Mobili ELEGANCE (modanature di legno di acero massiccio) o mobili CASTELLO		•	•	•	•	•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione LED		•	•	•	•	•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP* impunturato		•	•	•	•	•	•	•	•
Bordatura del letto cabina con ricamo RAPIDO		•	•	•	•	•	•	•	•
Tessuto MONTANA		•	•	•	•	•	•	•	•
Tessuti/TEP* VERONA, USHUAIA, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	O	O	O	O	O	O	O	O
Ambienti pelle/TEP*: BOSTON	8	O	O	O	O	O	O	O	O
DINETTE									
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare		-	•	-	-	-	-	-	-
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità		•	•	•	•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con superficie impiallacciata DUO 3D		•	•	•	•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio	1	O	O	O	O	O	•	O	•
Tende giapponesi		•	•	•	•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)		•	•	•	•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		P	P	P	P	P	P	P	P
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•	•	•	•	•
Parete divisoria morbida giorno/notte		•	-	-	-	-	-	-	-
Parete divisoria rigida scorrevole giorno/notte		-	•	•	•	•	•	•	•
Porta divisoria giorno/notte		-	-	-	•	-	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+3	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Poggiatesta regolabile in altezza		•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione interna cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Kit moquette cellula e cabina	11	O	O	O	O	O	O	O	O
CUCINA									
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE), o bordo impiallacciato DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•	•	•	•
Cornice della finestra della cucina retroilluminata		-	•	•	•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata		•	•	•	•	•	•	•	•
Lavello Inox gofrato		•	•	•	•	•	•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•	•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi in linea inox gofrato con coperchio e accensione piezoelettrica		-	•	•	•	•	•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox gofrato con coperchio e accensione piezoelettrica		•	-	-	-	-	-	-	-
Frigorifero con cella freezer e selezione automatica dell'energia		•	•	•	•	•	•	•	•
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•	•	•	•	•
Cappa aspirante con illuminazione a LED		P	P	P	P	P	P	P	P
Forno 18 litri senza grill	13	O	O	O	-	O	-	-	-
Forno 28 litri con grill	15	-	-	-	O	-	O	O	O

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
* Tessuto poliammide trattato.

O = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile, P = Pack SELECT

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Integrali telaio FIAT con carreggiata posteriore allargata

INTEGRALI		803F	850F	855F	866F	880F	883F	890F	896F
BAGNO		PESO (KG)							
Bagno con mobili in legno		•	•	•	•	•	•	•	•
Accessori bagno con finitura cromata		•	•	•	•	•	•	•	•
Bagno "centrale XXL" con doppia separazione		-	-	•	•	-	-	•	•
Doccia indipendente dal bagno		-	•	•	•	•	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)		•	•	•	•	•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•	•	•	•	•
Vasca inox		-	•	•	•	•	•	•	•
Vasca bianca		•	-	-	-	-	-	-	-
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•	•	•	•	•
CAMERA									
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX®		•	•	•	•	•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (=30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	-	-	•	-	•	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale		-	-	-	-	•	-	•	•
Nicchie portaoggetti laterali retroilluminate con presa 12 V		-	-	-	-	•	-	•	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	-	-	-	•	-	-	-
Rete letto centrale retrattile		-	-	-	-	•	-	-	-
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti)		-	-	•	•	-	-	-	-
Tende alla finestra		•	•	•	•	•	•	•	•
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6	○	○	○	○	○	○	○	○
6 cuscini abbinati all'ambiente camera		•	•	•	•	•	•	•	•
Postazione 2a TV in camera con precablaggio HDMI + 12 V		•	•	•	•	•	•	•	•
ENERGIA COMFORT									
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•	•	•	•
Seconda batteria cellula	27	○	○	○	○	○	○	○	○
Quadro di controllo		•	•	•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette		•	•	•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•	•	•	•	•
Presa interna 230 V		2	2	2	2	2	2	2	2
Presa interna 12 V		4	4	4	4	4	4	4	4
Presa USB 5 V		3	3	3	3	3	3	3	3
Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso		P	P	P	P	P	P	P	P
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO									
Motore 2.3 litri 130 CV (disponibile soltanto su telaio LIGHT)		•	•	•	•	•	•	•	•
Motore 2.3 litri 150 CV (Peso 150 CV/130 CV)	20	○	○	○	○	○	○	○	○
Motore 2.3 litri 177 CV (Peso 177 CV/150 CV)		○	○	○	○	○	○	○	○
Cambio robotizzato Comfort Matic (compreso ESP)	15	○	○	○	○	○	○	○	○
Telaio 35 L: possibilità PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•	•	•	•
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (150 CV/177 CV) (compreso ESP)	40	-	-	○	○	○	○	○	○
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•	•	•	•
ESP con "Traction+", ESC, Hill Descent Control (compreso con telaio HEAVY o Comfort Matic)	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Regolatore di velocità con limitatore		P	P	P	P	P	P	P	P
Airbag conducente		•	•	•	•	•	•	•	•
Air bag passeggero		P	P	P	P	P	P	P	P
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•	•
Antiravvicinamento		•	•	•	•	•	•	•	•
Luci diurne a LED		•	•	•	•	•	•	•	•
Fari fendinebbia	0,6	○	○	○	○	○	○	○	○
Alternatore rinforzato 200 Amp		○	○	○	○	○	○	○	○
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici e autosbrinatori / colore bianco		P	P	P	P	P	P	P	P
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici, autosbrinatori con doppia visione / colore bianco		○	○	○	○	○	○	○	○
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	○	○	○	○	○	○	○	○
Cerchi FIAT in lega leggera 15"		○	○	○	○	○	○	○	○
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	○	○	○	○	○	○	○	○
Gancio di traino ^(a) (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTR ⁽¹⁾) (peso opzione ± 5 kg)		65	65	70	70	70	70	70	70
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA									
Porta conducente con alzacristallo elettrico		•	•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza		P	P	P	P	P	P	P	P
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina manuale		•	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	○	○	○	○	○	○	○	○
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	•	•	•	•	•	•
Cruscotto termoformato nero		•	•	•	•	•	•	•	•
Rivestimento cruscotto Black Piano	0,6	○	○	○	○	○	○	○	○
Strumenti profilati cromo		○	○	○	○	○	○	○	○
Volante e pomello del cambio in pelle		○	○	○	○	○	○	○	○
Autoradio KENWOOD® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		P	P	P	P	P	P	P	P
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto		P	P	P	P	P	P	P	P
Navigatore GPS	5	○	○	○	○	○	○	○	○
Comando al volante per radio KENWOOD®		○	○	○	○	○	○	○	○
Tenda parasole meccanica ad arrotolatore		•	•	•	•	•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•	•	•	•
Tendina parabrezza isoterica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P	P	P	P	P	P	P	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5	○	○	○	○	○	○	○	○
Finestre laterali cabina Doppio vetro	10	○	○	○	○	○	○	○	○
Senza letto cabina, con tavolo dinette con piede telescopico per posizionamento letto		-	○	○	○	○	○	○	○

⁽¹⁾ Vedi sul retro. ^(a) Con gancio di traino: diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

○ = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile, P = Pack SELECT

Serie 80dF

DATI TECNICI*

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



+ ALDE SERIE

8065dF



+ ALDE OPZIONE

8066dF



8080dF

DIMENSIONE VEICOLO			
Lunghezza fuori tutto (m)	7,49	7,49	6,94
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) ^a	2,89	2,89	2,89
POSTI			
Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4***	4***	4
Posti pranzo	5	5	5
Posti letto	2+2	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1	2+1
PESO			
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) ^c	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3125	3125	3075
TELAIO			
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione ⁽¹⁾	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV
Norma antinquinamento	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Interasse (m)	4,3	4,3	4,04
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO			
Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210
Accesso lato destro in cm (A x L)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72	23 x 72
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì	Sì	Sì
GAVONE/GARAGE			
Dimensioni interne (A max x L max)	93 x 114	120 x 114	120 x 114
Accesso lato destro in cm (A x L)	72 x 89	112 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	23 x 89	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sì	Sì	Sì
RISCALDAMENTO			
Tipo di riscaldamento	ALDE	Truma Combi 6 CP PLUS / ALDE OPZIONE	Truma Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)			
Letto posteriore (mm)	2 x (1980 x 760)	2 x (2050 x 850) o king size 2060 x 1370	1920 x 1400
Letto cabina a scomparsa (mm)	1910 x 1400	1910 x 1400	1910 x 1400
AUTONOMIA			
Acque chiare (litri) ^b	130/20	130/20	130/20
Acque grigie (litri)	110	110	110
Volume frigorifero in litri	160	160	135

* Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato.

a: Altezza fuori tutto = +45 mm con chassis Heavy e/o ruote 16"

b: Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

c: Massa complessiva 3500/3700 → PTRA 5500 ; 4400 → 6000 kg

(1) Opzione (maggiorazione di prezzo): - Fiat 2,3 L - 150 CV


- Fiat 2,3 L - 177 CV

** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (150 CV/177 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

*** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3700/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

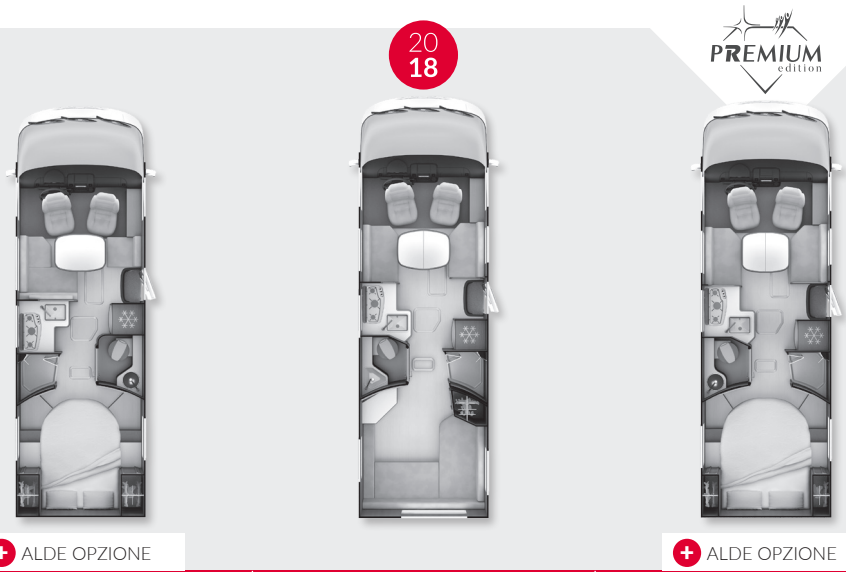

+ ALDE OPZIONE

+ ALDE OPZIONE

8090dF

8094dF

8096dF

DIMENSIONE VEICOLO			
Lunghezza fuori tutto (m)	7,34	7,49	7,49
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) ^a	2,89	2,89	2,89
POSTI			
Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4***	4***	4***
Posti pranzo	5	5+5	5
Posti letto	2+2	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+2	2+1	2+1
PESO			
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) ^c	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3125	3115	3115
TELAIO			
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione ⁽¹⁾	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV
Norma antinquamento	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Interasse (m)	4,3	4,3	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO			
Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210
Accesso lato destro in cm (A x L)	23 x 72	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì	Sì	Sì
GAVONE/GARAGE			
Dimensioni interne (A max x L max)	120 x 114	60 x 114	120 x 114
Accesso lato destro in cm (A x L)	117 x 89	52 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	112 x 89	52 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sì	Sì	Sì
RISCALDAMENTO			
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS / ALDE OPZIONE	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE OPZIONE
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)			
Letto posteriore (mm)	1920 x 1400	2100 x 1480	1980 x 1600
Letto cabina a scomparsa (mm)	1910 x 1400	1910 x 1400	1910 x 1400
AUTONOMIA			
Acque chiare (litri) ^b	130/20	130/20	130/20
Acque grigie (litri)	110	110	110
Volume frigorifero in litri	160	160	160

* Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato.

a : Altezza fuori tutto = +45 mm con chassis Heavy e/o ruote 16"

b : Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

c : Massa complessiva 3500/3700 → PTRA 5500 ; 4400 → 6000 kg

(1) Opzione (maggiorazione di prezzo): - Fiat 2,3 L - 150 CV

- Fiat 2,3 L - 177 CV

** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (150 CV/177 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

*** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3700/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Serie 80dF

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

INTEGRALI		8065dF	8066dF	8080dF	8090dF	8094dF	8096dF
COSTRUZIONE		PESO (KG)					
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•	•	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)		•	•	•	•	•	•
NOVABOX: Migliore accessibilità del locale tecnico		•	•	•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE							
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco		•	•	•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P	P	P	P	P	•
Porta cellula L: 540 mm		•	•	-	•	•	•
Zanzariera porta cellula		P	P	P	P	P	•
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•	•
Gradino isolato fisso		-	-	-	-	-	-
Gradino isolato fisso L		•	•	-	•	•	•
Gradino retrattile elettrico		•	•	-	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano (eccetto finestra posteriore 8094dF)		•	•	•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		•	•	•	•	•	•
Grande oblò dinette con rivestimento interno in legno		•	•	•	•	•	-
Grande oblò dinette con rivestimento in plexi retroilluminato		-	-	-	-	-	•
Rivestimento oblò camera in TEP* con punti luminosi a LED		-	-	-	-	-	•
Oblò con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED
RISCALDAMENTO							
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		-	•	•	•	•	•
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	0,6	-	O	O	O	O	O
TRUMA iNet (no disponibile con opzione ALDE)		-	-	-	-	-	•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	65	•	O	-	O	-	O
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con opzione ALDE)	8	O	O	-	O	-	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo opzione ALDE)	6	O	O	-	O	-	O
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)		-	•	•	•	•	•
Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw	8	O	O	O	O	O	O
Serbaioio acque grigie riscaldato		•	•	•	•	•	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		•	•	•	•	•	•
CONTENIMENTO							
Doppio pavimento di contenimento passante con accesso dall'interno e dall'esterno		•	•	•	•	•	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato		•	•	•	•	•	•
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria sul lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	•	-	•	•
Gavone/garage riscaldato		•	•	•	•	•	•
Illuminazione gavone fissa		•	•	•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1	O	O	O	O	O	O
AMBIENTE							
Mobili ELEGANCE (modanature di legno di acero massiccio) o mobili CASTELLO		•	•	•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione LED		•	•	•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP* impunturato e punti luminosi a LED		•	•	•	•	•	•
Bordatura del letto cabina con ricamo RAPIDO		•	•	•	•	•	•
Tessuto MONTANA		•	•	•	•	•	O
Tessuti/TEP* VERONA, USHUAIA, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	O	O	O	O	O	O
Ambienti pelle/TEP*: BOSTON	8	O	O	O	O	O	O
Ambiente tessuto/TEP*: PARIS		-	-	-	-	-	•
DINETTE							
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità		•	•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con superficie impiallacciata DUO 3D		•	•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio	1	•	•	O	O	•	•
Tende giapponesi		•	•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)		•	•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		P	P	P	P	P	•
8 cuscini abbinati all'ambiente dinette (dinette posteriore)		-	-	-	-	•	-
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•	•	•
Parete divisoria rigida scorrevole giorno/notte		•	•	•	•	•	•
Porta divisoria giorno/notte		-	•	-	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Poggiatesta regolabile in altezza		•	•	•	•	•	•
Illuminazione interna cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Kit moquette cellula e cabina	11	O	O	O	O	O	O
CUCINA							
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE), o bordo impiallacciato DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•	•
Cornice della finestra della cucina retroilluminata		•	•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata		•	•	•	•	•	•
Lavello Inox goffrato		•	•	•	•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi in linea inox goffrato con coperchio e accensione piezoelettrica		•	•	•	•	•	•
Frigorifero con cella freezer e selezione automatica dell'energia		•	•	•	•	•	•
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•	•	•
Cappa aspirante con illuminazione a LED		P	P	P	P	P	•
Forno 18 litri senza grill	13	-	-	O	-	-	-
Forno 28 litri con grill	15	O	O	-	O	O	O

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

* Tessuto poliammide trattato.

O = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile, P = Pack SELECT

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

 INTEGRALI		8065dF	8066dF	8080dF	8090dF	8094dF	8096dF
BAGNO		PESO (KG)					
Bagno con mobili in legno		•	•	•	•	•	•
Accessori bagno con finitura cromata		•	•	•	•	•	•
Bagno "centrale XXL" con doppia separazione		-	•	-	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		-	•	-	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)		•	•	•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•	•	•
Vasca inox		•	•	•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•	•	•
CAMERA							
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX®		•	•	•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (~30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	•	•	-	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale		-	-	•	•	-	•
Nicchie portaoggetti laterali retroilluminate con presa 12 V		-	-	•	•	-	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	-	•	-	-	-
Rete letto centrale retrattile		-	-	•	-	-	-
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti)		-	•	-	-	-	-
Tende alla finestra		•	•	•	•	•	•
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6	○	○	○	○	○	○
6 cuscini abbinati all'ambiente camera		•	•	•	•	-	•
Postazione 2a TV in camera con precablaggio HDMI + 12 V		•	•	•	•	•	•
ENERGIA COMFORT							
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•	•
Seconda batteria cellula	27	○	○	○	○	○	○
Quadro di controllo		•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette		•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•	•	•
Presa interna 230 V		2	2	2	2	4	2
Presa interna 12 V		4	4	4	4	4	4
Presa USB 5 V		3	3	3	3	3	3
Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso		P	P	P	P	P	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAI0							
Motore 2.3 litri 130 CV (disponibile soltanto su telaio LIGHT)		•	•	•	•	•	•
Motore 2.3 litri 150 CV (Peso 150 CV/130 CV)	20	○	○	○	○	○	○
Motore 2.3 litri 177 CV (Peso 177 CV/150 CV)		○	○	○	○	○	○
Cambio robotizzato Comfort Matic (compreso ESP)	15	○	○	○	○	○	○
Telaio 35 L: possibilità opzione PTAC 3,7 T		•	•	•	•	•	•
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (150 CV/177 CV) (compreso ESP)	40	○	○	○	○	○	○
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•	•
ESP con "Traction+", ESC, Hill Descent Control (compreso con telaio HEAVY o Comfort Matic)	2	○	○	○	○	○	○
Regolatore di velocità con limitatore		P	P	P	P	P	•
Airbag conducente		•	•	•	•	•	•
Air bag passeggero		P	P	P	P	P	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•	•	•	•	•	•
Antiavviamento		•	•	•	•	•	•
Luci diurne a LED		•	•	•	•	•	•
Fari fendinebbia		○	○	○	○	○	○
Alternatore rinforzato 200 Amp	0,6	○	○	○	○	○	○
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici e autosbrinatori / colore bianco		P	P	P	P	P	•
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici, autosbrinatori con doppia visione / colore bianco		○	○	○	○	○	○
Sospensioni anteriori rinforzate		• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY
Sospensioni posteriori "AIR PREMIUM" x2 (solo versione HEAVY 4,4 T)	45	○	○	○	○	○	○
Sospensioni anteriori/posteriori Air Premium x4 (solo versione HEAVY 4,4 T) = Full AIR	55	○	○	○	○	○	○
Sospensioni posteriori ALC AL-KO	20	○	○	○	○	○	○
Sospensioni anteriori ACS (incompatibili con sospensioni Air Premium x4)	3	○	○	○	○	○	○
Sospensioni posteriori a ruote indipendenti (AL-KO)		•	•	•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	○	○	○	○	○	○
Piedini di stabilizzazione Specifiche (se PTAC >= 4,4 T)		• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY
Cerchi SCORPION in lega leggera: light (3,5 T o 3,7 T) = 15"	-8	○	○	○	○	○	•
Cerchi SCORPION in lega leggera: light (3,5 T o 3,7 T) = 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	○	○	○	○	○	○
Cerchi SCORPION in lega leggera: HEAVY (4,4 T) = 16"		○	○	○	○	○	• su HEAVY
Gancio di traino ^(a) (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTR ^(a)) ⁽¹⁾ (peso opzione ± 5 kg)		53	53	53	53	53	53
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA							
Porta conducente con alzacristallo elettrico		•	•	•	•	•	•
Porta conducente con serratura a 2 punti		•	•	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza		P	P	P	P	P	•
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina manuale		•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	○	○	○	○	○	○
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	•	•	•	•
Cruscotto termoformato nero		•	•	•	•	•	•
Rivestimento cruscotto Black Piano	0,6	○	○	○	○	○	○
Strumenti profilati cromo		○	○	○	○	○	○
Volante e pomello del cambio in pelle		○	○	○	○	○	○
Autoradio KENWOOD® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		P	P	P	P	P	•
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto		P	P	P	P	P	•
Navigatore GPS	5	○	○	○	○	○	○
Comando al volante per radio KENWOOD®		○	○	○	○	○	○
Tenda parasole meccanica ad arrotolatore		•	•	•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•	•
Tendina parabrezza isoterma scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P	P	P	P	P	•
Rivestimento esterno per temperature basse	5	○	○	○	○	○	○
Finestre laterali cabina Doppio vetro	10	○	○	○	○	○	○
Senza letto cabina, con tavolo dinette con piede telescopico per posizionamento letto		○	○	○	○	○	○

Serie DISTINCTION

DATI TECNICI*

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

20
18



+ ALDE SERIE

i66

20
18



+ ALDE OPZIONE ^d

i96

DIMENSIONE VEICOLO		
Lunghezza fuori tutto (m)	7,54	7,54
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) ^a	2,89	2,89
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	3***
Posti pranzo	5	5
Posti letto	2+2	2+2
PESO		
Massa complessiva	LIGHT : 3,7 T** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,7 T - ALDE 3,7 T ^d HEAVY : 4,4 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) ^c	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3265	3205
TELAIO		
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione ⁽¹⁾	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV
Norma antinquinamento	Euro 6	Euro 6
Interasse (m)	4,3	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO		
Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210
Accesso lato destro in cm (A x L)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì	Sì
GAVONE/GARAGE		
Dimensioni interne (A max x L max)	120 x 114	120 x 114
Accesso lato destro in cm (A x L)	112 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sì	Sì
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	ALDE	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE OPZIONE
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)		
Letto posteriore (mm)	2 x (2050 x 850) o king size 2060 x 1370	1980 x 1600
Letto cabina a scomparsa (mm)	1910 x 1400	1910 x 1400
AUTONOMIA		
Acque chiare (litri) ^b	130/20	130/20
Acque grigie (litri)	110	110
Volume frigorifero in litri	160	160

* Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato.

a: Altezza fuori tutto = +45 mm con chassis HEAVY e/o ruote 16"

b: Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

c: Massa complessiva 3500/3700 → PTRA 5500 ; 4400 → 6000 kg

d: ALDE opzione Massa complessiva = 3700 o 4400 kg (declassamento a 3,5 T non possibile)

(1) Opzione (maggiorazione di prezzo): - Fiat 2,3 L - 150 CV

- Fiat 2,3 L - 177 CV

** i66: declassamento a 3,5 T non possibile

*** Massa complessiva 3500 kg = 3 posti senza possibilità di gancio di traino / 2 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3700/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento



20
18

+ ALDE SERIE

i165



20
18

+ ALDE SERIE

i190

DIMENSIONE VEICOLO		
Lunghezza fuori tutto (m)	7,99	7,99
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m)	2,94	2,94
POSTI		
Posti con cintura	2+3	2+3
Posti su strada (Libretto di circolazione)	5	5
Posti pranzo	7	7
Posti letto	2+2+2	2+2+2
PESO		
Massa complessiva	HEAVY : 4,4 T	HEAVY : 4,4 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3575	3565
TELAIO		
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione ⁽¹⁾	2,3 L - 150 CV	2,3 L - 150 CV
Norma antinquinamento	Euro 6	Euro 6
Interasse (m)	4,7	4,7
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO		
Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210
Accesso lato destro in cm (A x L)	2 x (23 x 72)	23 x 47 + 23 x 72
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47
Riscaldato	Sì	Sì
GAVONE/GARAGE		
Dimensioni interne (A max x L max)	93 x 114	120 x 114
Accesso lato destro in cm (A x L)	72 x 89 + 40 x 57	117 x 89
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	23 x 89 + 40 x 57	112 x 89
Riscaldato	Sì	Sì
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	ALDE	ALDE
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)		
Letto posteriore (mm)	2 x (1980 x 760)	1980 x 1600
Letto supplementare dinette (mm)	2000 x 1030/900	2000 x 940/900
Letto cabina a scomparsa (mm)	1910 x 1400	1910 x 1400
AUTONOMIA		
Acque chiare (litri) ^b	190/20	190/20
Acque grigie (litri)	110	110
Volume frigorifero in litri	160	160

* Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato.

b : Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 190 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

(1) Opzione (maggiorazione di prezzo): Fiat 2,3 L - 177 CV

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Serie DISTINCTION

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

INTEGRALI		i66	i96	i165	i190
COSTRUZIONE		PESO (KG)			
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•
Tetto in poliestere a ricoprimento		•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•
Struttura della carrozzeria (tetto, pareti, pavimento) 100% poliuretano		•	•	•	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)		•	•	•	•
Lato interno soffitto in alluminio		•	•	•	•
NOVABOX: Migliore accessibilità del locale tecnico		•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE					
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco		•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		•	•	•	•
Porta cellula L: 540 mm		•	•	-	-
Porta cellula XL: 625 mm		-	-	•	•
Zanzariera porta cellula		•	•	•	•
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•
Gradino isolato fisso L		•	•	-	-
Gradino isolato fisso XL		-	-	•	•
Gradino retrattile elettrico		•	•	•	•
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli		•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano		•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		•	•	•	•
Grande oblò dinette con rivestimento in plexi retroilluminato		•	•	•	•
Rivestimento oblò camera in TEP* con punti luminosi a LED		•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante		•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula		LED	LED	LED	LED
RISCALDAMENTO					
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		-	•	-	-
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	0,6	-	○	-	-
TRUMA iNet (no disponibile con opzione ALDE)		-	•	-	-
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	65	•	○	•	•
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con opzione ALDE)	8	○	○	○	○
Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo opzione ALDE)	6	○	○	○	○
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)		-	•	-	-
Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw	8	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie riscaldato		•	•	•	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		•	•	•	•
CONTENIMENTO					
Doppio pavimento di contenimento passante con accesso dall'interno e dall'esterno		•	•	•	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato		•	•	•	•
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro		•	•	-	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria sul lato sinistro e lato destro		•	•	-	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	•	-	•
Gavone/garage riscaldato		•	•	•	•
Illuminazione gavone con lampada portatile a LED e illuminazione fissa a LED		•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda		•	•	•	•
AMBIENTE					
Mobili ELEGANCE (modanature di legno di acero massiccio) o mobili CASTELLO		•	•	•	•
Ante dell'armadietto pensile lucide bianche		•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione LED		•	•	•	•
Rivestimento soffitto in tessuto soft touch		•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP* impunturato e punti luminosi a LED		•	•	•	•
Bordatura del letto cabina con ricamo RAPIDO		•	•	•	•
Tessuto MONTANA		•	○	•	•
Tessuti/TEP* VERONA, USHUAIA, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	•	○	•	•
Ambienti pelle/TEP*: BOSTON	8	○	○	○	○
Ambiente PELLE : Nappa	8	○	○	○	○
Ambiente tessuto/TEP*: PARIS		-	•	-	-
DINETTE					
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare		-	-	•	•
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità		•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE) o superficie impiallacciata DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•
Tavolo a portafoglio	1	•	•	○	○
Tendaggi con bacchette per tende con occhielli e illuminazione indiretta		•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)		•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•
Parete divisoria rigida scorrevole giorno/notte		•	•	-	•
Porta divisoria giorno/notte		•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+3	2+3
Poggiatesta regolabile in altezza		•	•	-	•
Illuminazione interna cellula		LED	LED	LED	LED
Illuminazione nel guardaroba		•	•	•	•
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED	LED	LED	LED
Moquette cellula	9	○	○	○	○
CUCINA					
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE), o bordo impiallacciato DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•
Prolunga piano di lavoro cucina / tagliere		LED	LED	LED	LED
Illuminazione sotto il piano di lavoro		•	•	•	•
Cornice della finestra della cucina retroilluminata		•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata		•	•	•	•
Lavello Inox gofrato		•	•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica		•	•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi in linea inox gofrato con coperchio e accensione piezoelettrica		•	•	•	•
Frigorifero con cella freezer e selezione automatica dell'energia		•	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•
Cappa aspirante con illuminazione a LED		•	•	•	•
Forno 28 litri con grill	15	○	○	○	○

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

* Tessuto poliammide trattato.

○ = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

INTEGRALI		i66	i96	i165	i190
BAGNO		PESO (KG)			
Bagno con mobili in legno		•	•	•	•
Accessori bagno con finitura cromata		•	•	•	•
Bagno "centrale XXL" con doppia separazione		•	•	-	•
Colonna della doccia retroilluminata		•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	-	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)		•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•
Vasca inox		-	-	•	-
Vasca lusso XL termoformata		•	•	-	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•
CAMERA					
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® / spesso 155 mm (compreso sovra materasso)		•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (~30 cm), assistito da martinetti elettrici		-	•	-	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale		-	•	-	•
Nicchie portaoggetti laterali retroilluminate con presa USB e presa 12 V		-	•	-	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		•	•	•	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti)		•	-	-	-
Tende alla finestra		•	•	•	•
Sovra materasso memory foam su letto fisso		P	•	P	P
Comando radio (ON/OFF, volume e stazioni) direttamente dal letto		P	•	P	P
6 cuscini abbinati all'ambiente camera		•	•	•	•
Postazione 2a TV in camera con precablaggio HDMI + 12 V		•	•	•	•
ENERGIA/COMFORT					
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•
Seconda batteria cellula	27	O	O	•	•
Quadro di controllo digitale		•	•	•	•
IBS: display della durata residua di autonomia istantanea della batteria		P	•	P	P
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette		•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•
Presa interna 230 V		4	4	4	4
Presa interna 12 V		4	4	4	4
Presa USB 5 V		5	5	5	5
Invertitore automatico FAVEX, con interruttore a distanza, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas (Sistema anti-collisione)		•	•	•	•
Scarico acque grigie tramite valvola con comando elettrico nel gavone		•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO					
Motore 2.3 litri 130 CV (disponibile soltanto su telaio LIGHT)		•	•	-	-
Motore 2.3 litri 150 CV (Peso 150 CV/130 CV)	20	O	O	•	•
Motore 2.3 litri 177 CV (Peso 177 CV/150 CV)		O	O	O	O
Serbatoio gasolio 125 litri	50	-	-	O	O
Cambio robotizzato Comfort Matic	15	O	O	O	O
Telaio 35 L: possibilità opzione PTAC 3,7 T		•	•	-	-
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (150 CV/177 CV)	40	O	O	•	•
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•
ESP con "Traction+", ESC, Hill Descent Control		P	•	P	P
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•	•
Airbag conducente		•	•	•	•
Air bag passeggero		•	•	•	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•	•	•	•
Antiravvicinamento		•	•	•	•
Luci diurne a LED		•	•	•	•
Fari fendinebbia		P	•	P	P
Alternatore rinforzato 200 Amp		O	O	O	O
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici, autosbrinatori con doppia visione / colore bianco		•	•	•	•
Sospensioni anteriori rinforzate		• su HEAVY	• su HEAVY	•	•
Sospensioni posteriori "AIR PREMIUM" x2 (solo versione HEAVY 4,4 T)	45	O	O	O	O
Sospensioni anteriori/posteriori Air Premium x4 (solo versione HEAVY 4,4 T) = Full AIR	55	O	O	O	O
Sospensioni posteriori ALC AL-KO	20	O	O	O	O
Sospensioni anteriori ACS (incompatibili con sospensioni Air Premium x4)	3	O	O	O	O
Sospensioni posteriori a ruote indipendenti (AL-KO)		•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)		P	•	-	-
Piedini di stabilizzazione Specifiche (se PTAC >= 4,4 T)		• su HEAVY	• su HEAVY	P	P
Cerchi SCORPION in lega leggera: light (3,5 T o 3,7 T) = 15"	-8	O	•	-	-
Cerchi SCORPION in lega leggera: light (3,5 T o 3,7 T) = 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	O	O	-	-
Cerchi SCORPION in lega leggera: HEAVY (4,4 T) = 16"	A seconda dei modelli	O	• su HEAVY	O	O
Cerchi 16" acciaio		-	-	•	•
Gancio di traino ^(a) (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTR ^(a)) ⁽¹⁾ (peso opzione ± 5 kg)		53	53	33	33
Kit anti-foratura		•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA					
Porta conducente con serratura a 2 punti		P	•	P	P
Porta conducente con alzacristalli elettrici sequenziali a impulsi		•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza		•	•	•	•
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•
Climatizzatore cabina manuale		•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	O	O	O	O
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	-	-
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa elettrica		-	-	•	•
Moquette in cabina		•	•	•	•
Cruscotto centrale di tipo pelle nera con impunture bianche		•	•	O	O
Rivestimento cruscotto Black Piano	0,6	O	O	O	O
Strumenti profilati cromo		P	•	P	P
Volante e pomello del cambio in pelle		P	•	P	P
Autoradio KENWOOD® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		P	•	P	P
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto		P	•	P	P
Navigatore GPS	5	O	O	O	O
Comando al volante per radio KENWOOD®		P	•	P	P
Tenda parasole meccanica ad arrotolatore		•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•
Tendina parabrezza isoteramica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P	•	P	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5	O	O	O	O
Finestre laterali cabina Doppio vetro	10	O	O	O	O

PACKS

PACK SELECT: Serie 6F, 8F e 80dF

- Telecamera di retromarcia con visione notturna e audio
- Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,2"
- Airbag passeggero
- Regolatore di velocità
- Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori
- Sedili cabina regolabili in altezza
- Tendine isotermitiche a ribalta per porte cabina e su guida per parabrezza (6F)
- Tendina parabrezza isotermitica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista) (8F, 80dF)
- Porta cellula con finestra fissa e pattumiera integrata
- Zanzariera porta cellula
- Altoparlanti nella cellula
- Cappa aspirante con luce a LED
- Invertitore di gas automatico Duo Control

PACK EXECUTIVE: Serie 70F e DISTINCTION

- Telecamera di retromarcia con visione notturna e audio
- Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,2"
- IBS: display della durata residua di autonomia istantanea della batteria
- Porta conducente con serratura a 2 punti (DISTINCTION)
- Sovramaterasso memory foam su letto fisso
- Volante e pomello del cambio in pelle
- Comando al volante per radio KENWOOD®
- Comando radio (ON/OFF, volume e stazioni) direttamente dal letto
- Tendine isotermitiche a ribalta per porte cabina e su guida per parabrezza (70F)
- Tendina parabrezza isotermitica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista) (DISTINCTION)
- ESP con Traction*, ESC, Hill Descent Control
- Fari fendinebbia
- Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)
- Strumenti profilati cromati

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Alcuni dei modelli fotografati in questo catalogo possono essere presentati con delle attrezzature previste in opzione. Foto non contrattuali: elementi di design, decorazione e accessori esclusi. Una parte della produzione RAPIDO è destinata all'export e quindi le caratteristiche dei modelli fotografati possono variare da un Paese all'altro ; per la definizione esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore. RAPIDO si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai suoi modelli. Il presente catalogo, pur realizzato con la massima cura, non può essere considerato come un documento contrattuale. Il vostro distributore è a vostra disposizione per fornirvi ogni altra informazione.

⁽¹⁾La massa massima trainabile tecnicamente ammissibile è un dato legato all'omologazione del veicolo completato. In funzione del gancio che sarà montato sul veicolo e dei valori specifici dati dal fabbricante del gancio e la sua sfera, la massa massima del rimorchio che potrà trainare il veicolo potrà essere inferiore. Le caratteristiche di resistenza del gancio e della sfera (in particolare valori D e S) sono incise su una targhetta fissata su di essi. Il valore D permette di determinare la Massa Massima Ammissibile per il gancio (MMA) con il seguente calcolo: $MMA = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, con T = massa massima del veicolo (PTAC) (in kg) e D = valore (in kN) da leggere sul gancio. La massa massima del rimorchio (in kg) allora inferiore o pari alla MMA per una massa massima trainabile del veicolo che può arrivare fino a 2000 kg.