

RAPIDO

COLLEZIONE

2019



FASCINO & SAVOIR-FAIRE ALLA FRANCESE

I PROFILATI

Per scegliere il
RAPIDO perfetto,
INIZIATE
DAL LAYOUT



SERIE 6F

Profilati telaio speciale FIAT
con carreggiata posteriore allargata



SERIE 70F

Profilati telaio speciale FIAT AL-KO
con carreggiata posteriore allargata

LETTO CENTRALE REGOLABILE
ELETTRICAMENTE IN ALTEZZA
CON GRANDE
GAVONE GARAGE

(non disponibile su 650F e 850F)



650F 6.64 m



686F 7.19 m

20
19



696F 7.49 m

PREMIUM
LINE



7096F 7.79 m + ALDE SERIE

LETTI GEMELLI



665F 7.49 m + ALDE SERIE

20
19



666F 7.49 m



7065F 7.79 m + ALDE SERIE

20
19

LETTO TRASVERSALE
SOPRA IL GAVONE

LETTO PRINCIPALE A SOFFITTO
CABINA

Gli INTEGRALI



SERIE 8F

Integrali telaio FIAT
con carreggiata posteriore allargata



SERIE 80dF

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore
allargata e doppio pavimento di contenimento



SERIE DISTINCTION

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore
allargata e doppio pavimento di contenimento



850F 6.64 m



880F 7.04 m



896F 7.49 m



8086dF 7.19 m



8096dF 7.49 m



8065dF 7.49 m



8066dF 7.49 m



8094dF 7.49 m



i86 7.24 m



i96 7.54 m



i190 7.99 m



i1090 8.79 m



i66 7.54 m



i165 7.99 m



i1066 8.79 m



855F 6.94 m



866F 7.49 m



883F 6.99 m

20
19

20
19

+

ALDE OPZIONE



20
19

+

ALDE OPZIONE



+

ALDE SERIE

+

ALDE SERIE

20
19



+

ALDE SERIE

+

ALDE SERIE

+

ALDE SERIE

20
19



SERIE 6F

Dati tecnici*

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



20
19

Letti
bassi

+ ALDE SERIE

650F

665F

DIMENSIONE VEICOLO		
Lunghezza fuori tutto (m)	6,64	7,49
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) [A]	2,90	2,90
POSTI		
Posti con cintura	2+3	2+3
Posti su strada (Libretto di circolazione)	5	4**
Posti pranzo	5	5
Posti letto	2+1	2+2
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2+1	2+2+2
PESO		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	2990	3120
TELAIO		
Telaio	FIAT	FIAT
Motorizzazione [C]	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV
Norma antinquinamento	Euro 6	Euro 6
Interasse (m)	3,8	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE		
Dimensioni interne (A max x L max)	91 x 87	80 x 80
Accesso lato destro in cm (A x L)	75 x 60	55 x 60 + 35 x 65
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	-	35 x 65
Riscaldato	SI	SI
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 4 CP PLUS	ALDE
DIMENSIONI DEI LETTI		
Letto posteriore (mm)	1350 x 1950	2 x (760 x 1980)
Letto supplementare dinette (mm) (senza letto a soffitto)	600/880 x 2080	840/1000 x 2080
Letto supplementare dinette (mm) (con letto a soffitto)	600/880 x 1650	840/1000 x 1650
Letto a scomparsa salotto (mm) (opzione)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMIA		
Acque chiare (litri) [D]	120/20	120/20
Acque grigie (litri)	90	90
Volume frigorifero in litri	135	149

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato.

* Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 5 posti carta di circolazione

*** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (150 CV/177 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con chassis HEAVY e/o ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4400 → 6000 kg

[C] Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 L - 150 CV

- Fiat 2,3 L - 177 CV

[D] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Gli optional montati in fabbrica dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Profilati telaio speciale FIAT con carreggiata posteriore allargata



666F

686F

696F

DIMENSIONE VEICOLO			
Lunghezza fuori tutto (m)	7,49	7,19	7,49
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) [A]	2,90	2,90	2,90
POSTI			
Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4	4
Posti pranzo	5	4	5
Posti letto	2+1	2+1	2+1
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2	2+2	2+2
PESO			
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3020	3040	3060
TELAIO			
Telaio	FIAT	FIAT	FIAT
Motorizzazione [C]	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV
Norma antinquinamento	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Interasse (m)	4,035	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE			
Dimensioni interne (A max x L max)	120 x 114	108 x 114	108 x 114
Accesso lato destro in cm (A x L)	105 x 87	100 x 87	100 x 87
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Riscaldato	Sì	Sì	Sì
RISCALDAMENTO			
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS & iNet
DIMENSIONI DEI LETTI			
Letto posteriore (mm)	2 x (850 x 2050) o king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Letto supplementare dinette (mm) (senza letto a soffitto)	870/980 x 2080	750/850 x 2080	870/980 x 2080
Letto a scomparsa salotto (mm) (opzione)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMIA			
Acque chiare (litri) [D]	120/20	120/20	120/20
Acque grigie (litri)	90	90	90
Volume frigorifero in litri	149	149	149

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato.

* Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (150 CV/177 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con chassis HEAVY e/o ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4400 → 6000 kg

[C] Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 L - 150 CV

- Fiat 2,3 L - 177 CV

[D] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Gli optional montati in fabbrica dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 6F

Equipaggiamenti e confort

PROFILATI		650F	665F	666F	686F	696F
COSTRUZIONE		PESO (KG)				
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)		•	•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE						
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco		•	•	•	•	-
Carrozzeria, bandelle e paraurti posteriore colore bianco		-	-	-	-	•
Cabina e paraurti anteriore colore grigio ferro metallizzato		-	-	-	-	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata	P	P	P	P	P	•
Porta cellula L: 540 mm		•	•	•	•	•
Zanzariera porta cellula	P	P	P	P	P	•
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•
Gradino isolato fisso		•	-	-	•	-
Gradino isolato fisso L	-	•	•	•	-	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano	•	•	•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato « tenda - zanzariera »	•	•	•	•	•	•
Tetto panoramico apribile cabina	•	•	•	•	•	•
Grande oblò dinette con rivestimento interno in legno	•	•	•	•	•	-
Grande oblò dinette con rivestimento in plexi retroilluminato	-	-	-	-	-	•
Rivestimento oblò camera in TEP* con punti luminosi a LED	-	-	-	-	-	•
Oblò con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula		LED	LED	LED	LED	LED
Botole magnetiche esterne 230 V e acque chiare		•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO						
Riscaldamento combinato TRUMA combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	-	•	•	•
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	0,6	O	-	O	O	O
		-	-	-	-	•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto		-	•	-	-	-
Pavimento cellula riscaldato (230 V)	7	O	O	O	O	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo riscaldamento ALDE)	6	O	O	-	-	-
Serbatoio acque grigie riscaldato	15	O	O	O	O	O
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		-	•	-	-	-
CONTENIMENTO						
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro		-	-	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	-	•	•
Gavone/garage riscaldato		•	•	•	•	•
Illuminazione gavone fissa		LED	LED	LED	LED	LED
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1	O	O	O	O	O
AMBIENTE						
Mobili ELEGANCE (modanature di legno di acero massiccio) o mobili CASTELLO		•	•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione LED		•	•	•	•	•
Fascia rivestimento cabina TEP* con ricamo RAPIDO e doppie impunture		•	•	•	•	•
Tessuto DENVER		•	•	•	•	O
Tessuti/TEP* VERONA, DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	O	O	O	O	O
Ambiente PELLE : AUSTIN, RIGA	8	O	O	O	O	O
Ambiente tessuto/TEP*: PARIS		-	-	-	-	•
Spot lampada da lettura TOUCH in cabina		•	•	•	•	•
DINETTE						
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto)		•	•	•	•	•
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare (con letto a soffitto)		•	-	-	-	-
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità		•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con superficie impiallacciata DUO 3D		•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio	1	O	O	•	•	•
Tende giapponesi		•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)		•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		P	P	P	P	•
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte		•	-	•	-	-
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		-	•	-	•	-
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+3	2+3	2+2	2+2	2+2
Poggiatesta regolabile in altezza		•	•	-	-	-
Illuminazione interna cellula		LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED	LED	LED	LED	LED
Letto a soffitto 2 posti con movimento elettrico con illuminazione diretta e indiretta (con possibilità di sblocco)	45	O	O	O	O	O
Kit moquette cellula e cabina	11	O	O	O	O	O
CUCINA						
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE), o bordo impiallacciato DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•
Estensione del piano di lavoro		•	•	•	•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED
Cornice finestra della cucina retroilluminata sospesa		•	•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida arrotondata		•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata		•	•	•	•	•
Lavello inox goffrato rettangolare		•	•	•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi in linea inox goffrato con coperchio e accensione piezoelettrica		•	•	•	•	•
Frigorifero con cella freezer e selezione automatica dell'energia		•	•	•	•	•
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con luce a LED		P	P	P	P	•
Forno 18 litri senza grill	13	O	-	-	-	-
Forno 28 litri con grill	15	-	O	O	O	O

Telaio Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

* Tessuto poliammide trattato.

O = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile, P = Pack SELECT

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Profilati telaio speciale FIAT con carreggiata posteriore allargata

PROFILATI

		650F	665F	666F	686F	696F
BAGNO		PESO (KG)				
Bagno con mobili in legno		•	•	•	•	•
Accessori bagno con finitura cromata		•	•	•	•	•
Bagno « centrale XXL » con doppia separazione		-	-	•	-	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	-	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)		•	•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•	•
Lavabo inox con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		•	-	-	-	-
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		-	•	•	-	-
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•	•
CAMERA						
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (~20 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	-	•	•
Guardaroba smussato grande capacità di stivaggio		-	-	-	•	•
Comodino arrotondato letto centrale per una migliore accessibilità ai compartimenti		-	-	-	•	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale		-	-	-	•	•
Nicchie portaoggetti laterali retroilluminate con presa 12 V		-	-	-	•	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	-	-	•	-
Rete letto centrale retrattile		-	-	-	•	-
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti)		-	-	•	-	-
Tende alla finestra		•	•	•	•	•
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6	○	○	○	○	○
6 cuscini abbinati all'ambiente camera		•	•	•	•	•
Postazione 2a TV in camera con precablaggio HDMI + 12 V		•	•	•	•	•
ENERGIA COMFORT						
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•
Seconda batteria cellula « senza manutenzione »	27	○	○	○	○	○
Funzione « coming home » con accensione automatica della lampada della tettoia		•	•	•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette		•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•	•
Presa interna 230 V		3	3	3	3	3
Presa interna 12 V		4	4	4	4	4
Presa interna 5 V		3	3	3	3	3
Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso		P	P	P	P	•
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO						
Motore 2.3 litri 130 CV (disponibile soltanto su telaio LIGHT)		•	•	•	•	•
Motore 2.3 litri 150 CV (Peso 150 CV/130 CV)	20	○	○	○	○	○
Motore 2.3 litri 177 CV (Peso 177 CV/150 CV)		○	○	○	○	○
Cambio robotizzato Comfort Matic (compreso ESP)	15	○	○	○	○	○
Telaio 35 L: possibilità PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (150 CV/177 CV) (compreso ESP)	40	-	○	○	○	○
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•
ESP con « Traction* », ESC, Hill Descent Control (compreso con telaio HEAVY o Comfort Matic)	2	○	○	○	○	○
Regolatore di velocità con limitatore		P	P	P	P	•
Airbag conducente		•	•	•	•	•
Air bag passeggero		P	P	P	P	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•	•	•	•	•
Antirivoltamento		•	•	•	•	•
Calandra nero lucido		-	-	-	-	•
Luci diurne		•	•	•	•	•
Luci diurne a LED		○	○	○	○	○
Fari fendinebbia	0,6	○	○	○	○	○
Alternatore rinforzato 200 Amp		○	○	○	○	○
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinatorio		P	P	P	P	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	○	○	○	○	○
Cerchi FIAT in lega leggera 15"		○	○	○	○	•
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	○	○	○	○	○
Gancio di traino [A] (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTR) [B] (peso opzione ± 5 kg)		65	70	70	70	70
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA						
Porte cabina con alzacristalli elettrici		P	P	P	P	•
Sedili cabina regolabili in altezza		•	•	•	•	•
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina manuale		•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	○	○	○	○	○
Rivestimento cruscotto Black Piano	0,6	○	○	○	○	○
Strumenti profilati cromo		○	○	○	○	○
Volante e pomello del cambio in pelle		○	○	○	○	○
Autoradio KENWOOD® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		P	P	P	P	•
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto		P	P	P	P	•
Navigatore GPS	5	○	○	○	○	○
Comando al volante per radio		○	○	○	○	○
Tendina parasole meccanica		•	•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•
Tendina isoterica a ribalta per porte cabina e su guida per parabrezza		P	P	P	P	•
Rivestimento esterno per temperature basse	5	○	○	○	○	○
Retrovisore interno		•	•	•	•	•

[A] Con gancio di traino: diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

○ = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile, P = Pack SELECT

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 70F

Dati tecnici*

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

20
19



Letti
bassi



+ ALDE SERIE

7065F



+ ALDE SERIE

7096F

DIMENSIONE VEICOLO		
Lunghezza fuori tutto (m)	7,79	7,79
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) [A]	2,95	2,95
POSTI		
Posti con cintura	2+3	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	3**	3***
Posti pranzo	6	6
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2+2	2+2
PESO		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3220	3220
TELAIO		
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione [C]	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV
Norma antinquinamento	Euro 6	Euro 6
Interasse (m)	4,3	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE		
Dimensioni interne (A max x L max)	82 x 80	108 x 114
Accesso lato destro in cm (A x L)	55 x 60 + 35 x 65	100 x 87
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	35 x 65	70 x 87
Riscaldato	SI	SI
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	ALDE	ALDE
DIMENSIONI DEI LETTI		
Letto posteriore (mm)	2 x (760 x 1980)	1600 x 1960
Letto supplementare dinette (mm) (senza letto a soffitto)	920/1320 x 2080	960/1240 x 2080
Letto supplementare dinette (mm) (con letto a soffitto)	920/1320 x 1650	-
Letto a scomparsa salotto (mm) (opzione)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMIA		
Acque chiare (litri) [D]	120/20	120/20
Acque grigie (litri)	100	100
Volume frigorifero in litri	160	160

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato.

* Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

** 3 posti senza possibilità di gancio di traino / 2 posti con possibilità di gancio di traino ; 150 CV/177 CV con cambio robotizzato Comfort Matic = 2 posti carta di circolazione ; Massa complessiva 3700 kg = 4 posti carta di circolazione ; Massa complessiva 4400 kg = 5 posti carta di circolazione

*** 3 posti senza possibilità di gancio di traino / 2 posti con possibilità di gancio di traino ; 150 CV/177 CV con cambio robotizzato Comfort Matic = 2 posti carta di circolazione ; Massa complessiva 3700/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con chassis HEAVY e/o ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500/3700 → PTRA 5500 ; 4400 → 6000 kg

[C] Opzione (maggiorazione di prezzo) :

- Fiat 2,3 L - 150 CV

- Fiat 2,3 L - 177 CV

[D] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Profilati telaio speciale FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata

Equipaggiamenti e confort

PROFILATI			7065F 7096F		
COSTRUZIONE		PESO (KG)	BAGNO		PESO (KG)
Costruzione NOVATECH			Bagno con mobili in legno		
Pareti in poliestere antiurto			Accessori bagno con finitura cromata		
Tetto in poliestere antiurto			Bagno « centrale XXL » con doppia separazione *solo sul 7096F		*
Tetto in poliestere a ricoprimento			Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia retroilluminato		*
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna			Doccia indipendente dal bagno *solo sul 7096F		*
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano			Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)		*
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)			Stendibiancheria		*
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica			WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		*
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE			CAMERA		
Carrozzeria, bandelle e paraurti posteriore colore bianco			Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza / Spessore 155 mm (compreso sovra materasso)		*
Cabina e paraurti anteriore colore grigio ferro metallizzato			Letto fisso regolabile in altezza (≈20 cm), assistito da martinetti elettrici *solo sul 7096F		*
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata			Guardaroba smussato grande capacità di stivaggio con porta bicolor e profilo cromato *solo sul 7096F		*
Porta cellula L: 540 mm			Comodino arrotondato letto centrale per una migliore accessibilità ai compartimenti *solo sul 7096F		*
Zanzariera porta cellula			Diffusore LED integrato sul fronte del comodino letto centrale *solo sul 7096F		*
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina			Asta appendiabiti letti centrali scorrevole *solo sul 7096F		*
Gradino isolato fisso L			Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale *solo sul 7096F		*
Finestre cellula con telaio in poliuretano			Nicchie portaoggetti laterali retroilluminate con presa USB e presa 12 V *solo sul 7096F		*
Finestre cellula a doppio vetro con oscuranti plissettati e combinati « tenda zanzariera »			Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		*
Tetto panoramico apribile cabina			Tende alla finestra		p
Grande oblò dinette con rivestimento in plexi retroilluminato			Sovra materasso memory foam su letto fisso		p
Rivestimento oblò camera in TEP* con punti luminosi a LED			Comando radio (ON/OFF, volume e stazioni) direttamente dal letto		
Oblò con zanzariera e oscurante		LED	6 cuscini abbinati all'ambiente camera		
Luce esterna sopra la porta cellula			Postazione 2a TV in camera con precablaggio HDMI + 12 V		*
Botole magnetiche esterne 230 V e acque chiare			ENERGIA COMFORT		
RISCALDAMENTO			Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		*
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST			Seconda batteria cellula « senza manutenzione » (non compatibile con opzione batteria cellula LITHIUM)		27
Controllo + regolazione temperatura camera da letto		*	Pre-equipaggiamento batteria cellula LITHIUM - SUPER B READY		*
Pavimento cellula riscaldato (230 V)		7	Batteria cellula LITHIUM 90 Ah		o
Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo riscaldamento ALDE)		6	2a batteria cellula LITHIUM 90 Ah (capacità totale = 180 Ah)		o
Serbatoio acque grigie riscaldato			Funzione « coming home » con accensione automatica della lampada della tettoia		*
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)			Quadro di controllo digitale		*
CONTENIMENTO			IBS: display della durata residua di autonomia istantanea della batteria		p
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro *solo sul 7096F		*	Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette		
Gavone/garage regolabile in altezza *solo sul 7096F		*	Presa esterna 230 V		4
Gavone/garage riscaldato			Presa interna 230 V		4
Barra di illuminazione soffitto gavone		LED	Presa interna 12 V		5
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda			Presa interna 5 V		
AMBIENTE			Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso		
Mobili ELEGANCE LUCIDO (modanature di legno di acero massiccio/ porta lucida) o mobili CASTELLO			Precablaggio pannello solare		
Mobili salone con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione LED			Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		*
Fascia rivestimento cabina TEP* con ricamo RAPIDO e doppie impunture			EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO		
Tessuto DENVER			Motore 2.3 litri 130 CV (disponibile soltanto su telaio LIGHT)		*
Tessuti/TEP* VERONA, DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO			Motore 2.3 litri 150 CV (Peso 150 CV/130 CV)		20
Ambiente PELLE : AUSTIN, RIGA		8	Motore 2.3 litri 177 CV (Peso 177 CV/150 CV)		o
Spot lampada da lettura TOUCH in cabina			Cambio robotizzato Comfort Matic		o
DINETTE			Telaio 35 L: possibilità opzione PTAC 3,7 T		15
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto)			Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (150 CV/177 CV)		o
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità			Sistema di frenatura ABS		
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE) o superficie impiallacciata DUO 3D (CASTELLO)			ESP con « Traction* », ESC, Hill Descent Control		p
Tavolo a portafoglio *solo sul 7096F			Regolatore di velocità con limitatore		*
Tende a pacchetto			Airbag conducente		*
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)			Air bag passeggero		*
Altoparlanti nella cellula			Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		*
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto			Antivivviamento		*
Separazione zona giorno/notte *solo sul 7096F			Calandra nero lucido		*
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata *solo sul 7065F			Luci diurne		*
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula) (*2+3 = 7065F / 2+2 = 7096F)			Luci diurne a LED		o
Poggiatesta regolabile in altezza *solo sul 7065F			Fari fendinebbia		p
Braccioli divanetti contrapposti *solo sul 7096F			Alternatore rinforzato 200 Amp		o
Bracciolo divanetto laterale destro *solo sul 7065F			Retrovisori esterni elettrici con autosbrinatorio		*
Illuminazione interna cellula		LED	Sospensioni anteriori ACS (incompatibili con sospensioni Air Premium x4)		3
Illuminazione nel guardaroba			Sospensioni posteriori a ruote indipendenti (AL-KO)		*
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED	Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)		p
Letto a soffitto 2 posti con movimento elettrico con illuminazione diretta e indiretta (con possibilità di sblocco)		45	Piedini di stabilizzazione Specifiche (se PTAC >= 4,4 T) *di serie con telaio HEAVY		5
Moquette cellula		9	Cerchi SCORPION in lega leggera: light (3,5 T o 3,7 T) = 15"		-8
CUCINA			Cerchi SCORPION in lega leggera: light (3,5 T o 3,7 T) = 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)		12
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE), o bordo impiallacciato DUO 3D (CASTELLO)			Cerchi SCORPION in lega leggera: HEAVY (4,4 T) = 16"		A seconda dei modelli
Tagliere			Gancio di traino [A] (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTR) [B] (peso opzione ± 5 kg)		70
Estensione del piano di lavoro			Kit anti-foratura		*
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA		
Cornice finestra della cucina retroilluminata sospesa			Porte cabina con alzacristalli elettrici		*
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida arrotondata			Sedili cabina regolabili in altezza		*
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata			Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula		*
Lavello inox goffrato rettangolare			Climatizzatore cabina manuale		*
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica			Climatizzatore cabina automatico		1
Piastra di cottura 3 fuochi in linea inox goffrato con coperchio e accensione piezoelettrica			Moquette in cabina		o
Frigorifero con cella freezer e selezione automatica dell'energia			Rivestimento cruscotto Black Piano		0,6
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)			Strumenti profilati cromo		o
Cappa aspirante a incasso con luce a LED			Volante e pomello del cambio in pelle		p
Forno 28 litri con grill		15	Autoradio KENWOOD® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		p
			Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto		p
			Navigatore GPS		5
			Comando al volante per radio		o
			Tendina parasole meccanica		p
			Vetri azzurrati		*
			Tendina isotermica a ribalta per porte cabina e su guida per parabrezza		p
			Rivestimento esterno per temperature basse		5
			Retrovisore interno		o

SERIE 8F

Dati tecnici*

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la norma vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



850F



855F



866F

20
19

Letti
alti

Letti
alti

DIMENSIONE VEICOLO			
Lunghezza fuori tutto (m)	6,64	6,94	7,49
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) [A]	2,89	2,89	2,89
POSTI			
Posti con cintura	2+3	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	5**	4	4***
Posti pranzo	5	5	5
Posti letto	2+2+1	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1	2+1
PESO			
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3045	3065	3125
TELAIO			
Telaio	FIAT	FIAT	FIAT
Motorizzazione [C]	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV
Norma antinquinamento	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Interasse (m)	3,8	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE			
Dimensioni interne (A max x L max)	96 x 87	126 x 86	126 x 114
Accesso lato destro in cm (A x L)	85 x 60	110 x 87	110 x 87
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	-	75 x 60	85 x 87
Riscaldato	Sì	Sì	Sì
RISCALDAMENTO			
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONI DEI LETTI			
Letto posteriore (mm)	1350 x 1950	800 x 1900 + 800 x 1980 o king size 1370 x 2060	2 x (850 x 2050) o king size 1370 x 2060
Letto supplementare dinette (mm)	630/980 x 2080	-	-
Letto cabina a scomparsa (mm)	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA			
Acque chiare (litri) [D]	120/20	120/20	120/20
Acque grigie (litri)	120	120	120
Volume frigorifero in litri	135	135	149

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato.

* Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

** 5 posti senza possibilità di gancio di traino / 4 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 5 posti carta di circolazione

*** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

**** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (150 CV/177 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con chassis HEAVY e/o ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4400 → 6000 kg

[C] Opzione (maggiorazione di prezzo) :

- Fiat 2,3 L - 150 CV

- Fiat 2,3 L - 177 CV

[D] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L, 140 L (883F). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Gli optional montati in fabbrica dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Profilati telaio speciale FIAT con carreggiata posteriore allargata

20
19



880F

883F

896F

DIMENSIONE VEICOLO			
Lunghezza fuori tutto (m)	7,04	6,99	7,49
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) [A]	2,89	2,89	2,89
POSTI			
Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4	4**
Posti pranzo	5	5	5
Posti letto	2+2	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2 + 1	2 + 1	2+1
PESO			
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3065	3065	3075
TELAIO			
Telaio	FIAT	FIAT	FIAT
Motorizzazione [C]	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV
Norma antinquinamento	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Interasse (m)	4,035	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE			
Dimensioni interne (A max x L max)	115 x 114	116 x 99	115 x 114
Accesso lato destro in cm (A x L)	110 x 87	110 x 87	110 x 87
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	75 x 60	70 x 87	70 x 87
Riscaldato	Sì	Sì	Sì
RISCALDAMENTO			
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONI DEI LETTI			
Letto posteriore (mm)	1500 x 1940	1300/1400 x 2030	1600 x 1960
Letto cabina a scomparsa (mm)	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA			
Acque chiare (litri) [D]	120/20	140/20	120/20
Acque grigie (litri)	120	120	120
Volume frigorifero in litri	149	149	149

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato.

* Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

** 150 CV/177 CV con cambio robotizzato Comfort Matic = 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

*** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (150 CV/177 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con chassis HEAVY e/o ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4400 → 6000 kg

[C] Opzione (maggiorazione di prezzo) :

- Fiat 2,3 L - 150 CV

- Fiat 2,3 L - 177 CV

[D] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L, 140 L (883F). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Gli optional montati in fabbrica e dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 8F

Equipaggiamenti e confort

INTEGRALI		850F	855F	866F	880F	883F	896F
COSTRUZIONE		PESO (KG)					
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•	•	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)		•	•	•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE							
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco		•	•	•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P	P	P	P	P	P
Porta cellula L: 540 mm		-	-	-	-	-	-
Zanzariera porta cellula		P	P	P	P	P	P
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•	•
Gradino isolato fisso		•	•	-	•	•	-
Gradino isolato fisso L		-	-	-	-	-	-
Gradino retrattile elettrico		•	•	•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano		•	•	•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato « tenda - zanzariera »		•	•	•	•	•	•
Grande oblò dinette con rivestimento interno in legno		•	•	•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Botole magnetiche esterne 230 V e acque chiare		•	•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO							
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	•	•	•	•	•
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	0,6	O	O	O	O	O	O
Pavimento cellula riscaldato (230 V)	7	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw	8	O	O	O	O	O	O
Serbaioio acque grigie riscaldato	15	O	O	O	O	O	O
CONTENIMENTO							
Scaffali per la sistemazione all'interno sotto il pavimento (volume in L)		80	110	110	110	110	110
Cassetto portaoggetti esterno scorrevole (volume = 45 L e carico max. = 25 kg)	18	O	O	O	O	O	O
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro		-	•	•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	-	•	-	•
Gavone/garage riscaldato		•	•	•	•	•	•
Illuminazione gavone fissa		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1	O	O	O	O	O	O
AMBIENTE							
Mobili ELEGANCE (modanature di legno di acero massiccio) o mobili CASTELLO		•	•	•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione LED		•	•	•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP* impunturato		•	•	•	•	•	•
Bordatura del letto cabina con ricamo RAPIDO		•	•	•	•	•	•
Tessuto DENVER		•	•	•	•	•	•
Tessuti/TEP* VERONA, DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	O	O	O	O	O	O
Ambiente PELLE : AUSTIN, RIGA	8	O	O	O	O	O	O
DINETTE							
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare		•	-	-	-	-	-
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità		•	•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con superficie impiallacciata DUO 3D		•	•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio	1	O	O	•	O	•	•
Tende giapponesi		•	•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)		•	•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		P	P	P	P	P	P
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte		•	-	•	-	•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		-	•	-	•	-	-
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+3	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Poggiatesta regolabile in altezza		•	•	-	•	-	-
Illuminazione interna cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Kit moquette cellula e cabina	11	O	O	O	O	O	O
CUCINA							
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE), o bordo impiallacciato DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•	•
Estensione del piano di lavoro		•	•	•	•	•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Cornice finestra della cucina retroilluminata sospesa		•	•	•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida arrotondata		•	•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata		•	•	•	•	•	•
Lavello inox goffrato rettangolare		•	•	•	•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi in linea inox goffrato con coperchio e accensione piezoelettrica		•	•	•	•	•	•
Frigorifero con cella freezer e selezione automatica dell'energia		•	•	•	•	•	•
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•	•	•
Cappa aspirante con illuminazione a LED		P	P	P	P	P	P
Forno 18 litri senza grill	13	O	O	-	-	-	-
Forno 28 litri con grill	15	-	-	O	O	O	O

Telaio Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

* Tessuto poliammide trattato.

O = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile, P = Pack SELECT

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Profilati telaio speciale FIAT con carreggiata posteriore allargata

INTEGRALI		850F	855F	866F	880F	883F	896F
BAGNO	PESO (KG)						
Bagno con mobili in legno		•	•	•	•	•	•
Accessori bagno con finitura cromata		•	•	•	•	•	•
Bagno « centrale XXL » con doppia separazione		-	•	•	-	-	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	•	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)		•	•	•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•	•	•
Lavabo inox con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		•	•	-	-	-	-
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		-	-	•	•	-	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•	•	•
CAMERA							
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (~30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	-	•	-	•
Guardaroba smussato grande capacità di stivaggio		-	-	-	•	-	•
Comodino arrotondato letto centrale per una migliore accessibilità ai compartimenti		-	-	-	•	-	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale		-	-	-	•	-	•
Nicchie portaoggetti laterali retroilluminate con presa 12 V		-	-	-	•	-	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	-	-	•	-	•
Rete letto centrale retrattile		-	-	-	•	-	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti)		-	•	•	-	-	-
Tende alla finestra		•	•	•	•	•	•
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6	○	○	○	○	○	○
6 cuscini abbinati all'ambiente camera		•	•	•	•	•	•
Postazione 2a TV in camera con precablaggio HDMI + 12 V		•	•	•	•	•	•
ENERGIA COMFORT							
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•	•
Seconda batteria cellula « senza manutenzione »	27	○	○	○	○	○	○
Funzione « coming home » con accensione automatica della lampada della tettoia		•	•	•	•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette		•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•	•	•
Presa interna 230 V		3	3	3	3	3	3
Presa interna 12 V		4	4	4	4	4	4
Presa interna 5 V		3	3	3	3	3	3
Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso		P	P	P	P	P	P
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO							
Motore 2.3 litri 130 CV (disponibile soltanto su telaio LIGHT)		•	•	•	•	•	•
Motore 2.3 litri 150 CV (Peso 150 CV/130 CV)	20	○	○	○	○	○	○
Motore 2.3 litri 177 CV (Peso 177 CV/150 CV)		○	○	○	○	○	○
Cambio robotizzato Comfort Matic (compreso ESP)	15	○	○	○	○	○	○
Telaio 35 L: possibilità PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•	•
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (150 CV/177 CV) (compreso ESP)	40	-	○	○	○	○	○
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•	•
ESP con « Traction* », ESC, Hill Descent Control (compreso con telaio HEAVY o Comfort Matic)	2	○	○	○	○	○	○
Regolatore di velocità con limitatore		P	P	P	P	P	P
Airbag conducente		•	•	•	•	•	•
Air bag passeggero		P	P	P	P	P	P
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•	•	•	•	•	•
Antiavviamento		•	•	•	•	•	•
Luci diurne a LED		•	•	•	•	•	•
Fari fendinebbia	0,6	○	○	○	○	○	○
Alternatore rinforzato 200 Amp		○	○	○	○	○	○
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici e autosbrinatori / colore bianco		P	P	P	P	P	P
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici, autosbrinatori con doppia visione / colore bianco		○	○	○	○	○	○
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	○	○	○	○	○	○
Cerchi FIAT in lega leggera 15"		○	○	○	○	○	○
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	○	○	○	○	○	○
Gancio di traino [A] (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTR) [B] (peso opzione ± 5 kg)		65	70	70	70	70	70
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA							
Porta conducente con alzacristallo elettrico		P	P	P	P	P	P
Sedili cabina regolabili in altezza		•	•	•	•	•	•
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina manuale		•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	○	○	○	○	○	○
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	•	•	•	•
Cruscotto termoformato nero ispirazione carbonio		•	•	•	•	•	•
Rivestimento cruscotto Black Piano	0,6	○	○	○	○	○	○
Strumenti profilati cromo		○	○	○	○	○	○
Volante e pomello del cambio in pelle		○	○	○	○	○	○
Autoradio KENWOOD® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		P	P	P	P	P	P
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto		P	P	P	P	P	P
Navigatore GPS	5	○	○	○	○	○	○
Comando al volante per radio		○	○	○	○	○	○
Tenda parasole meccanica ad arrotolatore		•	•	•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•	•
Tendina parabrezza isoterma scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P	P	P	P	P	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5	○	○	○	○	○	○
Finestre laterali cabina doppio vetro (salvo finestrino conducente)	10	○	○	○	○	○	○
Senza letto cabina, con tavolo dinette con piede telescopico per posizionamento letto		○	○	○	○	○	○

[A] Con gancio di traino: diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

○ = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile, P = Pack SELECT

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 80dF

Dati tecnici*

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la norma vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



Letti bassi

+ ALDE SERIE

8065dF



Letti alti

+ ALDE OPZIONE

8066dF

DIMENSIONE VEICOLO		
Lunghezza fuori tutto (m)	7,49	7,49
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) [A]	2,89	2,89
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4**	4**
Posti pranzo	5	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1
PESO		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3125	3125
TELAIO		
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione [C]	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV
Norma antinquinamento	Euro 6	Euro 6
Interasse (m)	4,3	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO		
Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210
Accesso lato destro in cm (A x L)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì	Sì
GAVONE/GARAGE		
Dimensioni interne (A max x L max)	93 x 114	120 x 114
Accesso lato destro in cm (A x L)	72 x 89	112 x 89
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	23 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sì	Sì
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	ALDE	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPZIONE
DIMENSIONI DEI LETTI		
Letto posteriore (mm)	2 x (760 x 1980)	2 x (850 x 2050) o king size 1370 x 2060
Letto cabina a scomparsa (mm)	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA		
Acque chiare (litri) [D]	130/20	130/20
Acque grigie (litri)	110	110
Volume frigorifero in litri	149	149

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato.

* Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3700/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

*** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (150 CV/177 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con chassis Heavy e/o ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500/3700 → PTR 5500 ; 4400 → 6000 kg


[C] Opzione (maggiorazione di prezzo): - Fiat 2,3 L - 150 CV

- Fiat 2,3 L - 177 CV

[D] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Gli optional montati in fabbrica e dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

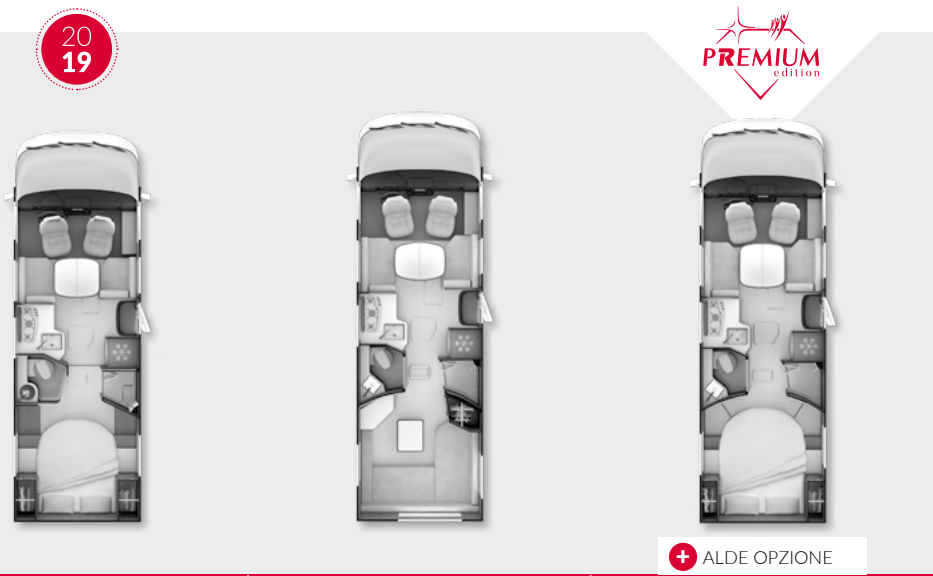

8086dF 8094dF 8096dF

DIMENSIONE VEICOLO			
Lunghezza fuori tutto (m)	7,19	7,49	7,49
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) [A]	2,89	2,89	2,89
POSTI			
Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4**	4**
Posti pranzo	4	5+5	5
Posti letto	2+2	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1	2+1
PESO			
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3070	3115	3115
TELAIO			
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione [C]	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV
Norma antinquamento	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Interasse (m)	4,04	4,3	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO			
Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210
Accesso lato destro in cm (A x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì	Sì	Sì
GAVONE/GARAGE			
Dimensioni interne (A max x L max)	120 x 114	60 x 114	120 x 114
Accesso lato destro in cm (A x L)	117 x 89	52 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	112 x 89	52 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sì	Sì	Sì
RISCALDAMENTO			
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPZIONE
DIMENSIONI DEI LETTI			
Letto posteriore (mm)	1500 x 1940	1480 x 2100	1600 x 1960
Letto cabina a scomparsa (mm)	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA			
Acque chiare (litri) [D]	130/20	130/20	130/20
Acque grigie (litri)	110	110	110
Volume frigorifero in litri	149	149	149

Telaio Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato.
* Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3700/4400 kg = 4 posti carta di circolazione
*** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (150 CV/177 CV) (optional / miglioramento di prezzo)
[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis Heavy e/o ruote 16"
[B] Massa complessiva 3500/3700 → PTRA 5500 ; 4400 → 6000 kg
[C] Opzione (maggiorazione di prezzo): - Fiat 2,3 L - 150 CV
- Fiat 2,3 L - 177 CV
[D] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Gli optional montati in fabbrica e dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 80dF

Equipaggiamenti e confort

INTEGRALI		8065dF	8066dF	8086dF	8094dF	8096dF
COSTRUZIONE		PESO (KG)				
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)		•	•	•	•	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza		•	•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE						
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco		•	•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P	•	P	P	•
Porta cellula L: 540 mm		•	•	•	•	•
Zanzariera porta cellula		P	•	P	P	•
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•
Gradino isolato fisso		-	-	•	-	-
Gradino isolato fisso L		•	•	-	•	•
Gradino retrattile elettrico		•	•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano (eccetto finestra posteriore 8094dF)		•	•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato « tenda - zanzariera »		•	•	•	•	•
Grande oblò dinette con rivestimento interno in legno		•	-	•	•	-
Grande oblò dinette con rivestimento in plexi retroilluminato		-	•	-	-	•
Rivestimento oblò camera in TEP* con punti luminosi a LED		-	•	-	-	•
Oblò con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula		LED	LED	LED	LED	LED
Botole magnetiche esterne 230 V e acque chiare		•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO						
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		-	•	•	•	•
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	0,6	-	O	O	O	O
iNet		-	•	-	-	•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	65	•	O	-	-	O
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	O	O	-	-	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo riscaldamento ALDE)	6	O	O	-	-	O
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)		-	•	•	•	•
Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw	8	O	O	O	O	O
Serbatoio acque grigie riscaldato		•	•	•	•	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		•	•	•	•	•
CONTENIMENTO						
Doppio pavimento di contenimento passante con accesso dall'interno e dall'esterno		•	•	•	•	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato		•	•	•	•	•
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria sul lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	•	-	•
Gavone/garage riscaldato		•	•	•	•	•
Illuminazione gavone fissa		LED	LED	LED	LED	LED
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1	O	O	O	O	O
AMBIENTE						
Mobili ELEGANCE (modanature di legno di acero massiccio) o mobili CASTELLO		•	•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione LED		•	•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP* impunturato e punti luminosi a LED		•	•	•	•	•
Bordatura del letto cabina con ricamo RAPIDO		•	•	•	•	•
Tessuto DENVER		•	O	•	•	O
Tessuti/TEP* VERONA, DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	O	O	O	O	O
Ambiente PELLE : AUSTIN, RIGA	8	O	O	O	O	O
Ambiente tessuto/TEP* : PARIS		-	•	-	-	•
DINETTE						
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità		•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con superficie impiallacciata DUO 3D		•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio		•	•	•	•	•
Tende giapponesi		•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)		•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		P	•	P	P	•
8 cuscini abbinati all'ambiente dinette (dinette posteriore)		-	-	-	•	-
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte		-	•	-	•	-
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		•	-	•	-	-
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Braccioli divanetti contrapposti		•	•	•	•	•
Illuminazione interna cellula		LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED	LED	LED	LED	LED
Kit moquette cellula e cabina	11	O	O	O	O	O
CUCINA						
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE), o bordo impiallacciato DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•
Estensione del piano di lavoro		•	•	•	•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED
Cornice finestra della cucina retroilluminata sospesa		•	•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida arrotondata		•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica		•	•	•	•	•
Lavello inox goffrato rettangolare		•	•	•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi in linea inox goffrato con coperchio e accensione piezoelettrica		•	•	•	•	•
Frigorifero con cella freezer e selezione automatica dell'energia		•	•	•	•	•
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•	•
Cappa aspirante con illuminazione a LED		P	•	P	P	•
Forno 28 litri con grill	15	O	O	O	O	O

Telaio Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
* Tessuto poliammide trattato.

O = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile, P = Pack SELECT

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

INTEGRALI		8065dF	8066dF	8086dF	8094dF	8096dF
BAGNO		PESO (KG)				
Bagno con mobili in legno		•	•	•	•	•
Accessori bagno con finitura cromata		•	•	•	•	•
Bagno « central XXL » con doppia separazione		-	•	-	•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		-	•	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)		•	•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•	•
Lavabo inox con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		-	-	•	-	-
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		•	•	-	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•	•
CAMERA						
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (~30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	•	-	•
Guardaroba smussato grande capacità di stivaggio		•	•	•	•	•
Comodino arrotondato letto centrale per una migliore accessibilità ai compartimenti		-	-	•	-	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale		-	-	•	-	•
Nicchie portaoggetti laterali retroilluminate con presa 12 V		-	-	•	-	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	-	•	-	-
Rete letto centrale retrattile		-	-	•	-	-
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti)		-	•	-	-	-
Tende alla finestra		•	•	•	•	•
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6	○	○	○	○	○
6 cuscini abbinati all'ambiente camera		•	•	•	-	•
Postazione 2a TV in camera con precablaggio HDMI + 12 V		•	•	•	•	•
ENERGIA COMFORT						
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•
Seconda batteria cellula « senza manutenzione »	27	○	○	○	○	○
Pre-equipaggiamento batteria cellula LITHIUM - SUPER B READY		•	•	•	•	•
Funzione « coming home » con accensione automatica della lampada della tettoia		•	•	•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•	•	•
NOVABOX: migliore accessibilità del locale tecnico		•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette		•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•	•
Presa interna 230 V	3	3	3	3	5	3
Presa interna 12 V	4	4	4	4	4	4
Presa interna 5 V	3	3	3	3	3	3
Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso		P	•	P	P	•
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO						
Motore 2.3 litri 130 CV (disponibile soltanto su telaio LIGHT)		•	•	•	•	•
Motore 2.3 litri 150 CV (Peso 150 CV/130 CV)	20	○	○	○	○	○
Motore 2.3 litri 177 CV (Peso 177 CV/150 CV)		○	○	○	○	○
Cambio robotizzato Comfort Matic (compreso ESP)	15	○	○	○	○	○
Telaio 35 L: possibilità opzione PTAC 3,7 T		•	•	•	•	•
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (150 CV/177 CV) (compreso ESP)	40	○	○	○	○	○
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•
ESP con « Traction* », ESC, Hill Descent Control (compreso con telaio HEAVY o Comfort Matic)	2	○	○	○	○	○
Regolatore di velocità con limitatore		P	•	P	P	•
Airbag conducente		•	•	•	•	•
Air bag passeggero		P	•	P	P	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•	•	•	•	•
Antiavviamento		•	•	•	•	•
Luci diurne a LED		•	•	•	•	•
Fari fendinebbia	0,6	○	○	○	○	○
Alternatore rinforzato 200 Amp		○	○	○	○	○
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici e autosbrinatori / colore bianco		P	•	P	P	•
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici, autosbrinatori con doppia visione / colore bianco		○	○	○	○	○
Sospensioni anteriori rinforzate su HEAVY		•	•	•	•	•
Sospensioni posteriori « AIR PREMIUM » x2 (solo versione HEAVY 4,4 T)	45	○	○	○	○	○
Sospensioni anteriori/posteriori Air Premium x4 (solo versione HEAVY 4,4 T) = Full AIR	55	○	○	○	○	○
Sospensioni posteriori ALC AL-KO	20	○	○	○	○	○
Sospensioni anteriori ACS (incompatibili con sospensioni Air Premium x4)	3	○	○	○	○	○
Sospensioni posteriori a ruote indipendenti (AL-KO)		•	•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	○	○	○	○	○
Piedini di stabilizzazione Specifiche (se PTAC >= 4,4 T)	5	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY
Cerchi SCORPION in lega leggera: light (3,5 T o 3,7 T) = 15"	-8	○	○	○	○	○
Cerchi SCORPION in lega leggera: light (3,5 T o 3,7 T) = 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	○	○	○	○	○
Cerchi SCORPION in lega leggera: HEAVY (4,4 T) = 16"	A seconda dei modelli	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY
Gancio di traino [A] (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTR) [B] (peso opzione ± 5 kg)	53	53	53	53	53	53
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA						
Porta conducente con alzacristallo elettrico		•	•	•	•	•
Porta conducente con serratura a 2 punti		P	•	P	P	•
Sedili cabina regolabili in altezza		•	•	•	•	•
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina manuale		•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	○	○	○	○	○
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	•	•	•
Cruscotto termoformato nero ispirazione carbonio		•	•	•	•	•
Rivestimento cruscotto Black Piano	0,6	○	○	○	○	○
Strumenti profilati cromo		○	○	○	○	○
Volante e pomello del cambio in pelle		○	○	○	○	○
Autoradio KENWOOD® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		P	•	P	P	•
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto		P	•	P	P	•
Navigatore GPS	5	○	○	○	○	○
Comando al volante per radio		○	○	○	○	○
Tenda parasole meccanica ad arrotolatore		•	•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•
Tendina parabrezza isoterma scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P	•	P	P	•
Rivestimento esterno per temperature basse	5	○	○	○	○	○
Finestre laterali cabina doppio vetro (salvo finestrino conducente)	10	○	○	○	○	○
Senza letto cabina, con tavolo dinette con piede telescopico per posizionamento letto		○	○	○	○	○

SERIE DISTINCTION

Dati tecnici*

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

20
19



+ ALDE SERIE

i66



i86



+ ALDE OPZIONE [E]

i96



DIMENSIONE VEICOLO			
Lunghezza fuori tutto (m)	7,54	7,24	7,54
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) [A]	2,89	2,89	2,89
POSTI			
Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4**	3***
Posti pranzo	5	4	5
Posti letto	2+2	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1	2+1
PESO			
Massa complessiva	LIGHT : 3,7 T**** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,7 T - ALDE 3,7 T [E] HEAVY : 4,4 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3265	3125	3205
TELAIO			
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione [C]	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV
Norma antinquinamento	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Interasse (m)	4,3	4,3	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO			
Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210
Accesso lato destro in cm (A x L)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 72
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì	Sì	Sì
GAVONE/GARAGE			
Dimensioni interne (A max x L max)	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Accesso lato destro in cm (A x L)	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sì	Sì	Sì
RISCALDAMENTO			
Tipo di riscaldamento	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPZIONE
DIMENSIONI DEI LETTI			
Letto posteriore (mm)	2 x (850 x 2050) o king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Letto cabina a scomparsa (mm)	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA			
Acque chiare (litri) [D]	130/20	130/20	130/20
Acque grigie (litri)	110	110	110
Volume frigorifero in litri	160	160	160

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato.

* Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

** Massa complessiva 3500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3700/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

*** Massa complessiva 3500 kg = 3 posti senza possibilità di gancio di traino / 2 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3700/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

**** i66: declassamento a 3,5 T non possibile

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con chassis HEAVY e/o ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500/3700 → PTAC 5500 ; 4400 → 6000 kg


[C] Opzione (maggiorazione di prezzo): - Fiat 2,3 L - 150 CV
- Fiat 2,3 L - 177 CV

[D] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

[E] ALDE opzione Massa complessiva = 3700 o 4400 kg (declassamento a 3,5 T non possibile)

Gli optional montati in fabbrica dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

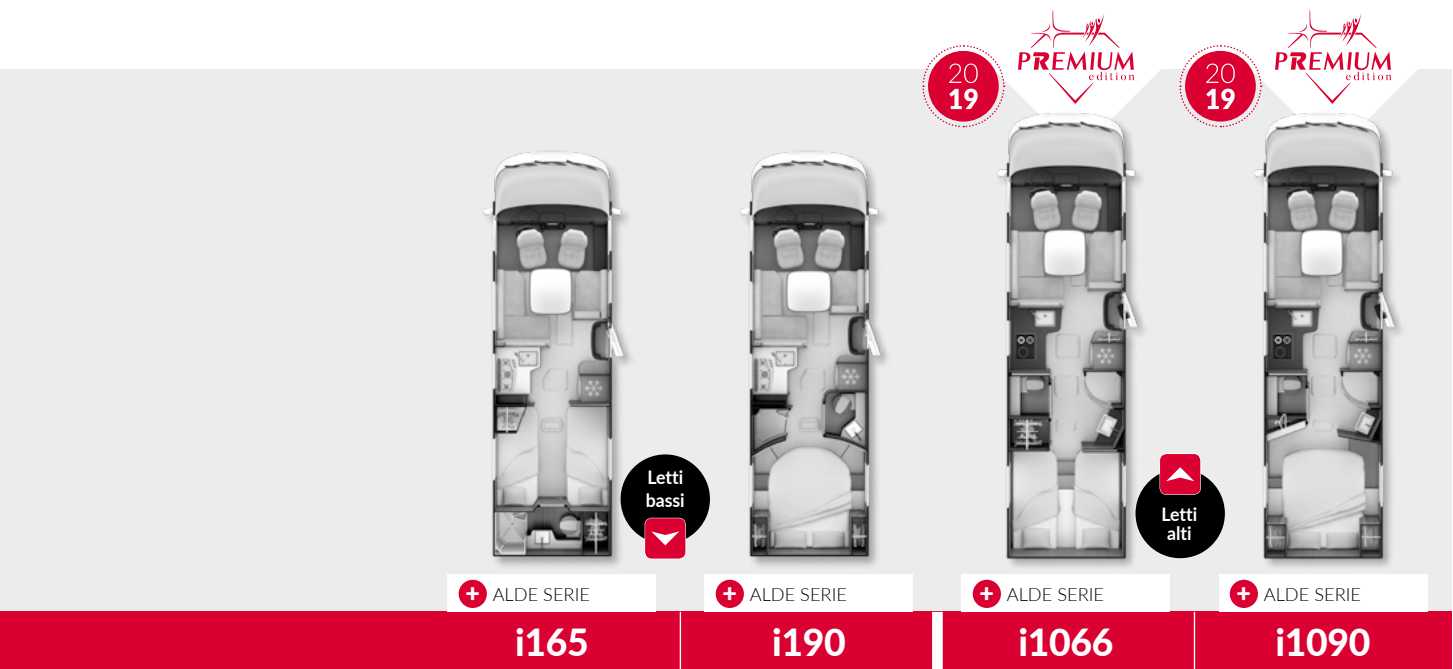

DIMENSIONE VEICOLO				
Lunghezza fuori tutto (m)	7,99	7,99	8,79	8,79
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m)	2,94	2,94	3,05	3,05
POSTI				
Posti con cintura	2+3	2+3	2+3	2+3
Posti su strada (Libretto di circolazione)	5	5	5	5
Posti pranzo	7	7	7	7
Posti letto	2+2+2	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+2	2+2	-	-
PESO				
Massa complessiva	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 5 T	HEAVY : 5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3575	3565	4305	4305
TELAIO				
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO DOPPIO ASSE	FIAT AL-KO DOPPIO ASSE
Motorizzazione [A]	2,3 L - 150 CV	2,3 L - 150 CV	2,3 L - 150 CV	2,3 L - 150 CV
Norma antinquamento	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Interasse (m)	4,7	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO				
Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210	(22,5 - 25) x 79 x 210	(22,5 - 25) x 79 x 210
Accesso lato destro in cm (A x L)	2 X (23 x 72)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Riscaldato	Sì	Sì	Sì	Sì
GAVONE/GARAGE				
Dimensioni interne (A max x L max)	93 x 114	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Accesso lato destro in cm (A x L)	72 x 89 + 40 x 57	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro in cm (A x L)	23 x 89 + 40 x 57	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sì	Sì	Sì	Sì
RISCALDAMENTO				
Tipo di riscaldamento	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
DIMENSIONI DEI LETTI				
Letto posteriore (mm)	2 x (760 x 1980)	1600 x 1960	2 x (850 x 2000) o king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Letto supplementare dinette (mm)	900/1030 x 2000	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Letto cabina a scomparsa (mm)	1400 x 1910	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMIA				
Acque chiare (litri) [B]	190/20	190/20	300/100	300/100
Acque grigie (litri)	110	110	150	150
Volume frigorifero in litri	160	160	190	190

Telaio Fiat: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato.
* Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
[A] Opzione (maggiorazione di prezzo): Fiat 2,3 L - 177 CV
[B] Il serbatoio può essere riempito con una capacità di 190 L, e 300 L per i1066 e i1090. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.
Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE DISTINCTION

Equipaggiamenti e confort

INTEGRALI		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
COSTRUZIONE		PESO (KG)						
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere a ricoprimento		•	•	•	•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria (tetto, pareti, pavimento) 100% poliuretano		•	•	•	•	•	•	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)		•	•	•	•	•	•	•
Isolamento completo del biscottino con rivestimento XHP		-	-	-	-	-	•	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza		•	•	•	•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE								
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco		•	•	•	•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		•	•	•	•	•	•	•
Porta cellula L: 540 mm		•	-	•	-	-	-	-
Porta cellula XL: 625 mm		-	-	-	•	•	•	•
Zanzariera porta cellula		•	•	•	•	•	•	•
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•	•	•
Gradino isolato fisso		-	•	-	-	-	-	-
Gradino isolato fisso L		•	-	•	-	-	-	-
Gradino isolato fisso XL		-	-	-	•	•	•	•
Gradino retrattile elettrico		•	•	•	•	•	•	•
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli		•	•	•	•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano		•	•	•	•	•	•	•
Finestre cellula a doppio vetro con oscuranti plissettati e combinati « tenda zanzariera »		•	•	•	•	•	•	•
Grande oblò dinette con rivestimento in plexi retroilluminato		•	•	•	•	•	•	•
Rivestimento oblò camera in TEP* con punti luminosi a LED		•	•	•	•	-	-	-
Oblò camera con rivestimento plexi retroilluminato		-	-	-	-	-	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Linea bandella alluminio		-	-	-	-	-	•	•
Profilo posteriore stampato		-	-	-	-	-	•	•
Sportello vano gas XL		-	-	-	-	-	•	•
Botole magnetiche esterne 230 V e acque chiare		•	•	•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO								
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet		-	•	•	-	-	-	-
iNet		•	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	65	•	-	○	•	•	•	•
Riscaldamento ALDE sotto sedili cabina		-	-	-	-	-	•	•
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	○	-	○	○	○	○	○
Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo riscaldamento ALDE)	6	○	-	○	○	○	○	○
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)		-	•	•	-	-	-	-
Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw	8	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie riscaldato	15	•	•	•	•	-	-	-
Serbatoi acque chiare e acque grigie integrati nel doppio pavimento riscaldato		-	-	-	-	-	•	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		•	•	•	•	•	•	•
CONTENIMENTO								
Doppio pavimento di contenimento passante con accesso dall'interno e dall'esterno		•	•	•	•	•	•	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato		•	•	•	•	•	•	•
Doppio pavimento XL		-	-	-	-	-	•	•
Cassetto scorrevole esterno integrato al doppio pavimento di contenimento		-	-	-	-	-	•	•
Botole di stivaggio interne con cerniere		-	-	-	-	-	•	•
Botola portascarpe nel gradino della cellula		-	-	-	-	-	•	•
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria sul lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	•	•	-	•	-	•
Gavone/garage riscaldato		•	•	•	•	•	•	•
Barra di illuminazione soffitto gavone e illuminazione fissa		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda		•	•	•	•	•	•	•
AMBIENTE								
Mobili ELEGANCE (modanature di legno di acero massiccio) o mobili CASTELLO		•	•	•	•	•	•	•
Ante dell'armadietto pensile lucide bianche		•	•	•	•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione LED		•	•	•	•	•	•	•
Rivestimento soffitto in tessuto soft touch		•	•	•	•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP* impunturato e punti luminosi a LED		•	•	•	•	•	•	•
Bordatura del letto cabina con ricamo RAPIDO		•	•	•	•	•	•	•
Tessuto DENVER		•	•	○	•	•	○	○
Tessuti/TEP* MONTREAL, MURANO	5	•	•	○	•	•	○	○
Ambiente PELLE : AUSTIN, RIGA	8	○	○	○	○	○	○	○
Ambiente tessuto/TEP*: PARIS		-	-	•	-	-	•	•
Regolatore d'intensità illuminazione indiretta dinette e camera		•	•	•	•	•	•	•

Telaio Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
* Tessuto poliammide trattato.

○ = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

INTEGRALI		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
DINETTE		PESO (KG)						
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare		-	-	-	•	•	•	•
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità		•	•	•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE) o superficie impiallacciata DUO 3D (CASTELLO)			•	•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio	1	•	•	•	○	○	○	○
Tendaggi con bacchette per tende con occhielli e illuminazione indiretta		•	•	•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)		•	•	•	•	•	-	-
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 760 - altezza 450 - profondità 70)		-	-	-	-	-	•	•
Mobile TV elettrico a incastro nel divanetto		-	-	-	-	-	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•	•	•	•
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte		•	-	•	-	-	-	-
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		-	•	-	•	-	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2	2+3	2+3	2+3	2+3
Poggiatesta regolabile in altezza		-	-	-	•	•	•	•
Seduta divanetto laterale destra LOUNGE regolabile in profondità		-	-	-	-	-	•	•
Braccioli divanetti contrapposti		•	•	•	-	-	-	-
Bracciolo divanetto laterale destro		-	-	-	•	•	•	•
Cassetto contenitore sotto la dinette		-	-	-	•	•	•	•
Illuminazione interna cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione nel guardaroba		•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Moquette cellula	9/12**	○	○	○	○	○	○	○
CUCINA								
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE), o bordo impiallacciato DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•	-	-
Tagliere		•	•	•	•	•	-	-
Estensione del piano di lavoro		•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED	-	-
Cornice finestra della cucina retroilluminata sospesa		•	•	•	•	•	-	-
Rivestimento finestra cucina con compartimenti retroilluminati integrati		-	-	-	-	-	-	-
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida arrotondata		•	•	•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica		-	-	-	-	-	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata		•	•	•	•	•	-	-
Contenitore scorrevole a tutta altezza		-	-	-	•	•	-	-
Cestino scorrevole e porta asciugamani		-	-	-	-	-	•	•
Lavello inox goffrato rettangolare		•	•	•	•	•	-	-
Lavello inox rettangolare		-	-	-	-	-	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•	-	-
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica e doccetta		-	-	-	-	-	•	•
Postazione per macchina del caffè Nespresso® KRUPS INISSIA***		-	-	-	-	-	•	•
Rivestimento piano di lavoro cucina in laminato design con retroilluminazione e scolapiatti a incastro		-	-	-	-	-	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi in linea inox goffrato con coperchio e accensione piezoelettrica		•	•	•	•	•	-	-
Piastra di cottura in vetro 2 fuochi e accensione piezoelettrica e 1 fuoco a induzione 1 400 W***		-	-	-	-	-	•	•
Frigorifero con cella freezer e selezione automatica dell'energia		•	•	•	•	•	•	•
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•	•	•	•
TEC-Tower: combinato frigorifero e forno		-	-	-	•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con luce a LED		•	•	•	•	•	•	•
Forno 25 litri con grill		-	-	-	•	•	•	•
Forno 28 litri con grill	15	○	○	○	-	-	-	-
BAGNO								
Bagno con mobili in legno		•	•	•	•	•	•	•
Accessori bagno con finitura cromata		•	•	•	•	•	•	•
Bagno « central XXL » con doppia separazione		•	•	•	-	•	•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia retroilluminato		•	•	•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	•	-	•	-	-
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)		•	•	•	•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•	•	•	•
Lavabo inox con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		-	•	-	-	-	-	-
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		•	-	•	•	•	-	-
Lavabo rettangolare design termoformato con miscelatore a muro in ottone con cartuccia ceramica		-	-	-	-	-	•	•
Rivestimento piano lavabo design		-	-	-	-	-	•	•
Box doccia XL con doppia porta in vetro		-	-	-	-	-	•	•
Pedana doccia tipo teck		-	-	-	-	-	•	•
Porta asciugamani con convettori posteriori		-	-	-	-	-	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•	•	•	•

** i1066/i1090.

*** Funziona solo in 230V.

○ = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile

SERIE DISTINCTION

Equipaggiamenti e confort

INTEGRALI		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
CAMERA	PESO (KG)							
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® à haute résilience / spesso 155 mm (compreso sovra materasso)		•	•	•	•	•	-	-
Letto fisso con rete con telaio in alluminio con molle multidirezionali e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza / Spessore 155 mm (compreso sovra materasso)		-	-	-	-	-	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (≈30 cm), assistito da martinetti elettrici		-	•	•	-	•	-	•
Guardaroba smussato grande capacità di stivaggio con porta bicolore e profilo cromato		-	•	•	-	•	-	•
Comodino arrotondato letto centrale per una migliore accessibilità ai compartimenti		-	•	•	-	•	-	•
Diffusore LED integrato sul fronte del comodino letto centrale		-	•	•	-	•	-	•
Asta appendiabiti letti centrali scorrevole		-	•	•	-	•	-	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale		-	•	•	-	•	-	•
Nicchie portaoggetti laterali retroilluminate con presa USB e presa 12 V		-	•	•	-	•	-	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		•	•	•	•	•	-	-
Testiera con inclinazione regolabile elettricamente sul letto fisso		-	-	-	-	-	•	•
Rete letto centrale retrattile		-	•	-	-	-	-	-
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti)		•	-	-	-	-	-	-
Tende alla finestra		•	•	•	•	•	•	•
Sovra materasso memory foam su letto fisso		P	P	•	P	P	•	•
Comando radio (ON/OFF, volume e stazioni) direttamente dal letto		P	P	•	P	P	•	•
6 cuscini abbinati all'ambiente camera		•	•	•	•	•	•	•
Postazione 2a TV in camera con precablaggio HDMI + 12 V		•	•	•	•	•	•	•
Mobile TV 24"		-	-	-	-	-	-	•
ENERGIA COMFORT								
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•	-	-
Seconda batteria cellula « senza manutenzione » (non compatibile con opzione batteria cellula LITHIUM)	27	○	○	○	•	•	-	-
Pre-equipaggiamento batteria LITHIUM - SUPER B READY		•	•	•	•	•	-	-
Batteria cellula LITHIUM 90 Ah	-10	○	○	○	○	○	•	•
2a batteria cellula LITHIUM 90 Ah (capacità totale = 180 Ah)	13	○	○	○	○	○	○	○
Funzione « coming home » con accensione automatica della lampada della tettoia		•	•	•	•	•	•	•
Quadro di controllo digitale		•	•	•	•	•	•	•
IBS: display della durata residua di autonomia istantanea della batteria		P	P	•	P	P	•	•
NOVABOX: migliore accessibilità del locale tecnico		•	•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette		•	•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•	•	•	•
Presa interna 230 V		4	4	4	4	4	6	6
Presa interna 12 V		4	4	4	4	4	4	4
Presa interna 5 V		5	5	5	5	5	9	9
Invertitore automatico FAVEX, con interruttore a distanza, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas (Sistema anti-collisione)		•	•	•	•	•	•	•
Scarico acque grigie tramite valvola con comando elettrico nel gavone		•	•	•	•	•	-	-
Scarico acque chiare e acque grigie tramite valvola con comando elettrico nel locale tecnico		-	-	-	-	-	•	•
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•	•	•
Vaso di espansione		-	-	-	-	-	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO								
Motore 2.3 litri 130 CV (disponibile soltanto su telaio LIGHT)		•	•	•	-	-	-	-
Motore 2.3 litri 150 CV (Peso 150 CV/130 CV)	20	○	○	○	•	•	•	•
Motore 2.3 litri 177 CV (Peso 177 CV/150 CV)		○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio gasolio 125 litri	50	-	-	-	○	○	○	○
Cambio robotizzato Comfort Matic	15	○	○	○	○	○	○	○
Telaio 35 L: possibilità opzione PTAC 3,7 T		•	•	•	-	-	-	-
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (150 CV/177 CV) (compreso ESP)	40	○	○	○	-	-	-	-
Telaio HEAVY = PTAC 4,5 T (150 CV/177 CV) (compreso ESP)		-	-	-	•	•	-	-
Telaio HEAVY = PTAC 5 T (150 CV/177 CV) (compreso ESP)		-	-	-	-	-	•	•
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•	•	•
ESP con « Traction+ », ESC, Hill Descent Control		P	P	•	P	P	•	•
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•	•	•	•	•
Airbag conducente		•	•	•	•	•	•	•
Air bag passeggero		•	•	•	•	•	•	•

Telaio Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

* Tessuto poliammide trattato.

○ = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile, P = Pack EXECUTIVE

Gli optional montati in fabbrica dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

INTEGRALI		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAI0		PESO (KG)						
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•
Antilavviamento		•	•	•	•	•	•	•
Luci diurne a LED		•	•	•	•	•	•	•
Fari anteriori 100% LED		-	-	-	-	-	0	0
Fari fendinebbia		P	P	•	P	P	•	•
Alternatore rinforzato 200 Amp		0	0	0	0	0	0	0
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici, autosbrinatori con doppia visione / colore bianco		•	•	•	•	•	-	-
Retrovisori esterni tipo autobus visione panoramica: elettrici, autosbrinatori e doppia ottica / bicolore		-	-	-	-	-	•	•
Sospensioni anteriori rinforzate		-	-	-	•	•	•	•
Sospensioni anteriori rinforzate su HEAVY		•	•	•	-	-	-	-
Sospensioni posteriori « AIR PREMIUM » x2 (solo versione HEAVY >= 4,4 T)	45/70**	0	0	0	0	0	0	0
Sospensioni anteriori/posteriori Air Premium x4 (solo versione HEAVY >= 4,4 T) = Full AIR	55/80**	0	0	0	0	0	0	0
Sospensioni posteriori ALC AL-KO	20	0	0	0	0	0	-	-
Sospensioni anteriori ACS (incompatibili con sospensioni Air Premium x4)	3	0	0	0	0	0	0	0
Sospensioni posteriori a ruote indipendenti (AL-KO)		•	•	•	•	•	-	-
Doppio asse posteriore con ruote indipendenti (AL-KO)		-	-	-	-	-	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)		P	P	•	-	-	-	-
Piedini di stabilizzazione Specifiche (se PTAC >= 4,4 T)		• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	P	P	•	•
Cerchi SCORPION in lega leggera: light (3,5 T o 3,7 T) = 15"	-8	0	0	•	-	-	-	-
Cerchi SCORPION in lega leggera: light (3,5 T o 3,7 T) = 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	0	0	0	-	-	-	-
Cerchi SCORPION in lega leggera: HEAVY (>= 4,4 T) = 16"	A seconda dei modelli	0	0	0	0	0	•	•
Cerchi 16" acciaio		-	-	-	•	•	-	-
Gancio di traino [A] (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTR) [B] (peso opzione ± 5 kg)		53	53	53	33	33	33	33
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA								
Porta conducente con serratura a 2 punti		P	P	•	P	P	•	•
Porta conducente con alzacristalli elettrici sequenziali a impulsi		•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza		•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina manuale		•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	0	0	0	0	0	0	0
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	•	-	-	-	-
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa elettrica		0	0	0	•	•	•	•
Letto cabina XL		-	-	-	-	-	•	•
Moquette in cabina		•	•	•	•	•	•	•
Cruscotto centrale di tipo pelle nera ispirazione carbonio con impunture bianche		•	•	•	•	•	•	•
Rivestimento cruscotto Black Piano	0,6	0	0	0	0	0	0	0
Strumenti profilati cromo		P	P	•	P	P	•	•
Volante e pomello del cambio in pelle		P	P	•	P	P	•	•
Autoradio KENWOOD® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		P	P	•	P	P	•	•
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto		P	P	•	P	P	-	-
Telecamera di retromarcia doppia ottica con monitor di controllo integrato al cruscotto		-	-	-	-	-	•	•
Navigatore GPS	5	0	0	0	0	0	0	0
Comando al volante per radio		P	P	•	P	P	•	•
Tenda parasole meccanica ad arrotolatore		•	•	•	•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•	•	•
Tendina parabrezza isoterma scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P	P	•	P	P	-	-
Tendina parabrezza isoterma scorrevole elettrica a doppia plissettatura: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		-	-	-	-	-	•	•
Rivestimento esterno per temperature basse	5	0	0	0	0	0	0	0
Finestre laterali cabina doppio vetro (salvo finestrino conducente)	10	0	0	0	0	0	•	•
Senza letto cabina, con tavolo dinette con piede telescopico per posizionamento letto		0	0	0	0	0	-	-

PACKS

PACK SELECT

Serie 6F, 8F e 80dF

- Telecamera di retromarcia con visione notturna
- Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,2"
- Airbag passeggero
- Regolatore di velocità
- Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori
- Sedili cabina regolabili in altezza
- Tendine isotermitiche a ribalta per porte cabina e su guida per parabrezza (6F)
- Tendina parabrezza isotermitica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista) (8F, 80dF)
- Porta cellula con finestra fissa e pattumiera integrata
- Zanzariera porta cellula
- Altoparlanti nella cellula
- Cappa aspirante con luce a LED (A incasso: 6F)
- Invertitore di gas automatico Duo Control

PACK EXECUTIVE

Serie 70F e DISTINCTION

- Telecamera di retromarcia con visione notturna (doppia visione su i10)
- Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,2"
- IBS: display della durata residua di autonomia istantanea della batteria
- Porta conducente con serratura a 2 punti (DISTINCTION)
- Sovramaterasso memory foam su letto fisso
- Volante e pomello del cambio in pelle
- Comando al volante per radio KENWOOD®
- Comando radio (ON/OFF, volume e stazioni) direttamente dal letto
- Tendine isotermitiche a ribalta per porte cabina e su guida per parabrezza (70F)
- Tendina parabrezza isotermitica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista) (DISTINCTION / elettrico su i10)
- ESP con Traction+, ESC, Hill Descent Control
- Fari fendinebbia
- Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)
- Strumenti profilati cromati



www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Alcuni dei modelli fotografati in questo catalogo possono essere presentati con delle attrezzature previste in opzione. Foto non contrattuali: elementi di design, decorazione e accessori esclusi. Una parte della produzione RAPIDO è destinata all'export e quindi le caratteristiche dei modelli fotografati possono variare da un Paese all'altro; per la definizione esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore. RAPIDO si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai suoi modelli. Il presente catalogo, pur realizzato con la massima cura, non può essere considerato come un documento contrattuale. Il vostro distributore è a vostra disposizione per fornirvi ogni altra informazione.

[B] La massa massima trainabile tecnicamente ammissibile è un dato legato all'omologazione del veicolo completato. In funzione del gancio che sarà montato sul veicolo e dei valori specifici dati dal fabbricante del gancio e la sua sfera, la massa massima del rimorchio che potrà trainare il veicolo potrà essere inferiore. Le caratteristiche di resistenza del gancio e della sfera (in particolare valori D e S) sono incise su una targhetta fissata su di essi. Il valore D permette di determinare la Massa Massima Ammissibile per il gancio (MMA) con il seguente calcolo: $MMA = (D \times T \times 1000) / ((T \times 9,81) - (1000 \times D))$, con T = massa massima del veicolo (PTAC) (in kg) e D = valore (in kN) da leggere sul gancio. La massa massima del rimorchio (in kg) allora inferiore o pari alla MMA per una massa massima trainabile del veicolo che può arrivare fino a 2000 kg.