

Fascino & Savoir-faire alla Francese



RAPIDO 

Per scegliere il *RAPIDO*
perfetto,
**INIZIATE DAL
LAYOUT**

I PROFILATI

SERIE 6F*

Profilati telaio speciale FIAT
con carreggiata posteriore allargata



SERIE 8F

Integrali telaio FIAT
con carreggiata posteriore allargata



656F 6,79 m 2020



686F 7,20 m 2020



696F 7,49 m



**LETTO CENTRALE REGOLABILE
ELETTRICAMENTE IN ALTEZZA
CON GRANDE GAVONE GARAGE**

Non disponibile su 656F e 856F

856F 6,79 m 2020



880F 7,04 m



896F 7,49 m



LETTI GEMELLI

665F 7,49 m + ALDE SERIE



666F 7,49 m



855F 6,94 m



866F 7,49 m



**LETTO TRASVERSALE
SOPRA IL GAVONE**

**LETTO PRINCIPALE A SOFFITTO
CABINA**

883F 6,99 m



* Letto a soffitto disponibile in opzione su tutti i modelli della Serie 6F

Gli INTEGRALI

SERIE 80dF



Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

8086dF 7,20 m **2020**



8096dF 7,49 m **⊕ ALDE OPZIONE**



8065dF 7,49 m **⊕ ALDE SERIE**



8066dF 7,49 m **⊕ ALDE OPZIONE**



8094dF 7,49 m



SERIE DISTINCTION



Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

i86 7,25 m **2020**



i96 7,54 m **⊕ ALDE OPZIONE**



i190 7,99 m **⊕ ALDE SERIE**



i1090 8,79 m **⊕ ALDE SERIE**



i166 7,54 m **⊕ ALDE SERIE**



i165 7,99 m **⊕ ALDE SERIE**



i1066 8,79 m **⊕ ALDE SERIE**



SERIE M



Integrali telaio MERCEDES AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

M96 7,54 m **⊕ ALDE OPZIONE** **2020**



2020

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



Letti bassi
+ ALDE SERIE

656F

665F

DIMENSIONE VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	6,79	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,90	2,90
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+3
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4*
Posti pranzo	4	5
Posti letto	2+1	2+1
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2	2+2+1
PESO		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	2885	3105

TELÀIO

Telàio	FIAT	FIAT
Motorizzazione	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antquinamento	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Interasse (m)	3,8	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98

GAVONE/GARAGE (CM)

Dimensioni interne (A max x L max)	91 x 87	80 x 80
Accesso lato destro (A x L)	75 x 60	55 x 60 + 35 x 65
Accesso lato sinistro (A x L)	-	35 x 65
Riscaldato	Sí	Sí

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 4 CP PLUS	ALDE
-----------------------	-----------------------	------

DIMENSIONI DEI LETTI (MM)

Letto posteriore	1350 x 1950	2 x (760 x 1980)
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto)	820/850 x 2080	840/1000 x 2080
Letto supplementare dinette (con letto a soffitto)	-	840/1000 x 1650
Letto a scomparsa salotto (opzione)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950

AUTONOMIA (LITRI)

Acque chiare [C]	120/20	120/20
Acque grigie	90	90
Volume frigorifero	142	149

* 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 5 posti carta di circolazione

** Telàio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (160 CV/180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4400 → 6000 kg

[C] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

2020



666F

686F

696F

DIMENSIONE VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,49	7,20	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,90	2,90	2,90

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4	4
Posti pranzo	5	4	5
Posti letto	2+1	2+1	2+1
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2	2+2	2+2

PESO

Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T**	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T**	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3020	3020	3045

TELAI

Telaio	FIAT	FIAT	FIAT
Motorizzazione	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antquinamento	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Interasse (m)	4,035	4,035	4,035

CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA (M)

Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98
--------------------------------------	------	------	------

GAVONE/GARAGE (CM)

Dimensioni interne (A max x L max)	120 x 114	108 x 114	108 x 114
Accesso lato destro (A x L)	105 x 87	100 x 87	100 x 87
Accesso lato sinistro (A x L)	85 x 87	70 x 87	70 x 87

Riscaldato	Sí	Sí	Sí
------------	----	----	----

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 4 CP PLUS	TRUMA Combi 4 CP PLUS	TRUMA Combi 4 CP PLUS & iNet
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------

DIMENSIONI DEI LETTI (MM)

Letto posteriore	2 x (850 x 2050) o king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto)	870/980 x 2080	740/800 x 2080	870/980 x 2080
Letto a scomparsa salotto (opzione)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950

AUTONOMIA (LITRI)

Acque chiare [C]	120/20	120/20	120/20
Acque grigie	90	90	90
Volume frigorifero	149	142	149

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

PROFILATI

656F

665F

666F

686F

696F

	PESO (KG)	656F	665F	666F	686F	696F
COSTRUZIONE						
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•
Sottosocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)		•	•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE						
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco		•	•	•	•	-
Carrozzeria, bandelle e paraurti posteriore colore bianco		-	-	-	-	•
Cabina e paraurti anteriore colore grigio ferro metallizzato		-	-	-	-	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P	P	P	P	P
Porta cellula L: 540 mm		-	•	•	-	•
Zanzariera porta cellula		P	P	P	P	P
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•
Gradino isolato fisso		•	-	-	•	-
Gradino isolato fisso L		-	•	•	-	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano		•	•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato « tenda - zanzariera »		•	•	•	•	•
Tetto panoramico apribile cabina		•	•	•	•	•
Grande oblò dinette con rivestimento interno in legno		•	•	•	•	-
Grande oblò dinette con rivestimento in plexi retroilluminato		-	-	-	-	•
Rivestimento oblò camera in TEP* con punti luminosi a LED		-	-	-	-	•
Oblò con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula			LED	LED	LED	LED
Botole magnetiche esterne 230 V e acque chiare		•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO						
Riscaldamento combinato TRUMA combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	-	•	•	•
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	1	○	-	○	○	○
iNet		-	-	-	-	•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	65	-	•	-	-	-
Pavimento cellula riscaldato (230 V)	7	○	○	○	○	○
Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo riscaldamento ALDE)	6	-	○	-	-	-
Serbatoio acque grigie riscaldato	15	○	○	○	○	○
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		-	•	-	-	-
CONTENUTO						
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro		-	-	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	-	•	•
Gavone/garage riscaldato		•	•	•	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1	○	○	○	○	○
AMBIENTE						
Mobili ELEGANCE (modanature di legno di acero massiccio) o mobili CASTELLO		•	•	•	•	•
Fascia rivestimento cabina TEP* con ricamo RAPIDO e doppie impunture		•	•	•	•	•
Tessuto DENVER		•	•	•	•	○
Tessuto/TEP* DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO, ORLANDO	5	○	○	○	○	○
Ambiente PELLE : AUSTIN, RIGA	8	○	○	○	○	○
Ambiente tessuto/TEP*: PARIS		-	-	-	-	•
DINETTE						
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto)		•	•	•	•	•
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare (con letto a soffitto)		-	•	-	-	-
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità		•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con superficie impiallacciata DUO 3D		•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio	1	•	○	•	•	•
Tende giapponesi		•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)		•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		P	P	P	P	P
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte		•	-	-	-	-
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		-	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)	2+2	2+3	2+2	2+2	2+2	2+2
Poggiatesta regolabili in altezza	-	•	-	-	-	-
Braccioli divanetti contrapposti		•	-	•	•	•
Bracciolo divanetto laterale destro		-	•	-	-	-
Illuminazione interna cellula		LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED	LED	LED	LED	LED
Letto a soffitto 2 posti con movimento elettrico con illuminazione diretta e indiretta (con possibilità di sblocco)	45	○	○	○	○	○
Kit moquette cellula e cabina	11	○	○	○	○	○
CUCINA						
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE), o bordo impiallacciato DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•
Estensione del piano di lavoro		•	•	•	•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED
Cornice finestra della cucina retroilluminata sospesa		•	•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida arrotondata		•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata		•	•	•	•	•
Portaoggetti scorrevole a tutta altezza		•	-	-	-	-
Lavello inox rettangolare		•	•	•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•
Piastre di cottura 2 fuochi inox con coprikeri separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•	•	•
Piastre di cottura 3 fuochi inox con coprikeri separati neri e accensione piezoelettrica		○	○	○	○	○
Frigorifero con culla freezer e selezione automatica dell'energia		•	•	•	•	•
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con luce a LED		P	P	P	P	P
Forno 28 litri con grill	15	○	○	○	○	○

* Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

• = Serie, ○ = Opzione, - = Non disponibile, P = Pack SELECT

Profilati telaio speciale FIAT con carreggiata posteriore allargata

PROFILATI

656F

665F

666F

686F

696F

BAGNO

	PESO (KG)	656F	665F	666F	686F	696F
Accessori bagno con finitura cromata		•	•	•	•	•
Bagno « centrale XXL » con doppia separazione		-	-	•	•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		-	-	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)		•	•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•	•
Lavabo inox con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		•	-	-	-	-
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		-	•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•	•
Compartmento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		-	-	•	•	•

CAMERA

Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (≈20 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	-	•	•
Guardaroba bisellato letto centrale grande capacità di stivaggio		-	-	-	•	•
Comodino arrotondato letto centrale per una migliore accessibilità ai compartimenti		-	-	-	•	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale		-	-	-	•	•
Nicchie portaoggetti laterali retroilluminati con presa 12 V		-	-	-	•	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	-	-	•	•
Rete letto centrale retrattile		-	-	-	•	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti)		-	-	•	-	-
Tende alla finestra		•	•	•	•	•
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6	○	○	○	○	○
4 cuscini abbinati all'ambiente camera		•	•	•	•	•
Postazione 2ª TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	•	•	•

ENERGIA COMFORT

Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•
Seconda batteria cellula « senza manutenzione »	27	○	○	○	○	○
Funzione « coming home » con accensione automatica della lampada della tettoia		•	•	•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette		•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•	•
Presa interna 230 V		3	3	3	3	3
Presa interna 12 V		4	4	4	4	4
Presa interna 5 V		3	3	3	3	3
Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso		P	P	P	P	P
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•

EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO

Motore 2.3 litri 140 CV (disponibile soltanto su telaio LIGHT)		•	•	•	•	•
Motore 2.3 litri 160 cv con ECO PACK (peso del 160 cv/140 cv)	20	○	○	○	○	○
Motore 2.3 litri 180 cv con ECO PACK (peso del 180 cv/160 cv)	-	○	○	○	○	○
ECO PACK: Stop & Start e alternatore rinforzato 200 Amp (di serie su 160 cv e 180 cv)	3	○	○	○	○	○
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 75 litri		•	•	•	•	•
Cambio automatico 9 marce (richiede cerchi 16" lega leggera e ECO PACK)	15/58**	○	○	○	○	○
Telaio 35 L: possibilità PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (160 CV/180 CV)	40	-	○	○	○	○
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•
ESC con ASR (antisillamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill holder		P	P	P	P	P
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	○	○	○	○	○
Regolatore di velocità con limitatore		P	P	P	P	P
SAFETY PACK con sistema di frenata di emergenza, avviso superamento corsia, accensione abbaglianti intelligenti, sistema di riconoscimento della segnaletica stradale e sensore luce e pioggia	1	○	○	○	○	○
Airbag conducente		•	•	•	•	•
Air bag passeggero		P	P	P	P	P
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•	•	•	•	•
Antiravviamento		•	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		○	○	○	○	○
Calandra nero lucido		-	-	-	-	-
Luci diurne		•	•	•	•	•
Luci diurne a LED		○	○	○	○	○
Fari fendinebbia	1	○	○	○	○	○
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento		P	P	P	P	P
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	○	○	○	○	○
Cerchi FIAT in lega leggera 15"	-5	○	○	○	○	•
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	18	○	○	○	○	○
Gancio di traino [A] (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTRA) [B] (peso opzione ± 5 kg)	65	70	70	70	70	70
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA

Porte cabina con alzacristalli elettrici		•	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza		P	P	P	P	P
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•
Spot lampada da lettura TOUCH in cabina		•	•	•	•	•
Portabagagli		•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina manuale		•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	○	○	○	○	○
Rivestimento cruscotto Black Piano	1	○	○	○	○	○
Strumenti profilati cromo		○	○	○	○	○
Volante e pomello del cambio in pelle		○	○	○	○	○
Autoradio KENWOOD® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		P	P	P	P	P
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto		P	P	P	P	P
Navigatore GPS	2	○	○	○	○	○
Comando al volante per radio		○	○	○	○	○
Tendina parasole meccanica		•	•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•
Tendina isotermica a ribalta per porte cabina e su guida per parabrezza		P	P	P	P	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5	○	○	○	○	○
Retrovisore interno		•	•	•	•	•

** 140 CV : 58kg, 160/180CV : 15kg

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

2020

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto del autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



855F



856F



866F

DIMENSIONE VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	6,94	6,79	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,89	2,89	2,89

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4*	4	4**
Posti pranzo	5	4	5
Posti letto	2+2	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
-------------------	---	------------------------	---

PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
---	------------------------------	---------------	------------------------------

Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3105	3055	3120
---	------	------	------

TELÀIO

Telaio	FIAT	FIAT	FIAT
Motorizzazione	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antquinamento	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Interasse (m)	4,035	3,8	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98

GAVONE/GARAGE (CM)

Dimensioni interne (A max x L max)	126 x 86	96 x 87	126 x 114
Accesso lato destro (A x L)	110 x 87	85 x 60	110 x 87
Accesso lato sinistro (A x L)	75 x 60	-	85 x 87
Riscaldato	Sí	Sí	Sí

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 CP PLUS
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DIMENSIONI DEI LETTI (MM)

Letto posteriore	800 x 1900 + 800 x 1980 o king size 1370 x 2060	1350 x 1950	2 x (850 x 2050) o king size 1370 x 2060
------------------	--	-------------	---

Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
--------------------------	-------------	-------------	-------------

AUTONOMIA (LITRI)

Acque chiare [C]	120/20	120/20	120/20
Acque grigie	120	120	120
Volume frigorifero	135	142	149

* Massa complessiva 3500 kg = 4 posti in 140 CV cambio manuale, o senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino e 140 CV cambio automatico o motore 160 CV/180 CV; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

** Massa complessiva 3500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino (tranne 140 CV cambio automatico) / 3 posti con possibilità di gancio di traino, o 140 CV cambio automatico; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

*** Massa complessiva 3500 kg = 4 posti / 3 posti in 140 CV cambio automatico; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

**** Massa complessiva 3500 kg = 4 posti in 140 CV cambio manuale, o 160 CV/180 CV senza possibilità di gancio di traino / 3 posti in 140 CV cambio automatico, o 160 CV/180 CV con possibilità di gancio di traino; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

***** Lettino HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (160 CV/180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con chassis HEAVY e/o ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4400 → 6000 kg

[C] Depósito de agua limpia puede ser llenado con una capacidad de 120 L (883F = 140 L). Este aumento se debe a una reducción de la carga útil.

Profilati telaio speciale FIAT con carreggiata posteriore allargata



880F

883F

896F

DIMENSIONE VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,04	6,99	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,89	2,89	2,89

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4***	4**	4****
Posti pranzo	5	5	5
Posti letto	2+2	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*****
-------------------	--	--	--

PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]

PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
---	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM

Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3070	3070	3100
---	------	------	------

TELÀIO

Telaio	FIAT	FIAT	FIAT
Motorizzazione	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antquinamento	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Interasse (m)	4,035	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98

GAVONE/GARAGE (CM)

Dimensioni interne (A max x L max)	115 x 114	116 x 99	115 x 114
Accesso lato destro (A x L)	110 x 87	110 x 87	110 x 87
Accesso lato sinistro (A x L)	75 x 60	70 x 87	70 x 87
Riscaldato	Sí	Sí	Sí

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 CP PLUS
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DIMENSIONI DEI LETTI (MM)

Letto posteriore	1500 x 1940	1300/1400 x 2030	1600 x 1960
------------------	-------------	------------------	-------------

Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
--------------------------	-------------	-------------	-------------

AUTONOMIA (LITRI)

Acque chiare [C]	120/20	140/20	120/20
Acque grigie	120	120	120
Volume frigorifero	149	149	149

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

INTEGRALI

COSTRUZIONE

	855F	856F	866F	880F	883F	896F
Costruzione NOVATECH	•	•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto	•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto	•	•	•	•	•	•
Sottosocca in poliestere - protezione esterna	•	•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano	•	•	•	•	•	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•	•	•

CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE

	855F	856F	866F	880F	883F	896F
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco	•	•	•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata	P	P	P	P	P	P
Porta cellula L: 540 mm	-	-	•	-	-	•
Zanzariera porta cellula	P	P	P	P	P	P
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina	•	•	•	•	•	•
Gradino isolato fisso	•	•	-	•	•	-
Gradino isolato fisso L	-	-	•	-	-	•
Gradino retrattile elettrico	•	•	•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano	•	•	•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato « tenda - zanzariera »	•	•	•	•	•	•
Grande oblò dinette con rivestimento interno in legno	•	•	•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•	•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Botole magnetiche esterne 230 V e acque chiare	•	•	•	•	•	•

RISCALDAMENTO

	855F	856F	866F	880F	883F	896F
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	1	○	○	○	○	○
Pavimento cellula riscaldato (230 V)	7	○	○	○	○	○
Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw	8	○	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie riscaldato	15	○	○	○	○	○

CONTENIMENTO

	855F	856F	866F	880F	883F	896F
Scaffali per la sistemazione all'interno sotto il pavimento (volume in L)	110	80	110	110	110	110
Cassetto portaoggetti esterno scorrevole (volume = 45 L e carico max. = 25 kg)	18	○	○	○	○	○
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro	•	-	•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza	-	-	-	-	-	-
Gavone/garage riscaldato	•	•	•	•	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone	•	•	•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1	○	○	○	○	○

AMBIENTE

	855F	856F	866F	880F	883F	896F
Mobili ELEGANCE (modanature di legno di acero massiccio) o mobili CASTELLO	•	•	•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP* impunturato	•	•	•	•	•	•
Bordatura del letto cabina con ricamo RAPIDO	•	•	•	•	•	•
Tessuto DENVER	•	•	•	•	•	•
Tessuti/TEP* DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO, ORLANDO	5	○	○	○	○	○
Ambiente PELLE : AUSTIN, RIGA	8	○	○	○	○	○

DINETTE

	855F	856F	866F	880F	883F	896F
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità	•	•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con superficie impiallacciata DUO 3D	•	•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio	1	○	•	•	○	•
Tende giapponesi	•	•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)	•	•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula	P	P	P	P	P	P
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto	•	•	•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte	-	-	-	-	-	-
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata	•	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Poggiatesta regolabili in altezza	•	-	-	•	-	-
Braccioli divanetti contrapposti	-	•	•	-	•	•
Illuminazione interna cellula	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Kit moquette cellula e cabina	11	○	○	○	○	○

CUCINA

	855F	856F	866F	880F	883F	896F
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE), o bordo impiallacciato DUO 3D (CASTELLO)	•	•	•	•	•	•
Estensione del piano di lavoro	•	•	•	•	•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Cornice finestra della cucina retroilluminata sospesa	•	•	•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida arrotolata	•	•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata	•	•	•	•	•	•
Portaoggetti scorrevole a tutta altezza	-	•	-	-	-	-
Lavello inox rettangolare	•	•	•	•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica	•	•	•	•	•	•
Piastre di cottura 2 fuochi inox con copripiatti separati neri e accensione piezoelettrica	•	•	•	•	•	•
Piastre di cottura 3 fuochi inox con copripiatti separati neri e accensione piezoelettrica	○	○	○	○	○	○
Frigorifero con cella freezer e selezione automatica dell'energia	•	•	•	•	•	•
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	•	•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con luce a LED	P	P	P	P	P	P
Forno 18 litri senza grill	13	○	-	-	-	-
Forno 28 litri con grill	15	-	○	○	○	○

* Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

• = Serie, ○ = Opzione, - = Non disponibile, P = Pack SELECT

Profilati telaio speciale FIAT con carreggiata posteriore allargata

INTEGRALI

	855F	856F	866F	880F	883F	896F
BAGNO						
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	•	•	•	•
Bagno « centrale XXL » con doppia separazione	•	-	•	-	-	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia	•	•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno	•	-	•	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)	•	•	•	•	•	•
Stendibiancheria	•	•	•	•	•	•
Lavabo inox con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica	•	•	-	-	•	-
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica	-	-	•	•	-	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	•	•	•	•	•	•
Compartmento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione	•	-	•	•	•	•
CAMERA						
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza	•	•	•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (≈30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	-	•	-
Guardaroba bisellato letto centrale grande capacità di stivaggio	-	-	-	•	-	•
Comodino arrotondato letto centrale per una migliore accessibilità ai compartimenti	-	-	-	•	-	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale	-	-	-	•	-	•
Nicchie portaoggetti laterali retroilluminati con presa 12 V	-	-	-	•	-	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso	-	-	-	•	-	•
Rete letto centrale retrattile	-	-	-	•	-	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti)	•	-	•	-	-	-
Tende alla finestra	•	•	•	•	•	•
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6	○	○	○	○	○
4 cuscini abbinati all'ambiente camera	•	•	•	•	•	•
Postazione 2ª TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI	•	•	•	•	•	•
ENERGIA COMFORT						
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)	•	•	•	•	•	•
Seconda batteria cellulare « senza manutenzione »	27	○	○	○	○	○
Funzione "coming-home" con accensione automatica della lampada della tettoia e apertura del gradino elettrico	-	•	•	•	•	•
Quadro di controllo	•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette	•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V	•	•	•	•	•	•
Presa interna 230 V	3	3	3	3	3	3
Presa Interna 12 V	4	4	4	4	4	4
Presa interna 5 V	3	3	3	3	3	3
Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso	P	P	P	P	P	P
Precablaggio pannello solare	•	•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO						
Motore 2,3 litri 140 CV (disponibile soltanto su telaio LIGHT)	•	•	•	•	•	•
Motore 2,3 litri 160 cv con ECO PACK (peso del 160 cv/160 cv)	20	○	○	○	○	○
Motore 2,3 litri 180 cv con ECO PACK (peso del 180 cv/160 cv)	-	○	○	○	○	○
ECO PACK: Stop & Start e alternatore rinforzato 200 Amp (di serie su 160 cv e 180 cv)	3	○	○	○	○	○
Serbatoio AdBlue® in litri	19	19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 75 litri	•	•	•	•	•	•
Cambio automatico 9 marce (richiede cerchi 16" lega leggera e ECO PACK)	15/58**	○	○	○	○	○
Telaio 35 L: possibilità PTAC 3,65 T	•	•	•	•	•	•
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (160 CV/180 CV)	40	○	-	○	○	○
Sistema di frenatura ABS	•	•	•	•	•	•
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill holder	P	P	P	P	P	P
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	○	○	○	○	○	○
Regolatore di velocità con limitatore	P	P	P	P	P	P
Airbag conducente	•	•	•	•	•	•
Air bag passeggero	P	P	P	P	P	P
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)	•	•	•	•	•	•
Antiavviamento	•	•	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)	○	○	○	○	○	○
Luci diurne a LED	•	•	•	•	•	•
Fari fendinebbia	1	○	○	○	○	○
Retrovisori esterni tipo autobus elettrici e autosbrinanti / colore bianco	P	P	P	P	P	P
Retrovisori esterni tipo autobus elettrici, autosbrinanti con doppia visione (Lente grandangolo fissa) / colore bianco	○	○	○	○	○	○
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	○	○	○	○	○
Cerchi FIAT in lega leggera 15"	-5	○	○	○	○	○
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	18	○	○	○	○	○
Gancio di traino [A] (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTRA) [B] (peso opzione ± 5 kg)	70	65	70	70	70	70
Kit anti-foratura	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA						
Porta conducente con alzacristallo elettrico	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza	P	P	P	P	P	P
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula	•	•	•	•	•	•
Portabicchieri	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina manuale	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	○	○	○	○	○
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti	•	•	•	•	•	•
Cruscotto termoformato nero	•	•	•	•	•	•
Rivestimento cruscotto Black Piano	1	○	○	○	○	○
Strumenti profilati cromo	○	○	○	○	○	○
Volante e pomello del cambio in pelle	○	○	○	○	○	○
Autoradio KENWOOD® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3	P	P	P	P	P	P
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto	P	P	P	P	P	P
Navigatore GPS	2	○	○	○	○	○
Comando al volante per radio	○	○	○	○	○	○
Tenda parasole meccanica ad arrotolatore	•	•	•	•	•	•
Vetri azzurrati	•	•	•	•	•	•
Tenda parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)	P	P	P	P	P	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5	○	○	○	○	○
Finestre laterali cabina doppio vetro (salvo finestrino conducente)	10	○	○	○	○	○
Senza letto cabina, con tavolo dinette con piede telescopico per posizionamento letto	○	○	○	○	○	○

** 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto del autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



+ ALDE SERIE



+ ALDE OPZIONE

8065dF

8066dF

DIMENSIONE VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,49	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,89	2,89

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	3*	4**
Posti pranzo	5	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***
-------------------	--	--

PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
---	----------------------------	----------------------------

Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3170	3125
---	------	------

TELAI

Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Interasse (m)	4,3	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98

DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO (CM)

Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x (55 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (A x L)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72
Accesso lato sinistro (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72

Riscaldato	Sí	Sí
------------	----	----

GAVONE/GARAGE (CM)

Dimensioni interne (A max x L max)	93 x 114	120 x 114
Accesso lato destro (A x L)	72 x 89	112 x 89
Accesso lato sinistro (A x L)	23 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sí	Sí

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	ALDE	TRUMA Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPZIONE
-----------------------	------	---

Dimensioni dei letti (mm)		
Letto posteriore	2 x (760 x 1980)	2 x (850 x 2050) o king size 1370 x 2060
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMIA (LITRI)

Acque chiare [C]	130/20	130/20
Acque grigie	110	110
Volume frigorifero	149	149

* Massa complessiva 3500 kg = 3 posti cambio manuale, o cambio automatico senza possibilità di gancio di traino / 2 posti cambio automatico con possibilità di gancio di traino; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

** Massa complessiva 3500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino (tranne 140 CV cambio automatico) / 3 posti con possibilità di gancio di traino, o 140 CV cambio automatico; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

*** Massa complessiva 3500 kg = 4 posti, tranne 140 CV cambio automatico = 3 posti; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

**** Telai HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (160 CV/180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con chassis HEAVY e/o ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500/3650 → PTRA 5500 ; 4400 → 6000 kg

[C] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

2020



+ ALDE OPZIONE

8086dF

8094dF

8096dF

DIMENSIONE VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,20	7,49	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,89	2,89	2,89

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4***	4**	4**
Posti pranzo	4	5+5	5
Posti letto	2+2	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T****	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T****	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T****
-------------------	---	---	---

PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3085	3125	3125
---	------	------	------

TELÀIO

Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antquinamento	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Interasse (m)	4,035	4,3	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98

DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO (CM)

Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (A x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72
Accesso lato sinistro (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sí	Sí	Sí

GAVONE/GARAGE (CM)

Dimensioni interne (A max x L max)	120 x 114	60 x 114	120 x 114
Accesso lato destro (A x L)	117 x 89	52 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (A x L)	112 x 89	52 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sí	Sí	Sí

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPZIONE
-----------------------	-----------------------	-----------------------	---

DIMENSIONI DEI LETTI (MM)

Letto posteriore	1500 x 1940	1480 x 2100	1600 x 1960
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMIA (LITRI)

Acque chiare [C]	130/20	130/20	130/20
Acque grigie	110	110	110
Volume frigorifero	142	149	149

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrika o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

INTEGRALI

	8065dF	8066dF	8086dF	8094dF	8096dF
COSTRUZIONE					
Costruzione NOVATECH	•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto	•	•	•	•	•
Sottoscuoca in poliestere - protezione esterna	•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano	•	•	•	•	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza	•	•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE					
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco	•	•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata	P	P	P	P	P
Porta cellula L: 540 mm	•	•	-	•	•
Zanzariera porta cellula	P	P	P	P	P
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina	•	•	•	•	•
Gradino isolato fisso	-	-	•	-	-
Gradino isolato fisso L	•	•	-	•	•
Gradino retrattile elettrico	•	•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano (eccetto finestra posteriore sinistra 8094dF)	•	•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato « tenda - zanzariera »	•	•	•	•	•
Grande oblò dinette con rivestimento interno in legno	•	-	•	•	-
Grande oblò dinette con rivestimento in plexi retroilluminato	-	•	-	-	•
Rivestimento oblò camera in TEP* con punti luminosi a LED	-	•	-	-	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula	LED	LED	LED	LED	LED
Boleto magnetiche esterne 230 V e acque chiare	•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO					
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS	-	•	•	•	•
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	1	-	○	○	○
iNet	-	•	-	-	•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	65	•	○	-	-
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico)	•	•	-	-	•
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	○	○	-	-
Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo riscaldamento ALDE)	6	○	○	-	-
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)	-	•	•	•	•
Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw	8	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie riscaldato	•	•	•	•	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)	•	•	•	•	•
CONTENIMENTO					
Doppio pavimento di contenimento passante con accesso dall'interno e dall'esterno	•	•	•	•	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato	•	•	•	•	•
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro	•	•	•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria sul lato sinistro e lato destro	•	•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza	-	-	-	-	•
Gavone/garage riscaldato	•	•	•	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone	•	•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1	○	○	○	○
AMBIENTE					
Mobili ELEGANCE (modanature di legno di acero massiccio) o mobili CASTELLO	•	•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP* impunturato e punti luminosi a LED	•	•	•	•	•
Bordatura del letto cabina con ricamo RAPIDO	•	•	•	•	•
Tessuto DENVER	•	○	○	•	○
Tessuti/TEP* DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO, ORLANDO	5	○	○	○	○
Ambiente PELLE : AUSTIN, RIGA	8	○	○	○	○
Ambiente tessuto/TEP*: PARIS	-	•	-	-	•
DINETTE					
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità	•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con superficie impiallacciata DUO 3D	•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio	•	•	•	•	•
Tende giapponesi	•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)	•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula	P	P	P	P	P
8 cuscini abbinati all'ambiente dinette (dinette posteriore)	-	-	-	•	-
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto	•	•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Braccioli divanetti contrapposti	•	•	•	•	•
Illuminazione interna cellula	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto	LED	LED	LED	LED	LED
Kit moquette cellula e cabina	11	○	○	○	○
CUCINA					
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE), o bordo impiallacciato DUO 3D (CASTELLO)	•	•	•	•	•
Estensione del piano di lavoro	•	•	•	•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro	LED	LED	LED	LED	LED
Cornice finestra della cucina retroilluminata sospesa	•	•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida arrotondata	•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata	•	•	•	•	•
Lavello inox rettangolare	•	•	•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica	•	•	•	•	•
Piastre di cottura 2 fuochi inox con copripiatti separati neri e accensione piezoelettrica	•	•	•	•	•
Piastre di cottura 3 fuochi inox con copripiatti separati neri e accensione piezoelettrica	○	○	○	○	○
Frigorifero con cella freezer e selezione automatica dell'energia	•	•	•	•	•
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con luce a LED	P	P	P	P	P
Forno 28 litri con grill	15	○	○	○	○
BAGNO					
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	•	•	•
Bagno « central XXL » con doppia separazione	-	•	•	•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia	•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno	-	•	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)	•	•	•	•	•
Stendibiancheria	•	•	•	•	•
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica	•	•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	•	•	•	•	•
Compartmento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione	-	•	•	•	•

* Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

• = Serie, ○ = Opzione, - = Non disponibile, P = Pack SELECT +

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

INTEGRALI		8065dF	8066dF	8086dF	8094dF	8096dF
CAMERA						
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (≈30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	•	-	•
Guardaroba bisellato letto centrale grande capacità di stivaggio		-	-	•	-	•
Comodino arrotondato letto centrale per una migliore accessibilità ai compartimenti		-	-	•	-	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale		-	-	•	-	•
Nichio portaoggetti laterali retroilluminati con presa 12 V		-	-	•	-	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	-	•	-	•
Rete letto centrale retrattile		-	-	•	-	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti)		-	•	-	-	-
Tende alla finestra		•	•	•	•	•
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6	○	○	○	○	○
Proiettore a LED con grande schermo a comando elettrico + cassa dei bassi con casse	6	-	-	-	○	-
4 cuscini abbinati all'ambiente camera		•	•	•	-	•
Postazione 2ª TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	•	•	•
ENERGIA COMFORT						
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•
Seconda batteria cellula « senza manutenzione »	27	○	○	○	○	○
Pre-equipaggiamento batteria cellula LITHIUM - SUPER B READY		•	•	•	•	•
Funzione "coming-home" con accensione automatica della lampada della tettoia e apertura del gradino elettrico		•	•	•	•	•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta		•	•	•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•	•	•
NOVABOX: migliore accessibilità del locale tecnico		•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette		•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•	•
Presa interna 230 V	3	3	3	3	5	3
Presa interna 12 V	4	4	4	4	4	4
Presa interna 5 V	3	3	3	3	3	3
Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso	P	P	P	P	P	P
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO						
Motore 2,3 litri 140 CV (disponibile soltanto su telaio LIGHT)		•	•	•	•	•
Motore 2,3 litri 160 CV con ECO PACK (peso del 160 cv/140 cv)	20	○	○	○	○	○
Motore 2,3 litri 180 CV con ECO PACK (peso del 180 cv/160 cv)	-	○	○	○	○	○
ECO PACK: Stop & Start e alternatore rinforzato 200 Amp (di serie su 160 cv e 180 cv)	3	○	○	○	○	○
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 75 litri		•	•	•	•	•
Serbatoio gasolio 90 litri		•	•	•	•	•
Cambio automatico 9 marce (richiede cerchi 16" lega leggera e ECO PACK)	15/58**	○	○	○	○	○
Telaio 35 L: possibilità PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (160 CV/180 CV)	40	○	○	○	○	○
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•
ESC con ASR (antisillamento), ROM (riduzione del rollo) e Hill holder	P	P	P	P	P	P
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	P	P	P	P	P	P
Regolatore di velocità con limitatore	P	P	P	P	P	P
Airbag conducente	•	•	•	•	•	•
Air bag passeggero	P	P	P	P	P	P
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)	•	•	•	•	•	•
Antivibravimento	•	•	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)	○	○	○	○	○	○
2ª chiave telecomandata (PLIP)	•	•	•	•	•	•
Luci diurne a LED	•	•	•	•	•	•
Fari fendinebbia	0,6	○	○	○	○	○
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici e autosbrinanti / colore bianco	P	P	P	P	P	P
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici, autosbrinanti con doppia visione (Lente grandangolo fissa)/colore bianco	○	○	○	○	○	○
Sospensione asse anteriore rinforzata		• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY
Sospensione asse posteriore Air Premium x2 (solo versione HEAVY >= 4,4 T)	45	○	○	○	○	○
Sospensione asse anteriore/posteriore Air Premium x4 (solo versione HEAVY >= 4,4 T) = Full AIR	55	○	○	○	○	○
Sospensione asse posteriore ALC AL-KO	20	○	○	○	○	○
Sospensione asse anteriore ACS (incompatibile con sospensione Air Premium x4)	3	○	○	○	○	○
Sospensione asse posteriore a ruote indipendenti (AL-KO)		•	•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	○	○	○	○	○
Piedini di stabilizzazione Specifiche		• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY
Cerchi SCORPION in lega leggera: light (3,5 T o 3,65 T) = 15"	-8	○	•	○	○	•
Cerchi SCORPION in lega leggera: light (3,5 T o 3,65 T) = 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	○	○	○	○	○
Cerchi SCORPION in lega leggera: HEAVY (4,4 T) = 16"		A seconda dei modelli	○	• su HEAVY	○	○
Gancio di traino [A] (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTRA) [B] (peso opzione ± 5 kg)	53	53	53	53	53	53
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA						
Porta conducente con alzacristallo elettrico		•	•	•	•	•
Porta conducente con serratura a 2 punti		P	P	P	P	P
Sedili cabina regolabili in altezza		P	P	P	P	P
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•
Portabagagli		•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina manuale		•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	○	○	○	○	○
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	•	•	•
Cruscotto termoformato nero		•	•	•	•	•
Rivestimento cruscotto Black Piano	0,6	○	○	○	○	○
Strumenti profilati cromo		○	○	○	○	○
Volante e pomello del cambio in pelle		○	○	○	○	○
Autoradio KENWOOD® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		P	P	P	P	P
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel crusco		P	P	P	P	P
Navigatore GPS	5	○	○	○	○	○
Comando al volante per radio		○	○	○	○	○
Tenda parasole meccanica ad arrotolatore		•	•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•
Tenda parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P	P	P	P	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5	○	○	○	○	○
Finestre laterali cabina doppio vetro (salvo finestrino conducente)	10	○	○	○	○	○
Senza letto cabina, con tavolo dinette con piede telescopico per posizionamento letto		○	○	○	○	○

** 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

2020

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 20 L o 100 L) e di carburante piena al 90% della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



+ ALDE SERIE



+ ALDE OPZIONE



i66

i86

i96

DIMENSIONE VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,54	7,25	7,54
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,89	2,89	2,89

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4***	4*	3**
Posti pranzo	5	4	5
Posti letto	2+2	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT: 3,65 T*** HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T*** HEAVY: 4,4 T
-------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--

PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]

PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM

Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3265	3125	3210
---	------	------	------

TELÀIO

Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antquinamento	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Interasse (m)	4,3	4,035	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98

DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO (CM)

Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (A x L)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 72
Accesso lato sinistro (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72

RISCALDATO

Riscaldato	Sí	Sí	Sí
------------	----	----	----

GAVONE/GARAGE (CM)

Dimensioni interne (A max x L max)	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Accesso lato destro (A x L)	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (A x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sí	Sí	Sí

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	ALDE iNet	TRUMA Combi 6 EH CP PLUS & iNet	TRUMA Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPZIONE
-----------------------	-----------	---------------------------------	---

DIMENSIONI DEI LETTI (MM)

Letto posteriore	2 x (850 x 2050) o king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMIA (LITRI)

Acque chiare [C]	130/20	130/20	130/20
Acque grigie	110	110	110
Volume frigorifero	160	142	160

* Massa complessiva 3500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino (tranne 140 CV cambio automatico) / 3 posti con possibilità di gancio di traino ou 140 CV cambio automatico ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

** Massa complessiva 3500 kg = 3 posti senza possibilità di gancio di traino (tranne 140 CV cambio automatico) / 2 posti con possibilità di gancio di traino ou 140 CV cambio automatico ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti (tranne 3650 kg 140 CV cambio automatico = 3 posti)

*** i66: declassamento a 3,5 T non possibile. Massa complessiva 3650 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino (tranne 140 CV cambio automatico) / 3 posti con possibilità di gancio di traino ou 140 CV cambio automatico ; 4400 kg = 4 posti


**** ALDE opzione Massa complessiva = 3650 o 4400 kg (declassamento a 3,5 T non possibile)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500/3650 → PTRA 5500 ; 4400 → 6000 kg

[C] Il serbatoio può essere riempito con una capacità di 130 L (190 L per il66 e il90, 300 L per il066 e il090). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

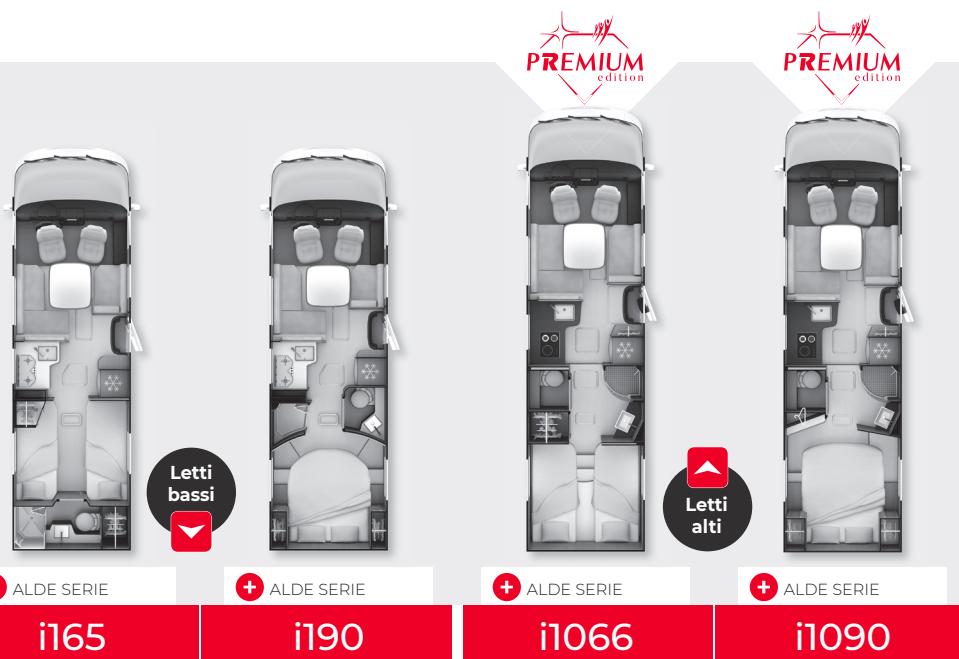

DIMENSIONE VEICOLO (M)				
Lunghezza fuori tutto	7,99	7,99	8,79	8,79
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,94	2,94	3,05	3,05
POSTI				
Posti con cintura	2+3	2+3	2+3	2+3
Posti su strada (Libretto di circolazione)	5	5	5	5
Posti pranzo	7	7	7	7
Posti letto	2+2+2	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+2	2+2	-	-
PESO				
Massa complessiva	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 5 T	HEAVY : 5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	3575	3565	4305	4305
TELAI				
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO DOUBLE ESSIEU	FIAT AL-KO DOUBLE ESSIEU
Motorizzazione	2,3 L - 160 ch	2,3 L - 160 ch	2,3 L - 160 ch	2,3 L - 160 ch
Norma antinquinamento	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Interasse (m)	4,7	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO (CM)				
Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x 87 x 210	(17,5 - 20) x 87 x 210	2 x (de 22,5 - 25) x (de 56 - 79) x 210	2 x (de 22,5 - 25) x (de 56 - 79) x 210
Accesso lato destro (A x L)	2 x (23 x 72)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Accesso lato sinistro (A x L)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Riscaldato	Sí	Sí	Sí	Sí
GAVONE/GARAGE (CM)				
Dimensioni interne (A max x L max)	93 x 114	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Accesso lato destro (A x L)	72 x 89 + 40 x 57	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (A x L)	23 x 89 + 40 x 57	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sí	Sí	Sí	Sí
RISCALDAMENTO				
Tipo di riscaldamento	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)				
Letto posteriore	2 x (760 x 1980)	1600 x 1960	2 x (850 x 2000) o king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Letto supplementare dinette	900/1030 x 2000	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMIA (LITRI)				
Acque chiare [C]	190/20	190/20	300/100	300/100
Acque grigie	110	110	150	150
Volume frigorifero	160	160	190	190

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrika o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

INTEGRALI

	i66	i86	i96	i75	i90	i060	i090
COSTRUZIONE							
Costruzione NOVATECH			•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto	•	•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere a ricoprimento	•	•	•	•	•	•	•
Sottosocca in poliestere - protezione esterna	•	•	•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria (tetto, pareti, pavimento) 100% poliuretano	•	•	•	•	•	•	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•	•	•	•
Isolamento completo del biscottino con rivestimento XHP	-	-	-	-	-	•	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza	•	•	•	•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE							
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco		•	•	•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata	•	•	•	•	•	•	•
Porta cellula L: 540 mm	•	-	•	-	-	-	-
Porta cellula XL: 625 mm	-	-	-	•	•	•	•
Zanzariera porta cellula	•	•	•	•	•	•	•
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina	•	•	•	•	•	•	•
Gradino isolato fisso	-	•	-	-	-	-	-
Gradino isolato fisso L	•	-	•	-	-	-	-
Gradino isolato fisso XL	-	-	-	•	•	•	•
Gradino retrattile elettrico	•	•	•	•	•	•	•
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli	•	•	•	•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano	•	•	•	•	•	•	•
Finestre cellula a doppio vetro con combinato "oscurante e zanzariera"	•	•	•	•	•	•	•
Grande obbligo dinette con rivestimento in plexi retroilluminato	•	•	•	•	•	•	•
Rivestimento obbligo camera in TEP* con punti luminosi a LED	•	•	•	•	•	-	-
Obbligo camera con rivestimento plexi retroilluminato	-	-	-	-	-	•	•
Obbligo con zanzariera e oscurante	•	•	•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Linea bandella alluminio	-	-	-	-	-	•	•
Profilo posteriore stampato	-	-	-	-	-	•	•
Sportello vano gas XL	-	-	-	-	-	•	•
Bolelli magnetiche esterne 230 V e acque chiare	•	•	•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO							
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	-	•	•	-	-	-	-
iNet	•	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	65	•	-	○	•	•	•
Riscaldamento ALDE sotto sedili cabina	-	-	-	-	-	•	•
Riscaldamento ALDE sotto il sedile anteriore sinistro (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	•	-	•	-	-	-	-
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico)	•	-	•	•	•	-	-
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	○	-	○	○	○	○
Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo riscaldamento ALDE)	6	○	-	○	○	○	○
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)	-	•	•	-	-	-	-
Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw	8	○	○	○	○	○	○
Serbatoi acque grigie riscaldato	•	•	•	•	•	-	-
Serbatoi acque chiare e acque grigie integrati nel doppio pavimento riscaldato	-	-	-	-	-	•	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)	•	•	•	•	•	•	•
CONTENIMENTO							
Doppio pavimento di contenimento passante con accesso dall'interno e dall'esterno	•	•	•	•	•	•	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato	•	•	•	•	•	•	•
Doppio pavimento XL	-	-	-	-	-	•	•
Cassetto scorrevole esterno integrato al doppio pavimento di contenimento	-	-	-	-	-	•	•
Bolelli di stivaggio interne con cerniere	-	-	-	-	-	•	•
Bolelli portascarpe nel gradino della cellula	-	-	-	-	-	•	•
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro	•	•	•	•	•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria sul lato sinistro e lato destro	•	•	•	•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza	-	•	•	-	•	-	•
Gavone/garage riscaldato	•	•	•	•	•	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone	•	•	•	•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	•	•	•	•	•	•	•
AMBIENTE							
Mobili ELEGANCE (modanature di legno di acero massiccio) o mobili CASTELLO	•	•	•	•	•	•	•
Ante dell'armadietto pensile lucide bianche	•	•	•	•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione LED	•	•	•	•	•	•	•
Rivestimento soffitto in tessuto soft touch	•	•	•	•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP* impunturato e punti luminosi a LED	•	•	•	•	•	•	•
Borderata del letto cabina con ricamo RAPIDO	-	•	•	•	•	•	•
Tessuto DENVER	•	•	○	•	•	○	○
Tessuti/TEP* MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	•	•	○	•	•	○
Ambiente PELLE : AUSTIN, RIGA	8	○	○	○	○	○	○
Ambiente tessuto/TEP*: PARIS	-	-	-	•	-	•	•
Regolatore d'intensità illuminazione indiretta dinette e camera	•	•	•	•	•	•	•

* Tessuto poliammide trattato.

** Funziona solo in 230V.

• = Serie, ○ = Opzione, - = Non disponibile

INTEGRALI		i66	i86	i96	i765	i90	i100	i1090
DINETTE								
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare		-	-	-	•	•	•	•
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità		•	•	•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE) o superficie impiallacciata DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio	1	•	•	•	○	○	○	○
Tendaggi con bacchette per tende con occhielli e illuminazione indiretta		•	•	•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)		•	•	•	•	•	-	-
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 760 - altezza 450 - profondità 70)		-	-	-	-	-	•	•
Mobile TV elettrico a incastro nel divanetto		-	-	-	-	-	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•	•	•	•
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		•	•	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2	2+3	2+3	2+3	2+3
Poggiatesta regolabili in altezza		-	-	-	•	•	•	•
Seduta divanetto laterale destra LOUNGE regolabile in profondità		-	-	-	-	-	•	•
Braccioli divanetti contrapposti		•	•	•	-	-	-	-
Bracciolo divanetto laterale destro		-	-	-	•	•	•	•
Cassetto contenitore sotto la dinette		-	-	-	•	•	•	•
Illuminazione interna cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione nel guardaroba		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Moquette cellula		9/12 (i10)	○	○	○	○	○	○
CUCINA								
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE), o bordo impiallacciato DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•	-	-
Tagliere		•	•	•	•	•	•	•
Estensione del piano di lavoro		•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Cornice finestra della cucina retroilluminata sospesa		•	•	•	•	•	-	-
Rivestimento finestra cucina con compartimenti retroilluminati integrati		-	-	-	-	-	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida arrotondata		•	•	•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica		-	-	-	-	-	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata		•	•	•	•	•	-	-
Cestino scorrevole e porta asciugamani		-	-	-	-	-	•	•
Portaoggetti scorrevole a tutta altezza		-	-	-	•	•	-	-
Lavello inox rettangolare		•	•	•	•	•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•	-	-
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica e doccetta		-	-	-	-	-	•	•
Postazione per macchina del caffè Nespresso® KRUPS INISSIA**		-	-	-	-	-	•	•
Rivestimento piano di lavoro cucina in laminato di design con scolapiatti a incasso		-	-	-	-	-	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•	•	•	-	-
Piastra di cottura 3 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		○	○	○	○	○	-	-
Piastra di cottura in vetro 2 fuochi accensione piezoelettrica e 1 fuoco a induzione 1 400 W**		-	-	-	-	-	•	•
Frigorifero con cella freezer e selezione automatica dell'energia		•	•	•	•	•	•	•
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•	•	•	•
TEC-Tower: combinato frigorifero e forno		-	-	-	•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con luce a LED		•	•	•	•	•	•	•
Forno 25 litri con grill		-	-	-	•	•	•	•
Forno 28 litri con grill	15	○	○	○	-	-	-	-
BAGNO								
Accessori bagno con finitura cromata		•	•	•	•	•	•	•
Bagno « central XXL » con doppia separazione		•	•	•	-	•	•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia retroilluminato		•	•	•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	•	-	•	-	-
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)		•	•	•	•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•	•	•	•
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•	-	-
Lavabo rettangolare design termoformato con miscelatore a muro in ottone con cartuccia ceramica		-	-	-	-	-	•	•
Rivestimento piano lavabo design		-	-	-	-	-	•	•
Box doccia XL con doppia porta in vetro		-	-	-	-	-	•	•
Pedana doccia tipo teck		-	-	-	-	-	•	•
Porta asciugamani con convettori posteriori		-	-	-	-	-	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•	•	•	•
Compartmento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•	•	•	-	•	•	•

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

INTEGRALI

i66 i86 i96 i165 i190 i1066 i1090

	PESO (KG)						
CAMERA							
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•	•	•	-
Letto fisso con rete con telaio in alluminio con molle multidirezionali e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		-	-	-	-	-	•
Letto fisso regolabile in altezza (≈30 cm), assistito da martinetti elettrici		-	•	•	-	•	-
Guardaroba smussato grande capacità di stivaggio con porta bicolor e profilo cromato		-	•	•	-	•	-
Comodino arrotondato letto centrale per una migliore accessibilità ai compartimenti		-	•	•	-	•	-
Diffusore LED integrato sul fronte del comodino letto centrale		-	•	•	-	•	-
Asta appendiabiti letti centrali scorrevole		-	•	•	-	•	-
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale		-	•	•	-	•	-
Nicchie portaoggetti laterali retroilluminati con presa USB e presa 12 V		-	•	•	-	•	-
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		•	•	•	•	•	-
Testiera con inclinazione regolabile elettricamente sul letto fisso		-	-	-	-	•	•
Rete letto centrale retrattile		-	•	•	-	•	-
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti)		•	-	-	-	•	-
Tende alla finestra		•	•	•	•	•	•
Sovra materasso memory foam su letto fisso		P	P	P	P	P	P
Comando radio (ON/OFF, volume e stazioni) direttamente dal letto		P	P	P	P	P	P
4 cuscini abbinati all'ambiente camera		•	•	•	•	•	•
Postazione 2ª TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	•	•	•	•
Mobile TV 24"		-	-	-	-	•	•
ENERGIA COMFORT							
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	-	-
Seconda batteria cellula « senza manutenzione » (non compatibile con opzione batteria cellula LITHIUM)	27	○	○	○	•	-	-
Pre-equipaggiamento batteria LITHIUM - SUPER B READY		•	•	•	•	-	-
Batteria cellula LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON	-10	○	○	○	○	○	•
2ª batteria cellula LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON (capacità totale = 180 Ah)	13	○	○	○	○	○	○
Funzione "coming-home" con accensione automatica della lampada della tettoia e apertura del gradino elettrico		•	•	•	•	•	•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta		•	•	•	•	-	-
Quadro di controllo digitale		•	•	•	•	•	•
IBS (Intelligent Battery System): display della durata residua di autonomia istantanea della batteria		P	P	P	P	P	P
NOVABOX: migliore accessibilità del locale tecnico		•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette		•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•	•	•
Presa interna 230 V		4	4	4	4	4	6
Presa interna 12 V		4	4	4	4	4	4
Presa interna 5 V		5	5	5	5	5	9
Invertitore automatico FAVEX, con interruttore a distanza, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas (Sistema anti-collisione)		•	•	•	•	•	•
Scarico acque grigie tramite valvola con comando elettrico nel gavone		•	•	•	•	-	-
Scarico acque chiare e acque grigie tramite valvola con comando elettrico nel locale tecnico		-	-	-	-	•	•
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•	•
Vaso di espansione		-	-	-	-	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO							
Motore 2,3 litri 140 CV (disponibile soltanto su telaio LIGHT)		•	•	•	-	-	-
Motore 2,3 litri 160 cv con ECO PACK (peso del 160 cv/140 cv)	20	○	○	○	•	•	•
Motore 2,3 litri 180 cv con ECO PACK (peso del 180 cv/160 cv)	-	○	○	○	○	○	○
ECO PACK: Stop & Start e alternatore rinforzato 200 Amp (di serie su 160 cv e 180 cv)	3	○	○	○	•	•	•
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 75 litri		•	•	•	-	-	-
Serbatoio gasolio 90 litri		•	•	•	•	•	•
Cambio automatico 9 marce	15/58*	-	-	-	○	○	○
Cambio automatico 9 marce (richiede cerchi 16" lega leggera e ECO PACK)	15/58*	○	○	○	-	-	-
Telaio 35 L: possibilità PTAC 3,65 T		•	•	•	-	-	-
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (160 CV/180 CV)	40	○	○	○	-	-	-
Telaio HEAVY = PTAC 4,5 T (160 CV/180 CV)		-	-	-	•	•	-
Telaio HEAVY = PTAC 5 T (160 CV/180 CV)		-	-	-	-	-	•
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•	•
ESC con ASR (antisillamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill holder		P	P	P	P	P	P
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)		P	P	P	P	P	P
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•	•	•	•
Airbag conducente		•	•	•	•	•	•
Air bag passeggero		•	•	•	•	•	•

* 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg

** i1066/i1090.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

• = Serie, ○ = Opzione, - = Non disponibile, P = Pack EXECUTIVE

INTEGRALI		i66	i86	i96	i165	i190	i100	i100
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO								
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•
Antiavviamento		•	•	•	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		○	○	○	○	○	○	○
2 ^a chiave telecomandata (PLIP)		•	•	•	•	•	•	•
Luci diurne a LED		•	•	•	•	•	•	•
Fari anteriori 100% LED		-	-	-	-	-	○	○
Fari fendinebbia		P	P	P	P	P	P	P
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici, autosbrinanti con doppia visione (Lente grandangolo fissa) / bicolor		•	•	•	•	•	•	•
Sospensione asse anteriore rinforzata		• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	•	•	•	•
Sospensione asse posteriore Air Premium x2 (solo versione HEAVY >= 4,4 T)	45/75**	○	○	○	○	○	○	○
Sospensione assi anteriore/posteriore Air Premium x4 (solo versione HEAVY >= 4,4 T) = Full AIR	55/80**	○	○	○	○	○	○	○
Sospensione asse posteriore ALC AL-KO	20	○	○	○	○	○	-	-
Sospensione asse anteriore ACS (incompatibile con sospensione Air Premium x4)	3	○	○	○	○	○	○	○
Sospensione asse posteriore a ruote indipendenti (AL-KO)		•	•	•	•	•	-	-
Doppio asse posteriore con ruote indipendenti (AL-KO)		-	-	-	-	-	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)		P	P	P	-	-	-	-
Piedini di stabilizzazione Specifiche		P su HEAVY	P su HEAVY	P su HEAVY	P	P	P	P
Cerchi SCORPION in lega leggera: light (3,5 T o 3,65 T) = 15"	-8	○	○	•	-	-	-	-
Cerchi SCORPION in lega leggera: light (3,5 T o 3,65 T) = 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	○	○	○	-	-	-	-
Cerchi SCORPION in lega leggera: HEAVY (>= 4,4 T) = 16"	A seconda dei modelli	○	○	• su HEAVY	○	○	•	•
Cerchi 16" acciaio		-	-	-	•	•	-	-
Gancio di traino A (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTRA) B (peso opzione ± 5 kg)	53	53	53	33	33	33	33	33
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA								
Porta conducente con serratura a 2 punti		P	P	P	P	P	P	P
Porta conducente con alzacristalli elettrici sequenziali a impulsi		•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza		•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•	•	•
Portabagagli		•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina manuale		•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	○	○	○	○	○	○	○
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	•	-	-	-	-
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa elettrica		○	○	○	•	•	•	•
Letto cabina XL		-	-	-	-	-	•	•
Moquette in cabina		•	•	•	•	•	•	•
Cruscotto centrale di tipo pelle nera con impunture bianche		•	•	•	•	•	•	•
Rivestimento cruscotto Black Piano	1	○	○	○	○	○	○	○
Strumenti profilati cromo		P	P	P	P	P	P	P
Volante e pomello del cambio in pelle		P	P	P	P	P	P	P
Autoradio KENWOOD® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		P	P	P	P	P	P	P
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto		P	P	P	P	P	-	-
Telecamera di retromarcia doppia ottica con monitor di controllo integrato al cruscotto		-	-	-	-	-	P	P
Navigatore GPS	2	○	○	○	○	○	○	○
Comando al volante per radio		P	P	P	P	P	P	P
Tenda parasole meccanica ad arrotolatore		•	•	•	•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•	•	•
Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P	P	P	P	P	-	-
Tendina parabrezza isotermica scorrevole elettrica a doppia plissettatura: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		-	-	-	-	-	P	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5	○	○	○	○	○	○	○
Finestre laterali cabina doppio vetro (salvo finestrino conducente)	10	○	○	○	○	○	•	•
Senza letto cabina, con tavolo dinette con piede telescopico per posizionamento letto		○	○	○	○	○	-	-

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

2020

2020

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



+ ALDE OPZIONE

M66



+ ALDE OPZIONE

M96

DIMENSIONE VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,54	7,54
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,95	2,95

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	3*	3*
Posti pranzo	5	5
Posti letto	2+2	2+2

PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,5 T	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT/HEAVY : 5,5 T	LIGHT/HEAVY : 5,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM	N/A**	N/A**

TELÀIO

Telaio	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Motorizzazione	2,2 L - 143 ch	2,2 L - 143 ch
Norma antquinamento	Euro 6c EVAP	Euro 6c EVAP
Interasse (m)	4,2	4,2
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98

DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO (CM)

Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Accesso lato destro (A x L)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Accesso lato sinistro (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sí	Sí

GAVONE/GARAGE (CM)

Dimensioni interne (A max x L max)	120 x 114	120 x 114
Accesso lato destro (A x L)	112 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (A x L)	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sí	Sí

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE & iNet OPZIONE	TRUMA Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE & iNet OPZIONE
-----------------------	--	--

DIMENSIONI DEI LETTI (MM)

Letto posteriore	2 x (850 x 2100) o king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMIA (IN LITRI)

Acque chiare [A]	130/20	130/20
Acque grigie	110	110
Volume frigorifero	149	149

* Massa complessiva 3500 kg = 3 posti (può variare a seconda dei motori, delle opzioni e delle varianti); Massa complessiva 4500 kg = 4 posti

** non disponibile al momento della stampa

[A] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio MERCEDES: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.

Equipaggiamenti e confort

Integrali telaio MERCEDES AL-KO
con carreggiata posteriore allargata
e doppio pavimento di contenimento

INTEGRALI

COSTRUZIONE	PESO (KG)
Costruzione NOVATECH	•
Pareti in poliestere antiurto	•
Tetto in poliestere antiurto	•
Sottosocca in poliestere - protezione esterna	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE	
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata	•
Porta cellula L: 540 mm	•
Zanzariera porta cellula	•
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina	•
Gradino isolato fisso L	•
Gradino retrattile elettrico	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano	•
Finestre cellula a doppio vetro con combinato "oscurante e zanzariera"	•
Grande oblò dinette con rivestimento in plexi retroilluminato	•
Rivestimento oblò camera in TEP* con punti luminosi a LED	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•
Luce esterna sopra la porta cellula	LED
Botole magnetiche esterne 230 V e acque chiare	•
RISCALDAMENTO	
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS	•
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS + iNet	1 O
iNet	•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	65 O
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto	•
Riscaldamento aggiuntivo Mercedes "di serie con ALDE	*
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8 O
Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo riscaldamento ALDE)	6 O
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)	•
Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw	8 O
Serbatoio acque grigie riscaldato	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)	•
CONTENIMENTO	
Doppio pavimento di contenimento passante con accesso dall'interno e dall'esterno	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato	•
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria sul lato sinistro e lato destro	•
Gavone/garage regolabile in altezza *solo sul M96	*
Gavone/garage riscaldato	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1 O
AMBIENTE	
Mobili DUNA	•
Ante dell'armadietto pensile lucide bianche	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP* impunturato e punti luminosi a LED	•
Bordatura del letto cabina con ricamo RAPIDO	•
Tessuto/TEP* MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	•
Ambiente PELLE : AUSTIN, RIGA	8 O
Regolatore d'intensità illuminazione indiretta dinette e camera	•
DINETTE	
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità	•
Tavolo rivestito in laminato con superficie impiallacciata DUO 3D	•
Tavolo a portafoglio	•
Tende giapponesi	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)	•
Altoparlanti nella cellula	•
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto	•
Separazione zona giorno/notte	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)	2+2
Braccioli divanetti contrapposti	•
Illuminazione interna cellula	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto	LED
Kit moquette cellula e cabina	11 O
CUCINA	
Piano di lavoro rivestito in laminato con bordo impiallacciato DUO 3D	•
Estensione del piano di lavoro	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro	LED
Cornice finestra della cucina retroilluminata sospesa	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida arrotondata	•
Cassetti con guida di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata	•
Lavello inox rettangolare	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica	•
Piastrella di cottura 2 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica	•
Piastrella di cottura 3 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica	O
Frigorifero con cella freezer e selezione automatica dell'energia	•
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•
Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile	P
Forno 28 litri con grill	15 O
BAGNO	
Accessori bagno con finitura cromata	•
Bagno « central XXL » con doppia separazione	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia con retroilluminazione personalizzabile	•
Doccia indipendente dal bagno	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)	•
Stendibiancheria	•
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	•
Compartmento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione	•

M66 | M96

CAMERA	PESO (KG)
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e schiuma BULTEX® ad alta resilienza	•
Letto fisso regolabile in altezza (≈30 cm), assistito da martinetti elettrici *solo sul M96	*
Guardaroba smussato grande capacità di stivaggio con porta bicolor e profilo cromato *solo sul M96	*
Comodino arrotondato letto centrale per una migliore accessibilità ai compartimenti *solo sul M96	*
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale *solo sul M96	*
Nicchie portaoggetti laterali retroilluminati con presa USB e presa 12 V *solo sul M96	*
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso *solo sul M96	*
Rete letto centrale retrattile *solo sul M96	*
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti) *solo sul M66	*
Tende alla finestra	•
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6 O
4 cuscini abbinati all'ambiente camera	•
Postazione 2ª TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI	•
ENERGIA COMFORT	
Batteria ausiliaria mestizionaria con combinatore e separatore (100 Ah)	•
Seconda batteria cellula « senza manutenzione »	27 O
Pre-equipaggiamento batteria LITHIUM - SUPER B READY	•
Batteria cellula LITHIUM 90 AH SUPER B EPSILON	-10 O
2ª batteria cellula LITHIUM 90 AH SUPER B EPSILON (capacità totale = 180 Ah)	13 O
Funzione "coming-home" con accensione automatica della lampada della tettoia e apertura del gradino elettrico	•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta	•
Quadro di controllo digitale	•
NOVABOX: migliore accessibilità del locale tecnico	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette	•
Presa esterna 230 V	•
Presa interna 230 V	3
Presa interna 12 V	4
Presa interna USB 5 V	9
Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso	•
Precablaggio pannello solare	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO	
Motore 2.2 litri 143 CV	•
Motore 2.2 litri 180 CV	10 O
Stop & Start	•
Serbatoio AdBlue® in litri	22
Serbatoio gasolio 65 litri	•
Serbatoio gasolio 92 litri *di serie con telaio HEAVY	*
Filtro carburante con separatore d'acqua	P
Cambio automatico 9 marce: 9G TRONIC	30 O
Freno di stazionamento elettrico	P
Telaio HEAVY = PTAC 4,5 T (143 CV/180 CV)	43 O
ABS (antibloccaggio), ASR (antislittamento), EBV (ripartitore elettronico di frenata), ESP (controllo elettronico della stabilità)	•
Isolamento Mercedes del compartimento motore e rivestimento del sottomotore	•
Hill holder	•
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC	O
Regolatore di velocità TEMPOMAT con limitatore	•
Airbag conducente	•
Air bag passeggero	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)	•
Antivibramento	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)	O
2ª chiave telecomandata (PLIP)	•
Accensione senza chiave	P
Luci diurne a LED	•
Fari anteriori 100% LED	O
Fari fendinebbia	P
Freno di stazionamento elettrico	P
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici, autosbrinanti con doppia visione (Lente grandangolo fissa)/bicolor	•
Sospensione asse anteriore rinforzata	•
Sospensione asse posteriore a ruote indipendenti (AL-KO)	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5 O
Piedini di stabilizzazione Specifiche *di serie con telaio HEAVY	*
Sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale	P
Cerchi 16" acciaio	•
Cerchi MERCEDES in lega leggera 16" (se 4,5 T: 17")	O
Gancio di traino [A] (2.000 kg max. con riserva del rispetto del PTRA) [B] (peso opzione ± 5 kg)	53
Kit anti-foratura	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA	
Porta conducente con alzacristallo elettrico	•
Porta conducente con serratura a 2 punti	P
Sedili cabina regolabili in altezza	•
Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula	•
Portabagagli	•
Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali	P
Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB*	P
Climatizzazione cabina TEMPOMATIC a regolazione semi-automatica	P
Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC	2 O
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti	•
Cruscotto termoformato nero	•
Rivestimento cruscotto Black Piano	•
Strumenti profilati cromo	•
Volante e pomello del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico)	P
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto	P
Volante multifunzione con inclinazione e altezza regolabili	P
Tenda parasole meccanica ad arrotolatore	•
Vetri azzurrati	•
Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5 O
Finestre laterali cabina doppio vetro (salvo finestrino conducente)	10 O

* Tessuto poliammide trattato. [A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Pagina a sinistra.

• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile, P = Pack M

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

PACKS (opzione)

⊕ PACK SELECT : Serie 6F e 8F | PACK SELECT + : Serie 80dF

- Telecamera di retromarcia con visione notturna
- Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,2"
- Airbag passeggero
- Regolatore di velocità con limitatore
- ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill holder
- Traction+ con Hill Descent Control **(80dF)**
- Retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti
- Sedili cabina regolabili in altezza
- Tendine isotermiche a ribalta per porte cabina e su guida per parabrezza **(6F)**
- Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista) **(8F, 80dF)**
- Porta conducente con serratura a 2 punti **(80dF)**
- Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata
- Zanzariera porta cellula
- Altoparlanti nella cellula
- Cappa aspirante a incasso con luce a LED
- Invertitore di gas automatico Duo Control

⊕ PACK EXECUTIVE : Serie DISTINCTION

- Telecamera di retromarcia con visione notturna **(doppia visione su i10)**
- Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,2"
- IBS: display della durata residua di autonomia istantanea della batteria
- Porta conducente con serratura a 2 punti
- Sovramaterasso memory foam su letto fisso
- Volante e pomello del cambio in pelle
- Comando al volante per radio KENWOOD®
- Comando radio (ON/OFF, volume e stazioni) direttamente dal letto
- Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista) **(elettrico su i10)**
- ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill holder
- Traction+ con Hill Descent Control
- Fari fendinebbia
- Piedini di stabilizzazione
- Strumenti profilati cromati

⊕ PACK M : Serie M

- Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB
- Volante multifunzione con inclinazione e altezza regolabili
- Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto
- Climatizzazione cabina TEMPOMATIC a regolazione semi-automatica
- Volante e pomello del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico)
- Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali
- Freno di stazionamento elettrico
- Fari fendinebbia
- Freno di stazionamento elettrico
- Sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale
- Accensione senza chiave
- Filtro carburante con separatore d'acqua
- Porta conducente con serratura a 2 punti
- Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile
- Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)



www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Alcuni dei modelli fotografati in questo catalogo possono essere presentati con delle attrezzature previste in opzione. Fono non contrattuale: elementi di design, decorazione e accessori esclusi. Una parte della produzione RAPIDO è destinata all'export e quindi le caratteristiche dei modelli fotografati possono variare da un Paese all'altro; per la definizione esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore. RAPIDO si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai suoi modelli. Il presente catalogo, pur realizzato con la massima cura, non può essere considerato come un documento contrattuale. Il vostro distributore è a vostra disposizione per fornirvi ogni altra informazione.

[B] La massa massima trainabile tecnicamente ammissibile è un dato legato all'omologazione del veicolo completato. In funzione del gancio che sarà montato sul veicolo e dei valori specifici dati dal fabbricante del gancio e la sua sfera, la massa massima del rimorchio che potrà trainare il veicolo potrà essere inferiore. Le caratteristiche di resistenza del gancio e della sfera (in particolare valori D e S) sono incise su una targhetta fissata su di essi. Il valore D permette di determinare la Massa Massima Ammissibile per il gancio (MMA) con il seguente calcolo: MMA = (DxTx1000)/[(Tx9,81)-(1000xD)], con T = massa massima del veicolo (PTAC) (in kg) e D = valore (in kN) da leggere sul gancio. La massa massima del rimorchio (in kg) allora inferiore o pari alla MMA per una massa massima trainabile del veicolo che può arrivare fino a 2000 kg.