

RAPIDO 

COLLEZIONE 2021

VIVERE, AMARE, VIAGGIARE



Fascino & Savoir-faire
alla Francese

SERIE C

Dati tecnici

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90% della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5%. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utile lizzatore stesso o da terzi.

2021**2021****2021****C55****C56****C86****DIMENSIONE VEICOLO (M)**

Lunghezza fuori tutto	6,72	5,99	6,99
Larghezza fuori tutto	2,17	2,17	2,17
Larghezza fuori tutto «garage» con retrovisori aperti	2,55	2,55	2,55
Altezza fuori tutto [A]	2,75	2,75	2,75

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4	4
Posti pranzo	5	5	4
Posti letto	2+1	2+1	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	2890	2760	2935

TELAIO

Telaio	FIAT	FIAT	FIAT
Motorizzazione	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antquinamento	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Interasse (m)	3,8	3,45	4,035

GAVONE/GARAGE (CM)

Dimensioni interne (A max x L max)	115 x 100	64 x 110	110 x 100
Accesso lato destro (A x L)	100 x 75	-	100 x 75
Accesso lato sinistro (A x L)	100 x 75	55 x 60	100 x 75
Riscaldato	Sí	Sí	Sí

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
-----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

DIMENSIONI DEI LETTI (MM)

Letto posteriore	800 x 1990 + 800 x 1850 o king size 1370 x 1980	1330 x 2040	1400 x 1960
Letto supplementare dinette	780/1100 x 1880	780/1100 x 1880	740 x 1930

AUTONOMIA (LITRI)

Acque chiare [C]	110/20	110/20	120/20
Acque grigie	90	90	90
Tipo di frigorifero	Compressione	Compressione	Compressione
Volume frigorifero	90	90	133

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg

[C] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 L (120 L per C86). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio FIAT: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Equipaggiamenti e confort

PROFILATI

COSTRUZIONE	PESO (KG)
Costruzione NOVATECH	•
Pareti in poliestere antiurto	•
Tetto in poliestere antiurto	•
Sottosocca in poliestere - protezione esterna	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano	•
Isolamento Styrofoam® (tetto - pareti - pianale)	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE	
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa	P
Zanzariera porta cellula	P
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina	•
Gradino cellula retrattile elettrico porta cellula	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato « tenda - zanzariera »	•
Oblò panoramico SKYVIEW	•
Grande oblò dinette con rivestimento in TEP*	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•
Luce esterna sopra la porta cellula	LED
Linea bandella alluminio	•
Botole magnetiche esterne 230 V e acque chiare	•
RISCALDAMENTO	
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 DIESEL con comando del riscaldamento CP PLUS	•
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	1 O
Pavimento cellula riscaldato (230 V)	7 O
Condotto di riscaldamento SKYVIEW TRUMA	•
Serbatoio acque grigie riscaldato	15 O
CONTENIMENTO	
Gavone/garage acceso lato sinistro e lato destro *solo sul C55 e C86	*
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria sul lato sinistro e lato destro *solo sul C55 e C86	*
Gavone/garage regolabile in altezza *solo sul C86	*
Gavone/garage riscaldato	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1 O
AMBIENTE	
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o BELLADIO	•
Ante dell'armadietto pensile lucide (BELLADIO)	O
Selleria tessuto DENVER	•
Selleria tessuti/TEP* MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5 O
Selleria pelle: AUSTIN	8 O
Tenda a pannelli	•
DINETTE	
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare	•
Imbottiglia dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità	•
Schiene dei divanetti magnetici *solo sul C86	*
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (BELLADIO)	•
Tavolo a portafoglio	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 430 - altezza 550 - profondità 70)	•
Altoparlanti nella cellula	•
Base spot sotto penisi con presa USB integrata e regolatore di intensità	•
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto	•
Separazione zona giorno/notte *solo sul C55 e C86	*
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)	2+2
Poggiatesta regolabili in altezza *solo sul C55 e C86	*
Braccioli divanetti contrapposti *solo sul C86	*
Illuminazione interna cellula	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto	LED
Kit moquette cellula e cabina	11 O
CUCINA	
Piano di lavoro rivestito in laminato	•
Estensione del piano di lavoro	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspieze integrato	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica	•
Contentore scorrevole *solo sul C56	*
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica	•
Fornello in vetro serigrafato 2 fuochi sporgenti con coperchio in vetro	•
Cappa aspirante a incasso con luce a LED	•
Forno 18 litri senza grill *in opzione su C86	13 *
Forno 23 litri con grill *in opzione su C55 e C56	22 *
BAGNO	
Accessori bagno con finitura cromata	•
Bagno « centrale XXL » con doppia separazione *solo sul C86	*
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia	•
Doccia indipendente dal bagno *solo sul C86	*
DUO'SPACE per ottimizzare gli spazi *solo sul C55	*
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)	•
Stendibiancheria	•
Lavabo inox con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica *solo sul C56	*
Lavabo bianco con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica *solo sul C55	*
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica *solo sul C86	*
Pedana doccia tipo teck *solo sul C55 e C56	*
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	•
Compartmento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione *solo sul C55 e C86	*

C55

C56

C86

CAMERA

Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza	•
Letto fisso regolabile in altezza (~20 cm), assistito da martinetti elettrici *solo sul C86	15 *
Appendibiti a sospensione con sistema di chiusura push lock *solo sul C86	*
Nicchie portaoggetti laterali con presa USB e presa 12 V *solo sul C86	*
Testata del letto retroilluminata rivestita tessuto	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti) *solo sul C55	*
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6 O
4 cuscini abbinati all'ambiente camera	•
Postazione 2a TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI *solo sul C55 e C86	*

ENERGIA COMFORT

Batteria cellula « senza manutenzione » con combinatore e separatore (100 Ah)	•
Seconda batteria cellula « senza manutenzione » (richiede una prima batteria cellula « senza manutenzione »)	24 P
Batteria cellula AGM 92 Ah + seconda batteria cellula AGM 92 Ah	6 O
Funzione « coming-home » con accensione automatica della lampada della tettoia e apertura del gradino elettrico	•
Quadro di controllo	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette	•
Presa esterna 230 V	•
Presa interna 230 V	5
Presa interna 12 V *sul C55 e C86 / 4 sul C56	*
Presa interna 5 V *sul C55 e C56 / 5 sul C86	*
Precablaggio pannello solare	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)	•

EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO

Motore 2,3 litri 140 CV	•
Motore 2,3 litri 160 CV con ECO PACK (peso del 160 CV/140 CV)	20 O
Motore 2,3 litri 180 CV con ECO PACK (peso del 180 CV/160 CV)	0
ECO PACK: Stop & Start e alternatore rinforzato 200 Amp (di serie su 160 CV e 180 CV)	3 O

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA

Serbatoio AdBlue® in litri	19
Serbatoio gasolio 75 litri	•
Cambio automatico 9 marce (richiede cerchi 16" lega leggera e ECO PACK)	15/58** O
Telaio 35 L: possibilità PTAC 3,65 T	•
Sistema di frenatura ABS	•

ESC speciale autocaravan con ASR (antisillamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill holder	P
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2 O
Regolatore di velocità con limitatore	P
SAFETY PACK con sistema di frenata di emergenza, avviso superamento corsia, accensione abbaglianti intelligenti, sistema di riconoscimento della segnaletica stradale e sensore luce e pioggia	1 O
Airbag conducente e passeggero	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)	•
Antivibramento	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)	O
2a chiave telecomandata (PLIP)	P

Calandra nero lucido	•
Luci diurne	•
Luci diurne a LED	O
Fari fendinebbia	1 O
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento	P
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5 O
Cerchi FIAT in lega leggera 15"	-5 O
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12 O

Gancio di traino [A] (2.000 kg max. con riserva del rispetto del PTR) [B] (peso opzione ± 5 kg)	*
* 65 su C55/56 e 70 su C86	
Kit anti-foratura	•
Volante e pomello del cambio in pelle	•
Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,8"	P
Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	O
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto	P
Navigatore GPS	2 O
Comando al volante per radio	O
Tendina parasole meccanica	•
Vetri azzurrati	•
Tendina isotermica a ribalta per porte cabina e su guida per parabrezza	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5 O
Retrovisore interno	•

* Tessuto poliammide trattato.
** 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

[B] Vedi sul retro.


SERIE 6F

Dati tecnici

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90% della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5%. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

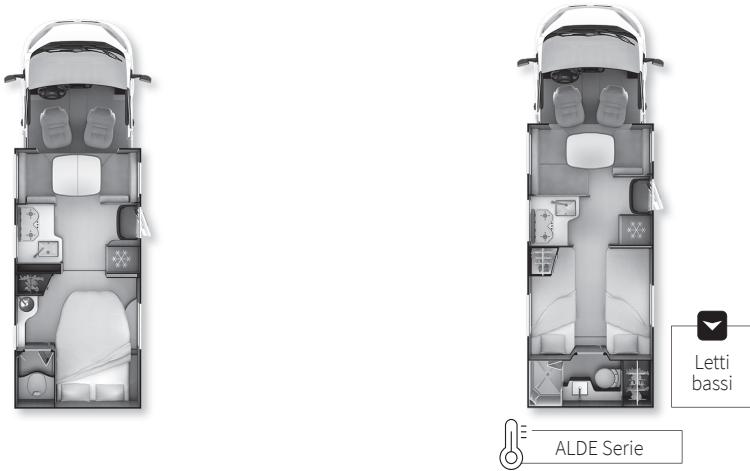

656F

665F

DIMENSIONE VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	6,79	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto «garage» con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,90	2,90

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+3
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4*
Posti pranzo	4	5
Posti letto	2+1	2+1
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2	2+2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
-------------------	------------------------	---

PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]

Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
--	---------------	------------------------------

TELAIO

Telaio	FIAT	FIAT
Motorizzazione	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antquinamento	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Interasse (m)	3,8	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98

GAVONE/GARAGE (CM)

Dimensioni interne (A max x L max)	91 x 87	80 x 80
Accesso lato destro (A x L)	75 x 60	55 x 60 + 35 x 65
Accesso lato sinistro (A x L)	-	35 x 65
Riscaldato	Sí	Sí

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	Truma Combi 4 CP PLUS	ALDE
-----------------------	-----------------------	------

DIMENSIONI DEI LETTI (MM)

Letto posteriore	1350 x 1950	2 x (760 x 1980)
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto)	820/850 x 2080	840/1000 x 2080
Letto supplementare dinette (con letto a soffitto)	-	840/1000 x 1650
Letto a scomparsa salotto (opzione)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950

AUTONOMIA (LITRI)

Acque chiare [C]	120/20	120/20
Acque grigie	90	90
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	142	149

* 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 5 posti carta di circolazione

** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (160 CV/200 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500 kg → PTRA 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.


ULTIMATE *line* **2021**

ULTIMATE *line* **2021**

ULTIMATE *line* **2021**



Letti alti



666F

686F

696F

DIMENSIONE VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,49	7,20	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto « garaje » con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,90	2,90	2,90

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4	4
Posti pranzo	5	4	5
Posti letto	2+1	2+1	2+1
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2	2+2	2+2

PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
-------------------	---	---	---

PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
---	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3020	3020	3045
--	------	------	------

TELAIO

Telaio	FIAT	FIAT	FIAT
Motorizzazione	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antquinamento	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Interasse (m)	4,035	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98

GAVONE/GARAGE (CM)

Dimensioni interne (A max x L max)	120 x 114	88 x 114	88 x 114
Accesso lato destro (A x L)	105 x 87	100 x 87	100 x 87
Accesso lato sinistro (A x L)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Riscaldato	Sí	Sí	Sí

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet
-----------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

DIMENSIONI DEI LETTI (MM)

Letto posteriore	2 x (850 x 2050) o king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto)	870/980 x 2080	740/800 x 2080	870/980 x 2080
Letto a scomparsa salotto (opzione)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950

AUTONOMIA (LITRI)

Acque chiare [C]	120/20	120/20	120/20
Acque grigie	90	90	90
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	149	142	149

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 6F

Equipaggiamenti e confort

PROFILATI

	PESO (KG)	656F	665F	666F	686F	696F
COSTRUZIONE						
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		-	-	O	O	O
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•
Sottosocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto - pareti - pianale)		•	•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE						
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco		•	•	•	•	•
Cabina e paraurti anteriore colore grigio ferro metallizzato		-	-	O	O	O
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P	P	P	P	P
Porta cellula L: 540 mm		-	•	•	-	•
Zanzariera porta cellula		P	P	P	P	P
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•
Gradino isolato fisso		•	-	-	•	-
Gradino isolato fisso L		-	•	•	-	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano		•	•	•	•	•
Finestre cellula doppie vetro con combinato « tenda - zanzariera »		•	•	•	•	•
Tetto panoramico apribile cabina		•	•	•	•	•
Grande oblò dinette con rivestimento in TEP*		•	•	-	-	-
Grande oblò salotto con rivestimento in TEP* retroilluminato		-	-	•	•	•
Oblò camera con rivestimento in TEP* retroilluminato		-	-	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula		LED	LED	LED	LED	LED
Botole magnetiche esterne 230 V e acque chiare		•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO						
Riscaldamento combinato TRUMA combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	-	-	-	-
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	1	O	-	•	•	•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto		-	•	-	-	-
Pavimento cellula riscaldato (230 V)	7	O	O	O	O	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo riscaldamento ALDE)	6	-	O	-	-	-
Serbatoio acque grigie riscaldato	15	O	O	O	O	O
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		-	•	-	-	-
CONTENIMENTO						
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro		-	-	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	-	•	•
Gavone/garage riscaldato		•	•	•	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1	O	O	O	O	O
AMBIENTE						
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o BELLADIO		•	•	•	•	•
Ante dell'armadietto pensile lucide (BELLADIO)		O	O	O	O	O
Mobili salone con piccoli scomparti per la sistemazione retroilluminati LED		•	•	•	•	•
Fascia rivestimento cabina TEP* con ricamo RAPIDO e doppie impunture		•	•	•	•	•
Selleria tessuto DENVER		•	•	0	0	0
Selleria tessuti/TEP* MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O	O	O	O	O
Selleria pelle: AUSTIN	8	O	O	O	O	O
Selleria TEP*: MILAN		-	-	•	•	•
Tende a pannelli		•	•	•	•	•
Regolatore d'intensità illuminazione indiretta dinette e camera		-	-	•	•	•
DINETTE						
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto)		•	•	•	•	•
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare (con letto a soffitto)		-	•	-	-	-
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità		•	•	•	•	•
Schiene dei divanetti magnetici		•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (BELLADIO)		•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio	1	•	O	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)		•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata e regolatore di intensità		•	•	•	•	•
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte		•	-	-	-	-
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		-	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+3	2+2	2+2	2+2
Poggiatesta regolabili in altezza		-	•	-	-	-
Braccioli divanetti contrapposti		•	-	•	•	•
Bracciolo divanetto laterale destro		-	•	-	-	-
Illuminazione interna cellula		LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED	LED	LED	LED	LED
Letto a soffitto 2 posti con movimento elettrico con illuminazione diretta e indiretta (con possibilità di sblocco)	45	O	O	O	O	O
Kit moquette cellula e cabina	11	O	O	O	O	O
CUCINA						
Piano di lavoro rivestito in laminato		•	•	•	•	•
Estensione del piano di lavoro		•	-	•	•	•
Ripiano amovibile passavivande		-	•	-	-	-
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida		•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica		•	•	•	•	•
Portaoggetti scorrevole a tutta altezza		•	-	-	-	-
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		O	O	O	O	O
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con luce a LED		•	•	•	•	•
Forno 28 litri con grill	15	O	O	O	O	O

* Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

• = Serie, O = Option, - = Non disponibile, P = Pack SELECT

PROFILATI



	PESO (KG)	656F	665F	666F	686F	696F
BAGNO						
Accessori bagno con finitura cromata		•	•	•	•	•
Bagno « centrale XXL » con doppia separazione		-	-	•	•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		-	-	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)		•	•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•	•
Lavabo inox con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		•	-	-	-	-
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		-	•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		-	-	•	•	•
CAMERA						
Letto fisso con rete con telai in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (>20 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	-	•	•
Appendabiti a sospensione con sistema di chiusura push lock		-	-	-	•	•
Cassettone contenitore sul fronte del letto centrale		-	-	-	•	•
Nicchie portaoggetti laterali con presa USB e presa 12 V		-	-	-	•	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•	•	•	•	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	-	-	•	•
Rete letto centrale retrattile		-	-	-	•	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti)		-	-	•	-	-
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6	0	0	0	0	0
4 cuscini abbinati all'ambiente camera		•	•	•	•	•
Postazione 2a TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	•	•	•
ENERGIA COMFORT						
Batteria cellula « senza manutenzione » con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•
Seconda batteria cellula « senza manutenzione » (richiede una prima batteria cellula « senza manutenzione »)	24	0	0	0	0	0
Batteria cellula AGM 92 Ah	3	0	0	0	0	0
Seconda batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una prima batteria cellula AGM)	3	0	0	0	0	0
Funzione « coming home » con accensione automatica della lampada della tettoia		•	•	•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette		•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•	•
Presa interna 230 V		4	4	4	4	4
Presa interna 12 V		5	5	5	5	5
Presa interna 5 V		5	5	5	5	5
Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso	P	P	P	P	P	P
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO						
Motore 2.3 litri 140 CV (disponibile soltanto su telaio LIGHT)		•	•	•	•	•
Motore 2,3 litri 160 CV con ECO PACK (peso del 160 CV/140 CV)	20	0	0	0	0	0
Motore 2,3 litri 180 CV con ECO PACK (peso del 180 CV/160 CV)		0	0	0	0	0
ECO PACK: Stop & Start e alternatore rinforzato 200 Amp (di serie su 160 CV e 180 CV)	3	0	0	0	0	0
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 75 litri		•	•	•	•	•
Cambio automatico 9 marce (richiede cerchi 16" lega leggera e ECO PACK)	15/58**	0	0	0	0	0
Telaio 35 L: possibilità PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (160 CV/180 CV)	40	-	0	0	0	0
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•
ESC speciale autocaravan con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill holder	P	P	P	P	P	P
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	0	0	0	0	0
Regolatori di velocità con limitatore		P	P	P	P	P
SAFETY PACK con sistema di frenata di emergenza, avviso superamento corsia, accensione abbaglianti intelligenti, sistema di riconoscimento della segnaletica stradale e sensore luce e pioggia	1	0	0	0	0	0
Airbag conducente e passeggero		•	•	•	•	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•	•	•	•	•
Antivavamento		•	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)	O	O	O	O	O	O
2 chiavi telecomandata (PLIP)	P	P	P	P	P	P
Calandra nero lucido		•	•	•	•	•
Luci diurne		•	•	•	•	•
Luci diurne a LED	O	O	O	O	O	O
Fari fendinebbia		1	0	0	0	0
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento		P	P	P	P	P
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	0	0	0	0	0
Cerchi FIAT in lega leggera 15"	-5	0	0	•	•	•
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	0	0	O / • su HEAVY	O / • su HEAVY	O / • su HEAVY
Gancio di traino [A] (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTRA) [B] (peso opzione ± 5 kg)	65	70	70	70	70	70
Kit anti-furatura		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA						
Porta cabina con alzacristalli elettrici		•	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza		P	P	P	P	P
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•
Ricamo sui poggiapiede sedili cabina (impunture se selleria in pelle)		•	•	•	•	•
Spot lampada da lettura TOUCH in cabina		•	•	•	•	•
Portabicchieri		•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina manuale		•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	0	0	0	O	O
Strumenti profilati cromo		O	O	O	O	O
Volante e pomello del cambio in pelle		O	O	O	O	O
Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,8"	P	P	P	P	P	P
Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	O	O	O	O	O	O
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto	P	P	P	P	P	P
Navigatore GPS		2	0	0	O	O
Comando al volante per radio		O	O	O	O	O
Tendina parasole meccanica		•	•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•
Tendina isotermica a ribalta per porte cabina e su guida per parabrezza	P	P	P	P	P	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5	0	0	0	O	O
Retrovisore interno		•	•	•	•	•

** 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg.

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 8F

Dati tecnici

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90% della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5%. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



856F

866F

DIMENSIONE VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	6,79	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto « garage » con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,89	2,89

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4*
Posti pranzo	4	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
-------------------	--	--

PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]

Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	LIGHT : 5,5 T 3055	LIGHT : 5,5 T 3120
--	-----------------------	-----------------------

TELAIO

Telaio	FIAT	FIAT
Motorizzazione	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antquinamento	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Interasse (m)	3,8	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98

GAVONE/GARAGE (CM)

Dimensioni interne (A max x L max)	96 x 87	126 x 114
Accesso lato destro (A x L)	85 x 60	110 x 87
Accesso lato sinistro (A x L)	-	85 x 87
Riscaldato	Sí	Sí

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
-----------------------	-----------------------	-----------------------

DIMENSIONI DEI LETTI (MM)

Letto posteriore	1350 x 1950	2 x (850 x 2050) o king size 1370 x 2060
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMIA (LITRI)

Acque chiare [C]	120/20	120/20
Acque grigie	120	120
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	142	149

* Massa complessiva 3500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino (tranne 140 CV cambio automatico) / 3 posti con possibilità di gancio di traino, o 140 CV cambio automatico ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

** Massa complessiva 3500 kg = 4 posti / 3 posti in 140 CV cambio automatico ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

*** Massa complessiva 3500 kg = 4 posti in 140 CV cambio manuale, o 160 CV/180 CV senza possibilità di gancio di traino / 3 posti in 140 CV cambio automatico, o 160 CV/180 CV con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

**** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (160 CV/180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/ o ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500 kg → PTRA 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Depósito de agua limpia puede ser llenado con una capacidad de 120 L (883F = 140 L). Este aumento se debe a una reducción de la carga útil.

2021

**883F****886F****896F****DIMENSIONE VEICOLO (M)**

Lunghezza fuori tutto	6,99	7,20	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto «garage» con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,89	2,89	2,89

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4**	4**	4***
Posti pranzo	5	4	5
Posti letto	2+2	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2 + 1	2 + 1	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
-------------------	---	---	---

PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]

Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------

TELAIO

Telaio	FIAT	FIAT	FIAT
Motorizzazione	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antquinamento	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Interasse (m)	4,035	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98

GAVONE/GARAGE (CM)

Dimensioni interne (A max x L max)	116 x 99	85 x 114	85 x 114
Accesso lato destro (A x L)	110 x 87	110 x 87	110 x 87
Accesso lato sinistro (A x L)	70 x 87	70 x 87	70 x 87
Riscaldato	Sí	Sí	Sí

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DIMENSIONI DEI LETTI (MM)

Letto posteriore	1300/1400 x 2030	1500 x 1940	1600 x 1960
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMIA (LITRI)

Acque chiare [C]	140/20	120/20	120/20
Acque grigie	120	120	120
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	149	142	149

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telai FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 8F

Equipaggiamenti e confort

INTEGRALI

	PESO (KG)	856F	866F	883F	886F	896F
COSTRUZIONE						
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto						
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•
Sottosocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto - pareti - pianale)		•	•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE						
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco		•	•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P	P	P	P	P
Porta cellula L: 540 mm		-	•	-	-	•
Zanzariera porta cellula		P	P	P	P	P
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•
Gradino isolato fisso		•	-	•	•	-
Gradino isolato fisso L		-	•	-	-	•
Gradino cellulare retrattile elettrico porta cellula		•	•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano		•	•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato « tenda - zanzariera »		•	•	•	•	•
Grande obò dinette con rivestimento in TEP*		•	•	•	•	•
Obò con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula		LED	LED	LED	LED	LED
Botole magnetiche esterne 230 V e acque chiare		•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO						
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	•	•	•	•
Riscaldamento combinato TRUMA combi EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	1	O	O	O	O	O
Pavimento cellula riscaldato (230 V)	7	O	O	O	O	O
Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw	8	O	O	O	O	O
Serbatoio acque grigie riscaldato	15	O	O	O	O	O
CONTENIMENTO						
Scaffali per la sistemazione all'interno sotto il pavimento (volume in L)		80	110	110	110	110
Cassetto portaoggetti esterno scorrevole (volume = 45 L e carico max. = 25 kg)	18	O	O	O	O	O
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro		-	•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	-	•	•
Gavone/garage riscaldato		•	•	•	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1	O	O	O	O	O
AMBIENTE						
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o BELLADIO		•	•	•	•	•
Ante dell'armadietto pensile lucide (BELLADIO)		O	O	O	O	O
Mobili salone con piccoli scomparti per la sistemazione retroilluminati LED		•	•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP* impuntrato		•	•	•	•	•
Bordatura del letto cabina con ricamo RAPIDO		•	•	•	•	•
Selleria tessuto DENVER		•	•	•	•	•
Sellerie tessuti/TEP* MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O	O	O	O	O
Selleria pelle: AUSTIN	8	O	O	O	O	O
Tenda a pannelli		•	•	•	•	•
DINETTE						
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità		•	•	•	•	•
Schiene dei divanetti magnetici		•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (BELLADIO)		•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio		•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)		•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata e regolatore di intensità		•	•	•	•	•
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte		-	•	-	•	-
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		-	•	-	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Braccioli divanetti contrapposti		•	•	•	•	•
Illuminazione interna cellula		LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED	LED	LED	LED	LED
Kit moquette cellula e cabina	11	O	O	O	O	O
CUCINA						
Piano di lavoro rivestito in laminato		•	•	•	•	•
Estensione del piano di lavoro		•	•	•	•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspieze integrato		•	•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida		•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica		•	•	•	•	•
Portaoggetti scorrevole a tutta altezza		•	-	-	-	-
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•
Piastre di cottura 2 fuochi inox con copripiatti separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•	•	•
Piastre di cottura 3 fuochi inox con copripiatti separati neri e accensione piezoelettrica		O	O	O	O	O
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con luce a LED		•	•	•	•	•
Forno 28 litri con grill	15	O	O	O	O	O

* Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

• = Serie, O = Option, - = Non disponibile, P = Pack SELECT

INTEGRALI

	PESO (KG)	856F	866F	883F	886F	896F
BAGNO						
Accessori bagno con finitura cromata		•	•	•	•	•
Bagno « centrale XXL » con doppia separazione		-	•	-	•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		-	•	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)		•	•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•	•
Lavabo inox con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		•	-	•	-	-
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		-	•	-	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		-	•	•	•	•
CAMERA						
Letto fisso con rete con telai in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (>30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	-	•	•
Appendagliati a sospensione con sistema di chiusura push lock		-	-	-	•	•
Nicchie portaoggetti laterali con presa USB e presa 12 V		-	-	-	•	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•	•	•	•	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	-	-	•	•
Rete letto centrale retrattile		-	-	-	•	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti)		-	•	-	-	-
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6	O	O	O	O	O
4 cuscini abbinati all'ambiente camera		•	•	•	•	•
Postazione 2a TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	•	•	•
ENERGIA COMFORT						
Batteria cellula « senza manutenzione » con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•
Seconda batteria cellula « senza manutenzione » (richiede una prima batteria cellula « senza manutenzione »)	24	O	O	O	O	O
Batteria cellula AGM 92 Ah	3	O	O	O	O	O
Seconda batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una prima batteria cellula AGM)	3	O	O	O	O	O
Funzione « coming-home » con accensione automatica della lampada della tettoia e apertura del gradino elettrico		•	•	•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette		•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•	•
Presa interna 230 V		4	4	4	4	4
Presa interna 12 V		5	5	5	5	5
Presa interna 5 V		5	5	5	5	5
Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso	P	P	P	P	P	P
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO						
Motore 2,3 litri 140 CV (disponibile soltanto su telaio LIGHT)		•	•	•	•	•
Motore 2,3 litri 160 CV con ECO PACK (peso del 160 CV/140 CV)	20	O	O	O	O	O
Motore 2,3 litri 180 CV con ECO PACK (peso del 180 CV/160 CV)		O	O	O	O	O
ECO PACK: Stop & Start e alternatore rinforzato 200 Amp (di serie su 160 CV e 180 CV)	3	O	O	O	O	O
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 75 litri		•	•	•	•	•
Cambio automatico 9 marce (richiede cerchi 16" lega leggera e ECO PACK)	15/58**	O	O	O	O	O
Telaio 35 L: possibilità PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (160 CV/180 CV)	40	-	O	O	O	O
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•
ESC speciale autocaravan con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill holder		P	P	P	P	P
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	O	O	O	O	O
Regolatore di velocità con limitatore		P	P	P	P	P
Airbag conducente e passeggero		•	•	•	•	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•	•	•	•	•
Antivibramenti		•	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		O	O	O	O	O
2 chiavi telecomandata (PLIP)		P	P	P	P	P
Luci diurne a LED		•	•	•	•	•
Farò fendinebbia	1	O	O	O	O	O
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici e autosbrinanti / colore bianco		P	P	P	P	P
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici, autosbrinanti con doppia visione (Lente grandangolo fissa)/ colore bianco		O	O	O	O	O
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	O	O	O	O	O
Cerchi FIAT in lega leggera 15"	-5	O	O	O	O	O
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	O	O	O	O	O
Gancio di traino [A] (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTRA) [B] (peso opzione ± 5 kg)	65	70	70	70	70	70
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA						
Porta condutrice con alzacristallo elettrico		•	•	•	•	•
Porta condutrice con serratura a 2 punti		P	P	P	P	P
Sedili cabina regolabili in altezza		P	P	P	P	P
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•
Ricamo sui poggiapiede sedili cabina (impunture se selleria in pelle)		•	•	•	•	•
Portabicchieri		•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina manuale		•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	O	O	O	O	O
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	•	•	•
Cruscotto termoformato nero		•	•	•	•	•
Strumenti profilati cromo		O	O	O	O	O
Volante e pomello del cambio in pelle		O	O	O	O	O
Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,8"		P	P	P	P	P
Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		O	O	O	O	O
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto		P	P	P	P	P
Navigatore GPS	2	O	O	O	O	O
Comando al volante per radio		O	O	O	O	O
Tenda parasole meccanica ad arrotolatore		•	•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•
Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P	P	P	P	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5	O	O	O	O	O
Finestre laterali cabina doppio vetro (salvo finestrino conducente)	10	O	O	O	O	O
Senza letto cabina, con tavolo dinette con piede telescopico per posizionamento letto		O	O	O	O	O

** 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg.

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTAC e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 80dF


Dati tecnici

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90% della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5%. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utente stesso o da terzi.

**ULTIMATE
line 2021**

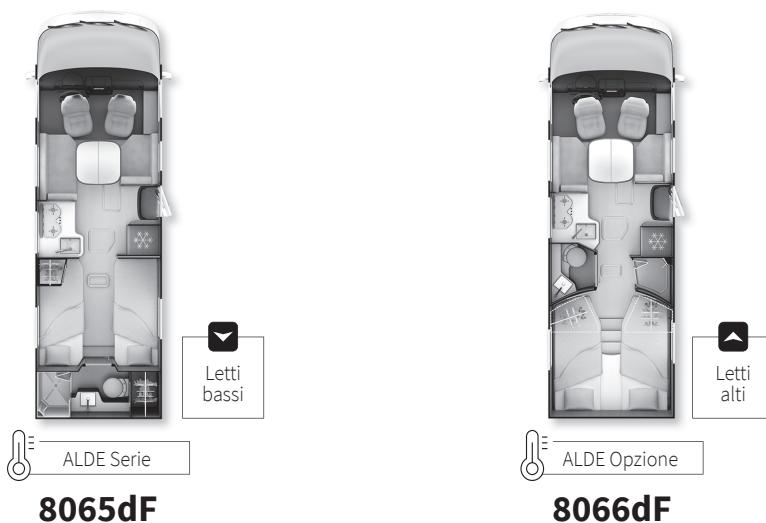

DIMENSIONE VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,49	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto « garage » con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,89 [A]	2,94

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	3*	4**
Posti pranzo	5	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
-------------------	---	---

PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]

PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
---	------------------------------	------------------------------

Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)

Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3170	3125
--	------	------

TELAI

Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antquinamento	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Interasse (m)	4,3	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98

DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO (CM)

Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x (55 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (A x L)	23 x 47 + 23 x 47	23 x 47 + 23 x 62
Accesso lato sinistro (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sí	Sí

GAVONE/GARAGE (CM)

Dimensioni interne (A max x L max)	93 x 114	120 x 114
Accesso lato destro (A x L)	72 x 89	112 x 89
Accesso lato sinistro (A x L)	23 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sí	Sí

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	ALDE	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE & iNet OPZIONE
-----------------------	------	---

DIMENSIONI DEI LETTI (MM)

Letto posteriore	2 x (760 x 1980)	2 x (850 x 2050) o king size 1370 x 2060
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMIA (LITRI)

Acque chiare [C]	130/20	130/20
Acque grigie	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	167	167

* Massa complessiva 3500 kg = 3 posti cambio manuale, o cambio automatico senza possibilità di gancio di traino / 2 posti cambio automatico con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

** Massa complessiva 3500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino (tranne 140 CV cambio automatico) / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; 140 CV cambio automatico = 3 posti senza possibilità di gancio di traino / 2 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

*** Massa complessiva 3500 kg = 4 posti, tranne 140 CV cambio automatico = 3 posti senza possibilità di gancio di traino / 2 posti con possibilità di gancio di traino ; 160 CV/180 CV cambio automatico = 4 posti senza possibilità di gancio di traino, 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

**** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (160 CV/180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

ULTIMATE
line **2021**

ULTIMATE
line **2021**



ALDE Opzione

8086dF

8094dF

8096dF

DIMENSIONE VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,20	7,49	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto « garage » con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,94	2,89 [A]	2,94

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4***	4**	4**
Posti pranzo	4	5+5	5
Posti letto	2+2	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T

Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)

	3085	3125	3125
--	------	------	------

TELAI

Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antquinamento	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Interasse (m)	4,035	4,3	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98

DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO (CM)

Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (A x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 62
Accesso lato sinistro (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72

Riscaldato

	Sí	Sí	Sí
--	----	----	----

GAVONE/GARAGE (CM)

Dimensioni interne (A max x L max)	90 x 114	60 x 114	90 x 114
Accesso lato destro (A x L)	117 x 89	52 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (A x L)	112 x 89	52 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sí	Sí	Sí

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE & iNet OPZIONE
-----------------------	---------------------------------	-----------------------	---

DIMENSIONI DEI LETTI (MM)

Letto posteriore	1500 x 1940	1480 x 2100	1600 x 1960
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMIA (LITRI)

Acque chiare [C]	130/20	130/20	130/20
Acque grigie	110	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	142	167	167

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telai FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 80dF

Equipaggiamenti e confort

INTEGRALI

	8065dF	8066dF	8086dF	8094dF	8096dF
COSTRUZIONE			PESO (KG)		
Costruzione NOVATECH	•	•		•	•
Pareti in poliestere antiurto	•	•		•	•
Tetto in poliestere antiurto	•	•		•	•
Sottosocca in poliestere - protezione esterna	•	•		•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano	•	•		•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto - pareti - pianale)	•	•		•	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza	•	•		•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE					
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco	•	•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata	P	P	P	P	P
Porta cellula L: 540 mm	•	•	-	•	•
Zanzariera porta cellula	P	P	P	P	P
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina	•	•	•	•	•
Gradino isolato fisso	-	-	•	-	-
Gradino isolato fisso L	•	•	-	•	•
Gradino cellula retrattile elettrico porta cellula	•	•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano (eccetto finestra posteriore sinistra 8094dF)	•	•	•	•	•
Finestre cellula doppie vetro con combinato « tenda - zanzariera »	•	•	•	•	•
Grande oblò dinette con rivestimento in TEP*	•	-	-	•	-
Grande oblò salotto con rivestimento in TEP* retroilluminato	-	•	•	-	•
Oblò camera con rivestimento in TEP* retroilluminato	-	•	•	-	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula	LED	LED	LED	LED	LED
Botole magnetiche esterne 230 V e acque chiare	•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO					
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS	-	-	-	•	-
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	1	-	•	○	•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	65	•	○	-	○
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico)	•	•	•	-	•
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	○	○	-	○
Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo riscaldamento ALDE)	6	○	○	-	○
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)	-	-	•	•	•
Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw	8	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie riscaldato	•	•	•	•	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)	•	•	•	•	•
CONTENIMENTO					
Doppio pavimento di contenimento passante con accesso dall'interno e dall'esterno	•	•	•	•	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato	•	•	•	•	•
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro	•	•	•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria sul lato sinistro e lato destro	•	•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza	-	-	•	-	•
Gavone/garage riscaldato	•	•	•	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone	•	•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1	0	0	0	0
AMBIENTE					
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o BELLADIO	•	•	•	•	•
Ante dell'armadietto pensile lucide (BELLADIO)	0	0	0	0	0
Mobili salone con piccoli scomparti per la sistemazione retroilluminati LED	•	•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP* impunturato e punti luminosi a LED	•	•	•	•	•
Bordatura del letto cabina con ricamo RAPIDO	•	•	•	•	•
Selleria tessuto DENVER	•	0	0	•	0
Selleria tessuti/TEP* MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	0	0	0	0
Selleria pelle: AUSTIN	8	0	0	0	0
Selleria TEP*: MILAN	-	•	•	-	•
Tende a pannelli	•	•	•	•	•
Regolatore d'intensità illuminazione indiretta dinette e camera	-	•	•	-	•
DINETTE					
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità	•	•	•	•	•
Schiene dei divanetti magnetici	•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (BELLADIO)	•	•	•	•	•
Tavolo a portafogli	•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)	-	-	•	-	-
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 805 - altezza 500 - profondità 70)	•	•	-	•	•
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti	•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula	•	•	•	+	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata e regolatore di intensità	•	•	•	•	•
8 cuscini abbinati all'ambiente dinette (dinette posteriore)	-	-	-	•	-
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto	•	•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Braccioli divanetti contrapposti	•	•	•	•	•
Illuminazione interna cellula	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto	LED	LED	LED	LED	LED
Kit moquette cellula e cabina	11	0	0	0	0
CUCINA					
Piano di lavoro rivestito in laminato	•	•	•	•	•
Estensione del piano di lavoro	•	•	•	•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro	LED	LED	LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato	•	•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida	•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica	•	•	•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica	•	•	•	•	•
Piastrelle di cottura 2 fuochi inox con coprikeri separati neri e accensione piezoelettrica	•	•	•	•	•
Piastrelle di cottura 3 fuochi inox con coprikeri separati neri e accensione piezoelettrica	0	0	0	0	0
Frigorifero grande profondità	•	•	-	•	•
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con luce a LED	•	•	•	•	•
Forno 28 litri con grill	15	0	0	0	0
BAGNO					
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	•	•	•
Bagno « Central XXL » con doppia separazione	-	•	•	•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia	•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno	-	•	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)	•	•	•	•	•
Stendibiancheria	•	•	•	•	•
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica	•	•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	•	•	•	•	•
Compartmento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione	-	•	•	•	•

* Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

• = Serie, O = Option, - = Non disponibile, P = Pack SELECT +

INTEGRALI

8065dF 8066dF 8086dF 8094dF 8096dF

	PESO (KG)	8065dF	8066dF	8086dF	8094dF	8096dF
CAMERA						
Letto fisso con rete con telai in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza	•	•	•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (>30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	-	-	-
Appendibiti a sospensione retroilluminati con sistema di chiusura push lock	-	-	-	-	-	-
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale	-	-	-	-	-	-
Nicchie portaoggetti laterali con presa USB e presa 12 V	-	-	-	-	-	-
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto	•	•	•	•	•	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso	-	-	-	-	-	-
Rete letto centrale retrattile	-	-	-	-	-	-
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti)	-	-	•	-	-	-
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6	O	O	O	O	O
Videoproiettore a LED con grande schermo a comando elettrico + cassa dei bassi con casse + sistema di navigazione KENWOOD®	6	-	-	-	O	-
4 cuscini abbinati all'ambiente camera	•	•	•	-	-	-
Postazione 2a TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI	•	•	•	•	•	•
ENERGIA COMFORT						
Batteria cellula « senza manutenzione » con combinatore e separatore (100 Ah)	•	•	•	•	•	•
Seconda batteria cellula « senza manutenzione » (richiede una prima batteria cellula « senza manutenzione »)	24	O	O	O	O	O
Pre-equipaggiamento batteria cellula LITHIUM - SUPER B READY	-	•	•	•	•	•
Batteria cellula AGM 92 Ah	3	O	O	O	O	O
Seconda batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una prima batteria cellula AGM)	3	O	O	O	O	O
Funzione « coming home » con accensione automatica della lampada della tettoia e apertura del gradino elettrico	•	•	•	•	•	•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta	•	•	•	•	•	•
Quadro di controllo	•	•	•	•	•	•
NOVABOX: migliore accessibilità del locale tecnico	•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette	•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V	•	•	•	•	•	•
Presa interna 230 V	6	6	6	7	6	6
Presa interna 12 V	5	5	5	6	5	5
Presa interna 5 V	5	5	5	5	5	5
Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso	P	P	P	P	P	P
Precablaggio pannello solare	•	•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO						
Motore 2,3 litri 140 CV (disponibile soltanto su telaio LIGHT)	•	•	•	•	•	•
Motore 2,3 litri 160 CV con ECO PACK (peso del 160 CV/140 CV)	20	O	O	O	O	O
Motore 2,3 litri 180 CV con ECO PACK (peso del 180 CV/160 CV)	-	O	O	O	O	O
ECO PACK: Stop & Start e alternatore rinforzato 200 Amp (di serie su 160 CV e 180 CV)	3	O	O	O	O	O
Serbatoio AdBlue® in litri	19	19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 75 litri	•	•	•	•	•	•
Serbatoio gasolio 90 litri	•	•	•	•	•	•
Cambio automatico 9 marce (richiede cerchi 16" lega leggera e ECO PACK)	15/58**	O	O	O	O	O
Telaio 35 L: possibilità PTAC 3,65 T	-	•	•	•	•	•
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (160 CV/180 CV)	40	O	O	O	O	O
Sistema di frenatura ABS	•	•	•	•	•	•
ESC speciale autocaravan con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill holder	P	P	P	P	P	P
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	P	P	P	P	P	P
Regolatore di velocità con limitatore	P	P	P	P	P	P
Airbag conducente e passeggero	•	•	•	•	•	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)	•	•	•	•	•	•
Antivibravimento	•	•	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)	O	O	O	O	O	O
2a chiave telecomandata (PLIP)	P	P	P	P	P	P
Luci diurne a LED	•	•	•	•	•	•
Fari fendinebbia	1	O	O	O	O	O
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici e autosbrinanti / colore bianco	P	P	P	P	P	P
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici, autosbrinanti con doppia visione (Lente grandangolo fissa)/colore bianco	O	O	O	O	O	O
Sospensione asse anteriore rinfornata	• su HEAVY					
Sospensione asse posteriore Air Premium x2 (solo versione HEAVY >= 4,4 T)	45	O	O	O	O	O
Sospensione assi anteriore/posteriore Air Premium x4 (solo versione HEAVY >= 4,4 T) = Full AIR	55	O	O	O	O	O
Sospensione assi posteriori ALC AL-KO	20	O	O	O	O	O
Sospensione assi anteriore ACS (incompatibile con sospensione Air Premium x4)	3	O	O	O	O	O
Sospensione assi posteriori a ruote indipendenti (AL-KO)	-	•	•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	O	O	O	O	O
Piedini di stabilizzazione Specifiche	• su HEAVY					
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	O	•	•	O	•
Gancio di traino [A] (2 000 kg max, con riserva del rispetto del PTRA) [B] (peso opzione ± 5 kg)	-	53	53	53	53	53
Kit anti-foratura	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA						
Porta condutrice con alzacristallo elettrico	•	•	•	•	•	•
Porta condutrice con serratura a 2 punti	P	P	P	P	P	P
Sedili cabina regolabili in altezza	P	P	P	P	P	P
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula	•	•	•	•	•	•
Ricamo sui poggiastesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle)	•	•	•	•	•	•
Portabidochieri	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina manuale	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	O	O	O	O	O
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti	•	•	•	•	•	•
Cruscotto termoformato nero	•	•	•	•	•	•
Strumenti profilati cromo	O	O	O	O	O	O
Volante e pomello del cambio in pelle	O	O	O	O	O	O
Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	P	P	P	P	P	P
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto	P	P	P	P	P	P
Navigatore GPS	2	O	O	O	O	O
Comando al volante per radio	O	O	O	O	O	O
Tenda parasole meccanica ad arrotolatore	•	•	•	•	•	•
Vetri azzurrati	•	•	•	•	•	•
Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)	P	P	P	P	P	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5	O	O	O	O	O
Finestre laterali cabina doppio vetro (salvo finestrino conducente)	10	O	O	O	O	O
Senza letto cabina, con tavolo dinette con piede telescopico per posizionamento letto	-	O	O	O	O	O

** 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg.

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTAC e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE DISTINCTION

Dati tecnici

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90% della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5%. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utile lizzatore stesso o da terzi.



DIMENSIONE VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,54	7,25	7,54
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto « garage » con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,94	2,94	2,94

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4***	4*	3**
Posti pranzo	5	4	5
Posti letto	2+2	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,65 T *** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T *** HEAVY : 4,4 T
-------------------	-------------------------------------	---	---

PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [A]

PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [A]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
---	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)

Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3265	3125	3210
--	------	------	------

TELAIO

Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV	2,3 L - 140 CV
Norma antquinamento	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Interasse (m)	4,3	4,035	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98

DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO (CM)

Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (A x L)	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Accesso lato sinistro (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sí	Sí	Sí

GAVONE/GARAGE (CM)

Dimensioni interne (A max x L max)	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Accesso lato destro (A x L)	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (A x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sí	Sí	Sí

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE & iNet OPZIONE
-----------------------	-----------	---------------------------------	---

DIMENSIONI DEI LETTI (MM)

Letto posteriore	2 x (850 x 2050) o king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Letto supplementare dinette	-	-	-
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMIA (LITRI)

Acque chiare [B]	130/20	130/20	130/20
Acque grigie	110	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	177	133	177

* Massa complessiva 3500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino (tranne 140 CV cambio automatico) / 3 posti con possibilità di gancio di traino ou 140 CV cambio automatico ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

** Massa complessiva 3500 kg = 3 posti senza possibilità di gancio di traino (tranne 140 CV cambio automatico) / 2 posti con possibilità di gancio di traino ou 140 CV cambio automatico ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti (tranne 3650 kg 140 CV cambio automatico = 3 posti)


*** i66: declassamento a 3,5 T non possibile. Massa complessiva 3650 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino (tranne 140 CV cambio automatico) / 3 posti con possibilità di gancio di traino o 140 CV cambio automatico ; 4400 kg = 4 posti

**** ALDE opzione Massa complessiva = 3650 o 4400 kg (declassamento a 3,5 T non possibile)

[A] Massa complessiva 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg ; 4400 → 6000 kg

[B] Il serbatoio può essere riempito con una capacità di 130 L (190 L per i165 e i190, 300 L per i1066 e i1090). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di contenimento

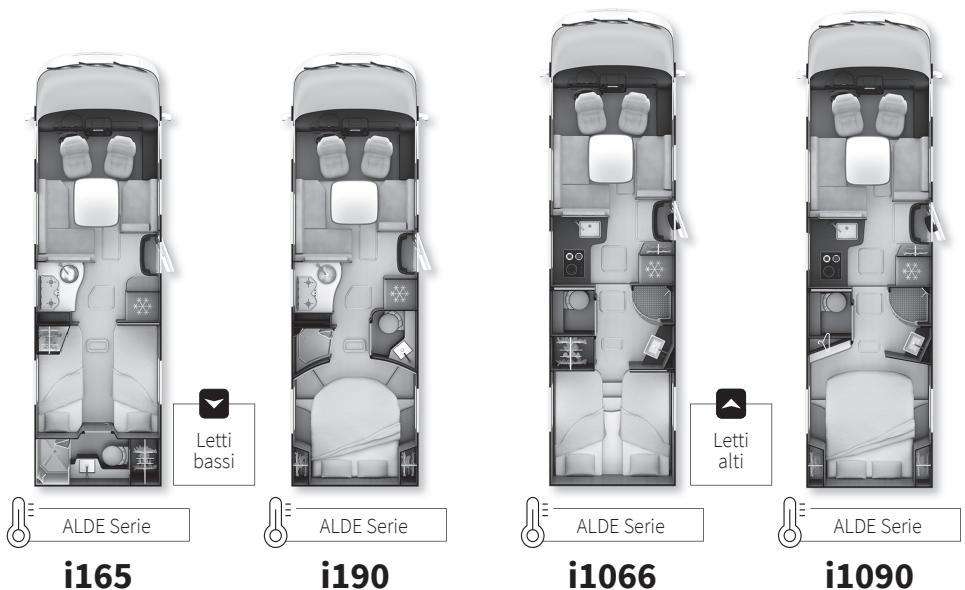

i165

i190

i1066

i1090

DIMENSIONE VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,99	7,99	8,79	8,79
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto « garaje » con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,94	2,94	3,05	3,05

POSTI

Posti con cintura	2+3	2+3	2+3	2+3
Posti su strada (Libretto di circolazione)	5	5	5	5
Posti pranzo	7	7	7	7
Posti letto	2+2+2	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+2	2+2	-	-

PESO

Massa complessiva	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 5 T	HEAVY : 5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [A]	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3580	3580	4220	4220

TELAI

Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO DOPPIO ASSE	FIAT AL-KO DOPPIO ASSE
Motorizzazione	2,3 L - 160 CV	2,3 L - 160 CV	2,3 L - 160 CV	2,3 L - 160 CV
Norma antinquinamento	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Interasse (m)	4,7	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98

DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO (CM)

Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x 87 x 210	(17,5 - 20) x 87 x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210
Accesso lato destro (A x L)	2 x (23 x 72)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Accesso lato sinistro (A x L)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Riscaldato	Sí	Sí	Sí	Sí

GAVONE/GARAGE (CM)

Dimensioni interne (A max x L max)	93 x 114	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Accesso lato destro (A x L)	72 x 89 + 40 x 57	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (A x L)	23 x 89 + 40 x 57	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sí	Sí	Sí	Sí

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

DIMENSIONI DEI LETTI (MM)

Letto posteriore	2 x (760 x 1980)	1600 x 1960	2 x (850 x 2000) o king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Letto supplementare dinette	900/1030 x 2000	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910

AUTONOMIA (LITRI)

Acque chiare [B]	190/20	190/20	300/20	300/20
Acque grigie	110	110	150	150
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	177	177	177	177

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telai FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE DISTINCTION

Equipaggiamenti e confort

INTEGRALI

	<i>i66</i>	<i>i86</i>	<i>i96</i>	<i>i165</i>	<i>i190</i>	<i>i1066</i>	<i>i1091</i>
COSTRUZIONE							
Costruzione NOVATECH	•	•	•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto	•	•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto	•	•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere a ricoprimento	•	•	•	•	•	•	•
Sottosocca in poliestere - protezione esterna	•	•	•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria (tetto, pareti, pavimento) 100% poliuretano	•	•	•	•	•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•	•	•	•
Isolamento completo del biscottino con rivestimento XHP	-	-	-	-	-	•	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza	•	•	•	•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE							
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco	•	•	•	•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata	•	•	•	•	•	•	•
Porta cellula L: 540 mm	•	-	•	-	-	-	-
Porta cellula XL: 625 mm	-	-	-	•	•	•	•
Zanzariera porta cellula	•	•	•	•	•	•	•
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina	•	•	•	•	•	•	•
Gradino isolato fisso	-	•	-	-	-	-	-
Gradino isolato fisso L	•	-	•	-	-	-	-
Gradino isolato fisso XL	-	-	-	•	•	•	•
Gradino retrattile elettrico porta cellula	•	•	•	•	•	•	•
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli	•	•	•	•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano	•	•	•	•	•	•	•
Finestre cellula a doppio vetro con combinato « oscurante e zanzariera »	•	•	•	•	•	•	•
Grande oblò salotto con rivestimento in TEP* retroilluminato	•	•	•	•	•	•	•
Oblò camera con rivestimento in TEP* retroilluminato	•	•	•	•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•	•	•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Linea bandella alluminio	-	-	-	-	-	•	•
Profilo posteriore stampato	-	-	-	-	-	•	•
Sportello vano gas XL	-	-	-	-	-	•	•
Botole magnetiche esterne 230 V e acque chiare	•	•	•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO							
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	-	•	•	-	-	-	-
iNet	•	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	65	•	-	0	•	•	•
Riscaldamento ALDE sotto sedili cabina	-	-	-	-	-	•	•
Riscaldamento ALDE sotto il sedile del conducente (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	•	-	•	•	•	-	-
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico)	•	•	•	-	-	-	-
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	0	-	0	0	0	0
Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo riscaldamento ALDE)	6	0	-	0	0	0	0
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)	-	•	•	-	-	-	-
Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw	8	0	0	0	0	0	0
Serbatoio acque grigie riscaldato	•	•	•	•	•	-	-
Serbatoio acque chiare e acque grigie integrati nel doppio pavimento riscaldato	-	-	-	-	-	•	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)	•	•	•	•	•	•	•
CONTENIMENTO							
Doppio pavimento di contenimento passante con accesso dall'interno e dall'esterno	•	•	•	•	•	•	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato	•	•	•	•	•	•	•
Doppio pavimento XL	-	-	-	-	-	•	•
Cassetto scorrevole esterno integrato al doppio pavimento di contenimento	-	-	-	-	-	•	•
Botole di stivaggio interne con cerniere	-	-	-	-	-	•	•
Botola portascarpe nel gradino della cellula	-	-	-	-	-	•	•
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro	•	•	•	•	•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria sul lato sinistro e lato destro	•	•	•	•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza	-	•	•	-	•	-	•
Gavone/garage riscaldato	•	•	•	•	•	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone	•	•	•	•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	•	•	•	•	•	•	•
AMBIENTE							
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o BELLARIO	•	•	•	•	•	•	•
Ante dell'armadietto pensile lucide bianche	•	•	•	•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scomparti per la sistemazione retroilluminati LED	•	•	•	•	•	•	•
Rivestimento soffitto in tessuto soft touch	•	•	•	•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP* impunturato e punti luminosi a LED	•	•	•	•	•	•	•
Bordatura del letto cabina con ricamo RAPIDO	•	•	•	•	•	•	•
Selleria tessuto DENVER	•	•	•	•	•	•	•
Selleria tessuti/TEP* MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN	•	•	•	•	•	•	•
Selleria pelle: AUSTIN	8	0	0	0	0	0	0
Tendaggi con bacchette per tende con occhielli e illuminazione indiretta	•	•	•	•	•	•	•
Regolatore d'intensità illuminazione indiretta dinette e camera	•	•	•	•	•	•	•

* Tessuto poliammide trattato.

• = Serie, O = Option, - = Non disponibile

INTEGRALI



	PESO (KG)						
DINETTE	i66	i86	i96	i165	i190	i106	i1090
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare	-	-	-	•	•	•	•
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità	•	•	•	•	•	•	•
Schiinali dei divanetti magnetici	•	•	•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (BELLAGIO)	•	•	•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio	1	•	•	•	0	0	0
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)	-	•	-	-	-	-	-
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 805 - altezza 500 - profondità 70)	•	-	•	•	•	-	-
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 760 - altezza 450 - profondità 70)	-	-	-	-	-	•	•
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti	•	•	•	•	•	-	-
Mobile TV elettrico a incastro nel divanetto	-	-	-	-	-	•	•
Altoparlanti nella cellula	•	•	•	•	•	•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata e regolatore di intensità	•	•	•	•	•	•	•
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto	•	•	•	•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata	•	•	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)	2+2	2+2	2+2	2+3	2+3	2+3	2+3
Poggiatesta regolabili in altezza	-	-	-	-	-	-	-
Seduta divanetto laterale destra LOUNGE regolabile in profondità	-	-	-	-	-	-	-
Braccioli divanetti contrapposti	•	•	•	-	-	-	-
Bracciolo divanetto laterale destro	-	-	-	•	•	•	•
Cassetto contenitore sotto la dinette	-	-	-	•	•	•	•
Illuminazione interna cellula	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione nel guardaroba	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Moquette cellula	9/12*	0	0	0	0	0	0
CUCINA	i66	i86	i96	i165	i190	i106	i1090
Piano di lavoro rivestito in laminato	•	•	•	•	•	-	-
Tagliere	•	•	•	•	•	•	•
Estensione del piano di lavoro	•	•	•	-	-	-	-
Ripiano amovibile passavivande	-	-	-	•	•	•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspieze integrato	•	•	•	•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida	•	•	•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica	•	•	•	•	•	•	•
Cestino scorrevole e porta asciugamani	-	-	-	-	-	•	•
Portaoggetti scorrevole a tutta altezza	-	-	-	•	•	-	-
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica	•	•	•	•	•	-	-
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica e doccetta	-	-	-	-	-	•	•
Postazione per macchina del caffè Nespresso® KRUPS INISSIA**	-	-	-	-	-	•	•
Rivestimento piano di lavoro cucina in laminato di design con scolapiatti a incasso	-	-	-	-	-	•	•
Piastrella di cottura 2 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica	•	•	•	•	•	-	-
Piastrella di cottura 3 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica	0	0	0	0	0	-	-
Piastrella di cottura in vetro 2 fuochi accensione piezoelettrica e 1 fuoco a induzione 1 400 W**	-	-	-	-	-	•	•
Frigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra)	•	•	•	•	•	•	•
Frigorifero grande profondità	•	-	•	•	•	•	•
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	-	•	•	•	•	•
TEC-Tower: combinato frigorifero e forno	-	-	-	•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con luce a LED	•	•	•	•	•	•	•
Forno 18 litri senza grill	13	-	0	-	-	-	-
Forno 25 litri con grill	21	0	-	0	•	•	•
BAGNO	i66	i86	i96	i165	i190	i106	i1090
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	•	•	•	•	•
Bagno « central XXL » con doppia separazione	•	•	•	-	•	•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia retroilluminato	•	•	•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno	•	•	•	-	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)	•	•	•	•	•	•	•
Stendibiancheria	•	•	•	•	•	•	•
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica	•	•	•	•	•	-	-
Lavabo rettangolare design termoformato con miscelatore a muro in ottone con cartuccia ceramica	-	-	-	-	-	•	•
Rivestimento piano lavabo design	-	-	-	-	-	•	•
Box doccia XL con doppia porta in vetro	-	-	-	-	-	•	•
Pedana doccia tipo teck	-	-	-	-	-	•	•
Porta asciugamani con convettori posteriori	-	-	-	-	-	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	•	•	•	•	•	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione	•	•	•	-	•	•	•

*i1066/i1090.

** Funziona solo in 230 V.

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE DISTINCTION

Equipaggiamenti e confort

INTEGRALI



	PESO (KG)						
CAMERA	i66	i86	i96	i165	i190	i106	i109
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza	•	•	•	•	•	-	-
Letto fisso con rete con telaio in alluminio con molle multidirezionali e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza	-	-	-	-	-	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (~30 cm), assistito da martinetti elettrici	-	•	•	-	•	-	•
Appendibili a sospensione retroilluminati con sistema di chiusura push lock	-	•	•	-	•	-	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale	-	•	•	-	•	-	•
Nicchie portaoggetti laterali con presa USB e presa 12 V	-	•	•	-	•	-	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto	•	•	•	•	•	•	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso	•	•	•	•	•	-	-
Testiera con inclinazione regolabile elettricamente sul letto fisso	-	-	-	-	•	•	•
Rete letto centrale retrattile	-	•	•	-	•	-	-
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti)	•	-	-	-	-	•	-
Sovra materasso memory foam su letto fisso	P	P	P	P	P	P	P
Comando radio (ON/OFF, volume e stazioni) direttamente dal letto	P	P	P	P	P	P	P
4 cuscini abbinati all'ambiente camera	•	•	•	•	•	•	•
Postazione 2a TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI	•	•	•	•	•	•	•
Mobile TV 24"	-	-	-	-	-	•	•
ENERGIA COMFORT	i66	i86	i96	i165	i190	i106	i109
Batteria cellula « senza manutenzione » con combinatore e separatore (100 Ah)	•	•	•	•	•	-	-
Seconda batteria cellula « senza manutenzione » (richiede una prima batteria cellula « senza manutenzione »)	24	O	O	O	•	•	-
Pre-equipaggiamento batteria cellula LITHIUM - SUPER B READY	•	•	•	•	•	-	-
Batteria cellula LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON	-10	O	O	O	O	O	•
Seconda batteria cellula LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON (capacità totale = 180 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	O	O	O	O	O	O
Batteria cellula AGM 92 Ah	3	O	O	O	-	-	-
Seconda batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una prima batteria cellula AGM)	3	O	O	O	-	-	-
Batteria cellula AGM 92 Ah + seconda batteria cellula AGM 92 Ah	6	-	-	-	O	O	-
Funzione « coming-home » con accensione automatica della lampada della tettoia e apertura del gradino elettrico	•	•	•	•	•	•	•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta	•	•	•	•	•	-	-
Quadro di controllo digitale	•	•	•	•	•	•	•
IBS (Intelligent Battery System): display della durata residua di autonomia istantanea della batteria	P	P	P	P	P	P	P
NOVABOX: migliore accessibilità del locale tecnico	•	•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette	•	•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V	•	•	•	•	•	•	•
Presa interna 230 V	6	6	6	6	6	8	8
Presa interna 12 V	5	5	5	5	5	6	6
Presa interna 5 V	5	5	5	5	5	9	9
Invertitore automatico FAVEX, con interruttore a distanza, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas (Sistema anti-collisione)	•	•	•	•	•	•	•
Scarico acque grigie tramite valvola con comando elettrico nel gavone	•	•	•	•	•	-	-
Scarico acque chiare e acque grigie tramite valvola con comando elettrico nel locale tecnico	-	-	-	-	-	•	•
Precablaggio pannello solare	•	•	•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)	•	•	•	•	•	•	•
Vaso di espansione	-	-	-	-	-	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO	i66	i86	i96	i165	i190	i106	i109
Motore 2.3 litri 140 CV (disponibile soltanto su telaio LIGHT)	•	•	•	-	-	-	-
Motore 2,3 litri 160 CV con ECO PACK (peso del 160 CV/140 CV)	20	O	O	O	•	•	•
Motore 2,3 litri 180 CV con ECO PACK (peso del 180 CV/160 CV)	0	O	O	O	O	O	O
ECO PACK: Stop & Start e alternatore rinforzato 200 Amp (di serie su 160 CV e 180 CV)	3	O	O	O	•	•	•
Serbatoio AdBlue® in litri	19	19	19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 75 litri	•	•	•	-	-	-	-
Serbatoio gasolio 90 litri	•	•	•	•	•	•	•
Cambio automatico 9 marce	3	-	-	-	O	O	O
Cambio automatico 9 marce (richiede ECO PACK)	15/58*	O	O	O	-	-	-
Telaio 35 L: possibilità PTAC 3,65 T	•	•	•	•	-	-	-
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (160 CV/180 CV)	40	O	O	O	-	-	-
Telaio HEAVY = PTAC 4,5 T (160 CV/180 CV)	-	-	-	•	•	-	-
Telaio HEAVY = PTAC 5 T (160 CV/180 CV)	-	-	-	-	-	•	•
Sistema di frenatura ABS	•	•	•	•	•	•	•
ESC speciale autocaravan con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill holder	P	P	P	P	P	P	P
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	P	P	P	P	P	P	P
Regolatore di velocità con limitatore	P	P	P	P	P	P	P
Airbag conducente e passeggero	•	•	•	•	•	•	•

* 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile, P = Pack EXECUTIVE

INTEGRALI



EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO		PESO (KG)						
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•
Antiavviamento		•	•	•	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		O	O	O	O	O	O	O
2a chiave telecomandata (PLIP)		P	P	P	P	P	P	P
Luci diurne a LED		•	•	•	•	•	•	•
Fari anteriori 100% LED		O	O	O	O	O	O	O
Fari fendinebbia		P	P	P	P	P	P	P
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici, autosbrinanti con doppia visione (Lente grandangolo fissa) / bicolor		•	•	•	•	•	•	•
Sospensione asse anteriore rinforzata		• SU HEAVY • su HEAVY • su HEAVY			•	•	•	•
Sospensione asse posteriore Air Premium x2 (solo versione HEAVY >= 4,4 T)	45/75**	O	O	O	O	O	O	O
Sospensione assi anteriore/posteriore Air Premium x4 (solo versione HEAVY >= 4,4 T) = Full AIR	55/80**	O	O	O	O	O	O	O
Sospensione asse posteriore ALC AL-KO	20	O	O	O	O	O	-	-
Sospensione asse anteriore ACS (incompatibile con sospensione Air Premium x4)	3	O	O	O	O	O	O	O
Sospensione asse posteriore a ruote indipendenti (AL-KO)		•	•	•	•	•	-	-
Doppio asse posteriore con ruote indipendenti (AL-KO)		-	-	-	-	-	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)		P	P	P	-	-	-	-
Piedini di stabilizzazione Specifiche		P su HEAVY P su HEAVY P su HEAVY			P	P	P	P
Cerchi FIAT in lega leggera 16"		•	•	•	•	•	•	•
Gancio di traino [A] (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTR) [B] (peso opzione ± 5 kg)	53	53	53	33	33	33	33	33
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA								
Porta conducente con serratura a 2 punti		P	P	P	P	P	P	P
Porta conducente con alzacristalli elettrici sequenziali a impulsi		•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza		•	•	•	•	•	•	•
Ricamo sui poggiapiede sedili cabina (impunture se selleria in pelle)	•***	•***	•***	•***	•***	•***	•***	•***
Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula	•	•	•	•	•	•	•	•
Portabicchieri	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina manuale		•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	O	O	O	O	O	O	O
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	•	-	-	-	-
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa elettrica		O	O	O	•	•	•	•
Letto cabina XL		-	-	-	-	-	•	•
Moquette in cabina		•	•	•	•	•	•	•
Cruscotto centrale di tipo pelle nera con impunture bianche		•	•	•	•	•	•	•
Strumenti profilati cromo		P	P	P	P	P	P	P
Volante e pomello del cambio in pelle		P	P	P	P	P	P	P
Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P	P	P	P	P	P	P
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto		P	P	P	P	P	-	-
Telecamera di retromarcia doppia ottica con monitor di controllo integrato al cruscotto		-	-	-	-	-	P	P
Navigatore GPS	2	O	O	O	O	O	O	O
Comando al volante per radio		P	P	P	P	P	P	P
Tenda parasole meccanica ad arrotolatore		•	•	•	•	•	•	•
Vetri azzurrati		•	•	•	•	•	•	•
Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P	P	P	P	P	-	-
Tendina parabrezza isotermica scorrevole elettrica a doppia plissettatura: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		-	-	-	-	-	P	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5	O	O	O	O	O	O	O
Finestre laterali cabina doppio vetro (salvo finestrino conducente)	10	O	O	O	O	O	•	•
Senza letto cabina, con tavolo dinette con piede telescopico per posizionamento letto		O	O	O	O	O	-	-

** i1066/i1090.

*** Solo su ambienti PARIS e AUSTIN.

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.


SERIE M

Dati tecnici

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90% della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5%. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

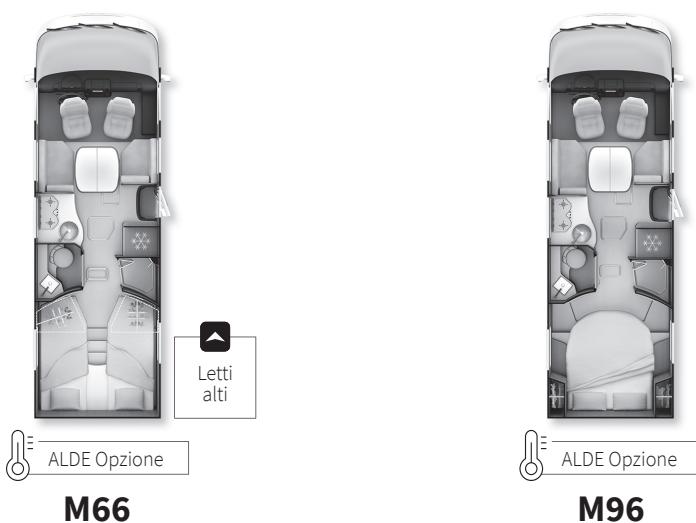

DIMENSIONE VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,54	7,54
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto « garage » con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,95	2,95

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	3*	3*
Posti pranzo	5	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	LIGHT : 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT/HEAVY : 5,5 T	LIGHT/HEAVY : 5,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3175	3175

TELAIO

Telaio	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Motorizzazione	2,2 L - 143 CV	2,2 L - 143 CV
Norma antinquinamento	Euro VI	Euro VI
Interasse (m)	4,2	4,2
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98

DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO (CM)

Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Accesso lato destro (A x L)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Accesso lato sinistro (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sí	Sí

GAVONE/GARAGE (CM)

Dimensioni interne (A max x L max)	120 x 114	120 x 114
Accesso lato destro (A x L)	112 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (A x L)	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sí	Sí

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE & iNet OPZIONE	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE & iNet OPZIONE
-----------------------	--	--

DIMENSIONI DEI LETTI (MM)

Letto posteriore	2 x (850 x 2100) o king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMIA (LITRI)

Acque chiare [A]	130/20	130/20
Acque grigie	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	177	177

* Massa complessiva 3500 kg = 3 posti cambio manuale, o cambio automatico senza possibilità di gancio di traino / 2 posti cambio automatico con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3880/4500 kg = 4 posti [A] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio MERCEDES: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTMA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Equipaggiamenti e confort

INTEGRALI

COSTRUZIONE	PESO (KG)
Costruzione NOVATECH	•
Pareti in poliestere antiurto	•
Tetto in poliestere antiurto	•
Sottoscuoca in poliestere - protezione esterna	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano	•
Isolamento Styrofoam® (tetto - pareti - pianale)	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE	
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata	•
Porta cellula L: 540 mm	•
Zanzariera porta cellula	•
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina	•
Gradino isolato fisso L	•
Gradino cellula retrattile elettrico porta cellula	•
Gradino porta condutrice retrattile elettrico	O
Finestre cellula con telaio in poliuretano	•
Finestre cellula a doppio vetro con combinato « oscurante e zanzariera »	•
Grande oblò salotto con rivestimento in TEP® retroilluminato	•
Oblò camera con rivestimento in TEP® retroilluminato	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•
Luce esterna sopra la porta cellula	LED
Botole magnetiche esterne 230 V e acque chiare	•
RISCALDAMENTO	
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS	•
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & Net	1 O
iNet	•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	65 O
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico) *di serie con ALDE	*
Riscaldamento aggiuntivo MERCEDES *di serie con ALDE	*
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8 O
Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo riscaldamento ALDE)	6 O
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)	•
Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw *in opzione con ALDE	8 *
Serbatoio acque grigie riscaldato	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)	•
CONTENIMENTO	
Doppio pavimento di contenimento passante con accesso dall'interno e dall'esterno	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato	•
Gavone/garage acceso lato sinistro e lato destro	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria sul lato sinistro e lato destro	•
Gavone/garage regolabile in altezza *solo sul M96	*
Gavone/garage riscaldato	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1 O
AMBIENTE	
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o DUNA	•
Ante dell'armadietto pensile lucide bianche	•
Spatio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP® impunturato e punti luminosi a LED	•
Bordatura del letto cabina con ricamo RAPIDO	•
Selleria tessuti/TEP® MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN, TORONTO	•
Selleria pelle: AUSTIN	8 O
Tendaggi con bacchette per tende con occhielli	•
Regolatore d'intensità illuminazione indiretta dinette e camera	•
DINETTE	
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità	•
Schiene dei divanetti magnetici	•
Tavolo rivestito laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato DUO 3D (DUNA)	•
Tavolo a portafoglio	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 805 - altezza 500 - profondità 70)	•
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti	•
Altoparlanti nella cellula	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata e regolatore di intensità	•
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto	•
Separazione zona giorno/notte	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)	2+2
Braccioli divanetti contrapposti	•
Illuminazione interna cellula	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto	LED
Kit moquette cellula e cabina	11 O
CUCINA	
Piano di lavoro rivestito in laminato	•
Estensione del piano di lavoro	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspese integrato	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica	•
Piastre di cottura 2 fuochi inox con copriker separati neri e accensione piezoelettrica	•
Piastre di cottura 3 fuochi inox con copriker separati neri e accensione piezoelettrica	O
Frigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra)	•
Frigorifero grande profondità	•
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•
Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile	P
Forno 25 litri con grill	21 O
BAGNO	
Accessori bagno con finitura cromata	•
Bagno « central XXL » con doppia separazione	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia con retroilluminazione personalizzabile	•
Doccia indipendente dal bagno	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%)	•
Stendibiancheria	•
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione	•

M66

M96

CAMERA	PESO (KG)
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza	•
Letto fisso regolabile in altezza (~30 cm), assistito da martinetti elettrici *solo sul M96	*
Appendiabiti a sospensione retroilluminati con sistema di chiusura push lock *solo sul M96	*
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale *solo sul M96	*
Nicchie portaoggetti laterali con presa USB e presa 12 V *solo sul M96	*
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso *solo sul M96	*
Rete letto centrale retrattile *solo sul M96	*
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti) *solo sul M66	*
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6 O
4 cuscini abbinati all'ambiente camera	•
Postazione 2a TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI	*
ENERGIA COMFORT	
Barriera cellula « senza manutenzione » con combinatore e separatore (100 Ah)	•
Seconda batteria cellula « senza manutenzione » (richiede una prima batteria cellula « senza manutenzione »)	24 O
Pre-equipaggiamento batteria cellula LITHIUM - SUPER B READY	•
Batteria cellula LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON	-10 O
Seconda batteria cellula LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON (capacità totale = 180 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13 O
Batteria cellula AGM 92 Ah	3 O
Seconda batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una prima batteria cellula AGM)	3 O
Funzione « coming-home » con accensione automatica della lampada della tettoia e apertura del gradino elettrico	•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta	•
Quadro di controllo digitale	•
NOVABOX: migliore accessibilità del locale tecnico	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette	•
Presa esterna 230 V	•
Presa interna 230 V	6
Presa interna 12 V	6
Presa interna USB 5 V	9
Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso	•
Precablaggio pannello solare	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO	
Motore 2.2 litri 143 CV	•
Motore 2.2 litri 170 CV (peso del 170 CV/143 CV)	10 O
Stop & Start	•
Serbatoio AdBlue® in litri	22
Serbatoio gasolio 65 litri	•
Serbatoio gasolio 92 litri *di serie con telaio HEAVY	*
Filtro carburante con separatore d'acqua	P
Cambio automatico 9 marce: 9G TRONIC	30 O
Freno di stazionamento elettrico	P
Telaio HEAVY = PTAC 4,5 T (143 CV/170 CV)	40 O
ABS (antibloccaggio), ASR (antisfilamento), EBV (ripartitore elettronico di frenata), ESP (controllo elettronico della stabilità)	•
Isolamento MERCEDES del compartimento motore e rivestimento del sottomotore	•
Hill holder	•
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC	O
Regolatore di velocità TEMPOMAT con limitatore	•
Airbag condutore e passeggero	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)	•
Antivibramento	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)	O
2a chiave telecomandata (PLIP)	•
Accensione senza chiave	P
Luci diurne a LED	•
Fari anteriori 100% LED	O
Fari fendinebbia	P
Freno di stazionamento elettrico	•
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici, autosbrinanti con doppia visione (Lente grandangolo fissa)/bicolor	•
Sospensione asse anteriore rinforzata	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5 O
Piedini di stabilizzazione Specifiche *di serie con telaio HEAVY	*
Sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale	P
Cerchi 16" acciaio	•
Cerchi MERCEDES in lega leggera 16"	2 O
Cerchi MERCEDES in lega leggera 17" *in opzione con telaio HEAVY	-4 *
Gancio di traino [A] (2.000 kg max. con riserva del rispetto del PTRA) [B] (peso opzione ± 5 kg)	53
Kit anti-foratura	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA	
Porta condutrice con alzacristallo elettrico	•
Porta condutrice con serratura a 2 punti	P
Sedili cabina regolabili in altezza	•
Ricamo sui poggiapiede sedili cabina (impunture se selleria in pelle)	•**
Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula	•
Portabicchieri	•
Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali	P
Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB*	P
Climatizzazione cabina TEMPATIC a regolazione semi-automatica	P
Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC	2 O
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti	•
Cruscotto termoformato nero	•
Strumenti profilati cromo	•
Volante e pomoletto del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico)	P
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto	P
Volante multifunzione con inclinazione e altezza regolabili	P
Tenda parasole meccanica ad arrotolatore	•
Vetri azzurrati	•
Tenda parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5 O
Finestre laterali cabina doppio vetro (salvo finestrino condutore)	10 O
Senza letto cabina, con tavolo dinette con piede telescopico per posizionamento letto	O

* Tessuto poliammide trattato.

** Solo su ambienti PARIS e AUSTIN.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

• = Serie, O = Option, P = Pack M

PACKS (opzione)

PACK SELECT : Serie C, 6F e 8F | PACK SELECT + : Serie 80dF

- Telecamera di retromarcia integrata con visione notturna
- Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,8" (**C, 6F, 8F**)
- Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO (**80dF**)
- Regolatore di velocità con limitatore
- ESC speciale autocaravan con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill holder
- Traction+ con Hill Descent Control (**80dF**)
- Retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti
- Sedili cabina regolabili in altezza
- Tendine isotermiche a ribalta per porte cabina e su guida per parabrezza (**C, 6F**)
- Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista) (**8F, 80dF**)
- Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa (**C**)
- Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa (**6F, 8F, 80dF**)
- Porta conducente con serratura a 2 punti (**8F, 80dF**)
- Zanzariera porta cellula
- 2a chiave telecomandata (PLIP)
- 2a batteria cellula (**C**)
- Invertitore di gas automatico Duo Control (**6F, 8F, 80dF**)

PACK EXECUTIVE : Serie DISTINCTION

- Telecamera di retromarcia con visione notturna (doppia visione su **i10**)
- Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- IBS: display della durata residua di autonomia istantanea della batteria
- Porta conducente con serratura a 2 punti
- Sovramaterasso memory foam su letto fisso
- Volante e pomello del cambio in pelle
- Comando al volante per radio KENWOOD®
- Comando radio (ON/OFF, volume e stazioni) direttamente dal letto
- Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista) (elettrico su **i10**)
- Regolatore di velocità con limitatore
- ESC speciale autocaravan con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill holder
- Traction+ con Hill Descent Control
- Fari fendinebbia
- Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell' interasse)
- Strumenti profilati cromati
- 2a chiave telecomandata (PLIP)

PACK M : Serie M

- Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB
- Volante multifunzione con inclinazione e altezza regolabili
- Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto
- Climatizzazione cabina TEMPOMATIC a regolazione semi-automatica
- Volante e pomello del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico)
- Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali
- Freno di stazionamento elettrico
- Fari fendinebbia
- Accensione automatica dei fari
- Sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale
- Accensione senza chiave
- Filtro carburante con separatore d'acqua
- Porta conducente con serratura a 2 punti
- Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile
- Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)



414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Alcuni dei modelli fotografati in questo catalogo possono essere presentati con delle attrezzature previste in opzione. Foto non contrattuali: elementi di design, decorazione e accessori esclusi. Una parte della produzione RAPIDO è destinata all'export e quindi le caratteristiche dei modelli fotografati possono variare da un Paese all'altro; per la definizione esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore. RAPIDO si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai suoi modelli. Il presente catalogo, pur realizzato con la massima cura, non può essere considerato come un documento contrattuale. Il vostro distributore è a vostra disposizione per fornirvi ogni altra informazione.

[B] La massa massima trainabile tecnicamente ammissibile è un dato legato all'omologazione del veicolo completato. In funzione del gancio che sarà montato sul veicolo e dei valori specifici dati dal fabbricante del gancio e la sua sfera, la massa massima del rimorchio che potrà trainare il veicolo potrà essere inferiore. Le caratteristiche di resistenza del gancio e della sfera (in particolare valori D e S) sono incise su una targhetta fissata su di essi. Il valore D permette di determinare la Massa Massima Ammissibile per il gancio (MMA) con il seguente calcolo: MMA = (DxTx1000)/ [(Tx9,81)-(1000xD)], con T = massa massima del veicolo (PTAC) (in kg) e D = valore (in kN) da leggere sul gancio. La massa massima del rimorchio (in kg) allora inferiore o pari alla MMA per una massa massima trainabile del veicolo che può arrivare fino a 2000 kg.