

# FENDT

## CARAVAN

### 2026



**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com)

# LA QUALITÀ È IL NOSTRO STILE

Comodi e ben equipaggiati, i caravanisti Fendt si sentono a casa ovunque



# FENDT

---

## CARAVAN

## INDICE

- 04 **APERÒ**  
Sperimentate lo stile di vita alla moda
- 16 **BIANCO**  
Benessere in un'ampia scelta
- 30 **TENDENZA**  
Stile moderno in movimento
- 42 **DIAMANT**  
Unica sotto tutti gli aspetti
- 54 Design esterno
- 58 Dotazioni di serie degli esterni
- 60 Panoramica dei letti
- 62 Dettagli interni
- 70 Note sui pesi dei veicoli e  
dati relativi al peso
- 72 Dimensioni e pesi di tutte le serie
- 75 Legenda

# APERRO

Sperimentate lo stile di vita alla moda



# APERRO



# APERRO



465 SFB / Brenta



ACTIV 390 FH / Brenta



465 TG / Pino

# APERRO



ACTIV 390 FH



465 SFB



465 TG

## Zona giorno/zona notte

- Mobili in "arredamento Norfolk"
- Varianti di tappezzeria "Brenta" o "Pino"
- Illuminazione a LED
- Luci a soffitto (12 V/LED) con 1 circuito
- Porte a soffitto \*
- Guardaroba nella zona notte \*
- Tavolo sollevabile con leva di bloccaggio nella dinette a U \*
- Illuminazione indiretta (LED)
- Reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali)
- Luci di lettura (12V) nella dinette a U, dimmerabile \*
- Luci di lettura (12 V) nella zona notte, dimmerabile
- Liftomat (letti singoli e matrimoniali)
- Materassi: a molle (letti singoli e matrimoniali)
- Oblò MINI/MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati
- Cuscino schienale dalla forma ergonomica
- Cuscino sedile ad alta densità
- Scomparti ventilati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED)
- Tappetino all'ingresso con scritta Fendt Caravan
- Pavimento in materiale vinilico, resistente, di facile manutenzione
- Schienali invernali

## Cucina/bagno

- Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso \*
- Illuminazione del piano di lavoro (LED)
- Illuminazione bagno (LED/12 V)
- Inserti per posate con superficie soft-touch
- Box doccia \*
- Portasciugamani/gancio appendiabiti e porta carta igienica \*
- Fornello (3 fuochi) con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia di cottura smaltata opaca, coperchio in vetro e lavello separato in acciaio inossidabile con coperchio in vetro
- Comodi oscuranti plissettati alla finestra della cucina \*
- Cucine con grandi cassette \*
- Frigorifero ad assorbimento (98 lt, con congelatore), con illuminazione interna \*
- Frigorifero ad assorbimento Slim-tower (133 lt, con congelatore), apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna \*
- Miscelatore in cucina
- Bagno centrale \* con grandi mobiletti pensili, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato
- Armadietto a specchio nel bagno \*
- Toilette a cassetta con indicatore di livello a diodi e serbatoio di raccolta (asportabile e con rotelle) \*
- Scomparti cucina con cerniere soft-close
- Lavandino color bianco con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato
- Finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

## Acqua

- Serbatoio mobile delle acque reflue (24 l)
- Acque chiare (serbatoio fisso 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> litri) con riempimento esterno \*
- Acque chiare (serbatoio fisso 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> litri) con riempimento esterno \*
- Indicatore livello acque chiare
- Boiler acqua calda Truma-Therme 230 V con piletta di miscelazione \*

## Multimedia

- Cablaggio TV (presa 230 V)

## Tecnologia/riscaldamento/climatizzazione

- Riscaldamento a gas Truma S 3004 con accensione automatica \*
- Rilevatore di fumo
- Interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto e luce esterna
- Alimentazione elettrica di commutazione 350 W
- Scatola fusibili (230V) con interruttore di sicurezza (salvavita)
- Faretto/i (LED/12V)
- Prese 230 V
- Doppia presa/e USB-C
- Impianto aria calda con ventola (1 x 12 V) \*

## Ulteriori dotazioni di serie per APERO ACTIV

- Riscaldamento a gas Truma Combi 4 \* o Combi 6 \* con l'unità di controllo digitale CP plus con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (volume 10 l)
- Frigorifero a compressore (98 lt, con congelatore), apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna \*
- Frigorifero a compressore Slim-tower (157 lt, con congelatore), apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna \*

\* a seconda del modello

Legenda simboli vedere pagina 75

## APERERO



# APERERO

**465 SFB**

Lunghezza totale	cm	703
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1450 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1286 (1222-1350)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1600/1700/1800

**465 TG**

Lunghezza totale	cm	703
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1450 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1261 (1198-1324)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1600/1700/1800

**495 SFB**

Lunghezza totale	cm	722
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1550 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1354 (1286-1422)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1700/1800/1900/2000

**495 SKM**

Lunghezza totale	cm	722
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		5
Massa massima tecn. amm.	kg	1550 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1347 (1280-1414)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1700/1800/1900/2000

**515 SG**

Lunghezza totale	cm	751
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1600 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1389 (1320-1458)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1800/1900/2000

**Nuova piantina****390 FH Activ**

Lunghezza totale	cm	603
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		3
Massa massima tecn. amm.	kg	1360 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1122 (1066-1178)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1600/1700

**Nuova piantina****560 SKM Activ**

Lunghezza totale	cm	772
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		5
Massa massima tecn. amm.	kg	1700 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1481 (1407-1555)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1900/2000

## Piantine e dimensioni

Note sui pesi dei veicoli e dati relativi al peso alle pagine 70 e 71  
Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 72  
Legenda simboli a pagina 75



Scansiona il codice QR  
e comparirà un video su Apero

## APERERO ACTIV



# BIANCO



ACTIV 495 SFE / Pineto



ACTIV 550 KMG / Savio

# BIANCO



SELECTION 515 SKM / Pineto




ACTIV 495 SFE / Pineto



SELECTION 515 SKM

# BIANCO

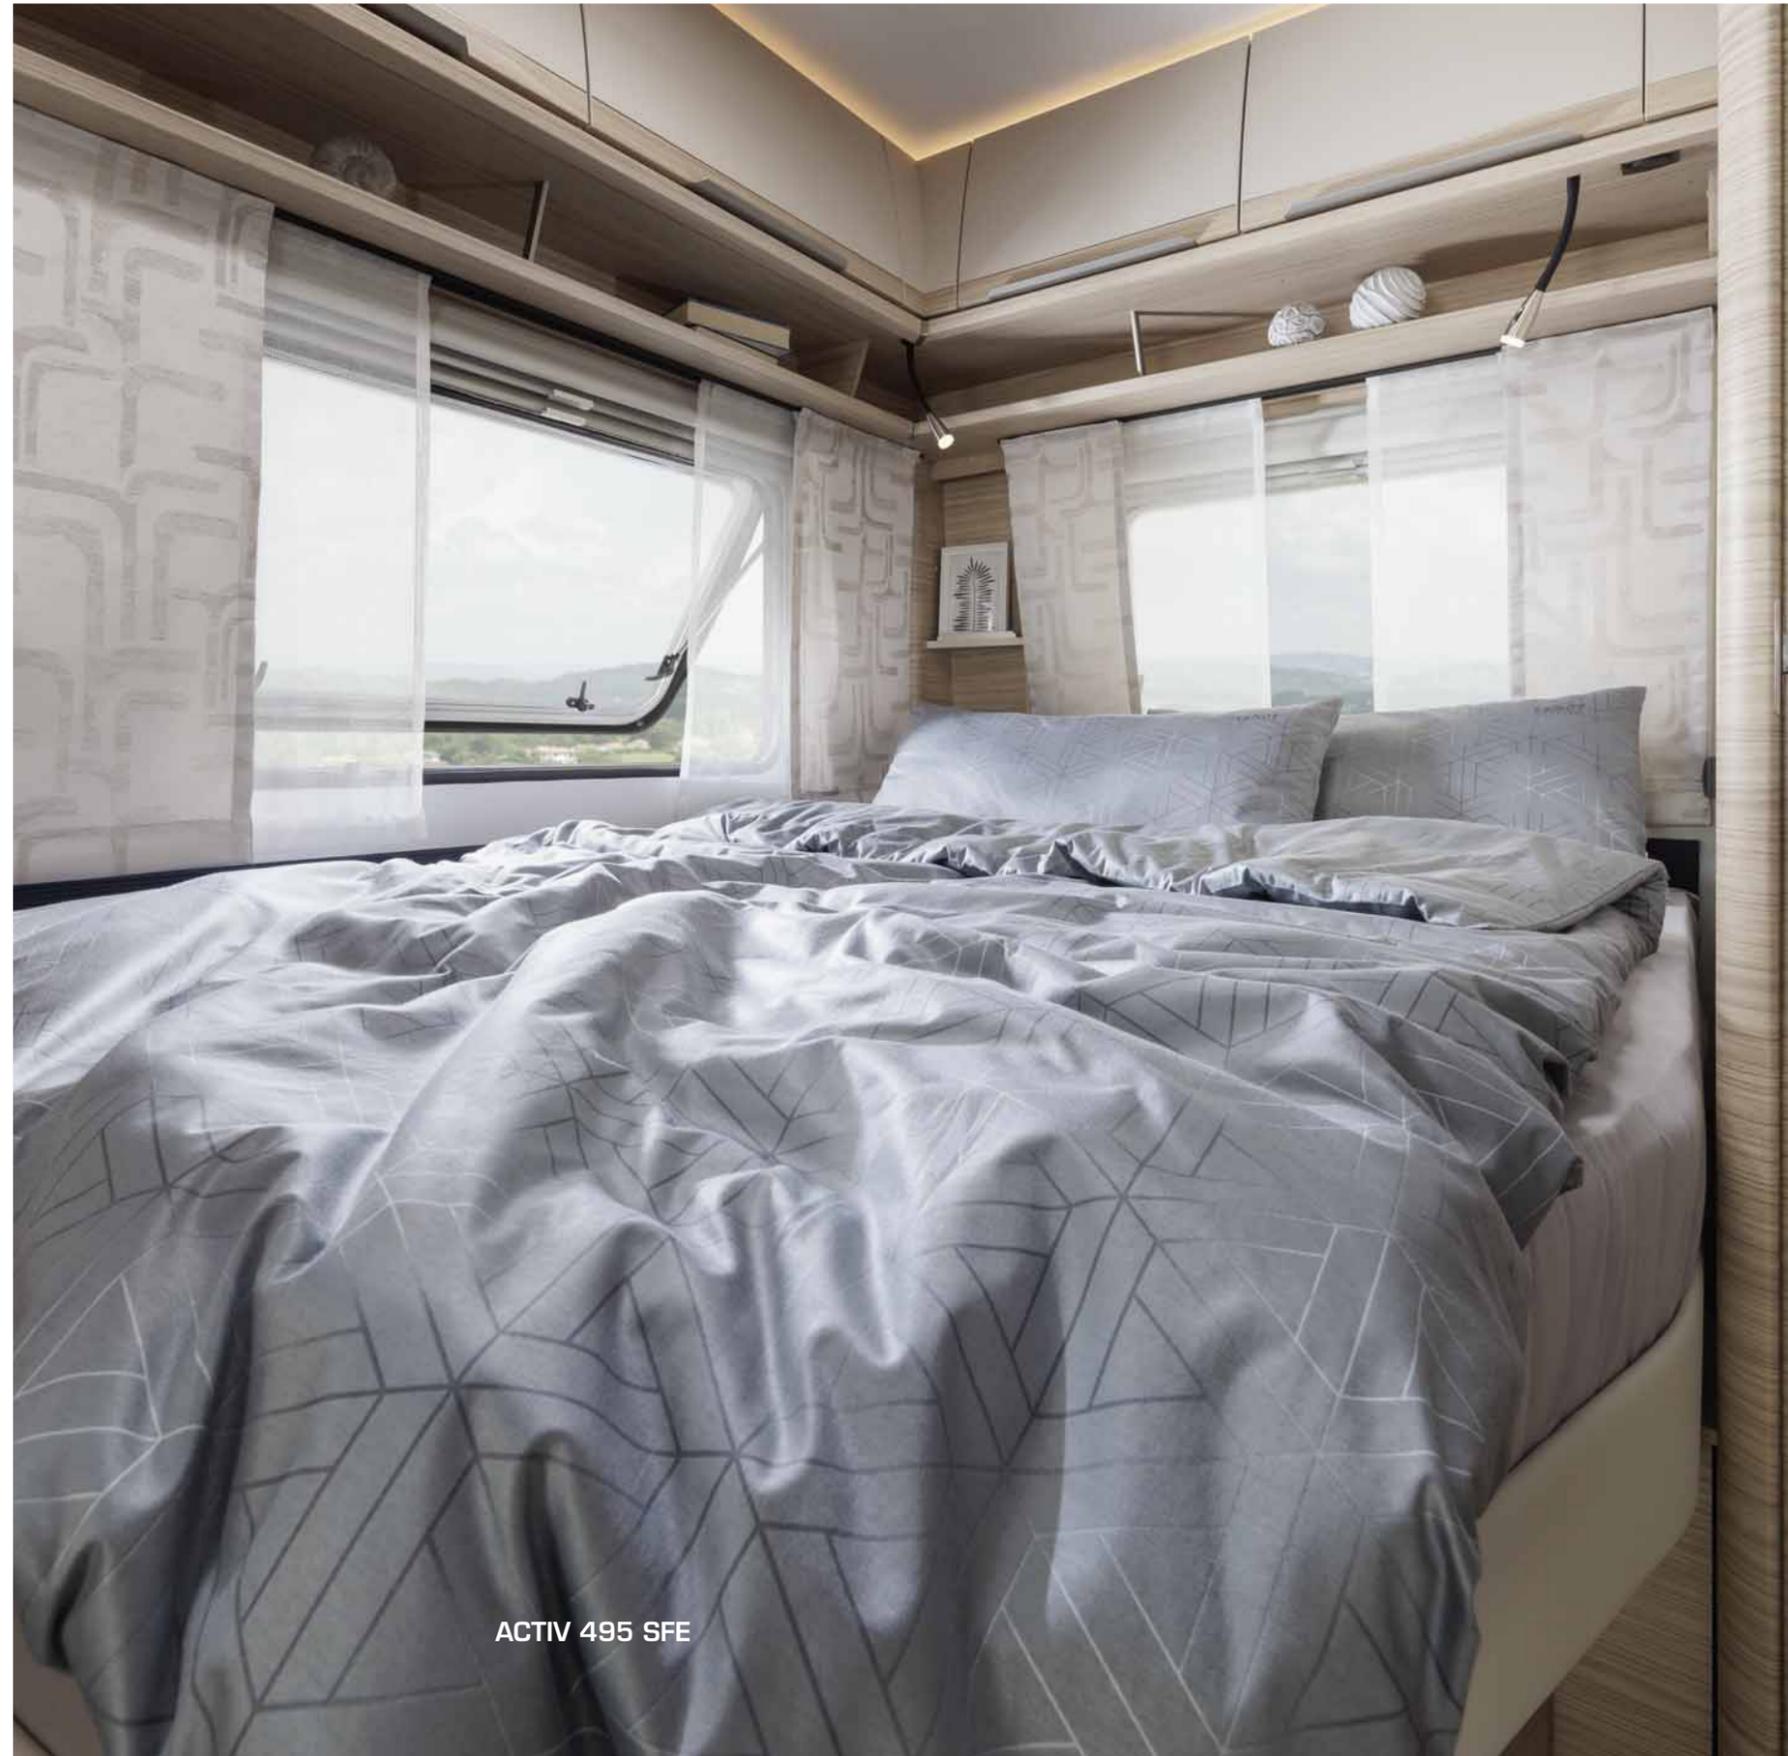

ACTIV 495 SFE



ACTIV 550 KMG



ACTIV 550 KMG

## Zona giorno/zona notte

- Mobili "Decorazione in rovere Salvador"
- Varianti di tappezzeria "Pineto" o "Savio"
- Illuminazione a LED
- Luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti
- Porte a soffitto \*
- Guardaroba nella zona notte \*
- Tavolo sollevabile con leva di bloccaggio nella dinette a U \*
- Illuminazione indiretta (LED)
- Reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali)
- Faretto/i di lettura (12V) nella dinette a U, dimmerabile \*
- Faretto/i da lettura (12 V) nella zona notte, dimmerabile
- Liftomat (letti singoli e matrimoniali)
- Materassi: a molle (letti singoli e matrimoniali) \*
- Oblò MINI/MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati \*
- Cuscino schienale dalla forma ergonomica
- Cuscino sedile ad alta densità
- Scomparti ventilati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED)
- Zerbino all'ingresso con scritta Fendt Caravan
- Pavimento in materiale vinilico, resistente, di facile manutenzione
- Schienali invernali

## Cucina/bagno

- Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso \*
- Illuminazione del piano di lavoro (LED)
- Illuminazione bagno (LED/12 V)
- Inserti posate con superficie soft-touch
- Box doccia \*
- Portasciugamani/gancio appendiabiti e porta carta igienica \*
- Fornello (3 fuochi) con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia di cottura smaltata opaca, coperchio in vetro e lavello separato in acciaio inossidabile con coperchio in vetro
- Comodi oscuranti plissettati alla finestra della cucina \*
- Cucine con grandi cassettei \*
- Frigorifero ad assorbimento (98 lt, con congelatore), con illuminazione interna \*
- Frigorifero ad assorbimento Slim-tower (133 lt, con congelatore), apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna \*
- Piletta di miscelazione in ottone
- Bagno centrale \* con grandi mobiletti pensili, mensole spaziose sotto al lavandino e specchio illuminato
- Armadietto a specchio nel bagno \*
- Lavello, acciaio inossidabile con coperchio in vetro
- Toilette a cassetta con indicatore di livello a diodi e serbatoio di raccolta (asportabile e con rotelle) \*
- Scomparti cucina con cerniere soft-close
- Lavandino color bianco con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato
- Finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

## Acqua

- Serbatoio mobile delle acque reflue (24 l)
- Acque chiare (serbatoio fisso 10<sup>d</sup>/25<sup>e</sup> litri) con riempimento esterno \*
- Acque chiare (serbatoio fisso 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> litri) con riempimento esterno \*
- Indicatore livello acque chiare
- Boiler acqua calda Truma-Therme 230 V con piletta di miscelazione \*

## Multimedia

- Cablaggio TV (presa 230 V)

## Tecnologia/riscaldamento/climatizzazione

- Riscaldamento a gas Truma S 3004 o S 5004 con accensione automatica (Bianco Selection) \*
- Rilevatore di fumo
- Interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto e luce esterna
- Alimentazione elettrica di commutazione 350 W
- Scatola fusibili (230V) con interruttore di sicurezza (salvavita)
- Faretto/i (LED/12V)
- Prese 230 V
- Doppia presa/e USB-C
- Impianto aria calda con ventola (1 x 12 V) (Bianco Selection)

## Ulteriori dotazioni di serie per BIANCO ACTIV

- Riscaldamento a gas Combi 4 \* o Combi 6 \* con l'unità di controllo digitale CP plus con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (volume 10 l)
- Frigorifero a compressore Slim-tower (157 lt, con congelatore), apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna \*
- Funzione di carico trasversale (con letti separati e Bianco Activ 515 SKF)
- Aumento della capacità di carico con telaio rinforzato

\* a seconda del modello

Legenda simboli vedere pagina 75

## BIANCO



## SELECTION



465 SFB

Lunghezza totale	cm	703
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1450 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1267 (1204-1330)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1600/1700/1800



465 TG

Lunghezza totale	cm	703
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1450 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1272 (1208-1336)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1600/1700/1800



Nuova piantina

495 SG

Lunghezza totale	cm	722
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1550 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1353 (1285-1421)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1700/1800/1900/2000



515 SG

Lunghezza totale	cm	751
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1600 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1393 (1323-1463)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1800/1900/2000



515 SKM

Lunghezza totale	cm	751
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		5
Massa massima tecn. amm.	kg	1600 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1400 (1330-1470)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1800/1900/2000



550 SKM

Lunghezza totale	cm	772
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		5
Massa massima tecn. amm.	kg	1650 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1432 (1360-1504)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1800/1900/2000

## Piantine e dimensioni

Note sui pesi dei veicoli e dati relativi al peso alle pagine 70 e 71  
Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 72  
Legenda simboli a pagina 75



Scansiona il codice QR  
e comparirà un video su Bianco

## ACTIV



390 FHS

Lunghezza totale	cm	603
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		3
Massa massima tecn. amm.	kg	1360 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1150 (1093-1208)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1600/1700



445 SFB

Lunghezza totale	cm	677
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1450 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1274 (1210-1338)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1600/1700



465 SFH

Lunghezza totale	cm	703
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		3
Massa massima tecn. amm.	kg	1600 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1355 (1287-1423)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1700/1800



465 SGE

Lunghezza totale	cm	703
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		2
Massa massima tecn. amm.	kg	1500 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1342 (1275-1409)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1700/1800

## Piantine e dimensioni

Note sui pesi dei veicoli e dati relativi al peso alle pagine 70 e 71  
Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 72  
Legenda simboli a pagina 75



Scansiona il codice QR  
e comparirà un video su Bianco

## ACTIV



495 SFE

Lunghezza totale	cm	722
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1550 <b>g</b> )
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg <b>c</b> )	1335 (1268-1402)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1800/1900/2000



515 SGD

Lunghezza totale	cm	751
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		3
Massa massima tecn. amm.	kg	1600 <b>g</b> )
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg <b>c</b> )	1419 (1348-1490)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1800/1900/2000



515 SGE

Lunghezza totale	cm	751
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1600 <b>g</b> )
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg <b>c</b> )	1401 (1331-1471)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1800/1900/2000



515 SKF

Lunghezza totale	cm	751
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		5
Massa massima tecn. amm.	kg	1650 <b>g</b> )
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg <b>c</b> )	1405 (1335-1475)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1800/1900/2000



550 KMG

Lunghezza totale	cm	772
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		5
Massa massima tecn. amm.	kg	1700 <b>g</b> )
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg <b>c</b> )	1472 (1398-1546)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1900/2000



550 SD

Lunghezza totale	cm	772
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1650 <b>g</b> )
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg <b>c</b> )	1452 (1379-1525)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1800/1900/2000



560 SKM

Lunghezza totale	cm	772
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		5
Massa massima tecn. amm.	kg	1700 <b>g</b> )
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg <b>c</b> )	1500 (1425-1575)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1900/2000

# TENDENZA

Stile moderno in movimento





550 SG / Studio-Line Pamplona

# TENDENZA



465 SFB / Cania



550 SG / Studio-Line Pamplona



515 SG / Studio-Line Pamplona

# TENDENZA



550 SG



465 SFB



515 SG

## Zona giorno/zona notte

- Mobili "arredamento Noce Marche"
- Varianti di tappezzeria "Cania" o "Studio-Line Pamplona"
- Illuminazione nell'armadio con sensore di movimento e cavo di ricarica
- Illuminazione a LED
- Luci a soffitto (12 V/LED) con 2 circuiti, dimmerabile
- Tavolo con supporto monocolonna nella dinette a U
- Porte a soffietto
- Porte con zanzariera nella zona d'ingresso
- Guardaroba nella zona notte
- Illuminazione indiretta (LED) in alto e in basso sui mobiletti pensili
- Reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali)
- Faretto di lettura (12 V) nella dinette a U
- Faretto da lettura (12 V) nella zona notte, dimmerabile
- Liftomat (letti singoli e matrimoniali)
- Materassi in lattice comfort (7 zone) (letti singoli e matrimoniali)
- Oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante e zanzariera integrati
- Cuscino schienale dalla forma ergonomica \*
- Cuscino schienale in stile lounge \*
- Cuscino sedile ad alta densità
- Scomparti ventilati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED)
- Scomparti con cerniere soft-close
- Tappetino all'ingresso con scritta Fendt Caravan
- Moquette sagomata ed estraibile
- Pavimento in materiale vinilico resistente, di facile manutenzione
- Schienali invernali

## Cucina/bagno

- Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso
- Illuminazione del piano di lavoro (LED)
- Forno con grill (gas) \*\*
- Illuminazione bagno (LED/12 V)
- Inserti posate con superficie soft-touch
- Box doccia \*
- Portasciugamani/gancio appendiabiti e porta carta igienica
- Fornello con dispositivo di sicurezza e accensione automatica (3 fuochi) \*\*
- Fornello (3 fuochi) con dispositivo di sicurezza, accensione automatica, griglia di cottura smaltato opaco, coperchio in vetro e lavello separato con coperchio in vetro \*
- Comodi oscuranti plissettati alla finestra della cucina
- Cucine con ampi cassetti
- Rivestimento della parete posteriore della cucina
- Frigorifero a compressore Slim-tower (157 lt, con congelatore), apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna \*
- Frigorifero a compressore (200 lt, con congelatore), apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna \*\*

- Piletta di miscelazione cucina in ottone \*
- Bagno centrale \* con grandi mobiletti pensili dotati di ante a specchio illuminate, mensole spaziose sotto al lavandino
- Armadietto a specchio nel bagno \*
- Lavello in acciaio con coperchio in vetro
- Toilette a cassetta con indicatore di livello a diodi e serbatoio di raccolta (asportabile e con rotelle) \*
- Scomparti cucina con cerniere soft-close \*
- Doppia presa USB-C in cucina
- Lavabo in acrilico sanitario con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato \*
- Lavandino in acciaio \*\* con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato
- Finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

## Acqua

- Serbatoio mobile delle acque reflue (24 l)
- Acque chiare (serbatoio fisso 10<sup>d</sup>/25<sup>el</sup> litri) con riempimento esterno \*
- Acque chiare (serbatoio fisso 10<sup>d</sup>/45<sup>el</sup> litri) con riempimento esterno \*
- Indicatore livello acque chiare

## Multimedia

- Cablaggio TV (presa 230 V)

## Tecnologia/riscaldamento/climatizzazione

- Riscaldamento a gas Truma Combi 4 \* o Combi 6 \* con l'unità di controllo digitale CP plus con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (volume 10 l)
- Riscaldamento ad acqua calda e riscaldamento a pavimento ad acqua calda (Alde) \*\*\*
- Fendt-CaravanConnect con controllo tramite App
- Display centrale sopra la porta d'ingresso
- Rilevatore di fumo
- Interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto e luce esterna
- Alimentazione elettrica di commutazione 350 W
- Scatola fusibili (230V) con interruttore di sicurezza (salvavita)
- Faretto/i (LED/12V)
- Prese 230 V
- Doppia presa/e USB-C

\* a seconda del modello \*\* per 650 SFD

\*\*\* per 560 SFDW

Legenda simboli vedere pagina 75



## Piantine e dimensioni

Note sui pesi dei veicoli e dati relativi al peso alle pagine 70 e 71  
Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 72  
Legenda simboli a pagina 75



Scansiona il codice QR  
e comparirà un video su Tendenza

**465 SFB**

Lunghezza totale	cm	703
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1500 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1307 (1242-1372)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1600/1700/1800

**515 SG**

Lunghezza totale	cm	751
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1650 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1438 (1366-1510)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1800/1900/2000

**550 SG**

Lunghezza totale	cm	772
Larghezza totale	cm	232
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1650 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1444 (1372-1516)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1800/1900/2000

**560 SFDW**

Lunghezza totale	cm	772
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1750 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1558 (1480-1636)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1900/2000

**560 SG**

Lunghezza totale	cm	772
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1750 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1517 (1441-1593)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	1900/2000

**650 SFD**

Lunghezza totale	cm	855
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	2000 g)
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg c)	1750 (1663-1838)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	2200/2400/2500/2800

# DIAMANT

Unica sotto ogni aspetto



# DIAMANT



650 GD / Avila



560 SG / Avila

# DIAMANT



560 FD / Genève



650 GD / Avila



650 GD


# DIAMANT



560 SG



560 FD

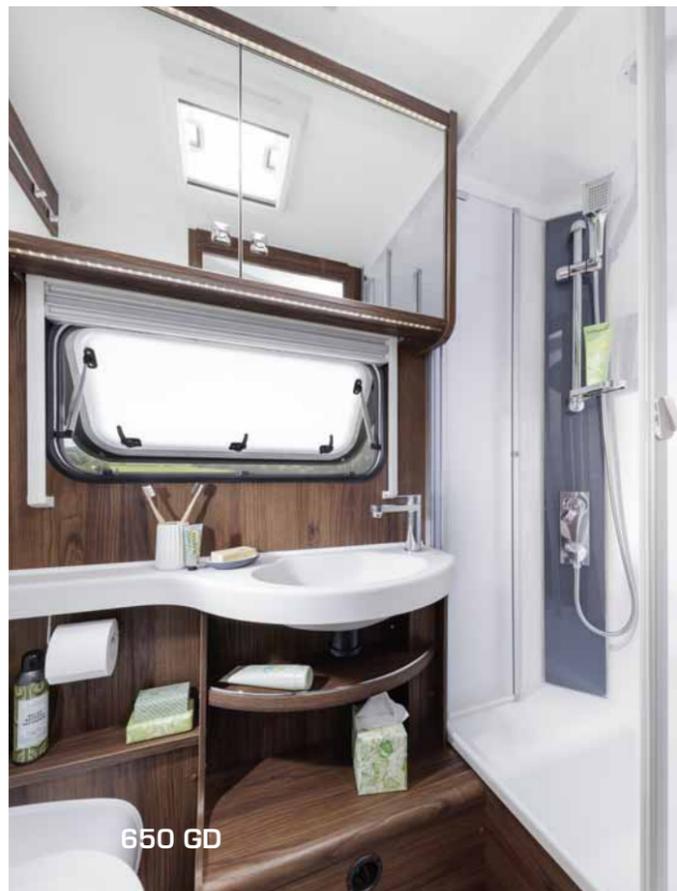

650 GD

## Zona giorno/zona notte

- Mobili "Decorazione in rovere Catania"
- Variante di tappezzeria "Avila" o "Genève"
- Illuminazione nell'armadio con sensore di movimento e cavo di ricarica
- Illuminazione a LED
- 2 cuscini
- Tavolo con supporto monocolonna nella dinette a U
- Porte a soffietto \*
- Porte con zanzariera nella zona d'ingresso
- Guardaroba nella zona notte
- Porte scorrevoli in legno \*
- Illuminazione indiretta (LED) in alto e in basso sui mobiletti pensili
- Reti a doghe con giunti elastici completamente flessibili e rigidità regolabile (letti singoli e matrimoniali)
- Faretto di lettura (12 V) nella dinette a U
- Faretto da lettura (12 V) nella zona notte
- Liftomat (letti singoli e matrimoniali)
- Materassi: clima comfort (7 zone) (letti singoli e matrimoniali)
- Oblò MIDI (Dometic) con manovella, ventilazione forzata, oscurante plissettato e zanzariera integrati nell'oblò panoramico Skylight integrato
- Oblò panoramico Skylight con illuminazione (LED)
- Cuscino schienale dalla forma ergonomica
- Cuscino sedile a molle in qualità comfort
- Cuscino sedile ad alta densità
- Oscuranti soft plissettati (oscuranti dal basso)
- Scomparti ventilati e con illuminazione indiretta a soffitto (LED)
- Scomparti con cerniere soft-close
- Teppettino all'ingresso con scritta Fendt Caravan
- Moquette sagomata ed estraibile
- Pavimento in materiale vinilico, resistente, di facile manutenzione
- Schienali invernali

## Cucina/bagno

- Cestino portarifiuti integrato nella porta d'ingresso
- Illuminazione del piano di lavoro (LED)
- Forno con grill (gas)
- Illuminazione bagno (LED/12 V)
- Inserti posate con superficie soft-touch
- Box doccia \*
- Portasciugamani/gancio appendiabiti e porta carta igienica
- Fornello con dispositivo di sicurezza e accensione automatica (3 fuochi)
- Comodi oscuranti plissettati alla finestra della cucina
- Rivestimento della parete posteriore della cucina con riquadro della finestra illuminato

- Frigorifero a compressore Slim-tower (157 lt, con congelatore), apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna \*
- Frigorifero a compressore (200 lt, con congelatore), apribile da entrambi i lati, con illuminazione interna \*
- Piletta di miscelazione in ottone
- Bagno centrale \* con grandi mobiletti pensili dotati di ante a specchio illuminate, mensole spaziose sotto al lavandino
- Lavello, acciaio inossidabile con coperchio in vetro
- Toilette a cassetta con indicatore di livello a diodi e serbatoio di raccolta (asportabile e con rotelle)
- Scomparti con cerniera pieghevole "free space" e "soft close"
- Lavabo in acrilico sanitario \* con mensole, armadietto bagno e specchio illuminato
- Finestra bagno a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera

## Acqua

- Serbatoio mobile delle acque reflue (24 l)
- Acque chiare (serbatoio fisso 10<sup>d</sup>/45<sup>e</sup> litri) con riempimento esterno
- Indicatore livello acque chiare

## Multimedia

- Porta TV SKY con braccio snodato
- Cablaggio TV (presa 230 V)

## Tecnologia/riscaldamento/climatizzazione

- Riscaldamento a gas Truma Combi 6 con l'unità di controllo digitale CP plus con distribuzione dell'aria di ricircolo e boiler per l'acqua integrato (volume 10 l) \*
- Riscaldamento ad acqua calda e riscaldamento a pavimento ad acqua calda (Alde) \*
- Fendt-CaravanConnect con controllo tramite App
- Display centrale sopra la porta d'ingresso
- Rilevatore di fumo
- Interruttori nelle porte di ingresso per luci a soffitto e luce esterna
- Alimentazione elettrica di commutazione 350 W
- Scatola fusibili (230V) con interruttore di sicurezza (salvavita)
- Faretto/i (LED/12V)
- Prese 230 V
- Doppia presa/e USB-C

\* a seconda del modello  
Legenda simboli vedere pagina 75



## Piantine e dimensioni

Note sui pesi dei veicoli e dati relativi al peso alle pagine 70 e 71  
 Dimensioni e pesi di tutte le serie e modelli da pagina 72  
 Legenda simboli a pagina 75



Scansiona il codice QR  
 e comparirà un video su Diamant



Nuova piantina

## 560 FD

Lunghezza totale	cm	771
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1900 $\text{g}$
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg $\text{c}$	1603 (1523-1683)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	-



Nuova piantina

## 560 SG

Lunghezza totale	cm	771
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1900 $\text{g}$
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg $\text{c}$	1616 (1535-1697)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	-



Nuova piantina

## 650 GD

Lunghezza totale	cm	860
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	2200 $\text{g}$
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg $\text{c}$	1853 (1760-1946)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	2400/2500/2800



## 560 DW

Lunghezza totale	cm	771
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1900 $\text{g}$
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg $\text{c}$	1652 (1569-1735)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	-



## 560 SGW

Lunghezza totale	cm	771
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	1900 $\text{g}$
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg $\text{c}$	1652 (1569-1735)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	-



## 650 GDW

Lunghezza totale	cm	860
Larghezza totale	cm	250
Posti letto		4
Massa massima tecn. amm.	kg	2200 $\text{g}$
Massa in ordine di marcia (-/+ 5%)	kg $\text{c}$	1903 (1808-1998)
Opzionale aumento Massa massima tecn. amm.	kg	2400/2500/2800



# DESIGN ESTERNO 2026



Telaio/chassis	APER0	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Copri dispositivo di aggancio "bianco"	•	•	•	•
• Cerchi in lega color nero	*	*	•	•
• Freno AAA, autoregolante (AI-Ko)	•	•	•	•
• Copritimone "bianco"	•	•	•	•
• Sistema euro-assali (AI-Ko)	•	•	•	•
• Pneumatici a profilo ribassato	•	•	•	•
• Retromarcia automatica	•	•	•	•
• Stabilizzatore AKS 3004 (AI-Ko)	•	•	•	•
• Piedini di stazionamento zincati	•	•	•	•
• Piedini di stazionamento zincati con "Big Foot" (AI-Ko)	•	•	•	•
• Ammortizzatori	•	•	•	•
• Ruotino di appoggio con indicatore di carico	•	•	•	•
• Telaio alleggerito a zincatura totale (AI-Ko)	•	•	•	•
• Asta di prolungamento per manovella estesa	•	•	•	•
• Omologazione per Tempo 100	•	•	•	•
<b>Carrozzeria esterna</b>				
• Sportello di servizio esterno	•	•	•	•
• Finestre a compasso a doppio vetro opalino, azionabile con una sola mano con tendina oscurante e zanzariera combinata	•	•	•	•
• Luci dei freni integrate nelle luci di posizione superiori	•	•	•	•
• Porta d'ingresso con accesso integrato e isolato, cestino portarifiuti, oscurante plissettato e finestra opalina nella parte superiore della porta d'ingresso, nuovo look Diamant. Nella Apero Activ 390 FH e Bianco Activ 390 FHS mensola al posto del cestino portarifiuti	•	•	•	•
• Coperchio vano porta bombole con ammortizzatore a gas, chiusura a tre punti	•	•	•	•
• Porta zanzariera nella zona d'ingresso	•	•	•	•
• Frontale parzialmente in tecnologia LFI	•	•	•	•
• Posteriore parzialmente in tecnologia LFI	•	•	•	•
• Profilo veranda con illuminazione sul lato della porta	•	•	•	•
• Fendinebbia posteriori	•	•	•	•
• Oblò panoramico "Skylight" con illuminazione (LED)	•	•	•	•
• Passaruota completamente isolati	•	•	•	•
• Maniglie di manovra, ergonomiche e stabili anteriori e posteriori	•	•	•	•
• Luce di retromarcia (2)	•	•	•	•
• Costruzione a sandwich	•	•	•	•
• Luce veranda (LED)	•	•	•	•
• Tappo di riempimento del serbatoio dell'acqua con fascetta di fissaggio	•	•	•	•
• Sistema di chiusura monochiave	•	•	•	•
• Areazione forzata secondo la norma EN 1645-1	•	•	•	•

• di serie  
\* a seconda del modello



## 12 anni di garanzia sulle infiltrazioni


Questa garanzia è valida solo in relazione all'ispezione annuale a pagamento presso un rivenditore autorizzato Fendt-Caravan

## La qualità è il nostro stile




# La varietà di letti nelle piantine di Fendt-Caravan

## Piantine con letti singoli

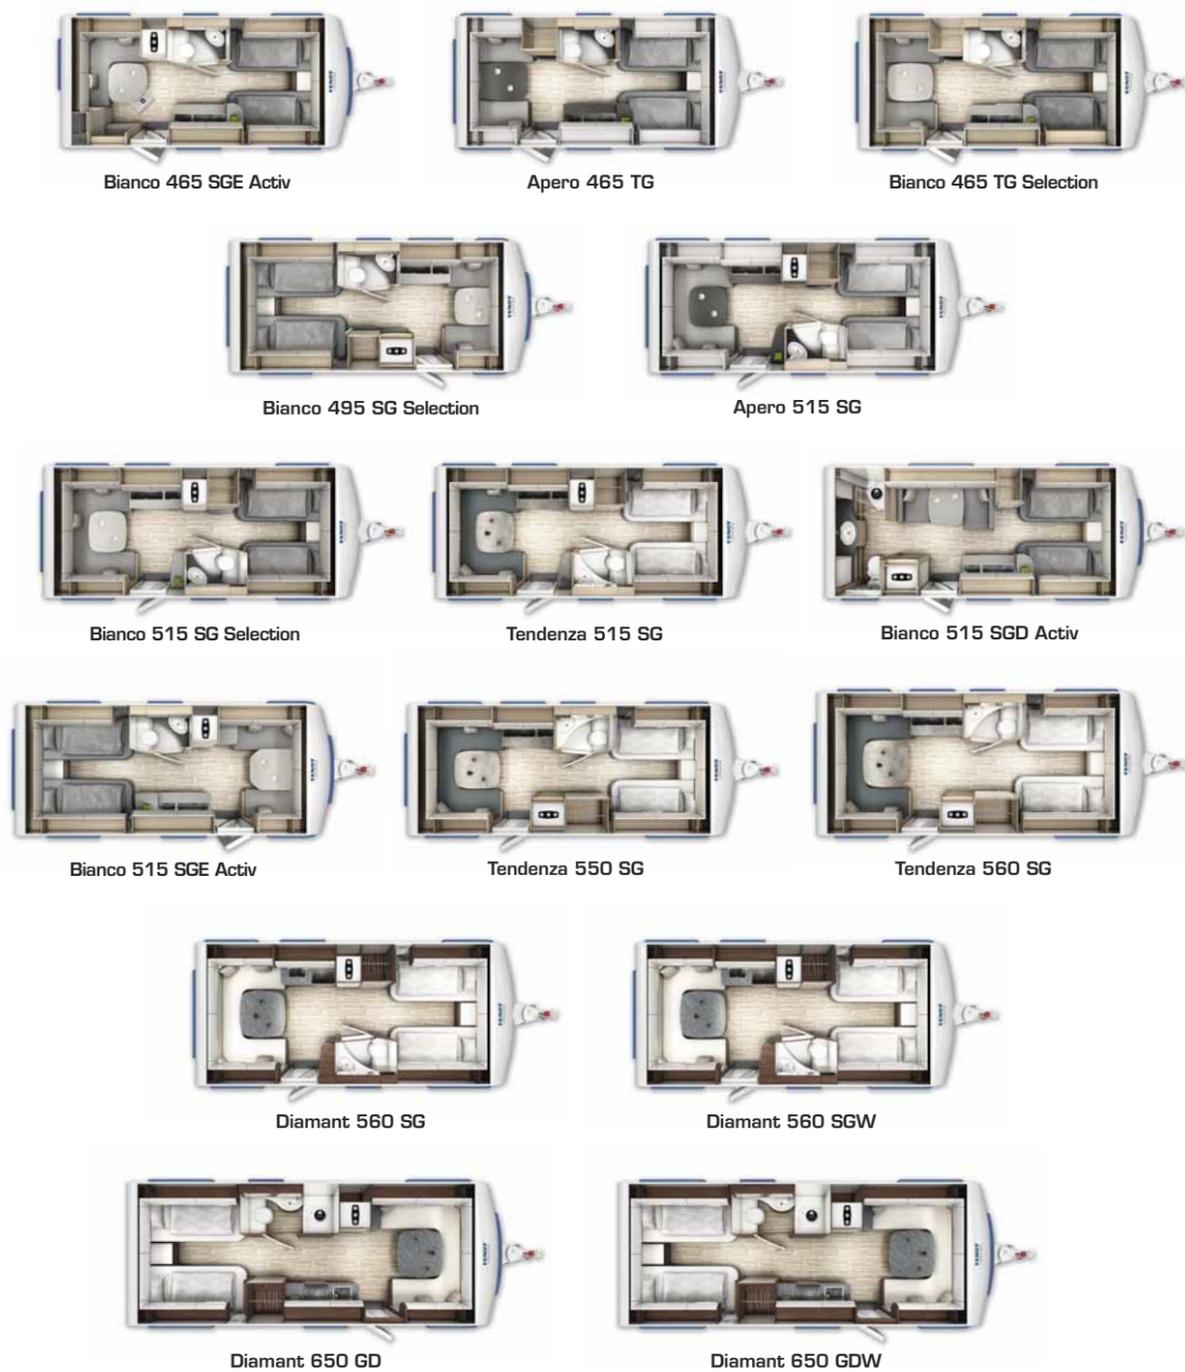

## Piantine con letto matrimoniale

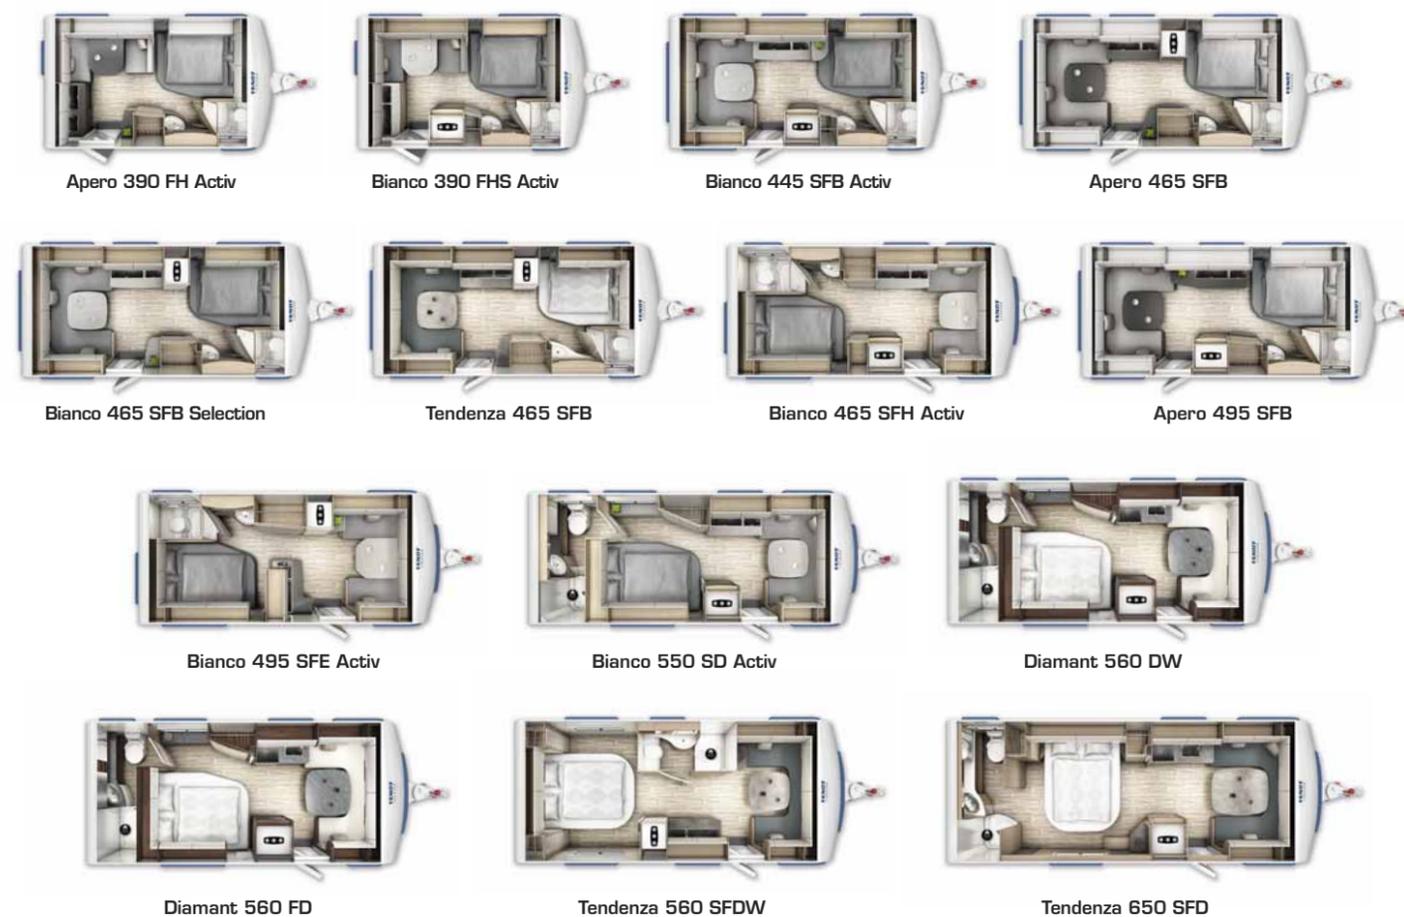



## Piantine con letti a castello







Ampia varietà per i letti

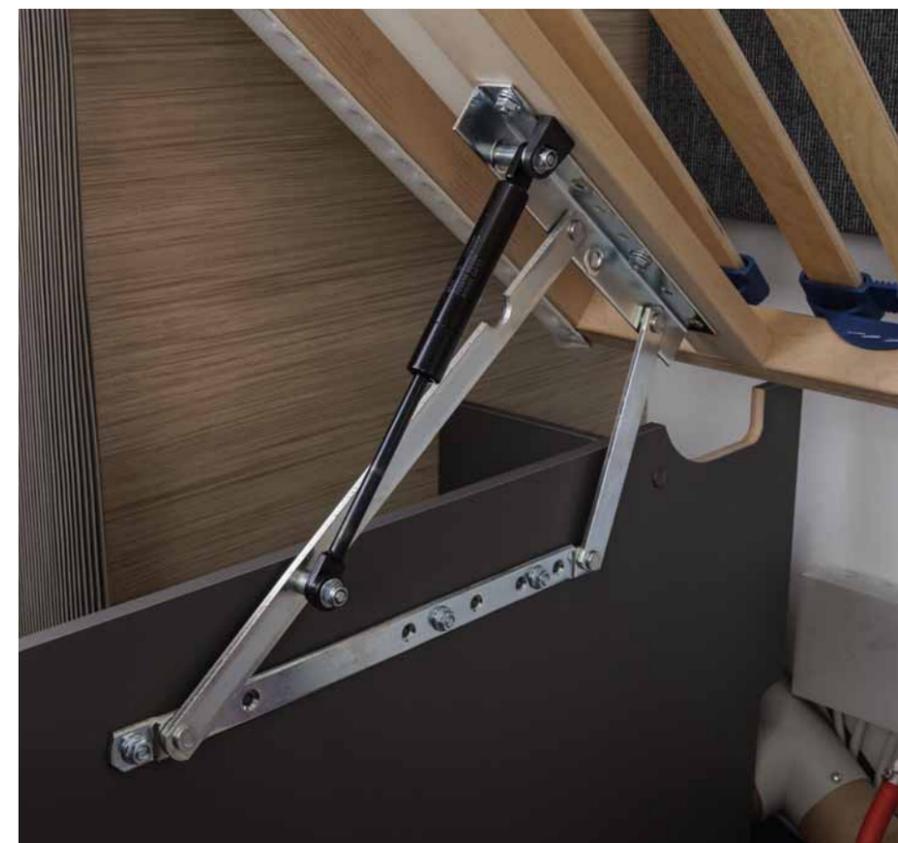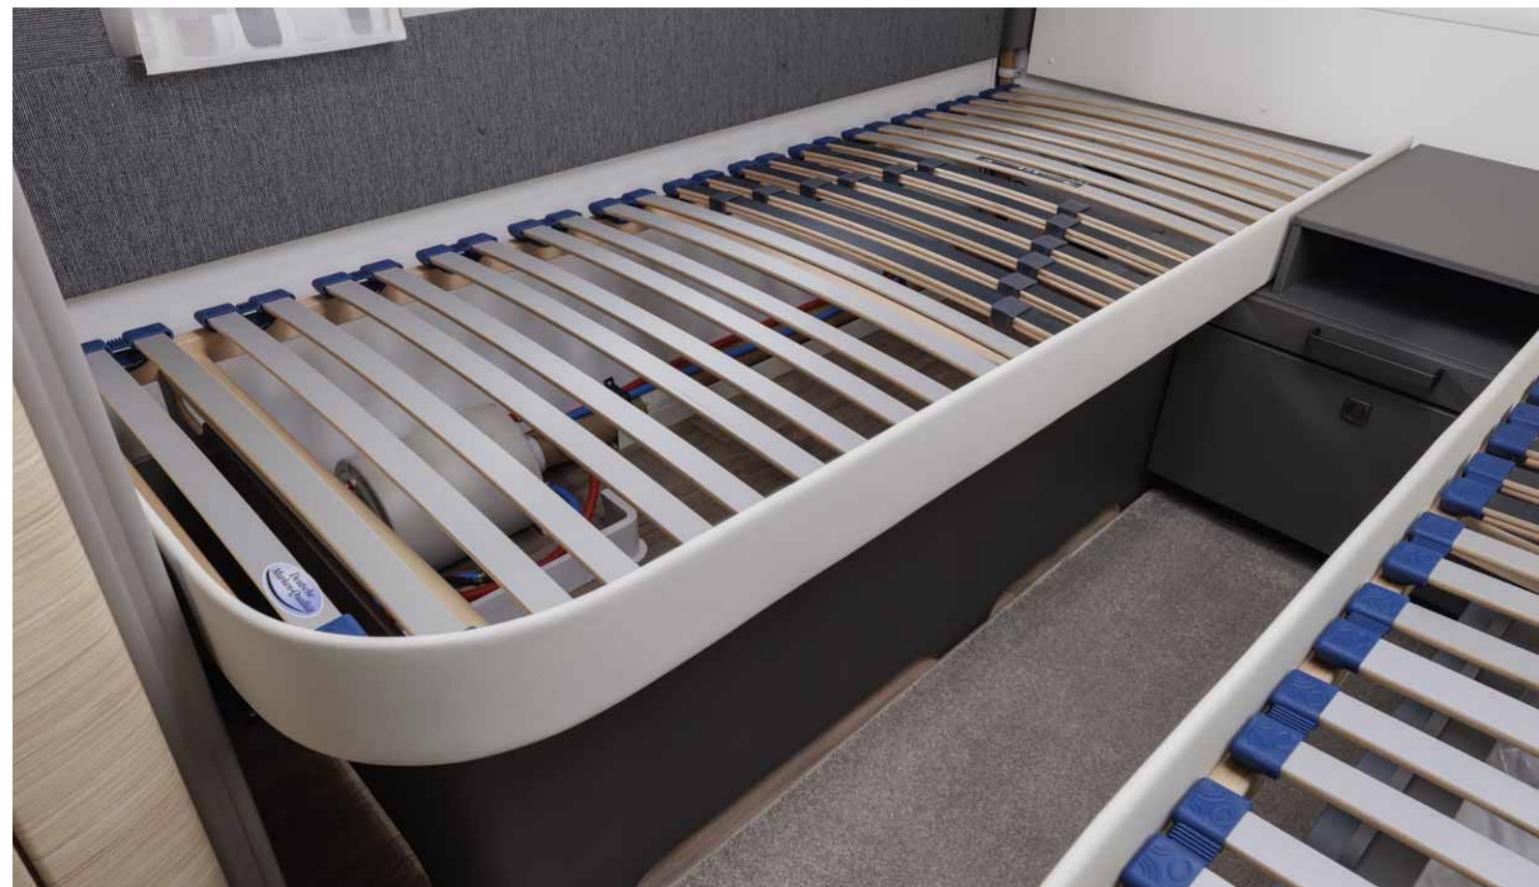



Accessori da cucina di alta qualità





Zona bagno di facile cura



# Note sui pesi dei veicoli e dati relativi al peso

## Informazioni sui pesi e dati relativi al peso delle caravan Fendt:

Nella scelta e nella configurazione di una caravan Fendt, è importante tenere presente che ciascun modello è progettato dal produttore solo per una massa massima ammissibile a pieno carico, che non deve essere superata durante la circolazione. Le disposizioni di legge applicabili relative al peso delle caravan, che abbiamo riassunto di seguito, si basano sul Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione del 31 marzo 2021, uniformemente applicabile in tutta l'Unione europea. Si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni prima di scegliere e configurare la caravan Fendt. In caso di domande, contattare il concessionario Fendt Caravan.

### 1. La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico

La "massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico" indica il peso massimo, specificato dal produttore, che la caravan Fendt può avere a pieno carico durante la circolazione. Il superamento della massa massima a pieno carico durante la circolazione può comportare un rischio per la sicurezza ed è punibile con sanzioni pecuniarie in molti paesi europei. Pertanto, consigliamo di pesare la caravan Fendt prima di ogni viaggio verificando di non superare la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico specificata dal produttore per ciascuna planimetria è riportata nei dati tecnici.

### 2. La massa in ordine di marcia

La "massa in ordine di marcia" è il peso della caravan standard, vuota, secondo le specifiche del produttore, che comprende le seguenti voci:

- l'allestimento di serie della caravan secondo le specifiche del produttore,
- la massa della carrozzeria e del gancio di traino,
- il serbatoio delle acque chiare riempito al 100% per il viaggio (10 l),
- il boiler riempito al 100%,
- il serbatoio di scarico del WC riempito al 100%,
- una bombola di gas in alluminio del peso di 17 kg riempita al 100% (quantità di riempimento: 11 kg).

La massa in ordine di marcia è indicata anche nei dati tecnici per ciascuna planimetria. Si tratta, tuttavia, di valori calcolati dalla procedura di omologazione, soggetti a tolleranze consentite dalla legge fino a ± 5%, che a loro volta possono influire direttamente sulla massa utile e sul carico utile residui della caravan Fendt indicata (si veda anche il punto 4.).

Esempio:	
Massa in ordine di marcia secondo i dati tecnici	1.271 kg
Tolleranza di ± 5% consentita dalla legge	± 64 kg
Intervallo consentito dalla legge per la massa in ordine di marcia	1.207 – 1.335 kg

L'intervallo consentito dalla legge per la massa in ordine di marcia è indicato anche nei dati tecnici.

Poiché le tolleranze consentite dalla legge possono influire sulla massa utile residua e sul carico utile della singola caravan Fendt, nella configurazione della caravan è necessario considerare l'ammissibilità di tali tolleranze.

Esempio:  
Se la caravan dell'esempio sopra riportato ha una tolleranza di + 1% consentita dalla legge per la massa in ordine di marcia, questa aumenta da 1.271 kg a 1.284 kg, riducendo la massa utile e il carico utile residuo della caravan di 13 kg.

### 3. La massa effettiva della caravan e l'allestimento di serie/speciale

La "massa effettiva" della caravan comprende la massa in ordine di marcia e l'allestimento speciale installato in fabbrica.

Per "allestimento di serie" si intende la configurazione di base di un veicolo con tutte le caratteristiche di allestimento prescritte dalla legge. Sono incluse anche tutte le attrezzature installate di serie. Nel configuratore sono disponibili le informazioni dettagliate sull'allestimento di serie per ciascuna planimetria.

L'"allestimento speciale" comprende tutte le attrezzature che non fanno parte dell'allestimento di serie e che vengono installate sulla caravan in fabbrica sotto la responsabilità del produttore. Non fanno parte dell'allestimento speciale gli accessori installati dal cliente o da un partner commerciale dopo la consegna della caravan dalla fabbrica. Nel configuratore sono disponibili anche le informazioni sull'allestimento speciale che può essere ordinato in fabbrica.

È importante tenere presente che l'installazione di un allestimento speciale comporta sempre una riduzione della massa utile e del carico utile della caravan (si veda anche il punto 4.). I dati tecnici (si veda anche il punto 5.) riportano la massa massima dell'allestimento speciale che può essere ordinato in fabbrica per ciascuna caravan Fendt e per ciascuna planimetria.

### 4. La massa utile (minima) e il carico utile

La "massa utile" di una caravan si determina sottraendo alla massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa dell'allestimento speciale. Nel caso delle caravan, la massa utile corrisponde sostanzialmente al "carico utile residuo".

Esempio:	
Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile	1.500 kg
Massa in ordine di marcia secondo i dati tecnici	1.271 kg
Massa dell'allestimento speciale selezionato	0 kg
Carico residuo (massa utile)	229 kg

Tuttavia la massa utile e quindi anche il carico utile residuo possono essere ridotti a causa delle tolleranze fino a + 5% consentite dalla legge per la massa in ordine di marcia (si veda anche il punto 2.).

Il legislatore europeo prescrive una "massa utile minima" fissa per i bagagli e altri oggetti che non fanno parte dell'allestimento speciale installato in fabbrica. Tale disposizione serve a garantire che sia possibile trasportare i propri bagagli personali, come vestiti, articoli da toeletta e da cucina, cibo, attrezzature da campeggio o giocattoli, senza superare la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.

Questa massa utile minima per le caravan si calcola come segue:  
Massa utile minima in kg 10\*(n + L)  
n = numero massimo dei posti letto e  
L = lunghezza in metri della carrozzeria del veicolo.

Esempio:  
Per una caravan con 4 posti letto e una lunghezza di carrozzeria pari a 5,89 m, la massa utile minima è di 98,9 kg (10\*[4+5,89]).  
Le informazioni sul numero di posti letto per ciascuna planimetria sono riportate nei dati tecnici.

Si tenga presente che nella configurazione della caravan non è consentito scendere al di sotto della massa utile minima prescritta dalla legge. Se a causa delle dotazioni speciali scelte la massa effettiva del veicolo aumenta in modo tale da non lasciare, tra la massa effettiva del veicolo e la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile, massa libera sufficiente per raggiungere il limite minimo di massa utile prescritto dalla legge, è necessario incrementare la massa del veicolo o deselezionare le dotazioni speciali per continuare la configurazione e la procedura di ordinazione. Si presti attenzione a non superare nemmeno in termini di calcolo la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico, eventualmente consultando il concessionario Fendt Caravan.

### 5. La massa massima per l'allestimento speciale

Al fine di garantire che la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico delle nostre caravan Fendt, tenendo conto della massa in ordine di marcia e della massa utile minima prescritte dalla legge, non venga superata a causa dell'installazione dell'allestimento speciale, abbiamo limitato tale installazione da parte del produttore e stabilito una "massa massima per l'allestimento speciale".

Questa massa massima per l'allestimento speciale viene calcolata sottraendo la massa in ordine di marcia e la massa utile minima dalla massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile.

Poiché la massa in ordine di marcia come valore calcolato è soggetta a tolleranze fino a ± 5% consentite dalla legge e il verificarsi di queste tolleranze può comportare un effettivo calo al di sotto della massa utile minima, nella massa massima per l'allestimento speciale includiamo per precauzione le tolleranze consentite dalla legge. Si prendono inoltre in considerazione le caratteristiche particolari di allestimento delle varianti nazionali e dei modelli speciali che non fanno parte dell'allestimento di serie.

La massa massima per l'allestimento speciale è indicata nei dati tecnici per ciascuna planimetria.

Esempio:	
Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico	1.500 kg
Massa in ordine di marcia secondo i dati tecnici	1.271 kg
Tolleranza del + 5% consentita dalla legge	+ 64 kg
Massa in ordine di marcia, tenendo conto della tolleranza consentita dalla legge	1.335 kg
Massa utile minima	99 kg
Massa massima per l'allestimento speciale	66 kg
Carico residuo (massa utile) totale	165 kg

## APERERO

## APERERO ACTIV

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SKM	515 SG	390 FH Activ	560 SKM Activ
Lunghezza totale cm	703	703	722	722	751	603	772
Lunghezza carrozzeria cm	589	589	607	607	637	488	657
Lunghezza utile cm	507	507	526	526	556	407	576
Larghezza totale cm	232	232	232	232	232	232	250
Altezza massima cm	266	266	266	266	266	266	266
Altezza interna cm	198	198	198	198	198	198	198
Posti letto	4	4	4	5	4	3	5
Area letto anteriore cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	140 x 208	1x85x190/1x85x200	140 x 200	160 x 200
Area letto posteriore cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	80 x 210	136/141 x 210	106/87 x 193	75 x 192
Area letto centrale cm	-	-	-	96 x 179	-	-	110/117 x 200
Area letto a castello cm	-	-	-	72 x 202	-	-	75 x 190
Massa massima tecn. amm. kg	1450 <sup>g)</sup>	1450 <sup>g)</sup>	1550 <sup>g)</sup>	1550 <sup>g)</sup>	1600 <sup>g)</sup>	1360 <sup>g)</sup>	1700 <sup>g)</sup>
Massa in ordine di marcia (+/- 5%) kg <sup>e)</sup>	1286 (1222-1350)	1261 (1198-1324)	1354 (1286-1422)	1347 (1280-1414)	1389 (1320-1458)	1122 (1066-1178)	1481 (1407-1555)
Carico utile kg ca.	164	189	196	203	211	238	219
Massa max. allest. speciale kg	1	27	28	25	38	103	29
Opz. aumento Massa massima tecn. amm. kg	1600/1700/1800	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000	1600/1700	1900/2000
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici <sup>i)</sup>	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C				
Assale singolo/doppio	1	1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda cm <sup>v)</sup>	962 <sup>m) w)</sup>	962 <sup>m) w)</sup>	982 <sup>p) x)</sup>	982 <sup>p) x)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	864 <sup>y)</sup>	1029 <sup>o) s)</sup>

## BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SGD Activ
Lunghezza totale cm	603	677	703	703	722	751
Lunghezza carrozzeria cm	488	562	589	589	607	637
Lunghezza utile cm	407	481	507	507	526	556
Larghezza totale cm	232	232	232	232	232	232
Altezza massima cm	266	266	266	266	266	266
Altezza interna cm	198	198	198	198	198	198
Posti letto	3	4	3	2	4	3
Area letto anteriore cm	140 x 200	140 x 210	130/117 x 210	2 x 85 x 200	140/127 x 210	1x85x195/1x85x200
Area letto posteriore cm	106/87 x 193	137/132 x 210	140 x 200	-	140 x 200	-
Area letto centrale cm	-	-	-	-	-	101/87 x 190
Area letto a castello cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm. kg	1360 <sup>g)</sup>	1450 <sup>g)</sup>	1600 <sup>g)</sup>	1500 <sup>g)</sup>	1550 <sup>g)</sup>	1600 <sup>g)</sup>
Massa in ordine di marcia (+/- 5%) kg <sup>e)</sup>	1150 (1093-1208)	1274 (1210-1338)	1355 (1287-1423)	1342 (1275-1409)	1335 (1268-1402)	1419 (1348-1490)
Carico utile kg ca.	210	176	245	158	215	181
Massa max. allest. speciale kg	74	16	88	12	48	16
Opz. aumento Massa massima tecn. amm. kg	1600/1700	1600/1700	1700/1800	1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici <sup>i)</sup>	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C				
Assale singolo/doppio	1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda cm <sup>v)</sup>	864 <sup>y)</sup>	934 <sup>z)</sup>	969 <sup>w)</sup>	969 <sup>w)</sup>	982 <sup>p) x)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>

## BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	495 SG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Lunghezza totale cm	703	703	722	751	751	772
Lunghezza carrozzeria cm	589	589	607	637	637	657
Lunghezza utile cm	507	507	526	556	556	576
Larghezza totale cm	232	232	232	232	232	232
Altezza massima cm	266	266	266	266	266	266
Altezza interna cm	198	198	198	198	198	198
Posti letto	4	4	4	4	5	5
Area letto anteriore cm	140 x 200	2 x 85 x 200	112/116 x 210	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Area letto posteriore cm	144/141 x 210	127/115 x 210	1x85x190/1x85x200	136/141 x 210	80 x 210	80 x 210
Area letto centrale cm	-	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Area letto a castello cm	-	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Massa massima tecn. amm. kg	1450 <sup>g)</sup>	1450 <sup>g)</sup>	1550 <sup>g)</sup>	1600 <sup>g)</sup>	1600 <sup>g)</sup>	1650 <sup>g)</sup>
Massa in ordine di marcia (+/- 5%) kg <sup>e)</sup>	1267 (1204-1330)	1272 (1208-1336)	1353 (1285-1421)	1393 (1323-1463)	1400 (1330-1470)	1432 (1360-1504)
Carico utile kg ca.	183	178	197	207	200	218
Massa max. allest. speciale kg	21	15	29	34	16	31
Opz. aumento Massa massima tecn. amm. kg	1600/1700/1800	1600/1700/1800	1700/1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1800/1900/2000
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici <sup>i)</sup>	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C			
Assale singolo/doppio	1	1	1	1	1	1
Perimetro veranda cm <sup>v)</sup>	962 <sup>m) w)</sup>	962 <sup>m) w)</sup>	982 <sup>p) x)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1030 <sup>s)</sup>

## BIANCO ACTIV

	515 SGE Activ	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ
Lunghezza totale cm	751	751	772	772	772
Lunghezza carrozzeria cm	637	637	657	657	657
Lunghezza utile cm	556	556	576	576	576
Larghezza totale cm	232	232	232	232	250
Altezza massima cm	266	266	266	266	266
Altezza interna cm	198	198	198	198	198
Posti letto	4	5	5	4	5
Area letto anteriore cm	144/120 x 210	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/120 x 210	140 x 200
Area letto posteriore cm	2 x 85 x 200	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192
Area letto centrale cm	-	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200
Area letto a castello cm	-	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190
Massa massima tecn. amm. kg	1600 <sup>g)</sup>	1650 <sup>g)</sup>	1700 <sup>g)</sup>	1650 <sup>g)</sup>	1700 <sup>g)</sup>
Massa in ordine di marcia (+/- 5%) kg <sup>e)</sup>	1401 (1331-1471)	1405 (1335-1475)	1472 (1398-1546)	1452 (1379-1525)	1500 (1425-1575)
Carico utile kg ca.	199	245	228	198	200
Massa max. allest. speciale kg	25	61	39	20	9
Opz. aumento Massa massima tecn. amm. kg	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici <sup>i)</sup>	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C
Assale singolo/doppio	1	1	1	1	1
Perimetro veranda cm <sup>v)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1030 <sup>s)</sup>	1030 <sup>s)</sup>	1029 <sup>o) s)</sup>

## TENDENZA

	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD
Lunghezza totale cm	703	751	772	772	772	855
Lunghezza carrozzeria cm	589	637	657	657	657	741
Lunghezza utile cm	507	556	576	576	576	659
Larghezza totale cm	232	232	232	250	250	250
Altezza massima cm	266	266	266	266	266	265
Altezza interna cm	198	198	198	198	198	198
Posti letto	4	4	4	4	4	4
Area letto anteriore cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230
Area letto posteriore cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-
Area letto centrale cm	-	-	-	-	-	190 x 150
Area letto a castello cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm. kg	1500 <sup>g)</sup>	1650 <sup>g)</sup>	1650 <sup>g)</sup>	1750 <sup>g)</sup>	1750 <sup>g)</sup>	2000 <sup>g)</sup>
Massa in ordine di marcia (+/- 5%) kg <sup>e)</sup>	1307 (1242-1372)	1438 (1366-1510)	1444 (1372-1516)	1558 (1480-1636)	1517 (1441-1593)	1750 (1663-1838)
Carico utile kg ca.	193	212	206	192	233	250
Massa max. allest. speciale kg	29	36	28	8	51	48
Opz. aumento Massa massima tecn. amm. kg	1600/1700/1800	1800/1900/2000	1800/1900/2000	1900/2000	1900/2000	2200/2400/2500/2800
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici <sup>i)</sup>	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 15
Assale singolo/doppio	1	1	1	1	1	2
Perimetro veranda cm <sup>v)</sup>	962 <sup>m) w)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1030 <sup>s)</sup>	1034 <sup>s)</sup>	1034 <sup>s)</sup>	1119 <sup>u) t)</sup>

## DIAMANT

	560 FD	560 SG	650 GD	560 DW	560 SGW	650 GDW
Lunghezza totale cm	771	771	860	771	771	860
Lunghezza carrozzeria cm	656	656	746	656	656	746
Lunghezza utile cm	563	563	654	563	563	654
Larghezza totale cm	250	250	250	250	250	250
Altezza massima cm	266	266	265	266	266	265
Altezza interna cm	198	198	198	198	198	198
Posti letto	4	4	4	4	4	4
Area letto anteriore cm	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224
Area letto posteriore cm	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205
Area letto centrale cm	-	-	-	-	-	-
Area letto a castello cm	-	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm. kg	1900 <sup>g)</sup>	1900 <sup>g)</sup>	2200 <sup>g)</sup>	1900 <sup>g)</sup>	1900 <sup>g)</sup>	2200 <sup>g)</sup>
Massa in ordine di marcia (+/- 5%) kg <sup>e)</sup>	1603 (1523-1683)	1616 (1535-1697)	1853 (1760-1946)	1652 (1569-1735)	1652 (1569-1735)	1903 (1808-1998)
Carico utile kg ca.	297	284	347	248	248	297
Massa max. allest. speciale kg	111	98	140	60	60	87
Opz. aumento Massa massima tecn. amm. kg	-	-	2400/2500/2800	-	-	2400/2500/2800
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatici <sup>i)</sup>	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Assale singolo/doppio	1	1	2	1	1	2
Perimetro veranda cm <sup>v)</sup>	1027	1027	1116 <sup>v)</sup>	1027	1027	1116 <sup>v)</sup>

## Legenda simboli:

- a) Bombola del gas in alluminio riempita al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile con riempimento per la marcia di 10 litri, cassetta sciacquone toilette riempita al 100%, scaldabagno riempito al 100%
- b) La massa a vuoto corrisponde al peso del veicolo nella sua dotazione standard senza acqua, gas ed altri accessori
- c) La "massa in ordine di marcia" è il peso della caravan standard, vuota, secondo le specifiche del produttore, che comprende le seguenti voci:
- l'allestimento di serie della caravan secondo le specifiche del produttore,
  - la massa della carrozzeria e del gancio di traino,
  - il serbatoio delle acque chiare riempito al 100% per il viaggio (10 l),
  - il boiler riempito al 100%,
  - il serbatoio di scarico del WC riempito al 100%,
  - una bombola di gas in alluminio del peso di 17 kg riempita al 100% (quantità di riempimento: 11 kg).
- La massa in ordine di marcia è indicata anche nei dati tecnici per ciascuna planimetria. Si tratta, tuttavia, di valori calcolati dalla procedura di omologazione, soggetti a tolleranze consentite dalla legge fino a ± 5%, che a loro volta possono influire direttamente sulla massa utile e sul carico utile residui della caravan Fendt indicata
- d) Capacità del serbatoio acque chiare conforme all'allegato V, parte A, punto 2, 6 nota (h) del regolamento (UE) 1230/2012, tenendo conto della limitazione in marcia (collegamento scarico sul serbatoio acqua potabile) 10 l (riempimento per il viaggio)
- e) Capacità del serbatoio acqua potabile max. 25 litri ovvero 45 litri considerando il collegamento di scarico nel serbatoio acque chiare
- g) Installando un nuovo telaio sono possibili ulteriori varianti di peso (a pagamento) - i partner commerciali saranno lieti di fornire ulteriori informazioni
- i) Misure di pneumatici alternative sono ammesse dal produttore
- m) con variante di peso 1600/1700 kg: Perimetro veranda 969 cm
- n) con variante di peso 1800 kg: Perimetro veranda 1015 cm
- o) con variante di peso 1800 kg: Perimetro veranda 1034 cm
- p) con variante di peso 1900/2000 kg: Perimetro veranda 987 cm
- r) con variante di peso 1900/2000 kg: Perimetro veranda 1019 cm
- s) con variante di peso 1900/2000 kg: Perimetro veranda 1039 cm
- t) con variante di peso 2800 kg: Perimetro veranda 1124 cm
- u) con variante di peso 2200/2400/2500 kg: Perimetro veranda 1126 cm
- v) con variante di peso 2800 kg: Perimetro veranda 1124 cm
- w) con variante di peso 1800 kg: Perimetro veranda 966 cm
- x) con variante di peso 1800 kg: Perimetro veranda 985 cm
- y) con variante di peso 1600/1700 kg: Perimetro veranda 866 cm
- z) con variante di peso 1600/1700 kg: Perimetro veranda 940 cm

## Avvertenze importanti:

Il catalogo ed il prezzo di listino descrive lo stato di serie al momento della stampa. Nonostante la verifica dei contenuti non si possono escludere errori di stampa. Nel corso dell'anno di validità dei modelli ci riserviamo il diritto di modificare le dotazioni e apportare miglioramenti ai prodotti. Non si possono escludere del tutto differenze di colore dovute alle foto e alla stampa.

I modelli rappresentati nel catalogo e nel listino prezzi contengono talvolta dotazioni opzionali o decorazioni non incluse nella dotazione di serie.

Trattandosi di lavorazione di materie prime naturali, possono esserci variazioni fino al +/- 5% nell'indicazione dei pesi. L'installazione di accessori comporta un incremento del peso in ordine di marcia. Le modifiche/gli accessori al veicolo possono influenzare il carico verticale/il carico di appoggio. Nessuna delle misure è da considerarsi vincolante e può essere soggetta a lievi variazioni.

Informazioni relative a pesi e misure avvengono in conformità con il regolamento (UE) 1230/2012 nella misura in cui nel catalogo comprensivo di dati tecnici e nel listino prezzi non sono contenute indicazioni in senso contrario.

Attenzione: si devono rispettare il carico assiale ed il carico verticale, nonché la massa massima tecnicamente ammessa. Distribuire il carico all'interno del veicolo assicura di garantire il rispetto delle masse e dei carichi ammissibili.

Gli accessori aumentano la massa a vuoto della caravan riducendone così la capacità di carico/carico utile. Va notato che, di conseguenza, il carico utile può essere inferiore a seconda della dotazione. La capacità di carico/carico utile deriva dalla differenza tra la massa massima tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Questo valore deve essere tenuto presente per l'eventuale installazione di accessori e per gli eventuali effetti personali che si andassero inserire nella caravan.

La massa massima tecnicamente ammessa non deve essere superata in nessun caso. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio concessionario Fendt-Caravan di zona.

La scelta di una veranda, basata sull'indicazione di questa misura di perimetro, potrebbe non essere sufficiente in determinate circostanze. La misura del perimetro indicata vale solo per le verande che vengono completamente inserite nella guida di scorrimento esistente della caravan. La misura del perimetro può variare a causa di equipaggiamenti speciali, dimensioni dei pneumatici e carico. Per determinare una misura del perimetro esatta e adatta al tipo di veranda, vi raccomandiamo di misurare realmente la caravan.

Ci riserviamo di apportare modifiche a prezzo, design e dotazione.



## +++ 12 anni di garanzia sulle infiltrazioni:

**questa garanzia è valida soltanto se le ispezioni annuali a pagamento vengono effettuate presso un concessionario Fendt-Caravan autorizzato**

+++ certificazione secondo la normativa europea ISO 9001:2015 +++ certificazione di gestione ambientale secondo ISO 14001:2015 +++ vernice metallizzata +++ spessore pavimento di 47 mm per valori di isolamento ottimali +++ rubinetti di scarico per svuotare comodamente l'impianto idrico +++ robusti raccordi filettati +++ pannello laterale diviso in due parti +++ mobili robusti in compensato multistrato +++ cerniera, supporti e chiusure particolarmente robusti +++ interruttore di sicurezza (FI) a due poli da 30 mA



2026

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com) (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)