

+ EVASIONE

+ COMFORT

+ PASSIONE

RAPIDO



FURGONI | PROFILATI COMPATTI | INTEGRALI COMPATTI | PROFILATI | INTEGRALI

SERIE FURGONI

DATI TECNICI

OPTIMUM
Line

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



V55

OPTIMUM
Line



V62

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	5,99	6,36
Larghezza fuori tutto (senza retrovisori)	2,05	2,05
Larghezza fuori tutto con retrovisori ripiegati	2,51	2,51
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,69	2,69
Altezza fuori tutto	2,63	2,63

POSTI

Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4
Posti pranzo	4	5
Posti letto	2+1	2+1

PESO

Massa complessiva	3,5 T / 4,25 T	3,5 T / 4,25 T
Peso totale trainabile autorizzato (PTRA)	LIGHT: 6 T HEAVY: 6,5 T	LIGHT: 6 T HEAVY: 6,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3045	3025
Carico utile (kg)	455	475

TELAIO

Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Tipo di telaio	L3H2	L4H2
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	4,035	4,035
Carreggiata posteriore (m)	1,79	1,79
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	14,28	14,28

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	87	106
Lunghezza	128	120/82
Altezza	67	71
Riscaldato	•	•
Gavone con anelli di ancoraggio	•	•

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
-----------------------	------------------------------	------------------------------

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)


Letto posteriore	1950 x 1320	1980 x 1250
Letto supplementare dinette	1850 x 970/635	1850 x 970/685

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [A]	10/110	10/110
Acque grigie	85	85
Tipo di frigorifero	Compressione	Compressione
Volume frigorifero	149	146
Capacità bombola/e gas	1 x 2,75 kg butano	1 x 2,75 kg butano

[A] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

• = Serie, - = Non disponibile



NOVITÀ

V64



V65XL



V68

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	6,36	6,36	6,36
Larghezza fuori tutto (senza retrovisori)	2,05	2,05	2,05
Larghezza fuori tutto con retrovisori ripiegati	2,51	2,51	2,51
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,69	2,69	2,69
Altezza fuori tutto	2,63	2,92	2,63

POSTI

Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4	4
Posti pranzo	4	4	4
Posti letto	2+1	2+2	2+1

PESO

Massa complessiva	3,5 T / 4,25 T	3,5 T / 4,25 T	3,5 T / 4,25 T
Peso totale trainabile autorizzato (PTRA)	LIGHT: 6 T HEAVY: 6,5 T	LIGHT: 6 T HEAVY: 6,5 T	LIGHT: 6 T HEAVY: 6,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3025	3050	3025
Carico utile (kg)	475	450	475

TELAIO

Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Tipo di telaio	L4H2	L4H3	L4H2
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	4,035	4,035	4,035
Carreggiata posteriore (m)	1,79	1,79	1,79
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	14,28	14,28	14,28

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	65/151	87	133
Lunghezza	186/85	130	103/66
Altezza	63	67	67
Riscaldato	•	•	•
Gavone con anelli di ancoraggio	•	•	•

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	WEBASTO 4 kW DIESEL	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
-----------------------	---------------------	------------------------------	------------------------------

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	1950 x 1400	1950 x 1370	1950 x 800 + 1930 x 800
Estensione del posto letto king size	-	-	1920 x 1300
Letto supplementare dinette	-	-	1850 x 970/725
Letto supplementare cabina	1560 x 630	-	-
Letto basculante	-	1300 x 1900/1800	-

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [A]	10/110	10/110	10/110
Acque grigie	85	85	85
Tipo di frigorifero	Compressione	Compressione	Compressione
Volume frigorifero	140	149	146
Capacità bombola/e gas	2 x 2,75 kg butano	1 x 2,75 kg butano	1 x 2,75 kg butano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: i valori indicati nel catalogo tengono conto della configurazione standard di ciascun modello, in particolare della motorizzazione, del tipo di cambio e dell'equipaggiamento di serie.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

S E R I E FURGONI

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

FURGONI

COSTRUZIONE		PESO (KG)				
Isolamento XHP Xtrem Hybrid Protect = composto di poliuretano e polietere con foglio di alluminio		•	•	•	•	•
Pavimento con isolamento Styrofoam® e sottoscocca in poliestere		•	•	•	•	•
Pareti interne stampate alla carrozzeria		•	•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE						
Vernice carrozzeria Bianco		•	•	•	•	•
Vernice carrozzeria grigio Artense / grigio Expedition / grigio Iron		•	•	O	O	O
Paraurti anteriore colore carrozzeria + skid plate nero + fari fendinebbia		•	•	•	•	•
Decorazione esterna con logo OPTIMUM LINE		•	•	-	-	-
Porta zanzariera scorrevole laterale		•	•	•	•	•
Gradino elettrico		•	•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano, doppio vetro con combinato "tenda- zanzariera"		•	•	•	•	•
Taglio cabina		•	•	•	-	•
Tetto panoramico SKYVIEW	20	O	O	O	-	O
Grande oblò salotto con zanzariera e oscurante		•	•	•	-	•
Finestra porta posteriore sinistra		•	-	-	•	O
Finestra porta posteriore destra		•	O	-	•	O
Kit Isolamento porte posteriori "Grand Froid" per temperature basse	2	O	O	O	O	O
Illuminazione esterna LED laterale a destra		•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO						
TRUMA con comando del riscaldamento CP PLUS		•	•	-	•	•
TRUMA Combi 4 DIESEL		•	•	-	•	•
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elettrico)		O	O	-	O	O
Kit altitudine riscaldamento carburante (solo su riscaldamento diesel)		•	•	-	•	•
Riscaldamento carburante WEBASTO 4000 W		-	-	•	-	-
Riscaldamento carburante WEBASTO 5500 W		-	-	O	-	-
Scaldacqua a gas WHALE 8 L		-	-	•	-	-
Scaldacqua WHALE 8 L con resistenza elettrica (gas + elettrico)	1	-	-	O	-	-
Pavimento cellula riscaldato (230 V)		O	O	O	O	O
Condotto di riscaldamento SKYVIEW (richiede SKYVIEW)		• (SKYVIEW)	• (SKYVIEW)	• (SKYVIEW)	-	• (SKYVIEW)
Serbatoio acque grigie riscaldato		O	O	O	O	O
AMBIENTE						
Mobili PALATINA (con legno d'acero massiccio) o AURORA		•	•	•	•	•
Selleria tessuto ALICANTE		-	-	•	•	•
Selleria TEP*: MILAN		O	O	O	O	O
Selleria TEP*: PALMA OPTIMUM LINE (Mobili PALATINA)		•	•	-	-	-
Selleria TEP*: NOUMEA OPTIMUM LINE (Mobili AURORA)		•	•	-	-	-
Selleria tessuto: ALBA		O	O	O	O	O
Rivestimento in laminato tavolo salotto e piano di lavoro		•	•	•	•	•
Illuminazione interno a LED		•	•	•	•	•
Illuminazione d'ambiente salotto/cucina/camera		LED	LED	LED	LED	LED
SALOTTO						
Cornice finestra salotto, retroilluminata		•	•	•	•	•
Posto letto supplementare 1 piazza		•	•	•	-	•
Tavolo salotto con prolunga girevole		•	•	-	-	•
Tavolo scorrevole a scomparsa SLIDE TABLE		-	-	•	-	-
Precablaggio 12 V - HDMI per TV		•	•	•	•	•
Supporto per TV		•	•	•	•	•
Divisorio zona giorno/notte		•	-	•	•	•
Poggiatesta regolabili in altezza		•	•	•	•	•
Seduta del divanetto regolabile in profondità		•	•	•	•	•
Sistema di fissaggio Isofix		•	•	•	•	•
Vano contenitore sotto la dinette		•	•	•	•	•
Vano contenitore con ripiano esterno		-	-	•	-	-
Letto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®		-	-	-	•	-
CUCINA						
Estensione piano di lavoro		•	•	•	•	•
Portaspezie		•	•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in PALATINA, opaca in AURORA)		•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata e avviso all'avviamento del motore		•	•	•	•	•
Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole con rivestimento interno PVC alta resistenza		•	•	•	•	•
Portaposate		•	•	•	•	•
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•
Piano cottura inox 2 fuochi con coperchio in vetro		•	•	•	•	•
Maxi vasca lavello inox liscia con coperchio in vetro nero lucido		•	•	•	•	•
Cestello portabottiglie		-	•	-	•	•
Frigorifero con cella freezer		•	•	•	•	•
Forno 20 litri con grill	15	O	-	O	O	O
Forno 22 litri con grill	15	-	O	-	-	-
BAGNO						
Mobiletto alto		•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	-	-	•	-
Doccia integrata nel bagno		-	•	•	-	•
Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta		-	-	•	-	•
Piatto doccia con tenda protettiva		-	•	-	-	-
MODUL'SPACE®: spazio doccia con appendiabiti girevole e porta doccia		•	-	-	•	-
DUO'SPACE : parete girevole per isolare la doccia dal portaoggetti del bagno		-	-	-	-	-
Lavabo bianco		•	•	•	•	•
Rivestimento protettivo su pareti doccia		•	•	•	•	•
Pedana doccia		-	•	•	-	•
Porta asciugamani		•	•	•	•	•
Portabicchiere e bicchiere		•	•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		• 18 L	• 18 L	• 18 L	• 18 L	• 18 L
CAMERA						
Letto fisso con rete a doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resistenza		•	•	•	•	•
Letti con rete a pettine retrattile per avere più spazio nel gavone		•	-	-	•	-
Nicchie portaoggetti laterali con presa		•	•	•	•	•
Testiera regolabile con accesso al gavone		-	-	•	-	-
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	O	O	O	O	O
Kit proteggi materasso		O	O	O	O	O

* Tessuto poliammide trattato.
• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

 1/55
 1/62
1/64
1/65XL
1/68

ENERGIA COMFORT	PESO (KG)				
Staccabatteria cellula				•	•
Batterie cellula AGM 2x80 Ah (con accoppiatore e separatore)		-	-	•	•
Batteria cellula al litio 150 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•	P ENERGY	P ENERGY
Convertitore 2000 W con staccabatteria	5	•	•	-	-
Funzione "coming-home" con accensione automatica della luce della veranda e illuminazione dell'ambiente interno		•	•	•	•
Quadro di controllo digitale		•	•	•	•
Altoparlanti salotto e camera		•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•	•
Presa di ricarica esterna 230 V		•	•	•	•
Presa interna 230 V		4	4	3	4
Presa interna 12 V		2	2	2	2
Presa interna USB 5 V		4	4	4	4
Maquette cellula	5	0	0	0	0
Maquette cabina	2	0	0	0	0
Kit linoleum protettivo	2	0	0	0	0
Indicatore di livello per serbatoi acque chiare e acque grigie		•	•	•	•
Precablaggio pannello solare		-	-	•	•
Pannello solare 150 W (montato in fabbrica)	9	•	•	P ENERGY	P ENERGY
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante		•	•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE					
FIAT 140 cv, cambio manuale, 3,5 T - LD		-	-	•	•
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T LD)	5	•	•	0	0
FIAT 140 cv, cambio automatico, 4,25 T - HD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	40	0	0	-	-
FIAT 140 cv, cambio automatico, 4,25 T - HD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	45	-	-	0	0
FIAT 160 cv, cambio automatico, 3,5 T - HD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	0	0	0	-	-
FIAT 160 cv, cambio automatico, 3,5 T - HD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	5	-	-	0	0
FIAT 160 cv, cambio automatico, 3,5 T 35H - HD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	0	0	0	-	-
FIAT 160 cv, cambio automatico, 3,5 T 35H - HD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	5	-	-	0	0
FIAT 160 cv, cambio automatico, 4,25 T - HD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	40	0	0	-	-
FIAT 160 cv, cambio automatico, 4,25 T - HD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	45	-	-	0	0
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	0	0	0	-	-
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	5	-	-	0	0
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T 35H - LD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	45	-	-	-	-
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,25 T - HD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	40	0	0	-	-
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,25 T - HD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	45	-	-	0	0
Cerchi acciaio 15" con copricerchi		-	-	•	•
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	•	•	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST
Cerchi acciaio 16" con copricerchi	0	-	-	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Freno di stazionamento elettrico		•	•	P KEY LESS	P KEY LESS
Serbatoio AdBlue® in litri	19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 60 L		•	•	•	•
Serbatoio gasolio 90 L		-	• (HEAVY 4,25 T)	• (HEAVY 4,25 T)	• (HEAVY 4,25 T)
ESC con ASR (antisilftamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder e Sistema di frenata ABS		•	•	•	•
Sistema avanzato di frenata di emergenza		•	•	•	•
Sistema di mantenimento della corsia		•	•	•	•
Rilevamento della sonnolenza del conducente		•	•	•	•
Assistenza intelligente alla velocità		•	•	•	•
Riconoscimento segnaletica stradale		•	•	•	•
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)		•	•	•	•
Pneumatici all season 3PM5F	2	•	•	•	•
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•	•
Regolatore di velocità adattivo		P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT
Regolatore di velocità adattivo con funzione Stop&Go e assistenza in caso di ingorghi		P ASSIST	P ASSIST	P ASSIST	P ASSIST
Radar di retromarcia (incompatibile con gancio di traino o portabici)	1	•	•	•	•
Sensore monitoraggio angolo cieco e traffico trasversale posteriore		P VISION +	P VISION +	P VISION +	P VISION +
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		•	•	•	•
2a chiave telecomandata (PLIP)		•	•	•	•
Chiusura/Apertura e accensione senza chiave		P KEY LESS	P KEY LESS	P KEY LESS	P KEY LESS
Luci diurne		•	•	•	•
Fari anteriori 100% LED		0	0	0	0
Accensione automatica dei fari e tergicristalli anteriori con sensore pioggia		P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		•	•	•	•
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente		P VISION +	P VISION +	P VISION +	P VISION +
Rinforzo pneumatico sospensione asse posteriore senza compressore	9	0	0	0	0
Sospensione asse posteriore rinforzata		0	•	•	•
Ruota di scorta (implica serbatoio gasolio 60 L)		-	-	-	-
Kit anti-foratura		•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA					
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•	•	•
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2	2+2
Ricamo sui sedili cabina		•	•	•	•
Faretto lampada da lettura TOUCH in cabina		•	•	•	•
Portabicchieri		•	•	-	•
Cruscotto 100% digitale		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•	•
Climatizzazione cabina automatica	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Caricabatterie smartphone a induzione		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Volante e pomello del cambio comfort		•	•	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST
Comandi radio al volante		•	•	•	•
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione		•	•	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		-	-	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 9" e funzioni APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		•	•	-	-
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	2	0	0	0	0
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		•	•	•	•
Oscuranti parabrezza e finestre cabina plissettati		•	•	•	•
Tenda veranda (montata)	40	•	•	-	-

Telaio: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile

SERIE C

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



C03



C50

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	6,19	6,59
Larghezza fuori tutto (senza retrovisori)	2,17	2,17
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,53	2,53
Altezza fuori tutto	2,79	2,79

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4
Posti pranzo	5	5
Posti letto	2+1	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,25 T*
Peso totale trainabile autorizzato (PTRA)	LIGHT: 5,5 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	2885	2920
Carico utile (kg)	615	580

TELAIO

Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	3,45	3,80
Carreggiata posteriore (m)	1,79	1,79

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	100	100
Lunghezza	202	202
Altezza	120	88/108
Accesso lato destro (H x L)	100 x 75	100 x 75
Accesso lato sinistro (H x L)	100 x 75	100 x 50
Riscaldato	Sì	Sì

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
-----------------------	------------------------------	------------------------------

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	1300/1490 x 2020	1400 x 1900
Letto supplementare dinette	900/680 x 1880	900/680 x 1880

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [A]	20/110	20/110
Acque grigie	90	90
Tipo di frigorifero	Compressione	Compressione
Volume frigorifero	140	140
Capacità bombola/e gas	1 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano

* Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4250 kg (140 CV / 160 CV cambio automatico) (optional / maggiorazione di prezzo)

** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (160 CV / 180 CV cambio automatico) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 L (120 L per C66, C86). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

• = Serie, - = Non disponibile



Letti alti

C55OPTIMUM
Line

NOVITÀ

C66OPTIMUM
Line**C86****DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)**

Lunghezza fuori tutto	6,72	6,99	6,99
Larghezza fuori tutto (senza retrovisori)	2,17	2,17	2,17
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,53	2,53	2,53
Altezza fuori tutto	2,79	2,79	2,79

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4	4
Posti pranzo	5	4	4
Posti letto	2+1	2+1	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,25 T*	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T**	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T**
Peso totale trainabile autorizzato (PTRA)	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	2925	3005	2995
Carico utile (kg)	575	495	505

TELAIO

Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	3,80	4,035	4,035
Carreggiata posteriore (m)	1,79	1,79	1,79

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	100	100	100
Lunghezza	202	202	202
Altezza	120	120	88/108
Accesso lato destro (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Accesso lato sinistro (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Riscaldato	Sì	Sì	Sì

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
-----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	800 x 1990 + 800 x 1850	800 x 1950 + 800 x 1920	1400 x 1960
Estensione del posto letto king size	1370 x 1980	1370 x 1980	-
Letto supplementare dinette	1100/680 x 1880	740 x 1930	740 x 1930

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [A]	20/110	20/120	20/120
Acque grigie	90	90	90
Tipo di frigorifero	Compressione	Compressione	Compressione
Volume frigorifero	140	149	149
Capacità bombola/e gas	1 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: i valori indicati nel catalogo tengono conto della configurazione standard di ciascun modello, in particolare della motorizzazione, del tipo di cambio e dell'equipaggiamento di serie.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE C

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



Letti alti

C55i

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)	
Lunghezza fuori tutto	6,72
Larghezza fuori tutto (senza retrovisori)	2,19
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,59
Altezza fuori tutto	2,79
POSTI	
Posti con cintura	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4
Posti pranzo	5
Posti letto	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2
PESO	
Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T*
Peso totale trainabile autorizzato (PTRA)	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	2960
Carico utile (kg)	540
TELAIO	
Telaio	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e
Interasse (m)	3,80
Carreggiata posteriore (m)	1,79
GAVONE/GARAGE (CM)	
Larghezza	100
Lunghezza	202
Altezza	120
Accesso lato destro (H x L)	100 x 75
Accesso lato sinistro (H x L)	100 x 75
Riscaldato	Sì
RISCALDAMENTO	
Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)	
Letto posteriore	800 x 1990 + 800 x 1850
Estensione del posto letto king size	1370 x 1980
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1850
AUTONOMIA (L)	
Acque chiare [A]	20/110
Acque grigie	90
Tipo di frigorifero	Compressione
Volume frigorifero	140
Capacità bombola/e gas	1 x 13 kg propano

* Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (160 CV / 180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 L (120 L per C66i, C86i). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

• = Serie, - = Non disponibile

OPTIMUM
Line

NOVITÀ

Letti alti

C66iOPTIMUM
Line**C86i****DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)**

Lunghezza fuori tutto	6,99	6,99
Larghezza fuori tutto (senza retrovisori)	2,19	2,19
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,59	2,59
Altezza fuori tutto	2,79	2,79

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4
Posti pranzo	4	4
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2	2

PESO

Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T*	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T*
Peso totale trainabile autorizzato (PTRA)	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3040	3030
Carico utile (kg)	460	470

TELAIO

Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	4,035	4,035
Carreggiata posteriore (m)	1,79	1,79

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	100	100
Lunghezza	202	202
Altezza	120	88/108
Accesso lato destro (H x L)	100 x 75	100 x 75
Accesso lato sinistro (H x L)	100 x 75	100 x 75
Riscaldato	Sì	Sì

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
-----------------------	------------------------------	------------------------------

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	800 x 1950 + 800 x 1920	1400 x 1960
Estensione del posto letto king size	1370 x 1980	-
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1850	1400 x 1850

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [A]	20/120	20/120
Acque grigie	90	90
Tipo di frigorifero	Compressione	Compressione
Volume frigorifero	149	149
Capacità bombola/e gas	1 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: i valori indicati nel catalogo tengono conto della configurazione standard di ciascun modello, in particolare della motorizzazione, del tipo di cambio e dell'equipaggiamento di serie.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE C

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

PROFILATI E INTEGRALI

COSTRUZIONE		PESO (KG)								
Costruzione NOVATECH										
Pareti e tetto in poliestere antiurto										
Sottoscocca in poliestere- protezione esterna										
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano										
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)										
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE										
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco										
Vernice carrozzeria cabina metallizzata grigio Iron										
Paraurti anteriore colore carrozzeria + skid plate nero + fari fendinebbia										
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa										
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata										
Porta cellula (larghezza in mm) L: 540 mm / XL: 600 mm / XXL: 625 mm										
Decorazione esterna con logo OPTIMUM LINE										
Zanzariera porta cellula										
Gradino elettrico										
Finestre cellula con telaio in poliuretano, doppio vetro con combinato "tenda- zanzariera"										
Tetto panoramico SKYVIEW										
Grande oblò salotto longitudinale										
Oblò letto cabina										
Illuminazione esterna LED laterale a destra										
Linea bandella alluminio										
Montante posteriore di design con luci LED										
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici										
RISCALDAMENTO										
TRUMA con comando del riscaldamento CP PLUS										
TRUMA Combi 4 DIESEL										
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elettrico)										
Kit altitudine riscaldamento carburante (solo su riscaldamento diesel)										
Pavimento cellula riscaldato (230 V)										
Condotto di riscaldamento SKYVIEW (richiede SKYVIEW)										
Serbatoio acque grigie riscaldato										
CONTENIMENTO										
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro										
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro										
Gavone/garage regolabile in altezza										
Barra di illuminazione LED soffitto gavone										
AMBIENTE										
Mobili PALATINA (con legno d'acero massiccio) o AURORA										
Selleria tessuto ALICANTE										
Selleria TEP*: MILAN										
Selleria TEP*: PALMA (Mobili PALATINA)										
Selleria TEP*: PALMA OPTIMUM LINE (Mobili PALATINA)										
Selleria TEP*: NOUMEA (Mobili AURORA)										
Selleria TEP*: NOUMEA OPTIMUM LINE (Mobili AURORA)										
Selleria tessuto: ALBA										
Tende su finestra salotto										
Illuminazione interno a LED										
Illuminazione d'ambiente salotto/cucina/camera										
SALOTTO										
Cornice finestra salotto										
Piede tavolo telescopico / Posto letto supplementare										
Tavolo a portafoglio rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (PALATINA) o bordo impiallacciato (AURORA)										
Vano TV con supporto, con precablaggio 12 V- coassiale- HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L430 - H550 - P70										
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti										
Faretto sotto pensili										
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto										
Divisorio zona giorno/notte										
Poggiatesta regolabili in altezza										
CUCINA										
Estensione piano di lavoro										
Illuminazione a LED sotto il piano di lavoro										
Cornice della finestra della cucina										
Portaspezie										
Cassetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in PALATINA, opaca in AURORA)										
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica all'avviamento del motore										
Portaposate										
Lavello inox con coperchio in vetro nero lucido										
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica										
Piastra di cottura 2 fuochi inox con coperchio nero e accensione piezoelettrica										
Forno 23 litri con grill										
BAGNO										
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con motivo satinato										
Mobiletto alto e specchio										
Bagno centrale XXL con doppia separazione										
Doccia indipendente dal bagno										
Doccia integrata nel bagno										
Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco										
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia										
Colonna della doccia con rivestimento laminato grigio antracite										
DUO'SPACE : parete girevole per isolare la doccia dal portaoggetti del bagno										
Stendibiancheria										
Lavabo bianco con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica										
Rivestimento in laminato stile alluminio su piano lavabo										
Pedana doccia										
Porta asciugamani										
Portabicchiere e bicchiere										
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote										
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione										
CAMERA										
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resistenza										
Letto fisso basso regolabile in altezza (= 20 cm), assistito da martinetti elettrici										
Appendiabiti a sospensione										
Appendiabiti ai piedi del letto										
Nicchie portaoggetti laterali con presa										
Testata del letto rivestita in tessuto										
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso										
Rete letto centrale retrattile										

* Tessuto poliammide trattato.
[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.
•= Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

PROFILATI E INTEGRALI

		C03		C50		C55		C66		C86		C55i		C66i		C86i	
CAMERA		PESO (KG)															
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vano 2a TV nella camera con precablaggio 12 V- coassiale- HDMI		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit proteggi materasso		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ENERGIA COMFORT																	
Batteria cellula AGM 95 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2a batteria cellula AGM 95 Ah	27																
Batteria cellula al litio 150 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2a batteria cellula LITHIUM 150 Ah (capacità totale = 300 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Convertitore 2000 W con staccabatteria	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema Audio Symphonie		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Presa di ricarica esterna 230 V		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Presa interna 230 V		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Presa interna 12 V		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Presa interna USB 5 V		6	6	4	4	4	4	6	4	4	4	4	4	6	4	6	4
Moquette cellula e cabina	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit linoleum protettivo	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pannello solare 150 W (montato in fabbrica)	9	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE																	
FIAT 140 cv, cambio manuale, 3,5 T - LD		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T LD)	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FIAT 140 cv, cambio automatico, 4,25 T - HD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	45	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIAT 160 cv, cambio automatico, 3,5 T - HD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	0	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-
FIAT 160 cv, cambio automatico, 3,5 T - HD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	5	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
FIAT 160 cv, cambio automatico, 4,25 T - HD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	45	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIAT 160 cv, cambio automatico, 4,4 T - HD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	40	-	-	-	-	○	○	-	○	-	○	-	○	○	○	-	-
FIAT 160 cv, cambio automatico, 4,4 T - HD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	0	-	-	-	-	○	○	-	○	-	○	-	○	○	○	-	-
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	5	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T - HD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	40	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T - LD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T - LD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cerchi acciaio 15" con copricerchi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Freno di stazionamento elettrico		P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS
Serbatoio AdBlue® in litri	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 90 L		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder e Sistema di frenata ABS		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema avanzato di frenata di emergenza		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di mantenimento della corsia		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rilevamento della sonnolenza del conducente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Assistenza intelligente alla velocità		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Riconoscimento segnaletica stradale		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pneumatici all season 3PMSP		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regolatore di velocità adattivo		P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2a chiave telecomandata (PLIP)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Chiusura/Apertura e accensione senza chiave		P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS
Luci diurne		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luci diurne a LED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fari anteriori 100% LED		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fari anteriori 100% LED (inclusi fari fendinebbia anteriori)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Fari fendinebbia anteriori	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Accensione automatica dei fari e tergicristalli anteriori con sensore pioggia		P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni tipo autobus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gancio [A] : 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile (peso opzione ± 5 kg)		○ 56	○ 56	○ 56	○ 56	○ 56	○ 56	○ 56	○ 56	○ 56	○ 56	○ 56	○ 56	○ 56	○ 56	○ 56	○ 56
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA																	
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina con cintura integrata		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Faretto lampada da lettura TOUCH in cabina		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Portabicchieri		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cruscotto 100% digitale		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzazione cabina automatica	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Caricabatterie smartphone a induzione		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma, a scomparsa assistita da martinetti		-	-	-	-	-											

SERIE 6F

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



606F



Letti regolabili in altezza

ALDE Opzione

666F

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	6,69	7,49
Larghezza fuori tutto (senza retrovisori)	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,94	2,94

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4
Posti pranzo	6	5
Posti letto	2+2	2+1
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	-	2+2

PESO

Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,25 T**	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T*
Peso totale trainabile autorizzato (PTRA) [A]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	2980	3065
Carico utile (kg)	520	435

TELAIO

Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	3,80	4,035
Carreggiata posteriore (m)	1,98	1,98

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	85	114
Lunghezza	217	217
Altezza	120	98/118
Accesso lato destro (H x L)	100 x 60	105 x 87
Accesso lato sinistro (H x L)	100 x 60	105 x 87
Riscaldato	Sì	Sì

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi DIESEL 4 CP PLUS / ALDE Opzione
-----------------------	------------------------------	---

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	-	2 x (820 x 2000)
Estensione del posto letto king size	-	1370 x 2060
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto)	-	980/870 x 2080
Letto supplementare dinette (con letto a soffitto)	1150 x 2080	-
Letto basculante	1500/1300 x 1950	O 1300/1150 x 1950

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [B]	20/120	20/120
Acque grigie	90	90
Tipo di frigorifero	Compressione	Compressione
Volume frigorifero	174	174
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

* Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (160 CV / 180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4250 kg (140 CV / 160 CV cambio automatico) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Massa complessiva 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg

[B] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

* = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile


686F

696F

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	7,20	7,49
Larghezza fuori tutto (senza retrovisori)	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,94	2,94
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4
Posti pranzo	4	5
Posti letto	2+1	2+1
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2	2+2
PESO		
Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T*	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T*
Peso totale trainabile autorizzato (PTRA) [A]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3035	3055
Carico utile (kg)	465	445
TELAIO		
Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	4,035	4,035
Carreggiata posteriore (m)	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE (CM)		
Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	88/108	88/108
Accesso lato destro (H x L)	100 x 87	100 x 87
Accesso lato sinistro (H x L)	100 x 87	100 x 87
Riscaldato	Sì	Sì
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)		
Letto posteriore	1500 x 1940	1600 x 1960
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto)	800/740 x 2080	980/870 x 2080
Letto basculante	O 1300/1150 x 1950	O 1300/1150 x 1950
AUTONOMIA (L)		
Acque chiare [B]	20/120	20/120
Acque grigie	90	90
Tipo di frigorifero	Compressione	Compressione
Volume frigorifero	150	174
Capacità bombola/e gas	1 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: i valori indicati nel catalogo tengono conto della configurazione standard di ciascun modello, in particolare della motorizzazione, del tipo di cambio e dell'equipaggiamento di serie.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE

6F

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

PROFILATI

COSTRUZIONE	PESO (KG)	606F	666F	686F	696F
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•
Pareti e tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere- protezione esterna		•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE					
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•	-	•	-
Vernice carrozzeria cabina metallizzata grigio Iron		-	•	-	•
Paraurti anteriore colore carrozzeria + skid plate nero + fari fendinebbia		•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		•	•	•	•
Porta cellula (larghezza in mm) L: 540 mm / XL: 600 mm / XXL: 625 mm		• (600)	• (600)	• (540)	• (600)
Decorazione esterna con logo OPTIMUM LINE		-	•	-	•
Zanzariera porta cellula		•	•	-	•
Gradino singolo isolato fisso		•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano, doppio vetro con combinato "tenda- zanzariera"		•	•	•	•
Tetto con oblò panoramico SKYVIEW autosbrinatori elettricamente	20	•	•	•	•
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•	•
Illuminazione esterna LED laterale a destra		•	•	•	•
Linea bandella alluminio		•	•	•	•
Montante posteriore di design con luci LED		•	•	•	•
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		•	•	•	•
RISCALDAMENTO					
TRUMA con comando del riscaldamento CP PLUS		•	•	•	•
TRUMA Combi 4 DIESEL		•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elettrico)		O	O	O	O
Kit altitudine riscaldamento carburante (solo su riscaldamento diesel)		•	•	•	•
Riscaldamento centralizzato ALDE Comfort Plus Arctic con Frost Control + regolazione temperatura camera	65	-	O	-	-
Pavimento cellula riscaldato (230 V)		O	O	O	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (richiede riscaldamento ALDE)	6	-	O	-	-
Serbatoio acque grigie riscaldato		O	O	O	O
CONTENIMENTO					
Guardaroba XXL		•	-	-	-
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro		•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•
AMBIENTE					
Mobili PALATINA (con legno d'acero massiccio) o AURORA		•	•	•	•
Mobili salotto con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		•	•	•	•
Selleria tessuto ALICANTE		•	-	•	-
Selleria TEP*: MILAN	5	O	O	O	O
Selleria TEP*: PALMA (Mobili PALATINA)		•	-	•	-
Selleria TEP*: PALMA OPTIMUM LINE (Mobili PALATINA)		-	•	-	•
Selleria TEP*: NOUMEA (Mobili AURORA)		•	-	•	-
Selleria TEP*: NOUMEA OPTIMUM LINE (Mobili AURORA)		-	•	-	•
Selleria tessuto: ALBA		O	O	O	O
Tende su finestra salotto		• (PALATINA) /- (AURORA)	• (PALATINA) /- (AURORA)	• (PALATINA) /- (AURORA)	• (PALATINA) /- (AURORA)
Illuminazione interno a LED		•	•	•	•
Illuminazione d'ambiente salotto/cucina/camera		LED	LED	LED	LED
SALOTTO					
Cornice finestra salotto		•	•	•	•
Piede tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto)		-	•	•	•
Piede tavolo telescopico elettrico / Posto letto supplementare (con letto a soffitto)		•	-	-	-
Tavolo a portafoglio rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (PALATINA) o bordo impiallacciato (AURORA)		•	•	•	•
Vano TV con supporto, con precablaggio 12 V- coassiale- HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L805 - H500 - P70		•	•	•	•
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti		•	•	•	•
Faretti sotto pensili		•	•	•	•
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•
Divisorio zona giorno/notte		-	•	•	•
Letto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile	45	• 2 posti	-	-	-
Letto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma, rialzabile elettricamente e sbloccabile	45	-	O 2 posti	O 2 posti	O 2 posti
CUCINA					
Illuminazione a LED sotto il piano di lavoro		•	•	•	•
Cornice della finestra della cucina		•	•	•	•
Portaspezie		•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in PALATINA, opaca in AURORA)		•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica all'avviamento del motore		•	•	•	•
Portaposate		•	•	•	•
Lavello inox con coperchio in vetro nero lucido		•	•	•	•
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox con coperchio nero e accensione piezoelettrica		•	-	-	-
Piastra di cottura 2 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•	•
Forno 22 litri con grill	15	O	-	-	-
Forno 23 litri con grill	22	-	O	O	O
BAGNO					
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con motivo satinato		-	•	•	•
Bagno centrale XXL con doppia separazione		•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	•	•
Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco		•	-	-	-
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	-	-	-
Colonna della doccia con rivestimento laminato grigio antracite		-	•	-	-
Stendibiancheria		•	•	•	•
Lavabo bianco con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•
Rivestimento in laminato stile alluminio su piano lavabo		•	•	•	•
Pedana doccia		-	•	-	•
Porta asciugamani		•	•	•	•
Portabicchiere e bicchiere		•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•	•	•	•
CAMERA					
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resistenza	15	-	-	•	•
Letto fisso basso regolabile in altezza (= 20 cm), assistito da martinetti elettrici		•	•	•	•
Appendiabiti a sospensione		-	-	•	•
Vano contenitore integrato ai piedi del letto		-	-	•	•

* Tessuto poliammide trattato.
[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.
• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

PROFILATI

CAMERA	PESO (KG)	606F	666F	686F	696F
Appendiabiti ai piedi del letto		-	•	-	-
Nicchie portaoggetti laterali con presa		-	•	•	•
Testata del letto rivestita in tessuto		-	•	•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	-	•	•
Rete letto centrale retrattile	5	-	-	•	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		-	•	•	•
Sovmaterasso memory foam sul letto fisso	6	-	O	O	O
Vano 2a TV nella camera con precablaggio 12 V- coassiale- HDMI		-	•	•	•
Kit proteggi materasso		-	O	O	O
ENERGIE COMFORT					
Batteria cellula AGM 95 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	3	•	-	•	-
2a batteria cellula AGM 95 Ah	27		-	•	-
Batteria cellula al litio 150 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		P ENERGY	•	P ENERGY	•
2a batteria cellula LITHIUM 150 Ah (capacità totale = 300 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)		O	O	O	O
Convertitore 2000 W con staccabatteria	5	-	•	-	•
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda		•	•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•
Sistema Audio Symphonie		O	O	O	O
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•	•
Presa di ricarica esterna 230 V		•	•	•	•
Presa interna 230 V		4	5	5	5
Presa interna 12 V		2	4	4	4
Presa interna USB 5 V		6	4	6	6
Moquette cellula e cabina	11	O	O	O	O
Kit linoleum protettivo	2	O	O	O	O
Precablaggio pannello solare		•	-	•	-
Pannello solare 150 W (montato in fabbrica)	9	P ENERGY	•	P ENERGY	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante		•	•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	O	O	O	O
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE					
FIAT 140 cv, cambio manuale, 3,5 T - LD		•	-	•	-
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T LD)	5	O	•	O	•
FIAT 140 cv, cambio automatico, 4,25 T - HD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	45	O	-	-	-
FIAT 160 cv, cambio automatico, 3,5 T - HD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	0	-	O	-	O
FIAT 160 cv, cambio automatico, 3,5 T - HD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	5	O	-	O	-
FIAT 160 cv, cambio automatico, 4,25 T - HD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	45	O	-	-	-
FIAT 160 cv, cambio automatico, 4,4 T - HD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	40	-	O	-	O
FIAT 160 cv, cambio automatico, 4,4 T - HD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	45	-	-	O	-
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	0	-	O	-	O
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	5	O	-	O	-
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T - LD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	40	-	O	-	O
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T - LD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	45	-	-	O	-
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		•	•	•	•
Cerchi acciaio 15" con copricerchi		•	-	•	-
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	P SMART	•	P SMART	•
Freno di stazionamento elettrico		P KEYLESS	•	P KEYLESS	•
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19
Serbatoio gasolio 60 L		•	•	•	•
Serbatoio gasolio 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder e Sistema di frenata ABS		•	•	•	•
Sistema avanzato di frenata di emergenza		•	•	•	•
Sistema di mantenimento della corsia		•	•	•	•
Rilevamento della sonnolenza del conducente		•	•	•	•
Assistenza intelligente alla velocità		•	•	•	•
Riconoscimento segnaletica stradale		•	•	•	•
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	•	•	•	•
Pneumatici all season 3PMSF		•	•	•	•
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•	•
Regolatore di velocità adattivo		P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		•	•	•	•
2a chiave telecomandata (PLIP)		•	•	•	•
Chiusura/Apertura e accensione senza chiave		P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS	P KEYLESS
Luci diurne		•	•	•	•
Fari anteriori 100% LED		O	O	O	O
Accensione automatica dei fari e tergicristalli anteriori con sensore pioggia		P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT	P ADAPT
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		•	•	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	O	O	O	O
Gancio [A] : 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile (peso opzione ± 5 kg)		O 56	O 61	O 62	O 61
Kit anti-foratura		•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA					
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•	•	•
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)		•	•	•	•
Faretto lampada da lettura TOUCH in cabina		•	•	•	•
Portabicchieri		•	•	•	•
Cruscotto 100% digitale		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•	•
Climatizzazione cabina automatica	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Caricabatterie smartphone a induzione		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Volante e pomello del cambio comfort		P SMART	•	P SMART	•
Comandi radio al volante		•	•	•	•
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione		P SMART	•	P SMART	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		•	-	•	-
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 9" e funzioni APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		-	•	-	•
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	2	O	O	O	O
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		•	•	•	•
Oscurant parabrezza e finestre cabina plissettati		•	•	•	•

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: i valori indicati nel catalogo tengono conto della configurazione standard di ciascun modello, in particolare della motorizzazione, del tipo di cambio e dell'equipaggiamento di serie.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 8F

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



850F

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	6,99
Larghezza fuori tutto (senza retrovisori)	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,74
Altezza fuori tutto	2,94

POSTI

Posti con cintura	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4
Posti pranzo	5
Posti letto	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***
Peso totale trainabile autorizzato (PTRA) [A]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3080
Carico utile (kg)	420

TELAIO

Telaio	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e
Interasse (m)	4,035
Carreggiata posteriore (m)	1,98

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	114
Lunghezza	217
Altezza	84/114
Accesso lato destro (H x L)	110 x 87
Accesso lato sinistro (H x L)	70 x 87
Riscaldato	Sì

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 6 DIESEL INET X
-----------------------	-----------------------------

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	1500 x 1940
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	900 x 1750
Letto cabina a scomparsa	1450 x 1900

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [B]	20/120
Acque grigie	120
Tipo di frigorifero	Compressione
Volume frigorifero	150
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano

* Massa complessiva 3500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650 / 4400 kg = 4 posti

** Massa complessiva 3500 kg = 4 posti in 140 CV cambio manuale, o senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650 / 4400 kg = 4 posti

*** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (160 CV / 180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Massa complessiva 3500 kg → PTRA 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[B] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

• = Serie, - = Non disponibile


866F

896F

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	7,49	7,49
Larghezza fuori tutto (senza retrovisori)	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,74	2,74
Altezza fuori tutto	2,94	2,94
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4*	4**
Posti pranzo	5	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1
PESO		
Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***
Peso totale trainabile autorizzato (PTRA) [A]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3155	3140
Carico utile (kg)	345	360
TELAIO		
Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	4,035	4,035
Carreggiata posteriore (m)	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE (CM)		
Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	126	84/114
Accesso lato destro (H x L)	110 x 87	110 x 87
Accesso lato sinistro (H x L)	85 x 87	70 x 87
Riscaldato	Si	Si
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 6 DIESEL INET X	TRUMA Combi 6 DIESEL INET X
DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)		
Letto posteriore	2 x (850 x 2050)	1600 x 1960
Estensione del posto letto king size	1370 x 2060	-
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	1100/980 x 2085	1100/980 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1450 x 1900	1450 x 1900
AUTONOMIA (L)		
Acque chiare [B]	20/120	20/120
Acque grigie	120	120
Tipo di frigorifero	Compressione	Compressione
Volume frigorifero	174	174
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

FIAT: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: i valori indicati nel catalogo tengono conto della configurazione standard di ciascun modello, in particolare della motorizzazione, del tipo di cambio e dell'equipaggiamento di serie.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

S E R I E 8F

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

INTEGRALI

COSTRUZIONE		PESO (KG)	850F	866F	896F
Costruzione NOVATECH			•	•	•
Pareti e tetto in poliestere antiurto			•	•	•
Sottoscocca in poliestere- protezione esterna			•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano			•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)			•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE					
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco			•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata			•	•	•
Porta cellula (larghezza in mm) L: 540 mm / XL: 600 mm / XXL: 625 mm			• (540)	• (600)	• (600)
Decorazione esterna con logo OPTIMUM LINE			-	•	•
Zanzariera porta cellula			•	•	•
Gradino singolo isolato fisso			•	•	•
Gradino elettrico			•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano, doppio vetro con combinato "tenda- zanzariera"			•	•	•
Grande oblò salotto longitudinale			•	•	•
Oblò letto cabina			•	•	•
Illuminazione esterna LED laterale a destra			•	•	•
Montante posteriore di design con luci LED			•	•	•
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici			•	•	•
RISCALDAMENTO					
TRUMA con comando del riscaldamento INET X			•	•	•
TRUMA Combi 6 (DIESEL)			•	•	•
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elettrico)			O	O	O
Kit altitudine riscaldamento carburante (solo su riscaldamento diesel)			•	•	•
Pavimento cellula riscaldato (230 V)			•	•	•
Serbatoio acque grigie riscaldato			O	•	•
CONTENIMENTO					
Vani portaoggetti interni sotto il pavimento (volume in L)			70	70	70
Cassetto portaoggetti esterno scorrevole (volume = 45 L e carico max. = 25 kg)	18		O	O	O
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro			•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza			•	-	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone			•	•	•
AMBIENTE					
Mobili PALATINA (con legno d'acero massiccio) o AURORA			•	•	•
Mobili salotto con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED			•	•	•
Selleria tessuto ALICANTE			•	-	-
Selleria TEP*: MILAN			O	O	O
Selleria TEP*: PALMA (Mobili PALATINA)	5		O	-	-
Selleria TEP*: PALMA OPTIMUM LINE (Mobili PALATINA)			-	•	•
Selleria TEP*: NOUMEA (Mobili AURORA)			O	-	-
Selleria TEP*: NOUMEA OPTIMUM LINE (Mobili AURORA)			-	•	•
Selleria tessuto: ALBA			O	O	O
Tende su finestra salotto			• (PALATINA) / - (AURORA)	• (PALATINA) / - (AURORA)	• (PALATINA) / - (AURORA)
Illuminazione interno a LED			•	•	•
Illuminazione d'ambiente salotto/cucina/camera			LED	LED	LED
SALOTTO					
Cornice finestra salotto			•	•	•
Tavolo a portafoglio rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (PALATINA) o bordo impiallacciato (AURORA)			•	•	•
Vano TV con supporto, con precablaggio I2 V- coassiale- HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L430 - H550 - P70			•	-	-
Vano TV con supporto, con precablaggio I2 V- coassiale- HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L805 - H500 - P70			-	•	•
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti			-	•	•
Faretti sotto pensili			•	•	•
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto			•	•	•
Divisorio zona giorno/notte			•	•	•
Poggiatesta regolabili in altezza			•	-	-
CUCINA					
Illuminazione a LED sotto il piano di lavoro			•	•	•
Cornice della finestra della cucina			•	•	•
Portaspezie			•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in PALATINA, opaca in AURORA)			•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica all'avviamento del motore			•	•	•
Portaposate			•	•	•
Lavello inox con coperchio in vetro nero lucido			•	•	•
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica			•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica			•	•	•
Forno 23 litri con grill	22		O	O	O
BAGNO					
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con motivo satinato			-	•	•
Mobiletto alto e specchio			•	-	-
Bagno centrale XXL con doppia separazione			-	•	•
Doccia indipendente dal bagno			-	•	•
Doccia integrata nel bagno			•	-	-
Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco			•	•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia			•	-	-
Colonna della doccia con rivestimento laminato grigio antracite			-	•	•
DUO'SPACE : parete girevole per isolare la doccia dal portaoggetti del bagno			•	-	-
Stendibiancheria			•	•	•
Lavabo bianco con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica			•	•	•
Rivestimento in laminato stile alluminio su piano lavabo			-	•	•
Pedana doccia			•	-	-
Porta asciugamani			•	•	•
Portabicchiere e bicchiere			•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote			•	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione			•	•	•
CAMERA					
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resistenza			•	•	•
Letto fisso basso regolabile in altezza (= 30 cm), assistito da martinetti elettrici	15		•	-	•
Appendiabiti a sospensione			•	-	•
Vano contenitore integrato ai piedi del letto			•	•	•
Appendiabiti ai piedi del letto			-	•	-
Nicchie portaoggetti laterali con presa			•	•	•
Testata del letto rivestita in tessuto			•	•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso			•	-	•
Rete letto centrale retrattile	5		•	-	•

* Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

INTEGRALI

		850F	866F	896F
CAMERA	PESO (KG)			
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		•	•	•
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	○	○	○
Vano 2a TV nella camera con precablaggio 12 V- coassiale- HDMI		•	•	•
Kit proteggi materasso		○	○	○
ENERGIA COMFORT				
Batteria cellula AGM 95 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	3	•	-	-
2a batteria cellula AGM 95 Ah	27	•	-	-
Batteria cellula al litio 150 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		P ENERGY	•	•
2a batteria cellula LITHIUM 150 Ah (capacità totale = 300 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)		○	○	○
Convertitore 2000 W con staccabatteria	5	-	•	•
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico		•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•
Sistema Audio Symphonie		○	○	○
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•
Presa di ricarica esterna 230 V		•	•	•
Presa interna 230 V		5	5	5
Presa interna 12 V		4	4	4
Presa interna USB 5 V		6	4	6
Moquette cellula e cabina	11	○	○	○
Kit linoleum protettivo	2	○	○	○
Precablaggio pannello solare		•	-	-
Pannello solare 150 W (montato in fabbrica)	9	P ENERGY	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante		•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	○	○	○
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE				
FIAT 140 cv, cambio manuale, 3,5 T - LD		•	-	-
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T LD)	5	○	•	•
FIAT 160 cv, cambio automatico, 3,5 T - HD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	0	-	○	○
FIAT 160 cv, cambio automatico, 3,5 T - HD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	5	○	-	-
FIAT 160 cv, cambio automatico, 4,4 T - HD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	40	-	○	○
FIAT 160 cv, cambio automatico, 4,4 T - HD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	45	○	-	-
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	0	-	○	○
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	5	○	-	-
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T - LD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	40	-	○	○
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T - LD (vs 140 cv cambio manuale 3,5 T)	45	○	-	-
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		•	•	•
Cerchi acciaio 15" con copricerchi		•	•	•
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	P SMART	•	•
Freno di stazionamento elettrico		○	•	•
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19
Serbatoio gasolio 60 L		•	•	•
Serbatoio gasolio 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
ESC con ASR (antisilftamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder e Sistema di frenata ABS		•	•	•
Sistema avanzato di frenata di emergenza		•	•	•
Sistema di mantenimento della corsia		•	•	•
Rilevamento della sonnolenza del conducente		•	•	•
Assistenza intelligente alla velocità		•	•	•
Riconoscimento segnaletica stradale		•	•	•
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	•	•	•
Pneumatici all season 3PMSF		•	•	•
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		•	•	•
2a chiave telecomandata (PLIP)		•	•	•
Luci diurne a LED		•	•	•
Fari anteriori 100% LED (inclusi fari fendinebbia anteriori)		○	○	○
Fari fendinebbia anteriori	1	○	○	○
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		•	•	•
Retrovisori esterni tipo autobus		•	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		○	○	○
Molla a balestra in materiale composito		•	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	○	○	○
Gancio [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile (peso opzione ± 5 kg)		○ 65	○ 60	○ 61
Kit anti-foratura		•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA				
Porta conducente con serratura a 2 punti		•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•	•
Sedili cabina con cintura integrata		•	•	•
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)		•	•	•
Portabicchieri		•	•	•
Cruscotto 100% digitale		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•
Climatizzazione cabina automatica	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Caricabatterie smartphone a induzione		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	•
Chiusura centralizzata letto cabina		•	•	•
Volante e pomello del cambio comfort		P SMART	•	•
Comandi radio al volante		P SMART	•	•
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione		P SMART	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		•	-	-
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 9" e funzioni APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		-	•	•
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	2	○	○	○
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		•	•	•
Tendina parabrezza isoteramica scorrevole: alto/basso (parasole)		•	•	•
Rivestimento esterno "Grand Froid" per basse temperature	5	○	○	○
Finestre laterali cabina a doppio vetro (escluso finestrino conducente)	10	○	○	○
Senza letto cabina, con tavolo salotto con piede telescopico per posizione letto		○	○	○

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: i valori indicati nel catalogo tengono conto della configurazione standard di ciascun modello, in particolare della motorizzazione, del tipo di cambio e dell'equipaggiamento di serie.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 80dF

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



8066dF

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,49
Larghezza fuori tutto (senza retrovisori)	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,74
Altezza fuori tutto	2,94

POSTI

Posti con cintura	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4*
Posti pranzo	5
Posti letto	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,7 T HEAVY: 4,5 T**
Peso totale trainabile autorizzato (PTRA) [A]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3140
Carico utile (kg)	360

TELAIO

Telaio	FIAT AL-KO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e
Interasse (m)	4,300
Carreggiata posteriore (m)	1,98

DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)

Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (H x L)	23 x 47 + 23 x 62
Accesso lato sinistro (H x L)	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	114
Lunghezza	217
Altezza	119
Accesso lato destro (H x L)	112 x 89
Accesso lato sinistro (H x L)	112 x 89
Riscaldato	Sì

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 6 INET X / ALDE Opzione
-----------------------	-------------------------------------

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	2 x (850 x 2050)
Estensione del posto letto king size	1370 x 2060
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	1100/900 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1450 x 1900

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [B]	20/130
Acque grigie	110
Tipo di frigorifero	• Assorbimento O Compressione
Volume frigorifero	• 156 O 174
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano

* Massa complessiva 3500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650 / 4400 kg = 4 posti

** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (160 CV / 180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Massa complessiva 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[B] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

• = Serie, O = Opzione


8086dF

 **ALDE Opzione**
8096dF

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	7,20	7,49
Larghezza fuori tutto (senza retrovisori)	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,74	2,74
Altezza fuori tutto	2,94	2,94
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4*	4*
Posti pranzo	4	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1
PESO		
Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,7 T HEAVY: 4,5 T**	LIGHT: 3,5 T / 3,7 T HEAVY: 4,5 T**
Peso totale trainabile autorizzato (PTRA) [A]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3100	3140
Carico utile (kg)	400	360
TELAIO		
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	4,035	4,300
Carreggiata posteriore (m)	1,98	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)		
Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (H x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Accesso lato sinistro (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì	Sì
GAVONE/GARAGE (CM)		
Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	89/119	89/119
Accesso lato destro (H x L)	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (H x L)	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sì	Sì
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 6 INET X	TRUMA Combi 6 INET X / ALDE Opzione
DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)		
Letto posteriore	1500 x 1940	1600 x 1960
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	900/840 x 2085	1100/900 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1450 x 1900	1450 x 1900
AUTONOMIA (L)		
Acque chiare [B]	20/130	20/130
Acque grigie	110	110
Tipo di frigorifero	• Assorbimento O Compressione	• Assorbimento O Compressione
Volume frigorifero	• 135 O 150	• 156 O 174
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: i valori indicati nel catalogo tengono conto della configurazione standard di ciascun modello, in particolare della motorizzazione, del tipo di cambio e dell'equipaggiamento di serie.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

+

S E R I E 80dF

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

INTEGRALI

COSTRUZIONE	PESO (KG)	8066dF	8086dF	8096dF
Costruzione NOVATECH		•	•	•
Pareti e tetto in poliestere antiurto		•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza		•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE				
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		•	•	•
Porta cellula (larghezza in mm) L: 540 mm / XL: 600 mm / XXL: 625 mm		• (600)	• (540)	• (600)
Zanzariera porta cellula		•	•	•
Gradino singolo isolato fisso		•	•	•
Gradino elettrico		•	•	•
Sportello del gavone con martinetti		•	•	•
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli con 2 punti di chiusura		•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano, doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		•	•	•
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•
Oblò letto cabina		•	•	•
Illuminazione esterna LED laterale a destra		•	•	•
Montante posteriore di design con luci LED		•	•	•
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		•	•	•
RISCALDAMENTO				
TRUMA con comando del riscaldamento INET X		•	•	•
TRUMA Combi 6 (Gas)		•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico)		O	O	O
Riscaldamento centralizzato ALDE Comfort Plus Arctic con Frost Control + regolazione temperatura camera	65	O	-	O
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico) (solo su ALDE)		•	-	•
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	O	-	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (richiede riscaldamento ALDE)	6	O	-	O
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA		•	•	•
Serbatoio acque grigie riscaldato		•	•	•
CONTENIMENTO				
Doppio pavimento per stivaggio oggetti, passante con accesso dall'interno e dall'esterno		•	•	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato		•	•	•
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro		•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•
AMBIENTE				
Mobili PALATINA (con legno d'acero massiccio) o AURORA		•	•	•
Mobili salotto con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		•	•	•
Selleria TEP*: MILAN	5	O	O	O
Selleria pelle: AUSTIN	8	O	O	O
Selleria pelle: BRAGA	8	O	O	O
Selleria TEP*: PALMA (Mobili PALATINA)		•	•	•
Selleria TEP*: NOUMEA (Mobili AURORA)		•	•	•
Selleria tessuto BUDAPEST	5	O	O	O
Selleria tessuto: ALBA		O	O	O
Tende su finestra salotto		• (PALATINA) /- (AURORA)	• (PALATINA) /- (AURORA)	• (PALATINA) /- (AURORA)
Illuminazione interno a LED		•	•	•
Illuminazione d'ambiente salotto/cucina/camera		LED	LED	LED
Regolatore intensità di luce indiretta nel salotto e in camera		•	•	•
SALOTTO				
Cornice finestra salotto		•	•	•
Tavolo a portafoglio rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (PALATINA) o bordo impiallacciato (AURORA)		•	•	•
Vano TV con supporto, con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80		-	•	-
Vano TV con supporto, con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L805 - H500 - P70		•	-	•
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti		•	•	•
Faretto sotto pensili		•	•	•
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•
Divisorio zona giorno/notte		•	•	•
CUCINA				
Illuminazione a LED sotto il piano di lavoro		•	•	•
Cornice della finestra della cucina		•	•	•
Portaspezie		•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in PALATINA, opaca in AURORA)		•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica all'avviamento del motore		•	•	•
Portaposate		•	•	•
Lavello inox con coperchio in vetro nero lucido		•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia in ceramica e doccetta		•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•
Frigorifero grande profondità		•	-	•
Frigorifero a compressione		O	O	O
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•
Forno 23 litri con grill	22	O	O	O
BAGNO				
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta scorrevoli con specchio con logo RAPIDO satinato		•	•	•
Bagno centrale XXL con doppia separazione		•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	•
Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco		•	•	•
Colonna della doccia con rivestimento laminato grigio antracite		•	•	•
Illuminazione d'ambiente a LED blu colonna della doccia		•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•
Lavabo bianco con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•
Rivestimento in laminato stile alluminio su piano lavabo		•	•	•
Pedana doccia		•	•	•
Porta asciugamani		•	•	•
Portabicchieri e bicchiere		•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•
Compartimento cassetta WC termofornato a rapida manutenzione		•	•	•
CAMERA				
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resistenza		•	•	•
Letto fisso basso regolabile in altezza (= 30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	•	•
Appendiabiti a sospensione retroilluminati		•	•	•
Vano contenitore integrato ai piedi del letto		-	•	•
Appendiabiti ai piedi del letto		•	-	-
Nicchie portaoggetti laterali con presa		•	•	•

* Tessuto poliammide trattato.
[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.
• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

INTEGRALI

CAMERA	PESO (KG)	8096 _{dF}	8096 _{dF}	8096 _{dF}
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•	•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	•	•
Rete letto centrale retrattile	5	-	•	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		•	•	•
Illuminazione nel guardaroba		-	LED	LED
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	O	O	O
Vano 2a TV nella camera con precablaggio 12 V- coassiale- HDMI		•	•	•
Kit proteggi materasso		O	O	O
ENERGIA COMFORT				
Batteria cellula al litio 150 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•	•
2a batteria cellula LITHIUM 150 Ah (capacità totale = 300 Ah)		O	O	O
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico		•	•	•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta		•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•
Sistema Audio Symphonie		O	O	O
NOVABOX: accesso agevolato al locale tecnico		•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•
Presa di ricarica esterna 230 V		•	•	•
Presa interna 230 V		6	6	6
Presa interna 12 V		4	4	4
Presa interna USB 5 V		6	6	6
Moquette cellula e cabina	11	O	O	O
Kit linoleum protettivo	2	O	O	O
Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)		•	•	•
Precablaggio pannello solare		•	•	•
Pannello solare 150 W (montato in fabbrica)	9	O	O	O
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante		•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	O	O	O
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE				
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD		•	•	•
FIAT 160 cv, cambio automatico, 3,5 T - HD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	0	O	O	O
FIAT 160 cv, cambio automatico, 4,4 T - HD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	40	O	O	O
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T - LD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	0	O	O	O
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,5 T - HD (vs 140 cv cambio automatico 3,5 T)	40	O	O	O
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		•	•	•
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	•	•	•
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19
Serbatoio gasolio 60 L		•	•	•
Serbatoio gasolio 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder e Sistema di frenata ABS		•	•	•
Sistema avanzato di frenata di emergenza		•	•	•
Sistema di mantenimento della corsia		•	•	•
Rilevamento della sonnolenza del conducente		•	•	•
Assistenza intelligente alla velocità		•	•	•
Riconoscimento segnaletica stradale		•	•	•
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	•	•	•
Pneumatici all season 3PMSF		•	•	•
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		•	•	•
2a chiave telecomandata (PLIP)		•	•	•
Luci diurne a LED		•	•	•
Fari anteriori 100% LED (inclusi fari fendinebbia anteriori)		O	O	O
Fari fendinebbia anteriori	1	O	O	O
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		•	•	•
Retrovisori esterni tipo autobus		•	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		O	O	O
Sospensione asse anteriore rinforzata		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Sospensione asse anteriore ACS (incompatibile con sospensione Air Premium x4)	3	O	O	O
Sospensione asse posteriore a ruote indipendenti		•	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	O	O	O
Piedini di stazionamento specifici HEAVY	5	•	•	•
Gancio [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile (peso opzione ± 5 kg)		O 57	O 57	O 57
Kit anti-foratura		•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA				
Porta conducente con serratura a 2 punti		•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•	•
Sedili cabina con cintura integrata		•	•	•
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)		•	•	•
Portabicchieri		•	•	•
Cruscotto 100% digitale		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•
Climatizzazione cabina automatica	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Caricabatterie smartphone a induzione		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	•
Chiusura centralizzata letto cabina		•	•	•
Volante e pomello del cambio comfort		•	•	•
Comandi radio al volante		•	•	•
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione		•	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 9" e funzioni APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		•	•	•
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	2	O	O	O
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		•	•	•
Tendina parabrezza isotermica scorrevole: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		•	•	•
Rivestimento esterno "Grand Froid" per basse temperature	5	O	O	O
Finestre laterali cabina a doppio vetro (escluso finestrino conducente)	10	O	O	O
Senza letto cabina, con tavolo salotto con piede telescopico per posizione letto		O	O	O

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: i valori indicati nel catalogo tengono conto della configurazione standard di ciascun modello, in particolare della motorizzazione, del tipo di cambio e dell'equipaggiamento di serie.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE DISTINCTION

DATI TECNICI


ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



Letti alti

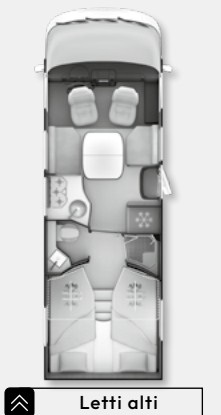

Letti alti
ALDE Serie



ALDE Serie

i66M TRUMA

i66M ALDE

i96M TRUMA

i96M ALDE

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,54	7,54	7,54	7,54
Larghezza fuori tutto (senza retrovisori)	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,74	2,74	2,74	2,74
Altezza fuori tutto	2,95	2,95	2,95	2,95

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	3*	4	3*	4
Posti pranzo	5	5	5	5
Posti letto	2+2	2+2	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2	2	2	2

PESO

Massa complessiva	LIGHT: TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY: 4,5 T	HEAVY: 4,5 T	LIGHT: TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY: 4,5 T	HEAVY: 4,5 T
Peso totale trainabile autorizzato (PTRA)	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 5,88 T	HEAVY: 5,88 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 5,88 T	HEAVY: 5,88 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3245	3360	3230	3350
Carico utile (kg)	255	1140	270	1150

TELAIO

Telaio	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Tipo di telaio AL-KO	AMC	AMC	AMC	AMC
Motorizzazione di base	2,0 L - 170 CV	2,0 L - 170 CV	2,0 L - 170 CV	2,0 L - 170 CV
Norma antinquinamento	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E
Interasse (m)	4,205	4,205	4,205	4,205
Carreggiata posteriore (m)	1,98	1,98	1,98	1,98

DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)

Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Accesso lato destro (H x L)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Accesso lato sinistro (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì	Sì	Sì	Sì

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	114	114	114	114
Lunghezza	217	217	217	217
Altezza	119	119	89/119	89/119
Accesso lato destro (H x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Accesso lato sinistro (H x L)	112 x 89	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Riscaldato	Sì	Sì	Sì	Sì

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 6 CP PLUS	ALDE 3030+	TRUMA Combi 6 CP PLUS	ALDE 3030+
-----------------------	-----------------------	------------	-----------------------	------------

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	2 x (850 x 2000)	2 x (850 x 2000)	1600 x 1960	1600 x 1960
Estensione del posto letto king size	1370 x 2060	1370 x 2060	-	-
Letto cabina a scomparsa elettrica	1500 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910

AUTONOMIA (L)


Acque chiare [A]	20/130	20/130	20/130	20/130
Acque grigie	110	110	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	171	171	171	171
Capacità bombola e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

* Massa complessiva 3500 kg = 3 posti senza possibilità di gancio di traino / 2 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3880 / 4500 kg = 4 posti

[A] Il serbatoio può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

[B] Il serbatoio può essere riempito con una capacità di 250 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

• = Serie, - = Non disponibile



i166M



i196M

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	8,15	8,15
Larghezza fuori tutto (senza retrovisori)	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,74	2,74
Altezza fuori tutto	2,99	2,99

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	2+2	2+2
Posti pranzo	6	6
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2	2

PESO

Massa complessiva	HEAVY: 4,5 T	HEAVY: 4,5 T
Peso totale trainabile autorizzato (PTRA)	HEAVY: 5,88 T	HEAVY: 5,88 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3740	3700
Carico utile (kg)	760	800

TELAIO

Telaio	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Tipo di telaio AL-KO	VSC	VSC
Motorizzazione di base	2,0 L - 170 CV	2,0 L - 170 CV
Norma antinquinamento	Euro VI E	Euro VI E
Interasse (m)	4,705	4,705
Carreggiata posteriore (m)	1,98	1,98

DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)

Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(26,5 - 29) x 83 x 210	(26,5 - 29) x 83 x 210
Accesso lato destro (H x L)	23 x 72 + 40 x 57	23 x 72 + 40 x 57
Accesso lato sinistro (H x L)	ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72	ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì	Sì

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	121	89/119
Accesso lato destro (H x L)	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (H x L)	117 x 89	117 x 89
Riscaldato	Sì	Sì
Gavone con rivestimento di protezione e anelli di ancoraggio	•	•

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	ALDE 3030+	ALDE 3030+
-----------------------	------------	------------

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	2 x (850 x 2030)	1600 x 1980
Estensione del posto letto king size con gradino elettrico	1450 x 2060	-
Letto cabina a scomparsa elettrica	1500 x 1910	1500 x 1910

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [B]	20/250	20/250
Acque grigie	150	150
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	171	171
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio MERCEDES: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: i valori indicati nel catalogo tengono conto della configurazione standard di ciascun modello, in particolare della motorizzazione, del tipo di cambio e dell'equipaggiamento di serie.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

S E R I E

D I S T I N C T I O N

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

INTEGRALI

		i66_M TRUMA	i66_M ALDE	i96_M TRUMA	i96_M ALDE	ii66_M	ii96_M
COSTRUZIONE	PESO (KG)						
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•	•	•
Pareti e tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere a ricoprimento		•	•	•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere- protezione esterna		•	•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria (tetto, pareti, pavimento) 100% poliuretano		•	•	•	•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•	•	•	•	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza		•	•	•	•	-	-
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE							
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•	•	•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		•	•	•	•	•	•
Porta cellula (larghezza in mm) L: 540 mm / XL: 600 mm / XXL: 625 mm		• (600)	• (600)	• (600)	• (600)	• (625)	• (625)
Zanzariera porta cellula		•	•	•	•	•	•
Gradino singolo isolato fisso		•	•	•	•	•	•
Gradino elettrico		•	•	•	•	•	•
Sportello del gavone con martinetti		•	•	•	•	•	•
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli con 2 punti di chiusura		•	•	•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano, doppio vetro con combinato "tenda- zanzariera"		•	•	•	•	•	•
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•	•	-	-
Grande oblò salotto XXL longitudinale		-	-	-	-	•	•
Oblò letto cabina		•	•	•	•	•	•
Illuminazione esterna LED laterale a destra		•	•	•	•	•	•
Linea bandella alluminio		-	-	-	-	•	•
Montante posteriore di design con luci LED		•	•	•	•	•	•
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		•	•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO							
TRUMA con comando del riscaldamento INET X		•	-	•	-	-	-
TRUMA CombiNeo 6 EH (gas + elettrico)		•	-	•	-	-	-
Riscaldamento centralizzato ALDE 3030+ Comfort Plus Arctic con Frost Control + regolazione temperatura camera + produzione continua di acqua calda		-	•	-	•	•	•
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico) (solo su ALDE)		-	•	-	•	•	•
Riscaldamento aggiuntivo MERCEDES		-	•	-	•	•	•
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	-	O	-	O	O	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (richiede riscaldamento ALDE)	6	-	O	-	O	O	O
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA		•	-	•	-	-	-
Serbatoio acque grigie riscaldato		•	•	•	•	•	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		•	•	•	•	•	•
Climatizzazione cellula TRUMA 2500 W (montato in fabbrica)	45	-	-	-	-	O	O
CONTENIMENTO							
Doppio pavimento per stivaggio oggetti, passante con accesso dall'interno e dall'esterno		•	•	•	•	•	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato		•	•	•	•	•	•
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	•	•	-	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•	•	•
Batola portascarpe riscaldato sopra il gradino della cellula		•	•	•	•	•	•
AMBIENTE							
Mobili PALATINA (con legno d'acero massiccio) o AURORA		•	•	•	•	•	•
Mobili salotto con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		•	•	•	•	•	•
Rivestimento soffitto in tessuto soft touch		•	•	•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto e faretti integrati con funzione "coming home"		•	•	•	•	•	•
Selleria pelle: AUSTIN	8	O	O	O	O	O	O
Selleria pelle: BRAGA	8	O	O	O	O	O	O
Selleria TEP*: PALMA (Mobili PALATINA)		•	•	•	•	•	•
Selleria TEP*: NOUMEA (Mobili AURORA)		•	•	•	•	•	•
Selleria tessuto BUDAPEST	5	O	O	O	O	O	O
Selleria tessuto: ALBA		O	O	O	O	O	O
Tendaggi con bacchette per tende con occhelli e illuminazione indiretta		•	•	•	•	•	•
Illuminazione interno a LED		•	•	•	•	•	•
Illuminazione d'ambiente salotto/cucina/camera		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Regolatore intensità di luce indiretta nel salotto e in camera		•	•	•	•	•	•
Comandi illuminazione centralizzati multi-zona con variatore di intensità luminosa		•	•	•	•	•	•
SALOTTO							
Tavolo a portafoglio rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (PALATINA) o bordo impiallacciato (AURORA)		•	•	•	•	•	•
Vano TV con supporto, con precablaggio 12 V- coassiale- HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L805 - H500 - P70		•	•	•	•	•	•
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti		•	•	•	•	•	•
Faretti sotto pensili con presa USB integrata		•	•	•	•	•	•
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto + un plaid		•	•	•	•	•	•
Divisorio zona giorno/notte		•	•	•	•	•	•
Cassetto guardaroba verticale per giacche / scarpe		-	-	-	-	•	•
CUCINA							
Illuminazione a LED sotto il piano di lavoro		•	•	•	•	•	•
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con contenitore integrato		•	•	•	•	•	•
Portaspezie		•	•	•	•	•	•
Cassefetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in PALATINA, opaca in AURORA)		•	•	•	•	•	•
Cassefetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica all'avviamento del motore		•	•	•	•	•	•

* Tessuto poliammide trattato.
** Funziona solo in 230 V.
• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

INTEGRALI

		<i>i66M</i> TRUMA	<i>i66M</i> ALDE	<i>i96M</i> TRUMA	<i>i96M</i> ALDE	<i>il66M</i>	<i>il96M</i>
CUCINA	PESO (KG)						
Cestino scorrevole e porta asciugamani		-	-	-	-	•	•
Postazione per macchinetta del caffè		-	-	-	-	•	•
Portaposate		•	•	•	•	•	•
Lavello inox		•	•	•	•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia in ceramica e doccetta		•	•	•	•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•	•	○	○
Piastra di cottura in vetro 2 fuochi con accensione piezoelettrica e 1 fuoco a induzione 1400 W**		-	-	-	-	•	•
Frigorifero grande profondità		•	•	•	•	•	•
Frigorifero con cella freezer		•	•	•	•	•	•
Frigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra)		•	•	•	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED		•	•	•	•	•	•
TEC-Tower: combinato frigorifero e forno 25 litri con grill	21	○	○	○	○	•	•
BAGNO							
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta scorrevoli con specchio con logo RAPIDO satinato		•	•	•	•	•	•
Bagno centrale XXL con doppia separazione		•	•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	•	•	•	•
Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco		•	•	•	•	•	•
Colonna della doccia con rivestimento laminato grigio antracite		•	•	•	•	•	•
Illuminazione d'ambiente a LED blu colonna della doccia		•	•	•	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•	•	•
Lavabo bianco con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•	•
Pedana doccia		•	•	•	•	•	•
Porta asciugamani		•	•	•	•	•	•
Portabicchiere e bicchiere		•	•	•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotata di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•	-	-
WC con tazza in ceramica e cassetta estraibile con maniglia telescopica e rotelle		-	-	-	-	•	•
Compartimento cassetta WC termofornato a rapida manutenzione		•	•	•	•	•	•
CAMERA							
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resistenza	15	•	•	•	•	•	•
Letto fisso basso regolabile in altezza (= 30 cm), assistito da martinetti elettrici		-	-	•	•	-	•
Appendiabiti a sospensione retroilluminati		-	-	•	•	-	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto		-	-	•	•	-	•
Appendiabiti ai piedi del letto		•	•	-	-	-	-
Guardaroba e mensola ai piedi del letto rialzabili elettricamente		-	-	-	-	•	-
Nicchie portaoggetti laterali con presa		-	-	•	•	-	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•	•	•	•	•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		•	•	•	•	-	-
Testiera con inclinazione regolabile elettricamente sul letto fisso		-	-	-	-	•	•
Rete letto centrale retrattile	5	-	-	•	•	-	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		•	•	-	-	•	-
Illuminazione nel guardaroba		-	-	LED	LED	-	LED
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	○	○	○	○	•	•
Vano 2a TV nella camera con precablaggio 12 V- coassiale- HDMI		•	•	•	•	•	•
Kit proteggi materasso		○	○	○	○	○	○
ENERGIA COMFORT							
Batteria cellula al litio 150 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•	•	•	•	•
2a batteria cellula LITHIUM 150 Ah (capacità totale = 300 Ah)		○	○	○	○	○	○
Convertitore 2000 W con staccabatteria	5	○	○	○	○	•	•
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico		•	•	•	•	•	•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta		•	•	•	•	•	•
Quadro di controllo digitale		•	•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•	•	•
Sistema Audio Symphonie		○	○	○	○	•	•
NOVABOX: accesso agevolato al locale tecnico		•	•	•	•	-	-
WATERBOX / ENERGY BOX: accesso centralizzato e facilitato all'impianto idraulico ed energetico		-	-	-	-	•	•
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•	•	•	•
Presa di ricarica esterna 230 V		•	•	•	•	•	•
Presa interna 230 V		5	5	5	5	6	6
Presa interna 12 V		4	4	4	4	4	4
Presa interna USB 5 V		4	4	4	4	4	4
Moquette cellula	12	-	-	-	-	○	○
Moquette cellula e cabina	11	○	○	○	○	-	-
Moquette cabina	2	-	-	-	-	•	•
Kit linoleum protettivo	2	○	○	○	○	○	○
Invertitore automatico FAVEX, con interruttore a distanza, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)		•	•	•	•	•	•
Scarico acque grigie tramite valvola con comando elettrico nel gavone		•	•	•	•	•	•
Scarico acque chiare tramite valvola con comando elettrico nel gavone		-	-	-	-	•	•
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	-	-
Pannello solare 150 W (montato in fabbrica)	9	○	○	○	○	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•	•
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante		•	•	•	•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	•	•	•	•	•	•

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio MERCEDES: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: i valori indicati nel catalogo tengono conto della configurazione standard di ciascun modello, in particolare della motorizzazione, del tipo di cambio e dell'equipaggiamento di serie.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE DISTINCTION

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

INTEGRALI

		i66M TRUMA	i66M ALDE	i96M TRUMA	i96M ALDE	i166M	i196M
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE		PESO (KG)					
Motorizzazione MERCEDES 170 cv, cambio automatico	0	•	•	•	•	•	•
Telaio LIGHT: massa complessiva 3,5 T, possibilità 3,88 T		•	-	•	-	-	-
Telaio HEAVY: massa complessiva 4,5 T (incluso serbatoio 93 L)	40	O	•	O	•	•	•
Cerchi MERCEDES in lega leggera 16"	2	•	•	•	•	•	•
Freno di stazionamento elettrico		•	•	•	•	•	•
Staccabatteria MERCEDES		•	•	•	•	•	•
Serbatoio AdBlue® in litri		22	22	22	22	22	22
Serbatoio gasolio 65 L (veicoli ≤ 3,88 T)		•	-	•	-	-	-
Serbatoio gasolio 93 L (veicoli 4,5 T)		• (HEAVY)	•	• (HEAVY)	•	•	•
ABS (antibloccaggio), ASR (antislittamento), EBV (ripartitore elettronico di frenata), ESP (controllo elettronico della stabilità)		•	•	•	•	•	•
Isolamento MERCEDES del compartimento motore e rivestimento del sottomotore		•	•	•	•	•	•
Hill Holder		•	•	•	•	•	•
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST
Regolatore di velocità TEMPOMAT con limitatore		•	•	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		•	•	•	•	•	•
2a chiave telecomandata (PLIP)		•	•	•	•	•	•
Luci diurne a LED		•	•	•	•	•	•
Fari anteriori 100% LED (inclusi fari fendinebbia anteriori)		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	•	•
Luci posteriori 100% LED		•	•	•	•	•	•
Fari fendinebbia anteriori LED	1	•	•	•	•	•	•
Accensione automatica dei fari		•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni tipo autobus		•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		•	•	•	•	•	•
Sospensione asse anteriore rinforzata		•	•	•	•	•	•
Sospensione asse posteriore a ruote indipendenti		•	•	•	•	•	•
Sospensione asse posteriore AL-KO AMC		•	•	•	•	-	-
Sospensione asse posteriore AL-KO VSC		-	-	-	-	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	O	•	O	•	•	•
Piedini di stazionamento specifici HEAVY	5	- / • (4,5 T)	•	- / • (4,5 T)	•	•	•
Sospensioni AL-KO Comfort Drive (telaio LIGHT)	10	O	-	O	-	-	-
Sospensioni AL-KO Comfort Drive (telaio HEAVY)	10	O (4,5 T)	O	O (4,5 T)	O	O	O
Sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale		•	•	•	•	•	•
Gancio [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile (peso opzione ± 5 kg)		O 53	O 53	O 53	O 53	O 53	O 53
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA							
Porta conducente con serratura a 2 punti		•	•	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•	•	•	•	•
Sedili cabina con cintura integrata		•	•	•	•	•	•
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•	•
Sedili cabina girevoli AGUTI GIS Liner 3 rivestiti con il tessuto della cellula		-	-	-	-	•	•
Sedili cabina AGUTI girevoli GIS-Liner 3 rivestiti con il tessuto della cellula, riscaldati e ventilati		-	-	-	-	O	O
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)		•	•	•	•	•	•
Portabicchieri		•	•	•	•	•	•
Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali		•	•	•	•	•	•
Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con tecnologia DAB		•	•	•	•	•	•
Climatizzazione cabina TEMPOMATIC a regolazione semi-automatica		•	•	•	•	•	•
Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC (include tergicristalli anteriori con sensore pioggia)	2	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa elettrica		•	•	•	•	•	•
Navigazione + riconoscimento dei segnali stradali		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST
Volante in pelle		•	•	•	•	•	•
Comandi radio al volante		•	•	•	•	•	•
Volante multifunzione con inclinazione e altezza regolabili		•	•	•	•	•	•
Pack Integrazione per smartphone (APPLE CARPLAY e ANDROID AUTO)		•	•	•	•	•	•
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		•	•	•	•	•	•
Parabrezza riscaldato		•	•	•	•	•	•
Tendina parabrezza isotermica scorrevole elettrica: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		•	•	•	•	•	•
Rivestimento esterno "Grand Froid" per basse temperature	5	O	O	O	O	O	O
Finestre laterali cabina a doppio vetro (escluso finestrino conducente)	10	-	O	-	O	O	O
Senza letto cabina, con tavolo salotto con piede telescopico per posizione letto		O	O	O	O	O	O

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.
• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

+ PACKS (OPZIONE)

PACK SMART

Cerchi in lega leggera bicolore 16"

Volante comfort

Rivestimento grigio sugli aeratori

Comandi radio al volante (solo integrali)

- ☐ FURGONI, C, 6F, 8F
☒ Modelli OPTIMUM LINE, 80dF

PACK LOUNGE

Climatizzazione cabina automatica

Caricabatterie smartphone a induzione

Dashboard digitale

- ☐ FURGONI, C, 6F, 8F, 80dF (compresi i modelli OPTIMUM LINE)

PACK ENERGY (montato in fabbrica)

Pannello solare 150 W

Batteria al litio 150 Ah

- ☐ FURGONI, C, 6F, 8F
☒ Modelli OPTIMUM LINE

PACK ADAPT *

Regolatore di velocità adattivo > 30 km/h

Sensore pioggia e luminosità

- ☐ FURGONI, C (PROFILATI), 6F (compresi i modelli OPTIMUM LINE)

PACK ASSIST * *

PACK ADAPT

Regolatore di velocità adattivo con funzione Stop & Go

Fari fendinebbia con funzione di illuminazione in curva

Cruscotto 100% digitale

Freno di stazionamento elettrico

Volante comfort

- ☐ FURGONI (compresi i modelli OPTIMUM LINE)

* Il Pack ADAPT è disponibile solo con cambio automatico.

** Il Pack ASSIST è disponibile solo con cambio automatico.

+ PACKS (OPZIONE)

PACK VISION+

Retrovisori esterni autosbrinatori e ripiegabili elettricamente

Rilevamento angolo cieco

☐ FURGONI (compresi i modelli OPTIMUM LINE)

PACK KEYLESS

Chiusura/apertura e accensione senza chiave

Freno di stazionamento elettrico

☐ FURGONI, C, 6F

PACK KEYLESS

Chiusura/apertura e accensione senza chiave

☐ FURGONI OPTIMUM LINE, C OPTIMUM LINE, 6F OPTIMUM LINE

PACK DRIVE ASSIST

Sistema di assistenza alla regolazione della distanza attivo DISTRONIC

Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC e tergicristalli anteriori con sensore pioggia

Navigatore e riconoscimento dei segnali stradali

Fari anteriori 100% LED

☐ i66M, i96M

PACK DRIVE ASSIST

Sistema di assistenza alla regolazione della distanza attivo DISTRONIC

Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC e tergicristalli anteriori con sensore pioggia

Navigatore e riconoscimento dei segnali stradali

☐ i166M, i196M



● Serie

○ Opzione

+ PESO (INFORMAZIONI IMPORTANTI)

Il peso gioca un ruolo importante nella scelta di un veicolo ricreazionale (Camper, furgoni), così come l'allestimento e il design. Per tutti i camper esiste un limite di peso massimo che non si può superare su strada. Di seguito, troverete alcune informazioni per aiutarvi nella scelta, tra i nostri vari modelli, della configurazione del veicolo in base agli obblighi legati al peso.

Queste informazioni si basano sulle definizioni presenti nella 2° parte delle SPECIFICHE TECNICHE, Sezione A, del regolamento 2021/535 Annesso XIII.

1. M.C.P.C.

La Massa Complessiva a Pieno Carico o Peso Totale a Terra (MCPC o PTT) viene dichiarata dal costruttore e corrisponde alla massa massima del veicolo quando utilizzato su strada. (Per esempio: 3.500 kg o 4.400 kg). Vengono presi in considerazione il peso del veicolo, dei passeggeri, di eventuali attrezzature e la capacità di carico.

Per conoscere questi valori, bisogna fare riferimento alle caratteristiche tecniche.

2. MASSA IN ORDINE DI MARCIA

La massa in ordine di marcia del veicolo o Peso a Vuoto in Ordine di Marcia (PVOM) comprende la struttura del veicolo, i mobili, l'attrezzatura standard corrispondente alle specifiche del costruttore, i serbatoi pieni almeno al 90% della capacità (carburante e liquidi), ed infine la massa nominale del conduttore fissata a 75 kg. La soglia di tolleranza è $\pm$ del 5%. Consigliamo pertanto di prendere in considerazione la soglia di tolleranza durante la configurazione del veicolo e la scelta dell'equipaggiamento opzionale per evitare qualsiasi rischio e rispettare il carico utile minimo (vedi, di seguito, il punto 4).

3. NUMERO DI PASSEGGERI

Il numero di passeggeri autorizzati per l'uso su strada (escluso il conducente) viene definito dal costruttore nell'omologazione in base alla configurazione scelta del veicolo e al carico utile che ne risulta.

4. IL CARICO UTILE

Per i camper, la legislazione europea prescrive un carico utile minimo uguale alla somma del numero massimo di passeggeri, del conduttore e della lunghezza totale in metri del veicolo, moltiplicata per 10 kg.

Ad esempio, per un camper lungo 7 metri con 4 posti autorizzati (compreso il conducente), il carico utile minimo sarà di $10 \text{ kg} \times (4+7) = 110 \text{ kg}$.

5. LA MASSA DI OPZIONI

I pesi definiti dal costruttore per gli equipaggiamenti opzionali sono dei valori determinati dalla configurazione del modello e costituiscono la massa massima di equipaggiamenti che sarà possibile ordinare in opzione. Tali valori limite hanno lo scopo di garantire la capacità di carico utile minimo rimanente per poter caricare ulteriormente il veicolo (con valigeria, stoviglie, ecc.).

Se la massa totale degli equipaggiamenti opzionali supera il valore definito dal costruttore, quest'ultimo sarà obbligato, a livello amministrativo, a ridurre il numero di posti seduti durante l'utilizzo su strada (o posti presenti sul libretto di circolazione), oppure a fare a meno dell'equipaggiamento opzionale.

Gli altri accessori installati dal rivenditore o dal cliente stesso, non facendo parte degli equipaggiamenti opzionali originali, si andranno ad aggiungere al carico utile al di fuori della responsabilità del costruttore.



Inquadrando questo codice potrete consultare alcune informazioni che vi aiuteranno a scegliere la configurazione del vostro veicolo tra i modelli delle nostre gamme in base ai limiti di peso.





**SCANSIONATE IL QR CODE
PER SFOGLIARE IL
CATALOGO DIGITALE**



RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 (0) 2 43 30 10 70

Oltre alla garanzia contrattuale di 2 anni sul veicolo e alla garanzia del produttore sugli accessori originali installati in fabbrica, godrai di una garanzia di 8 anni sulla tenuta stagna realizzando a cadenza annuale il controllo umidità del veicolo per i 7 anni successivi alla prima messa in circolazione. La garanzia che copre gli accessori installati in concessionaria è fornita dai produttori originari, secondo le loro condizioni, tramite il concessionario o l'installatore. La garanzia che copre il telaio è fornita direttamente dal costruttore del telaio. Gli spostamenti restano a carico del cliente. Gli autocaravan e i furgoni camperizzati sono ideati per un uso ricreativo e non sono in alcun caso destinati all'uso abitativo.

Alcuni dei modelli fotografati nel nostro materiale pubblicitario possono essere presentati con equipaggiamenti previsti in opzione. Foto non contrattuali: elementi di design, decorazione e accessori esclusi. Una parte della produzione RAPIDO è destinata all'export e quindi le caratteristiche dei modelli fotografati possono variare da un Paese all'altro; per la definizione esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore.

RAPIDO si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai suoi modelli. Il presente specifiche tecniche, pur realizzato con la massima cura, non può essere considerato come un documento contrattuale. Il vostro distributore è a vostra disposizione per fornirvi ogni altra informazione.