www.fendt-caravan.com

2014

BRILLANT

MUNIT

550

FENDT CORAVAN



BRILLANT — TECNICA AL TOP.

La Brillant gioca un ruolo di spicco nel "campionato delle caravan".

E' la sola, tra le serie Fendt, ad avere delle parti in LFI. Le sue caratteristiche tecniche ed estetiche la rendono unica nel suo genere, ma assolutamente riconducibile allo stile delle caravan Fendt.









AREE DINAMICHE

ZONA GIORNO:

Mobilio "olivo-frassino", variante tessuto "Lido" oppure rivestimento in pelle "Nora" (opzionale) • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • Moquette sagomata estraibile • Tappetino porta d'entrata con logo Fendt • sedute compatte • schienali ergonomici • Dinette a giro con poggiatesta regolabili in altezza • Gavoni nella zona abitativa • due cuscini e un centrotavola • porta scorrevole in legno • Ripostigli con illuminazione indiretta a LED sia nella zona notte che nella zona giorno • luci da lettura LED 12V • radio con lettore CD e altoparlanti integrati • Pavimento riscaldato • TRUMATIC S5004 con rivestimento finto caminetto • interruttori luci con telecomando e display grafico (LCD-Display) • Tavolo con supporto telescopico • "Cielo stellato" (12V) ad intensità luminosa regolabile nella zona giorno e notte

CUCINA:

Tec-Tower (190 litri) con sistema di selezione di energia automatico, freezer separato, forno a Gas* così come Slim-Tower (140 litri)* con freezer estraibile ed illuminazione interna* • combinazione lavello, fornello a tre fuochi con dispositivo di sicurezza, griglia in ghisa e coperture frazionabili in vetro termotemprato • impianto idrico con pompa elettrica • Miscelatore automatico in ottone • cassetto delle posate a scorrimento • Cestello estraibile • cucina con illuminazione LED 12V e cappa aspirante (12V) • Finestra cucina con i comodi oscuranti plissettati

* a seconda del modello







AREE DI RIPOSO


ZONA NOTTE:

Reti con testata regolabile a doghe flessibili con giunti elastici e rigidità regolabile per tutti i letti • materassi di alta qualità in schiuma di poliuretano espanso • "Il mondo del riposo Fendt", copriletto e cuscini (opzionale)

- illuminazione indiretta con luci a LED illuminazione specchio con luci a LED
- modulo illuminazione cielo stellato in 3D

BAGNO:

Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole • illuminazione 12V (LED) • Lavandino in materiale minerale con mobiletto inferiore e piani di appoggio • portasciugamani, gancio appendiabiti e porta rotolo cromati • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico • WC a cassetta (con rotelle) con indicatore di livello

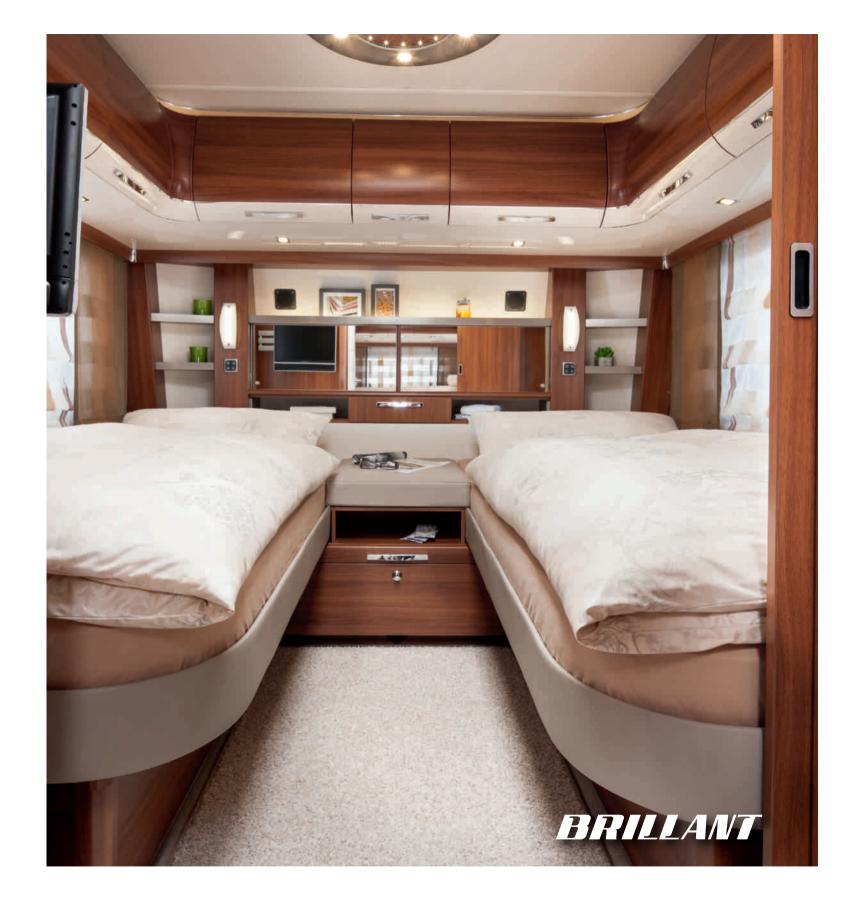























MATERIALI, TECNICA E DESIGN DETERMINANO LA QUALITA'.

Lasciarsi ammaliare dalle peculiarità della Brillant.

MODELLI



Scocca

Costruzione a sandwich • coperchio vano porta bombole con limitatore di pressione e chiusura a tre punti • elemento combinato terza luce stop/luci d'ingombro a LED • 2 fendinebbia posteriori • 2 fari retromarcia • porta d'ingresso con scalino integrato ed isolato, pattumiera e portaoggetti • nella parte superiore della porta d'ingresso finestra in vetro colorato con oscurante e zanzariera • porta d'ingresso con maniglia cromata • interruttore luci generale vicino alla porta d'ingresso • chiusura centralizzata • quattro maniglie di manovra in due punti • luce veranda a LED • sportello di servizio nella fiancata • Copertura timone cromata AL-KO • illuminazione con luci a LED nella porta d'ingresso • lato anteriore e posteriore in LFI

TELAIO

Telaio alleggerito a zincatura totale • sistema Euro-Assali • ammortizzatori • retromarcia automatica • stabilizzatore AKS 3400 • pneumatici a basso profilo • cerchi in lega "hyperblack" • porta ruota di scorta incl. ruota di scorta con cerchione in ferro * • copritimone • piedini di appoggio rinforzati e zincati • piede di appoggio AL-KO "big foot" • ruota di appoggio con indicatore di carico • puntelli per manovella allungati

ISOLAMENTO / AERAZIONE

Tettuccio MIDI con manovella, a ventilazione forzata con oscurante plissettato e zanzariera integrati • passaruote completamente isolati • finestre a compasso con doppio vetro oscurato oscurante plissettato e zanzariera • tettuccio Seitz MINI a ventilazione forzata, con oscurante plissettato e zanzariera integrati * • vani ripostiglio areati • schienali invernali • Sistema di areazione secondo EU-Norm 1645-1

RISCALDAMENTO / IMPIANTO ELETTRICO


Riscaldamento Trumatic S5004 con termostato ad accensione automatica con 2 ventilatori x 230 V* con rivestimento finto caminetto • pavimento riscaldato • scatola fusibili con interruttore FI • Trasformatore (400W) • presa di corrente esterna CEE 220V • illuminazione con luci a LED 12V nell'armadio con sensore di movimento • interruttore principale alla porta d'ingresso per illuminazione integrata e illuminazione veranda (12V) • impianto idrico con pompa elettrica con indicatore elettronico del livello dell'acqua • boiler TRUMA 220V con miscelatore automatico • serbatoio acqua potabile 45 litri con rifornimento dall'esterno • serbatoio mobile delle acque di scarico (24 litri) • climatizzatore Dometic Freshjet 2000 F con telecomando • segnalatore • cablaggio cavo antenna TV • interruttori luce manuali e con telecomando nella zona giorno e nella zona notte • interruttore cortesia bambini • pannello di controllo con display LCD con indicatore livello serbatoio acqua potabile • tutte le luci (12V) a LED

		560 SF	560 SG	650 TF	700 TFD
Lunghezza complessiva	cm	803	803	893	934
Lunghezza carrozzeria	cm	679	679	769	809
Lunghezza utile	cm	570	570	660	700
Larghezza complessiva	cm	250	250	250	250
Altezza massima	cm	274	274	274	274
Altezza interna	cm	195	195	195	195
5					
Posti letto		4	4	4	4
Area letto anteriore	cm	186/138 x 230	1x90x200/1x90x190	200 x 150	190 x 150
Area letto posteriore	cm	200 x 150	142/136 x 230	187/146 x 230	187/139 x 230
Area letto centrale	cm	-	-	-	-
Area letto a castello	cm	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm.	kg	1900/2000	1900/2000	2400 / 2500 *	2400 / 2500 *
Massa a vuoto	kg	1710	1730	1950	2060
Dotazione di base	kg 1	91	91	91	91
Massa in ordine di marcia	kg 2	1801	1821	2041	2151
Carico utile	kg ca.	199	179	359 / 459 *	249 / 349 *
Spessorepavimento/tetto/pareti	mm	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatici	**	215 / 70 R 15	215 / 70 R 15	205 / 60 R 15	205 / 60 R 15
Assale singolo/assale tandem		1	1	2	2
Perimetro veranda	cm	1021	1021	1112	1153

Legenda simboli: ¹ Bombole del gas riempite al 100% (11 kg), serbatoio acqua potabile pieno al 100%, cavo elettrico ² dotazione di serie inclusa nella dotazione di base

* in caso di aumento o diminuzione della massa complessiva ** pneumatici alternativi sono consentiti ^A utilizzando un altro telaio opzionale è possibile avere altre varianti di peso.

Per informazioni rivolgersi al proprio concessionario.












560 SG

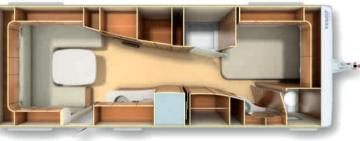

700 TFD

Il calcolo delle masse per i caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse per il gas, per l'acqua e per l'alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.



Ogni informazione, descrizione e immagine riguardanti i prezzi, la consegna, i dati tecnici, la struttura, la dotazione, i materiali e l'aspetto esteriore si riferiscono al momento della stampa del depliant e non sono quindi vincolanti. Fendt-Caravan si riserva il diritto di apportare modifiche ritenute adeguate dal punto di vista tecnico o commerciale e che siano accettabili per il cliente. Stampa e fotografia possono causare divergenze nei colori. Trattandosi di lavorazione di materie prime naturali, possono esserci variazioni fino al +/- 5% nell'indicazione dei pesi. L'installazione di accessori comporta un incremento del peso in ordine di marcia. Nessuna delle misure è da considerarsi vincolante e può essere soggetta a lievi variazioni. I modelli raffigurati nei depliant possono essere provvisti di optional o decorazioni che non fanno parte delle dotazioni di serie. A causa delle disposizioni normative vigenti nei diversi Paesi possono verificarsi variazioni nei modelli e negli equipaggiamenti qui rappresentati. Per motivi organizzativi non è possibile il ritiro in proprio dei mezzi presso lo stabilimento.

+++ 5 anni di garanzia per la tenuta dei collegamenti strutturali: questa garanzia è valida soltanto se le ispezioni annuali a pagamento vengono effettuate presso un concessionario Fendt-Caravan autorizzato +++ certificazione secondo la normativa europea ISO 9001:2000 da 1996 +++ certificazione di gestione ambientale secondo DIN ISO 14001:2004 da 2003 +++ vernice metallizzata +++ spessore pavimento di 47 mm per valori di isolamento ottimali +++ guide per tende antipioggia e da sole alle finestre +++ rubinetti di scarico per svuotare comodamente l'impianto idrico +++ robusti raccordi filettati +++ pannello laterale diviso in due parti +++ mobili robusti in compensato multistrato +++ cerniera, supporti e chiusure particolarmente robusti +++ interruttore di sicurezza a 2 poli da 30 mA

RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE OFFERTA:

Audi, VW, Hercules, Porzellanmanufaktur Reichenbach GmbH, Kahla/Thüringen Porzellan GmbH.



^{*} a seconda del modello

2014

Fendt-Caravan GmbH · Postfach 1135 · D-86689 Mertingen Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 · Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406