

www.fendt-caravan.com

2013

FENDT CARAVAN

BRILLIANT



BRILLANT - Lusso nella perfezione.

La Brillant è indiscutibilmente l'alto di gamma delle caravan Fendt e le parti in LFI la contraddistinguono quale caravan più raffinata della produzione Fendt.



BRILLANT



BRILLANT

4 / 5



Aree dinamiche

Zona giorno: Mobilio "Virginia-Tulip" • tappezzerie in pelle "Blanes" • pavimento in PVC resistente e facile da pulire • Moquette sagomata estraibile • zerbino all'ingresso • sedute compatte • schienali ergonomici • Gavoni nella zona abitativa • due cuscini e un centrotavola • porta scorrevole in legno * • illuminazione indiretta LED 12V nella dinette • luce da lettura LED 12V • radio con lettore CD e altoparlanti integrati • Pavimento riscaldato • TRUMATIC S5004 con rivestimento finto caminetto • televisore TFT 22" * o 26" e ricevitore • interruttori luci con telecomando e display grafico (LCD-Display) • Tavolo con supporto telescopico • Modulo illuminazione cielo stellato in 3D

Cucina: Tec-Tower (190 litri) con sistema di selezione di energia automatico, freezer separato, forno a Gas* così come Slim-Tower (140 litri)* con freezer estraibile ed illuminazione interna* • combinazione lavello e fornello a tre fuochi con dispositivo di sicurezza , griglia e fornello in ghisa e coperture frazionabili in vetro termotemprato • impianto idrico con pompa elettrica • Miscelatore automatico in ottone • cassetto delle posate a scorrimento • Cestello estraibile • cucina con illuminazione LED 12V e cappa aspirante

* a seconda del modello

BRILLANT



BRILLANT

8 / 9



Aree relax

Zona notte: Reti con testata regolabile a doghe flessibili con giunti elasticci e rigidità regolabile per tutti i letti • materassi di alta qualità in schiuma di poliuretano espanso • copriletto • luce lettura a LED • illuminazione indiretta con luci a LED • illuminazione specchio con luci a LED • modulo illuminazione cielo stellato in 3D



Bagno: Specchio illuminato • mobiletto superiore con specchio e mensole • illuminazione 12V (LED) • lavabo in acciaio inossidabile con mobiletto inferiore e piani di appoggio • portasciugamani, gancio appendiabiti e porta rotolo cromati • finestra a compasso in vetro opalino con oscurante e zanzariera • impianto idrico con pompa elettrica • boiler 230V con miscelatore automatico • WC a cassetta con indicatore di livello a LED



BRILLANT

I modelli

Scocca

Costruzione sandwich • coperchio vano portabombole con limitatore di pressione e chiusura a tre punti • elemento combinato terza luce stop/luci d'ingombro a LED • 2 fendinebbia posteriori • 2 fari di retromarcia • porta d'ingresso con scalino integrato e isolato, pattumiera e portaoggetti • nella parte superiore della porta d'ingresso finestra in vetro colorato con oscurante e zanzariera • quattro maniglie di manovra in 2 punti • illuminazione veranda LED • sportello di servizio nella fiancata • AL-KO Chrom Cover • illuminazione con luci a LED nella porta di ingresso • lato anteriore e posteriore in LFI

Telaio

Telaio alleggerito a zincatura totale • sistema Euro-Assali • ammortizzatori • retromarcia automatica • stabilizzatore AKS 3004 • pneumatici a basso profilo • cerchi in lega „hyperblack“ • porta ruota di scorta incl. ruota di scorta con cerchione in ferro* • copritreno • piede di appoggio AL-KO "big foot" • piedini d'appoggio rinforzati e zincati • ruota di appoggio con indicatore di carico • puntelli a manovella prolungati

Isolamento / Aerazione

Tettuccio MIDI con manovella, a ventilazione forzata, con oscurante plissettato e zanzariera integrati • passaruote completamente isolati • finestre a compasso con doppio vetro oscurato • tettuccio Seitz MINI a ventilazione forzata, con oscurante plissettato e zanzariera integrati* • vani ripostiglio aerati • schienali invernali • Oscurante plissettato e zanzariera azionabili con una mano

Riscaldamento / Impianto elettrico

Riscaldamento Trumatic S5004 con termostato ed accensione automatica con 2 ventilatori x 230 V* con rivestimento finto caminetto • Pavimento riscaldato • Presa di corrente esterna 220V • Alimentatore a commutazione 400W con uscita filtrata • presa di corrente esterna 220V tipo CEE • illuminazione con luci a LED 12V nell'armadio con sensore di movimento • interruttore principale alla porta di ingresso per illuminazione integrata e illuminazione veranda (12V) • impianto idrico con pompa elettrica con indicatore livello dell'acqua elettronico • boiler 220V con miscelatore automatico • serbatoio acqua potabile 45 litri con rifornimento dall'esterno • serbatoio mobile delle acque di scarico • impianto aria condizionata Dometic B2200 F, con telecomando • segnalatore di fumo • cablaggio cavo antenna TV • interruttori luce manuali e con telecomando nella zona giorno e nella zona notte • Interruttore cortesia bambini


* a seconda del modello

	465 SFB	560 SF	560 SG	650 TF	700 TFD
Lunghezza complessiva cm	734	803	803	893	934
Lunghezza carrozzeria cm	610	679	679	769	809
Lunghezza utile cm	497	570	570	660	700
Larghezza complessiva cm	250	250	260	250	250
Altezza massima cm	274	274	274	274	274
Altezza interna cm	195	195	195	195	195
Posti letto	4	4	4	4	4
Area letto anteriore cm	150 x 200	187/143 x 230	1x90x200/1x90x190	200 x 150	190 x 150
Area letto posteriore cm	138/135 x 236	200 x 150	147 x 230	187/152 x 230	187/144 x 230
Area letto centrale cm	-	-	-	-	-
Area letto a castello cm	-	-	-	-	-
Massa massima tecn. amm. kg	1900 / 1800 * A	2000 / 1900 *	2000 / 1900 *	2400 / 2500 *	2400 / 2500 *
Massa a vuoto kg	1570	1670	1720	1920	2060
Dotazione di base kg ¹	91	91	91	91	91
Massa in ordine di marcia kg ²	1661	1761	1811	2011	2151
Carico utile kg ca.	239 / 139 *	239 / 139 *	189 / 89 *	389 / 489 *	249 / 349 *
Spessore pavimento/tetto/pareti mm	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatici **	215 / 70 R 15	215 / 70 R 15	215 / 70 R 15	205 / 60 R 15	205 / 60 R 15
Assale singolo/assale tandem	1	1	1	2	2
Perimetro veranda cm	953	1021	1021	1112	1153

Il calcolo delle masse per le caravan avviene sulla base della direttiva europea 97/27/CEE e della norma europea EN 1645-2. Generalmente la capacità di carico nominale risulta inferiore, poiché nel computo della massa del veicolo in ordine di marcia occorre includere le masse del gas, dell'acqua e del cavo di alimentazione elettrica. La massa complessiva tecnicamente consentita non deve essere in nessun caso superata.




465 SFB

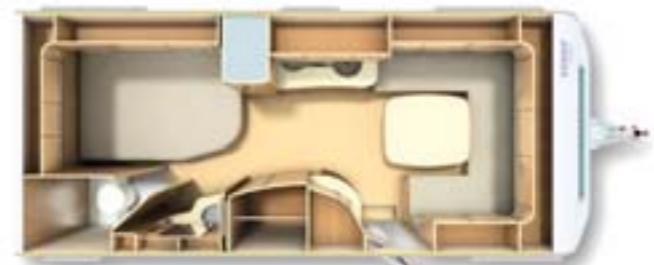


560 SF



560 SG

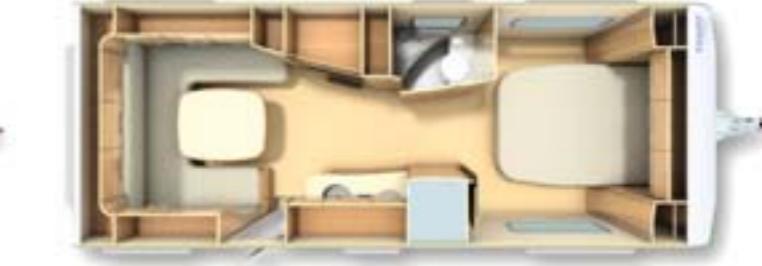

650 TF

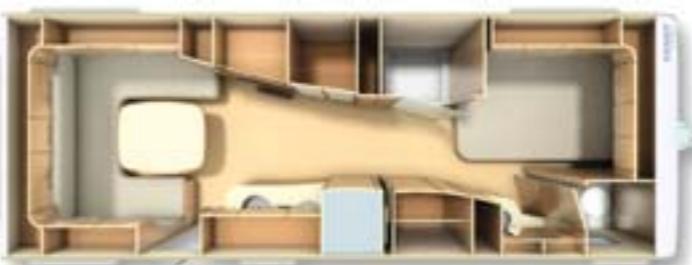

700 TFD





Il tetto in vetroresina protegge efficacemente da grandine e caduta massi



Ruota di appoggio con gomma rinforzata e indicatore di carico per un facile controllo del carico di appoggio



Luce del freno e luce di posizione posteriore combinate con luci a LED per una sicurezza tre volte maggiore nel traffico



Maniglia situata sul lato interno della porta, scalino integrato con illuminazione veranda, pattumiera sul lato interno della porta e una finestra con zanzariera e oscurante completamente apribile e integrata nella porta



Lato anteriore e lato posteriore eseguiti con tecnica LFI (tecnica per la lavorazione di sistemi in poliuretano rinforzati con fibra di vetro), particolarmente stabili e resistenti



Finestre integrate lato anteriore e lato posteriore a livello senza sovrapposizioni (a seconda del modello)



Maniglia per manovra robusta, integrata lato posteriore sinistra e destra, ergonomica e dalla presa gradevole



Porta di ingresso con sistema a una sola chiave per tutte le serrature. L'ingresso illuminato garantisce un ingresso in sicurezza



Innovativo modulo di copertura cielo stellato tridimensionale



Armadio multimediale per radio, televisore TFT 26" e ricevitore (650 TF e 700 TFD)



Combinazione lavello e fornelletto a tre fuochi con dispositivo anti scintilla, griglie fornelletto in ghisa e coperture separate in vetro temprato



1. Frigorifero Slim-Tower, 140 litri con illuminazione e scomparto congelatore estraibile
2. Tec-Tower, 190 litri con sistema di selezione di energia automatico, freezer separato, forno a Gas



Trumatic S5004 con rivestimento finto caminetto



Zanzariere ed oscuranti plissettati



Rete a doghe frazionate con poggiastesa regolabile



Pannello di controllo con interruttore per bambini nei pressi della porta d'entrata per luci, livello serbatoio acqua, data/ora, temperatura e pavimento riscaldato

QUALITÀ

che rende felici. Valori duraturi nel tempo.

Ogni informazione, descrizione e immagine riguardanti i prezzi, la consegna, i dati tecnici, la struttura, la dotazione, i materiali e l'aspetto esteriore si riferiscono al momento della stampa del depliant e non sono quindi vincolanti. Fendt-Caravan si riserva il diritto di apportare modifiche ritenute adeguate dal punto di vista tecnico o commerciale e che siano accettabili per il cliente. Stampa e fotografia possono causare divergenze nei colori. Trattandosi di lavorazione di materie prime naturali, possono esserci variazioni fino al +/- 5% nell'indicazione dei pesi. L'installazione di accessori comporta un incremento del peso in ordine di marcia. Nessuna delle misure è da considerarsi vincolante e può essere soggetta a lievi variazioni. I modelli raffigurati nei depliant possono essere provvisti di optional o decorazioni che non fanno parte delle dotazioni di serie. A causa delle disposizioni normative vigenti nei diversi Paesi possono verificarsi variazioni nei modelli e negli equipaggiamenti qui rappresentati. Per motivi organizzativi non è possibile il ritiro in proprio dei mezzi presso lo stabilimento.

BRILLANT

2013



Fendt-Caravan GmbH · Postfach 1135 · D-86689 Mertingen
Tel. ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 · Fax ++49 (0) 90 78 / 96 88 - 406