





DATI TECNICI 2011

# LE DISPOSIZIONI INTERNE REXOSLINE



## INTEGRALI



### REXOSLINE 600

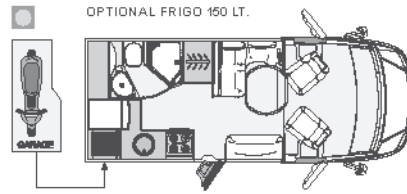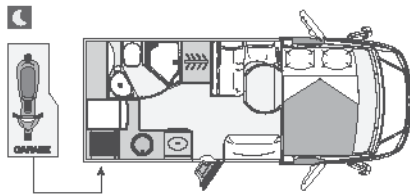



### REXOSLINE 650





### REXOSLINE 680

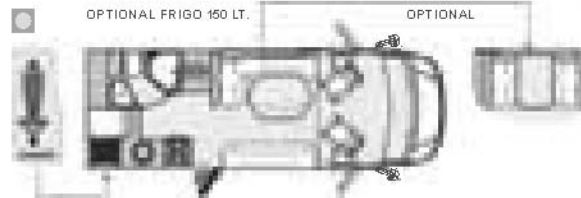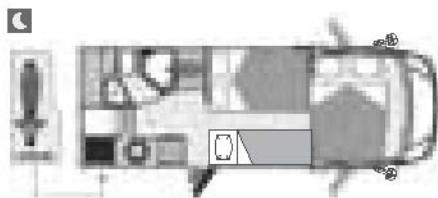

### REXOSLINE 681

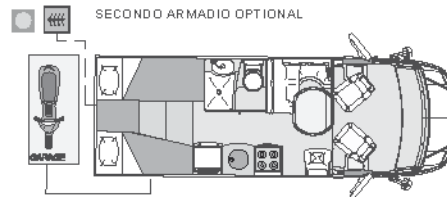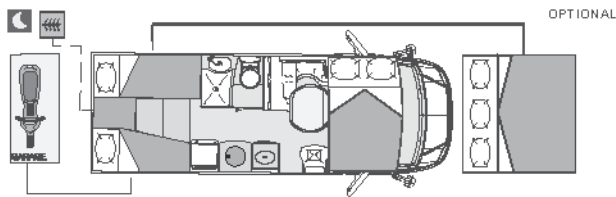



### REXOSLINE 720

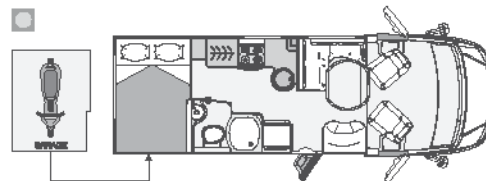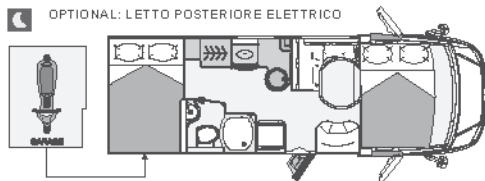



### REXOSLINE 721



### REXOSLINE 722

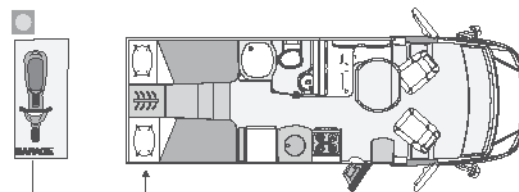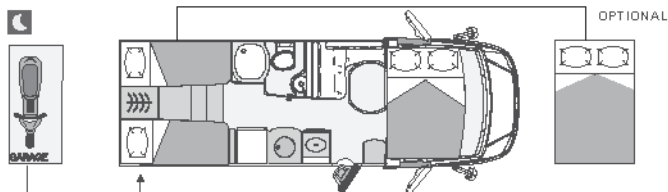

### REXOSLINE 723

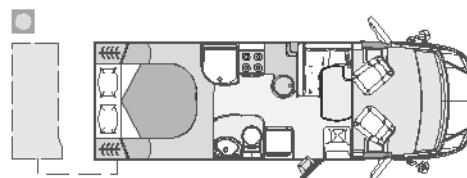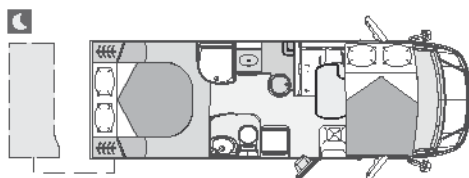



## ALCUNE DOTAZIONI DI SERIE PER TUTTI I MODELLI REXOSLINE

### **CARROZZERIA**

Spessore pavimento ~ pareti ~ tetto: 55 ~ 35 ~ 40 mm  
 Coibentazione con Styrofoam, ad alto potere coibentante  
 Soffitto rivestito in materiale di tipo nautico coibentante Iso-DeLuxe  
 Pavimento con sottostrato in vetroresina isolante  
 Tetto in vetroresina  
 Due porte di tipo automobilistico in cabina guida  
 (guidatore e passeggero)  
 Luci di ingombro e luci di cortesia porte cabina  
 Porta cellula in vetroresina con cristallo ed oscurante scorrevole  
 Controporta zanzariera con rotolante e pattumiera integrata  
 Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere  
 Carterature sottoscocca in alluminio  
 Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso  
 Scalino azionabile da porta cellula e da cruscotto

### **ALLESTIMENTO INTERNO**

Tappezzeria di alta qualità combinazione "LUCCA"  
 Mobilio di design di ispirazione nautica  
 Maniglione di salita per accesso facilitato  
 Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette centrale  
 Spot di lettura letti e dinette  
 Materassi extra-comfort in materiale indeformabile ad alta densità  
 "Laika Sleeping System" per i letti fissi  
 Armadio con illuminazione automatica  
 Illuminazione 100% a LED a risparmio energetico  
 Illuminazione a LED indiretta sopra i pensili  
 Maniglie pensili esclusive Laika, personalizzate con logo inciso

### **LETTO BASCULANTE**

Camera letto basculante maxi dimensionata e riscaldata  
 Materasso extra-comfort  
 Doghe e rete di protezione  
 Altezza max interna letto basculante sopra materasso: 770 mm  
 Oblò sopra letto basculante  
 Luci di lettura  
 Tenda per privacy  
 Scala di accesso a letto basculante  
 Interruttore per accensione luce ingresso cellula

### **CUCINA**

Cucina di tipo domestico con piano cottura a 4 fuochi con grill,  
 scaldavivande e forno  
 Pensili cucina con ante madreperlate  
 Frigo con scelta automatica della sorgente di energia (AES)  
 Griglia frigo esterna per ispezione

Cappa aspirante personalizzata Laika, con sfianto a parete  
 e luci integrate a LED  
 Presa 230V sotto cappa cucina

### **BAGNO**

Doccia separata e porta rigida  
 Finestra  
 Oblò  
 Stendibiancheria (a un solo braccio su Rexosline 681 e 723)  
 Liquid Soap Dispenser in cristallo acidato (escluso Rexosline 681)  
 Specchio del bagno con retroilluminazione di design  
 (escluso Rexosline 600 / 680 / 723)  
 Sfiato serbatoio acque grigie  
 WC con cassetta Thetford

### **IMPIANTISTICA**

Chiusura centralizzata porte cabina e cellula  
 Telecomando per chiusura centralizzata  
 Antifurto elettronico (perimetrale e volumetrico)  
 Sistema boiler/stufa Truma Combi 6  
 Riscaldamento con aria canalizzata  
 Riscaldatore supplementare  
 Timer di programmazione stufa  
 Spia a cruscotto portellone garage aperto  
 Carica-batteria automatico 20 A  
 Sveglia / Orologio  
 Centralina elettronica con rilevatore temperatura esterna/interna  
 Luce esterna

### **PREDISPOSIZIONI DI SERIE**

Predisposizione autoradio cabina e altoparlanti cellula  
 Predisposizione TV e antenna TV  
 Predisposizione portabici  
 Predisposizione serbatoio supplementare acque chiare  
 Predisposizione lettura livello serbatoio supplementare acque chiare  
 Predisposizione portapacchi  
 Predisposizione gancio traino  
 Predisposizione telecamera per la retromarcia  
 Predisposizione cablaggi pensile/alimentatore/zona anteriore destra  
 Predisposizione Turbovent oblò letto basculante

...e molto di più!

AUTOTELAIO	REXOSLINE 600	REXOSLINE 650	REXOSLINE 680
Chassis	Fiat Ducato 35 AL-KO (S)   Fiat 40 AL-KO (O)	Fiat Ducato 35 AL-KO (S)   Fiat 40 AL-KO (O)	Fiat Ducato 35 AL-KO (S)   Fiat 40 AL-KO (O)
Alimentazione, iniezione diretta	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
Passo	3.500 mm	3.620 mm	4.174 mm
Cilindri ~ Cilindrata (Cc)	4~2300 (S)/3.000 (O)   2.300 (O)/3.000 (O)	4~2300 (S)/3.000 (O)   2.300 (O)/3.000 (O)	4~2300 (S)/3.000 (O)   2.300 (O)/3.000 (O)
Potenza massima (kW-CV)	95,5 - 130 (S)   115,5 - 157 (O)	95,5 - 130 (S)   115,5 - 157 (O)	95,5 - 130 (S)   115,5 - 157 (O)
Cambio	6 + 1	6 + 1	6 + 1
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore
Serbatoio gasolio	60 Lt.	60 Lt.	60 Lt.
<b>DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO</b>			
ABS / ASR	S	S	S
Accensione automatica luce cabina ad apertura porta	S	S	S
Airbag guidatore e passeggero	PL	PL	PL
Alternatore maggiorato	PL	PL	PL
Alzacristalli elettrici in cabina	S	S	S
Barra stabilizzatrice anteriore ~ posteriore	S ~ -	S ~ -	S ~ -
Climatizzatore cabina guida	PL	PL	PL
Contagiri ~ Orologio ~ Accendisigari	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
EBD	-	-	-
Fari fendinebbia anteriori	S	S	S
Idroguida ~ Immobilizzatore elettronico	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Inseri effetto radica sul cruscotto	PL	PL	PL
Luci di posizione diurne a LED	PL	PL	PL
Moquette in cabina	S	S	S
Oscurante parabrezza cabina plissetato	S	S	S
Parasole guidatore e passeggero con rientro automatico	S	S	S
Poltrona guidatore e passeggero con cinture di sicurezza integrate	S	S	S
Poltrone cabina con regolazione inclinazione schienale ~ regolaz. in altezza	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Poltrone cabina girevoli	S	S	S
Poltrone cabina rivestite con poggiatesta e due braccioli	S	S	S
Porta-bottiglie sulle portiere	S	S	S
Presa 12 V supplementare in cabina ( Max 180 W )	S	S	S
Regolatore assetto fari	S	S	S
Regolatore di velocità, cruise control	S	S	S
Ruote gemellate	-	-	-
Sospensioni anteriori rinforzate	S	S	S
Sospensioni posteriori rinforzate AL-KO	S	S	S
Specchi retrovisori riscaldati con grandangolo e regolabili elettricamente	PL	PL	PL
Specchi retrovisori tipo "pullman" con verniciatura posteriore argento	PL	PL	PL
Volante regolabile in altezza	S	S	S
<b>MISURE E PESI</b>			
Lunghezza esterna	6.124 mm	6.770 mm	6.798 mm
Larghezza esterna ~ Larghezza interna	2.300 mm ~ 2.170 mm	2.300 mm ~ 2.170 mm	2.300 mm ~ 2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto ~ Altezza interna	3.020 mm ~ 2.000 mm	3.020 mm ~ 2.000 mm	3.020 mm ~ 2.000 mm
Posti omologati 3.500 Kg (S) ~ Peso totale maggiorato PTM (O) (###)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)
Peso massimo complessivo	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)
Peso in ordine di marcia (#), 3.500 Kg (S) ~ PTM (O) (###)	3.027 Kg (S) ~ 3.067 Kg (O)	3.121 Kg (S) ~ 3.161 Kg (O)	3.121 Kg (S) ~ 3.161 Kg (O)
Carico utile totale (circa), 3.500 Kg (S) ~ PTM (O) (###)	473 Kg (S) ~ 1.183 Kg (O)	379 Kg (S) ~ 1.089 Kg (O)	379 Kg (S) ~ 1.089 Kg (O)
Massa rimorchiabile per peso max. compl. 3.500 Kg (S) ~ PTM (O) (###)	2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)	2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)	2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)
<b>LETTI</b>			
Posti letto	2	4	4 + 1°
Letto matrimoniale basculante maxi-comfort con doghe in legno e rete di protezione	1900x1.400 mm (S) ~ 1900x2000 mm (O)	1900x1.400 mm (S) ~ 1900x2000 mm (O)	1900x1.400 mm (S) ~ 1900x2000 mm (O)
Letto singolo dinette centrale	-	-	1.710 x 600 mm°
Letto matrimoniale dinette centrale	-	-	1.850 x 1.300 mm
Letti a castello posteriori	-	-	-
Letti singoli gemelli (destra ~ sinistra)	-	-	-
Letto matrimoniale posteriore ~ con doghe in legno	-	2.170 x 1.375 mm ~ S	-
Letto matrimoniale posteriore regolabile elettricamente	-	-	-
<b>SERBATOI</b>			
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)	110 Lt.	110 Lt.	110 Lt.
Recupero WC (antigelo)	17 Lt.	18 Lt.	17 Lt.
<b>ALLESTIMENTO</b>			
Interno portiere cabina in materiale nautico soft-touch beige	PL	PL	PL
Fascia di rivestimento in alluminio per rifinitura base divano	PL	PL	PL
Luci di cortesia nautiche sulla base del divano	PL	PL	PL
Luci di lettura a LED sotto letto basculante e luci azzurre	PL	PL	PL
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere (N.)	4	5	4
Numero totale oblò	4	4	4
Garage riscaldato e illuminato	2.170 x max 900/min 600 x 1.200 mm	2.170 x max 1.000/min 664 x 1.200 mm	2.170 x max 900/min 600 x 1.200 mm
Portellone di apertura garage sui due lati (destra ~ sinistra)	750 x 1.200 ~ 480 x 810 mm	750 x 1.200 ~ 450 x 650 mm	750 x 1.200 ~ 480 x 810 mm
Bauliera sotto pavimento ~ illuminata	210 Lt. ~ S	240 Lt. ~ S	340 Lt. ~ S
Gavone esterno	-	66 Lt.	66 Lt.
Frigo trivalente 150 Lt. con freezer separato e porta bombata	O	S	O
Frigo trivalente 97 Lt.	S	-	S
Prese 12 V ~ Prese 230 V ~ Prese TV	2 ~ 3 ~ 1	2 ~ 4 ~ 1	2 ~ 4 ~ 1
Vani e/o aree portatelevisore	1	1	1

S = di serie / O = optional / PL = Pacchetto Lusso / - = non previsto / (\*) = letto bambino 1.710 x 600 mm / (\*\*) = disponibile anche meccanica Euro V (50C17) con motore 3.0 / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (50 Lt) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 50 litri /

REXOSLINE 681	REXOSLINE 720	REXOSLINE 721	REXOSLINE 722	REXOSLINE 723
Fiat Ducato 35 AL-KO (S)   Fiat 40 AL-KO (O)	IVECO DAILY 35C14 (S)   35C18 (O) (**)	IVECO DAILY 35C14 (S)   35C18 (O) (**)	IVECO DAILY 35C14 (S)   35C18 (O) (**)	IVECO DAILY 35C14 (S)   35C18 (O) (**)
Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
4.174 mm	3.950 mm	3.950 mm	3.950 mm	3.950 mm
4~2.300 (S)/3.000 (O) 2.300 (O)/3.000 (O)	4 ~ 2.300 (C14)   3.000 (C18)	4 ~ 2.300 (C14)   3.000 (C18)	4 ~ 2.300 (C14)   3.000 (C18)	4 ~ 2.300 (C14)   3.000 (C18)
95,5 - 130 (S)   115,5 - 157 (O)	100 - 136 (C14)   130 - 176 (C18)	100 - 136 (C14)   130 - 176 (C18)	100 - 136 (C14)   130 - 176 (C18)	100 - 136 (C14)   130 - 176 (C18)
6 + 1	5 + 1 (C14)   6 + 1 (C18)	5 + 1 (C14)   6 + 1 (C18)	5 + 1 (C14)   6 + 1 (C18)	5 + 1 (C14)   6 + 1 (C18)
Anteriore	Posteriore con ruote gemellate	Posteriore con ruote gemellate	Posteriore con ruote gemellate	Posteriore con ruote gemellate
60 Lt.	70 Lt.	70 Lt.	70 Lt.	70 Lt.
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
PL	PL	PL	PL	PL
PL	PL	PL	PL	PL
S	S	S	S	S
S ~ -	- ~ S	- ~ S	- ~ S	- ~ S
PL	PL	PL	PL	PL
S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
-	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
PL	PL	PL	PL	PL
PL	PL	PL	PL	PL
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S ~ S	S ~ -	S ~ -	S ~ -	S ~ -
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
-	S	S	S	S
S	-	-	-	-
S	-	-	-	-
PL	PL	PL	PL	PL
PL	PL	PL	PL	PL
S	-	-	-	-
6.930 mm	7.237 mm	7.113 mm	7.237 mm	7.379 mm
2.300 mm ~ 2.170 mm	2.300 mm ~ 2.170 mm	2.300 mm ~ 2.170 mm	2.300 mm ~ 2.170 mm	2.300 mm ~ 2.170 mm
3.020 mm ~ 2.000 mm	2.980 mm ~ 2.000 mm	2.980 mm ~ 2.000 mm	2.980 mm ~ 2.000 mm	2.980 mm ~ 2.000 mm
4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	4 (S) ~ 4 (O)	3 (S) ~ 4 (O)
3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)
3.166 Kg (S) ~ 3.206 Kg (O)	3.163 Kg (S) ~ 3.213 Kg (O)	3.163 Kg (S) ~ 3.213 Kg (O)	3.163 Kg (S) ~ 3.213 Kg (O)	3.247 Kg (S) ~ 3.347 Kg (O)
334 Kg (S) ~ 1.044 Kg (O)	337 Kg (S) ~ 787 Kg (O)	337 Kg (S) ~ 787 Kg (O)	337 Kg (S) ~ 787 Kg (O)	253 Kg (S) ~ 653 Kg (O)
2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###)	2.500 Kg (S) ~ 2.500 Kg (O)	2.500 Kg (S) ~ 2.500 Kg (O)	2.500 Kg (S) ~ 2.500 Kg (O)	2.500 Kg (S) ~ 2.500 Kg (O)
4	4	5 + 1 (O)	4	4
1900 x 1.400 mm (S) ~ 1900 x 2.000 mm (O)	1900 x 1.400 mm (S) ~ 1900 x 2.000 mm (O)	1900 x 1.400 mm (S) ~ 1900 x 2.000 mm (O)	1900 x 1.400 mm (S) ~ 1900 x 2.000 mm (O)	1900 x 1.400 mm (S) ~ 1900 x 2.000 mm (O)
-	-	-	-	-
-	-	1.850 x 1.300 mm	-	-
-	-	2.170 x 1.000 mm sup. - 2.100 x 920 inf. (O)	-	-
1.800 x 800 ~ 2.000 x 830 mm	-	-	2.060 x 800 ~ 1.930 x 800 mm	-
-	2.170 x 1.375 mm ~ S	-	2.170 x 1.300 mm (O) ~ -	1.900 x 1.500 mm ~ S
-	O	-	-	-
50 + 50 Lt. (###)	50 + 50 Lt. (###)	50 + 50 Lt. (###)	50 + 50 Lt. (###)	50 + 50 Lt. (###)
110 Lt.	120 Lt.	120 Lt.	120 Lt.	120 Lt.
18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
PL	PL	PL	PL	PL
PL	PL	PL	PL	PL
PL	PL	PL	PL	PL
PL	PL	PL	PL	PL
5	6	6	5	5
4	5	5	4	6
2.170 x max 1.170/min 890 x 1.150 mm	2.170 x 1.300 x 1.210 mm	2.170 x 900 x 620 min/1.410 max mm	2.170 x 1.300 x 1.170 mm	2.170 x 1.300 x 870 mm
1.100 x 950 ~ 1.050 x 630 mm	950 x 1.200 ~ 830 x 650 mm	1.130 x 740 ~ 650 x 450 mm	950 x 1.150 ~ 830 x 650 mm	950 x 830 ~ 640 x 450 mm
320 Lt. ~ S	190 Lt. (O) ~ -	190 Lt. (O) ~ -	190 Lt. (O) ~ -	190 Lt. (O) ~ -
230 Lt.	-	-	-	-
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
3 ~ 3 ~ 2	3 ~ 5 ~ 2	2 ~ 4 ~ 1	3 ~ 5 ~ 2	3 ~ 5 ~ 2
1	2	1	2	1

(###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato e con esso si intende la maggiorazione di peso possibile prevista. Nel caso di Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile sarà rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Nel caso di Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con massa trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. Nel caso di meccaniche Iveco l'unico peso maggiorato possibile è a Kg. 4.000 complessivi, sia per la meccanica 35C14 che per la meccanica a 35C18.



# REXOSLINE 800L

INTEGRALI




## LA DISPOSIZIONE INTERNA

# REXOSLINE 800L

REXOSLINE 800L

IVECO

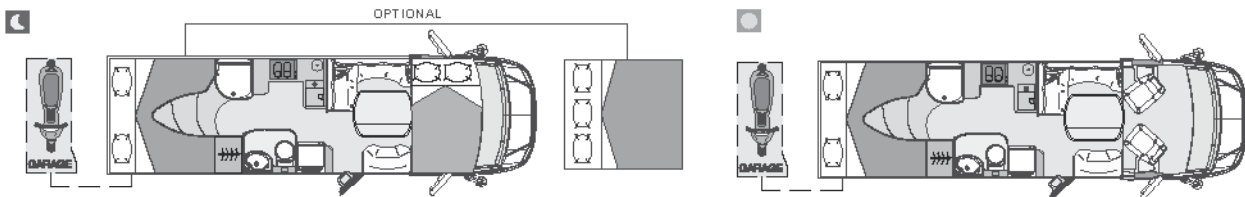

# REXOSLINE 800L INTEGRALI

AUTOTELAIO		REXOSLINE 800 L	
Chassis		IVECO DAILY 50C18 (**)	
Alimentazione, iniezione diretta		Turbo Diesel Common Rail	
Passo		4.750 mm	
Cilindri ~ Cilindrata (ccm)		4 ~ 3.000	
Potenza massima (kW-CV)		130 - 176	
Cambio		6 + 1	
Trazione posteriore con ruote gemellate		S	
Serbatoio gasolio		100 Lt.	
DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO			
ABS / ASR / EBD		S	
Accendisigari ~ Porta-bottiglie sulle portiere		S ~ S	
Accensione automatica luce cabina ad apertura porta		S	
Alternatore maggiorato		S	
Alzacristalli elettrici in cabina		S	
Autoradio e altoparlanti cabina		S	
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore		S	
Climatizzatore cabina guida		S	
Contagiri ~ Orologio		S ~ S	
Fari fendinebbia anteriori		S	
Idroguida ~ Immobilizzatore elettronico		S ~ S	
Inseri effetto radica sul cruscotto		S	
Logo Laika illuminato ingresso cabina (lato guida e lato passeggero)		S	
Luci di posizione diurne a LED		S	
Oscurante parabrezza cabina plissettato		S	
Parasole guidatore e passeggero con rientro automatico		S	
Pavimento cabina riscaldato ~ Moquette in cabina		S ~ S	
Poltrone cabina con regolazione dello schienale		S	
Poltrone cabina girevoli con cintura di sicurezza integrata		S	
Poltrone cabina rivestite con poggiatesta e due braccioli		S	
Presse 12 V supplementare in cabina (Max 180 W)		S	
Radar di retromarcia a 4 sensori		S	
Regolatore assetto fari		S	
Regolatore di velocità (cruise control)		S	
Ruote gemellate ~ Ruota di scorta		S ~ S	
Sospensioni posteriori pneumatiche		S	
Specchi retrovisori riscaldati con grandangolo e regolabili elettricamente		S	
Specchi retrovisori tipo "pullman" con verniciatura posteriore argento		S	
Tre luci di lettura in cabina		S	
CARROZZERIA			
Carrozzeria argento metallizzato		S	
Spessore pavimento ~ pareti ~ tetto		55 ~ 35 ~ 40 mm	
Coibentazione con Styrofoam, ad alto potere coibente		S	
Pavimento con sottostrato in vetroresina isolante		S	
Tetto in vetroresina		S	
Soffitto rivestito in materiale di tipo nautico coibente Iso-DeLuxe		S	
Due porte di tipo automobilistico in cabina guida (guidatore e passeggero)		S	
Interno portiere cabina in materiale nautico soft-touch beige		S	
Luci di ingombro e luci di cortesia porte cabina		S	
Porta cellula in vetroresina con cristallo ed oscurante scorrevole		S	
Controporta zanzariera con rotolante e pattumiera integrata		S	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere (N°)		6	
Numero totale oblò		6	
Cartiere sottoscocca in alluminio		S	
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso		S	
Scalino azionabile da porta cellula e da cruscotto		S	
Garage portamoto riscaldato e illuminato a LED		2.170 x 1.300 x 1.170 mm	
Portelloni di apertura garage sui due lati (destra ~ sinistra)		950 x 1.150 mm ~ 650 x 750 mm	
Bauliere sotto pavimento (destra ~ sinistra)		110 Lt. ~ 205 Lt.	
MISURE E PESI			
Lunghezza esterna		8.300 mm	
Larghezza esterna ~ Larghezza interna		2.300 mm ~ 2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto ~ Altezza interna		2.980 mm ~ 2.000 mm	
Posti omologati		4	
Peso in ordine di marcia (#) ~ Carico utile totale		4.412 kg ~ 788 kg	
Peso massimo complessivo		5.200 kg	
Massa rimorchiabile		3.000 kg	
LETTI			
Posti letto		4	
Letti singoli gemelli con materasso "extra confort" (destra ~ sinistra)		2.000x900 ~ 2.000x900 mm	
Sistema di molle Froli per letti gemelli posteriori		S	
Letto matrimoniale basculante maxi-comfort con doghe in legno e rete di protezione		1.900x1.400 mm (S) / 1.900x2.000 mm (O)	
Materassi in materiale espanso indeformabile, extra confort (Laika Sleeping System)		S	


SERBATOI		
Acque chiare, riscaldato ed in posizione antigelo		100 Lt. + 85 Lt.
Recupero acque grigie, riscaldato ed in posizione antigelo		120 Lt.
Recupero WC (antigelo)		18 Lt.
ALLESTIMENTO INTERNO		
Tappezzeria di alta qualità combinazione "LUCCA"		S
Coprimerassi letti posteriori		S
Mobili di design di ispirazione nautica		S
Maniglie pensili esclusive "Laika", personalizzate con logo inciso		S
Illuminazione 100% a LED a risparmio energetico		S
Illuminazione a LED in diretta sopra i pensili		S
Oblò maxi Seitz HEKI 3 zona soggiorno		S
Porta-TV a scomparsa, con movimento elettrico		S
Fascia di rivestimento in alluminio per rifinitura base divano		S
Luci a LED azzurre sotto letto basculante		S
Possibilità di cambiare il colore delle luci, con telecomando (luci a LED RGB)		S
Maniglione di salita per accesso facilitato		S
Scritta Laika illuminata zona ingresso porta cellula		S
Spot di lettura per letti e dinette ~ Armadio con illuminazione automatica		S ~ S
Porta rigida imbottita e scorrevole per la camera da letto		S
LETTO BASCULANTE		
Camera letto basculante maxi dimensionata e riscaldata		S
Materasso extra-comfort, doghe in legno e rete di protezione		S
Altezza max interna letto basculante sopra materasso: 770 mm		S
Oblò		S
Luci di lettura letto basculante		S
Tenda per privacy		S
Interruttore per accensione luce ingresso cellula		S
Scala di accesso a letto basculante		S
CUCINA		
Piano cucina di design in resina soft-touch, con vaschetta portarifiuti integrata		S
Pensili cucina con ante madreperlate		S
Cucina in vetroceramica		S
Cappa aspirante esclusiva Laika, con filtro a parete, luci a LED integrate e retroilluminazione		S
Presse 230V sotto cappa cucina		S
Forno a gas		S
Frigo trivalente 150 Lt. con freezer separato e porta bombata		S
Frigo con scelta automatica della sorgente di energia (AES)		S
Griglia frigo esterna per ispezione		S
BAGNO		
Doccia separata con porta rigida		S
Cabina doccia Laika-Wellness-System		S
Lavabo esclusivo Laika maxi-dimensionato, in pregiato materiale porcellanato, effetto soft-touch		S
Liquid Soap Dispenser		S
Finestra ~ Oblò Turbovent		S ~ S
Stendibiancheria (a un solo braccio)		S
Ofiata serbatoio acque grigie		O
WC in ceramica con cassetta Thetford		S
Cassetta Thetford supplementare		S
IMPIANTISTICA		
Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando		S
Antifurto elettronico (perimetrale e volumetrico)		S
Sistema di riscaldamento boiler/stufa ALDE		S
Scambiatore di calore ALDE per riscaldamento cellula durante la marcia		S
Timer di programmazione stufa		S
Centralina elettronica con pannello comandi a colori		S
Centralina elettronica con rilevatore temperatura esterna/interna		S
Batteria cellula (2 x 100 Ah)		S
Carica-batteria automatico 20 Ah		S
Sveglia / Orologio		S
Spia a cruscotto portellone garage aperto		S
Prese 12V ~ 230V ~ TV		4 ~ 5 ~ 2
Presse 12V e 230V in garage		S
Regolatore gas Duocomfort		S
Luce esterna a LED		S
Doccetta garage		S
Valvola elettrica svuotamento serbatoio recupero		S
PREDISPOSIZIONI DI SERIE		
Predisposizione per TV e per antenna TV		S
Predisposizione portabici ~ Predisposizione portapacchi		S ~ S
Predisposizione gancio traino ~ Predisposizione telecamera per la retromarcia		S ~ S
Predisposizione cablaggi pensile / alimentatore / zona anteriore destra		S
Predisposizione Turbovent oblò letto basculante		S

S = di serie / O = optional / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (\*\*\*) = disponibile anche con motore Euro V (50C17) con motore 3.0

# LE DISPOSIZIONI INTERNE KREOS 7000

## MANSARDATO

KREOS 5001 SL


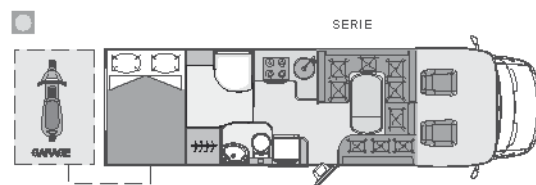


**IVECO**




## PROFILATI

KREOS 5009

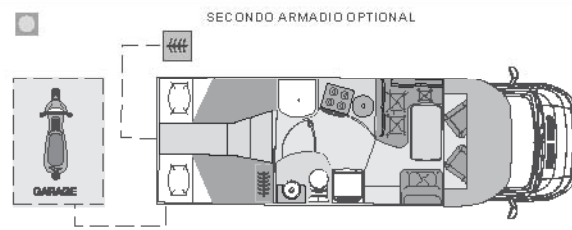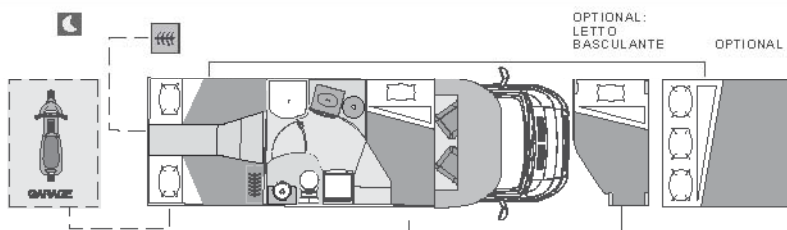

**ALKO**

KREOS 5010

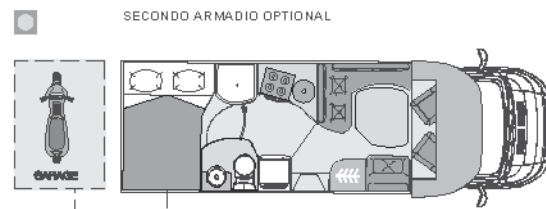

**ALKO**







# KREOS 5000

## PROFILATI

SU TUTTI I PROFILATI KREOS 5000:  
LETTO BASCULANTE ELETTRICO  
SOPRA LA DINETTE (OPTIONAL)

### ALCUNE DOTAZIONI DI SERIE PER TUTTI I MODELLI KREOS PROFILATI SERIE 5000

#### CARROZZERIA

Doppio pavimento ad effetto coibentante "Magnum Double Iso-Floor"

Vano doppio pavimento accessibile sia dall'esterno che dall'interno

Altezza interna utile nel doppio pavimento 30 cm (max)

Tre lati dei due pavimenti rivestiti in vetroresina isolante

Pavimento inferiore spessore 32 mm, pavimento superiore con spessore 30 mm, entrambi isolati con Styrofoam

Spessore pareti 35 mm, spessore tetto 40 mm

Coibentazione di pareti, tetto e pavimenti con Styrofoam, ad alto potere coibentante

Soffitto rivestito in materiale di tipo nautico coibentante Iso-DeLuxe

Tetto in vetroresina

Grandi portelloni di accesso al doppio pavimento

Porta cellula con doppia chiusura

Porta cellula con finestra fissa e oscurante

Zanzariera scorrevole alla porta cellula

Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere

Caratteratura sottoscocca in alluminio

#### IMPIANTISTICA

Impiantistica di eccellenza con sistema Laika Termo-Tech (17 metri di radiatori, doppio pavimento riscaldato)

Sistema di riscaldamento ALDE di serie

Scambiatore di calore Alde (per riscaldamento durante la marcia)

Serbatoi acqua su piani riscaldati "Laika Calidarium System"

Impianto idrico completamente protetto dal gelo (posizione antigelo prevista anche per il serbatoio acqua supplementare)

Impianto idrico con facile accesso da garage per pulizia

Saracinesche degli scarichi serbatoi poste all'interno in posizione antigelo

Riscaldamento con radiatori anche nel doppio pavimento, in garage, sotto i sedili guidatore e passeggero e alla congiunzione tra pavimento cellula e cabina

Illuminazione 100% a LED a risparmio energetico

Timer di programmazione stufa

Carica batteria automatico 20 A

Sveglia / Orologio

Centralina elettronica con rilevatore di temperatura esterna/interna

Spia a cruscotto portellone garage o maxi-gavone aperto

Luce esterna

#### ALLESTIMENTO INTERNO

Tappezzeria di alta qualità combinazione "LUCCA"

Divani con speciale imbottitura grande confort, anche con materiale "Memory Foam"

Divano traslabile in avanti in posizione total-relax "Laika Siesta Time System"

Maniglione di salita per accesso facilitato

Mobilio di design di ispirazione nautica

Accesso al sottopavimento a partire dalla cassapanca della dinette

Due botole zona soggiorno per accesso al doppio pavimento

Maxi oblò panoramico sulla dinette centrale

Materassi extra-comfort in materiale indeformabile ad alta densità "Laika Sleeping System" per i letti fissi

Armadio ad apertura frontale e superiore (Kreos 5009) e possibilità di armadio supplementare optional (Kreos 5009 e Kreos 5010)

#### CUCINA

Cucina di tipo domestico con piano cottura a 4 fuochi con grill e forno

Maxi-pensile madreperlato con chiusura a rientro automatico "Laika-Motion"

Piano cucina in pregiato materiale "Corian"

Cappa aspirante personalizzata Laika, con sfiato a parete e luci integrate a LED

Presse 230V sotto cappa cucina

Cestello cucina estraibile con portaposate incluso

Piano di lavoro supplementare scorrevole in Corian

Coprilavello in Corian, utilizzabile anche come piano di lavoro supplementare

Frigorifero trivalente 150 Lt. con freezer separato e porta bombata

Frigorifero con scelta automatica della sorgente energetica (AES)

Griglia frigo esterna per ispezione

#### BAGNO

Lavabo esclusivo Laika maxi-dimensionato, in pregiato materiale porcellanato, effetto soft-touch

Finestra

Stendibiancheria doppio integrato nel tetto doccia

Liquid Soap Dispenser in cristallo acidato

Sfiato esterno dei serbatoi delle acque grigie

WC con cassetta Thetford

#### GARAGE

Altezza interna garage fino a 1,40 mt (Kreos 5010)

Pavimento garage ad alta resistenza "Laika-Duralife", antisdrucchiolo

Piano di carico garage ribassato per facilitare le operazioni di carico e scarico

Binario appendiabiti in garage

Prese 230V-12V

Doppia illuminazione

Radiatori in garage per ottimo riscaldamento

Facile accesso all'impiantistica a partire dal garage

Reti portaoggetti su parete posteriore

Portata del garage fino a 220 Kg

...e molto di più!

AUTOTELAIO	KREOS 5009	KREOS 5010
Modello meccanica	Fiat ALKO 35 (S)   Fiat ALKO 40 (O)	Fiat ALKO 35 (S)   Fiat ALKO 40 (O)
Alimentazione, iniezione diretta	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
Passo	4.343 mm	4.343 mm
Cambio	6 + 1	6 + 1
Cilindri ~ Cilindrata (Cc)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)   2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)   2.300 (O) / 3.000 (O)
Potenza massima (kW-CV)	95-130(S) / 115-157(O)   95-130(O) / 115-157(O)	95-130(S) / 115-157(O)   95-130(O) / 115-157(O)
Trazione	Anteriore	Anteriore
Serbatoio gasolio	60 Lt.	60 Lt.
<b>DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO</b>		
ABS, ASR	S	S
Airbag guidatore ~ Airbag passeggero	P ~ P	P ~ P
Alternatore maggiorato	P	P
Alzacristalli elettrici in cabina	S	S
Barra stabilizzatrice anteriore	S	S
Cabina guida colore argento e grafiche tridimensionali silver/oro	P	P
Climatizzatore motore	P	P
Contagiri ~ Orologio ~ Accendisigari	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
Fari fendinebbia anteriori	O	O
Idroguida	S	S
Immobilizzatore elettronico	S	S
Inseri effetto radica sul cruscotto	P	P
Luci diurne a Led esclusive Laika (Laika Lux Prestige)	P	P
Moquette in cabina	S	S
Poltrone cabina girevoli	S	S
Poltrone cabina regolabili longitudinalmente, in altezza e inclinazione schienale	S	S
Poltrone cabina rivestite, con poggiatesta e due braccioli	S	S
Presse 12 V supplementare in cabina (max. 180 W)	S	S
Regolatore assetto fari	S	S
Regolatore di velocità, cruise control	S	S
Sospensioni posteriori rinforzate ALKO	S	S
Specchi retrovisori con grandangolo, riscaldati, regolabili elettricamente	S	S
Volante regolabile in altezza	S	S
<b>MISURE E PESI</b>		
Lunghezza esterna	7.470 mm	7.390 mm
Larghezza esterna ~ Larghezza interna	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto ~ Altezza interna	2.998 ~ 2.100 (max) / 2.000 (min) mm	2.998 ~ 2.100 (max) / 2.000 (min) mm
Altezza pavimento/soffitto in area soggiorno	2.100 mm	2.100 mm
Altezza interna utile nel doppio pavimento (max / min)	300 / 200 mm	300 / 200 mm
Posti omologati 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)	4 ~ 4 (S) / 5 (O)	4 ~ 4
Peso in ordine di marcia (#, 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (###))	3.160 Kg ~ 3.245 Kg	3.161 Kg ~ 3.246 Kg
Peso massimo complessivo	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)
Carico utile totale (circa): 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)	340 Kg ~ 1.005 Kg	339 Kg ~ 1.004 Kg
Massa rimorchiabile per peso max. compl. 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###)	2.000 Kg ~ 1.750 Kg	2.000 Kg ~ 1.750 Kg
<b>LETTI</b>		
Posti letto	3 + 1 (O) *	3 + 2 (O) *
Letto dinette centrale	1.900 x 950 mm (max) / 700 mm (min)	1.900 x 1.450 mm (max) / 700 mm (min)
Letti singoli gemelli (destra ~ sinistra)	1.950 x 770 mm ~ 2.000 x 770 mm	-
Letto matrimoniale fisso posteriore con doghe in legno ~ regolabile elettricamente	O ~ -	2.050 x 1.500 (max) / 1300 (min) mm ~ O
Letto basculante supplementare elettrico zona dinette (S)	(O) 1.900 x 980 (max) / 600 (min) mm	(O) 1.900 x 1.400 (max) / 1.225 (min) mm
<b>SERBATOI</b>		
Acque chiare (riscaldato e antigelo) ~ Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)	62 + 62 Lt. (###) ~ 124 Lt.	62 + 62 Lt. (###) ~ 124 Lt.
Recupero WC (antigelo)	18 Lt.	18 Lt.
<b>ALLESTIMENTO</b>		
Antifurto elettronico (perimetrale e volumetrico)	S	S
Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando	S	S
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso	O	O
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere (N.)	6	6
Maxi oblò panoramico ~ N° totale oblò	S (S) ~ 5	S (S) ~ 5
Garage riscaldato con doppia illuminazione (lung. 2.170 mm)	H. 1.340 x Lr. 1.340 mm	H 1.400 x Lr. 1.240 mm
Portelloni di apertura garage (destra ~ sinistra)	1.300 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	1.300 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm
Caricamento moto garage da entrambi i lati e piano di carico ribassato	S	S
Gavone sotto pavimento illuminato ~ accessibile da entrambi i lati	S ~ S	S ~ -
Botole nel pavimento con illuminazione automatica H. 200 mm (N.2)	530 x 410 mm - 445 x 275 mm	530 x 410 mm - 445 x 275 mm
Armadio con illuminazione automatica	1 (S) + 1 (O)	1 (S) + 1 (O)
Vano portatelevisore	1 S	1 S
Box doccia separato con porta rigida scorrevole ~ versione doccia high-tech	S ~ P	S ~ P
Impianto illuminotecnico pluri-vie con accensione/spegnimento luci da zone diverse (Laika-Tele-Control)	P	P
Illuminazione indiretta interna dei pensili "Laika Full-Moon System"	P	P
Prese 12 V ~ Prese 230 V ~ Prese TV	4 ~ 4 ~ 2	4 ~ 4 ~ 2
<b>PREDISPOSIZIONI DI SERIE</b>		
Predisposizione autoradio cabina ~ Altoparlanti portiere già montati	S ~ S	S ~ S
Predisposizione cablaggi tetto/alimentatore/zona posteriore lato destro	S	S
Predisposizione canali longitudinali per passaggio cavi sulle pareti	S	S
Predisposizione cavi Hi-Fi	S	S
Predisposizione portabici ~ Predisposizione gancio traino	S ~ S	S ~ S
Predisposizione portamoto	S	S
Predisposizione serbatoio supplementare acque chiare in posizione antigelo e predisposizione lettura livello	S	S
Predisposizione telecamera per la retromarcia	S	S
Predisposizione TV	S	S

S = di serie / O = optional / P = Pacchetto Lusso / - = non previsto / (\*) = Con optional letto elettrico dinette / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (Lt. 50) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (###) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 50 litri. / (##) = Nel caso di Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile sarà rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Nel caso di Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con massa trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. / (S) = In caso di installazione di letto basculante sopra la dinette, l'oblò panoramico sarà sostituito per motivi tecnici da un oblò Midi-Heki.

# KREOS 5001 SL MANSARDATO

AUTOTELAIO	KREOS 5001 SL
Modello meccanica	IVECO DAILY 50C18 (**)
Alimentazione, iniezione diretta	Turbo Diesel Common Rail
Passo	4.750 mm
Cambio	6 + 1
Cilindri ~ Cilindrata (Cc)	4 ~ 3.000
Potenza massima (kW-CV)	130 - 176
Serbatoio gasolio	100 Lt.
Trazione posteriore con ruote gemellate	S
<b>DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO</b>	
ABS / ASR / EBD	S
Airbag guidatore ~ Airbag passeggero	S ~ S
Alternatore maggiorato	S
Alzacristalli elettrici in cabina	S
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	S
Cerchi in lega	S
Climatizzatore cabina guida	S
Contagiri ~ Orologio ~ Accendisigari	S ~ S ~ S
Fari fendinebbia anteriori	S
Idroguida ~ Immobilizzatore elettronico	S ~ S
Inserti effetto radica sul cruscotto	S
Moquette in cabina	S
Poltrone cabina regolabili longitudinalmente, in altezza ed inclinazione schienale	S
Poltrone cabina rivestite, con poggiatesta e 1 bracciolo	S
Porta-bottiglie sulle portiere	S
Presse 12 V supplementare in cabina (Max 180 W)	S
Radar retromarcia a 4 sensori	S
Regolatore assetto fari	S
Regolatore di velocità (cruise control)	S
Ruota di scorta	S
Ruote gemellate	S
Specchi retrovisori riscaldati con grandangolo e regolabili elettricamente	S
<b>CARROZZERIA</b>	
Coibentazione 100% con Styrofoam, ad alto potere coibente	S
Soffitto rivestito in materiale di tipo nautico coibente Iso-DeLuxe	S
Tetto in vetroresina	S
Pavimento con sottostrato in vetroresina isolante	S
Porta cellula in vetroresina con cristallo ed oscurante scorrevole	S
Controporta zanzariera con rotolante e pattumiera integrata	S
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere (numero)	S (7)
Oblò maxi Seitz HEK13 su dinette centrale	S
Numero totale oblò	6
Caratteratura sottoscocca in alluminio	S
Sistema brevettato per il deflusso dell'acqua dal tetto	S
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso	S
Scalino azionabile da porta cellula e da cruscotto	S
Bauliera sotto pavimento illuminata accessibile da entrambi i lati	780 Lt. + 125 Lt.
<b>MISURE E PESI</b>	
Lunghezza esterna	8.450 mm
Larghezza esterna ~ Larghezza interna	2.300 mm ~ 2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto ~ Altezza interna	3.050 mm ~ 2.000 mm
Spessore pavimento ~ pareti ~ tetto	55 ~ 35 ~ 40 mm
Posti omologati	6
Peso in ordine di marcia (#) ~ Carico utile totale	4.412 Kg ~ 788 Kg
Peso massimo complessivo	5.200 Kg
Massa rimorchiabile	3.000 Kg
<b>LETTI</b>	
Posti letto	6
Letto matrimoniale mansarda con doghe e rete di protezione	2.010 x 1.500 mm
Letto matrimoniale dinette	1.850 x 1.330 mm
Letto matrimoniale fisso posteriore con doghe in legno	2.100 x 1.500 mm
Materassi in materiale espanso indeformabile, extra confort (Laika Sleeping System)	S
<b>SERBATOI</b>	
Acque chiare, riscaldato ed in posizione antigelo	100 + 85 Lt.
Recupero acque grigie, riscaldato ed in posizione antigelo	110 Lt.
Recupero WC (antigelo)	18 Lt.
<b>ALLESTIMENTO</b>	
Tappezzeria di alta qualità combinazione "LUCCA"	S
Soggiorno in versione super living	S
Cuscini di arredamento (4 cuscini)	S
Chiusura isolante rigida cabina/cellula	S
Maniglie pensili esclusive Laika, personalizzate con logo inciso	S
Spot di lettura letti e dinette	S
Area portatelevisore	S
Maniglione di salita per accesso facilitato	S
Scritta Laika illuminata zona ingresso porta cellula	S
Porta rigida imbottita e scorrevole per la camera da letto	S
Sopracoperta letto posteriore	S
Armadio con illuminazione automatica	S

MANSARDA	KREOS 5001 SL
Laika Double Shell System: garantisce una coibentazione extra	S
Mansarda extra-large	S
Piano mansarda rialzabile per facilitare il passaggio da/verso cabina	S
Sistema di distribuzione dell'aria calda	S
Materasso extra-comfort	S
Doghe in legno e rete di protezione	S
Altezza interna mansarda sopra materasso: 720 mm	S
Oblò	S
Grande finestra	S
Doppie luci di lettura su entrambi i lati	S
Scalaletta di accesso mansarda in legno	S
Interruttore per accensione e luce ingresso cellula	S
<b>CUCINA</b>	
Cucina di tipo domestico con piano cottura a 4 fuochi con grill e forno	S
Lavello in posizione ergonomica	S
Cappa aspirante personalizzata Laika, con sfianto a parete e luci integrate a LED	S
Presse 230V sotto cappa cucina	S
Cassetti con meccanismo di rientro automatico	S
Cassetto portaposate estraibile	S
Frigorifero trivalente 150 Lt. con freezer separato e porta bombata	S
Frigorifero con scelta automatica della sorgente energetica (AES)	S
Griglia frigo esterna per ispezione	S
<b>BAGNO</b>	
Box doccia separato con porta rigida scorrevole	S
Lavabo esclusivo Laika maxi dimensionato, in pregiato materiale porcellanato, effetto soft touch	S
Liquid Soap Dispenser in cristallo acidato	S
Finestra	S
Oblò turbovent	S
Stendibiancheria (un solo braccio)	S
Sfianto esterno dei serbatoi delle acque grigie	S
Saracinesche scarichi serbatoi riscaldate	S
WC con cassetta Thetford	S
Cassetta Thetford supplementare	S
<b>IMPIANTISTICA</b>	
Illuminazione interna a risparmio energetico (100% LED)	S
Illuminazione indiretta a LED sopra i pensili	S
Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando	S
Antifurto elettronico (perimetrale e volumetrico)	S
Sistema di riscaldamento boiler/stufa ALDE	S
Scambiatore di calore Alde (per riscaldamento durante la marcia)	S
Timer di programmazione stufa	S
Batteria cellula 2 x 100 Ah	S
Carica batteria automatico 20 A	S
Sveglia / Orologio	S
Centralina elettronica con rilevatore di temperatura esterna/interna	S
Spia a cruscotto portellone garage aperto	S
Luce esterna	S
Scatola elettrica a tetto per passaggio cavi elettrici	S
Prese 12V ~ Prese 230V ~ Prese TV	4 ~ 5 ~ 2
Regolatore gas Duocomfort	S
Valvola elettrica svuotamento serbatoio recupero	S
Saracinesche scarichi serbatoi riscaldate	S
<b>GARAGE</b>	
Garage riscaldato e illuminato	2.170 x 1.210 x 1.180 mm
Garage con compartimento separato, accessibile da esterno e interno	2.170 x 850 x 340 mm
Portellone di apertura garage lato destro	950 x 1.150 mm
Portelloni di apertura garage lato sinistro	870 x 820 mm + 245 x 735 mm
Doccetta garage	S
Presse 12V e 230V in garage	S
Asta appendiabiti nel compartimento separato	S
Vasche raccogliacqua amovibili nel compartimento separato	S
<b>PREDISPOSIZIONI DI SERIE</b>	
Predisposizione per autoradio cabina	S
Altoparlanti portiere già montati	S
Predisposizione per cablaggi pensile / alimentatore / zona anteriore destra	S
Predisposizione per canali longitudinali per passaggio cavi sulle fiancate	S
Predisposizione per gancio traino	S
Predisposizione per generatore	S
Predisposizione per portabici ~ predisposizione per portamoto	S ~ S
Predisposizione per portapacchi	S
Predisposizione per telecamera per la retromarcia	S
Predisposizione per TV e per antenna TV	S

S = di serie / (#) = il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (\*\*) = disponibile anche con motore Euro V (50C17) con motore 3.0


# LE DISPOSIZIONI INTERNE KREOS 3000




**IVECO**

## MANSARDATI

### KREOS 3001

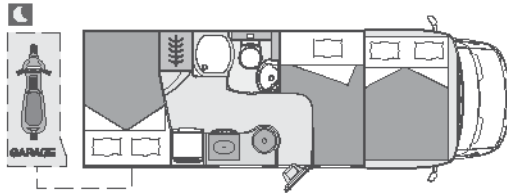


OPTIONAL: LETTO POSTERIORE ELETTRICO

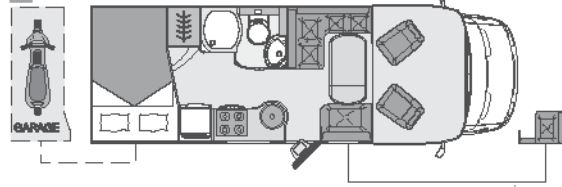


### KREOS 3002


LETTO A CASTELLO INFERIORE OPTIONAL

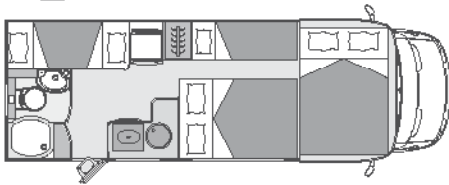


SERIE

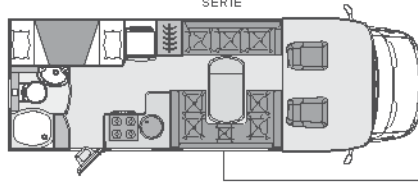


OPTIONAL:  
DINETTE A "L"



SERIE




CUSCINI  
SUPPLEMENTARI  
OPTIONAL




**IVECO**

### KREOS 3003

LETTO A CASTELLO INFERIORE OPTIONAL

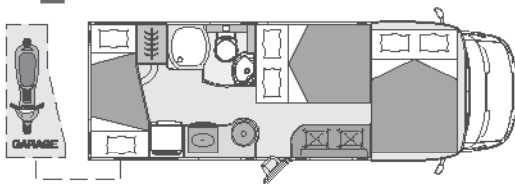


SERIE

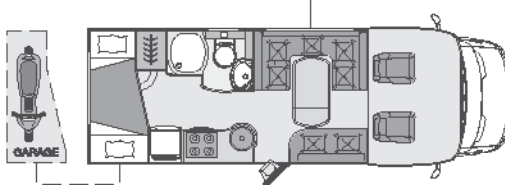

OPTIONAL:  
DINETTE A "L"



CUSCINI  
SUPPLEMENTARI  
OPTIONAL




**IVECO**




## PROFILATI

### KREOS 3008

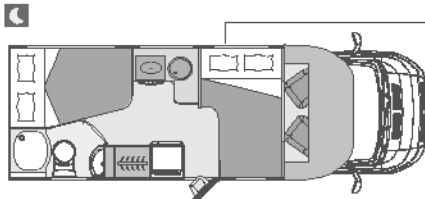


OPTIONAL:  
LETTO BASCULANTE

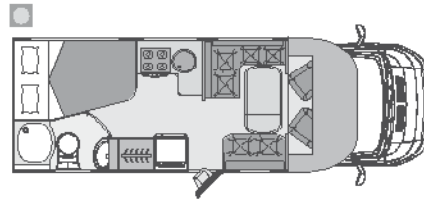

### KREOS 3009




OPTIONAL: LETTO BASCULANTE

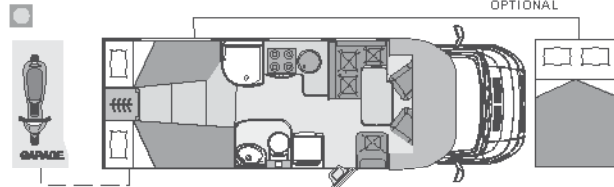


OPTIONAL



### KREOS 3010

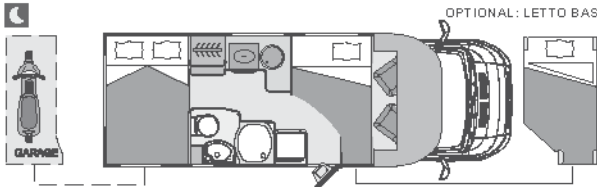


OPTIONAL: LETTO BASCULANTE

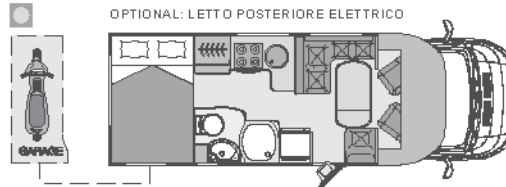



OPTIONAL: LETTO POSTERIORE ELETTRICO



### KREOS 3012

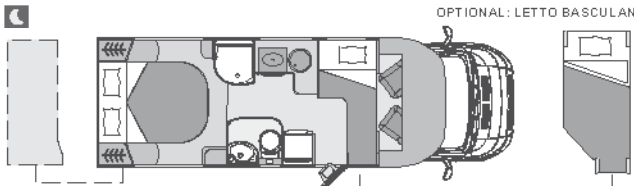

OPTIONAL: LETTO BASCULANTE

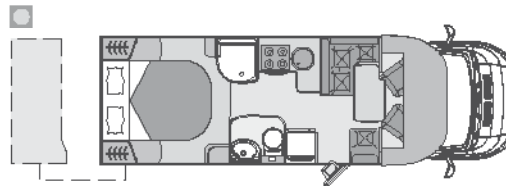



# KREOS 3000

## MANSARDATI E PROFILATI

SUTUTTI PROFILATI  
KREOS 3000: LETTO  
BASCULANTE  
ELETTRICO  
SOPRA LA DINETTE  
(OPTIONAL)



### ALCUNE DOTAZIONI DI SERIE PER TUTTI I MODELLI KREOS SERIE 3000

#### CARROZZERIA

Spessore pavimento ~ pareti ~ tetto: 55 ~ 35 ~ 40 mm  
Coibentazione con Styrofoam, ad alto potere coibentante  
Soffitto rivestito in materiale di tipo nautico coibentante  
Iso-DeLuxe

Pavimento con sottostrato in vetroresina isolante

Tetto in vetroresina

Porta cellula in vetroresina con cristallo ed oscurante scorrevole

Controporta zanzariera con rotolante e pattumiera integrata

Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere

Carteratura sottoscocca in alluminio

Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso

Scalino azionabile da porta cellula e da cruscotto

#### ALLESTIMENTO INTERNO

Tappezzeria di alta qualità combinazione "LUCCA"

Mobili di design di ispirazione nautica

Maniglione di salita per accesso facilitato

Oblò Seitz HEKI 3 o oblò panoramico sulla dinette centrale

Spot di lettura su letti e dinette

Materassi extra-comfort in materiale indeformabile ad alta densità

"Laika Sleeping System" per i letti fissi

Armadio con illuminazione automatica

Illuminazione a LED 100% a risparmio energetico

Illuminazione indiretta a LED sopra i pensili

Maniglie pensili esclusive Laika, personalizzate con logo inciso

#### MANSARDA (solo per veicoli mansardati)

Laika Double Shell System: garantisce una coibentazione extra  
Mansarda extra-large

Piano mansarda rialzabile per facilitare il passaggio da/verso cabina

Sistema di distribuzione dell'aria calda

Materasso extra-comfort

Doghe in legno e rete di protezione

Altezza interna mansarda sopra materasso: 720 mm

Oblò

Grande finestra

Luci di lettura su entrambi i lati

Scaletta di accesso mansarda in legno

Interruttore per accensione luce ingresso cellula

#### CUCINA

Cucina di tipo domestico con piano cottura a 4 fuochi con grill  
e forno

Lavello in posizione ergonomica

Frigorifero trivalente 150 Lt. con freezer separato e porta bombata

Frigorifero con scelta automatica della sorgente energetica (AES)

Griglia frigo esterna per ispezione

Cappa aspirante personalizzata Laika, con sfiato a parete e luci  
integrate a LED

Presse 230V sotto cappa cucina

Cassetti con meccanismo di rientro automatico

Cassetto portaposate estraibile

#### BAGNO

Box doccia separato con porta rigida scorrevole

Lavabo esclusivo Laika maxi-dimensionato, in pregiato materiale  
porcellanato, effetto soft-touch

Finestra

Stendibiancheria retrattile (su Kreos 3009 e 3012 un solo braccio)

Liquid Soap Dispenser in cristallo acidato

Sfiato esterno dei serbatoi delle acque grigie

Saracinesche scarichi serbatoi riscaldate

WC con cassetta Thetford

#### IMPIANTISTICA

Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando

Antifurto elettronico (perimetrale e volumetrico)

Sistema boiler/stufa Truma Combi 6

Riscaldamento con aria canalizzata

Timer di programmazione stufa

Riscaldatore supplementare

Carica batteria automatico 20 A

Sveglia / Orologio

Centralina elettronica con rilevatore di temperatura esterna/interna

Spia a cruscotto portellone garage o maxi-gavone aperto

Luce esterna

Scatola elettrica a tetto per passaggio cavi elettrici, facilita  
l'installazione di accessori (solo per i veicoli mansardati)

...e molto di più!

AUTOTELAIO	KREOS 3001	KREOS 3002	KREOS 3003
Chassis	IVECO DAILY 35C14 (S)   35C18 (O) (**)	IVECO DAILY 35C14 (S)   35C18 (O) (**)	IVECO DAILY 35C14 (S)   35C18 (O) (**)
Chassis versione "camping-car" ~ Passo	- ~ 3.950 mm	- ~ 3.950 mm	- ~ 3.950 mm
Alimentazione, iniezione diretta	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
Cambio	5 + 1 (C14)   6 + 1 (C18)	5 + 1 (C14)   6 + 1 (C18)	5 + 1 (C14)   6 + 1 (C18)
Cilindri ~ Cilindrata (Cc)	4 ~ 2.300 (C14)   3.000 (C18)	4 ~ 2.300 (C14)   3.000 (C18)	4 ~ 2.300 (C14)   3.000 (C18)
Potenza massima (kW-CV)	100 - 136 (C14)   130 - 176 (C18)	100 - 136 (C14)   130 - 176 (C18)	100-136(C14) 130-176(C18)
Trazione	Posteriore con ruote gemellate	Posteriore con ruote gemellate	Posteriore con ruote gemellate
Serbatoio gasolio	70 Lt.	70 Lt.	70 Lt.
<b>DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO</b>			
ABS, ASR ~ ABS, EBD	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Airbag guidatore ~ Airbag passeggero	PL ~ PL	PL ~ PL	PL ~ PL
Alternatore maggiorato	PL	PL	PL
Alzacristalli elettrici in cabina	S	S	S
Barra stabilizzatrice anteriore ~ posteriore	- ~ S	- ~ S	- ~ S
Climatizzatore motore	PL	PL	PL
Contagiri ~ Orologio ~ Accendisigari	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
Fari fendinebbia anteriori	S	S	S
Idroguida ~ Immobilizzatore elettronico	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Inseriti effetto radica sul cruscotto	PL	PL	PL
Moquette in cabina	S	S	S
Poltrone cabina girevoli	S	O	O
Poltrone cabina regolabili longitudinalmente ~ in altezza e con inclinazione schienale	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Poltrone cabina rivestite, con poggiatesta e 1 o 2 braccioli	S 1	S 1	S 1
Presse 12 V supplementare in cabina (max. 180 W)	-	-	-
Regolatore assetto fari	S	S	S
Regolatore di velocità, cruise control	S	S	S
Ruote gemellate	S	S	S
Specchi retrovisori con grandangolo, riscaldati, regolabili elettricamente	S	S	S
Volante regolabile in altezza	-	-	-
<b>MISURE E PESI</b>			
Lunghezza esterna	7.138 mm	7.138 mm	7.138 mm
Larghezza esterna ~ Larghezza interna	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto ~ Altezza interna	3.050 ~ 2.000 mm	3.050 ~ 2.000 mm	3.050 ~ 2.000 mm
Posti omologati 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	4 (S) ~ 4 (S) / 5 (O) ** ~ -	4 (S) ~ 5 (S) / 6 (O) ~ -	4 (S) ~ 5 (S) / 6 (O) ** ~ -
Posti omologati versione dinette a L (O), 3.500 Kg ~ 4.000 Kg ~ 4.250 Kg	-	4 ~ 5 ~ -	4 ~ 4 / 5 ** ~ -
Peso in ordine di marcia (#), 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	3.163 Kg ~ 3.213 Kg ~ -	3.163 Kg ~ 3.213 Kg ~ -	3.163 Kg ~ 3.213 Kg ~ -
Peso massimo complessivo	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O)
Carico utile totale (circa): 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	337 Kg ~ 787 Kg ~ -	337 Kg ~ 787 Kg ~ -	337 Kg ~ 787 Kg ~ -
Massa rimorchiabile per peso max. compl. 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O)	2.500 Kg ~ 2.500 Kg ~ -	2.500 Kg ~ 2.500 Kg ~ -	2.500 Kg ~ 2.500 Kg ~ -
<b>LETTI</b>			
Posti letto dinette standard (S) ~ versione con dinette a L (O)	5 ~ -	6 + 1 (O) ~ 5 + 1 (O)	5 + 1 (O) ~ 4 + 1 (O)
Letto matrimoniale mansarda con doghe in legno e rete di protezione	2.010 x 1.500 mm	2.010 x 1.500 mm	2.010 x 1.500 mm
Letto singolo dinette centrale	2.000 x 1.350 mm	1.650 x 600 mm	-
Letto matrimoniale dinette centrale, versione standard (S)	-	1.850 x 1.330 mm	1.850 x 1.330 mm
Letto singolo dinette centrale con versione dinette a L (O) *	-	1.850 x 1.000 mm (O) *	1.850 x 1.000 mm (O) *
Letti a castello con doghe in legno (e rete di protezione letto superiore)	-	1.900 x 730 mm (inf. O)	2.170 x 950 max / 730 min (inf. O)
Letti singoli gemelli (destra ~ sinistra)	-	-	-
Letto matrimoniale fisso posteriore con doghe in legno ~ regolabile elettricamente	2.100 x 1.400 mm ~ O	-	-
Letto basculante supplementare elettrico zona dinette (S)	-	-	-
<b>SERBATOI</b>			
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)
Recupero acque grigie	110 Lt.	110 Lt.	110 Lt.
Recupero WC (antigelo)	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
<b>ALLESTIMENTO</b>			
Antifurto elettronico (perimetrale e volumetrico)	S	S	S
Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando	S	S	S
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere (N.)	7	7	7
Maxi-oblò Seitz HEK1 3 ~ Maxi oblò panoramico ~ N° totale oblò	S ~ - ~ 5	S ~ - ~ 5	S ~ - ~ 5
Armadi ~ con illuminazione automatica	1 ~ 1	2 ~ 1	1 ~ 1
Cestello cucina estraibile ed accessibile da due lati	-	S	-
Garage riscaldato e illuminato (lunghezza 2.170 mm)	H 1.210 x Lr. 1.060 mm	-	H1.290(max)/480(min)Lr.954(max)/600(min)mm
Misure portelloni di apertura garage o gavoni (destra ~ sinistra)	1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	-	1.150 x 740 ~ 650 x 420 mm
Caricamento moto garage da entrambi i lati	S	-	-
Maxi-gavone riscaldato (mis. max. 2.000 x 1.120 x 540 mm)	-	1.250 Lt. (max) / 450 Lt. (min)	-
Bauliera laterale sotto letto riscaldato	-	-	-
Bauliera sotto pavimento illuminata, accessibile da entrambi i lati	470 Lt.	780 Lt.	780 Lt.
Prese 12 V ~ Prese 230 V ~ Prese TV	3 ~ 5 ~ 2	2 ~ 4 ~ 1	2 ~ 4 ~ 1
Timer di programmazione stufa	S	S	S
Vani e/o aree portatelevisore	1	1	1
<b>PREDISPOSIZIONI DI SERIE</b>			
Predisposizione autoradio cabina ~ Altoparlanti portiere già montati	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Predisposizione cablaggi tetto/alimentatore/zona posteriore lato dx	S	S	S
Predisposizione canali longitudinali per passaggio cavi sulle pareti	S	S	S
Predisposizione cavi HI-FI ~ Predisposizione TV	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Predisposizione generatore ~ Predisposizione portamoto	S ~ -	S ~ -	S ~ -
Predisposizione portabici ~ Predisposizione gancio traino	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Predisposizione serbatoio supplementare acque chiare e lettura livello	S	S	S
Predisposizione telecamera per la retromarcia	S	S	S

S = di serie / O = optional / - = non previsto / PL = Pacchetto Lusso / (\*) = Con la versione optional dinette a L, si rinuncia al letto matrimoniale della dinette centrale, che diventa un letto singolo. / (\*\*\*) = Solo con la variante divano optional con seduta supplementare / (\*\*\*) = disponibile anche con meccanica Euro V (50C17) con motore 3.0 / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (Lt. 50) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi.

KREOS 3008	KREOS 3009	KREOS 3010	KREOS 3012
Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 43 (O) S ~ 4.035 mm	Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 43 (O) S ~ 4.035 mm	Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 43 (O) S ~ 4.035 mm	Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 43 (O) S ~ 4.035 mm
Turbo Diesel Common Rail 6 + 1	Turbo Diesel Common Rail 6 + 1	Turbo Diesel Common Rail 6 + 1	Turbo Diesel Common Rail 6 + 1
4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)   2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)   2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)   2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)   2.300 (O) / 3.000 (O)
95,5-130 (S) / 115,5 - 157 (O)   95,5-130 (O) / 115,5-157 (O)	95,5-130 (S) / 115,5-157 (O)   95,5-130 (O) / 115,5-157 (O)	95,5-130 (S) / 115,5-157 (O)   95,5-130 (O) / 115,5-157 (O)	95,5-130 (S) / 115,5-157 (O)   95,5-130 (O) / 115,5-157 (O)
Anteriore 60 Lt.	Anteriore 60 Lt.	Anteriore 60 Lt.	Anteriore 60 Lt.
S ~ -	S ~ -	S ~ -	S ~ -
PL ~ PL	PL ~ PL	PL ~ PL	PL ~ PL
PL	PL	PL	PL
S	S	S	S
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
PL	PL	PL	PL
S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
O	O	O	O
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
PL	PL	PL	PL
S	S	S	S
S	S	S	S
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
S 2	S 2	S 2	S 2
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
-	-	-	-
S	S	S	S
S	S	S	S
6.990 mm	7.360 mm	6.990 mm	7.360 mm
2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm
4 (S) / 5 (O) ** ~ - ~ 4 (S) / 5 (O) **	4 (S) / 5 (O) ~ - ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ - ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ - ~ 4 (S) / 5 (O)
-	-	-	-
3.016 Kg ~ - ~ 3.086 Kg	3.076 Kg ~ - ~ 3.146 Kg	3.036 Kg ~ - ~ 3.106 Kg	3.056 Kg ~ - ~ 3.126 Kg
3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O)
484 Kg ~ - ~ 1.164 Kg	424 Kg ~ - ~ 1.104 Kg	464 Kg ~ - ~ 1.144 Kg	444 Kg ~ - ~ 1.124 Kg
2.000 Kg ~ - ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ - ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ - ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ - ~ 2.000 Kg
4 + 1 (O) ~ -	3 + 1 (O) ~ -	3 + 1 (O) ~ -	3 + 1 (O) ~ -
-	-	-	-
-	2.000 x 1.000 mm (max) / 500 mm (min)	2.000 x 1.350 mm (max) / 500 mm (min)	2.000 x 1.000 mm (max) / 500 mm (min)
2.000 x 1.330 mm	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	2.200 x 780 mm ~ 1.950 x 780 mm	-	-
2.000 x 1.350 (max) / 1.050 (min) mm ~ - (O) 1.910 x 1.180 (max) / 920 (min)	-	2.100 x 1.400 mm ~ O (O) 1.910 x 1.180 (max) / 410 (min)	1.900 x 1.500 mm ~ - (O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min)
50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)
110 Lt.	110 Lt.	110 Lt.	110 Lt.
18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
S	S	S	S
S	S	S	S
5	5	5	5
- ~ S (S) ~ 4	- ~ S (S) ~ 5	- ~ S (S) ~ 4	- ~ S (S) ~ 5
1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1	2 ~ 2
-	-	-	-
-	H. 1.150 x Lr. 1.230 mm	H. 1.250 x Lr. 1.150 (max) / 890 (min) mm	H. 870 x Lr. 1.000 mm
- ~ 990 x 400 mm	1.100 x 740 ~ 640 x 450 mm	1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	830 x 740 ~ 640 x 450 mm
-	-	S	-
-	-	-	-
560 Lt.	-	-	-
-	-	-	-
3 ~ 4 ~ 2	3 ~ 3 ~ 2	2 ~ 4 ~ 2	3 ~ 3 ~ 2
S	S	S	S
2	1	1	1
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
S	S	S	S
S	S	S	S
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
S ~ S	S ~ -	S ~ S	S ~ -
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
S	S	S	S
S	S	S	S

I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 50 litri. / (S) = In caso di installazione di letto basculante sopra la dinette, l'oblò panoramico sarà sostituito per motivi tecnici da un oblò Midi-Heki.

# LE DISPOSIZIONI INTERNE

## Ecovip

### MANSARDATI




#### ECOVIP 1 CLASSIC

☐ LETTO A CASTELLO INFERIORE OPTIONAL






☐ OPTIONAL: DINETTE A "L"

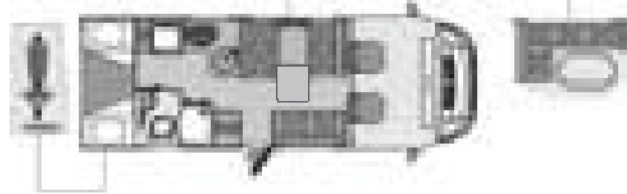



#### ECOVIP 2 CLASSIC

☐ LETTO A CASTELLO INFERIORE OPTIONAL

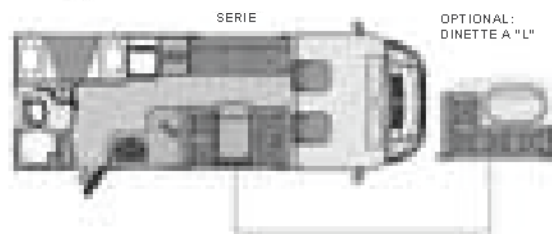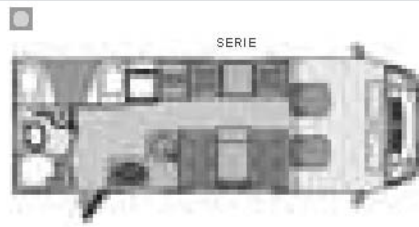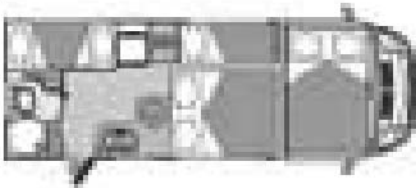


#### ECOVIP 6

☐ LETTO A CASTELLO INFERIORE OPTIONAL

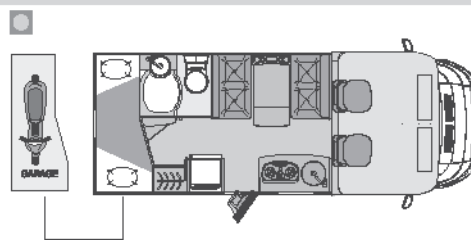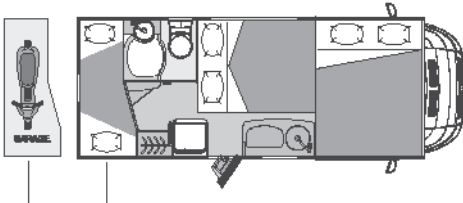

#### ECOVIP 9

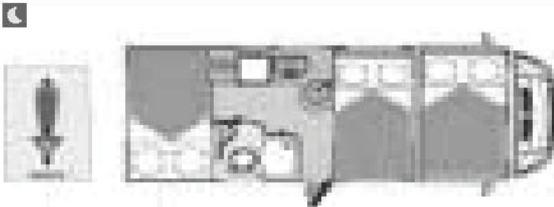





## ALCUNE DOTAZIONI DI SERIE PER TUTTI I MODELLI ECOVIP

### CARROZZERIA

Spessore pavimento ~ pareti ~ tetto: 55 ~ 35 ~ 40 mm  
 Coibentazione con Styrofoam, ad alto potere coibente  
 Soffitto rivestito in materiale nautico coibente Iso-DeLuxe  
 Tetto in vetroresina  
 Portapacchi con scaletta  
 Porta cellula in vetroresina con cristallo ed oscurante scorrevole  
 Controporta zanzariera con rotolante e pattumiera integrata  
 Maniglione di salita per accesso facilitato  
 Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere  
 Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso  
 Scalino azionabile da porta cellula e da cruscotto  
 Bauliera sottopavimento illuminata, accessibile da entrambi i lati  
 (da un lato per Ecovip 6)

### ALLESTIMENTO INTERNO

Tappezzeria di alta qualità combinazione Zaffiro  
 Tavolo a scomparsa a parete  
 Illuminazione a LED 100% a risparmio energetico  
 Spot di lettura letti e dinette  
 Oblò Midi-Heki su dinette centrale  
 Maniglie pensili esclusive Laika, personalizzate con logo inciso

### MANSARDA

Mansarda extra-large  
 Piano mansarda rialzabile per facilitare il passaggio da/verso  
 la cabina  
 Sistema di distribuzione dell'aria calda  
 Materasso extra-comfort  
 Doghe in legno e rete di protezione  
 Altezza interna mansarda sopra materasso: 740 mm  
 Oblò  
 Due finestre  
 Luci di lettura  
 Interruttore per accensione luce ingresso cellula

### CUCINA

Frigorifero trivalente 150 Lt. con freezer separato e porta bombata  
 Frigorifero con scelta automatica della sorgente di energia (AES)  
 Griglia frigo esterna per ispezione  
 Cappa aspirante  
 Piano cottura da incasso a 3 fuochi, "Laika Gourmet", con piletta  
 raccogliliquidi

### BAGNO

Bagno con doccia separata e porta doccia rigida  
 Finestra

Sfiato esterno per serbatoio acque grigie

WC con cassetta Thetford

### IMPIANTISTICA

Sistema boiler/stufa Truma Combi 6  
 Riscaldamento con aria canalizzata  
 Riscaldatore supplementare  
 Timer di programmazione stufa  
 Spia a cruscotto portellone garage o maxi-gavone aperto  
 Carica-batteria automatico 20 A  
 Luce esterna  
 Sveglia / Orologio  
 Centralina elettronica con rilevatore di temperatura esterna/interna  
 Scatola elettrica a tetto per il passaggio dei cavi elettrici (facilita  
 l'installazione di accessori)

...e molto di più!



AUTOTELAIO	ECOVIP 1 Classic
Chassis con carreggiata allargata, versione "camping-car"	Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 43 (O)
Alimentazione, iniezione diretta	Turbo Diesel Common Rail
Passo	4.035 mm
Cambio ~ Cilindri	6 + 1 ~ 4
Cilindrata (Cc)	2.300 (S) / 3.000 (O)   2.300 (O) / 3.000 (O)
Potenza massima (kW-CV)	95,5 - 130 (S) / 115,5 - 157 (O)   95,5 - 130 (O) / 115,5 - 157 (O)
Trazione	Anteriore
Serbatoio gasolio	60 Lt.
<b>DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO</b>	
ABS ~ ASR	S ~ S
Airbag guidatore ~ Airbag passeggero	S ~ S
Alternatore maggiorato	P
Alzacristalli elettrici in cabina	S
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	S
Climatizzatore motore	P
Contagiri ~ Orologio ~ Accendisigari	S ~ S ~ S
Controtelaio zincato a caldo	S
Cristalli atermici in cabina	P
Idroguida ~ Immobilizzatore elettronico	S ~ S
Moquette in cabina ~ Volante regolabile in altezza	S ~ S
Poltrone cabina girevoli	O
Poltrone cabina regolabili longitudinalmente - in altezza e con inclinazione schienale	S ~ S
Poltrone cabina rivestite, con poggiatesta e due braccioli	S
Portabottiglie sulle portiere e portalatine sul cruscotto	S
Presse 12 V supplementare in cabina (Max 180 W)	S
Regolatore assetto fari	S
Regolatore di velocità, Cruise Control	S
Sospensione posteriore rinforzata	S
Specchi retrovisori con grandangolo, riscaldati, regolabili elettricamente	S
<b>MISURE E PESI</b>	
Lunghezza esterna	7.206 mm
Larghezza esterna ~ Larghezza interna	2.300 ~ 2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto ~ Altezza interna	3.200 ~ 2.000 mm
Posti omologati dinette versione serie, Ducato 35 (2.3)   Ducato 35 (3.0)	5 (S)   5 (O)
Posti omologati dinette versione serie, Ducato 43 (2.3)   Ducato 43 (3.0)	5 (S)   5 (O)
Posti omologati versione dinette a L (O), Ducato 35 (S)   Ducato 43 (O)	4 (S)   4 (O)
Peso in ordine di marcia (#) dinette versione serie, Ducato 35 (S)   Ducato 43 (O)	3.078 Kg (S)   3.288 Kg (O)
Peso massimo complessivo, Ducato 35 (S)   Ducato 43 (O)	3.500 Kg (S)   4.250 Kg (O)
Carico utile totale (circa) dinette versione serie, Ducato 35 (S)   Ducato 43 (O)	422 Kg (S)   962 Kg (O)
Massa rimorchiabile per Ducato 35 (S)   Ducato 43 (O)	1.700 Kg (S)   1.700 Kg (O)
<b>LETTI</b>	
Posti letto versione standard (S) ~ Versione con dinette a L (O)	5 + 1 (O) ~ 4 + 1 (O)
Letto matrimoniale mansarda con doghe in legno e rete di protezione	2.000 x 1.500 mm
Letto singolo dinette centrale	-
Letto matrimoniale dinette centrale, versione standard (S)	1.850 x 1.250 mm
Letto singolo dinette centrale con versione dinette a L (O) *	1.850 x 1.000 mm (O) *
Letto singolo a castello inferiore con doghe in legno	2.100 x 840 mm (O)
Letto singolo a castello superiore con rete di protezione e doghe in legno	2.100 x 900 mm
Letto matrimoniale fisso posteriore con doghe in legno	-
<b>SERBATOI</b>	
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	50 Lt. + 50 Lt. (##)
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)	130 Lt.
Recupero WC (antigelo)	17 Lt.
<b>ALLESTIMENTO</b>	
Chiusura centralizzata porte cabina e cellula	S
Telecomando per chiusura centralizzata	S
Antifurto elettronico (perimetrale e volumetrico)	S
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere (N.)	8
N° totale oblò	5
Bagno con oblò 280 x 280 mm ~ 400 x 400 mm	S ~ -
Liquid Soap Dispenser in cristallo acidato	S
Stendibiancheria pieghevole ~ integrato nel tetto doccia	S ~ -
Pedana in legno per piatto doccia	-
Forno a gas con grill	O
Armadi ~ con illuminazione automatica	2 ~ 1
Binario appendiabiti sotto letto a castello superiore	S
Garage riscaldato e illuminato	2.170 x 800 x 1.400 max / 570 min mm
Portellone di apertura garage sui due lati (destra ~ sinistra)	1.300 x 730 mm ~ 650 x 450 mm
Maxi-gavone riscaldato (mis. max. 1.900 x 1.140 x 570 mm)	-
Bauliera sottopavimento illuminata ~ accessibile da entrambi i lati	805 Lt. ~ S
Prese 12 V ~ Prese 230 V ~ Prese TV	2 ~ 3 ~ 1
Area portatelevisore	1
<b>PREDISPOSIZIONI DI SERIE</b>	
Predisposizione autoradio cabina e altoparlanti cellula	S
Predisposizione TV ~ Predisposizione antenna TV	S ~ S
Predisposizione portabicchi ~ Predisposizione e gancio traino	S ~ S
Scatola elettrica a tetto per passaggio cavi elettrici	S
Predisposizione serbatoio supplementare acque chiare	S
Predisposizione lettura livello serbatoio supplementare acque chiare	S
Predisposizione oblò Turbovent	S
Predisposizione portamoto manuale	-
Predisposizione telecamera per la retromarcia	S
Predisposizione cablaggi tetto / alimentatore	S
Predisposizione cablaggi cabina / zona posteriore sinistra	S

<b>ECOVIP 2 Classic</b>	<b>ECOVIP 6</b>	<b>ECOVIP 9</b>
Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 43 (O)	Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 43 (O)	Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 43 (O)
Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
4.035 mm	3.800 mm	4.035 mm
6 + 1 ~ 4	6 + 1 ~ 4	6 + 1 ~ 4
2.300 (S) / 3.000 (O)   2.300 (O) / 3.000 (O)	2.300 (S) / 3.000 (O)   2.300 (O) / 3.000 (O)	2.300 (S) / 3.000 (O)   2.300 (O) / 3.000 (O)
95,5 - 130 (S) / 115,5 - 157 (O)   95,5 - 130 (O) / 115,5 - 157 (O)	95,5 - 130 (S) / 115,5 - 157 (O)   95,5 - 130 (O) / 115,5 - 157 (O)	95,5 - 130 (S) / 115,5 - 157 (O)   95,5 - 130 (O) / 115,5 - 157 (O)
Anteriore	Anteriore	Anteriore
60 Lt.	60 Lt.	60 Lt.
S ~ S	S ~ S	S ~ S
S ~ S	S ~ S	S ~ S
P	P	P
S	S	S
S	S	S
P	P	P
S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
S	S	S
P	P	P
S ~ S	S ~ S	S ~ S
S ~ S	S ~ S	S ~ S
O	O	O
O ~ O	O ~ O	O ~ O
S	S	S
S	S	S
S	S	S
S	S	S
S	S	S
S	S	S
S	S	S
7.206 mm	6.250 mm	7.206 mm
2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
3.200 ~ 2.000 mm	3.200 ~ 2.000 mm	3.200 ~ 2.000 mm
5 (S)   5 (O)	6 (S)   5 (O)	4 (S)   4 (O)
6 (S)   6 (O)	6 (S)   6 (O)	4 (S)   4 (O)
5 (S)   5 (O)	-	-
3.078 Kg (S)   3.288 Kg (O)	3003 Kg (S)   3.115 Kg (O)	3.143 Kg (S)   3.353 Kg (O)
3.500 Kg (S)   4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S)   4.250 Kg (O)	3.500 Kg (S)   4.250 Kg (O)
422 Kg (S)   962 Kg (O)	497 Kg (S)   1.135 Kg (O)	357 Kg (S)   897 Kg (O)
1.700 Kg (S)   1.700 Kg (O)	1.700 Kg (S)   1.700 Kg (O)	1.700 Kg (S)   1.700 Kg (O)
6 + 1 (O) ~ 5 + 1 (O)	5 + 1 (O) ~ -	6 (S) ~ -
2.000 x 1.500 mm	2.000 x 1.500 mm	2.000 x 1.500 mm
1.700 x 640 mm	-	-
1.850 x 1.250 mm	1.850 x 1.250 mm	2.000 x 1.265 mm
1.850 x 1.000 mm (O) *	-	-
1.900 x 740 mm (O)	2.100 x 840 mm max (O)	-
1.900 x 740 mm	2.100 x 900 mm	-
-	-	2.100 x 1.355 mm
50 Lt. + 50 Lt. (##)	50 Lt. + 50 Lt. (##)	50 Lt. + 50 Lt. (##)
130 Lt.	110 Lt.	130 Lt.
17 Lt.	18 Lt.	17 Lt.
S	S	S
S	S	S
S	S	S
7	7	7
5	4	5
S ~ -	- ~ S	S ~ -
S	-	S
S ~ -	- ~ S	S ~ -
-	S	-
O	O	O
1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1
-	S	-
-	2.170 x 800 x 1.400 max / 570 min mm	2.170 x 1.350 x 1.210 mm
-	1.300 x 730 mm ~ 650 x 450 mm	1.150 x 730 mm ~ 800 x 650 mm
max. 1.250 Lt. / min. 450 Lt.	-	-
805 Lt. ~ S	750 Lt. ~ -	780 Lt. ~ S
2 ~ 3 ~ 1	2 ~ 3 ~ 1	2 ~ 3 ~ 1
1	1	1
S	S	S
S ~ S	S ~ S	S ~ S
S ~ S	S ~ S	S ~ S
S	S	S
S	S	S
S	S	S
S	S	S
S	S	S
-	S	-
S	S	S
S	S	S
S	S	S

sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 50 litri.

# LE DISPOSIZIONI INTERNE - SERIE X





## PROFILATI



SU TUTTI I PROFILATI SERIE X:  
LETTO BASCULANTE ELETTRICO  
SOPRA LA DINETTE (OPTIONAL)





### X595R

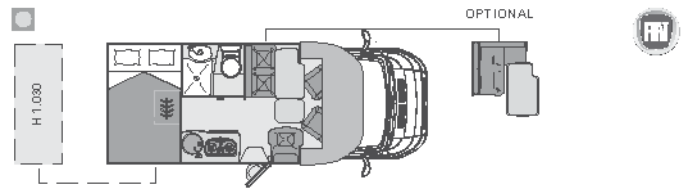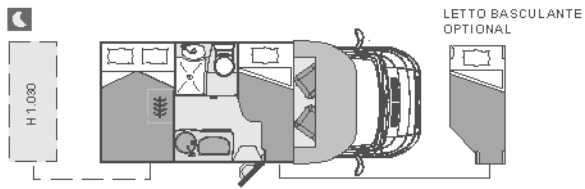



### X610R

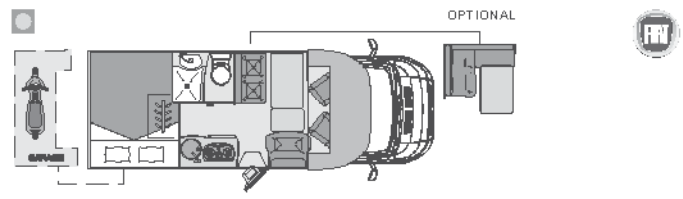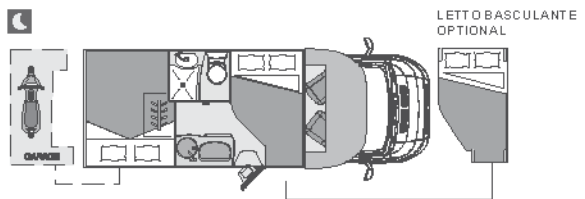



### X640R

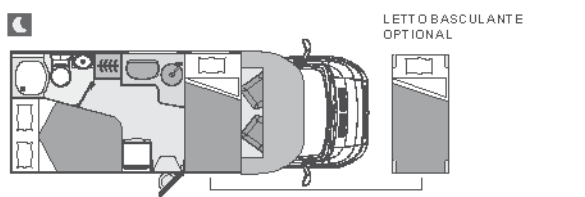



### X650R

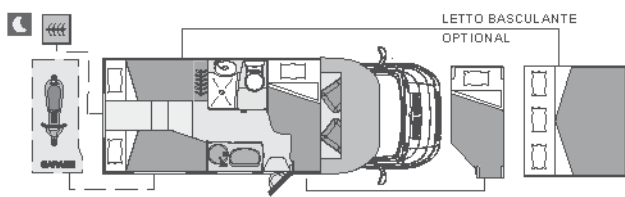



### X660R

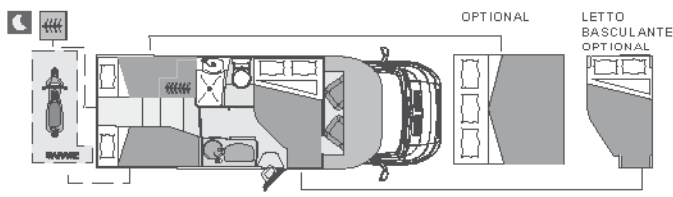



### X710R

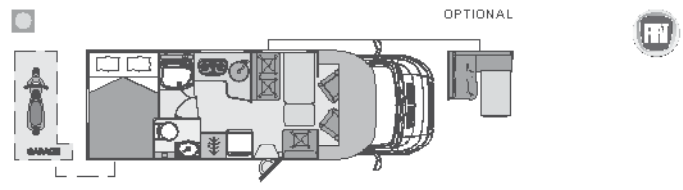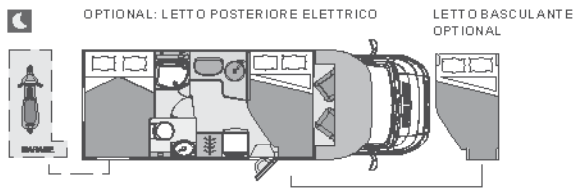

### X712R

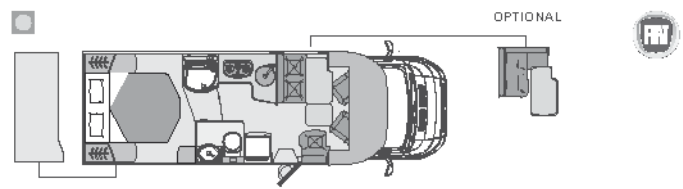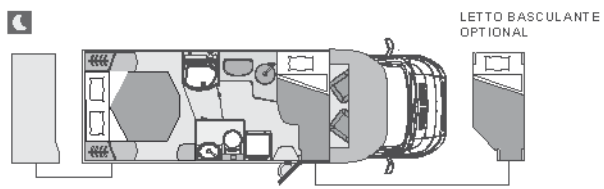


### X713R

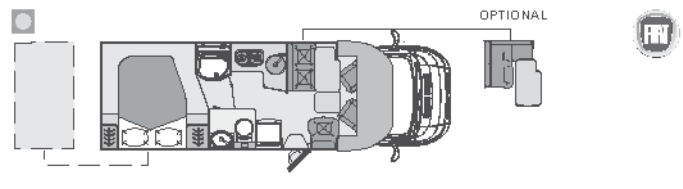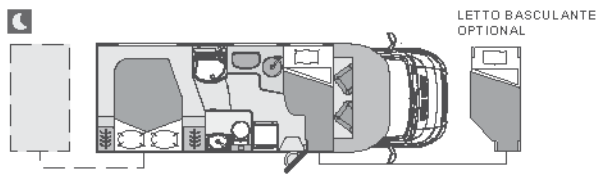


## PROFILATI

### X715R

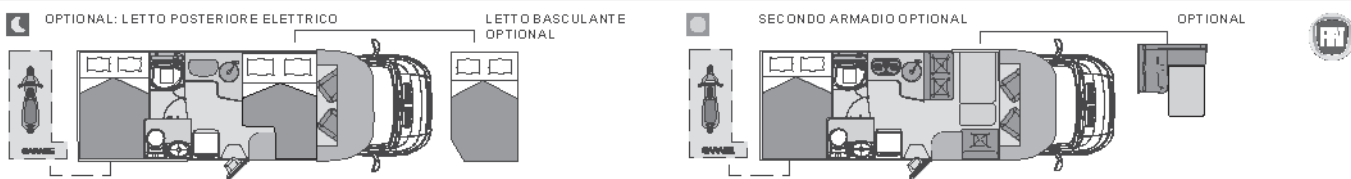


### X718R

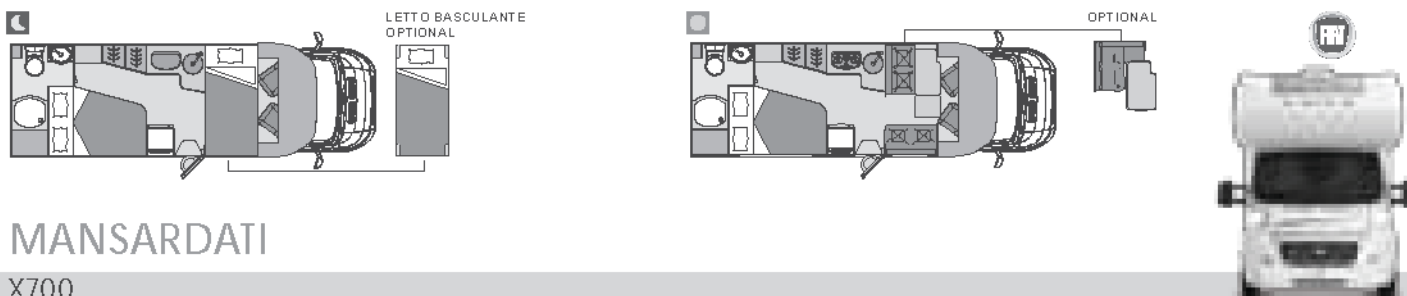


## MANSARDATI

### X700

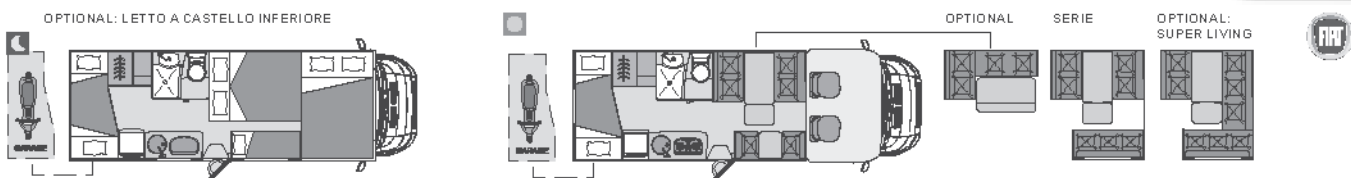

### X710

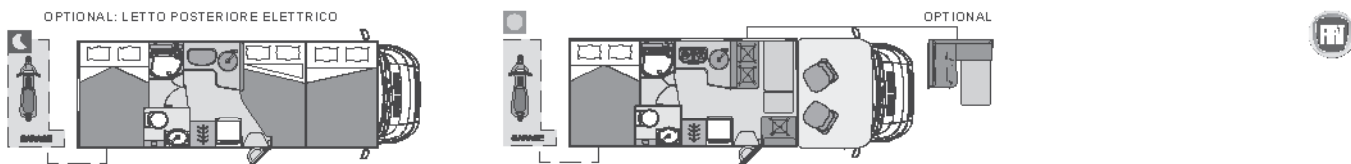

## ALCUNE DOTAZIONI DI SERIE PER TUTTI I MODELLI SERIE X

### CARROZZERIA

Spessore pavimento ~ pareti ~ tetto: 55 ~ 35 ~ 35 mm  
 Coibentazione con Styrofoam, ad alto potere coibente  
 Controtelaio zincato a caldo  
 Tetto in vetroresina  
 Porta cellula con finestra fissa, oscurante e pattumiera integrata  
 Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere  
 Carterature sottoscocca in ABS con effetto soft-touch opaco ad alta resistenza ai raggi UV  
 Spia a cruscotto portellone garage o maxi-gavone aperto

### ALLESTIMENTO INTERNO

Tappetzeria di alta qualità combinazione "ELBA"  
 Spot di lettura letti e dinette  
 Maniglione di salita per accesso facilitato  
 Oblò Midi-Heki su dinette centrale  
 Cinture di sicurezza in dinette regolabili in altezza  
 Illuminazione LED 100% a risparmio energetico  
 Luci sottopensili di design, orientabili  
 Luci ad accensione indipendente (fino a 19 punti luce)  
 Luce di cortesia notturna azzurra "BLUE MOON"  
 Prolunga tavolo (versione dinette standard)  
 Maniglie in colorazione esclusiva champagne, con sistema di apertura di sicurezza  
 Piano supplementare per ampliamento seduta dinette "Sofa Extension System"

Poggiatesta sfoderabile e lavabile

### MANSARDA (solo per veicoli mansardati)

Mansarda extra-large  
 Letto matrimoniale con doghe in legno  
 Piano mansarda rialzabile per facilitare il passaggio da/verso cabina  
 Mensole portaoggetti su tre lati  
 Sistema di distribuzione dell'aria calda  
 Altezza interna mansarda sopra materasso: 780 mm  
 Grande finestra  
 Oblò  
 Luci di lettura

### CUCINA

Frigorifero con scelta automatica della sorgente di energia (AES)  
 Griglia frigo esterna per ispezione  
 Cappa aspirante  
 Piano cottura da incasso a 3 fuochi, "Laika Gourmet", con piletta raccogli-liquidi  
 Piano di lavoro estraibile a scomparsa (cucine a L)  
 Pensile portaspezie di design con specchio ed illuminazione integrata  
 Tagliere copri-lavello utilizzabile in due postazioni, anche a scomparsa  
 Cassetteria maxidimensionata  
 Contenitore cucina ad assetto variabile (solo mod. X640R, X713R, X718R)

### BAGNO

Bagno con doccia separata e porta doccia rigida  
 Oblò  
 Lavabo a forma di mandorla  
 Sfiato esterno per serbatoio acque grigie  
 WC con cassetta Thetford

### IMPIANTISTICA

Chiusura centralizzata porte cabina con telecomando  
 Sistema boiler/stufa Truma Combi 6  
 Riscaldamento con aria canalizzata  
 Carica-batteria automatico 20 A  
 Timer di programmazione stufa  
 Luce esterna  
 Sveglia / Orologio  
 Centralina elettronica con rilevatore temperatura esterna/interna

### PREDISPOSIZIONI DI SERIE

Predisposizione autoradio cabina e cavi altoparlanti zona alta pensile  
 Predisposizione TV e antenna TV  
 Predisposizione portabicci  
 Predisposizione serbatoio supplementare acque chiare  
 Predisposizione lettura livello serbatoio supplementare acque chiare  
 Predisposizione gancio traino  
 Predisposizione oblò Turbovent  
 Predisposizione telecamera per la retromarcia  
 Predisposizione cablaggi tetto / alimentatore

...e molto di più!



AUTOTELAIO	X 595 R
Chassis con carreggiata allargata, versione "camping-car"	Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 40 (O)
Alimentazione, iniezione diretta	Turbo Diesel Common Rail
Passo	3.450 mm
Cilindri ~ Cilindrata (Cc)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)   2.300 (O) / 3.000 (O)
Potenza massima (kW-CV)	95,5 - 130 (S) / 115,5 - 157 (O)   95,5 - 130 (O) / 115,5 - 157 (O)
Cambio ~ Serbatoio gasolio	6 + 1 ~ 60 Lt.
Trazione	Anteriore
<b>DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO</b>	
ABS ~ ASR	S ~ S
Airbag guidatore ~ Airbag passeggero	S ~ PC
Alternatore maggiorato	PC
Alzacristalli elettrici in cabina	S
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	S
Climatizzatore motore	PC
Contagiri ~ Orologio ~ Accendisigari	S ~ S ~ S
Cristalli atermici in cabina	PC
Idroguida ~ Immobilizzatore elettronico	S ~ S
Moquette in cabina	PC
Portabottiglie sulle portiere e portaltine sul cruscotto	S
Presse 12 V supplementare in cabina (Max 180 W)	S
Regolatore assetto fari	S
Regolatore di velocità, Cruise control	PC
Poltrone cabina con poggiatesta e due braccioli	S
Poltrone cabina girevoli	S
Poltrone cabina regolabili longitudinalmente, in altezza e inclinazione schienale	S
Poltrone cabina rivestite	PC
Sospensione posteriore rinforzata	S
Specchi retrovisori con grandangolo, riscaldati, regolabili elettricamente	S
Volante regolabile in altezza	S
<b>MISURE E PESI</b>	
Lunghezza esterna	5.990 mm
Larghezza esterna ~ Larghezza interna	2.300 ~ 2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto ~ Altezza interna	2.820 ~ 2.000 mm
Posti omologati Ducato 35 (3.500 Kg) (S)	4 (S) / 5 (O)
Posti omologati Ducato 40/43 (4.000/4.250 Kg) (O)	4 (S) / 5 (O)
Posti omologati versione dinette a L (O), 3.500 Kg ~ 4.000/4.250 Kg	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)
Peso in ordine di marcia (#), 3.500 Kg (S) ~ 4.000/4.250 Kg (O)	2.845 Kg ~ 2.885 Kg
Peso massimo complessivo	3.500 Kg ~ 4.000 Kg
Carico utile totale (circa): 3.500 Kg (S) ~ 4.000/4.250 Kg (O)	655 Kg ~ 1.115 Kg
Massa rimorchiabile per peso max. compl.: 3.500 Kg (S) ~ 4.000/4.250 Kg (O)	2.000 Kg ~ 2.000 Kg
<b>LETTI</b>	
Posti letto versione standard (S) ~ Versione con dinette a L (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)
Letto singolo dinette centrale	2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm
Letto matrimoniale dinette centrale, versione standard (S) e dinette a L (O)	-
Letti singoli gemelli (destra ~ sinistra)	-
Letto matrimoniale posteriore ~ regolabile elettricamente	2.100 x 1.320 (max) / 1.300 (min) mm ~ -
Letto basculante supplementare elettrico zona dinette	(O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min) mm
<b>SERBATOI</b>	
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	50 + 50 Lt. (##)
Recupero acque grigie ~ (riscaldato e antigelo)	110 Lt. ~ PC
Recupero WC (antigelo)	18 Lt.
<b>ALLESTIMENTO</b>	
Chiusura centralizzata porte cabina ~ cellula	S ~ PC
Telecomando per chiusura centralizzata	S
Antifurto elettronico	O
Zanzariera scorrevole	PC
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere (N.)	3 + 1 (O)****
N° totale oblò	4
Arredi ~ con illuminazione automatica	1 ~ 1
Area portatelevisore	1
Vetrina in cristallo con illuminazione integrata	-
Porta rigida di separazione zona giorno-notte	-
Riscaldatore supplementare	PC
Frigorifero trivalente 142 Lt. con freezer separato ~ 97 Lt.	- ~ S
Forno a gas con grill	O
Stendibiancheria pieghevole ~ integrato nel tetto doccia	- ~ S
Liquid Soap Dispenser in cristallo acidato	-
Garage riscaldato e illuminato (lung. x largh. x alt.)	2.170 x 880 / 710(min) x 1.030 mm
Portellone di apertura garage sui due lati (destra ~ sinistra)	955 x 750 ~ 870 x 520 mm
Caricamento moto da entrambi i lati	-
Maxi-gavone riscaldato	-
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso	O
Scalino azionabile da porta cellula e da cruscotto	O
Presse 12 V ~ Presse 230 V ~ Presse TV	3 ~ 2 ~ 2
Portapacchi con scaletta	O
<b>PREDISPOSIZIONE DI SERIE</b>	
Predisposizione portamoto manuale	S

S = di serie / O = optional / PC = Pacchetto Comfort / - = non previsto / (\*) = letto bambino incluso / (\*\*) = Dimensioni Queensbed, larghezza max 1.250 mm / (\*\*\*) = letto dinette 2.000 x 1.250 mm / (\*\*\*\*) = con meccanica Heavy declassata a 35 qt / (\*\*\*\*\*) = letto a castello inferiore optional / (\*\*\*\*\*) = finestra optional bagno / (\*\*\*\*\*) = finestra optional soggiorno parete destra / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (50 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati

X 6 10 R	X 6 40 R	X 6 50 R	X 6 60 R
Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 43 (O)	Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 43 (O)	Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 40 (O)	Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 43 (O)
Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
3.800 mm	4.035 mm	3.450 mm	3.800 mm
4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)   2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)   2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)   2.300 (O) / 3.000 (O)	4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)   2.300 (O) / 3.000 (O)
95,5-130(S)/115,5-157(O) 95,5-130(O)/115,5-157(O)	95,5-130(S)/115,5-157(O) 95,5-130(O)/115,5-157(O)	95,5-130(S)/115,5-157(O) 95,5-130(O)/115,5-157(O)	95,5-130(S)/115,5-157(O) 95,5-130(O)/115,5-157(O)
6 + 1 ~ 60 Lt.	6 + 1 ~ 60 Lt.	6 + 1 ~ 60 Lt.	6 + 1 ~ 60 Lt.
Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC
PC	PC	PC	PC
S	S	S	S
S	S	S	S
PC	PC	PC	PC
S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
PC	PC	PC	PC
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
PC	PC	PC	PC
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
PC	PC	PC	PC
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
PC	PC	PC	PC
S	S	S	S
S	S	S	S
S	S	S	S
6.590 mm	6.690 mm	6.690 mm	6.990 mm
2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm
4 (S) / 5 (O)	4	4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O)
4 (S) / 5 (O)	4	4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O)
4 (S) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)
2.954 Kg ~ 3.024 Kg	2.998 Kg ~ 3.108 Kg	2.998 Kg ~ 3.038 Kg	3.041 Kg ~ 3.111 Kg
3.500 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg ~ 4.000 Kg	3.500 Kg ~ 4.250 Kg
546 Kg ~ 1.226 Kg	502 Kg ~ 1.142 Kg	502 Kg ~ 962 Kg	459 Kg ~ 1.139 Kg
2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg
4 (*) + 1 (O) ~ 4 (*) + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	4 (*) + 1 (O) ~ 4 (*) + 1 (O)
-	2.000 x 950 mm	2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm	-
2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (**)	-	-	2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (**)
-	-	1.940 x 780 mm ~ 1.960 x 820 mm	1.960 x 780 mm ~ 1.900 x 820 mm
2.100 x 1.600 (max) / 1.500 (min) mm ~ - (O) 1.910 x 1.215 (max) / 1.020 (min) mm	1.980 x 1.330 mm ~ - (O) 1.910 x 870 mm	-	-
-	-	(O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min) mm	(O) 1.910 x 1.215 (max) / 1.020 (min) mm
50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)
110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC
18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC
S	S	S	S
O	O	O	O
PC	PC	PC	PC
4 + 1 (O)**** + 1 (O) (****)	4 + 1 (O)****	5 + 1 (O)****	5 + 1 (O)**** + 1 (O) (****)
4	4	4	4
1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1
-	1	1	1
-	S	-	-
-	-	-	S
PC	PC	PC	PC
- ~ S	S ~ -	- ~ S	- ~ S
O	O	O	O
- ~ S	- ~ -	- ~ S	- ~ S
-	S	-	-
2.170 x 950 x 1.270 mm	-	2.170 x 950 x 1.160 mm	2.170 x 1.160 / 885 (min) x 1.150 mm
1.180 x 740 mm ~ 1.180 x 740 mm	718 x 664 mm ~ -	1.100 x 740 ~ 650 x 420 mm	1.100 x 950 ~ 1.050 x 630 mm
S	-	-	S
-	800 Lt.	-	-
O	O	O	O
O	O	O	O
3 - 2 - 2	3 - 2 - 2	3 - 2 - 2	3 - 2 - 2
O	O	O	O
-	S	-	-

e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 50 litri.



AUTOTELAIO	X 710 R	X 712 R	X 713 R
Chassis con carreggiata allargata, versione "camping-car"	Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 43 (O)	Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 43 (O)	Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 43 (O)
Alimentazione, iniezione diretta	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail	Turbo Diesel Common Rail
Passo	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
Cilindri ~ Cilindrata (Cc)	4 ~ 2300 (S) / 3000 (O)   2300 (O) / 3000 (O)	4 ~ 2300 (S) / 3000 (O)   2300 (O) / 3000 (O)	4 ~ 2300 (S) / 3000 (O)   2300 (O) / 3000 (O)
Potenza massima (kW-CV)	95,5-130 (S) / 115,5-157 (O)   85,5-130 (O) / 115,5-157 (O)	95,5-130 (S) / 115,5-157 (O)   85,5-130 (O) / 115,5-157 (O)	95,5-130 (S) / 115,5-157 (O)   85,5-130 (O) / 115,5-157 (O)
Cambio ~ Serbatoio gasolio	6 + 1 ~ 60 Lt.	6 + 1 ~ 60 Lt.	6 + 1 ~ 60 Lt.
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore
<b>DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO</b>			
ABS ~ ASR	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Airbag guidatore ~ Airbag passeggero	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC
Alternatore maggiorato	PC	PC	PC
Alzacristalli elettrici in cabina	S	S	S
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	S	S	S
Climatizzatore motore	PC	PC	PC
Contagiri ~ Orologio ~ Accendisigari	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
Cristalli atermici in cabina	PC	PC	PC
Idroguida ~ Immobilizzatore elettronico	S ~ S	S ~ S	S ~ S
Moquette in cabina	PC	PC	PC
Portabottiglie sulle portiere e portaltatine sul cruscotto	S	S	S
Presse 12 V supplementare in cabina (Max 180 W)	S	S	S
Regolatore assetto fari	S	S	S
Regolatore di velocità, Cruise control	PC	PC	PC
Poltrone cabina con poggiatesta e due braccioli	S	S	S
Poltrone cabina girevoli	S	S	S
Poltrone cabina regolabili longitudinalmente, in altezza e in inclinazione schienale	S	S	S
Poltrone cabina rivestite	PC	PC	PC
Sospensione posteriore rinforzata	S	S	S
Specchi retrovisori con grandangolo, riscaldati, regolabili elettricamente	S	S	S
Volante regolabile in altezza	S	S	S
<b>MISURE E PESI</b>			
Lunghezza esterna	7.198 mm	7.360 mm	7.360 mm
Larghezza esterna ~ Larghezza interna	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
Altezza esterna fuori tutto ~ Altezza interna	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm
Posti omologati Ducato 35 (3.500 Kg) (S)	4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O)
Posti omologati Ducato 40/43 (4.000/4.250 Kg) (O)	4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O)
Posti omologati versione dinette a L (O), 3.500 Kg ~ 4.000/4.250 Kg	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)	4 (S) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O)
Peso in ordine di marcia (#), 3.500 Kg (S) ~ 4.000/4.250 Kg (O)	3.078 Kg ~ 3.188 Kg	3.075 Kg ~ 3.185 Kg	3.075 Kg ~ 3.185 Kg
Peso massimo complessivo	3.500 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg ~ 4.250 Kg
Carico utile totale (circa): 3.500 Kg (S) ~ 4.000/4.250 Kg (O)	422 Kg ~ 1.062 Kg	425 Kg ~ 1.065 Kg	425 Kg ~ 1.065 Kg
Massa rimorchiabile per peso max. compl.: 3.500 Kg (S) ~ 4.000/4.250 Kg (O)	2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg
<b>LETTI</b>			
Posti letto versione standard (S) ~ Versione con dinette a L (O)	4 (*) + 1 (O) ~ 4 (*) + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)
Letto matrimoniale mansarda con rete di protezione	-	-	-
Letto singolo dinette centrale	-	2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm	2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm
Letto matrimoniale dinette centrale, versione standard (S) e dinette a L (O)	2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (**)	-	-
Letti a castello (e rete di protezione letto superiore)	-	-	-
Letti singoli gemelli (destra ~ sinistra)	-	-	-
Letto matrimoniale posteriore ~ regolabile elettricamente	2.050 x 1.350 (max) / 1.290 (min) mm ~ O	1.900 x 1.500 mm ~ -	1.900 x 1.460 mm ~ -
Letto basculante supplementare elettrico zona dinette	(O) 1.910 x 1.215 (max) / 1.020 (min) mm	(O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min) mm	(O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min) mm
<b>SERBATOI</b>			
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)
Recupero acque grigie ~ (riscaldato e antigelo)	110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC
Recupero WC (antigelo)	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
<b>ALLESTIMENTO</b>			
Chiusura centralizzata porte cabina ~ cellula	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC
Telecomando per chiusura centralizzata	S	S	S
Antifurto elettronico	O	O	O
Zanzariera scorrevole	PC	PC	PC
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere (N.)	4 + 1 (O)**** + 1 (O) (*****)	4 + 1 (O)****	4 + 1 (O)****
N° totale oblò	5	5	5
Arredi ~ con illuminazione automatica	1 ~ 1	2 ~ 2	2 ~ 2
Area portatelevisore	1	1	1
Vetrina in cristallo con illuminazione integrata	S	S	S
Porta rigida di separazione zona giorno-notte	S	S	S
Riscaldatore supplementare	PC	PC	PC
Frigorifero trivalente 142 Lt. con freezer separato ~ 97 Lt.	S ~ -	S ~ -	S ~ -
Forno a gas con grill	O	O	O
Stendi biancheria pieghevole ~ integrato nel tetto doccia	- ~ S	- ~ S	- ~ S
Liquid Soap Dispenser in cristallo acidato	S	S	S
Garage riscaldato e illuminato (lung. x largh. x alt.)	2.170 x 1.250 x 1.260 mm	2.170 x 1.000 x 870 mm	-
Portellone di apertura garage sui due lati (destra ~ sinistra)	1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	830 x 740 ~ 640 x 450 mm	830 x 740 mm ~ 630 x 150 mm (O)
Caricamento moto da entrambi i lati	S	-	-
Maxi-gavone riscaldato	-	-	950 Lt.
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso	O	O	O
Scalino azionabile da porta cellula e da cruscotto	O	O	O
Prese 12 V ~ Prese 230 V ~ Prese TV	3 ~ 3 ~ 2	3 ~ 3 ~ 2	3 ~ 3 ~ 2
Portapacchi con scaletta	O	O	O
<b>PREDISPOSIZIONE DI SERIE</b>			
Predisposizione portamoto manuale	-	-	-

S = di serie / O = optional / PC = Pacchetto Comfort / - = non previsto / (\*) = letto bambino incluso / (\*\*) = Dimensioni Queensbed, larghezza max 1.250 mm / (\*\*) = letto dinette 2.000 x 1.250 mm / (\*\*\*) = con meccanica Heavy declassata a 35 qf / (\*\*\*\*) = letto a castello inferiore optional / (\*\*\*\*\*) = finestra optional bagno / (\*\*\*\*\*) = finestra optional soggiorno parete destra / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore,





X 715 R		X 718 R		X 700		X 710	
Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 43 (O)		Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 43 (O)		Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 43 (O)		Fiat Ducato 35 (S)   Fiat Ducato 43 (O)	
Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail	
4.035 mm		4.035 mm		4.035 mm		4.035 mm	
4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)   2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)   2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)   2.300 (O) / 3.000 (O)		4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O)   2.300 (O) / 3.000 (O)	
95,5-130(S)/115,5-157(O) 95,5-130(O)/115,5-157(O)		95,5-130(S)/115,5-157(O) 95,5-130(O)/115,5-157(O)		95,5-130(S)/115,5-157(O) 95,5-130(O)/115,5-157(O)		95,5-130(S)/115,5-157(O) 95,5-130(O)/115,5-157(O)	
6 + 1 ~ 60 Lt.		6 + 1 ~ 60 Lt.		6 + 1 ~ 60 Lt.		6 + 1 ~ 60 Lt.	
Anteriore		Anteriore		Anteriore		Anteriore	
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC
PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S	S ~ S ~ S
PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S	S ~ S
PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
S	S	S	S	S	S	S	S
7.360 mm	7.360 mm	7.198 mm	7.198 mm	7.198 mm	7.198 mm	7.198 mm	7.198 mm
2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm	2.300 ~ 2.170 mm
2.820 ~ 2.000 mm	2.820 ~ 2.000 mm	3.240 mm ~ 2.000 mm	3.240 mm ~ 2.000 mm	3.240 mm ~ 2.000 mm	3.240 mm ~ 2.000 mm	3.240 mm ~ 2.000 mm	3.240 mm ~ 2.000 mm
4	4	5 (S)   (O): 4 (3.000cc) / 4 (2.300cc)** / 3 (3.000cc)**	5 (S)   (O): 4 (3.000cc) / 4 (2.300cc)** / 3 (3.000cc)**	5 (S)   (O): 4 (3.000cc) / 4 (2.300cc)** / 3 (3.000cc)**	5 (S)   (O): 4 (3.000cc) / 4 (2.300cc)** / 3 (3.000cc)**	5 (S)   (O): 4 (3.000cc) / 4 (2.300cc)** / 3 (3.000cc)**	5 (S)   (O): 4 (3.000cc) / 4 (2.300cc)** / 3 (3.000cc)**
4	4	6 (S) / 6 (3.000cc) (O)	6 (S) / 6 (3.000cc) (O)	6 (S) / 6 (3.000cc) (O)	6 (S) / 6 (3.000cc) (O)	6 (S) / 6 (3.000cc) (O)	6 (S) / 6 (3.000cc) (O)
4	4	5 (S) / 4 (3.000cc) (O) ~ 5 (S) / 4 (3.000cc)** (O)	5 (S) / 4 (3.000cc) (O) ~ 5 (S) / 4 (3.000cc)** (O)	5 (S) / 4 (3.000cc) (O) ~ 5 (S) / 4 (3.000cc)** (O)	5 (S) / 4 (3.000cc) (O) ~ 5 (S) / 4 (3.000cc)** (O)	5 (S) / 4 (3.000cc) (O) ~ 5 (S) / 4 (3.000cc)** (O)	5 (S) / 4 (3.000cc) (O) ~ 5 (S) / 4 (3.000cc)** (O)
3.100 Kg ~ 3.210 Kg	3.075 Kg ~ 3.185 Kg	3.078 Kg ~ 3.376 Kg	3.078 Kg ~ 3.376 Kg	3.078 Kg ~ 3.376 Kg	3.078 Kg ~ 3.376 Kg	3.078 Kg ~ 3.376 Kg	3.078 Kg ~ 3.376 Kg
3.500 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg ~ 4.250 Kg	3.500 Kg ~ 4.250 Kg
400 Kg ~ 1.040 Kg	425 Kg ~ 1.065 Kg	422 Kg ~ 874 Kg	422 Kg ~ 874 Kg	422 Kg ~ 874 Kg	422 Kg ~ 874 Kg	422 Kg ~ 874 Kg	422 Kg ~ 874 Kg
2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg	2.000 Kg ~ 2.000 Kg
3 + 1 (*) + 2 (O) ~ 3 + 1 (*) + 2 (O)	3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O)	5 + 1 (*) + 1 (O)*** ~ 5 + 1 (*) + 1 (O)***	5 + 1 (*) + 1 (O)*** ~ 5 + 1 (*) + 1 (O)***	5 + 1 (*) + 1 (O)*** ~ 5 + 1 (*) + 1 (O)***	5 + 1 (*) + 1 (O)*** ~ 5 + 1 (*) + 1 (O)***	6 (*) ~ 6 (*)	6 (*) ~ 6 (*)
-	-	2.000 x 1.500 mm	2.000 x 1.500 mm	2.000 x 1.500 mm	2.000 x 1.500 mm	2.000 x 1.500 mm	2.000 x 1.500 mm
-	2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm	1.400 x 540 mm (*)	1.400 x 540 mm (*)	1.400 x 540 mm (*)	1.400 x 540 mm (*)	-	-
2.000 x 1.400 (max) / 700 (min) mm (**)	-	1.850 x 1.300 mm	1.850 x 1.300 mm	1.850 x 1.300 mm	1.850 x 1.300 mm	2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (**)	2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (**)
-	-	2.170 x 950 max / 730 min (inf O)	2.170 x 950 max / 730 min (inf O)	2.170 x 950 max / 730 min (inf O)	2.170 x 950 max / 730 min (inf O)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.050 x 1.350 (max) / 1.290 (min) mm ~ O	1.900 x 1.330 mm ~ -	-	-	-	-	2.050 x 1.350 (max) / 1.290 (min) mm ~ O	2.050 x 1.350 (max) / 1.290 (min) mm ~ O
(O) 1.910 x 1.400 (max) / 1.230 (min) mm	(O) 1.910 x 870 mm	-	-	-	-	-	-
50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)	50 + 50 Lt. (##)
110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC	110 Lt. ~ PC
18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.	18 Lt.
S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC	S ~ PC
S	S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O	O
PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
5 + 1 (O)****	5 + 1 (O)****	6 + 1 (O)****	6 + 1 (O)****	6 + 1 (O)****	6 + 1 (O)****	5 + 1 (O)****	5 + 1 (O)****
5	4	5	5	5	5	6	6
1 ~ 1	2 ~ 1	2 ~ 1	2 ~ 1	2 ~ 1	2 ~ 1	1 ~ 1	1 ~ 1
1	1	1	1	1	1	1	1
S	S	S	S	S	S	S	S
S	-	-	-	-	-	S	S
PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC
S ~ -	S ~ -	S ~ -	S ~ -	S ~ -	S ~ -	S ~ -	S ~ -
O	O	O	O	O	O	O	O
- ~ S	- ~ -	- ~ S	- ~ S	- ~ S	- ~ S	- ~ S	- ~ S
S	S	-	-	-	-	S	S
2.170 x 1.250 x 1.260 mm	-	2.170 x 940 / 740 (min) x 1.290 / 470 (min) mm	2.170 x 940 / 740 (min) x 1.290 / 470 (min) mm	2.170 x 940 / 740 (min) x 1.290 / 470 (min) mm	2.170 x 940 / 740 (min) x 1.290 / 470 (min) mm	2.170 x 1.250 x 1.260 mm	2.170 x 1.250 x 1.260 mm
1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	818 x 412 mm + 538 x 1.450 mm ~ -	1.180 x 740 mm ~ 650 x 420 mm	1.180 x 740 mm ~ 650 x 420 mm	1.180 x 740 mm ~ 650 x 420 mm	1.180 x 740 mm ~ 650 x 420 mm	1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm	1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm
S	-	-	-	-	-	S	S
-	705 Lt. + 660 Lt. (verticale)	-	-	-	-	-	-
O	O	S	S	S	S	S	S
O	O	S	S	S	S	S	S
3 ~ 4 ~ 2	3 ~ 3 ~ 2	2 ~ 2 ~ 1	2 ~ 2 ~ 1	2 ~ 2 ~ 1	2 ~ 2 ~ 1	3 ~ 3 ~ 2	3 ~ 3 ~ 2
O	O	O	O	O	O	O	O

serbatoi carburante e acque chiare (50Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 50 litri.




# LA DISPOSIZIONE INTERNA

## *Sport 100*

VAN



### SPORT 100

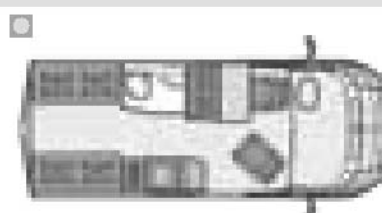

AUTOTELAIO	
Modello meccanica	Fiat Ducato 33 (S)   Fiat Ducato 35 (O)
Alimentazione, iniezione diretta	Turbo Diesel Common Rail
Cilindrata (Cc)	2.200 (S)   2.300 (O)   3.000 (O)
Cilindri	4
Passo	4.035 mm
Potenza massima (kW-CV)	74 -100 (S)   88 -120 (O)   115,5 -157 (O)
Serbatoio gasolio	60 Lt. (S)   125 Lt. (P)
Trazione	Anteriore
DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO	
Airbag passeggero	P
ASR	P
Climatizzatore motore	P
Paraurti anteriore metallizzato argento	P
Riparazione pneumatici fix & go	S
Sedili cabina girevoli e regolabili in altezza	P
Sedili cabina rivestiti con la stessa tappezzeria della dinette	P
Specchi retrovisori riscaldati, regolabili elettricamente	P
Verniciatura metallizzata argento	P
Vetri atermici in cabina	P
MISURE E PESI	
Lunghezza esterna	5.990 mm
Larghezza esterna	2.080 mm
Larghezza interna	2.000 mm
Altezza esterna fuori tutto	2.550 mm
Altezza interna	1.900 mm
Posti omologati	4
Peso in ordine di marcia (#)	2.880 Kg (S)   2.960 Kg (O)
Peso massimo complessivo, Ducato 33 (S)   Ducato 35 (O)	3.300 Kg (S)   3.500 Kg (O)
Carico utile totale Ducato 33 (S)   Ducato 35 (O)	420 Kg (S)   540 Kg (O)
LETTI	
Posti letto	2 + 1
Letto singolo dinette centrale	1.650 x 890 max 500 min mm
Letto matrimoniale posteriore	1.950 x 1.500 mm
SERBATOI	
Acque chiare	100 Lt.
Recupero acque grigie	100 Lt.
Recupero WC	17 Lt.
ALLESTIMENTO	
Batteria di servizio 90 A	S
Boiler acqua	11 Lt.
Bombole gas	1 x 11 / 1 x 5
Frigorifero	70 Lt. (S) / 97 Lt. (P)
Grafica esterna Laika Sport	P
Oblò maggiorato sopra letto matrimoniale	P
Piano cottura a 2 fuochi	S
Predisposizione radio per la cabina	P
Prese 12 V ~ Prese 230 V	1 ~ 1
Riscaldamento con aria canalizzata	S
Riscaldamento Truma Combi 4	S
Scalino elettrico Omnistep	P
Tappezzeria combinazione "GOLF"	S
WC con cassetta Thefford	S

S = di serie / O = optional / P = Pacchetto Exclusive Laika Sport / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori.



## NOTE TECNICHE

1) I pesi dei veicoli in ordine di marcia (Dir. 92/21/CE "Masse e dimensioni") sono comprensivi di: 75 Kg conducente, 90% della capacità del serbatoio acque chiare indicata idonea per la marcia, 90% capacità della bombola del gas, 90% capacità del serbatoio carburante, cavi elettrici.

2) Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo (sia esso riferibile alla meccanica od alla cellula) può comportare un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile. Tale riduzione può anche comportare la necessità di ridurre il numero dei posti omologati qualora il peso complessivo di accessori ed optional superi il valore del carico utile residuo. Si raccomanda quindi di consultare preventivamente i valori dei pesi dei singoli optional ed accessori riportati nel listino prezzi prima di installare eventuali accessori. Si ricorda che la legge non consente il superamento del valore del Peso Massimo Complessivo. Si consiglia quindi di verificare che il Peso Massimo Complessivo non venga superato e che resti sufficiente carico utile per passeggeri e bagaglio.

3) Il calcolo del carico utile è dato dalla differenza fra il Peso Massimo Complessivo ed il Peso in Ordine di Marcia. In questo dato sono compresi 75 Kg per ogni passeggero (escluso il conducente), che andranno scorporati per ottenere il carico utile residuo.

Il carico utile residuo è utilizzabile per l'installazione di accessori o per caricare ulteriore bagaglio. (Dir. 92/21 Masse e Dimensioni).

4) Al fine di mantenere un ottimale assetto del veicolo in condizioni di marcia e di stazionamento, si consiglia di ripartire il carico utile in modo omogeneo in tutta la superficie del veicolo.

5) I dati tecnici indicati nella presente scheda, relativi a misure e pesi dei veicoli, nonché alle dotazioni e all'aspetto dei veicoli, corrispondono allo stato delle conoscenze al momento di andare in stampa (luglio 2010). I dati tecnici possono comunque variare con una tolleranza del +/- 5%.

6) I dati relativi alla massa rimorchiabile costituiscono una indicazione valida per salite con pendenza massima del 12%.

7) Laika si riserva il diritto di apportare modifiche alle dotazioni o migliorie ai prodotti. Prima di formalizzare l'acquisto, Vi consigliamo di verificare presso il Vostro concessionario Laika di fiducia la situazione aggiornata delle dotazioni di serie e di verificare se vi siano state apportate modifiche rispetto ai dati contenuti nella presente scheda.

8) Possono verificarsi differenze nella tonalità di componenti a contatto tra loro, a causa della diversità dei loro materiali base.

9) L'altezza totale del veicolo viene aumentata in caso di installazione di accessori sul tetto, come - ad esempio - antenne satellitari o pannelli solari. Con la meccanica optional Fiat Ducato Maxi, l'altezza complessiva del veicolo aumenta di circa 3 cm.



*Laika Caravans S.p.A. si riserva il diritto di migliorare e di modificare, in ogni momento e senza alcun preavviso, le caratteristiche tecniche della cellula e dei telai, le caratteristiche di arredamento e le dotazioni dei veicoli presentati in questo catalogo. Alcuni dei veicoli fotografati mostrano accessori non compresi nella dotazione di serie e dunque fornibili solo con sovrapprezzo. Le foto possono riportare anche articoli di arredamento (ad es. piatti, bicchieri) ed altri oggetti, quali ad esempio apparecchi televisivi o moto, non compresi nelle dotazioni dei veicoli e non commercializzati da Laika. Questo catalogo riporta le dotazioni e le caratteristiche in vigore al momento della stampa. I dati riportati nella scheda tecnica sono riferiti alla omologazione europea, valida in tutti i Paesi UE. Nei Paesi non facenti parte della UE, alcuni dati potrebbero risultare diversi a causa di normative differenti. In questo caso, Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro Concessionario Laika che Vi informerà circa le leggi di immatricolazione locali ed i relativi dati di omologazione. La Vostra Concessionaria Vi informerà anche circa eventuali cambiamenti intervenuti sui prodotti successivamente alla stampa dei cataloghi. Tutti gli optional – comprese le varianti con dinette a L e le tappezzerie optional – sono soggetti a sovrapprezzo. Usi particolari e/o speciali voluti dal Cliente devono essere segnalati al concessionario prima della stipula del contratto di vendita.*