

ENJOY THE DOLCE VITA



SCHEDE TECNICHE
2014



VALIDO A PARTIRE DAL 01.09.2013

Le Eccellenze



1**STRUTTURA SCOCCA****STRUTTURA/**

L'ossatura di pareti e tetto in poliuretano espanso è completamente senza legno garantendo ai veicoli Laika una lunga durata nel tempo e un'ottima stabilità termica.

TETTI RESISTENTI/

Tutti i tetti dei veicoli Laika sono in vetroresina di alta qualità. La vetroresina è altamente coibentante e mette al sicuro contro la grandine.

PAVIMENTI IMPERMEABILIZZATI/

I pavimenti di tutti i Profilati, Motorhome e Mansardati Laika sono rivestiti di uno strato isolante di vetroresina che assicura la massima coibentazione ed impermeabilità.

OTTIMO ASSEMBLAGGIO/

Laika applica il sistema di assemblaggio di pareti e tetto a doppia protezione cioè, un sistema di ancoraggio strutturale meccanico unito a un sistema di sigillature di alta qualità.

PARETI DI QUALITÀ/

Le pareti con esterno in alluminio non ingialliscono e si mantengono brillanti e lucide nel tempo. Anche da questi dettagli costruttivi si comprende la qualità dei camper Laika.

2**COIBENTAZIONE****MATERIALE COIBENTANTE/**

Grazie all'impiego dello Styrofoam ad alta densità per isolare pareti, pavimento, tetto e sportelli del garage, i veicoli Laika sono utilizzabili in qualsiasi situazione climatica.

PAVIMENTI A PROVA DI GELO/

La presenza del doppio pavimento in tutto il veicolo o in una porzione di esso permette di creare un cuscino di aria calda isolante che rende idoneo l'utilizzo dei veicoli in climi particolarmente rigidi.

POTENTE SISTEMA DI RISCALDAMENTO/

Laika impiega esclusivamente l'impianto ad alta potenza TRUMA C6 anche per veicoli corti e compatti. Molti modelli sono disponibili nella versione con riscaldamento ALDE di tipo domestico.

TUBAZIONI E RACCORDERIA/

L'impianto idrico, di tipo domestico, è sui veicoli Laika in posizione antigelo e tutto ciò permette di affrontare viaggi a basse temperature senza problemi.

COIBENTAZIONE IMBATTIBILE DELLA CELLULA/

L'alto spessore di pareti, pavimento e tetto, il tipo di materiale isolante (Styrofoam) rendono tutti i veicoli Laika idonei all'utilizzo invernale, come dimostrano i test di coibentazione realizzati nella camera del freddo.

SIGILLATURA PERFETTA/

Anche nei punti più "sensibili" come cupolini, mansarde, raccordi cabina/cellula, Laika garantisce il massimo isolamento grazie a idonei rivestimenti e al passaggio dei tubi di aria calda.

3**MATERIALI DI VALORE****ALTA QUALITÀ/**

Miscelatore in metallo pratico e funzionale con un design raffinato e elegante.

PIACEVOLE AL TATTO/

Lavabo in materiale porcellanato ad effetto soft-touch realizzato con materiali esclusivi e di alta qualità.

IMBOTTITURA A SOFFITTO/

Il soffitto dei veicoli Laika è rivestito di uno speciale materiale imbottito, gradevole al tatto e con un forte effetto coibentante.

IMPIANTO IDRICO COME A CASA/

Laika utilizza solo tubazioni e raccorderia di alta qualità, con scarichi sifonati di diametro di 40 mm.

DURATA NEL TEMPO/

Acquistare un Laika è un investimento che dura nel tempo grazie non solo al prestigio del marchio ma anche alla robustezza dei materiali, come ad esempio le prestigiose maniglie in metallo.

Materiali finemente ricercati e innovativi piacevoli alla vista e al tatto. Laika testa con la massima attenzione tutti i materiali per offrire veicoli originali e affidabili.

4**STRUTTURA DEL MOBILIO****STABILITÀ DI FISSAGGIO/**

Le singole parti dei mobili vengono bloccate le une alle altre attraverso un sistema di perni ad incastro, rafforzati ulteriormente da un incollaggio meccanico che garantisce maggiore stabilità, assenza di rumorosità e durata nel tempo.

MOBILIO DI QUALITÀ/

La consolidata esperienza di Laika nella lavorazione del legno si fonde con una tecnica costruttiva di assemblaggio del mobilio di alto livello. Il corpo del mobile viene realizzato nella falegnameria in Laika e ulteriormente finito in modo artigianale a mano.

ALTA CAPACITÀ DI STIVAGGIO/

I pensili del mobilio Laika non sono solo belli grazie ha una superficie naturale, ovvero liscia, ma sono anche maxi dimensionati permettendo di stivare, con facilità, il materiale da portare in viaggio.

5**COMFORT****LAIKA È ANCHE PER I PIÙ ALTI/**

Tutto in Laika è pensato anche per le persone più alte. I camper Laika hanno un'altezza interna che va da un minimo di 2 mt fino a 2,10 mt creando una piacevole sensazione di grandi spazi anche nei modelli più compatti.

IMBOTTITURE A MASSIMO COMFORT/

La novità nei soggiorni Laika è rappresentata dalle sedute a massima ergonomia, con imbottiture a densità differenziata che consentono un elevato livello di comfort ed una lunga durata nel tempo.

TAVOLO REGOLABILE E ORIENTABILE/

Il piano del tavolo, con gamba centrale telescopica, è movimentabile in tutte le direzioni in modo facile e intuitivo e si adatta alla corporatura e al numero delle persone che utilizzano il tavolo.

MORBIDI TESSUTI**CON TRATTAMENTO ANTI MACCHIA/**

Per vivere più comodamente tutti gli spazi, Laika ha introdotto l'utilizzo di tappezzerie con trattamento anti macchia. Questo processo, realizzato grazie a nano-tecnologie, non altera la struttura del tessuto e lo mantiene piacevole al tatto.

MOMENTI DI RIPOSO/

Materassi antibatterici, traspiranti, antiacaro, antiallergici, con fodere rimovibili e lavabili in lavatrice.

LETTI BASCULANTI LAIKA/

L'altezza utile dal pavimento sotto il letto basculante, optional su tutti i profilati Laika, quando non è in uso, è di ben 1,95 mt garantendo un alto comfort di abitabilità nella zona soggiorno.



INTEGRALI
REXOSLINE®

9009 8



INTEGRALI
KREOS

6010 12

7009 14

7010 16

7012 18

7019 20

8009 22

8010 24



PROFILATI
KREOS

3008 28

3010 30

4009 32

4010 34

4012 36

5009 40

5010 42

5012 44



MANSARDATI
KREOS

3001	48
3002	50
3003	52

5001SL	56
---------------------	----



PROFILATI
ECOVIP

300	60
309	62
310	64
312	66
390	68
409	70
410	72
412	74



MANSARDATI
ECOVIP

1	78
2	80
6	82
9	84

REXOSLINE

9009



DI SERIE

DESIGN & CARROZZERIA /

Fari automobilistici

Luci a LED posteriori

Pareti e tetto con ossatura in poliuretano

Tetto in vetroresina

Coibentazione dell'intera struttura in Styrofoam e rivestimento interno in microfibra

Doppio pavimento riscaldato e illuminato, rivestito su 3 lati in vetroresina isolante con doppia funzione di stivaggio e coibentazione con portelloni in alluminio e accesso dalla cellula

Alto isolamento termico tra cabina/zona motore: impianto riscaldamento + pannello isolante/insonorizzante

Garage grande, illuminato, riscaldato e coibentato con piano di carico ribassato, serratura Easy Lock

Carterature maxi-dimensionate in alluminio verniciato a polvere

INTERIOR & COMFORT /

Soffitto coibentato, imbottito e rivestito

Pavimento a un livello, senza scalini

Mobilia finitura wengé con pensili gran volume, illuminazione a LED integrata e maniglie in metallo

Divisione zona giorno/notte a movimentazione elettrica con vani portascarpe a specchio e mensole porta-spezie

Zona letto posteriore con: guardaroba, effetti illuminotecnici "cielo stellato", testate letti retro-illuminate, grandi finestre

Materassi posteriori antibatterici, traspiranti con rivestimento lavabile

Sistema sottomaterasso "Froli"

CUCINA & BAGNO /

Piano cucina e lavello con gocciolatoio in acciaio e resina

Piano cottura rotondo a 4 fuochi e forno a gas

Porta-coltelli in legno estraibile

Concept bagno brevettato con doppio accesso da zona giorno & notte con porta zona notte rivestita in cuoio color crema

Lavabo in materiale porcellanato effetto soft-touch con regolazione elettrica in altezza


IMPIANTISTICA /

Sistema di riscaldamento ALDE con ottimale assetto costruttivo per la distribuzione del calore con più di 17 mt. di radiatori, doppio comando (zona giorno/notte) e timer

Facile accesso agli impianti dal garage e griglia di riscaldamento a pavimento cabina/soggiorno rimuovibile per ispezione

Serbatoi dell'acqua riscaldati
Illuminazione 100% LED

ENJOY
THE
DOLCE
VITA

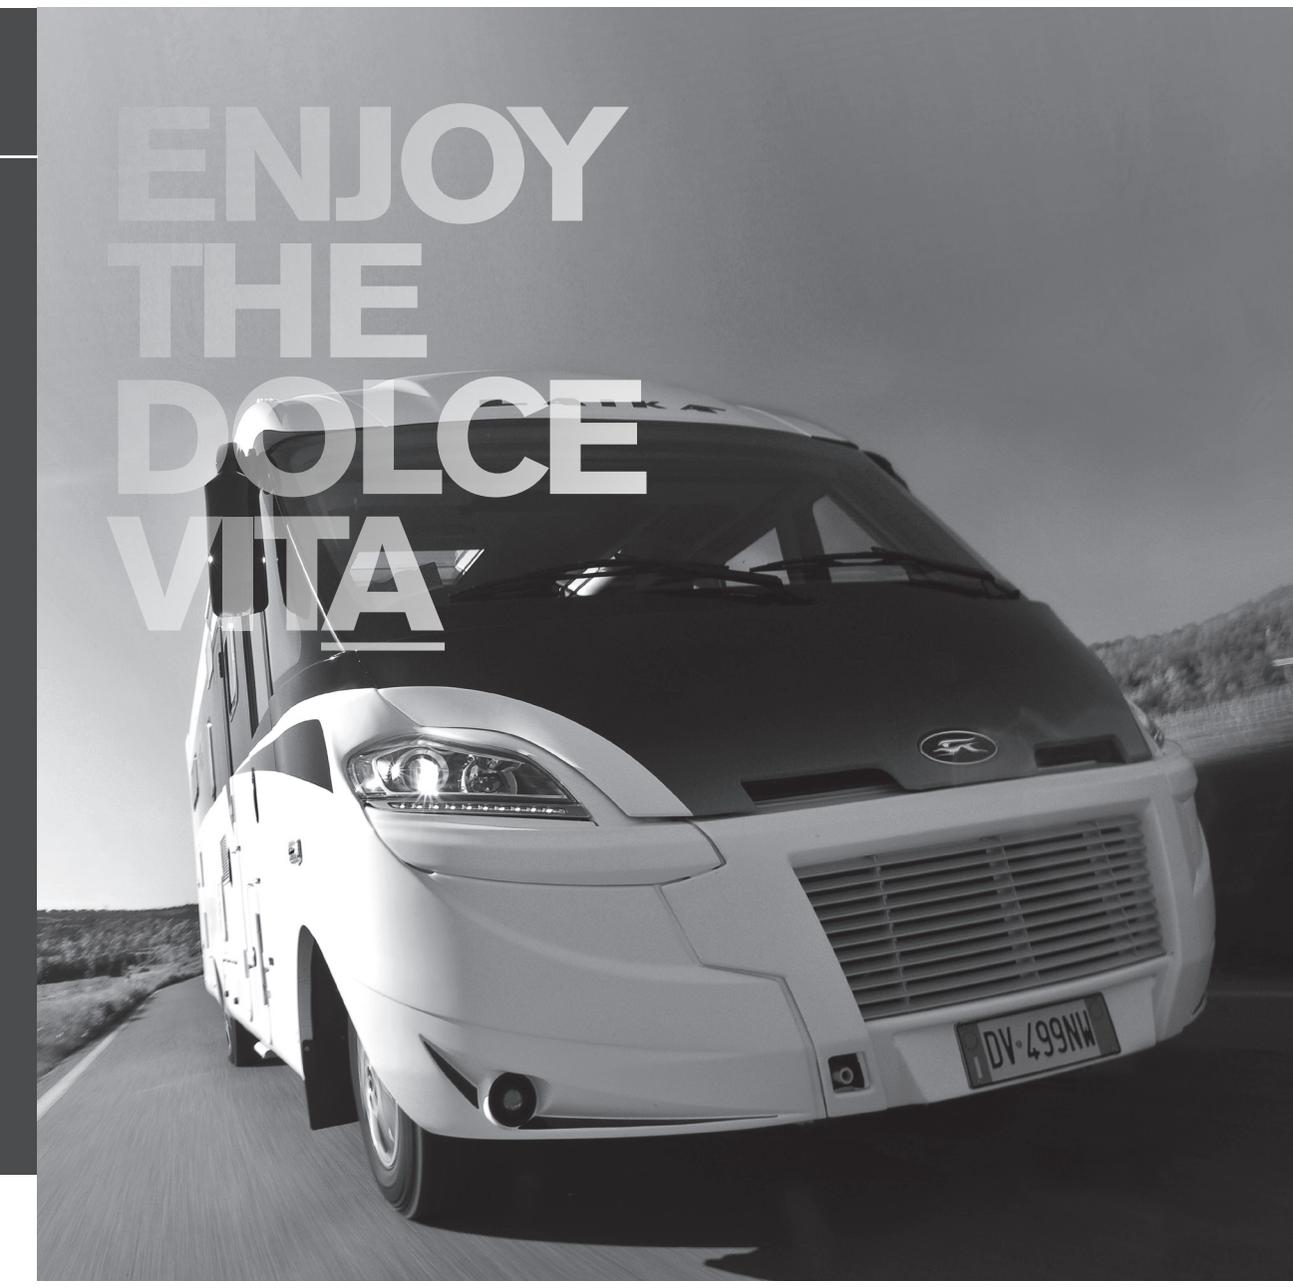

**PACCHETTO LUSO
MOTORHOME REXOSLINE**

CLIMATIZZATORE CABINA AUTOMATICO MONOZONA

CERCHI IN LEGA

AIRBAG GUIDATORE E PASSEGGERO

CRUISE CONTROL

ALTERNATORE MAGGIORATO

ANTIFURTO VOLUMETRICO E PERIMETRALE

SPECCHI RETROVISORI VERNICIATI

APERTURA COFANO SERVO-ASSISTITA

OSCURANTE PER PARABREZZA ISO-ROLLUP
ELETTRICO, COIBENTANTE

RIVESTIMENTO INTERNO CABINA
IN MATERIALE NAUTICO SOFT-TOUCH

CRUSCOTTO CON INSERTI EFFETTO RADICA

MULTIMEDIA SYSTEM: AUDIOSYSTEM CON MONITOR 6",
AUTORADIO CON DVD E ANTENNA, GPS,
TELECAMERA POSTERIORE, 4 ALTOPARLANTI/ATTIVATORI

TV 22" SOPRA CABINA GUIDA CON PORTA-TV

PORTA CELLULA CON RIVESTIMENTO
INTERNO NAUTICO SOFT-TOUCH

SCAMBIATORE DI CALORE ALDE

MECCANISMO ELETTRICO PER SCHIENALE LETTI POSTERIORI

OBLÒ MAXI HEKI 3 ZONA LETTO POSTERIORE

IMPIANTO ILLUMINOTECNICO HIGH-TECH INDIPENDENTE
ZONA GIORNO/ NOTTE CON LED RGB, CAMBIO COLORE,
FUNZIONE DIMMER E TELECOMANDI

"LAIKA WELCOME HOME SYSTEM" INTEGRATO
NELLA CHIAVE CON SCALINO AUTOMATIZZATO
E ACCENSIONE LUCE ESTERNA/INTERNA




REXOSLINE 9009




DATI TECNICI

○

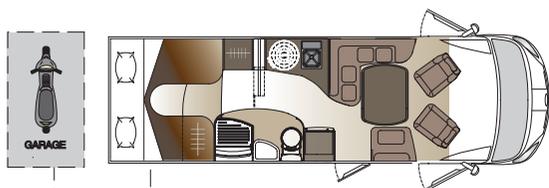

●

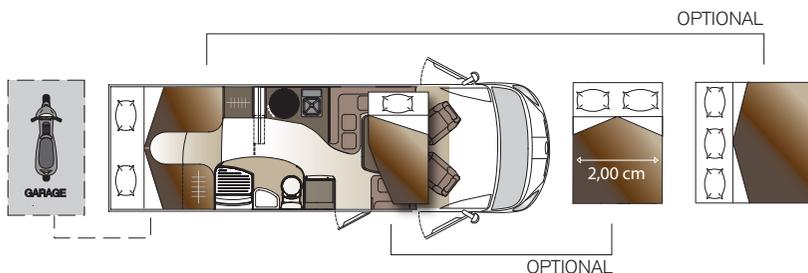

LEGENDA

(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 40 AL-KO	
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	109 (150)	130 (180)
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD + ESP + Hill Holder + Traction+	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	7.910 mm	
Passo	4.143 mm	
Larghezza esterna	2.310 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.995 mm	
Altezza interna	2.000 mm	
Posti omologati	4	
Peso massimo complessivo	4.250 Kg	4.000 ~ 4.500 Kg
Peso in ordine di marcia (#)	3.373 Kg	
Carico utile totale (circa)	877 Kg	627 ~ 1.127 Kg
Massa rimorchiabile	1.750 Kg	2.000 ~ 1.500 Kg
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato)	62 mm	
Doppio pavimento (H max~min)	348 ~ 242 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	100 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	120 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Dometic	18 Lt.	
Posizione per 2° cassetta Dometic	●	



REXOSLINE 9009

	SERIE	OPTIONAL		SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI					
Alzacristalli elettrici	●		Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio	●	
Moquette in cabina	●		Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
Barra stabilizzatrice	Anteriore		ALLESTIMENTO		
Sospensioni posteriori rinforzate AL-KO	●		Tappezzeria "Venezia" in pelle italiana e velluto cangiante	●	
Fari fendinebbia anteriori		●	Dinette Yacht-Club		●
Luci diurne a LED	●		Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	●	
Regolatore assetto fari	●		Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	
Oscurante plissettato parabrezza cabina e vetri laterali	●		Pensile portatelevisore sopra cabina guida	●	
Poltrone cabina Aguti girevoli, rivestite, poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●		Gradino ingresso cellula illuminato	●	
Porte cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza in posizione aperta, luci di ingombro e luci di cortesia	●		Armadi	2	
Porta passeggero in cabina	●		CUCINA E BAGNO		
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●		Frigo trivalente con freezer separato rivestimento fumé specchiato, scelta automatica fonte energetica (AES) e griglia di ispezione esterna	160 Lt.	
Specchi retrovisori stile "pullman": riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●		Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate	●	
Due altoparlanti in cabina	●		Presse 230 V in cucina	●	
Volante regolabile in altezza	●		Piani supplementari scorrevoli in alluminio satinato	●	
Chiusura centralizzata cabina/cellula	●		Coprilavello/Piano di lavoro in resina	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●		Portaposate, cassetto di 1,10 mt.	●	
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●		Portapentole estraibile con parete portaspezie	●	
Scalino elettrico, azionabile anche dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●		Finestra in bagno	●	
Luce esterna a LED	●		WC in ceramica	●	
Finestre Seitz S7 con oscuranti e zanzariere	6		Oblò Turbovent in bagno		●
Oblò maxi Seitz Heki 3 su dinette centrale	●		IMPIANTISTICA		
Portabici		●	Riscaldamento	ALDE	
Gancio traino		●	Carica batterie automatico	●	
Sensori di parcheggio		●	Presse 12 V ~ Presse 230 V	5 ~ 4	
LETTI			Presse TV soggiorno/cabina ~ camera	2 ~ 1	
Posti letto	2+1	4+1	Generatore (rinunciando a sportello dx vano pavimento)		●
Letto posteriore sinistra (mm)	2.000 x 800		Controllo elettronico con touch-screen e schermo a colori	●	
Letto posteriore destra (mm)	1.840 x 800		GARAGE		
Letto dinette (solo con dinette in versione standard) (mm)	1.900 x 1.350/700		Dimensioni (P x H x L)	217 x 120 x 136 cm	
Letto matrimoniale basculante elettrico con doghe in legno, rete di protezione, scaletta e materasso in Biolatex (mm)		2.000 x 1.900	Portellone destro e sinistro	85 x 115 cm	
Altezza interna sopra letto basculante (max) (mm)		790	Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante	●		Presse 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
			Portata garage	220 Kg	
			PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con letture livello / Gancio traino / Passaggio cavi interno pensili e tetto / Generatore / Sensori di parcheggio / Turbovent		

KREOS MOTORHOME

6010 7009 8009
 7010 8010
 7012
 7019



DI SERIE SU TUTTI I MODELLI

DESIGN & CARROZZERIA /

Fari automobilistici

Luci a LED posteriori

Pareti e tetto con ossatura in poliuretano

Tetto in vetroresina

Coibentazione dell'intera struttura in Styrofoam

Doppio pavimento passante, riscaldato e illuminato, rivestito su 3 lati in vetroresina isolante con doppia funzione di stivaggio e coibentazione

Portelloni maxi-dimensionati in alluminio per facile accesso al doppio pavimento

Alto isolamento termico tra cabina e zona motore: impianto riscaldamento + pannello isolante/insonorizzante

Garage grande, illuminato, riscaldato e coibentato con piano di carico ribassato e serrature "Easy Lock"

Carterature maxi-dimensionate in alluminio verniciato a polvere

INTERIOR & COMFORT /

Soffitto coibentato, imbottito e rivestito

Pavimento senza scalini

Materassi posteriori antibatterici, traspiranti con rivestimento lavabile

Letto basculante riscaldato, isolato dal parabrezza con dimensioni fino a 2 m x 1,90 m

Accesso facilitato al letto basculante: solo 60 cm dalla seduta del divano

CUCINA & BAGNO /

4 fuochi e forno a gas con grill

Piano supplementare di lavoro e coprivello con soluzioni multi-uso

Piano cucina resinato con lavello e piano gocciolatoio integrati

Miscelatore cucina in metallo

Pensile cucina con finitura madreperlata e chiusura automatica soft

Portaposate scorrevole all'interno del cassetto

Frigo trivalente con freezer separato, rivestimento fumé specchiato, scelta automatica fonte energetica (AES) e griglia di ispezione esterna

Lavabo grande in materiale porcellanato effetto soft-touch

Doccia con LED bianchi/azzurri

IMPIANTISTICA /

Sistemi di riscaldamento Truma o Alde (0) con ottimale assetto costruttivo per la distribuzione del calore con più di 17 mt. di radiatori

Controllo elettronico con touch-screen e schermo a colori

Illuminazione 100% LED

ENJOY
THE
DOLCE
VITA



PACCHETTO LUSO MOTORHOME KREOS

CLIMATIZZATORE CABINA MANUALE

POLTRONE CABINA GUIDA REGOLABILI IN ALTEZZA

AIRBAG GUIDATORE E PASSEGGERO

CRUISE CONTROL

ALTERNATORE MAGGIORATO

ANTIFURTO VOLUMETRICO E PERIMETRALE

SPECCHI RETROVISORI VERNICIATI

APERTURA COFANO SERVO-ASSISTITA

GRAFICHE ESTERNE ARGENTO/ORO

RIVESTIMENTO INTERNO CABINA NAUTICO SOFT-TOUCH

CRUSCOTTO CON INSERTI EFFETTO RADICA

RIVESTIMENTO SOTTO-LETTO BASCULANTE IMBOTTITO
CON LED BLU/BIANCHI E INSERTI IN RADICA

SCALA IN LEGNO PER LETTO BASCULANTE

PORTA CELLULA CON RIVESTIMENTO INTERNO NAUTICO
SOFT-TOUCH

RISCALDATORE SUPPLEMENTARE ZONA SOGGIORNO

OBLÒ MAXI HEKI 3 ZONA LETTO POSTERIORE

IMPIANTO ILLUMINOTECNICO
HIGH-TECH CON FUNZIONE DIMMER

"LAIKA WELCOME HOME SYSTEM" INTEGRATO
NELLA CHIAVE CON SCALINO AUTOMATIZZATO
E ACCENSIONE LUCE ESTERNA/INTERNA

GARAGE ISOLATO CON STYROFOAM CON VASCA IN ABS,
ULTRA-RESISTENTE, LAVABILE, PILETTA DI SCARICO
E ANELLI FERMA-OGGETTI




KREOS 6010




DATI TECNICI

○

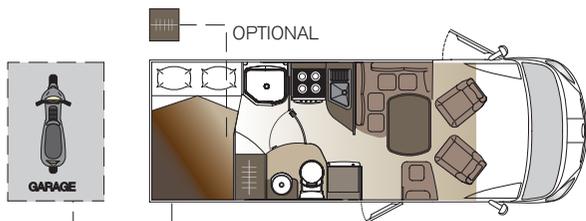

●

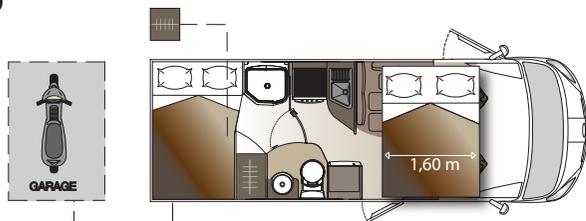

LEGENDA

(*) = Con chassis guida destra, porta passeggero obbligatoria / (**) = Con l'oscurante optional Iso-Rollup, parasole non installabili / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. Con Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 Kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile sarà rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Con Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con massa trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. / (@) = Con l'installazione di portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	6.999 mm	
Passo	3.800 mm	
Larghezza esterna	2.310 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.995 mm	
Altezza interna	2.000 mm	
Posti omologati (@)	4	4 [PTM (###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	4.250 Kg [PTM (###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.115 Kg	3.225 Kg [PTM (###)]
Carico utile totale (circa)	385 Kg	1.025 Kg [PTM (###)]
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	1.750 Kg [PTM (###)]
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato)	62 mm	
Doppio pavimento (H max~min)	348 ~ 242 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	100 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	120 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	
Posizione per 2° cassetta Thetford	●	



KREOS 6010

	SERIE	OPTIONAL		SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI					
Alzacristalli elettrici	●		Letto basculante con doghe, rete e materasso Biatatex	1.900 x 1.600 mm	1.900 x 2.000 mm
Moquette in cabina	●		Letto matrimoniale basculante elettrico		●
Barra stabilizzatrice anteriore	●		Altezza interna sopra letto basculante (max)	790 mm	
Sospensione posteriore rinforzata AL-KO	●		Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante	●	
Fari fendinebbia anteriori		●	Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio	●	
Luci diurne a Led	●		Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
Regolatore assetto fari	●		ALLESTIMENTO		
Oscurante elettrico coibentato per parabrezza		●	Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia	●	
Oscurante plissettato parabrezza cabina e vetri laterali	●		Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	
Parasole guidatore e passeggero con rientro automatico (**)	●		Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Poltrone cabina Aguti girevoli, rivestite, poggiatesta, due braccioli e regolazione inclinazione schienale	●		Gradino ingresso cellula illuminato	●	
Porta guidatore cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza in posizione aperta, luci di ingombro e di cortesia	●		Dimensioni pensili fino a (H x P) con maniglie in metallo	48 x 40 cm	
Porta passeggero in cabina (*)		●	Illuminazione indiretta interna e sopra pensili	●	
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●		CUCINA E BAGNO		
Specchi retrovisori stile "pullmann": riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●		Frigo (AES)	160 Lt.	
Autoradio + Antenna		●	Cappa aspirante con sfianto esterno e luci integrate	●	
Due altoparlanti in cabina	●		Presa 230V in cucina	●	
Volante regolabile in altezza	●		Finestra in bagno	●	
Chiusura centralizzata cabina/cellula	●		Stendibiancheria doppio integrato nel soffitto della doccia	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●		Turbovent per oblò bagno		●
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●		IMPIANTISTICA		
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●		Riscaldamento	Truma Combi 6	ALDE
Luce esterna a LED	●		Timer di programmazione stufa	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	5		Carica batterie automatico	●	
Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette	●		Prese 12 V ~ Prese 230 V	4 ~ 4	
Portabici		●	Prese TV soggiorno ~ camera	1 ~ 1	
Portamoto a scomparsa, integrato nella carrozzeria		●	Generatore (rinunciando a sportello dx vano pavimento)		●
Gancio traino		●	GARAGE		
Telecamera retromarcia		●	Dimensioni (P x H x L)	217 x 135 x 136 cm	
Sensori di parcheggio		●	Portellone destro (L x H)	85 x 115 cm	
LETTI			Portellone sinistro (L x H)	50 x 100 cm	
Posti letto	4		Portata	220 Kg	
Letto posteriore con doghe in legno	2.050 x 1.400 mm		Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza		●	Prese 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
			Facile accesso agli impianti dal garage	●	
			PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Generatore / Turbovent per oblò bagno / Altoparlanti cellula / Passaggio cavi interno pensili/tetto		



KREOS 7009




DATI TECNICI

○



●

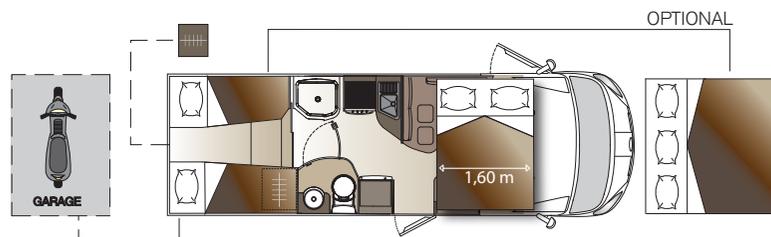

LEGGENDA

(*) = Con chassis guida destra, porta passeggero obbligatoria / (**) = Con l'oscurante optional Iso-Rollup, parasole non installabili / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. Con Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 Kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile sarà rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Con Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con massa trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. / (@) = Con l'installazione di portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	7.498 mm	
Passo	4.143 mm	
Larghezza esterna	2.310 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.995 mm	
Altezza interna	2.000 mm	
Posti omologati (@)	4	4 [PTM (###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	4.250 Kg [PTM (###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.160 Kg	3.270 Kg [PTM (###)]
Carico utile totale (circa)	340 Kg	980 Kg [PTM (###)]
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	1.750 Kg [PTM (###)]
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato)	62 mm	
Doppio pavimento (H max~min)	348 ~ 242 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	100 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	120 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	
Posizione per 2° cassetta Thetford	●	



KREOS 7009

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Moquette in cabina	●	
Barra stabilizzatrice anteriore	●	
Sospensione posteriore rinforzata AL-KO	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Luci diurne a Led	●	
Regolatore assetto fari	●	
Oscurante elettrico coibentato per parabrezza		●
Oscurante plissettato parabrezza cabina e vetri laterali	●	
Parasole guidatore e passeggero con rientro automatico (**)	●	
Poltrone cabina Aguti girevoli, rivestite, poggiatesta, due braccioli e regolazione inclinazione schienale	●	
Porta guidatore cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza in posizione aperta, luci di ingombro e di cortesia	●	
Porta passeggero in cabina (*)		●
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori stile "pullmann": riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio + Antenna		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Chiusura centralizzata cabina/cellula	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●	
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	6	
Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette	●	
Portabici		●
Portamoto a scomparsa, integrato nella carrozzeria		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
Sensori di parcheggio		●
LETTI		
Posti letto	4	1
Letto posteriore destro (mm)	2.000 x 760	
Letto posteriore sinistro (mm)	1.850 x 760	

	SERIE	OPTIONAL
Letto dinette (mm)		1.900 x 1.250/700
Letto basculante con doghe, rete e materasso Biolatex (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 2.000
Letto matrimoniale basculante elettrico		●
Altezza interna sopra letto basculante (max)	790 mm	
Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante	●	
Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio	●	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia	●	
Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Gradino ingresso cellula illuminato	●	
Dimensioni pensili fino a (H x P) con maniglie in metallo	48 x 40 cm	
Illuminazione indiretta interna e sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	160 Lt.	
Cappa aspirante con sfianto esterno e luci integrate	●	
Presa 230V in cucina	●	
Finestra in bagno	●	
Stendibiancheria doppio integrato nel soffitto della doccia	●	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	ALDE
Timer di programmazione stufa	●	
Carica batterie automatico	●	
Prese 12 V ~ Prese 230 V	5 ~ 4	
Prese TV soggiorno ~ camera	2 ~ 1	
Generatore (rinunciando a sportello dx vano pavimento)		●
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 125 x 127 cm	
Portellone destro (L x H)	95 x 115 cm	
Portellone sinistro (L x H)	63 x 100 cm	
Portata	220 Kg	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Prese 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
Facile accesso agli impianti dal garage	●	
PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Generatore / Turbovent per oblò bagno / Altoparlanti cellula / Passaggio cavi interno pensili/tetto		




KREOS 7010




DATI TECNICI

○

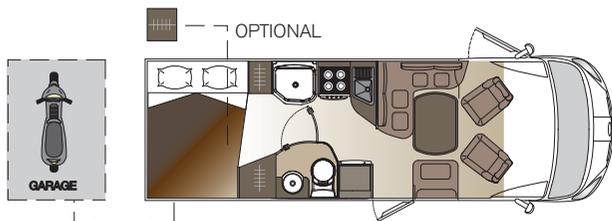

●

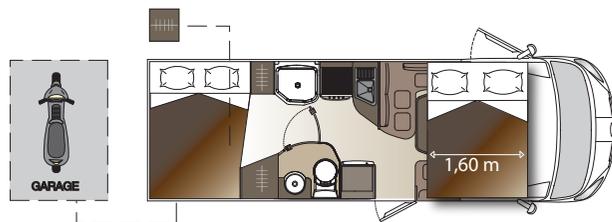

LEGENDA

(*) = Con chassis guida destra, porta passeggero obbligatoria / (**) = Con l'oscurante optional Iso-Rollup, parasole non installabili / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. Con Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 Kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile sarà rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Con Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con massa trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. / (@) = Con l'installazione di portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	7.498 mm	
Passo	4.143 mm	
Larghezza esterna	2.310 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.995 mm	
Altezza interna	2.000 mm	
Posti omologati (@)	4	4 [PTM (###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	4.250 Kg [PTM (###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.160 Kg	3.270 Kg [PTM (###)]
Carico utile totale (circa)	340 Kg	980 Kg [PTM (###)]
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	1.750 Kg [PTM (###)]
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato)	62 mm	
Doppio pavimento (H max~min)	348 ~ 242 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	100 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	120 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	
Posizione per 2° cassetta Thetford	●	



KREOS 7010

	SERIE	OPTIONAL		SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI			Letto dinette (mm)		1.900 x 1.250 / 700
Alzacristalli elettrici	●		Letto basculante con doghe, rete e materasso Biolatex (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 2.000
Moquette in cabina	●		Letto matrimoniale basculante elettrico		●
Barra stabilizzatrice anteriore	●		Altezza interna sopra letto basculante (max)	790 mm	
Sospensione posteriore rinforzata AL-KO	●		Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante	●	
Fari fendinebbia anteriori		●	Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio	●	
Luci diurne a Led	●		Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
Regolatore assetto fari	●		ALLESTIMENTO		
Oscurante elettrico coibentato per parabrezza		●	Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia	●	
Oscurante plissettato parabrezza cabina e vetri laterali	●		Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	
Parasole guidatore e passeggero con rientro automatico (**)	●		Portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Poltrone cabina Aguti girevoli, rivestite, poggiatesta, due braccioli e regolazione inclinazione schienale	●		Gradino ingresso cellula illuminato	●	
Porta guidatore cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza in posizione aperta, luci di ingombro e di cortesia	●		Dimensioni pensili fino a (H x P) con maniglie in metallo	48 x 40 cm	
Porta passeggero in cabina (*)		●	Illuminazione indiretta interna e sopra pensili	●	
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●		CUCINA E BAGNO		
Specchi retrovisori stile "pullmann": riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●		Frigo (AES)	160 Lt.	
Autoradio + Antenna		●	Cappa aspirante con sfianto esterno e luci integrate	●	
Due altoparlanti in cabina	●		Presa 230V in cucina	●	
Volante regolabile in altezza	●		Finestra in bagno	●	
Chiusura centralizzata cabina/cellula	●		Stendibiancheria doppio integrato nel soffitto della doccia	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●		Turbovent per oblò bagno		●
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●		IMPIANTISTICA		
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●		Riscaldamento	Truma Combi 6	ALDE
Luce esterna a LED	●		Timer di programmazione stufa	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	6		Carica batterie automatico	●	
Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette	●		Prese 12 V ~ Prese 230 V	5 ~ 4	
Portabici		●	Prese TV soggiorno ~ camera	2 ~ 1	
Portamoto a scomparsa, integrato nella carrozzeria		●	Generatore (rinunciando a sportello dx vano pavimento)		●
Gancio traino		●	GARAGE		
Telecamera retromarcia		●	Dimensioni (P x H x L)	217 x 135 x 142 cm	
Sensori di parcheggio		●	Portellone destro (L x H)	95 x 115 cm	
LETTI			Portellone sinistro (L x H)	63 x 100 cm	
Posti letto	4	1	Portata	220 Kg	
Letto posteriore con doghe in legno (mm)	2.050 x 1.600		Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza		●	Prese 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
			Facile accesso agli impianti dal garage	●	
			PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Generatore / Turbovent per oblò bagno / Altoparlanti cellula / Passaggio cavi interno pensili/tetto		




KREOS 7012




DATI TECNICI

○

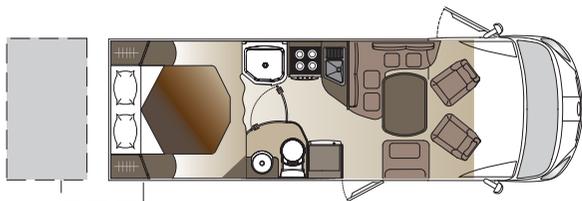

●

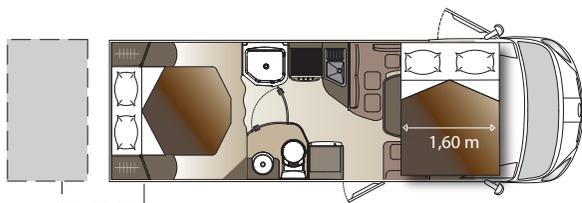

LEGENDA

(*) = Con chassis guida destra, porta passeggero obbligatoria / (**) = Con l'oscurante optional Iso-Rollup, parasole non installabili / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. Con Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 Kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile sarà rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Con Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con massa trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. / (@) = Con l'installazione di portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	7.598 mm	
Passo	4.143 mm	
Larghezza esterna	2.310 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.995 mm	
Altezza interna	2.000 mm	
Posti omologati (@)	4	4 [PTM (###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	4.250 Kg [PTM (###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.159 Kg	3.269 Kg [PTM (###)]
Carico utile totale (circa)	341 Kg	981 Kg [PTM (###)]
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	1.750 Kg [PTM (###)]
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato)	62 mm	
Doppio pavimento (H max~min)	348 ~ 242 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	100 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	120 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	
Posizione per 2° cassetta Thetford	●	



KREOS 7012

	SERIE	OPTIONAL		SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI			Letto dinette (mm)		1.900 x 1.250/700
Alzacristalli elettrici	●		Letto basculante con doghe, rete e materasso Biolatex (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 2.000
Moquette in cabina	●		Letto matrimoniale basculante elettrico		●
Barra stabilizzatrice anteriore	●		Altezza interna sopra letto basculante (max)	790 mm	
Sospensione posteriore rinforzata AL-KO	●		Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante	●	
Fari fendinebbia anteriori		●	Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio	●	
Luci diurne a Led	●		Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
Regolatore assetto fari	●		ALLESTIMENTO		
Oscurante elettrico coibentato per parabrezza		●	Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia	●	
Oscurante plissettato parabrezza cabina e vetri laterali	●		Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	
Parasole guidatore e passeggero con rientro automatico (**)	●		Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Poltrone cabina Aguti girevoli, rivestite, poggiatesta, due braccioli e regolazione inclinazione schienale	●		Gradino ingresso cellula illuminato	●	
Porta guidatore cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza in posizione aperta, luci di ingombro e di cortesia	●		Dimensioni pensili fino a (H x P) con maniglie in metallo	48 x 40 cm	
Porta passeggero in cabina (*)		●	Illuminazione indiretta interna e sopra pensili	●	
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●		CUCINA E BAGNO		
Specchi retrovisori stile "pullmann": riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●		Frigo (AES)	160 Lt.	
Autoradio + Antenna		●	Cappa aspirante con sfianto esterno e luci integrate	●	
Due altoparlanti in cabina	●		Presa 230V in cucina	●	
Volante regolabile in altezza	●		Finestra in bagno	●	
Chiusura centralizzata cabina/cellula	●		Stendibiancheria doppio integrato nel soffitto della doccia	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●		Turbovent per oblò bagno		●
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●		IMPIANTISTICA		
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●		Riscaldamento	Truma Combi 6	ALDE
Luce esterna a LED	●		Timer di programmazione stufa	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	6		Carica batterie automatico	●	
Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette	●		Prese 12 V ~ Prese 230 V	4 ~ 3	
Portabici		●	Prese TV soggiorno ~ camera	2 ~ 1	
Portamoto a scomparsa, integrato nella carrozzeria		●	Generatore (rinunciando a sportello dx vano pavimento)		●
Gancio traino		●	GARAGE		
Telecamera retromarcia		●	Dimensioni (P x H x L)	217 x 102 x 100 cm	
Sensori di parcheggio		●	Portellone destro (L x H)	95 x 94 cm	
LETTI			Portellone sinistro (L x H)	63 x 90 cm	
Posti letto	4	1	Portata	220 Kg	
Letto posteriore con doghe in legno (mm)	1.950 x 1.500		Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Letto posteriore con schienale regolabile elettricamente		●	Prese 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
			Facile accesso agli impianti dal garage	●	
			PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Generatore / Turbovent per oblò bagno / Altoparlanti cellula / Passaggio cavi interno pensili/tetto		




KREOS 7019




DATI TECNICI

○

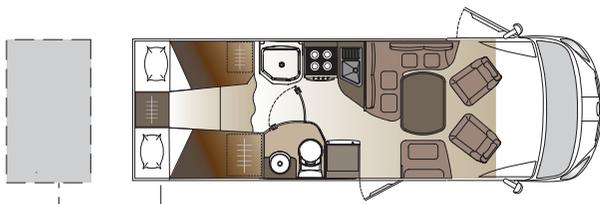

●

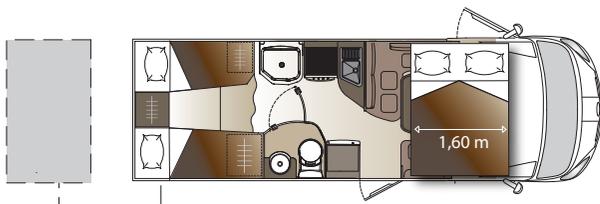

LEGENDA

(*) = Con chassis guida destra, porta passeggero obbligatoria / (**) = Con l'oscurante optional Iso-Rollup, parasole non installabili / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. Con Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 Kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile sarà rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Con Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con massa trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. / (@) = Con l'installazione di portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	7.498 mm	
Passo	4.143 mm	
Larghezza esterna	2.310 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.995 mm	
Altezza interna	2.000 mm	
Posti omologati (@)	4	4 [PTM (###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	4.250 Kg [PTM (###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.160 Kg	3.270 Kg [PTM (###)]
Carico utile totale (circa)	340 Kg	980 Kg [PTM (###)]
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	1.750 Kg [PTM (###)]
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato)	62 mm	
Doppio pavimento (H max~min)	348 ~ 242 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	100 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	120 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	
Posizione per 2° cassetta Thetford	●	



KREOS 7019

	SERIE	OPTIONAL		SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI			Letto dinette (mm)		1.900 x 1.250/700
Alzacristalli elettrici	●		Letto basculante con doghe, rete e materasso Biolatex (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 2.000
Moquette in cabina	●		Letto matrimoniale basculante elettrico		●
Barra stabilizzatrice anteriore	●		Altezza interna sopra letto basculante (max)	790 mm	
Sospensione posteriore rinforzata AL-KO	●		Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante	●	
Fari fendinebbia anteriori		●	Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio	●	
Luci diurne a Led	●		Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
Regolatore assetto fari	●		ALLESTIMENTO		
Oscurante elettrico coibentato per parabrezza		●	Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia	●	
Oscurante plissettato parabrezza cabina e vetri laterali	●		Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	
Parasole guidatore e passeggero con rientro automatico (**)	●		Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Poltrone cabina Aguti girevoli, rivestite, poggiatesta, due braccioli e regolazione inclinazione schienale	●		Gradino ingresso cellula illuminato	●	
Porta guidatore cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza in posizione aperta, luci di ingombro e di cortesia	●		Dimensioni pensili fino a (H x P) con maniglie in metallo	48 x 40 cm	
Porta passeggero in cabina (*)		●	Illuminazione indiretta interna e sopra pensili	●	
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●		CUCINA E BAGNO		
Specchi retrovisori stile "pullmann": riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●		Frigo (AES)	160 Lt.	
Autoradio + Antenna		●	Cappa aspirante con sfianto esterno e luci integrate	●	
Due altoparlanti in cabina	●		Presa 230V in cucina	●	
Volante regolabile in altezza	●		Finestra in bagno	●	
Chiusura centralizzata cabina/cellula	●		Stendibiancheria doppio integrato nel soffitto della doccia	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●		Turbovent per oblò bagno		●
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●		IMPIANTISTICA		
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●		Riscaldamento	Truma Combi 6	ALDE
Luce esterna a LED	●		Timer di programmazione stufa	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	6		Carica batterie automatico	●	
Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette	●		Prese 12 V ~ Prese 230 V	5 ~ 4	
Portabici		●	Prese TV soggiorno ~ camera	2 ~ 1	
Portamoto a scomparsa, integrato nella carrozzeria		●	Generatore (rinunciando a sportello dx vano pavimento)		●
Gancio traino		●	GARAGE		
Telecamera retromarcia		●	Dimensioni (P x H x L)	217 x 78 x 127 cm	
Sensori di parcheggio		●	Portellone destro (L x H)	95 x 68,5 cm	
LETTI			Portellone sinistro (L x H)	63 x 53,5 cm	
Posti letto	4	1	Portata	220 Kg	
Letto posteriore destro (mm)	2.010 x 760		Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Letto posteriore sinistro (mm)	1.850 x 760		Prese 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
			Facile accesso agli impianti dal garage	●	
			PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Generatore / Turbovent per oblò bagno / Altoparlanti cellula / Passaggio cavi interno pensili/tetto		




KREOS 8009

IVECO DATI TECNICI

○



●

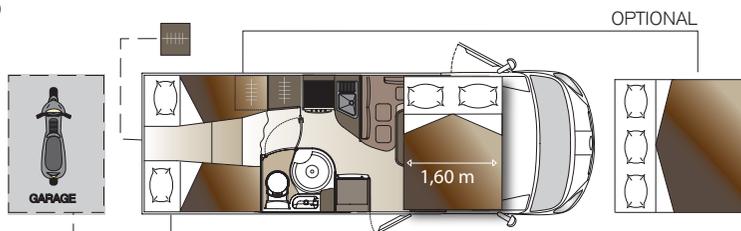

LEGENDA

(*) = Con chassis guida destra, porta passeggero obbligatoria / (**) = Con l'installazione dell'oscurante optional Iso-Rollup, parasole non installabili / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. Con la meccanica Iveco l'unico peso maggiorato possibile è a 4.000 Kg complessivi, sia per la meccanica 35C15 che per le meccaniche 35C17 e 35C21. / (@) = Con l'installazione di portamoto, il numero dei posti omologati può variare.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Iveco Daily 35C15	Iveco Daily 35C17 / 35C21
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	107 (146)	125 (170) / 154 (210)
Cambio	6+1	
Trazione	Posteriore ruote gemellate	
ABS + ASR + Hill Holder	●	
Serbatoio gasolio	70 Lt.	100 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	7.280 mm	
Passo	3.950 mm	
Larghezza esterna	2.310 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.980 mm	
Altezza interna	2.000 mm	
Posti omologati (@)	3	4 [PTM (###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	4.000 Kg [PTM (###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.248 Kg	3.333 Kg [PTM (###)]
Carico utile totale (circa)	252 Kg	667 Kg [PTM (###)]
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	2.000 Kg [PTM (###)]
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato, max)	64 mm	
Doppio pavimento (H max~min)	350 ~ 110 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	80 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	
Posizione per 2° cassetta Thetford	●	



KREOS 8009

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Moquette in cabina	●	
Barra stabilizzatrice posteriore	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Luci diurne a Led	●	
Regolatore assetto fari	●	
Oscurante elettrico coibentato per parabrezza		●
Oscurante plissettato parabrezza cabina e vetri laterali	●	
Parasole guidatore e passeggero con rientro automatico (**)	●	
Poltrone cabina Aguti girevoli, rivestite, poggiatesta, due braccioli e regolazione inclinazione schienale	●	
Porta guidatore cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza in posizione aperta, luci di ingombro e di cortesia	●	
Porta passeggero in cabina (*)		●
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori stile "pullmann": riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio + Antenna		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Chiusura centralizzata cabina/cellula	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●	
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	5	
Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette	●	
Portabici		●
Portamoto a scomparsa, integrato nella carrozzeria		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
Sensori di parcheggio		●
LETTI		
Posti letto	4	
Letto posteriore destro	2.010 x 760 mm	
Letto posteriore sinistro	1.850 x 760 mm	
Letto basculante con doghe, rete e materasso Biotatex	1.900 x 1.600 mm	1.900 x 2.000 mm

	SERIE	OPTIONAL
Letto matrimoniale basculante elettrico		●
Altezza interna sopra letto basculante (max)	790 mm	
Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante	●	
Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio	●	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia	●	
Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Gradino ingresso cellula illuminato	●	
Dimensioni pensili fino a (H x P) con maniglie in metallo	48 x 40 cm	
Illuminazione indiretta interna e sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	160 Lt.	
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate	●	
Presse 230V in cucina	●	
Finestra in bagno	●	
Stendibiancheria doppio integrato nel soffitto della doccia	●	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	ALDE
Timer di programmazione stufa	●	
Carica batterie automatico	●	
Presse 12 V ~ Presse 230 V	4 ~ 4	
Presse TV soggiorno ~ camera	1 ~ 1	
Generatore (rinunciando a sportello dx vano pavimento)		●
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 124,5 x 119 cm	
Portellone destro (L x H)	95 x 115 cm	
Portellone sinistro (L x H)	63 x 100 cm	
Portata	220 Kg	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Presse 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	

PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello /

Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Generatore /


Turbovent per oblò bagno / Altoparlanti cellula / Passaggio cavi interno pensili/tetto




KREOS 8010

IVECO DATI TECNICI

○

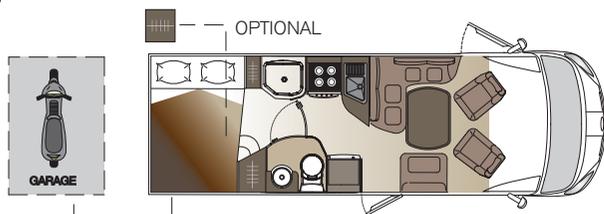

●

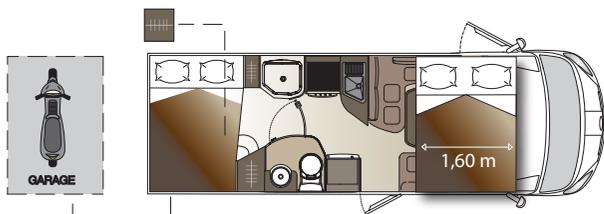

LEGGENDA

(*) = Con chassis guida destra, porta passeggero obbligatoria / (**) = Con l'installazione dell'oscurante optional Iso-Rollup, parasole non installabili / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. Con la meccanica Iveco l'unico peso maggiorato possibile è a 4.000 Kg complessivi, sia per la meccanica 35C15 che per le meccaniche 35C17 e 35C21. / (@) = Con l'installazione di portamoto, il numero dei posti omologati può variare.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Iveco Daily 35C15	Iveco Daily 35C17 / 35C21
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	107 (146)	125 (170) / 154 (210)
Cambio	6+1	
Trazione	Posteriore ruote gemellate	
ABS + ASR + Hill Holder	●	
Serbatoio gasolio	70 Lt.	100 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	7.280 mm	
Passo	3.950 mm	
Larghezza esterna	2.310 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.980 mm	
Altezza interna	2.000 mm	
Posti omologati (@)	3	4 [PTM (###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	4.000 Kg [PTM (###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.248 Kg	3.333 Kg [PTM (###)]
Carico utile totale (circa)	252 Kg	667 Kg [PTM (###)]
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	2.000 Kg [PTM (###)]
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato, max)	64 mm	
Doppio pavimento (H max~min)	350 ~ 110 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	80 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	
Posizione per 2° cassetta Thetford	●	



KREOS 8010

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Moquette in cabina	●	
Barra stabilizzatrice posteriore	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Luci diurne a Led	●	
Regolatore assetto fari	●	
Oscurante elettrico coibentato per parabrezza		●
Oscurante plissettato parabrezza cabina e vetri laterali	●	
Parasole guidatore e passeggero con rientro automatico (**)	●	
Poltrone cabina Aguti girevoli, rivestite, poggiatesta, due braccioli e regolazione inclinazione schienale	●	
Porta guidatore cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza in posizione aperta, luci di ingombro e di cortesia	●	
Porta passeggero in cabina (*)		●
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori stile "pullmann": riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio + Antenna		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Chiusura centralizzata cabina/cellula	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●	
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	6	
Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette	●	
Portabici		●
Portamoto a scomparsa, integrato nella carrozzeria		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
Sensori di parcheggio		●
LETTI		
Posti letto	4	1
Letto posteriore con doghe in legno (mm)	2.050 x 1.500 mm	
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza		●
Letto dinette (mm)		1.900 x 1.250/700

	SERIE	OPTIONAL
Letto basculante con doghe, rete e materasso Biotatex	1.900 x 1.600 mm	1.900 x 2.000 mm
Letto matrimoniale basculante elettrico		●
Altezza interna sopra letto basculante (max)	790 mm	
Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante	●	
Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio	●	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia	●	
Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Gradino ingresso cellula illuminato	●	
Dimensioni pensili fino a (H x P) con maniglie in metallo	48 x 40 cm	
Illuminazione indiretta interna e sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	160 Lt.	
Cappa aspirante con sfianto esterno e luci integrate	●	
Presse 230V in cucina	●	
Finestra in bagno	●	
Stendibiancheria doppio integrato nel soffitto della doccia	●	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	ALDE
Timer di programmazione stufa	●	
Carica batterie automatico	●	
Prese 12 V ~ Presse 230 V	5 ~ 4	
Prese TV soggiorno ~ camera	2 ~ 1	
Generatore (rinunciando a sportello dx vano pavimento)		●
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 135 x 134 cm	
Portellone destro (L x H)	95 x 115 cm	
Portellone sinistro (L x H)	63 x 100 cm	
Portata	220 Kg	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Prese 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	

PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Generatore / Turbovent per oblò bagno / Altoparlanti cellula / Passaggio cavi interno pensili/tetto

KREOS PROFILATI

3008 4009
3010 4010
 4012



DI SERIE SU TUTTI I MODELLI

DESIGN & CARROZZERIA /

Pareti e tetto con ossatura in poliuretano
Tetto in vetroresina
Sottopavimento in vetroresina
Coibentazione dell'intera struttura in Styrofoam
Garage o gavone grande, illuminato, riscaldato, coibentato con serrature "Easy Lock"
Caratterature in alluminio verniciato a polvere

INTERIOR & COMFORT /

Soffitto coibentato, imbottito e rivestito
Mobiliario con pensili ad altezza maggiorata, maniglie in metallo e profili cromati a onda
Soggiorno con perfetta integrazione cabina/cellula e particolare retroilluminazione
Altezza interna (2.10 mt)
Materassi antibatterici, traspiranti con rivestimento lavabile

CUCINA & BAGNO /

4 fuochi e forno a gas con grill
Piano supplementare di lavoro estraibile
Piano cucina con piano gocciolatoio integrato
Miscelatore cucina in metallo
Pensile cucina con finitura madreperlata e chiusura automatica soft

Frigido trivalente con freezer separato, rivestimento fumé specchiato, scelta automatica fonte energetica (AES) e griglia di ispezione esterna
Lavabo grande in materiale porcellanato effetto soft-touch
Doccia con altezza maxi

IMPIANTISTICA /

Doppio pavimento tecnico per impiantistica con effetto riscaldamento a pavimento e griglia per la distribuzione del calore
Scarico acque grigie dall'interno della cellula
Saracinesca scarico serbatoio di recupero riscaldata
Illuminazione 100% LED
Illuminotecnica con dimmer indipendenti zona giorno/notte

ENJOY
THE
DOLCE
VITA



**PACCHETTO LUSO
PROFILATI KREOS 3000 / 4000**

CLIMATIZZATORE CABINA MANUALE

AIRBAG GUIDATORE E PASSEGGERO

CRUISE CONTROL

ALTERNATORE MAGGIORATO

ANTIFURTO VOLUMETRICO-PERIMETRALE

CABINA GUIDA COLOR ARGENTO
E GRAFICHE ESTERNE ARGENTO / PLATINO
AD EFFETTO SPAZZOLATO

CHIUSURA CENTRALIZZATA PORTA CELLULA

CRUSCOTTO CON INSERTI EFFETTO RADICA

RISCALDATORE SUPPLEMENTARE ZONA SOGGIORNO

TIMER DI PROGRAMMAZIONE STUFA

POLTRONE CABINA RIVESTITE IN TESSUTO COORDINATO

MOQUETTE CABINA GUIDA




KREOS 3008




DATI TECNICI

○

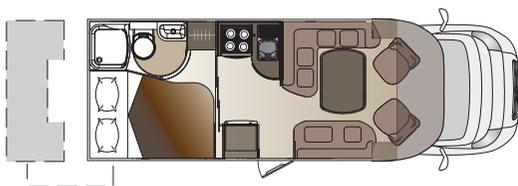

●

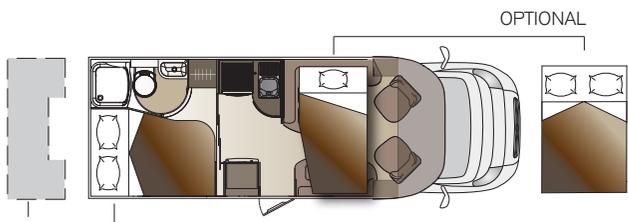

LEGENDA

(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (Lt. 20) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 litri. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. / (@) = Con portamoto o declassamento dello chassis Heavy a Kg 3.500, il n° dei posti omologati può variare / (*) = Con letto basculante l'oblò Midi-Heki sarà sostituito con un oblò Mini-Heki

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	6.990 mm	
Passo	4.035 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.980 mm	
Altezza interna	2.100 mm	
Posti omologati (@)	4	5
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650 ~ 4.250 Kg [PTM(###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.080 Kg	3.080 ~ 3.150 Kg [PTM(###)]
Carico utile totale (circa)	420 Kg	570 ~ 1.100 Kg [PTM(###)]
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	2.000 Kg [PTM(###)]
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato) (max~min)	62 ~ 52 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	90 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	



KREOS 3008

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	●	
Regolatore assetto fari	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Poltrone cabina girevoli, rivestite, poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●	
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	5	
Oblò in soggiorno: Midi Heki (°) e Skyview	●	
Portabici		●
Portamoto		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
Sensori di parcheggio		●
LETTI		
Posti letto	3	2
Letto posteriore con doghe in legno (mm)	1.980 x 1.380/1.200	
Letto dinette (mm)	1.800 x 1.100/850	
Letto basculante elettrico sopra la dinette (°)		1.910 x 1.400 mm
Altezza sotto il letto basculante	1.950 mm	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia	●	
Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Armadi	1	
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	

	SERIE	OPTIONAL
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	160 Lt.	
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate	●	
Presse 230V in cucina	●	
Finestra in bagno	●	
Cabina doccia con LED bianchi	●	
Stendibiancheria	●	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Presse 12 V ~ Presse 230 V	3 ~ 5	
Presse TV soggiorno ~ camera	2 ~ 1	
Generatore		●
ECO WC System (serbatoio fisso + 2° cassetta Thetford)		●
MAXI-GAVONE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 95 x 130/76 cm	
Portellone destro (L x H)	74 x 78 cm	
Portellone sinistro (L x H)	63 x 26,4 cm	
Portata	220 Kg	
Spia a cruscotto portellone maxi-gavone aperto	●	
Presse 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	



PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Sistema di fissaggio generatore / Turbovent per oblò bagno / Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula / Posizione TV supplementare sopra frigo



KREOS 3010



DATI TECNICI

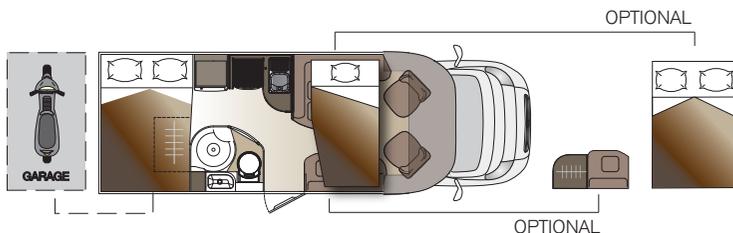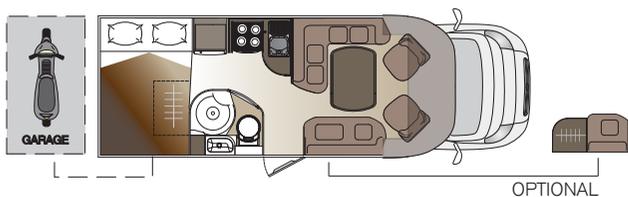

LEGENDA

(*) = Con il letto elettrico posteriore, l'armadio sotto il letto posteriore viene spostato a destra della porta cellula con altezza dal pavimento di 1.100 mm; si riduce la dimensione del divano a destra e non si può avere il 5° posto omologato / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (Lt. 20) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 litri. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. / (@) = Con portamoto o declassamento dello chassis Heavy a Kg 3.500, il n° dei posti omologati può variare. / (*) = Con letto basculante l'oblò Midi-Heki sarà sostituito con un oblò Mini-Heki / (**) = Se si installa l'armadio opt nella zona living, a destra della porta cellula (con altezza dal pavimento di 1.100 mm), si riduce la dimensione del divano a destra e non si può avere il 5° posto omologato.

SERIE

OPTIONAL

CHASSIS

Meccanica	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.

MISURE E PESI

Lunghezza esterna	6.990 mm	
Passo	4.035 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.980 mm	
Altezza interna	2.100 mm	
Posti omologati (@)	4	5 (*)
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650 ~ 4.250 Kg [PTM(###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.080 Kg	3.080 ~ 3.150 Kg [PTM(###)]
Carico utile totale (circa)	420 Kg	570 ~ 1.100 Kg [PTM(###)]
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	2.000 Kg [PTM(###)]

SPESSORI

Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato) (max~min)	62 ~ 52 mm	

SERBATOI

Acque chiare (riscaldato e antigelo)	90 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	



KREOS 3010

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	●	
Regolatore assetto fari	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Poltrone cabina girevoli, rivestite, poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●	
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	6	
Oblò in soggiorno: Midi Heki (*) e Skyview	●	
Portabici		●
Portamoto		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
Sensori di parcheggio		●
LETTI		
Posti letto	3	2
Letto posteriore con doghe in legno	2.100 x 1.450 mm	
Letto posteriore regolabile elettricamente (*)		●
Letto dinette (mm)	1.800 x 1.100/850 mm	
Letto basculante elettrico sopra la dinette (°)		1.910 x 1.400 mm
Altezza sotto il letto basculante	1.950 mm	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappetzeria "Lucca" con trattamento antimacchia	●	
Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Armadi	1	

	SERIE	OPTIONAL
Armadio con doppio accesso (frontale/dall'alto)	●	
Armadio supplementare (**)		●
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	160 Lt.	
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate	●	
Presse 230V in cucina	●	
Finestra in bagno	●	
Cabina doccia con LED bianchi	●	
Stendibiancheria	●	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Presse 12 V ~ Presse 230 V	4 ~ 4	
Presse TV soggiorno ~ camera	1 ~ 1	
Generatore		●
ECO WC System (serbatoio fisso + 2° cassetta Thetford)		●
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 136 x 95/77 cm	
Portellone destro (L x H)	74 x 120 cm	
Portellone sinistro (L x H)	63 x 120 cm	
Portata	220 Kg	
Piano di carico ribassato	●	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Presse 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	

PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Sistema di fissaggio generatore / Turbovent per oblò bagno / Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula



KREOS 4009




DATI TECNICI

○



●

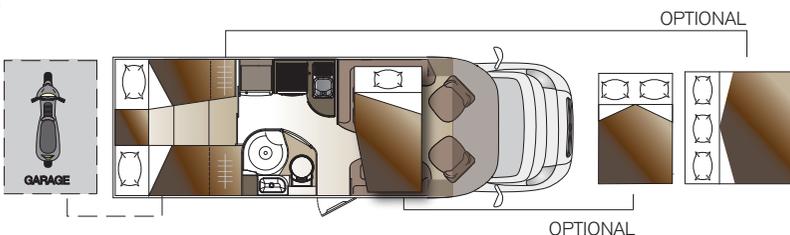

SERIE

OPTIONAL

CHASSIS

Meccanica	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.

MISURE E PESI

Lunghezza esterna	7.490 mm	
Passo	4.035 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.980 mm	
Altezza interna	2.100 mm	
Posti omologati (@)	4	5 (S) [PTM(###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650 ~ 4.250 Kg [PTM(###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.120 Kg	3.120 ~ 3.190 Kg [PTM(###)]
Carico utile totale (circa)	380 Kg	530 ~ 1.060 Kg [PTM(###)]
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	2.000 Kg [PTM(###)]

SPESSORI

Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato) (max~min)	62 ~ 52 mm	

SERBATOI

Acque chiare (riscaldato e antigelo)	90 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	

LEGENDA

(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (Lt. 20) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 litri. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. / (@) = Con portamoto o declassamento dello chassis Heavy a Kg 3.500, il n° dei posti omologati può variare / (S) = Solo con PTM, anche a 3.650 Kg / (') = Con letto basculante l'oblò Midi-Heki sarà sostituito con un oblò Mini-Heki.



KREOS 4009

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	●	
Regolatore assetto fari	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Poltrone cabina girevoli, rivestite, poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●	
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	6	
Oblò in soggiorno: Midi Heki (°) e Skyview	●	
Oblò maxi Seitz HEKI 3 zona letto posteriore	●	
Portabici		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
Sensori di parcheggio		●
LETTI		
Posti letto	3	2
Letto posteriore destro	2.010 x 750 mm	
Letto posteriore sinistro	1.910 x 750 mm	
Letto dinette	1.800 x 1.100/850 mm	
Letto basculante elettrico sopra la dinette (°)		1.910 x 1.400 mm
Altezza sotto il letto basculante	1.950 mm	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappetzeria "Lucca" con trattamento antimacchia	●	
Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Armadi	2	

	SERIE	OPTIONAL
Armadio con doppio accesso (frontale/dall'alto)	●	
Armadio supplementare		●
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	160 Lt.	
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate	●	
Presse 230V in cucina	●	
Finestra in bagno	●	
Cabina doccia con LED bianchi	●	
Stendibiancheria	●	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Presse 12 V ~ Presse 230 V	4 ~ 4	
Presse TV soggiorno ~ camera	1 ~ 1	
Generatore		●
ECO WC System (serbatoio fisso + 2° cassetta Thetford)		●
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 125 x 128 cm	
Portellone destro (L x H)	95 x 115 cm	
Portellone sinistro (L x H)	63 x 120 cm	
Portata	220 Kg	
Piano di carico ribassato	●	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Presse 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	

PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Sistema di fissaggio generatore / Turbovent per oblò bagno / Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula




KREOS 4010




DATI TECNICI

○

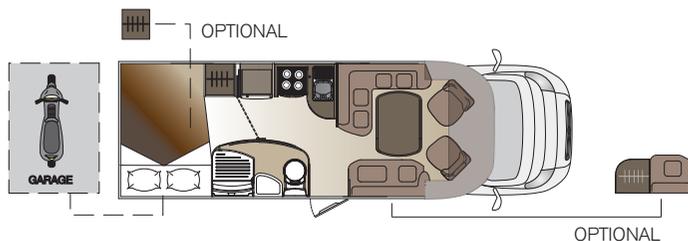

●

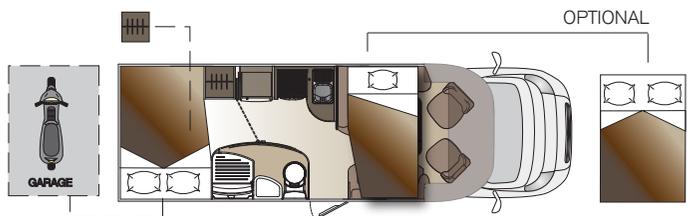

LEGENDA

(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (Lt. 20) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 litri. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. / (@) = Con portamoto o declassamento dello chassis Heavy a Kg 3.500, il n° dei posti omologati può variare / (S) = Solo con PTM, anche a 3.650 Kg / (*) = Con letto basculante l'obolo Midi-Heki sarà sostituito con un obolo Mini-Heki / (°) = Il letto posteriore non può essere regolabile elettricamente (opt) se si installa l'optional "armadio supplementare", posizionato sotto il letto posteriore. / (°) = Se si installa l'armadio opt nella zona living, a destra della porta cellula (con altezza dal pavimento di 1.100 mm), si riduce la dimensione del divano a destra e non si può avere il 5° posto omologato.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	7.490 mm	
Passo	4.035 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.980 mm	
Altezza interna	2.100 mm	
Posti omologati (@)	4	5 (S)(*) [PTM (###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650 ~ 4.250 Kg [PTM (###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.127 Kg	3.127 ~ 3.197 Kg [PTM (###)]
Carico utile totale (circa)	373 Kg	523 ~ 1.053 Kg [PTM (###)]
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	2.000 Kg [PTM (###)]
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato) (max~min)	62 ~ 52 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	90 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	



KREOS 4010

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	●	
Regolatore assetto fari	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Poltrone cabina girevoli, rivestite, poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●	
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	6	
Oblò in soggiorno: Midi Heki (°) e Skyview	●	
Oblò maxi Seitz HEKI 3 zona letto posteriore	●	
Portabici		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
Sensori di parcheggio		●
LETTI		
Posti letto	3	2
Letto posteriore con doghe in legno	2.100 x 1.460 mm	
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza (^^)		●
Letto dinette	1.800 x 1.100/850 mm	
Letto basculante elettrico sopra la dinette (°)		1.910 x 1.400 mm
Altezza sotto il letto basculante	1.950 mm	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappetzeria "Lucca" con trattamento antimacchia	●	
Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Armadi	1	



	SERIE	OPTIONAL
Armadio supplementare (*) (^^)		2
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	160 Lt.	
Cappa aspirante con sfianto esterno e luci integrate	●	
Presse 230V in cucina	●	
Bagno brevettato con 2 porte di accesso	●	
Cabina doccia con LED bianchi	●	
Finestra in bagno	●	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Presse 12 V ~ Presse 230 V	4 ~ 4	
Presse TV soggiorno ~ camera	1 ~ 1	
Generatore		●
ECO WC System (serbatoio fisso + 2° cassetta Thetford)		●
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 136 x 126 cm	
Portellone destro (L x H)	95 x 115 cm	
Portellone sinistro (L x H)	63 x 120 cm	
Portata	220 Kg	
Piano di carico ribassato	●	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Presse 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Sistema di fissaggio generatore / Turbovent per oblò bagno / Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula		



KREOS 4012



DATI TECNICI

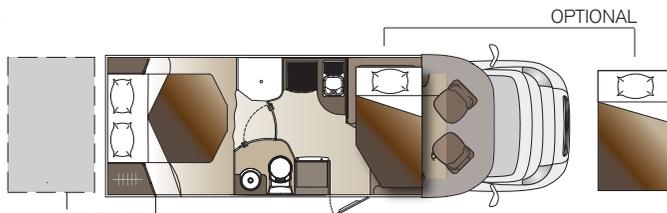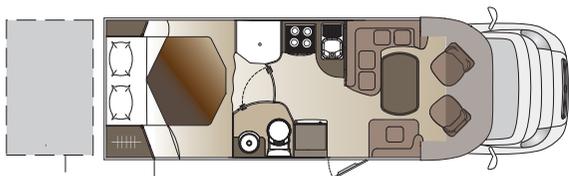

LEGENDA

(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (Lt. 20) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 litri. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. / (@) = Con portamoto o declassamento dello chassis Heavy a Kg 3.500, il n° dei posti omologati può variare / (S) = Solo con PTM, anche a 3.650 Kg / (*) = Con letto basculante l'oblò Midi-Heki sarà sostituito con un oblò Mini-Heki.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	7.490 mm	
Passo	4.035 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.980 mm	
Altezza interna	2.100 mm	
Posti omologati (@)	4	5 (S) [PTM (###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650 ~ 4.250 Kg [PTM (###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.120 Kg	3.120 ~ 3.190 Kg [PTM (###)]
Carico utile totale (circa)	380 Kg	530 ~ 1.060 Kg [PTM (###)]
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	2.000 Kg [PTM (###)]
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato) (max~min)	62 ~ 52 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	90 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	



KREOS 4012

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	●	
Regolatore assetto fari	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Poltrone cabina girevoli, rivestite, poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●	
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	6	
Oblò in soggiorno: Midi Heki (°) e Skyview	●	
Portabici		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
Sensori di parcheggio		●
LETTI		
Posti letto	3	1
Letto posteriore con doghe in legno	1.900 x 1.500 mm	
Letto dinette	1.800 x 850 mm	
Letto basculante elettrico sopra la dinette (°)		1.910 x 1.400 mm
Altezza sotto il letto basculante	1.950 mm	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia	●	
Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Armadi	2	
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	

	SERIE	OPTIONAL
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	160 Lt.	
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate	●	
Presse 230V in cucina	●	
Finestra in bagno	●	
Stendibiancheria	●	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Presse 12 V ~ Presse 230 V	4 ~ 5	
Presse TV soggiorno ~ camera	2 ~ 1	
Generatore		●
ECO WC System (serbatoio fisso + 2° cassetta Thetford)		●
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 103 x 95 cm	
Portellone destro (L x H)	74 x 90 cm	
Portellone sinistro (L x H)	63 x 90 cm	
Portata	220 Kg	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Presse 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	

PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Sistema di fissaggio generatore / Turbovent per oblò bagno / Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula / Posizione TV supplementare sopra frigo

KREOS PROFILATI

5009

5010

5012

DI SERIE SU TUTTI I MODELLI

DESIGN & CARROZZERIA /

Pareti e tetto con ossatura in poliuretano

Tetto in vetroresina

Sottopavimento in vetroresina

Coibentazione dell'intera struttura in Styrofoam

Doppio pavimento riscaldato e illuminato, rivestito in vetroresina isolante su 3 lati con doppia funzione di stivaggio e coibentazione

Gavone doppio pavimento passante, accessibile da esterno/interno con grandi portelloni coibentati

Garage grande, illuminato, riscaldato, coibentato con serrature "Easy Lock"

Carterature in alluminio verniciato a polvere

INTERIOR & COMFORT /

Soffitto coibentato, imbottito e rivestito

Divano traslabile in posizione relax

Materassi posteriori antibatterici, traspiranti, tutti con rivestimento lavabile

Pensili gran volume e mobilio con maniglie in metallo

CUCINA & BAGNO /

4 fuochi e forno a gas con grill

Piano cucina in resina con lavello e piano gocciolatoio integrati

Piano di appoggio scorrevole e coprilavello resinato con soluzioni multiuso

Pensile cucina con finitura madreperlata e chiusura automatica soft

Miscelatore cucina in metallo

Cestello estraibile con portaposate

Frigo trivalente con freezer separato, rivestimento fumé specchiato, scelta automatica fonte energetica (AES) e griglia di ispezione esterna

Lavabo grande in materiale porcellanato effetto soft-touch

IMPIANTISTICA /

Sistema di riscaldamento ALDE con più di 17 mt. di radiatori sull'intera struttura e timer

Riscaldamento durante il viaggio con scambiatore di calore ALDE

Impianto idrico antigelo, serbatoi acqua riscaldati e saracinesche scarico serbatoi interne

Illuminazione 100% LED

ENJOY
THE
DOLCE
VITA



PACCHETTO LUSO PROFILATI KREOS 5000

CLIMATIZZATORE CABINA MANUALE

AIRBAG GUIDATORE E PASSEGGERO

CRUISE CONTROL

ALTERNATORE MAGGIORATO

ANTIFURTO VOLUMETRICO-PERIMETRALE

CABINA GUIDA COLOR ARGENTO
E GRAFICHE ESTERNE ARGENTO/ORO
AD EFFETTO SPAZZOLATO

LUCI DIURNE A LED, SILVER

CRUSCOTTO CON INSERTI EFFETTO RADICA

OSCURANTI INTERNI CABINA (REMIS),
ESTENSIBILI, PLSSETTATI, 3 PEZZI

ILLUMINAZIONE INDIRETTA PENSILI

ILLUMINOTECNICA CON LUCI AMBIENTE
E ATTIVAZIONE DA PIÙ INTERRUTTORI




KREOS 5009




DATI TECNICI

○

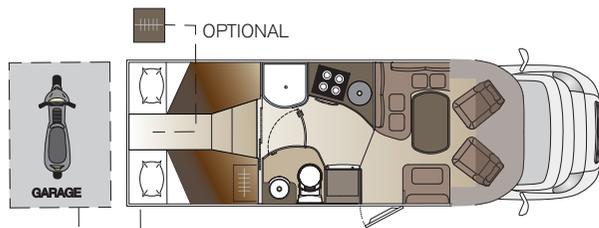

●

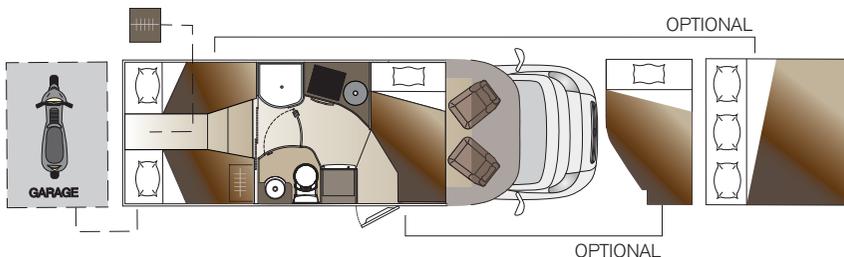

LEGENDA

(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (24 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 24 litri / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. Con Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 Kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile sarà rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Con Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con massa trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. / (@) = In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare. / (S) = Con letto basculante sopra la dinette, l'oblò Skyview sarà sostituito per motivi tecnici da un oblò Midi-Heki / (SS) = In caso di installazione di oblò fisso opt Galaxy View, l'oblò Skyview non sarà più presente. Esso sarà sostituito dalla combinazione Galaxy View sopra la cabina + Midi-Heki sopra la dinette.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	7.470 mm	
Passo	4.343 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.998 mm	
Altezza interna (max~min)	2.100 ~ 2.000 mm	
Posti omologati (@)	4	5 [PTM (###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	4.250 Kg [PTM (###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.160 Kg	3.258 Kg [PTM (###)]
Carico utile totale (circa)	340 Kg	992 Kg [PTM (###)]
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	1.750 Kg [PTM (###)]
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato)	62 mm	
Altezza doppio pavimento (max ~ min)	300 ~ 200 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	96 + 24 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare (riscaldato e antigelo)	●	
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	120 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	



KREOS 5009

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Barra stabilizzatrice anteriore	●	
Sospensioni posteriori rinforzate AL-KO	●	
Regolatore assetto fari	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Poltrone cabina girevoli, rivestite, poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Chiusura centralizzata cabina/cellula	●	
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●	
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	6	
Oblò Skyview (S)	●	
Oblò Galaxy View cabina (SS)		●
Oblò Midi-Heki su dinette (S) (SS)		●
Portabici		●
Portamoto		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
Sensori di parcheggio		●
LETTI		
Posti letto	3	1
Letto posteriore destro	1.950 x 770 mm	
Letto posteriore sinistro	2.000 x 770 mm	
Letto dinette	1.900 x 950/700 mm	
Letto basculante elettrico sopra la dinette (S)		1.900 x 980/600 mm
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia	●	
Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	

	SERIE	OPTIONAL
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	2	
Armadi	1	
Armadio con doppio accesso (frontale/dall'alto)	●	
Armadio supplementare		●
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	160 Lt.	
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate	●	
Presse 230V in cucina	●	
Finestra in bagno	●	
Cabina doccia con LED bianchi/azzurri	●	
Stendibiancheria doppio integrato in tetto doccia	●	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	ALDE	
Carica batterie automatico	●	
Presse 12 V ~ Presse 230 V	5 ~ 5	
Presse TV soggiorno ~ camera	2 ~ 1	
GARAGE & GAVONE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 134 x 134 cm	
Portellone destro (L x H)	95 x 130 cm	
Portellone sinistro (L x H)	63 x 115 cm	
Portata	220 Kg	
Piano di carico ribassato	●	
Pavimento ad alta resistenza e rivestimento antisdrucciolo	●	
Appendiabiti con binario ed anelli e due reti portaoggetti	●	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Presse 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
Gavone doppio pavimento accessibile da entrambi i lati	●	
Botole pavimento, illuminazione automatica (H: 200mm)	41x53 / 27,5x44,5 cm	

PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Turbovent per oblò bagno / Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula




KREOS 5010




DATI TECNICI

○

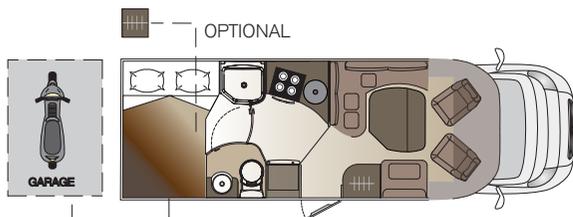

●

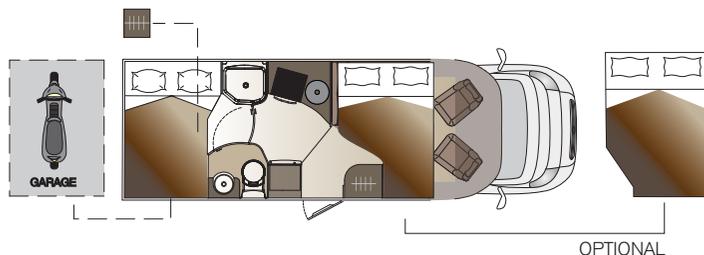

LEGENDA

(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (24 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 24 litri / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. Con Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 Kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile sarà rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Con Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con massa trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. / (@) = In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare. (S) = Con letto basculante sopra la dinette, l'oblo Skyview sarà sostituito per motivi tecnici da un oblo Midi-Heki / (SS) = In caso di installazione di oblo fisso opt Galaxy View, l'oblo Skyview non sarà più presente. Esso sarà sostituito dalla combinazione Galaxy View sopra la cabina + Midi-Heki sopra la dinette / (*) = Il letto posteriore non può essere regolabile elettricamente (opt) se si installa l'optional "armadio supplementare", posizionato sotto il letto posteriore.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	7.390 mm	
Passo	4.343 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.998 mm	
Altezza interna (max~min)	2.100 ~ 2.000 mm	
Posti omologati (@)	4	4 [PTM (###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	4.250 Kg [PTM (###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.161 Kg	3.259 Kg [PTM (###)]
Carico utile totale (circa)	339 Kg	991 Kg [PTM (###)]
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	1.750 Kg [PTM (###)]
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato)	62 mm	
Altezza doppio pavimento (max ~ min)	300 ~ 200 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	96 + 24 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare (riscaldato e antigelo)		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	120 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	



KREOS 5010

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Barra stabilizzatrice anteriore	●	
Sospensioni posteriori rinforzate AL-KO	●	
Regolatore assetto fari	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Poltrone cabina girevoli, rivestite, poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Chiusura centralizzata cabina/cellula	●	
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●	
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	6	
Oblò Skyview (S)	●	
Oblò Galaxy View cabina (SS)		●
Oblò Midi-Heki su dinette (S) (SS)		●
Portabici		●
Portamoto		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
Sensori di parcheggio		●
LETTI		
Posti letto	3	2
Letto posteriore con doghe in legno (mm)	2.050 x 1.500/1.300	
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza (°)		●
Letto dinette (mm)	1.900 x 1.450/700	
Letto basculante elettrico sopra la dinette (S) (mm)		1.900 x 1.400/1.225
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia	●	
Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	

	SERIE	OPTIONAL
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	2	
Armadi	1	
Armadio supplementare (°)		●
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	160 Lt.	
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate	●	
Presse 230V in cucina	●	
Finestra in bagno	●	
Cabina doccia con LED bianchi/azzurri	●	
Stendibiancheria doppio integrato in tetto doccia	●	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	ALDE	
Carica batterie automatico	●	
Presse 12 V ~ Presse 230 V	5 ~ 5	
Presse TV soggiorno ~ camera	2 ~ 1	
GARAGE & GAVONE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 140 x 124 cm	
Portellone destro (L x H)	95 x 130 cm	
Portellone sinistro (L x H)	63 x 115 cm	
Portata	220 Kg	
Piano di carico ribassato	●	
Pavimento ad alta resistenza e rivestimento antisdrucciolo	●	
Appendiabiti con binario ed anelli e due reti portaoggetti	●	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Presse 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
Gavone doppio pavimento accessibile da un lato	●	
Botole pavimento, illuminazione automatica (H: 200mm)	41x53 / 27,5x44,5 cm	

PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Turbovent per oblò bagno / Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula




KREOS 5012




DATI TECNICI

○

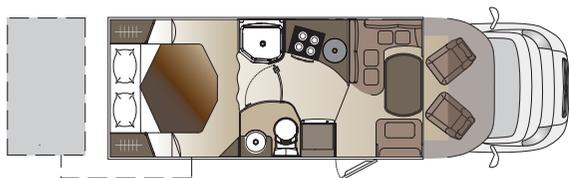

●

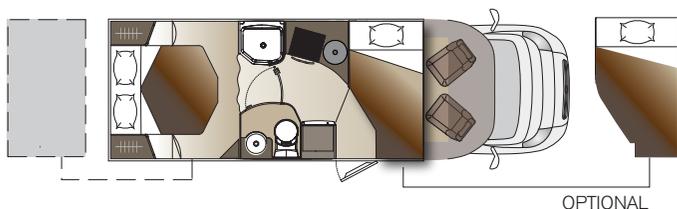

LEGGENDA

(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (24 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 24 litri / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. Con Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 Kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile sarà rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Con Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con massa trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. / (@) = In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare. (S) = Con letto basculante sopra la dinette, l'oblò Skyview sarà sostituito per motivi tecnici da un oblò Midi-Heki / (SS) = In caso di installazione di oblò fisso opt Galaxy View, l'oblò Skyview non sarà più presente. Esso sarà sostituito dalla combinazione Galaxy View sopra la cabina + Midi-Heki sopra la dinette.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35 AL-KO	Fiat Ducato 40 AL-KO
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	7.470 mm	
Passo	4.343 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.998 mm	
Altezza interna (max~min)	2.100 ~ 2.000 mm	
Posti omologati (@)	4	5 [PTM (###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	4.250 Kg [PTM (###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.160 Kg	3.258 Kg [PTM (###)]
Carico utile totale (circa)	340 Kg	992 Kg [PTM (###)]
Massa rimorchiabile	2.000 Kg	1.750 Kg [PTM (###)]
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato)	62 mm	
Altezza doppio pavimento (max ~ min)	300 ~ 200 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	96 + 24 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare (riscaldato e antigelo)		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	120 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	



KREOS 5012

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Barra stabilizzatrice anteriore	●	
Sospensioni posteriori rinforzate AL-KO	●	
Regolatore assetto fari	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Poltrone cabina girevoli, rivestite, poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Chiusura centralizzata cabina/cellula	●	
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●	
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	6	
Oblò Skyview (S)	●	
Oblò Galaxy View cabina (SS)		●
Oblò Midi-Heki su dinette (S) (SS)		●
Portabici		●
Portamoto		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
Sensori di parcheggio		●
LETTI		
Posti letto	3	1
Letto posteriore centrale	1.950 x 1.500 mm	
Letto posteriore allungabile elettricamente		●
Letto dinette	1.900 x 950/700 mm	
Letto basculante elettrico sopra la dinette (S)		1.900 x 980/600 mm
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia	●	
Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	

	SERIE	OPTIONAL
Poggiatesta soggiorno regolabili in altezza	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	2	
Armadi	1	
Armadio supplementare	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	160 Lt.	
Cappa aspirante con sfianto esterno e luci integrate	●	
Presse 230V in cucina	●	
Finestra in bagno	●	
Cabina doccia con LED bianchi/azzurri	●	
Stendibiancheria doppio integrato in tetto doccia	●	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	ALDE	
Carica batterie automatico	●	
Presse 12 V ~ Presse 230 V	5 ~ 5	
Presse TV soggiorno ~ camera	2 ~ 1	
GARAGE & GAVONE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 110 x 100 cm	
Portellone destro (L x H)	95 x 110 cm	
Portellone sinistro (L x H)	63 x 105 cm	
Portata	220 Kg	
Piano di carico ribassato	●	
Pavimento ad alta resistenza e rivestimento antisdrucciolo	●	
Appendiabiti con binario ed anelli e due reti portaoggetti	●	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Presse 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
Gavone doppio pavimento accessibile da entrambi i lati	●	
Botole pavimento, illuminazione automatica (H: 200mm)	41x53 / 27,5x44,5 cm	
PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Turbovent per oblò bagno / Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula		

KREOS MANSARDATI

3001

3002

3003

DI SERIE SU TUTTI I MODELLI

DESIGN & CARROZZERIA /

Pareti e tetto con ossatura in poliuretano

Tetto in vetroresina

Sottopavimento in vetroresina

Coibentazione dell'intera struttura in Styrofoam

Doppio pavimento con gavone riscaldato, accessibile da entrambi i lati

Trazione posteriore

Ruote gemellate

Portelloni maxi-dimensionati in alluminio per facile accesso al doppio pavimento

Garage/Gavone grande, illuminato, riscaldato e coibentato

con serrature "Easy Lock"

Carterature maxi-dimensionate in alluminio verniciato a polvere

INTERIOR & COMFORT /

Soffitto coibentato, imbottito e rivestito

Mobiliario con pensili ad altezza maggiorata e maniglie in metallo

Soggiorno con imbottiture comfort

Mansarda con:

Sistema costruttivo a doppio guscio coibentante

Distribuzione del calore perimetrale

Materasso mansarda antibatterico, traspirante con rivestimento lavabile

Mansarda con doghe in legno e piano rialzabile per accesso facilitato alla cabina

Finestra e oblò in mansarda

Scala in legno

CUCINA & BAGNO /

4 fuochi e forno a gas con grill

Piano cucina effetto soft-touch e lavello ergonomico

Miscelatore cucina in metallo

Cassetti con rientro automatico

Frigorifero trivalente con freezer separato, rivestimento fumé specchiato, scelta automatica fonte energetica (AES) e griglia di ispezione esterna

Lavabo grande in materiale porcellanato effetto soft-touch

IMPIANTISTICA /

Sistema di riscaldamento Truma Combi 6

Controllo elettronico con rilevatore temperatura esterna/interna

Saracinesca scarico serbatoio di recupero riscaldata

Box connettori elettrici a tetto

Illuminazione 100% LED

ENJOY
THE
DOLCE
VITA



**PACCHETTO LUSO
MANSARDATI KREOS 3000**

CLIMATIZZATORE CABINA MANUALE

AIRBAG GUIDATORE E PASSEGGERO

CRUISE CONTROL

ALTERNATORE MAGGIORATO

ANTIFURTO VOLUMETRICO-PERIMETRALE

CHIUSURA CENTRALIZZATA PORTA CELLULA

CRUSCOTTO CON INSERTI EFFETTO RADICA

RISCALDATORE SUPPLEMENTARE ZONA SOGGIORNO

MOQUETTE CABINA

FARI FENDINEBBIA ANTERIORI

TIMER DI PROGRAMMAZIONE STUFA







KREOS 3001

IVECO DATI TECNICI

○

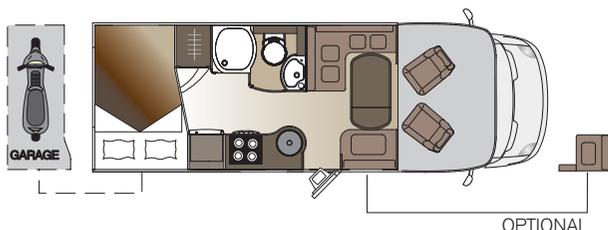

●

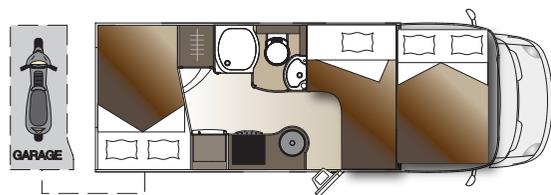

LEGGENDA

(**) = Solo con la variante divano optional con seduta supplementare / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoio carburante e acque chiare (Lt. 20) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. Con la meccanica Iveco l'unico peso maggiorato possibile è a 4.000 Kg complessivi, sia per la meccanica 35C15 che per le meccaniche 35C17 e 35C21.

SERIE

OPTIONAL

CHASSIS

Meccanica	Iveco Daily 35C15	Iveco Daily 35C17 / 35C21
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	107 (146)	125 (170) / 154 (210)
Cambio	6+1	
Trazione	Posteriore ruote gemellate	
ABS + ASR + Hill Holder	●	
Serbatoio gasolio	70 Lt.	

MISURE E PESI

Lunghezza esterna	7.108 mm		
Passo	3.950 mm		
Larghezza esterna	2.300 mm		
Larghezza interna	2.170 mm		
Altezza esterna fuori tutto	3.050 mm		
Altezza interna	2.000 mm		
Posti omologati	4	4 / 5 (**)	[PTM (###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	4.000 Kg	[PTM (###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.164 Kg	3.254 Kg	[PTM (###)]
Carico utile totale (circa)	336 Kg	746 Kg	[PTM (###)]
Massa rimorchiabile	2.500 Kg	2.500 Kg	[PTM (###)]

SPESSORI

Tetto	40 mm		
Pareti	35 mm		
Due pavimenti (cumulato max~min)	64 ~ 52 mm		
Bauliera sotto pavimento	470 Lt.		

SERBATOI

Acque chiare (riscaldato e antigelo)	80 + 20 Lt. (##)		
Serbatoio supplementare acque chiare		●	
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	110 Lt.		
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.		



KREOS 3001



	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Barra stabilizzatrice posteriore	●	
Luci diurne a Led	●	
Regolatore assetto fari	●	
Poltrone cabina girevoli, rivestite, poggiatesta, un bracciolo, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio		●
Antenna autoradio	●	
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●	
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	7	
Oblò	5	
Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette	●	
Portabici		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
Sensori di parcheggio		●
LETTI		
Posti letto	5	
Materassi posteriori in Biolatex	●	
Letto posteriore con doghe in legno	2.100 x 1.400 mm	
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza		●
Letto dinette	2.000 x 1.350 mm	
Letto mansarda	2.010 x 1.500 mm	
Altezza interna sopra letto mansarda (max)	720 mm	
Interruttore luce notturna cellula su letto mansarda	●	
Oblò sopra letto mansarda e mensola di appoggio	●	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	

	SERIE	OPTIONAL
ALLESTIMENTO		
Tappetzeria "Lucca" con trattamento antimacchia	●	
Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Armadi	1	
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	160 Lt.	
Cappa aspirante con sfianto esterno e luci integrate	●	
Presa 230V in cucina	●	
Finestra in bagno	●	
Stendibiancheria	●	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Prese 12 V ~ Prese 230 V	3 ~ 5	
Prese TV soggiorno ~ camera	1 ~ 1	
Generatore		●
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 121 x 106 cm	
Portellone destro (L x H)	95 x 120 cm	
Portellone sinistro (L x H)	63 x 115 cm	
Portata	220 Kg	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Sistema di fissaggio generatore / Turbovent per oblò bagno / Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula		



KREOS 3002

IVECO DATI TECNICI

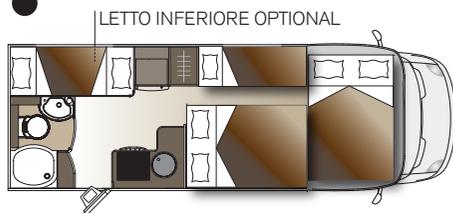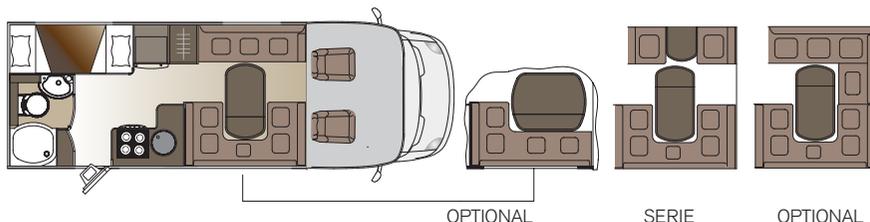

LEGENDA

(*) = Con la versione optional dinette a L si rinuncia al letto materimoniale della dinette che diventa letto singolo / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (Lt. 20) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. Con la meccanica Iveco l'unico peso maggiorato possibile è a 4.000 Kg complessivi, sia per la meccanica 35C15 che per le meccaniche 35C17 e 35C21.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Iveco Daily 35C15	Iveco Daily 35C17 / 35C21
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	107 (146)	125 (170) / 154 (210)
Cambio	6+1	
Trazione	Posteriore ruote gemellate	
ABS + ASR + Hill Holder	●	
Serbatoio gasolio	70 Lt.	100 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	7.108 mm	
Passo	3.950 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	3.050 mm	
Altezza interna	2.000 mm	
Posti omologati	4	5 / 6 [PTM (###)]
Posti omologati con dinette a L		4 / 5 [PTM (###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	4.000 Kg [PTM (###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.164 Kg	3.254 Kg [PTM (###)]
Carico utile totale (circa)	336 Kg	746 Kg [PTM (###)]
Massa rimorchiabile	2.500 Kg	2.500 Kg [PTM (###)]
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato max~min)	64 ~ 52 mm	
Bauliera sotto pavimento	780 Lt.	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	80 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	



KREOS 3002

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Barra stabilizzatrice posteriore	●	
Luci diurne a Led	●	
Regolatore assetto fari	●	
Poltrone cabina rivestite, poggiatesta, un bracciolo, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Poltrone cabina girevoli		●
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio		●
Antenna autoradio	●	
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●	
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	7	
Oblò	5	
Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette	●	
Portabici		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
Sensori di parcheggio		●
LETTI		
Posti letto con dinette versione standard	6	1
Posti letto con dinette versione L (optional)	5	1
Materassi posteriori in Bialatex	●	
Letto posteriore a castello superiore con doghe in legno e rete di protezione	1.900 x 730 mm	
Letto posteriore a castello inferiore con doghe in legno		1.900 x 730 mm
Letto dinette singolo con dinette versione standard	1.650 x 600 mm	
Letto dinette matrimoniale con dinette versione standard	1.850 x 1.330 mm	
Letto dinette singolo con dinette versione L (optional) *		1.850 x 1.000 mm
Letto mansarda	2.010 x 1.500 mm	
Altezza interna sopra letto mansarda (max)	720 mm	
Interruttore luce notturna cellula su letto mansarda	●	



	SERIE	OPTIONAL
Oblò sopra letto mansarda e mensola di appoggio	●	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia	●	
Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Armadi	2	
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	160 Lt.	
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate	●	
Presse 230V in cucina	●	
Finestra in bagno	●	
Stendibiancheria	●	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Presse 12 V ~ Presse 230 V	2 ~ 4	
Presse TV soggiorno	1	
Generatore		●
GAVONE		
Dimensioni (P x H x L)	200 x 112 x 54 cm	
Capacità stiva gavone (max~min)	1.250 ~ 450 Lt.	
Spia a cruscotto portellone gavone aperto	●	

PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Sistema di fissaggio generatore / Turbovent per oblò bagno / Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula



KREOS 3003

IVECO DATI TECNICI

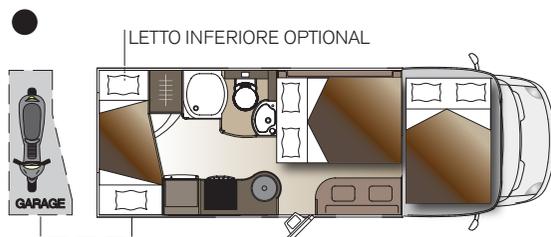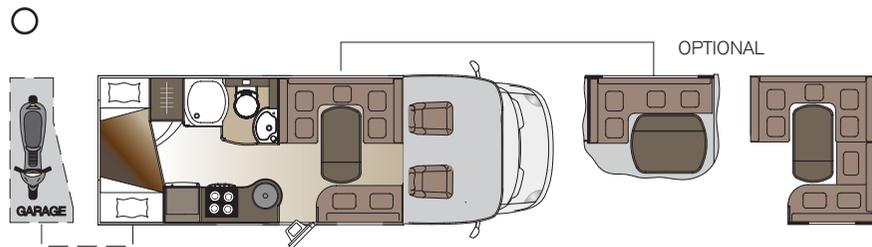

LEGENDA

(*) = Con la versione optional dinette a L si rinuncia al letto matrimoniale della dinette che diventa letto singolo / (**) = Solo con la variante divano optional con seduta supplementare / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (Lt. 20) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista. Con la meccanica Iveco l'unico peso maggiorato possibile è a 4.000 Kg complessivi, sia per la meccanica 35C15 che per le meccaniche 35C17 e 35C21.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Iveco Daily 35C15	Iveco Daily 35C17 / 35C21
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	107 (146)	125 (170) / 154 (210)
Cambio	6+1	
Trazione	Posteriore ruote gemellate	
ABS + ASR + Hill Holder	●	
Serbatoio gasolio	70 Lt.	100 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	7.108 mm	
Passo	3.950 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	3.050 mm	
Altezza interna	2.000 mm	
Posti omologati	4	5 / 6 (**)
Posti omologati con dinette a L		[PTM (###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	4 / 4~5 (**)
Peso in ordine di marcia (#)	3.164 Kg	[PTM (###)]
Carico utile totale (circa)	336 Kg	3.254 Kg
Massa rimorchiabile	2.500 Kg	746 Kg
		[PTM (###)]
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato max~min)	64 ~ 52 mm	
Bauliera sotto pavimento	780 Lt.	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	80 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo)		
con sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	



KREOS 3003

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Barra stabilizzatrice posteriore	●	
Luci diurne a Led	●	
Regolatore assetto fari	●	
Poltrone cabina rivestite, poggiatesta, un bracciolo, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Poltrone cabina girevoli		●
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio		●
Antenna autoradio	●	
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●	
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	7	
Oblò	5	
Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette	●	
Portabici		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
Sensori di parcheggio		●
LETTI		
Posti letto con dinette versione standard	5	1
Posti letto con dinette versione L (optional)	4	1
Materassi posteriori in Biolatex	●	
Letto posteriore a castello superiore con doghe in legno e rete di protezione	2.170 x 950/730 mm	
Letto posteriore a castello inferiore con doghe in legno		2.170 x 950/730 mm
Letto dinette matrimoniale con dinette versione standard	1.850 x 1.330 mm	
Letto dinette singolo con dinette versione L (optional)*		1.850 x 1.000 mm
Letto mansarda	2.010 x 1.500 mm	
Altezza interna sopra letto mansarda (max)	720 mm	
Interruttore luce notturna cellula su letto mansarda	●	

	SERIE	OPTIONAL
Oblò sopra letto mansarda e mensola di appoggio	●	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia	●	
Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Armadi	1	
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	160 Lt.	
Cappa aspirante con sfianto esterno e luci integrate	●	
Presse 230V in cucina	●	
Finestra in bagno	●	
Stendibiancheria	●	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Presse 12 V ~ Presse 230 V	2 ~ 4	
Presse TV soggiorno	1	
Generatore		●
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217x129/48x95,4/60 cm	
Portellone destro (L x H)	74 x 115 cm	
Portellone sinistro (L x H)	42 x 65 cm	
Portata	220 Kg	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	

PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Sistema di fissaggio generatore / Turbovent per oblò bagno / Passaggio cavi interno pensili/tetto e cavi Hi-Fi cabina/cellula

KREOS MANSARDATI

5001 SL

DI SERIE

DESIGN & CARROZZERIA /

Pareti e tetto con ossatura in poliuretano

Tetto in vetroresina

Sottopavimento in vetroresina

Coibentazione dell'intera struttura in Styrofoam

Sistema brevettato di deflusso dell'acqua dal tetto

Antifurto volumetrico-perimetrale

Sensori di retromarcia

Cerchi in lega

Doppio pavimento con portelloni maxi-dimensionati in alluminio per facile accesso

Garage doppio (porta-moto/ski) con compartimento separato per abbigliamento sci, appendiabiti, vasche raccogli-gocce amovibili, accesso dalla camera, illuminato, riscaldato e coibentato con serrature "Easy Lock"

Carterature maxi-dimensionate in alluminio verniciato a polvere

INTERIOR & COMFORT /

Soffitto coibentato, imbottito e rivestito

VIP-Lounge fino a 7 posti

Separazione cellula/cabina scorrevole

Logo illuminato porta cellula

Zona notte posteriore con: guardaroba, effetti illuminotecnici, "cielo stellato", porta rigida imbottita e scorrevole

Letto posteriore con sopracoperta

Maniglie pensili in metallo con logo Laika

Materassi antibatterici, traspiranti con rivestimento lavabile

Mansarda con:

Finestra grande e oblò

Sistema costruttivo a doppio guscio coibentante e distribuzione del calore perimetrale

Mansarda con doghe in legno e piano rialzabile per accesso facilitato alla cabina, scala in legno

CUCINA & BAGNO /

4 fuochi e forno a gas con grill

Lavello ergonomico

Miscelatore cucina in metallo

Cassetti con rientro automatico e portaposate estraibile

Frigorifero trivalente con freezer separato, rivestimento fumé specchiato, scelta automatica fonte energetica (AES) e griglia di ispezione esterna

Lavabo grande in materiale porcellanato effetto soft-touch

IMPIANTISTICA /

Sistema di riscaldamento ALDE con ottimale assetto costruttivo per la distribuzione del calore, azzeramento circolazione polvere ed allergeni

Riscaldamento durante il viaggio con scambiatore di calore ALDE

Serbatoio doppio acque chiare

Illuminazione 100% LED, RGB con telecomando cambio luci

ENJOY
THE
DOLCE
VITA


LANCIA




KREOS 5001 SL

IVECO DATI TECNICI

○

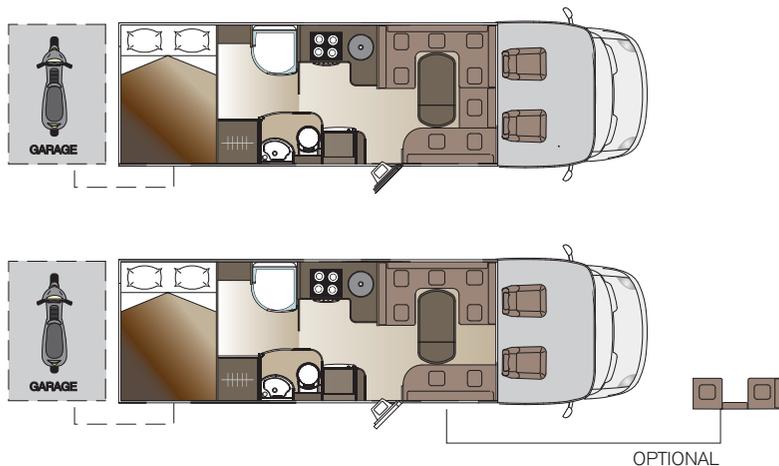

●

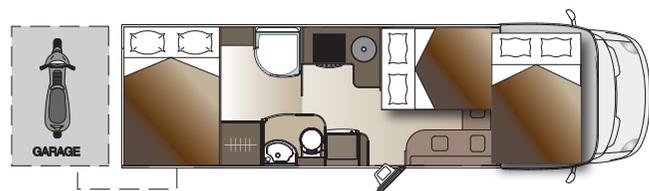

LEGENDA

(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (Lt. 20) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Iveco Daily 50C17	Iveco Daily 50C21
Cilindrata (Cc)	3.000	
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	125 (170)	154 (210)
Cambio	6+1	
Trazione	Posteriore ruote gemellate	
ABS + ASR + EBD	●	
Serbatoio gasolio	100 Lt.	
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	8.450 mm	
Passo	4.750 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	3.050 mm	
Altezza interna	2.000 mm	
Posti omologati	6	
Peso massimo complessivo	5.200 Kg	
Peso in ordine di marcia (#)	4.412 Kg	
Carico utile totale (circa)	788 Kg	
Massa rimorchiabile	3.000 Kg	
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Pavimento	55 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	100 + 85 Lt.	
Serbatoio supplementare acque chiare	●	
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), 1° cassetta Thetford	18 Lt.	
2° cassetta Thetford	18 Lt.	



KREOS 5001 SL

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Climatizzatore cabina	●	
Alternatore maggiorato	●	
Airbag guidatore/passeggero	●	
Cruise control	●	
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	●	
Ruota di scorta	●	
Fari fendinebbia anteriori	●	
Regolatore assetto fari	●	
Chiusura centralizzata cabina/cellula	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Poltrone cabina rivestite, poggiatesta, un bracciolo, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Cruscotto con inserti effetto radica	●	
Moquette cabina	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Porta cellula: vetroresina, finestra fissa, oscurante, controporta zanzariera e pattumiera	●	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●	
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	7	
Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette	●	
Portabici		●
Portamoto		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
Sensori di parcheggio	●	
LETTI		
Posti letto	6	
Letto posteriore con doghe in legno	2.100 x 1.500 mm	
Letto dinette matrimoniale con dinette versione standard	1.850 x 1.330 mm	
Letto mansarda	2.010 x 1.500 mm	
Interruttore luce notturna cellula su letto mansarda	●	

	SERIE	OPTIONAL
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Lucca" con trattamento antimacchia	●	
Tavolo orientabile a 360° regolabile a due altezze	●	
Cuscini di arredamento	4	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Armadi	1	
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	160 Lt.	
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate	●	
Presa 230V in cucina	●	
Finestra in bagno	●	
Stendibiancheria	●	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	ALDE	
Timer di programmazione stufa	●	
Batteria cellula	2 x 100 Ah	
Carica batterie automatico	●	
Prese 12 V ~ Prese 230 V	4 ~ 5	
Prese TV soggiorno ~ camera	1 ~ 1	
Generatore		●
Box connettori elettrici a tetto	●	
Regolatore gas Duocomfort	●	
Valvola elettrica serbatoio acque grigie	●	
Saracinesche scarichi serbatoi riscaldate	●	
GARAGE		
Dimensioni garage portamoto (P x H x L)	217 x 121 x 118 cm	
Dimensioni garage portasci (P x H x L)	210 x 85 x 34 cm	
Portellone destro (L x H)	95 x 115 cm	
Portelloni sinistra (L x H)	87x82+24,5x73,5 cm	
Portata	250 Kg	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Prese 12 V ~ 230 V	1 ~ 1	
Doccetta in garage	●	

PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Gancio traino / Telecamera retromarcia / Generatore / Portabagagli / Passaggio cavi interno pensili / Portabici / Portamoto

ECOVIP PROFILATI

300	409
309	410
310	412
312	
390	

DI SERIE SU TUTTI I MODELLI

DESIGN & CARROZZERIA /

Pareti e tetto con ossatura in poliuretano

Tetto in vetroresina

Sottopavimento in vetroresina

Coibentazione dell'intera struttura in Styrofoam

Garage grande, illuminato, riscaldato, coibentato con serrature "Easy Lock"

Controtelaio zincato a caldo

INTERIOR & COMFORT /

Pavimento senza scalini nella zona giorno

Mobilio con pensili ad altezza maggiorata (+20% fino a 52 cm H), pensili chiusi sopra cabina, vano porta-scarpe all'ingresso

Cuscini/poggiatesta sfoderabili

Ampliamento seduta soggiorno

Altezza interna (2.10 mt)

Materassi con rivestimento lavabile

3 stili diversi di mobilio: moderno, classico, design

CUCINA & BAGNO /

3 fuochi

Pensile cucina con grande anta

Piano supplementare di appoggio nelle cucine a "L"

Tagliere copri-lavello multi-uso

Frigo trivalente con scelta automatica fonte energetica (AES) e griglia di ispezione esterna

Chiusura soft cassetti cucina

Miscelatore bagno in metallo

IMPIANTISTICA /

Scarico acque grigie dall'interno della cellula

Pompa dell'acqua con vaso di espansione

Illuminazione 100% LED con accensione indipendente (fino a 13 punti luce) e luce notturna azzurra



ENJOY
THE
DOLCE
VITA



PACCHETTO LUSO PROFILATI ECOVIP

CLIMATIZZATORE CABINA MANUALE

AIRBAG PASSEGGERO

CRUISE CONTROL

ALTERNATORE MAGGIORATO

CABINA GUIDA COLOR ARGENTO
E GRAFICHE ESTERNE ARGENTO / PLATINO
AD EFFETTO SPAZZOLATO

TETTO PANORAMICO
GALAXY VIEW SOPRA CABINA

RIVESTIMENTO POLTRONE CABINA
IN TESSUTO COORDINATO

MOQUETTE CABINA

CHIUSURA CENTRALIZZATA PORTA CELLULA

PORTA ZANZARIERA

OBLÒ MINI-HEKI IN CUCINA

CAPPA ASPIRANTE CUCINA

MISCELATORE CUCINA IN METALLO

FRIGO CON RIVESTIMENTO FUMÉ SPECCHIATO

COIBENTAZIONE SERBATOIO ACQUE GRIGIE

RISCALDATORE SUPPLEMENTARE SOGGIORNO

TIMER DI PROGRAMMAZIONE STUFA




ECOVIP 300




DATI TECNICI

○

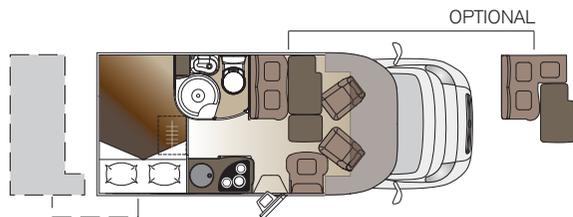

●

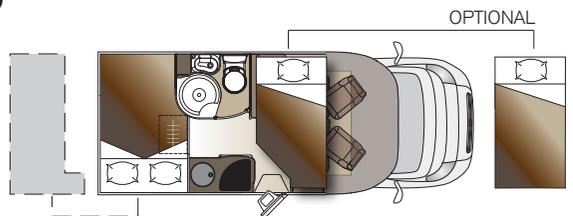

LEGENDA

(*) = La versione guida destra non è possibile con motori da 115 CV ma solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (***) = La meccanica Fiat 40 è possibile solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (@) = Con il portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista / (***) = Con il letto basculante sopra il soggiorno, l'oblò Midi-Heki viene sostituito con l'oblò Mini-Heki / (***) = Finestra optional bagno.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35 (*)	Fiat Ducato 40 (**)
Cilindrata (Cc)	2.000	2.300 ~ 3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	85 (115)	96 (130)/109 (150)/130 (180)
Cambio	5+1	6+1
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	5.990 mm	
Passo	3.450 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.920 mm	
Altezza interna	2.100 mm	
Posti omologati dinette standard (@)	4	5
Posti omologati dinette a L (@)	4	5
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	4.000 Kg (PTM ###)
Peso in ordine di marcia (#)	2.738 Kg	2.808 Kg (PTM ###)
Carico utile totale (circa)	762 Kg	1.192 Kg (PTM ###)
Massa rimorchiabile	1.600 Kg	2.000 Kg (130/150/180 CV)
SPESSORI		
Tetto	35 mm	
Pareti	35 mm	
Pavimento	55 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	80 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie con sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	



ECOVIP 300

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Airbag guidatore	●	
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	●	
Sospensione posteriore rinforzata	●	
Regolatore assetto fari	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Poltrone cabina girevoli, poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Antifurto elettronico		●
Chiusura centralizzata porte cabina	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Porta cellula con doppia chiusura, finestra e pattumiera	●	
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso		●
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	3	1 (***)
Oblò Seitz Midi-HEKI in soggiorno (**)	●	
Portabici		●
Portamoto manuale		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
LETTI		
Posti letto	3	1
Materasso posteriore in Biolatex	●	
Letto posteriore con doghe in legno	2.150 x 1.360/1.160 mm	
Letto dinette	2.000 x 1.000/500 mm	
Letto basculante elettrico sopra la dinette		1.910 x 1.000 mm
Altezza sotto il letto basculante	1.950 mm	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Verona" con trattamento antimacchia	●	
Design mobilio	Rovere Trentino	Noce Italiano/ Olmo Toscano

	SERIE	OPTIONAL
Tavolo con prolunga (dinette standard)	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Armadi	1	
Armadio con doppio accesso (frontale/dall'alto)	●	
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	106 Lt.	
Forno a gas		●
Piano supplementare di lavoro, abbattibile		●
Presa 230V in cucina	●	
Turbovent per oblò cucina		●
Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia	●	
Pedana in legno per piatto doccia	●	
Oblò in bagno	280 x 280 mm	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Prese 12 V ~ Prese 230 V	3 ~ 2	
Prese TV soggiorno ~ camera	1 ~ 1	
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217x124/99x95/53 cm	
Portellone destro (L x H)	75 x 95 cm	
Portellone sinistro (L x H)	34 x 90 cm	
Portata	220 Kg	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Vano di stivaggio extra sotto-pavimento	●	

PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Altoparlanti cellula / Sistema di fissaggio generatore / Turbovent per oblò in bagno e cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto




ECOVIP 309




DATI TECNICI

○

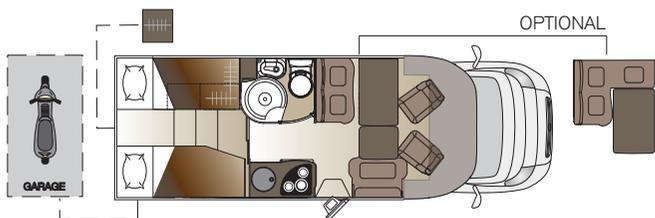

●

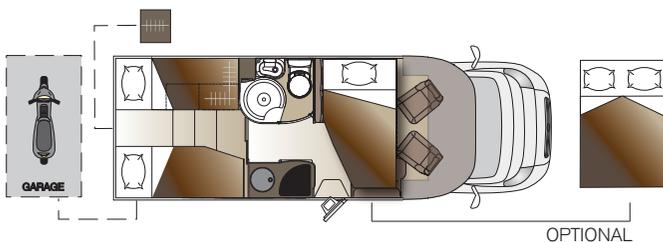

LEGENDA

(*) = La versione guida destra non è possibile con motori da 115 CV ma solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (**) = La meccanica Fiat 43 è possibile solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (@) = Con il portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista / (*) = Finestra opt. soggiorno lato destro / (**) = Con il letto basculante sopra il soggiorno, l'oblò Midi-Heki viene sostituito con l'oblò Mini-Heki / (***) = Finestra optional bagno / (*) = Incluso letto bambino.

SERIE

OPTIONAL

CHASSIS

Meccanica	Fiat Ducato 35 (*)	Fiat Ducato 43 (**)
Cilindrata (Cc)	2.000	2.300 ~ 3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	85 (115)	96 (130)/109 (150)/130 (180)
Cambio	5+1	6+1
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.

MISURE E PESI

Lunghezza esterna	6.990 mm	
Passo	3.800 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.920 mm	
Altezza interna	2.100 mm	
Posti omologati dinette standard (@)	4	5
Posti omologati dinette a L (@)	4	5
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650 ~ 4.250 Kg (PTM ###)
Peso in ordine di marcia (#)	2.913 Kg	2.913 ~ 2.983 Kg (PTM ###)
Carico utile totale (circa)	587 Kg	737 ~ 1.267 Kg (PTM ###)
Massa rimorchiabile	1.600 Kg	2.000 Kg (130/150/180 CV)

SPESSORI

Tetto	35 mm	
Pareti	35 mm	
Pavimento	55 mm	

SERBATOI

Acque chiare (riscaldato e antigelo)	80 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie con sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	



ECOVIP 309

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Airbag guidatore	●	
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	●	
Sospensione posteriore rinforzata	●	
Regolatore assetto fari	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Poltrone cabina girevoli, poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Antifurto elettronico		●
Chiusura centralizzata porte cabina	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Porta cellula con doppia chiusura, finestra e pattumiera	●	
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso		●
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	4	1 (*) + 1 (***)
Oblò Seitz Midi-HEKI in soggiorno (**)	●	
Portabici		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
LETTI		
Posti letto	4 (°)	2
Materassi posteriori in Biolatex	●	
Letto posteriore destro	2.000 x 820 mm	
Letto posteriore sinistro	1.920 x 820 mm	
Letto dinette (°)	2.000 x 1.250/760 mm	
Letto basculante elettrico sopra la dinette		1.910 x 1.250 mm
Altezza sotto il letto basculante	1.950 mm	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Verona" con trattamento antimacchia	●	
Design mobilio	Rovere Trentino	Noce Italiano/ Olmo Toscano

	SERIE	OPTIONAL
Tavolo con prolunga (dinette standard)	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Armadi	1	1
Armadio con doppio accesso (frontale/dall'alto)	●	
Porta rigida di separazione giorno/notte	●	
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	106 Lt.	
Forno a gas		●
Piano supplementare di lavoro, abbattibile		●
Presse 230V in cucina	●	
Turbovent per oblò cucina		●
Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia	●	
Pedana in legno per piatto doccia	●	
Oblò in bagno	280 x 280 mm	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Presse 12 V ~ Presse 230 V	3 ~ 2	
Presse TV soggiorno ~ camera	1 ~ 1	
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 115 x 116/88 cm	
Portellone destro (L x H)	95 x 110 cm	
Portellone sinistro (L x H)	63 x 105 cm	
Portata	220 Kg	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Caricamento moto da entrambi i lati	●	
Vasca in ABS lavabile con piletta di scarico	●	



PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Altoparlanti cellula / Sistema di fissaggio generatore / Turbovent per oblò in bagno e cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto



ECOVIP 310



DATI TECNICI

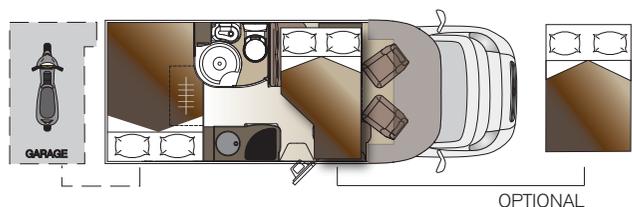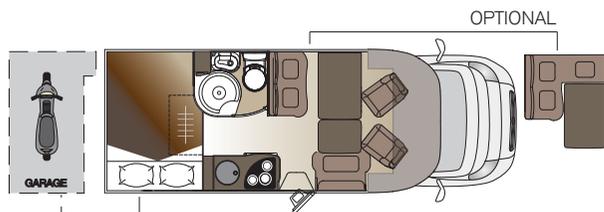

SERIE

OPTIONAL

CHASSIS

Meccanica	Fiat Ducato 35 (*)	Fiat Ducato 43 (**)
Cilindrata (Cc)	2.000	2.300 ~ 3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	85 (115)	96 (130)/109 (150)/130 (180)
Cambio	5+1	6+1
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.

MISURE E PESI

Lunghezza esterna	6.590 mm	
Passo	3.800 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.920 mm	
Altezza interna	2.100 mm	
Posti omologati dinette standard (@)	4	5
Posti omologati dinette a L (@)	4	5
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650 ~ 4.250 Kg (PTM ###)
Peso in ordine di marcia (#)	2.823 Kg	2.823 ~ 2.893 Kg (PTM ###)
Carico utile totale (circa)	677 Kg	827 ~ 1.357 Kg (PTM ###)
Massa rimorchiabile	1.600 Kg	2.000 Kg (130/150/180 CV)

SPESSORI

Tetto	35 mm	
Pareti	35 mm	
Pavimento	55 mm	

SERBATOI

Acque chiare (riscaldato e antigelo)	80 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie con sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	

LEGENDA

(*) = La versione guida destra non è possibile con motori da 115 CV ma solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (**) = La meccanica Fiat 43 è possibile solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (@) = Con il portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista / (*) = Finestra opt. soggiorno lato destro / (**) = Con il letto basculante sopra il soggiorno, l'oblò Midi-Heki viene sostituito con l'oblò Mini-Heki / (***) = Finestra optional bagno / (*) = Incluso letto bambino.



ECOVIP 310

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Airbag guidatore	●	
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	●	
Sospensione posteriore rinforzata	●	
Regolatore assetto fari	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Poltrone cabina girevoli, poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Antifurto elettronico		●
Chiusura centralizzata porte cabina	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Porta cellula con doppia chiusura, finestra e pattumiera	●	
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso		●
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	4	1 (*) + 1 (***)
Oblò Seitz Midi-HEKI in soggiorno (**)	●	
Portabici		●
Portamoto manuale		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
LETTI		
Posti letto	4 (°)	2
Materasso posteriore in Biolatex	●	
Letto posteriore con doghe in legno	2.150 x 1.500/1.360 mm	
Letto dinette (°)	2.000x1.400/760 mm	
Letto basculante elettrico sopra la dinette		1.910x1.300/1.250 mm
Altezza sotto il letto basculante	1.950 mm	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Verona" con trattamento antimacchia	●	
Design mobilio	Rovere Trentino	Noce Italiano/ Olmo Toscano

	SERIE	OPTIONAL
Tavolo con prolunga (dinette standard)	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Armadi	1	
Armadio con doppio accesso (frontale/dall'alto)	●	
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	106 Lt.	
Forno a gas		●
Piano supplementare di lavoro, abbattibile		●
Presa 230V in cucina	●	
Turbovent per oblò cucina		●
Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia	●	
Pedana in legno per piatto doccia	●	
Oblò in bagno	280 x 280 mm	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Prese 12 V ~ Prese 230 V	3 ~ 2	
Prese TV soggiorno ~ camera	1 ~ 1	
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 128 x 95 cm	
Portellone destro (L x H)	74 x 118 cm	
Portellone sinistro (L x H)	74 x 118 cm	
Portata	220 Kg	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Caricamento moto da entrambi i lati	●	
Vasca in ABS lavabile con piletta di scarico	●	

PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Altoparlanti cellula / Sistema di fissaggio generatore / Turbovent per oblò in bagno e cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto




ECOVIP 312




DATI TECNICI

○

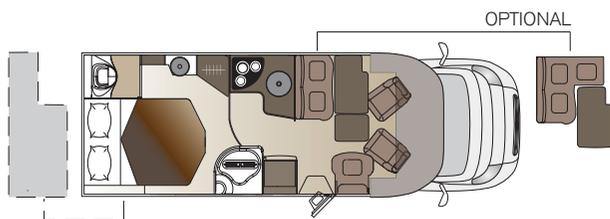

●

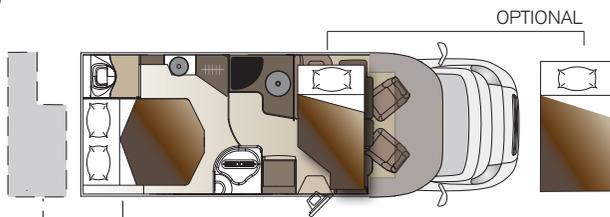

LEGENDA

(*) = La versione guida destra non è possibile con motori da 115 CV ma solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (**) = La meccanica Fiat 43 è possibile solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (@) = Con il portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista / (**) = Con il letto basculante sopra il soggiorno, l'oblò Midi-Heki viene sostituito con l'oblò Mini-Heki / (***) = Finestra optional bagno.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35 (*)	Fiat Ducato 43 (**)
Cilindrata (Cc)	2.000	2.300 ~ 3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	85 (115)	96 (130)/109 (150)/130 (180)
Cambio	5+1	6+1
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	6.990 mm	
Passo	4.035 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.920 mm	
Altezza interna	2.100 mm	
Posti omologati dinette standard (@)	4	5
Posti omologati dinette a L (@)	4	5
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650 ~ 4.250 Kg (PTM ###)
Peso in ordine di marcia (#)	2.998 Kg	2.998 ~ 3.068 Kg (PTM ###)
Carico utile totale (circa)	502 Kg	652 ~ 1.182 Kg (PTM ###)
Massa rimorchiabile	1.600 Kg	2.000 Kg (130/150/180 CV)
SPESSORI		
Tetto	35 mm	
Pareti	35 mm	
Pavimento	55 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	80 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie con sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	19 Lt.	



ECOVIP 312

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Airbag guidatore	●	
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	●	
Sospensione posteriore rinforzata	●	
Regolatore assetto fari	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Poltrone cabina girevoli, poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Pres a 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Antifurto elettronico		●
Chiusura centralizzata porte cabina	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Porta cellula con doppia chiusura, finestra e pattumiera	●	
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso		●
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	3	
Oblò Seitz Midi-HEKI in soggiorno (**)	●	
Portabici		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
LETTI		
Posti letto	3	1
Materasso letto posteriore in Biolatex	●	
Letto posteriore con doghe in legno	1.900 x 1.350 mm	
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	●	
Letto dinette	2.000 x 1.000/500 mm	
Letto basculante elettrico sopra la dinette		1.910 x 1.000 mm
Altezza sotto il letto basculante	1.950 mm	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Verona" con trattamento antimacchia	●	
Design mobilio	Rovere Trentino	Noce Italiano/ Olmo Toscano

	SERIE	OPTIONAL
Tavolo con prolunga (dinette standard)	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Vano portatelevisore sopra frigo (predisposizione cavi)	●	
Vano portatelevisore zona posteriore	●	
Armadi	1	
Porta rigida di separazione giorno/notte	●	
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES) con freezer separato	160 Lt.	
Forno a gas		●
Piano supplementare di lavoro, a scomparsa	●	
Pres a 230V in cucina	●	
Turbovent per oblò cucina		●
Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia	●	
Pedana in legno per piatto doccia		●
Oblò in bagno	280 x 280 mm	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Prese 12 V ~ Prese 230 V	3 ~ 3	
Prese TV soggiorno ~ camera	1 ~ 1	
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 117/23 x 100 cm	
Portellone destro (L x H)	74 x 107 cm	
Portellone sinistro (L x H)	63 x 15 cm	
Portata	220 Kg	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	



PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Altoparlanti cellula / Sistema di fissaggio generatore / Turbovent per oblò in bagno e cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto



ECOVIP 390



DATI TECNICI

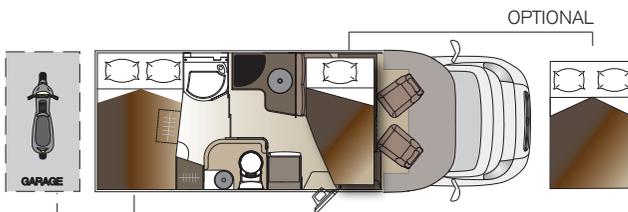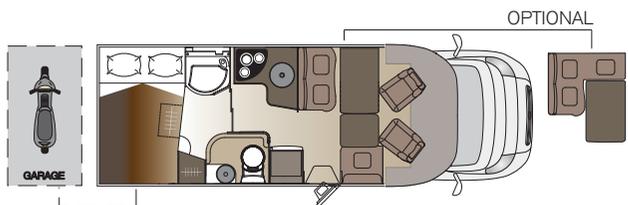

LEGENDA

(*) = La versione guida destra non è possibile con motori da 115 CV ma solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (**) = La meccanica Fiat 43 è possibile solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (@) = Con il portamoto o declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi.

I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiore, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista / (***) = Con il letto basculante sopra il soggiorno, l'oblò Midi-Heki viene sostituito con l'oblò Mini-Heki / (****) = Finestra optional bagno / (*) = Incluso letto bambino / (**) = Con l'optional "letto posteriore regolabile in altezza" non è possibile avere il secondo armadio sotto il letto posteriore.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35 (*)	Fiat Ducato 43 (**)
Cilindrata (Cc)	2.000	2.300 ~ 3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	85 (115)	96 (130)/109 (150)/130 (180)
Cambio	5+1	6+1
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	6.990 mm	
Passo	4.035 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.920 mm	
Altezza interna	2.100 mm	
Posti omologati dinette standard (@)	4	5
Posti omologati dinette a L (@)	4	5
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650 ~ 4.250 Kg (PTM ###)
Peso in ordine di marcia (#)	2.988 Kg	2.988 ~ 3.058 Kg (PTM ###)
Carico utile totale (circa)	512 Kg	662 ~ 1.192 Kg (PTM ###)
Massa rimorchiabile	1.600 Kg	2.000 Kg (130/150/180 CV)
SPESSORI		
Tetto	35 mm	
Pareti	35 mm	
Pavimento	55 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	80 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie con sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	



ECOVIP 390

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Airbag guidatore	●	
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	●	
Sospensione posteriore rinforzata	●	
Regolatore assetto fari	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Poltrone cabina girevoli, poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Antifurto elettronico		●
Chiusura centralizzata porte cabina	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Porta cellula con doppia chiusura, finestra e pattumiera	●	
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso		●
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	4	1 (***)
Oblò Seitz Midi-HEKI in soggiorno (**)	●	
Portabici		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
LETTI		
Posti letto	4 (°)	2
Materasso letto posteriore in Biolatex	●	
Letto posteriore con doghe in legno	2.050x1.360/1.250 mm	
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza (°)		●
Letto dinette (°)	2.000 x 1.250/650 mm	
Letto basculante elettrico sopra la dinette		1.910x1.250/1.150 mm
Altezza sotto il letto basculante	1.950 mm	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Verona" con trattamento antimacchia	●	
Design mobilio	Rovere Trentino	Noce Italiano/ Olmo Toscano

	SERIE	OPTIONAL
Tavolo con prolunga (dinette standard)	●	
Portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Vano portatelevisore sopra frigo (predisposizione cavi)	●	
Armadi	2 (°°)	
Porta rigida di separazione giorno/notte	●	
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES) con freezer separato	160 Lt.	
Forno a gas		●
Piano supplementare di lavoro, a scomparsa	●	
Presa 230V in cucina	●	
Turbovent per oblò cucina		●
Bagno con doppio accesso, da zona notte/giorno	●	
Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia	●	
Pedana in legno per piatto doccia		●
Oblò in bagno	400 x 400 mm	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Prese 12 V ~ Prese 230 V	3 ~ 2	
Prese TV soggiorno ~ camera	1 ~ 1	
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 124 x 124/79 cm	
Portellone destro (L x H)	95 x 120 cm	
Portellone sinistro (L x H)	63 x 115 cm	
Portata	220 Kg	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Caricamento moto da entrambi i lati	●	
Vasca in ABS lavabile con piletta di scarico	●	

PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Altoparlanti cellula / Sistema di fissaggio generatore / Turbovent per oblò in bagno e cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto




ECOVIP 409




DATI TECNICI

○

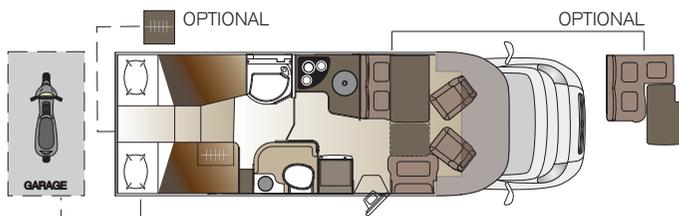

●

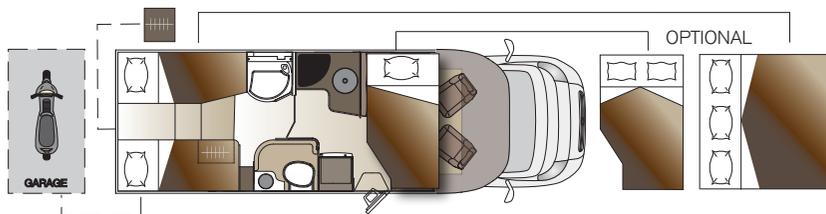

LEGENDA

(*) = La versione guida destra non è possibile con motori da 115 CV ma solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (**) = La meccanica Fiat 43 è possibile solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (@) = Con il declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista / (***) = Con il letto basculante sopra il soggiorno, l'oblò Midi-Heki viene sostituito con l'oblò Mini-Heki / (****) = Finestra optional bagno / (*) = Incluso letto bambino.

SERIE

OPTIONAL

CHASSIS

Meccanica	Fiat Ducato 35 (*)	Fiat Ducato 43 (**)
Cilindrata (Cc)	2.000	2.300 ~ 3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	85 (115)	96 (130)/109 (150)/130 (180)
Cambio	5+1	6+1
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.

MISURE E PESI

Lunghezza esterna	7.490 mm	
Passo	4.035 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.920 mm	
Altezza interna	2.100 mm	
Posti omologati dinette standard (@)	4	5 (PTM ###)
Posti omologati dinette a L (@)	4	5 (PTM ###)
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650 ~ 4.250 Kg (PTM ###)
Peso in ordine di marcia (#)	3.033 Kg	3.033 ~ 3.103 Kg (PTM ###)
Carico utile totale (circa)	467 Kg	617 ~ 1.147 Kg (PTM ###)
Massa rimorchiabile	1.600 Kg	2.000 Kg (130/150/180 CV)

SPESSORI

Tetto	35 mm	
Pareti	35 mm	
Pavimento	55 mm	

SERBATOI

Acque chiare (riscaldato e antigelo)	80 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie con sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	



ECOVIP 409

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Airbag guidatore	●	
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	●	
Sospensione posteriore rinforzata	●	
Regolatore assetto fari	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Poltrone cabina girevoli, poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Antifurto elettronico		●
Chiusura centralizzata porte cabina	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Porta cellula con doppia chiusura, finestra e pattumiera	●	
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso		●
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	4	1 (***)
Oblò Seitz Midi-HEKI in soggiorno (**)	●	
Portabici		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
LETTI		
Posti letto	3	2
Materassi letti posteriori in Biolatex	●	
Letto posteriore destro	1.900 x 820 mm	
Letto posteriore sinistro	2.000 x 820 mm	
Letto dinette	2.000 x 1.000/650 mm	
Letto basculante elettrico sopra la dinette		1.910x1.400/1.150 mm
Altezza sotto il letto basculante	1.950 mm	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Verona" con trattamento antimacchia	●	
Design mobilio	Rovere Trentino	Noce Italiano/ Olmo Toscano

	SERIE	OPTIONAL
Tavolo con prolunga (dinette standard)	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Portatelevisore sopra frigo (predisposizione cavi)	●	
Armadi	1	1
Armadio con doppio accesso (frontale/dall'alto)	●	
Porta rigida di separazione giorno/notte	●	
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES) con freezer separato	160 Lt.	
Forno a gas		●
Piano supplementare di lavoro, a scomparsa	●	
Presse 230V in cucina	●	
Turbovent per oblò cucina		●
Bagno con doppio accesso, da zona notte/giorno	●	
Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia	●	
Pedana in legno per piatto doccia		●
Oblò in bagno	400 x 400 mm	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Prese 12 V ~ Prese 230 V	3 ~ 2	
Prese TV soggiorno ~ camera	1 ~ 1	
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 115 x 116/88 cm	
Portellone destro (L x H)	95 x 110 cm	
Portellone sinistro (L x H)	63 x 105 cm	
Portata	220 Kg	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Caricamento moto da entrambi i lati	●	
Vasca in ABS lavabile con piletta di scarico	●	

PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Altoparlanti cellula / Sistema di fissaggio generatore / Turbovent per oblò in bagno e cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto



ECOVIP 410




DATI TECNICI

○



●

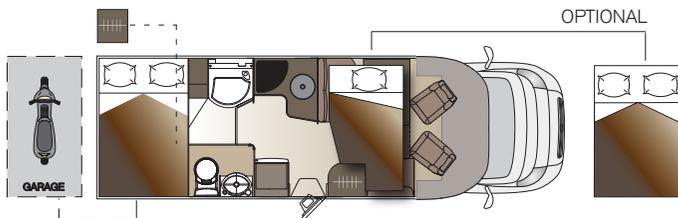

LEGENDA

(*) = La versione guida destra non è possibile con motori da 115 CV ma solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (**) = La meccanica Fiat 43 è possibile solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (@) = Con il declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista / (***) = Con il letto basculante sopra il soggiorno, l'obolò Midi-Heki viene sostituito con l'obolò Mini-Heki / (****) = Finestra optional bagno / (*) = Incluso letto bambino / (**) = Con l'optional "letto posteriore regolabile in altezza" non è possibile avere l'armadio opt. sotto il letto posteriore.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35 (*)	Fiat Ducato 43 (**)
Cilindrata (Cc)	2.000	2.300 ~ 3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	85 (115)	96 (130)/109 (150)/130 (180)
Cambio	5+1	6+1
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	7.490 mm	
Passo	4.035 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.920 mm	
Altezza interna	2.100 mm	
Posti omologati dinette standard (@)	4	4 (PTM ###)
Posti omologati dinette a L (@)	4	4 (PTM ###)
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650 ~ 4.250 Kg (PTM ###)
Peso in ordine di marcia (#)	3.033 Kg	3.033 ~ 3.103 Kg (PTM ###)
Carico utile totale (circa)	467 Kg	617 ~ 1.147 Kg (PTM ###)
Massa rimorchiabile	1.600 Kg	2.000 Kg (130/150/180 CV)
SPESSORI		
Tetto	35 mm	
Pareti	35 mm	
Pavimento	55 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	80 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie con sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	



ECOVIP 410

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Airbag guidatore	●	
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	●	
Sospensione posteriore rinforzata	●	
Regolatore assetto fari	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Poltrone cabina girevoli, poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Presa 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Antifurto elettronico		●
Chiusura centralizzata porte cabina	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Porta cellula con doppia chiusura, finestra e pattumiera	●	
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso		●
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	5	1 (***)
Oblò Seitz Midi-HEKI in soggiorno (**)	●	
Portabici		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
LETTI		
Posti letto	4 (°)	2
Materasso letto posteriore in Biolatex	●	
Letto posteriore con doghe in legno	2.050 x 1.400 mm	
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza (°)		●
Letto dinette (°)	2.000 x 1.400/700 mm	
Letto basculante elettrico sopra la dinette (mm)		1.910 x 1.400/1.230
Altezza sotto il letto basculante	1.950 mm	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Verona" con trattamento antimacchia	●	
Design Mobilio	Rovere Trentino	Noce Italiano/ Olmo Toscano

	SERIE	OPTIONAL
Tavolo con prolunga (dinette standard)	●	
Portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Vano portatelevisore sopra frigo (predisposizione cavi)	●	
Armadi	1	1 (°°)
Porta rigida di separazione giorno/notte	●	
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES) con freezer separato	160 Lt.	
Forno a gas		●
Piano supplementare di lavoro, a scomparsa	●	
Presa 230V in cucina	●	
Turbovent per oblò cucina		●
Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia	●	
Pedana in legno per piatto doccia		●
Oblò in bagno	400 x 400 mm	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Prese 12 V ~ Prese 230 V	3 ~ 2	
Prese TV soggiorno ~ camera	1 ~ 1	
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 124 x 125 cm	
Portellone destro (L x H)	95 x 120 cm	
Portellone sinistro (L x H)	63 x 115 cm	
Portata	220 Kg	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Caricamento moto da entrambi i lati	●	
Vasca in ABS lavabile con piletta di scarico	●	

PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Altoparlanti cellula / Sistema di fissaggio generatore / Turbovent per oblò in bagno e cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto




ECOVIP 412




DATI TECNICI

○

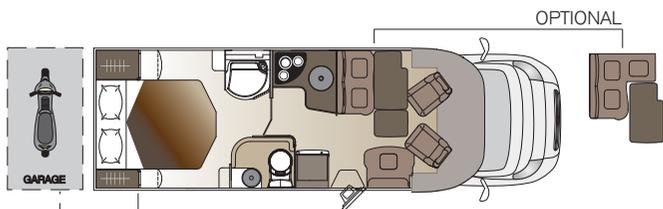

●

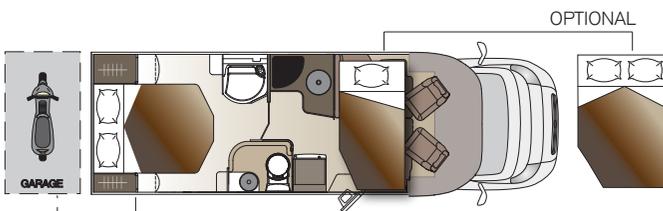

LEGENDA

(*) = La versione guida destra non è possibile con motori da 115 CV ma solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (**) = La meccanica Fiat 43 è possibile solo con motori da 130, 150 o 180 CV / (@) = Con il declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista / (***) = Con il letto basculante sopra il soggiorno, l'oblò Midi-Heki viene sostituito con l'oblò Mini-Heki / (****) = Finestra optional bagno.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35 (*)	Fiat Ducato 43 (**)
Cilindrata (Cc)	2.000	2.300 ~ 3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	85 (115)	96 (130)/109 (150)/130 (180)
Cambio	5+1	6+1
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	7.490 mm	
Passo	4.035 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	2.920 mm	
Altezza interna	2.100 mm	
Posti omologati dinette standard (@)	4	5 (PTM ###)
Posti omologati dinette a L (@)	4	5 (PTM ###)
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650 ~ 4.250 Kg (PTM ###)
Peso in ordine di marcia (#)	3.033 Kg	3.033 ~ 3.103 Kg (PTM ###)
Carico utile totale (circa)	467 Kg	617 ~ 1.147 Kg (PTM ###)
Massa rimorchiabile	1.600 Kg	2.000 Kg (130/150/180 CV)
SPESSORI		
Tetto	35 mm	
Pareti	35 mm	
Pavimento	55 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	80 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie		
con sfiato esterno	110 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	



ECOVIP 412

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Airbag guidatore	●	
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	●	
Sospensione posteriore rinforzata	●	
Regolatore assetto fari	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Poltrone cabina girevoli, poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Antifurto elettronico		●
Chiusura centralizzata porte cabina	●	
Chiave unica per porte e portelloni	●	
Porta cellula con doppia chiusura, finestra e pattumiera	●	
Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso		●
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	4	1 (***)
Oblò Seitz Midi-HEKI in soggiorno (**)	●	
Portabici		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
LETTI		
Posti letto	3	2
Materasso letto posteriore in Biolatex	●	
Letto posteriore con doghe in legno	1.900 x 1.420 mm	
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	●	
Letto dinette	2.000 x 1.000/650 mm	
Letto basculante elettrico sopra la dinette		1.910x1.400/1.150 mm
Altezza sotto il letto basculante	1.950 mm	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Verona" con trattamento antimacchia	●	
Design mobilio	Rovere Trentino	Noce Italiano/ Olmo Toscano

	SERIE	OPTIONAL
Tavolo con prolunga (dinette standard)	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Portatelevisore sopra frigo (predisposizione cavi)	●	
Armadi	1	
Porta rigida di separazione giorno/notte	●	
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES) con freezer separato	160 Lt.	
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate	●	
Forno a gas		●
Piano supplementare di lavoro, a scomparsa	●	
Presse 230V in cucina	●	
Oblò Mini-HeKI in cucina	●	
Turbovent per oblò cucina		●
Bagno con doppio accesso, da zona notte/giorno	●	
Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia	●	
Pedana in legno per piatto doccia		●
Oblò in bagno	400 x 400 mm	
Turbovent per oblò bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Prese 12 V ~ Prese 230 V	3 ~ 2	
Prese TV soggiorno ~ camera	1 ~ 1	
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 117/87 x 100 cm	
Portellone destro (L x H)	74 x 107 cm	
Portellone sinistro (L x H)	60 x 80 cm	
Portata	220 Kg	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Vasca in ABS lavabile co piletta di scarico	●	

PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Altoparlanti cellula / Sistema di fissaggio generatore / Turbovent per oblò in bagno e cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto

ECOVIP MANSARDATI

1
2
6
9



DI SERIE SU TUTTI I MODELLI

DESIGN & CARROZZERIA /

Pareti e tetto con ossatura in poliuretano
Tetto in vetroresina
Sottopavimento in vetroresina
Coibentazione dell'intera struttura in Styrofoam
Doppio pavimento con grande gavone, illuminato, coibentato
Garage o gavone grande, illuminato, riscaldato, coibentato con serrature "Easy Lock"
Controtelaio zincato a caldo

INTERIOR & COMFORT /

Soffitto coibentato, imbottito e rivestito
Pensili ad ante maggiorate con maniglie in metallo
Soggiorno con imbottiture comfort
2 stili diversi di mobilio: moderno o classico

Mansarda con: Coibentazione e distribuzione del calore perimetrale
Materasso mansarda in Biolatex, traspirante con rivestimento lavabile
Mansarda con doghe in legno e piano rialzabile per accesso facilitato alla cabina
Due finestre ed oblò

CUCINA & BAGNO /

Frigorifero trivalente con freezer separato, scelta automatica fonte energetica (AES) e griglia di ispezione esterna
Bagno con oblò e finestra

IMPIANTISTICA /

Sistema di riscaldamento Truma Combi 6
Controllo elettronico con rilevatore temperatura esterna/interna
Serbatoi acque chiare/grigie nel doppio pavimento
Illuminazione 100% LED
Box connettori elettrici a tetto

ENJOY
THE
DOLCE
VITA



**PACCHETTO LUSO
MANSARDATI ECOVIP**

CLIMATIZZATORE CABINA MANUALE

AIRBAG PASSEGGERO

CRUISE CONTROL

ALTERNATORE MAGGIORATO

ANTIFURTO VOLUMETRICO-PERIMETRALE

RIVESTIMENTO POLTRONE CABINA
IN TESSUTO COORDINATO

MOQUETTE CABINA

ANTE PENSILI SOGGIORNO/CUCINA
CON CHIUSURA AUTOMATICA SOFT

MISCELATORE CUCINA IN METALLO

4 FUOCHI PIANO COTTURA

FRIGO CON RIVESTIMENTO FUMÉ SPECCHIATO

RISCALDATORE SUPPLEMENTARE SOGGIORNO

TIMER DI PROGRAMMAZIONE STUFA




ECOVIP 1




DATI TECNICI

○

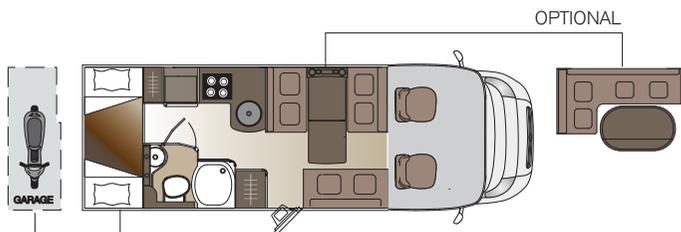

●

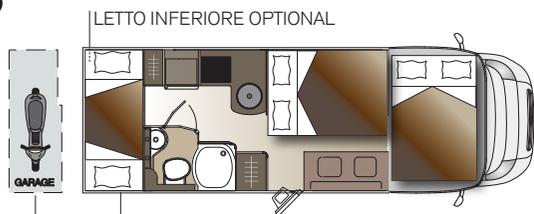

LEGENDA

(*) = Con la versione optional dinette a L, si rinuncia al letto matrimoniale della dinette centrale, che diventa un letto singolo / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista / (@) = In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	7.206 mm	
Passo	4.035 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	3.200 mm	
Altezza interna	2.000 mm	
Posti omologati dinette standard (@)	5	6 [PTM(###)]
Posti omologati dinette a L (@)	4	4 [PTM(###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650 ~ 4.250 Kg [PTM(###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.078 Kg	3.108 ~ 3.188 Kg [PTM(###)]
Carico utile totale (circa)	422 Kg	542 ~ 1.062 Kg [PTM(###)]
Massa rimorchiabile	1.700 Kg	1.700 Kg
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato) (max~min)	64 ~ 52 mm	
Altezza doppio pavimento (H max~min)	350 ~ 300 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	80 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	130 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	17 Lt.	





ECOVIP 1

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Barra stabilizzatrice posteriore	●	
Sospensione posteriore rinforzata	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Regolatore assetto fari	●	
Poltrone cabina con poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Poltrone cabina girevoli		●
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Chiusura centralizzata cabina/cellula	●	
Porta cellula: finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●	
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	8	
Oblò Seitz Midi-HEKI su dinette	●	
Portabici		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
LETTI		
Posti letto con dinette versione standard	5	1
Posti letto con dinette versione a L (optional)	4	1
Materassi letti posteriori in Biolatex	●	
Letto posteriore a castello superiore con doghe in legno e rete di protezione	2.100 x 900 mm	
Letto posteriore a castello inferiore con doghe in legno		2.100 x 840 mm
Letto dinette matrimoniale con dinette versione standard	1.850 x 1.250 mm	
Letto dinette singolo con dinette versione a L (optional) (*)		1.850 x 1.000 mm
Letto mansarda	2.000 x 1.500 mm	
Altezza interna sopra letto mansarda (max)	740 mm	
Interruttore luce notturna cellula su letto mansarda	●	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	


	SERIE	OPTIONAL
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Quarzo" con trattamento antimacchia	●	
Design mobilio	Rovere Trentino	Noce Italiano
Tavolo a scomparsa a parete	●	
Tavolo con prolunga	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Armadi	2	
Binario appendiabiti sotto letto a castello superiore	●	
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	160 Lt.	
Forno a gas con grill		●
Cappa aspirante con sfianto esterno e luci integrate	●	
Presse 230V in cucina	●	
Piano cucina supplementare, rialzato, scorrevole	●	
Turbovent per oblò in cucina		●
Oblò in bagno	280 x 280 mm	
Stendibiancheria pieghevole	●	
Turbovent per oblò in bagno		●
Finestra in bagno	●	
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Prese 12 V ~ Prese 230 V	2 ~ 3	
Prese TV soggiorno	1	
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 80 x 140/57 cm	
Portellone destro (L x H)	73 x 130 cm	
Portellone sinistro (L x H)	45 x 65 cm	
Portata	220 Kg	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Capacità bauliera sottopavimento	805 Lt.	
Accesso da entrambi i lati a bauliera sottopavimento	●	
PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Altoparlanti cellula / Turbovent per oblò nel bagno e nella cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto/alimentatore		



ECOVIP 2

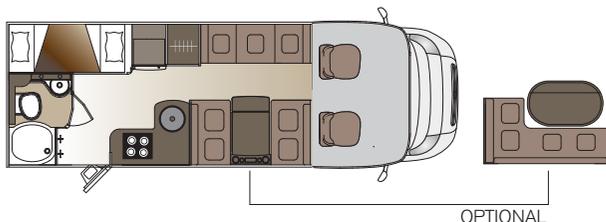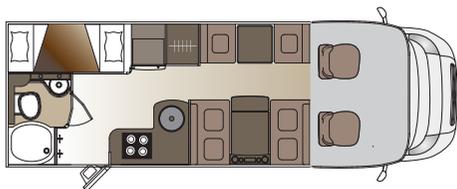

OPTIONAL

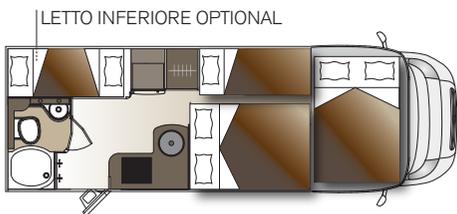

LETTO INFERIORE OPTIONAL

LEGENDA

(*) = Con la versione optional dinette a L, si rinuncia al letto matrimoniale della dinette centrale, che diventa un letto singolo / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista / (@) = In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare.



DATI TECNICI

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	7.206 mm	
Passo	4.035 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	3.200 mm	
Altezza interna	2.000 mm	
Posti omologati dinette standard (@)	5	6 [PTM(###)]
Posti omologati dinette a L (@)	4	4 [PTM(###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650 ~ 4.250 Kg [PTM(###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.078 Kg	3.108 ~ 3.188 Kg [PTM(###)]
Carico utile totale (circa)	422 Kg	542 ~ 1.062 Kg [PTM(###)]
Massa rimorchiabile	1.700 Kg	1.700 Kg
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato) (max~min)	64 ~ 52 mm	
Altezza doppio pavimento (H max~min)	350 ~ 300 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	80 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	130 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	17 Lt.	



ECOVIP 2

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Barra stabilizzatrice posteriore	●	
Sospensione posteriore rinforzata	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Regolatore assetto fari	●	
Poltrone cabina con poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Poltrone cabina girevoli		●
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Chiusura centralizzata cabina/cellula	●	
Porta cellula: finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●	
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariera	7	
Oblò Seitz Midi-HEKI su dinette	●	
Portabici		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
LETTI		
Posti letto con dinette versione standard	6	1
Posti letto con dinette versione a L (optional)	5	1
Materassi letti posteriori in Biolatex	●	
Letto posteriore a castello superiore con doghe in legno e rete di protezione	1.900 x 740 mm	
Letto posteriore a castello inferiore con doghe in legno		1.900 x 740 mm
Letto dinette singolo	1.700 x 640 mm	
Letto dinette matrimoniale con dinette versione standard	1.850 x 1.250 mm	
Letto dinette singolo con dinette versione a L (optional) (*)		1.850 x 1.000 mm
Letto mansarda	2.000 x 1.500 mm	
Altezza interna sopra letto mansarda (max)	740 mm	
Interruttore luce notturna cellula su letto mansarda	●	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	

	SERIE	OPTIONAL
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Quarzo" con trattamento antimacchia	●	
Design mobilio	Rovere Trentino	Noce Italiano
Tavolo a scomparsa a parete	●	
Tavolo con prolunga		●
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Armadi	1	
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	160 Lt.	
Forno a gas con grill		●
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate	●	
Presse 230V in cucina	●	
Piano cucina supplementare, rialzato, scorrevole	●	
Turbovent per oblò in cucina		●
Oblò in bagno	280 x 280 mm	
Stendibiancheria pieghevole	●	
Turbovent per oblò in bagno		●
Finestra in bagno	●	
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Prese 12 V ~ Prese 230 V	2 ~ 3	
Prese TV soggiorno	1	
GAVONE		
Dimensioni (P x H x L)	190 x 114 x 57 cm	
Capacità gavone (max~min)	1.250 ~ 450 Lt.	
Spia a cruscotto portellone gavone aperto	●	
Capacità bauliera sottopavimento	805 Lt.	
Accesso da entrambi i lati a bauliera sottopavimento	●	

PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Altoparlanti cellula / Turbovent per oblò nel bagno e nella cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto/alimentatore




ECOVIP 6




DATI TECNICI

○

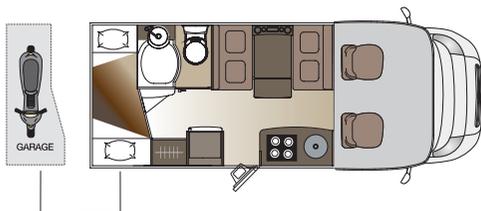

●

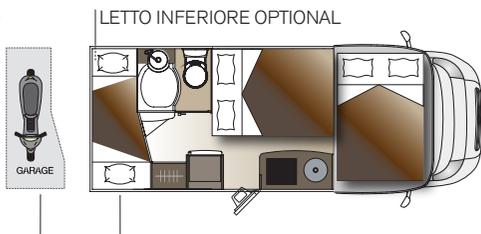

LEGENDA

(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista / (@) = In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	6.250 mm	
Passo	3.800 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	3.200 mm	
Altezza interna	2.000 mm	
Posti omologati (@)	6	6 [PTM(###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650 ~ 4.250 Kg [PTM(###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.003 Kg	3.033 ~ 3.113 Kg [PTM(###)]
Carico utile totale (circa)	497 Kg	617 ~ 1.137 Kg [PTM(###)]
Massa rimorchiabile	1.700 Kg	1.700 Kg
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato) (max~min)	64 ~ 52 mm	
Altezza doppio pavimento (H max~min)	350 ~ 300 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	80 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	130 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	18 Lt.	
2° cassetta Thetford		●



ECOVIP 6

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Barra stabilizzatrice posteriore	●	
Sospensione posteriore rinforzata	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Regolatore assetto fari	●	
Poltrone cabina con poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Poltrone cabina girevoli		●
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Chiusura centralizzata cabina/cellula	●	
Porta cellula: finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●	
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	7	
Oblò Seitz Midi-HEKI su dinette	●	
Portabici		●
Portamoto		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
LETTI		
Posti letto	5	1
Materassi letti posteriori in Biolatex	●	
Letto posteriore a castello superiore con doghe in legno e rete di protezione	2.100 x 900 mm	
Letto posteriore a castello inferiore con doghe in legno		2.100 x 840 mm
Letto dinette matrimoniale	1.850 x 1.250 mm	
Letto mansarda	2.000 x 1.500 mm	
Altezza interna sopra letto mansarda (max)	740 mm	
Interruttore luce notturna cellula su letto mansarda	●	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	

	SERIE	OPTIONAL
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Quarzo" con trattamento antimacchia	●	
Design mobilio	Rovere Trentino	Noce Italiano
Tavolo a scomparsa a parete	●	
Tavolo con prolunga	●	
Ampliamento seduta soggiorno	●	
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Armadi	1	
Binario appendiabiti sotto letto a castello superiore	●	
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	160 Lt.	
Forno a gas con grill		●
Cappa aspirante con sfiato esterno e luci integrate	●	
Presse 230V in cucina	●	
Turbovent per oblò in cucina		●
Oblò in bagno	400 x 400 mm	
Stendibiancheria integrato nel soffitto doccia	●	
Pedana in legno per piatto doccia	●	
Turbovent per oblò in bagno		●
Finestra in bagno		●
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Prese 12 V ~ Prese 230 V	2 ~ 3	
Prese TV soggiorno	1	
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 80 x 140/57 cm	
Portellone destro (L x H)	73 x 130 cm	
Portellone sinistro (L x H)	45 x 65 cm	
Portata	220 Kg	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Capacità bauliera sottopavimento	750 Lt.	

PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Altoparlanti cellula / Posizione per 2° cassetta Tethford / Turbovent per oblò nel bagno e nella cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto/alimentatore




ECOVIP 9




DATI TECNICI

○

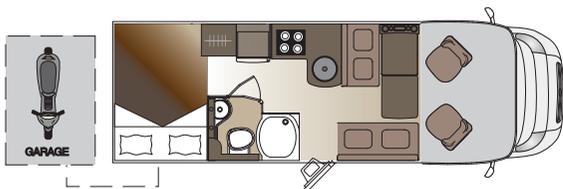

●

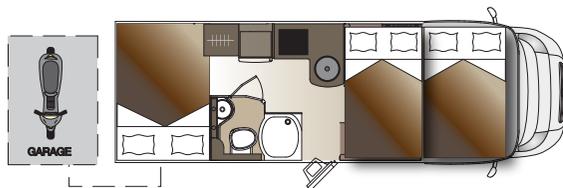

LEGENDA

(#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20Lt. / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile prevista / (@) = In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare.

	SERIE	OPTIONAL
CHASSIS		
Meccanica	Fiat Ducato 35	Fiat Ducato 43
Cilindrata (Cc)	2.300	3.000
Alimentazione	Turbo Diesel Common Rail	
Versione	Euro 5	
Potenza massima kW (CV)	96 (130)	109 (150) / 130 (180)
Cambio	6+1	
Carreggiata posteriore allargata	●	
Trazione	Anteriore	
ABS + EBD	●	
Serbatoio gasolio	60 Lt.	120 Lt.
MISURE E PESI		
Lunghezza esterna	7.206 mm	
Passo	4.035 mm	
Larghezza esterna	2.300 mm	
Larghezza interna	2.170 mm	
Altezza esterna fuori tutto	3.200 mm	
Altezza interna	2.000 mm	
Posti omologati (@)	4	4 [PTM(###)]
Peso massimo complessivo	3.500 Kg	3.650 ~ 4.250 Kg [PTM(###)]
Peso in ordine di marcia (#)	3.118 Kg	3.148 ~ 3.228 Kg [PTM(###)]
Carico utile totale (circa)	382 Kg	502 ~ 1.022 Kg [PTM(###)]
Massa rimorchiabile	1.700 Kg	1.700 Kg
SPESSORI		
Tetto	40 mm	
Pareti	35 mm	
Due pavimenti (cumulato) (max~min)	64 ~ 52 mm	
Altezza doppio pavimento (H max~min)	350 ~ 300 mm	
SERBATOI		
Acque chiare (riscaldato e antigelo)	80 + 20 Lt. (##)	
Serbatoio supplementare acque chiare		●
Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) con sfiato esterno	130 Lt.	
Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford	17 Lt.	



ECOVIP 9

	SERIE	OPTIONAL
DOTAZIONI		
Alzacristalli elettrici	●	
Barra stabilizzatrice posteriore	●	
Sospensione posteriore rinforzata	●	
Fari fendinebbia anteriori		●
Regolatore assetto fari	●	
Poltrone cabina con poggiatesta, due braccioli, regolazione in altezza e inclinazione schienale	●	
Poltrone cabina girevoli	●	
Presse 12 V supplementare in cabina (max 180 W)	●	
Specchi retrovisori: riscaldati, regolabili elettricamente, incl. grandangolo	●	
Autoradio (antenna autoradio di serie)		●
Due altoparlanti in cabina	●	
Volante regolabile in altezza	●	
Chiusura centralizzata cabina/cellula	●	
Porta cellula: finestra fissa, oscurante, zanzariera e pattumiera	●	
Scalino azionabile dal cruscotto con spia e avvisatore acustico	●	
Luce esterna a LED	●	
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere	7	
Oblò Seitz Midi-HEKI su dinette	●	
Portabici		●
Gancio traino		●
Telecamera retromarcia		●
LETTI		
Posti letto	6	
Letto posteriore con materasso in Biolatex	●	
Letto posteriore con doghe in legno	2.100 x 1.355 mm	
Letto dinette matrimoniale	2.000 x 1.265 mm	
Letto mansarda	2.000 x 1.500 mm	
Altezza interna sopra letto mansarda (max)	740 mm	
Interruttore luce notturna cellula su letto mansarda	●	
Luci di lettura orientabili su tutti i letti	●	
ALLESTIMENTO		
Tappezzeria "Quarzo" con trattamento antimacchia	●	
Design mobilio	Rovere Trentino	Noce Italiano
Tavolo a scomparsa a parete	●	
Tavolo con prolunga	●	

	SERIE	OPTIONAL
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta)	●	
Armadi	1	
Illuminazione indiretta sopra pensili	●	
CUCINA E BAGNO		
Frigo (AES)	160 Lt.	
Forno a gas con grill		●
Cappa aspirante con sfianto esterno e luci integrate	●	
Presse 230V in cucina	●	
Piano cucina supplementare, rialzato, scorrevole	●	
Turbovent per oblò in cucina		●
Oblò in bagno	280 x 280 mm	
Stendibiancheria pieghevole	●	
Turbovent per oblò in bagno		●
Finestra in bagno	●	
IMPIANTISTICA		
Riscaldamento	Truma Combi 6	
Carica batterie automatico	●	
Prese 12 V ~ Prese 230 V	2 ~ 3	
Prese TV soggiorno	1	
GARAGE		
Dimensioni (P x H x L)	217 x 135 x 121 cm	
Portellone destro (L x H)	73 x 115 cm	
Portellone sinistro (L x H)	65 x 80 cm	
Portata	220 Kg	
Spia a cruscotto portellone garage aperto	●	
Capacità bauliera sottopavimento	780 Lt.	
Accesso da entrambi i lati a bauliera sottopavimento	●	

PREDISPOSIZIONI DI SERIE PER: Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Gancio traino / Telecamera retromarcia / Sensori di parcheggio / Altoparlanti cellula / Turbovent per oblò nel bagno e nella cucina / Passaggio cavi interno pensili/tetto/alimentatore

NOTE TECNICHE

1) I pesi dei veicoli in ordine di marcia (Dir. 92/21/CE "Masse e dimensioni") sono comprensivi di: 75 Kg conducente, 90% della capacità del serbatoio acqua chiara indicata idonea per la marcia, 90% capacità della bombola del gas, 90% capacità del serbatoio carburante, cavi elettrici.

2) Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo (sia esso riferibile alla meccanica od alla cellula) può comportare un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile. Tale riduzione può anche comportare la necessità di ridurre il numero dei posti omologati qualora il peso complessivo di accessori ed optional superi il valore del carico utile residuo. Si raccomanda quindi di consultare preventivamente i valori dei pesi dei singoli optional ed accessori riportati nel listino prezzi prima di installare eventuali accessori. Si ricorda che la legge non consente il superamento del valore del Peso Massimo Complessivo. Si consiglia quindi di verificare che il peso Massimo Complessivo non venga superato e che resti sufficiente carico utile per passeggeri e bagaglio. In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare. In questi casi è sempre necessario verificare con il concessionario le eventuali variazioni dei posti omologati.

3) Il calcolo del carico utile è dato dalla differenza fra il Peso Massimo Complessivo ed il Peso in Ordine di Marcia. In questo dato sono compresi 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), che andranno scorporati per ottenere il carico utile residuo. Il carico utile residuo è utilizzabile per l'installazione di accessori o per caricare ulteriore bagaglio (Dir. 92/91 Masse e Dimensioni).

4) Al fine di mantenere un ottimale assetto del veicolo in condizioni di marcia e di stazionamento, si consiglia di ripartire il carico utile in modo omogeneo in tutta la superficie del veicolo.

5) I dati tecnici indicati nella presente scheda, relativi a misure e pesi dei veicoli, nonché alle dotazioni e all'aspetto dei veicoli, corrispondono allo stato delle conoscenze al momento di andare in stampa (luglio 2013). I dati tecnici possono comunque variare con una tolleranza del +/- 5%.

6) I dati relativi alla massa rimorchiabile costituiscono una indicazione valida per salite con pendenza massima del 12%.

7) Laika si riserva il diritto di apportare modi che alle dotazioni o migliorie ai prodotti. Prima di formalizzare l'acquisto, Vi consigliamo di verificare presso il Vostro concessionario Laika la situazione aggiornata delle dotazioni di serie e di verificare se vi siano state apportate modi che rispetto ai dati contenuti nella presente scheda.

8) Possono verificarsi differenze nella tonalità di componenti a contatto tra loro, a causa della diversità dei loro materiali base.

9) L'altezza totale del veicolo viene aumentata in caso di installazione di accessori sul tetto, come - ad esempio - antenne satellitari e pannelli solari. Con la meccanica optional Fiat Ducato Maxi, l'altezza complessiva del veicolo aumenta di circa 3 cm.





ENJOY
THE
DOLCE
VITA



Laika Caravans S.p.A. si riserva il diritto di migliorare e di modificare, in ogni momento e senza alcun preavviso, le caratteristiche tecniche della cellula e dei telai, le caratteristiche di arredamento e le dotazioni dei veicoli presentati in questo catalogo. Nonostante gli attenti controlli, è possibile che vi siano errori di stampa nel presente catalogo. Alcuni dei veicoli fotografati riportati in questo catalogo sono prototipi, non ancora in versione di serie al momento della stampa di questo catalogo (luglio 2013). Alcuni dei veicoli fotografati mostrano accessori non compresi nella dotazione di serie e dunque fornibili solo con sovrapprezzo. Le foto possono riportare anche articoli di arredamento (ad es. piatti, bicchieri) ed altri oggetti, quali ad esempio apparecchi televisivi o moto, non compresi nelle dotazioni dei veicoli e non commercializzati da Laika. Questo catalogo riporta le dotazioni e le caratteristiche in vigore al momento della stampa. I dati riportati nella scheda tecnica sono riferiti alla omologazione europea, valida in tutti i Paesi UE. Nei Paesi non facenti parte della UE, alcuni dati potrebbero risultare diversi a causa di normative differenti. In questo caso, Vi preghiamo di rivolgervi al Vostro Concessionario Laika che Vi informerà circa le leggi di immatricolazione locali ed i relativi dati di omologazione. La Vostra Concessionaria Vi informerà anche circa eventuali cambiamenti intervenuti sui prodotti successivamente alla stampa dei cataloghi. Tutti gli optional – comprese le varianti con dinette a L e le tappezzerie optional – sono soggetti a sovrapprezzo. Usi particolari e/o speciali voluti dal Cliente devono essere segnalati al concessionario prima della stipula del contratto di vendita.