



LAIKA®

IL PUNTO D'ARRIVO

SCHEDA TECNICHE 2013

CAMPER LAIKA DI ECCELLENZA: INTEGRALI, PROFILATI, MANSARDATI, VAN



SCEGLIETE IL MODELLO CHE FA PER VOI E GODETEVI IL TEMPO LIBERO ALL'INSEGNA DELLO STILE "DOLCE VITA": VACANZE A CINQUE STELLE, CON UN TOCCO DI CLASSE "ITALIAN STYLE".

Viaggiare è sempre una grande emozione, un momento prezioso della vita. E' per questo che è importante scegliere la tipologia di camper più adatta a ciascuno di noi e la disposizione interna più idonea alle nostre esigenze. Laika vi offre una scelta molto ampia: tante tipologie di camper – integrali, profilati, mansardati e van – e quasi 40 diversi modelli. La maggior parte dei modelli può essere personalizzata anche con varianti importanti, che rendono il camper "su misura" per le esigenze di ciascuno: un secondo armadio, il soggiorno a L o il Superliving, la cucina "Grand Chef", un letto in più, la scelta della posizione della TV, un letto regolabile in altezza. Fatevi sorprendere da quante combinazioni di personalizzazione sono possibili in un Laika. Così, il vostro Laika sarà ancora più esclusivo. Ancora più vostro, proprio come lo volete voi. E sempre con un tocco di classe in più. Per vivere le emozioni della DOLCE VITA al massimo livello.



REXOSLINE

INTEGRALE



ALCUNE DOTAZIONI DI SERIE PER REXOSLINE 9009

CARROZZERIA

- Raffinato Design Italiano della carrozzeria dalla personalità esclusiva, con fari di tipo automobilistico e luci diurne a LED incorporate
- Luci posteriori a LED di design esclusive e di grande carattere
- Due versioni di carrozzeria: bianco (S) e con verniciatura integrale bianco opaco (O) (le grafiche esterne sono uguali in entrambe le versioni)
- Parabrezza panoramico, consente ottima visibilità della strada, disponibile anche riscaldato (O)
- Vero doppio pavimento passante ad effetto coibentante "Magnum Double Iso-Floor", agisce come un cuscino d'aria coibentante
- Vano nel doppio pavimento accessibile da entrambi i lati, molto comodo
- Grande altezza interna utile nel doppio pavimento 35 cm (max)
- Tre lati dei due pavimenti rivestiti in vetroresina isolante
- Grande spessore dei due pavimenti, entrambi isolati con Styrofoam, spessore cumulato fino a 63 mm (minimo 53 mm)
- Spessore pareti 35 mm, spessore tetto 40 mm
- Coibentazione di pareti, tetto e pavimenti con Styrofoam, ad alto potere coibentante
- Alto isolamento termico della cabina guida (Laika Thermo Cab System) grazie alla capillare distribuzione del calore ed al pannello isolante e insonorizzante tra zona motore e cabina guida
- Porta guidatore e passeggero cabina di serie, di ampie dimensioni, con doppia chiusura e blocco di sicurezza in posizione aperta
- Possibilità di doppi vetri cabina guida (O)
- Oscurante termo-isolante a movimento elettrico Laika Iso-Rollup per il parabrezza: consente di aumentare il livello di coibentazione (Pacchetto Lusso)
- Tetto in vetroresina
- Grandi portelloni in alluminio, maxi-dimensionati, per un facile accesso al doppio pavimento
- Porta cellula con doppia chiusura, finestra fissa e oscurante
- Zanzariera scorrevole alla porta cellula
- Cofano motore basculante verso l'alto: permette un facile accesso al motore
- Chiave unica per porte e portelloni
- Carterature sottoscocca di grandi dimensioni in alluminio verniciato a polvere
- Luci di ingombro e luci di cortesia porte cabina
- Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso
- Scalino azionabile da porta cellula e da cruscotto
- Garage maxi-dimensionato e super-coibentato con due grandi portelloni e con piano di carico ribassato, per facilitare carico e scarico
- Speciali serrature dei portelloni Laika-Easy-Lock: permettono di pre-impostare la chiusura dei portelloni per chiudere senza chiavi, con una semplice pressione della maniglia

ALLESTIMENTO INTERNO

- Tapppezzeria di alta qualità in velluto cangiante e vera pelle italiana, combinazione "Venezia"
- Sedute dei divani soggiorno con speciale imbottitura in Memory Foam per ottimale confort di seduta
- Innovativo soggiorno "Yacht-Club", esclusivo Laika, con sedute fascianti di tipo aeronautico, cinture di sicurezza integrate, tavolo abbattibile a parete "crea-spazio" (O)
- Cuccia estraibile per animali domestici di piccola taglia con cuscino integrato lavabile e rete di protezione (O) (disponibile solo in combinazione con il soggiorno in versione "Yacht-Club")

- Tavolo con piano di design con inserti color panna
- Mobilio esclusivo di design con look wengé "Tropical Beauty"
- Pensili gran volume di ispirazione aeronautica e design esclusivo Laika, con illuminazione a LED integrata che crea effetti tridimensionali
- Maniglie dei pensili esclusive Laika, in metallo cromato e satinato, personalizzate con logo inciso
- Sistema RGB per illuminazione sopra i pensili con cambio di colore luci tramite telecomando (Pacchetto Lusso)
- Illuminazione a LED indiretta sopra i pensili con effetto "Laika Full-Moon System" (che illumina anche l'interno dei pensili)
- Illuminazione 100% a LED a risparmio energetico, di ultima generazione
- TV 22" all'interno del pensile cabina (Pacchetto Lusso)
- Soffitto rivestito in materiale di tipo nautico extra-coibentante Laika Iso-DeLuxe
- Maniglione di salita per accesso facilitato con impugnatura ergonomica soft-touch
- Zona ingresso cellula con gradino ingresso illuminato
- Pavimento senza scalini, su di un unico livello
- Parete attrezzata di divisione zona giorno / zona notte, con movimentazione elettrica
- Vani portascarpe con pannelli esterni di rivestimento a specchio, integrati nella parete scorrevole, lato zona notte
- Mensole porta-spezie integrate nella parete scorrevole lato zona giorno
- Botole per accesso al doppio pavimento e vani riscaldati con illuminazione automatica
- Camera da letto padronale "sweet dreams" di design, con zona guardaroba/spogliatoio ed effetti luce scenografici
- Materassi extra-confort in materiale indeformabile ad alta densità "Laika Sleeping System" per i letti fissi
- Sistema Froli sottomaterasso, ad alto confort
- Armadio con illuminazione automatica
- Luci di lettura con braccio orientabile per i letti
- Testata dei letti posteriori con retro-illuminazione a Led
- Grande ariosità della camera da letto grazie a due grandi finestre
- Gocce a led azzurre sul soffitto della camera da letto: creano l'effetto "cielo stellato"

LETTO BASCULANTE (O)

- Camera letto basculante maxi dimensionata e riscaldata, ben distanziata ed isolata dal parabrezza (2,00 mt x 1,90 mt)
- Accesso facilitato al letto basculante: solo 60 cm dalla seduta del divano
- Materasso extra-confort con Laika Sleeping System
- Doghe, rete di protezione e mensola di appoggio
- Altezza interna letto basculante sopra materasso: 790 mm (max)
- Oblò sopra letto basculante
- Luci di lettura a LED con braccio orientabile
- Tenda supplementare per privacy
- Interruttore per accensione luce ingresso cellula

CUCINA

- Cucina esclusiva Laika "space-design", fortemente innovativa
- Piano cucina di design in acciaio e speciale resina "Michelangelo"
- Piano cottura rotondo di design, a 4 fuochi, esclusivo Laika, integrato nel piano di acciaio
- Forno a gas
- Lavello in acciaio con gocciolatoio integrato
- Piani di appoggio supplementari scorrevoli in alluminio satinato

- Coprilavello in resina "Michelangelo", utilizzabile anche come piano di lavoro supplementare
- Moderno miscelatore cucina in metallo
- Cappa aspirante di design, integrata con il piano cucina, esclusiva Laika, con sfciato a parete, luci integrate a LED e presa 230 V dedicata
- Cassetto portaposate cucina maxi dimensionato (1,10 mt)
- Blocco porta-coltelli in legno, estraibile
- Cestello cucina portapentole estraibile con parete portaspezie
- Frigorifero trivalente di classe superiore 160 Lt. con freezer separato, porta bombata e rivestimento fumé specchiato
- Frigorifero con scelta automatica della sorgente energetica (AES)
- Griglia frigo esterna per ispezione

BAGNO

- Bagno Laika Excelsior di design, ad alta ergonomia, esclusivo e brevettato, con due comode porte di accesso scorrevoli: dalla camera da letto e dalla zona giorno
- Porta del bagno, zona notte, rivestita in vero cuoio color crema
- Lavabo esclusivo Laika maxi-dimensionato, in pregiato materiale porcellanato, effetto soft-touch
- Lavabo ergonomico e di design con regolazione elettrica dell'altezza per uso ottimale da parte di persone di altezze diverse
- Cabina doccia High-Tech con speciale illuminazione a LED integrata nella parete
- Finestra
- Liquid Soap Dispenser di design
- Sfiato esterno dei serbatoi delle acque grigie
- WC in ceramica con cassetta Dometic

IMPIANTISTICA

- Studiati per l'uso in inverno grazie all'isolamento in Styrofoam, alla tecnica costruttiva della scocca, al doppio pavimento, al riscaldamento ALDE, alla quantità di radiatori (17 mt lineari) ed al loro posizionamento in modo ottimamente distribuito (dal garage al doppio pavimento, fino a sotto i sedili cabina)
- Ottima distribuzione del calore anche in soggiorno, grazie alla griglia a pavimento, facilmente rimuovibile per ispezione

SPECIALE PACCHETTO LUSSO

Fanno parte dello speciale "Pacchetto Lusso" del Rexosline 9009 anche i seguenti punti, oltre a quelli indicati in scheda tecnica con "P":


- Movimentazione elettrica delle spalle dei letti singoli in posizione lettura
- Scambiatore di calore ALDE
- Rivestimento interno porte cabina guida in pregiato materiale nautico beige ad effetto soft-touch
- Rivestimento interno della porta cellula in versione Deluxe: materiale nautico beige ad effetto soft-touch, coordinato alla cabina guida, pregiati inserti in legno massello e finiture effetto cromo
- Laika Welcome Home System: sistema elettronico con telecomando integrato alla chiave dello chassis che accende la luce esterna, una luce interna ed apre lo scalino di ingresso
- Doppio impianto illuminotecnico a Led RGB, separato fra zona giorno e zona notte per una totale indipendenza, con due telecomandi distinti, per poter cambiare il colore delle luci sopra i pensili e regolarne l'intensità (dimmer) in modo indipendente fra la zona giorno e la zona notte
- TV 22" all'interno del pensile cabina

LA DISPOSIZIONE INTERNA

REXOSLINE

INTEGRALE

REXOSLINE 9009

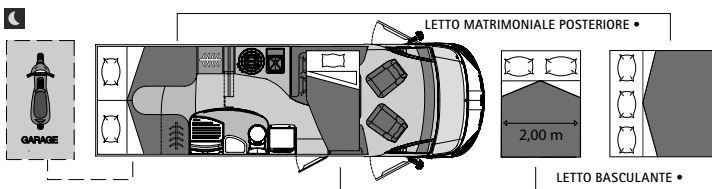

- Serbatoi dell'acqua posizionati su pannelli con serpentine di riscaldamento
- Facile accesso all'impiantistica a partire dal garage
- Spia a cruscotto portellone garage aperto
- Carica-batteria automatico
- Sveglia / Orologio
- Centralina elettronica di ultima generazione, di tipo touch-screen, con schermo a colori e con rilevatore di temperatura esterna/interna. Priorizza le utenze da scollegare in caso di bassa tensione.
- Centralina con rilevazione in litri dell'acqua presente nei serbatoi e con sistema di monitoraggio del bilancio energetico: rileva gli assorbimenti in tempo reale e stima l'autonomia residua
- Laika Sound System: speciali attivatori del suono prelocalizzati, nascosti all'interno del mobilio, consentono di fare a meno degli altoparlanti e garantiscono una ottimale diffusione del suono all'interno della cellula abitativa (Pacchetto Lusso)
- Luce esterna a LED

PREDISPOSIZIONI DI SERIE

- Predisposizione autoradio cabina (antenna radio opt.)
- Predisposizione TV anche per la camera da letto posteriore
- Predisposizione antenna TV
- Predisposizione portabici
- Predisposizione serbatoio supplementare acque chiare
- Predisposizione lettura livello serbatoio supplementare acque chiare
- Predisposizione gancio traino
- Predisposizione telecamera per la retromarcia
- Predisposizione passaggio cavi all'interno dei pensili su tutta la lunghezza delle pareti, sia a destra che a sinistra
- Predisposizione passaggio cavi sul tetto da lato destro a lato sinistro
- Predisposizione generatore (con questa installazione si rinuncia allo sportello di accesso al doppio pavimento dal lato destro)
- Predisposizione sensori di parcheggio
- Predisposizione Turbovent per oblò letto basculante e per oblò bagno
- Posizione predeterminata per seconda cassetta Thetford

...e molto di più!



| AUTOTELAIO | REXOSLINE 9009 |
|--|--|
| Chassis | Fiat Ducato 40 AL-KO (S) |
| Alimentazione, iniezione diretta ~ Cambio | Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1 |
| Carreggiata posteriore allargata ~ Passo ~ Versione Euro 5 | S ~ 4.143 mm ~ S |
| Cilindri ~ Cilindrata (Cc) | 4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) |
| Potenza massima (kW-CV) | 110-150 (S) / 132-180 (O) |
| Trazione | Anteriore |
| Serbatoio gasolio | 60 Lt. |
| DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO E CARROZZERIA | |
| ABS + EBD | S |
| ESP + Hill Holder | S |
| Accensione automatica luce cabina ad apertura porta | S |
| Airbag guidatore e passeggero | P |
| Alzacristalli elettrici in cabina | S |
| Barra stabilizzatrice anteriore | S |
| Cerchi in lega | P |
| Climatizzatore automatico cabina guida ~ Alternatore maggiorato | P ~ P |
| Cofano motore con apertura servo-assistita | P |
| Contagiri ~ Orologio ~ Accendisigari | S ~ S ~ S |
| Fari fendinebbia anteriori | O |
| Grafiche esterne di design | S |
| Idroguida ~ Immobilizzatore elettronico | S ~ S |
| Inseri effetto radica sul cruscotto, Yacht Design | P |
| Luci diurne a LED | S |
| Moquette in cabina | S |
| Oscurante elettrico coibentato per parabrezza Laika Iso-Rollup, a movimento verticale | P |
| Oscurante plissettato parabrezza cabina e vetri laterali | S |
| Poltrone cabina con cinture di sicurezza integrate | S |
| Poltrone cabina con regolazione inclinazione schienale ~ regolazione in altezza | S ~ S |
| Poltrone cabina Aguti girevoli, rivestite con poggiatesta e due braccioli | S |
| Porta guidatore in cabina ~ Porta passeggero in cabina | S ~ S |
| Presa 12 V supplementare in cabina (Max 180 W) | S |
| Regolatore assetto fari | S |
| Regolatore di velocità, cruise control | P |
| Sospensioni posteriori rinforzate AL-KO | S |
| Specchi retrovisori riscaldati con grandangolo, regolabili elettricamente | S |
| Specchi retrovisori tipo "pullman" | S |
| Verniciatura specchi posteriore (bianca, di serie / nera solo con versione carrozzeria opaca optional) | P |
| Volante regolabile in altezza | S |
| MISURE E PESI | |
| Lunghezza esterna | 7.910 mm |
| Larghezza esterna ~ Larghezza interna | 2.310 mm ~ 2.170 mm |
| Altezza esterna fuori tutto ~ Altezza interna | 2.995 mm ~ 2.000 mm |
| Posti omologati 3.500 Kg (S) ~ Con peso totale maggiorato PTM (O) (###) | 2 (S) ~ 4 (O) |
| Peso massimo complessivo (disponibile anche a 4.500 Kg) (###) | 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) ~ 4.500 Kg (###) |
| Peso in ordine di marcia (#), 3.500 Kg (S) ~ PTM (O) (###) | 3.326 Kg (S) ~ 3.373 Kg (O) ~ 3.373 Kg (O) |
| Carico utile totale (circa), 3.500 Kg (S) ~ PTM (O) (###) | 174 Kg (S) ~ 877 Kg (O) ~ 1.122 Kg (O) |
| Massa rimorchiabile per peso max. compl. 3.500 Kg (S) ~ PTM (O) (###) | 2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) ~ 1.500 Kg (O) (###) |
| LETTI | |
| Posti letto (S) ~ con letto basculante (O) | 2 + 1 (S) ~ 4 + 1 (O) |
| Letto matrimoniale elettrico basculante XXL, con doghe in legno e rete di protezione | 2.000 mm x 1.900 mm (O) |
| Letti singoli gemelli (sinistra ~ destra) | 2.000 x 800 mm ~ 1.840 x 800 mm |
| SERBATOI | |
| Acque chiare (riscaldato e antigelo) | 100 + 20 Lt. (##) |
| Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) | 120 Lt. |
| Recupero WC (antigelo) | 18 Lt. |
| ALLESTIMENTO | |
| Antifurto elettronico (perimetrale e volumetrico) con telecomando su chiave chassis | P |
| Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando | S |
| Sistema di riscaldamento ALDE | S |
| Timer di programmazione stufa | S |
| Illuminazione indiretta interna dei pensili "Laika Full-Moon System" | S |
| Pensile anteriore sopra la cabina guida con predisposizione TV | S |
| TV 22" da posizionare nel pensile anteriore sopra la cabina guida | P |
| Tavolo soggiorno orientabile a 360°, con gamba telescopica | S |
| Tavolo soggiorno regolabile a due altezze | S |
| Finestre Seitz S7 con oscuranti e zanzariere (numero) | 6 |
| Numero totale oblò ~ Oblò Heki 3 in camera da letto posteriore | 5 ~ P |
| Oblò maxi Seitz HEKI 3 sopra il soggiorno | S |
| Prese 12 V ~ Prese 230 V ~ Prese TV | 5 ~ 4 ~ 3 |
| Garage riscaldato e con doppia illuminazione (profondità x altezza x larghezza) | 2.170 x 1.200 x 1.110 mm |
| Sistema Audio Laika con autoradio, DVD, navigatore satellitare, antenna autoradio, altoparlanti a vibrazione nella cellula | P |
| Telecamera di retromarcia | P |
| Due portelloni di apertura garage, uno per lato (destra ~ sinistra) (S) | 1.150 x 850 mm ~ 1.150 x 850 mm |
| Presa 12 V e 230 V nel garage | S |
| Doppio pavimento passante, riscaldato, illuminato e accessibile da entrambi i lati (S) | 348 mm max / 242 mm min |



S = Di serie / O = Optional / P = Pacchetto Lusso Rexosline / - = Non previsto / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 litri / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato e con esso si intende la maggiorazione di peso possibile prevista. Nel caso di Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg con massa trainabile di 2.000 Kg.

LE DISPOSIZIONI INTERNE
KREOS 8000 - KREOS 7000 - KREOS 6000





INTEGRALI



KREOS 6009

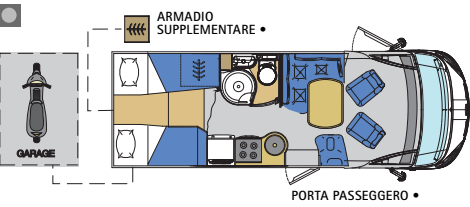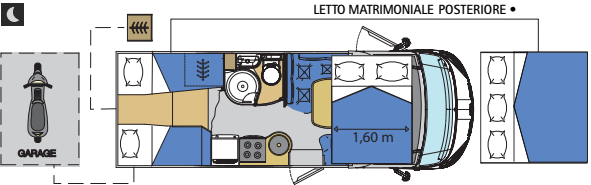



KREOS 6010

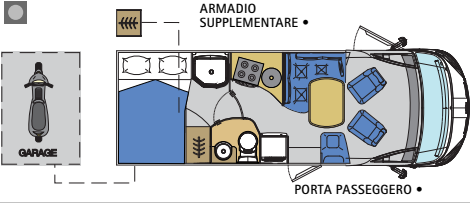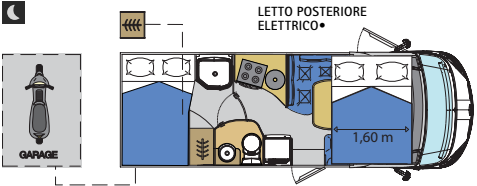



KREOS 7009

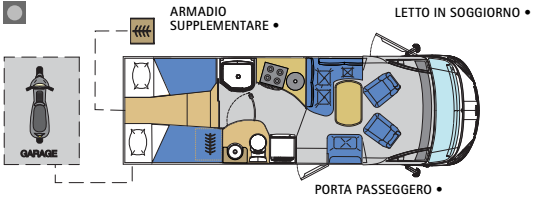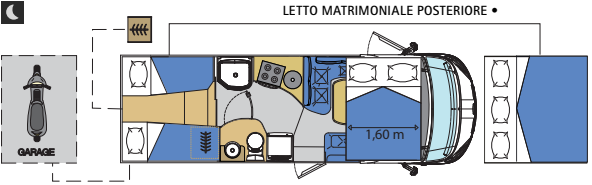



KREOS 7010

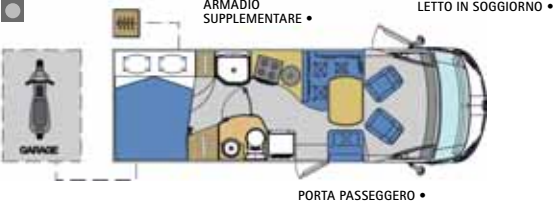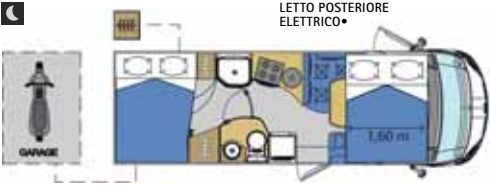



KREOS 7012

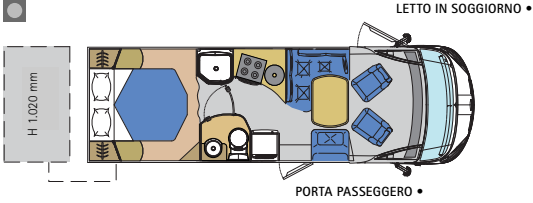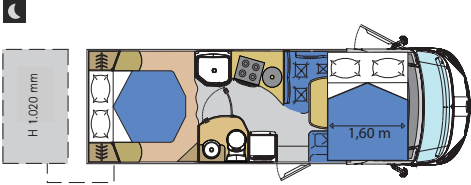


KREOS 7019

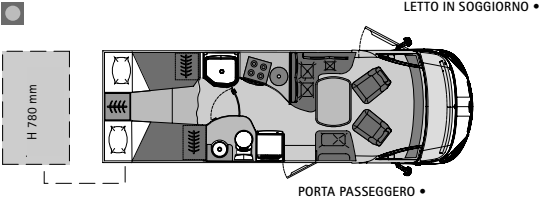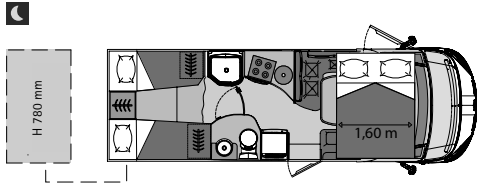

KREOS 8009

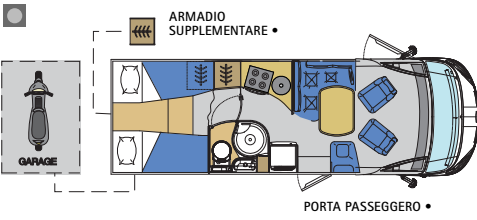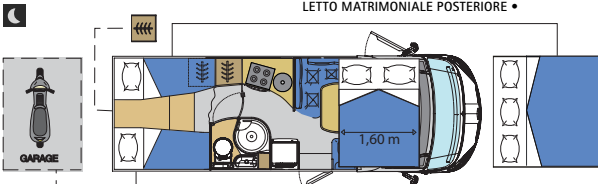

KREOS 8010

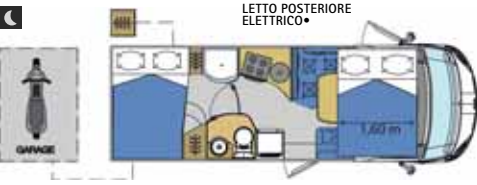



KREOS 8000 - KREOS 7000 - KREOS 6000

INTEGRALI



ALCUNE DOTAZIONI DI SERIE PER TUTTI I MODELLI KREOS INTEGRALI

CARROZZERIA

- Raffinato Design Italiano della carrozzeria dalla personalità esclusiva e fari di tipo automobilistico con luci diurne a LED incorporate
- Luci posteriori a LED di design esclusive e di grande carattere
- Tre versioni di carrozzeria: bianco (S), silver (O) (con tetto bianco per ridurre l'assorbimento di calore) e la speciale versione cabina "Laika Fashion Design" (O) in vera fibra di carbonio made in Italy, possibile su carrozzeria bianca o su carrozzeria silver
- Parabrezza panoramico, consente ottimale visibilità della strada, disponibile anche riscaldato (O)
- Vero doppio pavimento passante ad effetto coibentante "Magnum Double Iso-Floor", agisce come un cuscino d'aria coibentante
- Vano doppio pavimento accessibile da entrambi i lati, molto comodo
- Grande altezza interna utile nel doppio pavimento 35 cm (max)
- Tre lati dei due pavimenti rivestiti in vetroresina isolante
- Grande spessore dei due pavimenti, entrambi isolati con Styrofoam, spessore cumulato fino a 63 mm (minimo 53 mm)
- Spessore pareti 35 mm, spessore tetto 40 mm
- Coibentazione di pareti, tetto e pavimenti con Styrofoam, ad alto potere coibentante
- Alto isolamento termico della cabina guida (Laika Thermo Cab System) grazie a capillare distribuzione del calore e a pannello isolante e insonorizzante tra zona motore e cabina guida
- Porta guidatore cabina di serie, di ampie dimensioni, con doppia chiusura e blocco di sicurezza in posizione aperta
- Possibilità di doppi vetri cabina guida (O)
- Oscurante termo-isolante a movimento elettrico Laika Iso-Rollup per il parabrezza: consente di aumentare il livello di coibentazione (O)
- Il portamoto estraibile (O) è integrato nel paraurti posteriore ed è totalmente scomparsa
- Tetto in vetroresina
- Grandi portelloni in alluminio, maxi-dimensionati, per un facile accesso al doppio pavimento
- Porta cellula con doppia chiusura, finestra fissa e oscurante
- Zanzariera scorrevole alla porta cellula
- Cofano motore basculante verso l'alto: permette un facile accesso al motore
- Chiave unica per porte e portelloni
- Carterature sottoscocca di grandi dimensioni in alluminio verniciato a polvere
- Luci di ingombro e luci di cortesia porte cabina
- Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso

- Scalino azionabile da porta cellula e da cruscotto
- Garage maxi-dimensionato e super-coibentato con due grandi portelloni e con piano di carico ribassato, per facilitare carico e scarico
- Speciali serrature dei portelloni Laika-Easy-Lock: permettono di pre-impostare la chiusura dei portelloni per chiudere senza chiavi, con una semplice pressione della maniglia

ALLESTIMENTO INTERNO

- Tappezzeria di alta qualità combinazione "LUCCA"
- Sedute dei divani soggiorno con speciale imbottitura in Memory Foam per ottimale confort di seduta
- Mobilio di design di ispirazione nautica
- Mobilio progettato appositamente per un ottimale funzionamento del riscaldamento ALDE
- Pensili gran volume, fino a profondità 39 cm x altezza 47 cm
- Maniglie pensili esclusive Laika, in metallo cromato e satinato, personalizzate con logo inciso
- I vani porta-TV in soggiorno (in alcuni modelli addirittura due vani) consentono di nascondere la TV e non lasciarla visibile
- Soffitto rivestito in materiale di tipo nautico extra-coibentante Laika Iso-DeLuxe
- Maniglione di salita per accesso facilitato
- Zona ingresso cellula con gradino ingresso illuminato
- Pavimento senza scalini, su di un unico livello
- Botole per accesso al doppio pavimento e vani riscaldati con illuminazione automatica (solo su modelli con chassis Fiat AL-KO)
- Materassi extra-confort in materiale indeformabile ad alta densità "Laika Sleeping System" per i letti fissi
- Armadio con illuminazione automatica
- Illuminazione a LED 100% a risparmio energetico, di ultima generazione
- Illuminazione a LED indiretta sopra i pensili
- Luci di lettura con braccio orientabile per i letti
- Grande ariosità delle camere da letto grazie a due finestre di serie su tutti i modelli

LETTO BASCULANTE

- Camera letto basculante maxi dimensionata e riscaldata, ben distanziata ed isolata dal parabrezza (1,90 mt x 1,60 mt)
- Possibilità di aumentare le dimensioni del letto a 2,00 mt x 1,90 mt (O)
- Accesso facilitato al letto basculante: solo 60 cm dalla seduta del divano
- Materasso extra-confort con Laika Sleeping System
- Doghe, rete di protezione e mensola di appoggio
- Altezza interna letto basculante sopra materasso: 790 mm (max)



KREOS 8000 - KREOS 7000 - KREOS 6000

INTEGRALI

- Oblò sopra letto basculante
- Luci di lettura a LED con braccio orientabile
- Tenda supplementare per privacy
- Interruttore per accensione luce ingresso cellula

CUCINA

- Cucina di tipo domestico con piano cottura a 4 fuochi e forno a gas con grill integrato
- Maxi-pensile con anta a superficie madreperlata e chiusura a rientro automatico soft "Laika-Motion"
- Piano cucina in pregiato materiale resinato con lavello e piano gocciolatoio integrati, finitura "Old Tuscany"
- Piano di lavoro supplementare scorrevole in pregiato materiale resinato
- Coprilavello in materiale resinato, utilizzabile anche come piano di lavoro supplementare
- Misceleatore cucina di qualità in metallo con collo a cigno, Tekno-Elegance
- Cappa aspirante di design, esclusiva Laika, con sfianto a parete, luci integrate a LED e presa 230 V dedicata
- Cestello cucina estraibile con portaposate incluso e alloggio per coprilavello
- Frigorifero trivalente di classe superiore, 160 Lt., con freezer separato, porta bombata e rivestimento fumé specchiato
- Frigorifero con scelta automatica della sorgente energetica (AES)
- Griglia frigo esterna per ispezione

BAGNO

- Porta del bagno con apertura a 180°, che facilita l'accesso al bagno anche provenendo dalla zona soggiorno (escluso Kreos 6009 e 8009)
- Lavabo esclusivo Laika maxi-dimensionato, in pregiato materiale porcellanato, effetto soft-touch
- Cabina doccia con led bianchi e azzurri
- Finestra
- Stendibiancheria doppio integrato nel tetto doccia
- Liquid Soap Dispenser in cristallo acidato
- Sfiato esterno dei serbatoi delle acque grigie
- WC con cassetta Thetford

IMPIANTISTICA

- Studiati per l'uso in inverno grazie all'isolamento in Styrofoam, alla tecnica costruttiva della scocca, al doppio pavimento, al riscaldamento ALDE (O), alla quantità di radiatori ed al loro posizionamento in modo ottimamente distribuito

- Due tipi di riscaldamento disponibili: Truma (S) e ALDE (O). Nella versione ALDE vi sono oltre 17 mt di radiatori, anche in garage, nel doppio pavimento e sotto le poltrone cabina con ventole a doppia velocità per aumentare l'effetto riscaldante
- Ottima distribuzione del calore anche in soggiorno, grazie alla griglia a pavimento (solo con ALDE), facilmente rimovibile
- Serbatoi dell'acqua posizionati su pannelli con serpentine di riscaldamento (con versione ALDE - opt.)
- Facile accesso all'impiantistica a partire dal garage (modelli su Fiat AL-KO)
- Spia a cruscotto portellone garage aperto
- Carica-batteria automatico
- Sveglia / Orologio
- Centralina elettronica di ultima generazione, di tipo touch-screen, con schermo a colori e con rilevatore di temperatura esterna/interna. Priorizza le utenze da scollegare in caso di bassa tensione.
- Luce esterna a LED
- Due altoparlanti in cabina già montati

PREDISPOSIZIONI DI SERIE

- Predisposizione autoradio cabina e altoparlanti cellula (antenna radio opt.)
- Doppia predisposizione TV in soggiorno in due posizioni diverse (mod. Kreos 7009, 7010, 7012, 7019 e 8010)
- Predisposizione TV anche per la camera da letto posteriore
- Predisposizione antenna TV
- Predisposizione portamoto estraibile
- Predisposizione portabici
- Predisposizione serbatoio supplementare acque chiare
- Predisposizione lettura livello serbatoio supplementare acque chiare
- Predisposizione gancio traino
- Predisposizione telecamera per la retromarcia
- Predisposizione passaggio cavi all'interno dei pensili su tutta la lunghezza delle pareti, sia a destra che a sinistra
- Predisposizione passaggio cavi sul tetto da lato destro a lato sinistro
- Predisposizione generatore (con questa installazione si rinuncia allo sportello di accesso al doppio pavimento dal lato destro)
- Predisposizione sensori di parcheggio
- Predisposizione Turbovent per oblò letto basculante e per oblò bagno
- Posizione predeterminata per seconda cassetta Thetford

...e molto di più!

SPECIALE PACCHETTO LUSO

Fanno parte dello speciale "Pacchetto Lusso" integrali Kreos anche i seguenti punti, oltre a quelli indicati in scheda tecnica con "P":

- Garage con sistema Easy Life che comprende: basamento in ABS ultra-resistente, lavabile, piletta di scarico dell'acqua, barre con anelli di fissaggio scorrevoli, grande isolamento, grazie al pavimento sottostante isolato con Styrofoam
- Rivestimento interno della porta cellula in versione Deluxe: materiale nautico ad effetto soft-touch bicolore, coordinato alla cabina guida, pregiati inserti in legno massello e finiture effetto cromo
- Impianto illuminotecnico pluri-vie con luci di ambiente e accensione/spengimento da più interruttori e sistema di regolazione di intensità delle luci (dimmeraggio). Permette di creare sempre l'atmosfera ideale e di spengere comodamente le luci del soggiorno, anche stando a letto.
- Laika Welcome Home System: sistema elettronico con telecomando integrato alla chiave dello chassis che accende la luce esterna, una luce interna ed apre lo scalino di ingresso
- Rivestimento interno cabina guida (porta cabina e cruscotto) in pregiato materiale nautico bicolore ad effetto soft-touch
- Sotto-letto basculante versione Deluxe in stile nautico con 10 luci a LED ad accensione indipendente: 4 luci bianco/azzurro, 5 luci bianche a LED per illuminazione soggiorno, 1 luce per cruscotto, inserti decorativi effetto radica, materiale soft-touch, rivestimento in speciale materiale coordinato isolante Laika Iso-DeLuxe

| AUTOTELAIO | KREOS 6009 | KREOS 6010 | KREOS 7009 |
|--|--|--|--|
| Chassis | Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O) | Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O) | Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O) |
| Alimentazione, iniezione diretta ~ Cambio | Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1 | Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1 | Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1 |
| Carreggiata posteriore allargata ~ Passo ~ Versione Euro 5 | S ~ 3.800 mm ~ S | S ~ 3.800 mm ~ S | S ~ 4.143 mm ~ S |
| Cilindri ~ Cilindrata (Cc) | 4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) | 4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) | 4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) |
| Potenza massima (kW-CV) | 95-130 (S) / 110-150 (O) / 132-180 (O) | 95-130 (S) / 110-150 (O) / 132-180 (O) | 95-130 (S) / 110-150 (O) / 132-180 (O) |
| Trazione | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Serbatoio gasolio | 60 Lt. | 60 Lt. | 60 Lt. |
| DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO E CARROZZERIA | | | |
| ABS + EBD ~ ABS + ASR + Hill Holder | S ~ - | S ~ - | S ~ - |
| Accensione automatica luce cabina ad apertura porta | S | S | S |
| Airbag guidatore e passeggero | P | P | P |
| Alzacristalli elettrici in cabina | S | S | S |
| Barra stabilizzatrice anteriore ~ Posteriore | S ~ - | S ~ - | S ~ - |
| Climatizzatore cabina guida ~ Alternatore maggiorato | P ~ P | P ~ P | P ~ P |
| Cofano motore con apertura servo-assistita | P | P | P |
| Contagiri ~ Orologio ~ Accendisigari | S ~ S ~ S | S ~ S ~ S | S ~ S ~ S |
| Fari fendinebbia anteriori | O | O | O |
| Finestra scorrevole cabina, lato passeggero, con oscurante (se senza porta passegg.) | S | S | S |
| Grafiche esterne di design "Elegance" ad effetto 3D spazzolato argento/oro | P | P | P |
| Idroguida ~ Immobilizzatore elettronico | S ~ S | S ~ S | S ~ S |
| Inserti effetto radica sul cruscotto, Yacht Design | P | P | P |
| Luci diurne a LED | S | S | S |
| Moquette in cabina | S | S | S |
| Oscurante elettrico coibentato per parabrezza Iso-Rollup, a movimento verticale | O | O | O |
| Oscurante plissettato parabrezza cabina e vetri laterali | S | S | S |
| Parasole guidatore e passeggero con rientro automatico (**) | S | S | S |
| Poltrone cabina con cinture di sicurezza integrate | S | S | S |
| Poltrone cabina con regolazione inclinazione schienale ~ regolaz. in altezza | S ~ O | S ~ O | S ~ O |
| Poltrone cabina Aguti girevoli, rivestite con poggiatesta e due braccioli | S | S | S |
| Porta guidatore in cabina ~ Porta passeggero in cabina (*) | S ~ O | S ~ O | S ~ O |
| Pres a 12 V supplementare in cabina (Max 180 W) | S | S | S |
| Regolatore assetto fari | S | S | S |
| Regolatore di velocità, cruise control | P | P | P |
| Ruote gemellate | - | - | - |
| Sospensioni posteriori rinforzate AL-KO | S | S | S |
| Specchi retrovisori riscaldati con grandangolo, regolabili elettricam. (anche grandang.) | S | S | S |
| Specchi retrovisori tipo "pullman" ~ con verniciatura post. coordinata alla carrozzeria | S ~ P | S ~ P | S ~ P |
| Volante regolabile in altezza | S | S | S |
| MISURE E PESI | | | |
| Lunghezza esterna | 6.999 mm | 6.999 mm | 7.498 mm |
| Larghezza esterna ~ Larghezza interna | 2.310 mm ~ 2.170 mm | 2.310 mm ~ 2.170 mm | 2.310 mm ~ 2.170 mm |
| Altezza esterna fuori tutto ~ Altezza interna | 2.995 mm ~ 2.000 mm | 2.995 mm ~ 2.000 mm | 2.995 mm ~ 2.000 mm |
| Posti omologati 3.500 Kg (S) ~ Con peso totale maggiorato PTM (O) (###) (@) | 4 (S) ~ 4 (O) | 4 (S) ~ 4 (O) | 4 (S) ~ 4 (O) |
| Peso massimo complessivo | 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###) | 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###) | 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###) |
| Peso in ordine di marcia (#), 3.500 Kg (S) ~ PTM (O) (###) | 3.115 Kg (S) ~ 3.225 Kg (O) | 3.115 Kg (S) ~ 3.225 Kg (O) | 3.160 Kg (S) ~ 3.270 Kg (O) |
| Carico utile totale (circa), 3.500 Kg (S) ~ PTM (O) (###) | 385 Kg (S) ~ 1.025 Kg (O) | 385 Kg (S) ~ 1.025 Kg (O) | 340 Kg (S) ~ 980 Kg (O) |
| Massa rimorchiabile per peso max. compl. 3.500 Kg (S) ~ PTM (O) (###) | 2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###) | 2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###) | 2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###) |
| LETTI | | | |
| Posti letto | 4 | 4 | 4 + 1 (O) |
| Letto matrimoniale basculante maxi-confort XXL, con doghe e rete di protezione | 1.900 x 1.600 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O) | 1.900 x 1.600 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O) | 1.900 x 1.600 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O) |
| Letto matrimoniale basculante manuale ~ elettrico | S ~ O | S ~ O | S ~ O |
| Letto da trasformazione soggiorno | - | - | 1.900 x 1.200 max / 700 min mm (O) |
| Letti singoli gemelli (destra ~ sinistra) | 1.800 x 760 ~ 2.010 x 760 mm | - | 2.000 x 760 ~ 1.850 x 760 mm |
| Letto matrimoniale posteriore con doghe in legno | - | 2.050 x 1.400 mm | - |
| Letto matrimoniale posteriore regolabile elettricamente | - | O | - |
| SERBATOI | | | |
| Acque chiare (riscaldato e antigelo) | 100 + 20 Lt. (##) | 100 + 20 Lt. (##) | 100 + 20 Lt. (##) |
| Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) | 120 Lt. | 120 Lt. | 120 Lt. |
| Recupero WC (antigelo) | 18 Lt. | 18 Lt. | 18 Lt. |
| ALLESTIMENTO | | | |
| Antifurto elettronico (perimetr. e volumetr.) con telecomando su chiave chassis | P | P | P |
| Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando | S | S | S |
| Sistema boiler/stufa Truma Combi 6 ~ Sistema di riscaldamento ALDE | S ~ O | S ~ O | S ~ O |
| Riscaldatore supplementare soggiorno (non possibile con riscaldamento ALDE) | P | P | P |
| Timer di programmazione stufa | S | S | S |
| Illuminazione indiretta interna dei pensili "Laika Full-Moon System" | P | P | P |
| Tavolo soggiorno orientabile a 360°, con gamba telescopica | S | S | S |
| Tavolo soggiorno regolabile a due altezze | P | P | P |
| Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere (numero) | 5 | 5 | 6 |
| Numero totale oblò ~ Oblò Heki 3 in camera da letto posteriore | 5 ~ P | 5 ~ P | 5 ~ P |
| Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette centrale | - | S | S |
| Frigo trivalente 160 Lt. con freezer separato e rivestimento fumé specchiato | S | S | S |
| Doccia in versione High Tech | - | O | O |
| Prese 12 V ~ Prese 230 V ~ Prese TV | 4 ~ 4 ~ 2 | 4 ~ 4 ~ 2 | 5 ~ 4 ~ 3 |
| Vani e/o aree portatelevisore in soggiorno dotate di predisposizione | 1 | 1 | 2 |
| Garage riscaldato e con doppia illuminazione (profondità x altezza x larghezza) | 2.170 x 1.250 x 1.100 mm | 2.170 x 1.350 x 1.360 mm | 2.170 x 1.250 x 1.270 mm |
| Due portelloni di apertura garage, uno per lato (destra ~ sinistra) (S) | 850 x 1.150 mm ~ 500 x 1.000 mm | 850 x 1.150 mm ~ 500 x 1.000 mm | 950 x 1.150 mm ~ 630 x 1.000 mm |
| Pres a 12 V e 230 V nel garage | S | S | S |
| Doppio pavimento passante, riscaldato, illuminato e accessibile da entrambi i lati (S) | 348 mm max / 242 mm min | 348 mm max / 242 mm min | 348 mm max / 242 mm min |

S = Di serie / O = Optional / P = Pacchetto Lusso / - = Non previsto / () = In caso di chassis guida destra, la porta passeggero è obbligatoria / (**) = In caso di installazione dell'oscurante optional Iso-Rollup, i parasole non sono installabili / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 litri / (###) = PTM significa Peso Totale Maggiorato e con esso si intende la

| KREOS 7010 | KREOS 7012 | KREOS 7019 | KREOS 8009 | KREOS 8010 |
|--|--|--|---|---|
| Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O) | Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O) | Fiat Ducato 35 AL-KO (S) Fiat 40 AL-KO (O) | IVECO DAILY 35C15 (S) 35C17 (O) 35C21 (O) | IVECO DAILY 35C15 (S) 35C17 (O) 35C21 (O) |
| Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1 | Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1 | Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1 | Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1 | Turbo Diesel Common Rail ~ 6 + 1 |
| S ~ 4.143 mm ~ S | S ~ 4.143 mm ~ S | S ~ 4.143 mm ~ S | ~ ~ 3.950 mm ~ S | ~ ~ 3.950 mm ~ S |
| 4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) | 4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) | 4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) | 4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) | 4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) |
| 95-130 (S) / 110-150 (O) / 132-180 (O) | 95-130 (S) / 110-150 (O) / 132-180 (O) | 95-130 (S) / 110-150 (O) / 132-180 (O) | 107-146 (C15) 125-170 (C17) 154-210 (C21) | 107-146 (C15) 125-170 (C17) 154-210 (C21) |
| Anteriore | Anteriore | Anteriore | Posteriore con ruote gemellate | Posteriore con ruote gemellate |
| 60 Lt. | 60 Lt. | 60 Lt. | 70 Lt. | 70 Lt. |
| | | | | |
| S ~ - | S ~ - | S ~ - | ~ ~ S | ~ ~ S |
| S | S | S | S | S |
| P | P | P | P | P |
| S | S | S | S | S |
| S ~ - | S ~ - | S ~ - | ~ ~ S | ~ ~ S |
| P ~ P | P ~ P | P ~ P | P ~ P | P ~ P |
| P | P | P | P | P |
| S ~ S ~ S | S ~ S ~ S | S ~ S ~ S | S ~ S ~ S | S ~ S ~ S |
| O | O | O | O | O |
| S | S | S | S | S |
| P | P | P | P | P |
| S ~ S | S ~ S | S ~ S | S ~ S | S ~ S |
| P | P | P | P | P |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
| O | O | O | O | O |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
| S ~ O | S ~ O | S ~ O | S ~ S | S ~ S |
| S | S | S | S | S |
| S ~ O | S ~ O | S ~ O | S ~ O | S ~ O |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
| P | P | P | P | P |
| - | - | - | S | S |
| S | S | S | - | - |
| S | S | S | S | S |
| S ~ P | S ~ P | S ~ P | S ~ P | S ~ P |
| S | S | S | S | S |
| | | | | |
| 7.498 mm | 7.598 mm | 7.498 mm | 7.280 mm | 7.280 mm |
| 2.310 mm ~ 2.170 mm | 2.310 mm ~ 2.170 mm | 2.310 mm ~ 2.170 mm | 2.310 mm ~ 2.170 mm | 2.310 mm ~ 2.170 mm |
| 2.995 mm ~ 2.000 mm | 2.995 mm ~ 2.000 mm | 2.995 mm ~ 2.000 mm | 2.980 mm ~ 2.000 mm | 2.980 mm ~ 2.000 mm |
| 4 (S) ~ 4 (O) | 4 (S) ~ 4 (O) | 4 (S) ~ 4 (O) | 3 (S) ~ 4 (O) | 3 (S) ~ 4 (O) |
| 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###) | 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###) | 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###) | 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) | 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) |
| 3.160 Kg (S) ~ 3.270 Kg (O) | 3.159 Kg (S) ~ 3.269 Kg (O) | 3.160 Kg (S) ~ 3.270 Kg (O) | 3.248 Kg (S) ~ 3.333 Kg (O) | 3.248 Kg (S) ~ 3.333 Kg (O) |
| 340 Kg (S) ~ 980 Kg (O) | 341 Kg (S) ~ 981 Kg (O) | 340 Kg (S) ~ 980 Kg (O) | 252 Kg (S) ~ 667 Kg (O) | 252 Kg (S) ~ 667 Kg (O) |
| 2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###) | 2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###) | 2.000 Kg (S) ~ 1.750 Kg (O) (###) | 2.000 Kg (S) ~ 2.000 Kg (O) | 2.000 Kg (S) ~ 2.000 Kg (O) |
| | | | | |
| 4 + 1 (O) | 4 + 1 (O) | 4 + 1 (O) | 4 | 4 + 1 (O) |
| 1.900 x 1.600 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O) | 1.900 x 1.600 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O) | 1.900 x 1.600 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O) | 1.900 x 1.600 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O) | 1.900 x 1.600 mm (S) ~ 1.900 x 2.000 mm (O) |
| S ~ O | S ~ O | S ~ O | S ~ O | S ~ O |
| 1.900 x 1.200 max / 700 min mm (O) | 1.900 x 1.200 max / 700 min mm (O) | 1.900 x 1.200 max / 700 min mm (O) | - | 1.900 x 1.200 max / 700 min mm (O) |
| - | - | 2.000 x 760 ~ 1.850 x 760 mm | 2.010 x 760 ~ 1.850 x 760 mm | - |
| 2.050 x 1.600 mm | 1.950 x 1.500 mm | - | - | 2.050 x 1.500 mm |
| O | Laika Swing (O) | - | - | O |
| | | | | |
| 100 + 20 Lt. (##) | 100 + 20 Lt. (##) | 100 + 20 Lt. (##) | 80 + 20 Lt. (##) | 80 + 20 Lt. (##) |
| 120 Lt. | 120 Lt. | 120 Lt. | 110 Lt. | 110 Lt. |
| 18 Lt. | 18 Lt. | 18 Lt. | 18 Lt. | 18 Lt. |
| | | | | |
| P | P | P | P | P |
| S | S | S | S | S |
| S ~ O | S ~ O | S ~ O | S ~ O | S ~ O |
| P | P | P | P | P |
| S | S | S | S | S |
| P | P | P | P | P |
| S | S | S | S | S |
| P | P | P | P | P |
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 5 ~ P | 5 ~ P | 5 ~ P | 4 ~ P | 5 ~ P |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
| O | O | O | - | O |
| 5 ~ 4 ~ 3 | 4 ~ 3 ~ 3 | 5 ~ 4 ~ 3 | 4 ~ 4 ~ 2 | 5 ~ 4 ~ 3 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2.170 x 1.350 x 1.420 mm | 2.170 x 1.020 x 1.000 mm | 2.170 x 780 x 1.270 mm | 2.170 x 1.245 x 1.190 mm | 2.170 x 1.350 x 1.340 mm |
| 950 x 1.150 mm ~ 630 x 1.000 mm | 950 x 940 mm ~ 630 x 900 mm | 950 x 685 mm ~ 630 x 535 mm | 950 x 1.150 mm ~ 630 x 1.000 mm | 950 x 1.150 mm ~ 630 x 1.000 mm |
| S | - | S | S | S |
| 348 mm max / 242 mm min | 348 mm max / 242 mm min | 348 mm max / 242 mm min | 350 mm max / 110 mm min | 350 mm max / 110 mm min |

maggiorazione di peso possibile prevista. Nel caso di Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 Kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile sarà rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Nel caso di Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con massa trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. Nel caso di meccaniche Iveco l'unico peso maggiorato possibile è a 4.000 Kg complessivi, sia per la meccanica 35C15 che per la meccanica 35C17 e 35C21.


LE DISPOSIZIONI INTERNE Kreos 5000

PROFILATI


KREOS 5009



KREOS 5010

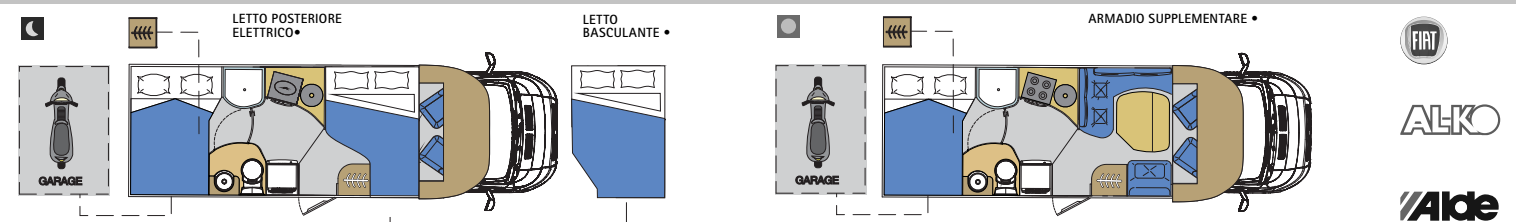

KREOS 5012

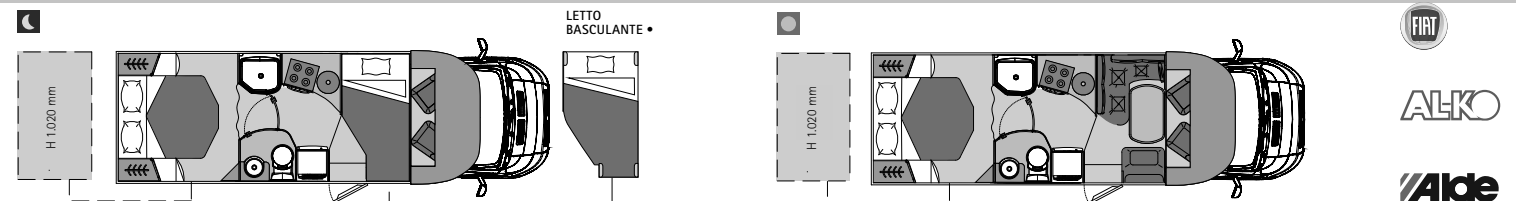


• POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE OPTIONAL



MANSARDATO

KREOS 5001 SL

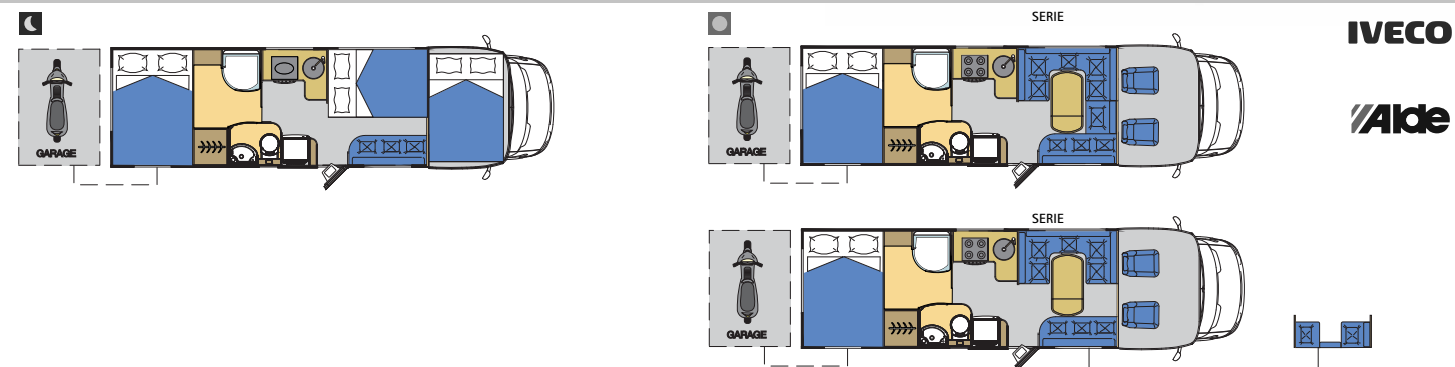

Kreos 5000

PROFILATI

SU TUTTI I PROFILATI KREOS 5000:
LETTO BASCULANTE ELETTRICO
SOPRA LA DINETTE (OPTIONAL)

ALCUNE DOTAZIONI DI SERIE PER TUTTI I MODELLI KREOS PROFILATI SERIE 5000

CARROZZERIA

- Doppio pavimento ad effetto coibentante "Magnum Double Iso-Floor"
- Vano doppio pavimento accessibile sia dall'esterno che dall'interno
- Altezza interna utile nel doppio pavimento 30 cm (max)
- Tre lati dei due pavimenti rivestiti in vetroresina isolante
- Pavimento inferiore spessore 32 mm, pavimento superiore con spessore 30 mm, entrambi isolati con Styrofoam
- Spessore pareti 35 mm, spessore tetto 40 mm
- Coibentazione di pareti, tetto e pavimenti con Styrofoam, ad alto potere coibentante
- Soffitto rivestito in materiale di tipo nautico coibentante Laika Iso-DeLuxe
- Tetto in vetroresina
- Grandi portelloni di accesso al doppio pavimento
- Porta cellula con doppia chiusura
- Porta cellula con finestra fissa e oscurante
- Zanzariera scorrevole alla porta cellula
- Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
- Carteratura sottoscocca in alluminio
- Scritta Laika anteriore e posteriore realizzata con tecnica automobilistica
- Emblema Laika sul frontale
- Speciali serrature dei portelloni Laika-Easy-Lock: permettono di pre-impostare la chiusura dei portelloni per chiudere senza chiavi, con una semplice pressione della maniglia

IMPIANTISTICA

- Impiantistica di eccellenza con sistema Laika Termo-Tech (17 metri di radiatori, doppio pavimento riscaldato)
- Sistema di riscaldamento ALDE di serie
- Scambiatore di calore Alde (per riscaldamento durante la marcia)
- Serbatoi acqua su piani riscaldati "Laika Calidarium System"
- Impianto idrico completamente protetto dal gelo (posizione antigelo prevista anche per il serbatoio acqua supplementare)
- Impianto idrico con facile accesso da garage per pulizia
- Saracinesche degli scarichi serbatoi poste all'interno in posizione antigelo
- Riscaldamento con radiatori anche nel doppio pavimento, in garage, sotto i sedili guidatore e passeggero e alla congiunzione tra pavimento cellula e cabina
- Illuminazione 100% a LED a risparmio energetico, di ultima generazione
- Timer di programmazione stufa
- Carica batteria automatico
- Sveglia / Orologio
- Centralina elettronica con rilevatore di temperatura esterna/interna
- Spia a cruscotto portellone garage o maxi-gavone aperto
- Luce esterna

ALLESTIMENTO INTERNO

- Tappezzeria di alta qualità combinazione "LUCCA"
- Divani con speciale imbottitura grande confort, anche con materiale "Memory Foam"
- Divano traslabile in avanti in posizione total-relax "Laika Siesta Time System"
- Maniglione di salita per accesso facilitato
- Mobilio di design di ispirazione nautica

- Accesso al sottopavimento a partire dalla cassapanca della dinette
- Due botole zona soggiorno per accesso al doppio pavimento
- Maxi oblò panoramico Skyview sulla dinette centrale
- Materassi extra-confort in materiale indeformabile ad alta densità "Laika Sleeping System" per i letti fissi
- Armadio ad apertura frontale e superiore (Kreos 5009) e possibilità di armadio supplementare optional (Kreos 5009 e Kreos 5010)

CUCINA

- Cucina di tipo domestico con piano cottura a 4 fuochi con grill e forno
- Maxi-pensile madreperlato con chiusura a rientro automatico "Laika-Motion"
- Piano cucina in pregiato materiale resinato con lavello e piano gocciolatoio integrati, finitura "Old Tuscany"
- Piano di lavoro supplementare scorrevole in pregiato materiale resinato
- Coprilavello in materiale resinato, utilizzabile anche come piano di lavoro supplementare
- Miscelatore cucina di qualità, Tekno-Elegance, in metallo con collo a cigno
- Cappa aspirante personalizzata Laika, di design, con sfiato a parete e luci integrate a LED
- Presa 230V sotto cappa cucina
- Cestello cucina estraibile con portaposate incluso
- Frigorifero di classe superiore, trivalente, 160 Lt. con freezer separato e porta bombata
- Rivestimento frigorifero fumé specchiato di tipo nautico
- Frigorifero con scelta automatica della sorgente energetica (AES)
- Griglia frigo esterna per ispezione

BAGNO

- Lavabo esclusivo Laika maxi-dimensionato, in pregiato materiale porcellanato, effetto soft-touch
- Cabina doccia con led bianchi e azzurri
- Finestra
- Stendibiancheria doppio integrato nel tetto doccia
- Liquid Soap Dispenser in cristallo acidato
- Sfiato esterno dei serbatoi delle acque grigie
- WC con cassetta Thetford

GARAGE

- Altezza interna garage fino a 1,40 mt (Kreos 5010)
- Pavimento garage ad alta resistenza "Laika-Duralife", antisdrucchiolo
- Piano di carico garage ribassato per facilitare le operazioni di carico e scarico
- Binario appendiabiti in garage
- Prese 230V - 12V
- Doppia illuminazione
- Radiatori in garage per ottimo riscaldamento
- Facile accesso all'impiantistica a partire dal garage
- Reti portaoggetti su parete posteriore
- Portata del garage fino a 220 Kg

...e molto di più!

| AUTOTELAIO | KREOS 5009 | KREOS 5010 | KREOS 5012 |
|--|--|--|--|
| Modello meccanica | Fiat ALKO 35 (S) Fiat ALKO 40 (O) | Fiat ALKO 35 (S) Fiat ALKO 40 (O) | Fiat ALKO 35 (S) Fiat ALKO 40 (O) |
| Alimentazione, iniezione diretta | Turbo Diesel Common Rail | Turbo Diesel Common Rail | Turbo Diesel Common Rail |
| Passo ~ Motore Euro 5 | 4.343 mm ~ S | 4.343 mm ~ S | 4.343 mm ~ S |
| Cambio | 6 + 1 | 6 + 1 | 6 + 1 |
| Cilindri ~ Cilindrata (Cc) | 4 ~ 2.300 (S) 3.000 (O) | 4 ~ 2.300 (S) 3.000 (O) | 4 ~ 2.300 (S) 3.000 (O) |
| Potenza massima (kW-CV) | 95-130 (S) / 110-150 (O) / 132-180 (O) | 95-130 (S) / 110-150 (O) / 132-180 (O) | 95-130 (S) / 110-150 (O) / 132-180 (O) |
| Trazione | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Serbatoio gasolio | 60 Lt. | 60 Lt. | 60 Lt. |
| DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO | | | |
| ABS + EBD | S | S | S |
| Airbag guidatore ~ Airbag passeggero | P ~ P | P ~ P | P ~ P |
| Alternatore maggiorato | P | P | P |
| Alzacristalli elettrici in cabina | S | S | S |
| Barra stabilizzatrice anteriore | S | S | S |
| Cabina guida colore argento e grafiche 3D silver/oro a effetto spazzolato | P | P | P |
| Climatizzatore motore manuale | P | P | P |
| Fari fendinebbia anteriori | O | O | O |
| Idroguida | S | S | S |
| Immobilizzatore elettronico | S | S | S |
| Inseriti effetto radica sul cruscotto | P | P | P |
| Luci diurne a Led esclusive Laika (Laika Top-Class) | P | P | P |
| Moquette in cabina | S | S | S |
| Poltrone cabina girevoli | S | S | S |
| Poltrone cabina regolabili longitudinalmente, in altezza e inclinazione schienale | S | S | S |
| Poltrone cabina rivestite, con poggiatesta e due braccioli | S | S | S |
| Pres a 12 V supplementare in cabina (max. 180 W) | S | S | S |
| Regolatore assetto fari | S | S | S |
| Regolatore di velocità, cruise control | S | S | S |
| Sospensioni posteriori rinforzate ALKO | S | S | S |
| Specchi retrovisori con grandangolo, riscaldati, regolabili elettricamente | S | S | S |
| Volante regolabile in altezza | S | S | S |
| MISURE E PESI | | | |
| Lunghezza esterna | 7.470 mm | 7.390 mm | 7.470 mm |
| Larghezza esterna ~ Larghezza interna | 2.300 ~ 2.170 mm | 2.300 ~ 2.170 mm | 2.300 ~ 2.170 mm |
| Altezza esterna fuori tutto ~ Altezza interna | 2.998 ~ 2.100 (max) / 2.000 (min) mm | 2.998 ~ 2.100 (max) / 2.000 (min) mm | 2.998 ~ 2.100 (max) / 2.000 (min) mm |
| Altezza pavimento/soffitto in area soggiorno | 2.100 mm | 2.100 mm | 2.100 mm |
| Altezza interna utile nel doppio pavimento (max / min) | 300 / 200 mm | 300 / 200 mm | 300 / 200 mm |
| Posti omologati 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###) (@) | 4 ~ 4 (S) / 5 (O) | 4 ~ 4 | 4 ~ 4 (S) / 5 (O) |
| Peso in ordine di marcia (#), 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (###) | 3.160 Kg ~ 3.258 Kg | 3.161 Kg ~ 3.259 Kg | 3.160 Kg ~ 3.258 Kg |
| Peso massimo complessivo | 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) | 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) | 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) |
| Carico utile totale (circa): 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###) | 340 Kg ~ 992 Kg | 339 Kg ~ 991 Kg | 340 Kg ~ 992 Kg |
| Massa rimorchiabile per peso max. compl. 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) (###) | 2.000 Kg ~ 1.750 Kg | 2.000 Kg ~ 1.750 Kg | 2.000 Kg ~ 1.750 Kg |
| LETTI | | | |
| Posti letto | 3 + 1 (O) * | 3 + 2 (O) * | 3 + 1 (O) * |
| Letto dinette centrale | 1.900 x 950 mm (max) / 700 mm (min) | 1.900 x 1.450 mm (max) / 700 mm (min) | 1.900 x 950 mm (max) / 700 mm (min) |
| Letti singoli gemelli (destra ~ sinistra) | 1.950 x 770 mm ~ 2.000 x 770 mm | - | - |
| Letto matrimoniale centrale posteriore con doghe ~ con allungamento elettrico | - | - | 1.900 x 1.500 mm ~ 0 |
| Letto matrimoniale fisso posteriore con doghe in legno ~ regolabile elettricamente (**) | 0 ~ - | 2.050 x 1.500 (max) / 1.300 (min) mm ~ 0 | - |
| Letto basculante supplementare elettrico zona dinette (S) | (O) 1.900 x 980 (max) / 600 (min) mm | (O) 1.900 x 1.400 (max) / 1.225 (min) mm | (O) 1.900 x 980 (max) / 600 (min) mm |
| SERBATOI | | | |
| Acque chiare (riscaldato e antigelo) ~ Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) | 96 + 24 Lt. (##) ~ 120 Lt. | 96 + 24 Lt. (##) ~ 120 Lt. | 96 + 24 Lt. (##) ~ 120 Lt. |
| Recupero WC (antigelo) | 18 Lt. | 18 Lt. | 18 Lt. |
| ALLESTIMENTO | | | |
| Antifurto elettronico (perimetrale e volumetrico) con telecomando integrato a chiave chassis | P | P | P |
| Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando originale della meccanica | S | S | S |
| Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso | O | O | O |
| Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere (N.) | 6 | 6 | 6 |
| Maxi oblò panoramico Skyview ~ N° totale oblò | S (S) ~ 5 | S (S) ~ 5 | S (S) ~ 5 |
| Oblò fisso Galaxy View sopra cabina guida e oblò Midi-Heki in dinette (SS) | O | O | O |
| Garage riscaldato con doppia illuminazione (lunghezza 2.170 mm) | H. 1.340 x Lr. 1.340 mm | H. 1.400 x Lr. 1.240 mm | H. 1.100 x Lr. 1.000 mm |
| Portelloni di apertura garage (destra ~ sinistro) | 1.300 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm | 1.300 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm | 1.100 x 950 mm ~ 1.050 x 630 mm |
| Caricamento moto garage da entrambi i lati e piano di carico ribassato | S | S | S |
| Gavone sotto pavimento illuminato ~ accessibile da entrambi i lati | S ~ S | S ~ - | S ~ S |
| Botole nel pavimento con illuminazione automatica H. 200 mm (N.2) | 530 x 410 mm - 445 x 275 mm | 530 x 410 mm - 445 x 275 mm | 530 x 410 mm - 445 x 275 mm |
| Armadio con illuminazione automatica | 1 (S) + 1 (O) | 1 (S) + 1 (O) | 2 (S) |
| Vani portatelevisore in soggiorno | 2 (S) | 2 (S) | 2 (S) |
| Box doccia separato con porta rigida ~ Versione doccia high-tech | S ~ 0 | S ~ 0 | S ~ 0 |
| Impianto illuminotecnico pluri-vie con accensione/spegnim. luci da zone diverse (Laika-Tele-Control) | P | P | P |
| Illuminazione indiretta interna dei pensili "Laika Full-Moon System" | P | P | P |
| Prese 12 V ~ Prese 230 V ~ Prese TV | 5 ~ 5 ~ 3 | 5 ~ 5 ~ 3 | 5 ~ 5 ~ 3 |
| PREDISPOSIZIONI DI SERIE | | | |
| Predisposizione autoradio cabina ~ Altoparlanti portiere già montati | S ~ S | S ~ S | S ~ S |
| Predisposizione cablaggi tetto/alimentatore/zona posteriore lato destro | S | S | S |
| Predisposizione canali longitudinali per passaggio cavi sulle pareti | S | S | S |
| Predisposizione cavi Hi-Fi | S | S | S |
| Predisposizione portabici ~ Predisposizione gancio traino | S ~ S | S ~ S | S ~ S |
| Predisposizione portamoto | S | S | S |
| Predisposizione serbatoio supplementare acque chiare in posizione antigelo e predisposizione lettura livello | S | S | S |
| Predisposizione telecamera per la retromarcia | S | S | S |
| Predisposizione doppia TV in soggiorno, con scelta del posizionamento della TV | S | S | S |

S = Di serie / O = Optional / P = Pacchetto Lusso Kreos 5000 / - = Non previsto / (*) = Con optional letto elettrico dinette / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (Lt. 24) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 24 litri. / (###) = Nel caso di Fiat 35 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 3.700 Kg o 3.850 Kg. In questi casi, la massa trainabile sarà rispettivamente di 1.800 Kg e 1.650 Kg. Nel caso di Fiat 40 ALKO è possibile avere un peso totale maggiorato anche di 4.000 Kg o 4.500 Kg con massa trainabile rispettivamente di 2.000 Kg e 1.500 Kg. / (**) = La regolazione elettrica in altezza del letto posteriore non è compatibile con l'optional dell'armadio supplementare, che viene installato sotto il letto posteriore. / (S) = In caso di installazione di letto basculante sopra la dinette, l'oblò panoramico sarà sostituito per motivi tecnici da un oblò Midi-Heki. / (SS) = In caso di installazione di oblò fisso Galaxy View, lo Skyview non sarà più presente. Esso sarà sostituito dalla combinazione Galaxy View sopra la cabina + Midi-Heki sopra la dinette. / (@) = In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare.

| AUTOTELAIO | KREOS 5001 SL |
|---|--------------------------|
| Modello meccanica | IVECO DAILY 50C17 |
| Alimentazione, iniezione diretta | Turbo Diesel Common Rail |
| Passo ~ Motore Euro 5 | 4.750 mm ~ S |
| Cambio | 6 + 1 |
| Cilindri ~ Cilindrata (Cc) | 4 ~ 3.000 |
| Potenza massima (kW-CV) | 125 -170 |
| Serbatoio gasolio | 100 Lt. |
| Trazione posteriore con ruote gemellate | S |
| DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO | |
| ABS / ASR / EBD | S |
| Airbag guidatore ~ Airbag passeggero | S ~ S |
| Alternatore maggiorato | S |
| Alzacristalli elettrici in cabina | S |
| Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore | S |
| Cerchi in lega | S |
| Climatizzatore cabina guida | S |
| Contagiri ~ Orologio ~ Accendisigari | S ~ S ~ S |
| Fari fendinebbia anteriori | S |
| Idroguida ~ Immobilizzatore elettronico | S ~ S |
| Inseriti effetto radica sul cruscotto | S |
| Moquette in cabina | S |
| Poltrone cabina regolabili longitudinalmente, in altezza ed inclinazione schienale | S |
| Poltrone cabina rivestite, con poggiatesta e 1 bracciolo | S |
| Porta-bottiglie sulle portiere | S |
| Pres a 12 V supplementare in cabina (Max 180 W) | S |
| Radar di retromarcia a 4 sensori | S |
| Regolatore assetto fari | S |
| Regolatore di velocità (cruise control) | S |
| Ruota di scorta | S |
| Ruote gemellate | S |
| Specchi retrovisori riscaldati con grandangolo e regolabili elettricamente | S |
| CARROZZERIA | |
| Coibentazione 100% con Styrofoam, ad alto potere coibentante | S |
| Soffitto rivestito in materiale di tipo nautico coibentante Laika Iso-DeLuxe | S |
| Tetto in vetroresina | S |
| Pavimento con sottostrato in vetroresina isolante | S |
| Porta cellula in vetroresina con cristallo ed oscurante scorrevole | S |
| Controporta zanzariera con rotolante e pattumiera integrata | S |
| Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere (numero) | S (7) |
| Oblò maxi Seitz HEKI 3 su dinette centrale | S |
| Numero totale oblò | 6 |
| Carteratura sottoscocca in alluminio | S |
| Sistema brevettato per il deflusso dell'acqua dal tetto | S |
| Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso | S |
| Scalino azionabile da porta cellula e da cruscotto | S |
| Bauliera sotto pavimento illuminata accessibile da entrambi i lati | 780 Lt + 125 Lt |
| Scritta Laika anteriore e posteriore realizzata con tecnica automobilistica | S |
| Speciali serrature dei portelloni Laika-Easy-Lock | S |
| MISURE E PESI | |
| Lunghezza esterna | 8.450 mm |
| Larghezza esterna ~ Larghezza interna | 2.300 mm ~ 2.170 mm |
| Altezza esterna fuori tutto ~ Altezza interna | 3.050 mm ~ 2.000 mm |
| Spessore pavimento ~ pareti ~ tetto | 55 ~ 35 ~ 40 mm |
| Posti omologati | 6 |
| Peso in ordine di marcia (#) ~ Carico utile totale | 4.412 Kg ~ 788 Kg |
| Peso massimo complessivo | 5.200 Kg |
| Massa rimorchiabile | 3.000 Kg |
| LETTI | |
| Posti letto | 6 |
| Letto matrimoniale mansarda con doghe e rete di protezione | 2.010 x 1.500 mm |
| Letto matrimoniale dinette | 1.850 x 1.330 mm |
| Letto matrimoniale fisso posteriore con doghe in legno | 2.100 x 1.500 mm |
| Materassi in materiale espanso indeformabile, extra confort (Laika Sleeping System) | S |
| SERBATOI | |
| Acque chiare, riscaldato ed in posizione antigelo | 100 + 85 Lt. |
| Recupero acque grigie, riscaldato ed in posizione antigelo | 110 Lt. |
| Recupero WC (antigelo) | 18 Lt. |
| ALLESTIMENTO | |
| Tappezzeria di alta qualità, combinazione "LUCCA" | S |
| Soggiorno con imbottitura sedute extra-confort in "Memory Foam" | S |
| Soggiorno in versione Super Living | S |
| Cuscini di arredamento (4 cuscini) | S |
| Chiusura isolante rigida cabina/cellula | S |
| Maniglie pensili esclusive Laika, personalizzate con logo inciso | S |
| Spot di lettura letti e dinette | S |
| Area portatelevisore | S |
| Maniglione di salita per accesso facilitato | S |
| Scritta Laika illuminata nella zona di ingresso porta cellula | S |
| Porta rigida imbottita e scorrevole per la camera da letto | S |
| Sopracoperta letto posteriore | S |
| Armadio con illuminazione automatica | S |

S = Di serie / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori.


| MANSARDA | KREOS 5001 SL |
|--|-----------------------------|
| Laika Double Shell System: garantisce una coibentazione extra | S |
| Mansarda extra-large | S |
| Piano mansarda rialzabile per facilitare il passaggio da/verso cabina | S |
| Sistema di distribuzione dell'aria calda | S |
| Materasso extra-confort Laika Sleeping System | S |
| Doghe in legno e rete di protezione | S |
| Altezza interna mansarda sopra materasso: 720 mm | S |
| Oblò | S |
| Grande finestra | S |
| Doppie luci di lettura su entrambi i lati con bracci orientabili | S |
| Scaletta di accesso mansarda in legno | S |
| Interruttore per accensione luce ingresso cellula | S |
| CUCINA | |
| Cucina di tipo domestico con piano cottura a 4 fuochi con grill e forno | S |
| Lavello in posizione ergonomica | S |
| Cappa aspirante personalizzata Laika, di design, con sfiato a parete e luci integrate a LED | S |
| Pres a 230V sotto cappa cucina | S |
| Cassetti con meccanismo di rientro automatico "Laika Motion" | S |
| Cassetto portaposate estraibile | S |
| Frigorifero trivalente di classe superiore, 160 Lt. con freezer separato | S |
| Rivestimento fumé specchiato e porta bombata del frigorifero | S |
| Frigorifero con scelta automatica della sorgente energetica (AES) | S |
| Miscelatore di qualità, Tekno-Elegance, in metallo con collo a cigno | S |
| Griglia frigo esterna per ispezione | S |
| BAGNO | |
| Box doccia separato con porta rigida scorrevole | S |
| Lavabo esclusivo Laika maxi-dimensionato, in pregiato materiale porcellanato, effetto soft-touch | S |
| Liquid Soap Dispenser in cristallo acidato | S |
| Finestra | S |
| Oblò turbovent | S |
| Stendibiancheria (un solo braccio) | S |
| Sfiato esterno dei serbatoi delle acque grigie | S |
| Saracinesche scarichi serbatoi riscaldate | S |
| WC con cassetta Thetford | S |
| Cassetta Thetford supplementare | S |
| IMPIANTISTICA | |
| Illuminazione interna a risparmio energetico (100% LED) | S |
| Illuminazione indiretta a LED sopra i pensili | S |
| Colore delle luci variabile sopra i pensili (luci RGB a Led), con telecomando | S |
| Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando originale dello chassis | S |
| Antifurto elettronico (perimetr. e volumetr.) con telecomando integrato in chiave chassis | S |
| Sistema di riscaldamento boiler/stufa ALDE | S |
| Scambiatore di calore ALDE (per riscaldamento durante la marcia) | S |
| Timer di programmazione stufa | S |
| Batteria cellula 2 x 100 Ah | S |
| Carica batteria automatico | S |
| Sveglia / Orologio | S |
| Centralina elettronica con rilevatore di temperatura esterna/interna | S |
| Spia a cruscotto portellone garage aperto | S |
| Luce esterna | S |
| Scatola elettrica a tetto per passaggio cavi elettrici | S |
| Prese 12V ~ Prese 230V ~ Prese TV | 4 ~ 5 ~ 2 |
| Regolatore gas Duocomfort | S |
| Valvola elettrica svuotamento serbatoio recupero | S |
| Saracinesche scarichi serbatoi riscaldate | S |
| GARAGE | |
| Garage riscaldato e illuminato | 2.170 x 1.210 x 1.180 mm |
| Garage con compartimento separato, accessibile da esterno e interno | 2.170 x 850 x 340 mm |
| Portellone di apertura garage lato destro | 950 x 1.150 mm |
| Portelloni di apertura garage lato sinistro | 870 x 820 mm + 245 x 735 mm |
| Doccetta garage | S |
| Pres a 12V e 230V in garage | S |
| Asta appendiabiti nel compartimento separato | S |
| Vasche raccogliocce amovibili nel compartimento separato | S |
| PREDISPOSIZIONI DI SERIE | |
| Predisposizione per autoradio cabina | S |
| Altoparlanti portiere già montati | S |
| Predisposizione per cablaggi pensile / alimentatore / zona anteriore destra | S |
| Predisposizione per canali longitudinali per passaggio cavi sulle fiancate | S |
| Predisposizione per gancio traino | S |
| Predisposizione per generatore | S |
| Predisposizione per portabici ~ Predisposizione per portamoto | S ~ S |
| Predisposizione per portapacchi | S |
| Predisposizione per telecamera per la retromarcia | S |
| Predisposizione per TV e per antenna TV | S |

LE DISPOSIZIONI INTERNE


Kreos 4000 Kreos 3000

PROFILATI


KREOS 3008

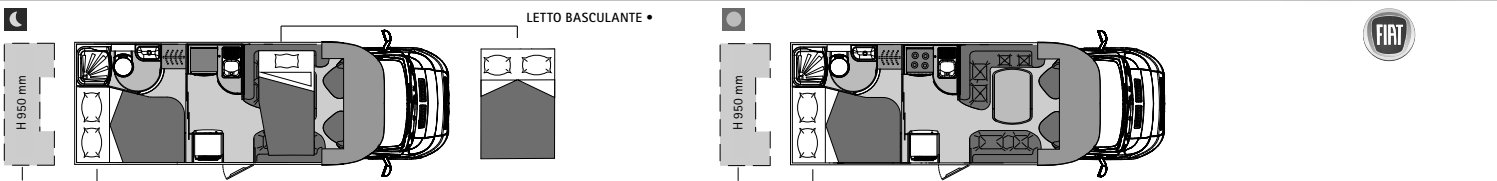


KREOS 3010

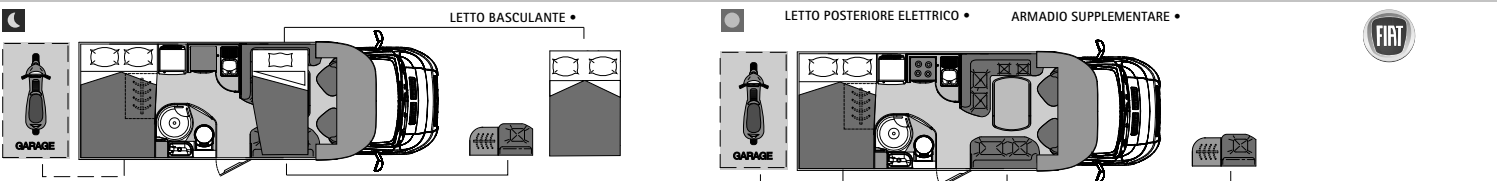


KREOS 4009

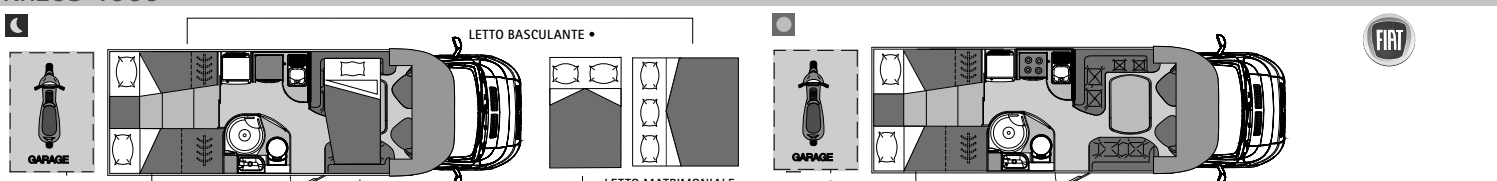

KREOS 4010

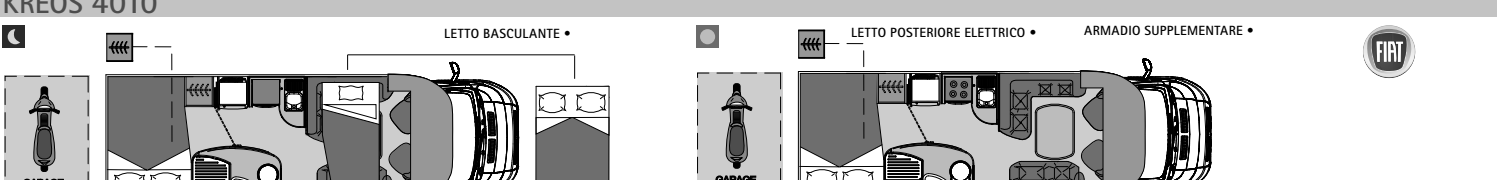


KREOS 4012

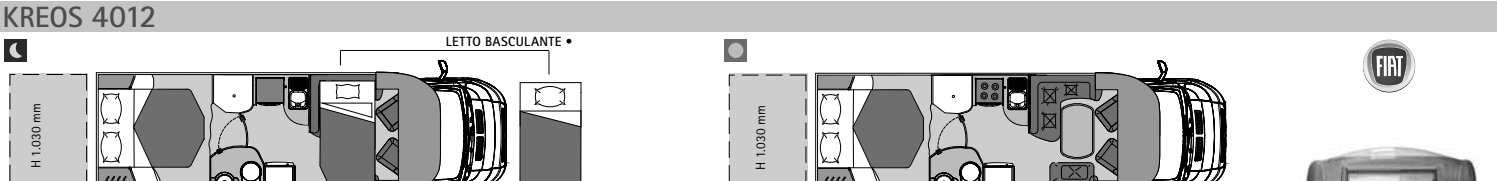


MANSARDATI Kreos 3000

KREOS 3001

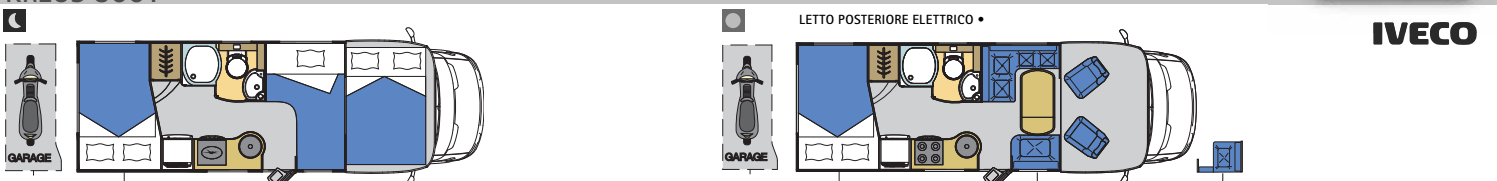

KREOS 3002

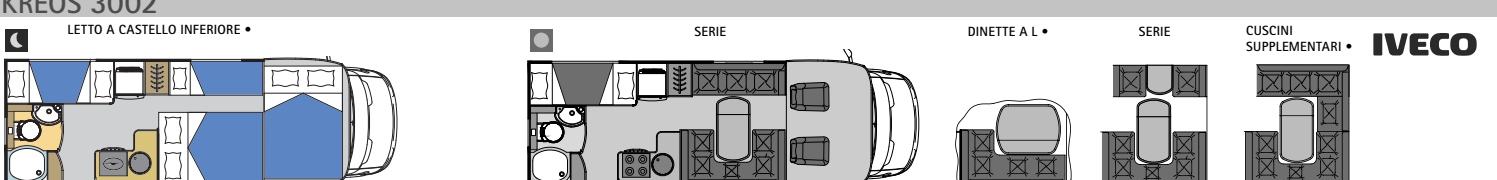

KREOS 3003



Kreos 4000 - Kreos 3000

PROFILATI E MANSARDATI



SU TUTTI I PROFILATI
KREOS 4000 E 3000:
LETTO BASCULANTE
ELETTRICO SOPRA LA
DINETTE (OPTIONAL)

ALCUNE DOTAZIONI DI SERIE PER TUTTI I MODELLI KREOS SERIE 4000 E SERIE 3000

CARROZZERIA

- Spessore pavimento ~ pareti ~ tetto: 55 ~ 35 ~ 40 mm
- Coibentazione con Styrofoam, ad alto potere coibentante
- Soffitto rivestito in materiale di tipo nautico coibentante Laika Iso-DeLuxe
- Doppio pavimento tecnico con alloggiamento dell'impiantistica e botole di accesso (profilati)
- Effetto "pavimento riscaldato" grazie al doppio pavimento tecnico (profilati)
- Pavimento con sottostrato in vetroresina isolante
- Tetto in vetroresina
- Porta cellula con doppia chiusura, pattumiera integrata e controporta zanzariera (profilati)
- Porta cellula in vetroresina con cristallo ed oscurante scorrevole (mansardati)
- Controporta zanzariera con rotolante e pattumiera integrata (mansardati)
- Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
- Carteratura sottoscocca in alluminio
- Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso
- Scalino azionabile da porta cellula e da cruscotto
- Scritta Laika anteriore e posteriore realizzata con tecnica automobilistica
- Emblema Laika sul frontale del camper (profilati)
- Serrature Laika Easy Lock per portelloni

ALLESTIMENTO INTERNO

- Tappezzeria di alta qualità combinazione "LUCCA"
- Soggiorno Vip-Lounge con perfetta integrazione cabina/cellula (profilati)
- Angoli sopra la cabina guida di design con retroilluminazione (profilati)
- Mobili di design di ispirazione nautica
- Pensili ad altezza maggiorata
- Tavolo orientabile in tutte le direzioni e regolabile in altezza su due posizioni
- Maniglione di salita per accesso facilitato
- Letto basculante a scomparsa "Laika Magic" (opt) con altezza utile sotto letto di 1,95 mt (profilati)
- Oblò Seitz HEKI 3 sul soggiorno (mansardati) o combinazione oblò Midi Heki + oblò Skyview (profilati)
- Materassi extra-confort in materiale indeformabile ad alta densità "Laika Sleeping System" per i letti fissi
- Armadio con illuminazione automatica
- Illuminazione a LED 100% di ultima generazione a risparmio energetico
- Illuminazione indiretta a LED sopra i pensili
- Luci interne con regolazione di intensità (dimmer) (profilati)
- Maniglie pensili esclusive Laika, personalizzate con logo inciso

MANSARDA (solo per veicoli mansardati)

- Laika Double Shell System: garantisce una coibentazione extra
- Mansarda extra-large
- Piano mansarda rialzabile per facilitare il passaggio da/verso la cabina
- Sistema di distribuzione dell'aria calda
- Materasso extra-confort, doghe in legno e rete di protezione
- Altezza interna mansarda sopra materasso: 720 mm
- Oblò e grande finestra
- Luci di lettura su entrambi i lati con braccio orientabile
- Scaletta di accesso mansarda in legno
- Interruttore per accensione luce ingresso cellula

CUCINA

- Cucina di tipo domestico con piano cottura a 4 fuochi con grill e forno
- Lavello in posizione ergonomica
- Gocciolatoio integrato nel piano cucina e piano supplementare di lavoro estraibile (profilati)
- Miscelatore cucina di qualità, Tekno-Elegance, in metallo con collo a cigno
- Frigorifero di classe superiore, trivalente, 160 Lt. con freezer separato e rivestimento fumé specchiato
- Frigorifero con scelta automatica della sorgente energetica (AES)
- Griglia frigo esterna per ispezione
- Cappa aspirante personalizzata Laika, con sfianto a parete e luci integrate a LED
- Presa 230V sotto cappa cucina
- Cassetti con meccanismo di rientro automatico (mansardati)

BAGNO

- Bagno Laika Excelsior super-ergonomico e brevettato con due porte di accesso (Kreos 4010)
- Box doccia separato con porta rigida scorrevole
- Lavabo esclusivo Laika maxi-dimensionato, in pregiato materiale porcellanato, effetto soft-touch
- Finestra
- Liquid Soap Dispenser in cristallo acidato
- Sfiato esterno dei serbatoi delle acque grigie
- Saracinesca scarico serbatoio recupero riscaldata
- WC con cassetta Thetford

IMPIANTISTICA

- Sistema boiler/stufa Truma Combi 6
- Riscaldamento con aria canalizzata
- Griglie nel pavimento per aria calda zona poltrone cabina/cellula (profilati)
- Carica batteria automatico
- Sveglia / Orologio
- Centralina elettronica con rilevatore di temperatura esterna/interna
- Spia a cruscotto portellone garage o maxi-gavone aperto
- Scarico acque grigie facilitato (profilati)
- Predisposizione per installazione Eco-WC-System (opt) che consente autonomia fino a 72 Lt. (profilati)
- Luce esterna
- Scatola elettrica a tetto per passaggio cavi elettrici, facilita l'installazione di accessori (solo mansardati)

...e molto di più!

SPECIALE PACCHETTO LUSO KREOS 4000 E 3000

Fanno parte dello speciale "Pacchetto Lusso" Serie Kreos 4000/3000 anche i seguenti punti, oltre a quelli indicati in scheda tecnica con "P":

- Antifurto elettronico (perimetrale e volumetrico) con telecomando integrato alla chiave dello chassis
- Riscaldatore supplementare cellula
- Soggiorno con imbottitura delle sedute extra-confort, con speciale materiale "Memory Foam"
- Timer di programmazione accensione riscaldamento

| AUTOTELAIO | KREOS 3001 | KREOS 3002 | KREOS 3003 |
|---|---|---|---|
| Chassis | IVECO DAILY 35C15 (S) 35C17 (O) 35C21 (O) | IVECO DAILY 35C15 (S) 35C17 (O) 35C21 (O) | IVECO DAILY 35C15 (S) 35C17 (O) 35C21 (O) |
| Chassis versione "camping-car" ~ Passo ~ Motore Euro 5 | ~ ~ 3.950 mm ~ S | ~ ~ 3.950 mm ~ S | ~ ~ 3.950 mm ~ S |
| Alimentazione, iniezione diretta | Turbo Diesel Common Rail | Turbo Diesel Common Rail | Turbo Diesel Common Rail |
| Cambio | 6 + 1 | 6 + 1 | 6 + 1 |
| Cilindri ~ Cilindrata (Cc) | 4 ~ 2.300 (C15) 3.000 (C17-C21) | 4 ~ 2.300 (C15) 3.000 (C17-C21) | 4 ~ 2.300 (C15) 3.000 (C17-C21) |
| Potenza massima (kW-CV) | 107-146 (C15) 125-170 (C17) 154-210 (C21) | 107-146 (C15) 125-170 (C17) 154-210 (C21) | 107-146 (C15) 125-170 (C17) 154-210 (C21) |
| Trazione | Posteriore con ruote gemellate | Posteriore con ruote gemellate | Posteriore con ruote gemellate |
| Serbatoio gasolio | 70 Lt. | 70 Lt. | 70 Lt. |
| DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO | | | |
| ABS + ASR + Hill Holder ~ ABS + EBD | S ~ - | S ~ - | S ~ - |
| Airbag guidatore ~ Airbag passeggero | P ~ P | P ~ P | P ~ P |
| Alternatore maggiorato | P | P | P |
| Alzacristalli elettrici in cabina | S | S | S |
| Barra stabilizzatrice anteriore ~ posteriore | - ~ S | - ~ S | - ~ S |
| Climatizzatore motore manuale cabina | P | P | P |
| Cabina guida color argento e grafiche esterne ad effetto spazzolato 3D | - | - | - |
| Fari fendinebbia anteriori | S | S | S |
| Idroguida ~ Immobilizzatore elettronico | S ~ S | S ~ S | S ~ S |
| Inseriti effetto radica sul cruscotto | P | P | P |
| Moquette in cabina guida | P | P | P |
| Poltrone cabina girevoli | S | O | O |
| Poltrone cabina regolabili longitudinalmente ~ in altezza e con inclinazione schienale | S ~ S | S ~ S | S ~ S |
| Poltrone cabina rivestite, con poggiatesta e 1 o 2 braccioli | S 1 | S 1 | S 1 |
| Presa 12 V supplementare in cabina (max. 180 W) | S | S | S |
| Regolatore assetto fari | S | S | S |
| Regolatore di velocità, cruise control | P | P | P |
| Ruote gemellate | S | S | S |
| Specchi retrovisori con grandangolo, riscaldati, regolabili elettricamente | S | S | S |
| Volante regolabile in altezza | S | S | S |
| MISURE E PESI | | | |
| Lunghezza esterna | 7.108 mm | 7.108 mm | 7.108 mm |
| Larghezza esterna ~ Larghezza interna | 2.300 ~ 2.170 mm | 2.300 ~ 2.170 mm | 2.300 ~ 2.170 mm |
| Altezza esterna fuori tutto ~ Altezza interna | 3.050 ~ 2.000 mm | 3.050 ~ 2.000 mm | 3.050 ~ 2.000 mm |
| Posti omologati 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O) (@) | 4 (S) ~ 4 (S) / 5 (O)** ~ - | 4 (S) ~ 5 (S) / 6 (O) ~ - | 4 (S) ~ 5 (S) / 6 (O)** ~ - |
| Posti omologati versione dinette a L (O), 3.500 Kg ~ 4.000 Kg ~ 4.250 Kg (@) | - | 4 ~ 5 ~ - | 4 ~ 4 / 5** ~ - |
| Peso in ordine di marcia (#), 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O) | 3.164 Kg ~ 3.254 Kg ~ - | 3.164 Kg ~ 3.254 Kg ~ - | 3.164 Kg ~ 3.254 Kg ~ - |
| Peso massimo complessivo | 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) | 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) | 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) |
| Carico utile totale (circa): 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O) | 336 Kg ~ 746 Kg ~ - | 336 Kg ~ 746 Kg ~ - | 336 Kg ~ 746 Kg ~ - |
| Massa rimorchiabile per peso max. compl. 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O) | 2.500 Kg ~ 2.500 Kg ~ - | 2.500 Kg ~ 2.500 Kg ~ - | 2.500 Kg ~ 2.500 Kg ~ - |
| LETTI | | | |
| Posti letto dinette standard (S) ~ versione con dinette a L (O) | 5 ~ - | 6 + 1 (O) ~ 5 + 1 (O) | 5 + 1 (O) ~ 4 + 1 (O) |
| Letto matrimoniale mansarda con doghe in legno e rete di protezione | 2.010 x 1.500 mm | 2.010 x 1.500 mm | 2.010 x 1.500 mm |
| Letto singolo dinette centrale (S) | 2.000 x 1.350 mm | 1.650 x 600 mm | - |
| Letto matrimoniale dinette centrale, versione standard (S) | - | 1.850 x 1.330 mm | 1.850 x 1.330 mm |
| Letto singolo dinette centrale con versione dinette a L (O) (*) | - | 1.850 x 1.000 mm (O) * | 1.850 x 1.000 mm (O) * |
| Letti a castello con doghe in legno (e rete di protezione letto superiore) | - | 1.900 x 730 mm (inf. O) | 2.170 x 950 max / 730 min (inf. O) |
| Letti singoli gemelli (destra ~ sinistra) | - | - | - |
| Letto matrimoniale fisso posteriore con doghe in legno ~ regolabile elettricamente (") | 2.100 x 1.400 mm ~ O | - | - |
| Letto basculante elettrico a scomparsa "Laika Magic" in soggiorno (') ~ altezza sottostante | - ~ - | - ~ - | - ~ - |
| SERBATOI | | | |
| Acque chiare (riscaldato e antigelo) | 80 + 20 Lt. (##) | 80 + 20 Lt. (##) | 80 + 20 Lt. (##) |
| Recupero acque grigie (antigelo) | 110 Lt. | 110 Lt. | 110 Lt. |
| Recupero WC (antigelo) | 18 Lt. | 18 Lt. | 18 Lt. |
| ALLESTIMENTO | | | |
| Chiusura centralizzata porte cabina e cellula con telecomando | P | P | P |
| Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere (N.) | 7 | 7 | 7 |
| Maxi-oblò Heki 3 ~ Midi-Heki (') ~ Maxi oblò Skyview ~ N° totale oblò | S ~ - ~ ~ 5 | S ~ - ~ ~ 5 | S ~ - ~ ~ 5 |
| Armadi ~ con illuminazione automatica | 1 ~ 1 | 2 ~ 1 | 1 ~ 1 |
| Cestello cucina estraibile ed accessibile da due lati | - | S | - |
| Garage riscaldato e illuminato (lunghezza 2.170 mm) | H. 1.210 x Lr. 1.060 mm | - | H.1.290(max)/480(min)Lr.954(max)/600(min)mm |
| Misure portelloni di apertura garage o gavoni (destro ~ sinistro) | 1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm | - | 1.150 x 740 ~ 650 x 420 mm |
| Caricamento moto garage da entrambi i lati | S | - | - |
| Maxi-gavone riscaldato (mis. max. 2.000 x 1.120 x 540 mm) | - | 1.250 Lt. (max) / 450 Lt. (min) | - |
| Doppio pavimento tecnico ~ con botole | - ~ - | - ~ - | - ~ - |
| Bauliera sotto pavimento illuminata, accessibile da entrambi i lati | 470 Lt. | 780 Lt. | 780 Lt. |
| Prese 12 V ~ Prese 230 V ~ Prese TV | 3 ~ 5 ~ 2 | 2 ~ 4 ~ 1 | 2 ~ 4 ~ 1 |
| Vani e/o aree portatelevisore | 1 | 1 | 1 |
| Cassetta porta attrezzi | O | O | O |
| PREDISPOSIZIONI DI SERIE | | | |
| Predisposizione autoradio cabina ~ Altoparlanti portiere già montati | S ~ S | S ~ S | S ~ S |
| Predisposizione cablaggi tetto/alimentatore/zona posteriore lato destro | S | S | S |
| Predisposizione canali longitudinali per passaggio cavi sulle pareti | S | S | S |
| Predisposizione cavi Hi-Fi ~ Predisposizione TV | S ~ S | S ~ S | S ~ S |
| Predisposizione TV (supplementare) sopra frigo | - | - | - |
| Predisposizione generatore ~ Predisposizione portamoto | S ~ - | S ~ - | S ~ - |
| Predisposizione portabici ~ Predisposizione gancio traino | S ~ S | S ~ S | S ~ S |
| Predisposizione serbatoio supplementare acque chiare e lettura livello | S | S | S |
| Predisposizione telecamera per la retromarcia | S | S | S |
| Predisposizione Eco-WC-System (serbatoio fisso + due cassette) | - | - | - |

| KREOS 3008 | KREOS 3010 | KREOS 4009 | KREOS 4010 | KREOS 4012 |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O) S ~ 4.035 mm ~ S | Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O) S ~ 4.035 mm ~ S | Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O) S ~ 4.035 mm ~ S | Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O) S ~ 4.035 mm ~ S | Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O) S ~ 4.035 mm ~ S |
| Turbo Diesel Common Rail | Turbo Diesel Common Rail | Turbo Diesel Common Rail | Turbo Diesel Common Rail | Turbo Diesel Common Rail |
| 6 + 1 | 6 + 1 | 6 + 1 | 6 + 1 | 6 + 1 |
| 4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O) | 4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O) | 4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O) | 4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O) | 4 ~ 2.300 (S) / 3.000 (O) 2.300 (O) / 3.000 (O) |
| 95,5-130(S)(2,3cc) / 110-150(O)(2,3cc) / 132-180(O)(3,0cc) | 95,5-130(S)(2,3cc) / 110-150(O)(2,3cc) / 132-180(O)(3,0cc) | 95,5-130(S)(2,3cc) / 110-150(O)(2,3cc) / 132-180(O)(3,0cc) | 95,5-130(S)(2,3cc) / 110-150(O)(2,3cc) / 132-180(O)(3,0cc) | 95,5-130(S)(2,3cc) / 110-150(O)(2,3cc) / 132-180(O)(3,0cc) |
| Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| 60 Lt. | 60 Lt. | 60 Lt. | 60 Lt. | 60 Lt. |
| | | | | |
| - ~ S | - ~ S | - ~ S | - ~ S | - ~ S |
| P ~ P | P ~ P | P ~ P | P ~ P | P ~ P |
| P | P | P | P | P |
| S | S | S | S | S |
| S ~ S | S ~ S | S ~ S | S ~ S | S ~ S |
| P | P | P | P | P |
| P | P | P | P | P |
| O | O | O | O | O |
| S ~ S | S ~ S | S ~ S | S ~ S | S ~ S |
| P | P | P | P | P |
| P | P | P | P | P |
| S | S | S | S | S |
| S ~ S | S ~ S | S ~ S | S ~ S | S ~ S |
| S 2 | S 2 | S 2 | S 2 | S 2 |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
| P | P | P | P | P |
| - | - | - | - | - |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
| | | | | |
| 6.990 mm | 6.990 mm | 7.490 mm | 7.490 mm | 7.490 mm |
| 2.300 ~ 2.170 mm | 2.300 ~ 2.170 mm | 2.300 ~ 2.170 mm | 2.300 ~ 2.170 mm | 2.300 ~ 2.170 mm |
| 2.980 ~ 2.100 mm | 2.980 ~ 2.100 mm | 2.980 ~ 2.100 mm | 2.980 ~ 2.100 mm | 2.980 ~ 2.100 mm |
| 4 (S) / 5 (O) ~ - ~ 4 (S) / 5 (O) | 4 (S) / 5 (O)*** ~ - ~ 4 (S) / 5 (O)*** | 4 (S) / 5 (O) \$ ~ - ~ 4 (S) / 5 (O) | 4 (S) / 5 (O) \$ ~ - ~ 4 (S) / 5 (O) | 4 (S) / 5 (O) \$ ~ - ~ 4 (S) / 5 (O) |
| - | - | - | - | - |
| 3.080 Kg ~ - ~ 3.150 Kg | 3.080 Kg ~ - ~ 3.150 Kg | 3.120 Kg ~ - ~ 3.190 Kg | 3.127 Kg ~ - ~ 3.197 Kg | 3.120 Kg ~ - ~ 3.190 Kg |
| 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) | 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) | 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) | 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) | 3.500 Kg (S) ~ 4.250 Kg (O) |
| 420 Kg ~ - ~ 1.100 Kg | 420 Kg ~ - ~ 1.100 Kg | 380 Kg ~ - ~ 1.060 Kg | 373 Kg ~ - ~ 1.053 Kg | 380 Kg ~ - ~ 1.060 Kg |
| 2.000 Kg ~ - ~ 2.000 Kg | 2.000 Kg ~ - ~ 2.000 Kg | 2.000 Kg ~ - ~ 2.000 Kg | 2.000 Kg ~ - ~ 2.000 Kg | 2.000 Kg ~ - ~ 2.000 Kg |
| | | | | |
| 3 + 2 (O) ~ - | 3 + 2 (O) ~ - | 3 + 2 (O) ~ - | 3 + 2 (O) ~ - | 3 + 1 (O) ~ - |
| - | - | - | - | - |
| 1.800 x 1.100 mm (max) / 850 mm (min) | 1.800 x 1.100 mm (max) / 850 mm (min) | 1.800 x 1.100 mm (max) / 850 mm (min) | 1.800 x 1.100 mm (max) / 850 mm (min) | 1.800 x 850 mm |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | 2.010 x 750 mm ~ 1.910 x 750 mm | - | - |
| 1.980 x 1.380 (max) / 1.200 (min) mm ~ - | 2.100 x 1.450 mm ~ O *** | - | 2.100 x 1.460 mm ~ O | 1.900 x 1.500 mm ~ - |
| 1.910 x 1.400 mm (O) ~ 1.950 mm | 1.910 x 1.400 mm (O) ~ 1.950 mm | 1.910 x 1.400 mm (O) ~ 1.950 mm | 1.910 x 1.400 mm (O) ~ 1.950 mm | 1.910 x 1.150 mm (O) ~ 1.950 mm |
| | | | | |
| 90 + 20 Lt. (##) | 90 + 20 Lt. (##) | 90 + 20 Lt. (##) | 90 + 20 Lt. (##) | 90 + 20 Lt. (##) |
| 110 Lt. | 110 Lt. | 110 Lt. | 110 Lt. | 110 Lt. |
| 18 Lt. | 18 Lt. | 18 Lt. | 18 Lt. | 18 Lt. |
| | | | | |
| P | P | P | P | P |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - ~ S ~ S ~ 5 | - ~ S ~ S ~ 5 | 1 (S post.) ~ S ~ S ~ 5 | 1 (S post.) ~ S ~ S ~ 5 | - ~ S ~ S ~ 5 |
| 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 | 2 ~ 2 |
| - | - | - | - | - |
| H. 950 x Lr. 1.300 (max) / 760 (min) mm | H. 1.360 x Lr. 950 (max) / 770 (min) mm | H. 1.250 x Lr. 1.280 mm | H. 1.360 x Lr. 1.260 mm | H. 1.030 x Lr. 950 mm |
| 780 x 740 mm ~ 264 x 630 mm | 1.2000 x 740 mm ~ 1.200 x 630 mm | 1.150 x 950 ~ 1.200 x 630 mm | 1.150 x 950 mm ~ 1.200 x 630 mm | 900 x 740 ~ 900 x 630 mm |
| - | S | S | S | - |
| - | - | - | - | - |
| S ~ 1 | S ~ 2 | S ~ 2 | S ~ 2 | S ~ 2 |
| - | - | - | - | - |
| 4 ~ 5 ~ 3 | 4 ~ 4 ~ 2 | 4 ~ 4 ~ 2 | 4 ~ 4 ~ 2 | 4 ~ 5 ~ 3 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| O | O | O | O | O |
| | | | | |
| S ~ S | S ~ S | S ~ S | S ~ S | S ~ S |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
| S ~ S | S ~ S | S ~ S | S ~ S | S ~ S |
| S | - | - | - | S |
| S ~ S | S ~ S | S ~ - | S ~ - | S ~ - |
| S ~ S | S ~ S | S ~ S | S ~ S | S ~ S |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |
| S | S | S | S | S |


LE DISPOSIZIONI INTERNE

Ecovip


MANSARDATI

ECOVIP 1 CLASSIC


LETTO A CASTELLO INFERIORE •

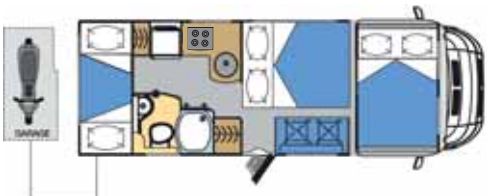

•

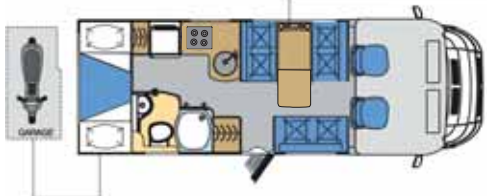


DINETTE A "L" •




ECOVIP 2 CLASSIC


LETTO A CASTELLO INFERIORE •

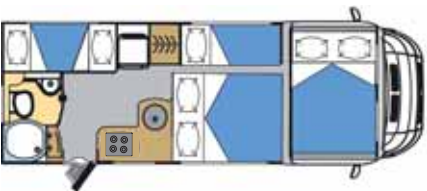

•

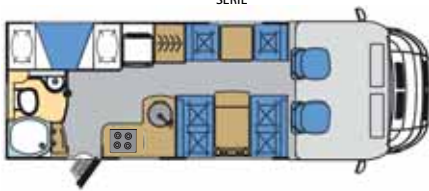

SERIE

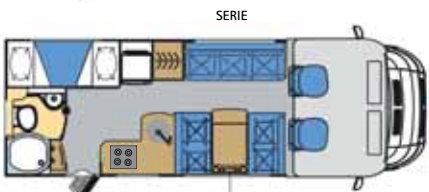


SERIE

DINETTE A "L" •




ECOVIP 6

LETTO A CASTELLO INFERIORE •

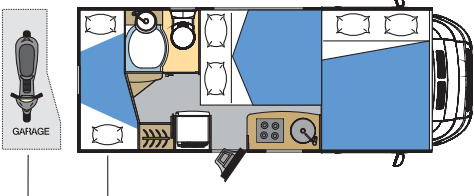


•

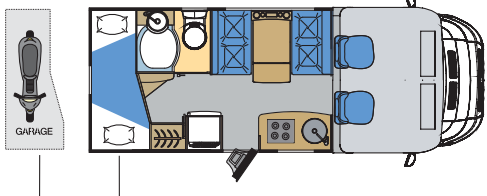

ECOVIP 9

•

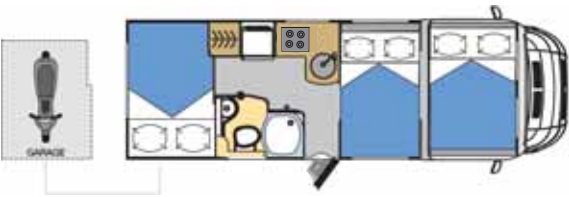

•



ALCUNE DOTAZIONI DI SERIE PER TUTTI I MODELLI ECOVIP

CARROZZERIA

- Spessore pavimento ~ pareti ~ tetto: 55 ~ 35 ~ 40 mm
- Coibentazione con Styrofoam, ad alto potere coibentante
- Pavimento con sottostrato in vetroresina isolante
- Soffitto rivestito in materiale nautico coibentante Laika Iso-DeLuxe
- Tetto in vetroresina
- Portapacchi con scaletta
- Porta cellula in vetroresina con cristallo ed oscurante scorrevole
- Controporta zanzariera con rotolante e pattumiera integrata
- Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
- Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso
- Scalino azionabile da porta cellula e da cruscotto
- Bauliera sottopavimento illuminata, accessibile da entrambi i lati (da un lato per Ecovip 6)
- Scritta Laika anteriore e posteriore realizzata con tecnica automobilistica
- Speciali serrature dei portelloni Laika-Easy-Lock: permettono di pre-impostare la chiusura dei portelloni per chiudere senza chiavi, con una semplice pressione della maniglia
- Emblema Laika sul frontale del camper

ALLESTIMENTO INTERNO

- Tappezzeria di alta qualità combinazione Quarzo
- Pregiato mobilio bicolore in noce italico con inserti color panna
- Ante maggiorate dei pensili con effetto "cabina armadio" di tipo domestico
- Illuminazione sopra i pensili ad effetto scenografico "Diamond Light"
- Schienali soggiorno ad imbottitura differenziata per un ottimo confort
- Tavolo a scomparsa a parete
- Maniglione di salita per accesso facilitato
- Illuminazione a LED 100% a risparmio energetico, di ultima generazione
- Spot di lettura letti e dinette
- Oblò Midi-Heki su dinette centrale
- Maniglie pensili esclusive Laika, personalizzate con logo inciso

MANSARDA

- Mansarda extra-large
- Piano mansarda rialzabile per facilitare il passaggio da/verso la cabina
- Sistema di distribuzione dell'aria calda
- Materasso extra-confort
- Doghe in legno e rete di protezione
- Altezza interna mansarda sopra materasso: 740 mm
- Oblò
- Due finestre
- Luci di lettura su entrambi i lati
- Interruttore per accensione luce ingresso cellula

CUCINA

- Piano cucina e tavolo in pregiato laminato color panna, effetto "decoupage"
- Spot supplementari di illuminazione per zona cucina
- Piano di appoggio supplementare rialzato, scorrevole (escl. Ecovip 6)
- Frigorifero di classe superiore trivalente, 160 Lt. con freezer separato e porta bombata
- Frigorifero con scelta automatica della sorgente di energia (AES)
- Griglia frigo esterna per ispezione
- Cappa aspirante di design, esclusiva Laika, con luci a LED, integrata nel pensile
- Presa 230 V dedicata

BAGNO

- Bagno con doccia separata e porta doccia rigida
- Finestra
- Sfiato esterno per serbatoio acque grigie
- WC con cassetta Thetford

IMPIANTISTICA

- Chiusura centralizzata porte cabina e cellula
- Telecomando per chiusura centralizzata integrato nella chiave dello chassis
- Sistema boiler/stufa Truma Combi 6
- Riscaldamento con aria canalizzata
- Spia a cruscotto portellone garage o maxi-gavone aperto
- Carica-batteria automatico
- Luce esterna
- Sveglia / Orologio
- Centralina elettronica con rilevatore di temperatura esterna/interna
- Scatola elettrica a tetto per il passaggio dei cavi elettrici (facilita l'installazione di accessori)

PREDISPOSIZIONI DI SERIE

- Predisposizione autoradio cabina e altoparlanti cellula
- Predisposizione TV
- Predisposizione antenna TV
- Predisposizione portabici
- Predisposizione gancio traino
- Scatola elettrica a tetto per passaggio cavi elettrici
- Predisposizione serbatoio supplementare acque chiare
- Predisposizione lettura livello serbatoio supplementare acque chiare
- Predisposizione oblò Turbovent
- Predisposizione telecamera per la retromarcia
- Predisposizione cablaggi tetto / alimentatore
- Predisposizione cablaggi cabina / zona posteriore sinistra

...e molto di più!

| AUTOTELAIO | | ECOVIP 1 Classic |
|---|--|--|
| Chassis con carreggiata allargata, versione "camping-car" | | Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O) |
| Alimentazione, iniezione diretta | | Turbo Diesel Common Rail |
| Passo ~ Motore Euro 5 | | 4.035 mm ~ S |
| Cambio ~ Cilindri | | 6 + 1 ~ 4 |
| Cilindrata (Cc) | | 2.300 (S) / 3.000 (O) |
| Potenza massima (kW-CV) | | 95,5 - 130 (S) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O) |
| Trazione | | Anteriore |
| Serbatoio gasolio | | 60 Lt. |
| DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO | | |
| ABS + EBD | | S |
| Airbag guidatore ~ Airbag passeggero | | S ~ P |
| Alternatore maggiorato | | P |
| Alzacristalli elettrici in cabina | | S |
| Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore | | S |
| Climatizzatore motore manuale | | P |
| Contagiri ~ Orologio ~ Accendisigari | | S ~ S ~ S |
| Controtelaio zincato a caldo | | S |
| Cristalli atermici in cabina | | P |
| Idroguida ~ Immobilizzatore elettronico | | S ~ S |
| Moquette in cabina ~ Volante regolabile in altezza | | P ~ S |
| Poltrone cabina girevoli | | O |
| Poltrone cabina regolabili longitudinalmente ~ in altezza e con inclinazione schienale | | S ~ S |
| Poltrone cabina rivestite, con poggiatesta e due braccioli | | S |
| Presa 12 V supplementare in cabina (Max 180 W) | | S |
| Regolatore assetto fari | | S |
| Regolatore di velocità, Cruise Control | | P |
| Sospensione posteriore rinforzata | | S |
| Specchi retrovisori con grandangolo, riscaldati, regolabili elettricamente | | S |
| MISURE E PESI | | |
| Lunghezza esterna | | 7.206 mm |
| Larghezza esterna ~ Larghezza interna | | 2.300 ~ 2.170 mm |
| Altezza esterna fuori tutto ~ Altezza interna | | 3.200 ~ 2.000 mm |
| Posti omologati dinette versione serie, Ducato 35 (3.500 Kg) (S) / (3.650 Kg) (O) (@) | | 5 (S) / 6 (O) |
| Posti omologati dinette versione serie, Ducato 43 (4.250 Kg) (O) (@) | | 6 (O) |
| Posti omologati versione dinette a L (O), Ducato 35 (3.500 Kg) / (3.650 Kg) (@) | | 4 (S) / 4 (O) |
| Posti omologati versione dinette a L (O), Ducato 43 (4.250 Kg) (@) | | 4 (O) |
| Peso in ordine di marcia (#) dinette versione serie, 3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O) | | 3.078 Kg (S) / 3.108 Kg (O) ~ 3.188 Kg (O) |
| Peso massimo complessivo | | 3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O) |
| Carico utile totale (circa) dinette versione serie, 3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O) | | 422 Kg (S) / 542 Kg (O) ~ 1.062 Kg (O) |
| Massa rimorchiabile per peso massimo complessivo: 3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O) | | 1.700 Kg (S) / 1.700 Kg (O) ~ 1.700 Kg (O) |
| LETTI | | |
| Posti letto versione standard (S) ~ Versione con dinette a L (O) | | 5 + 1 (O) ~ 4 + 1 (O) |
| Letto matrimoniale mansarda con doghe in legno e rete di protezione | | 2.000 x 1.500 mm |
| Letto singolo dinette centrale | | - |
| Letto matrimoniale dinette centrale, versione standard (S) | | 1.850 x 1.250 mm |
| Letto singolo dinette centrale con versione dinette a L (O) (*) | | 1.850 x 1.000 mm (O) (*) |
| Letto singolo a castello inferiore con doghe in legno | | 2.100 x 840 mm (O) |
| Letto singolo a castello superiore con rete di protezione e doghe in legno | | 2.100 x 900 mm |
| Letto matrimoniale fisso posteriore con doghe in legno | | - |
| SERBATOI | | |
| Acque chiare (riscaldato e antigelo) | | 80 Lt + 20 Lt (##) |
| Recupero acque grigie (riscaldato e antigelo) | | 130 Lt. |
| Recupero WC (antigelo) | | 17 Lt. |
| ALLESTIMENTO | | |
| Sedute divani con speciale imbottitura extra confort in "Memory Foam" | | P |
| Antifurto elettronico (perimetrale e volumetrico) | | P |
| Riscaldatore supplementare | | P |
| Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere (N.) | | 8 |
| N° totale oblò | | 5 |
| Bagno con oblò 280 x 280 mm ~ 400 x 400 mm | | S ~ - |
| Liquid Soap Dispenser in cristallo acidato | | S |
| Stendibiancheria pieghevole ~ integrato nel tetto doccia | | S ~ - |
| Pedana in legno per piatto doccia | | - |
| Sportelli pensili soggiorno e cucina con chiusura ammortizzata "Laika Motion" | | P |
| Forno a gas con grill ~ Piano cottura a 4 fuochi "Laika Gourmet" | | O ~ P |
| Miscelatore cucina Tekno-Elegance ~ Rivestimento fumé specchiato frigo | | P ~ P |
| Armadi ~ con illuminazione automatica | | 2 ~ 1 |
| Binario appendiabiti sotto letto a castello superiore | | S |
| Garage riscaldato e illuminato | | 2.170 x 800 x 1.400 max / 570 min mm |
| Portellone di apertura garage sui due lati (destro ~ sinistro) | | 1.300 x 730 mm ~ 650 x 450 mm |
| Maxi-gavone riscaldato (mis. max. 1.900 x 1.140 x 570 mm) | | - |
| Bauliera sottopavimento illuminata ~ accessibile da entrambi i lati | | 805 Lt. ~ S |
| Prese 12 V ~ Prese 230 V ~ Prese TV | | 2 ~ 3 ~ 1 |
| Area portatelevisore ~ Timer di programmazione accensione riscaldamento | | 1 ~ P |
| Cassetta porta attrezzi | | O |
| PREDISPOSIZIONI DI SERIE | | |
| Predisposizione portamoto manuale | | - |

S = Di serie / O = Optional / P = Pacchetto Lusso Ecovip / - = Non previsto / (*) = Con la versione optional dinette a L, si rinuncia al letto matrimoniale della dinette centrale, che diventa un letto singolo / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20Lt) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori.

| ECOVIP 2 Classic | | ECOVIP 6 | ECOVIP 9 |
|--|--|--|--|
| Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O) | | Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O) | Fiat Ducato 35 (S) Fiat Ducato 43 (O) |
| Turbo Diesel Common Rail | | Turbo Diesel Common Rail | Turbo Diesel Common Rail |
| 4.035 mm ~ S | | 3.800 mm ~ S | 4.035 mm ~ S |
| 6 + 1 ~ 4 | | 6 + 1 ~ 4 | 6 + 1 ~ 4 |
| 2.300 (S) / 3.000 (O) | | 2.300 (S) / 3.000 (O) | 2.300 (S) / 3.000 (O) |
| 95,5 - 130 (S) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O) | | 95,5 - 130 (S) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O) | 95,5 - 130 (S) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O) |
| Anteriore | | Anteriore | Anteriore |
| 60 Lt. | | 60 Lt. | 60 Lt. |
| | | | |
| S | | S | S |
| S ~ P | | S ~ P | S ~ P |
| P | | P | P |
| S | | S | S |
| S | | S | S |
| P | | P | P |
| S ~ S ~ S | | S ~ S ~ S | S ~ S ~ S |
| S | | S | S |
| P | | P | P |
| S ~ S | | S ~ S | S ~ S |
| P ~ S | | P ~ S | P ~ S |
| O | | O | S |
| S ~ S | | S ~ S | S ~ S |
| S | | S | S |
| S | | S | S |
| S | | S | S |
| P | | P | P |
| S | | S | S |
| S | | S | S |
| | | | |
| 7.206 mm | | 6.250 mm | 7.206 mm |
| 2.300 ~ 2.170 mm | | 2.300 ~ 2.170 mm | 2.300 ~ 2.170 mm |
| 3.200 ~ 2.000 mm | | 3.200 ~ 2.000 mm | 3.200 ~ 2.000 mm |
| 5 (S) / 6 (O) | | 6 (S) / 6 (O) | 4 (S) / 4 (O) |
| 6 (O) | | 6 (O) | 4 (O) |
| 5 (S) / 5 (O) | | - / - | - / - |
| 5 (O) | | - | - |
| 3.078 Kg (S) / 3.108 Kg ~ 3.188 Kg (O) | | 3.003 Kg (S) / 3.033 Kg (O) ~ 3.113 Kg (O) | 3.118 Kg (S) / 3.148 Kg (O) ~ 3.228 Kg (O) |
| 3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O) | | 3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O) | 3.500 Kg (S) / 3.650 Kg (O) ~ 4.250 Kg (O) |
| 422 Kg (S) / 542 Kg (O) ~ 1.062 Kg (O) | | 497 Kg (S) / 617 Kg (O) ~ 1.137 Kg (O) | 382 Kg (S) / 502 Kg (O) ~ 1.022 Kg (O) |
| 1.700 Kg (S) / 1.700 Kg (O) ~ 1.700 Kg (O) | | 1.700 Kg (S) / 1.700 Kg (O) ~ 1.700 Kg (O) | 1.700 Kg (S) / 1.700 Kg (O) ~ 1.700 Kg (O) |
| | | | |
| 6 + 1 (O) ~ 5 + 1 (O) | | 5 + 1 (O) ~ - | 6 (S) ~ - |
| 2.000 x 1.500 mm | | 2.000 x 1.500 mm | 2.000 x 1.500 mm |
| 1.700 x 640 mm | | - | - |
| 1.850 x 1.250 mm | | 1.850 x 1.250 mm | 2.000 x 1.265 mm |
| 1.850 x 1.000 mm (O) (*) | | - | - |
| 1.900 x 740 mm (O) | | 2.100 x 840 mm max (O) | - |
| 1.900 x 740 mm | | 2.100 x 900 mm | - |
| - | | - | 2.100 x 1.355 mm |
| | | | |
| 80 Lt + 20 Lt (##) | | 80 Lt + 20 Lt (##) | 80 Lt + 20 Lt (##) |
| 130 Lt. | | 110 Lt. | 130 Lt. |
| 17 Lt. | | 18 Lt. | 17 Lt. |
| | | | |
| P | | P | P |
| P | | P | P |
| P | | P | P |
| 7 | | 7 | 7 |
| 5 | | 4 | 5 |
| S ~ - | | - ~ S | S ~ - |
| S | | - | S |
| S ~ - | | - ~ S | S ~ - |
| - | | S | - |
| P | | P | P |
| O ~ P | | O ~ P | O ~ P |
| P ~ P | | P ~ P | P ~ P |
| 1 ~ 1 | | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 |
| - | | S | - |
| - | | 2.170 x 800 x 1.400 max / 570 min mm | 2.170 x 1.350 x 1.210 mm |
| - | | 1.300 x 730 mm ~ 650 x 450 mm | 1.150 x 730 mm ~ 800 x 650 mm |
| max. 1.250 Lt./ min. 450 Lt. | | - | - |
| 805 Lt. ~ S | | 750 Lt. ~ - | 780 Lt. ~ S |
| 2 ~ 3 ~ 1 | | 2 ~ 3 ~ 1 | 2 ~ 3 ~ 1 |
| 1 ~ P | | 1 ~ P | 1 ~ P |
| O | | O | O |
| | | | |
| - | | S | - |


(##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 litri. / (@) = In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare.

LE DISPOSIZIONI INTERNE - SERIE X



PROFILATI

X595R

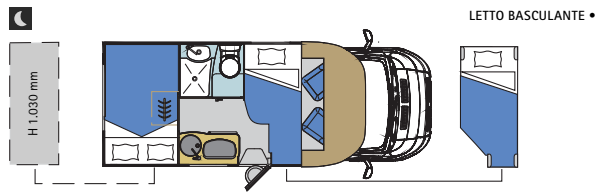

SU TUTTI I PROFILATI SERIE X:
LETTO BASCULANTE ELETTRICO
SOPRA LA DINETTE (OPTIONAL)



LE DISPOSIZIONI INTERNE - SERIE X





MANSARDATI


X700





X610R

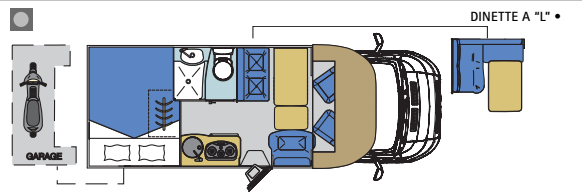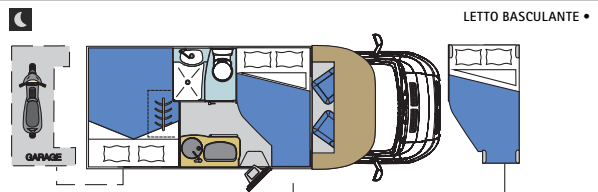

X710


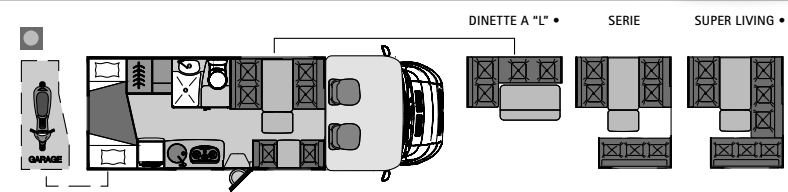


X640R

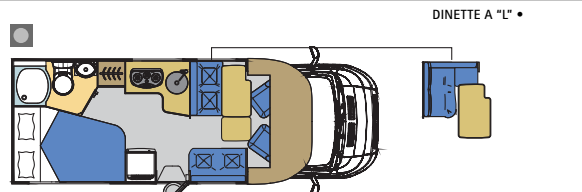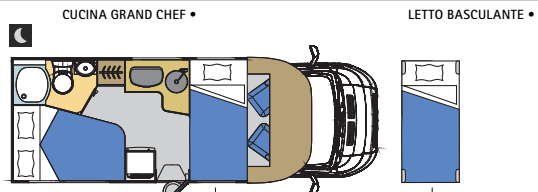

• POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE OPTIONAL



X660R

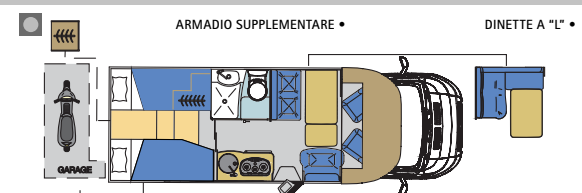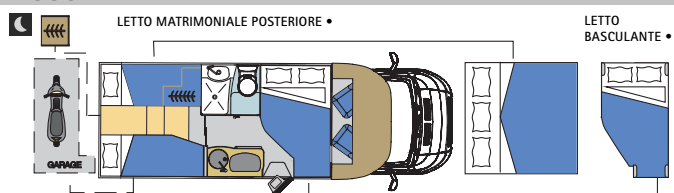

X710R





X712R

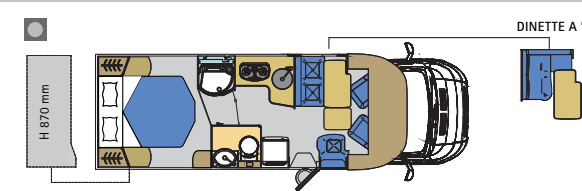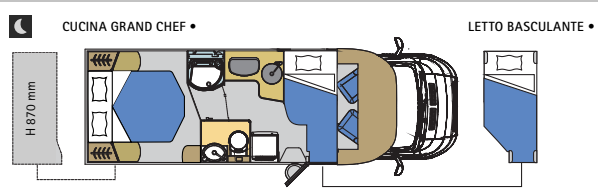

X715R



X718R

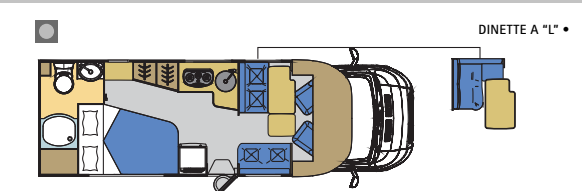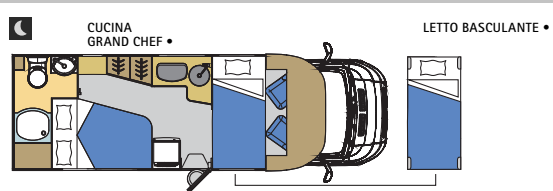

ALCUNE DOTAZIONI DI SERIE PER TUTTI I MODELLI SERIE X

CARROZZERIA

- Spessore pavimento ~ pareti ~ tetto: 55 ~ 35 ~ 35 mm
- Coibentazione con Styrofoam, ad alto potere coibentante
- Grafiche esterne color Champagne/Silver
- Controtelaio zincato a caldo
- Tetto in vetroresina
- Pavimento con sottostrato in vetroresina isolante
- Porta cellula di design esclusiva Laika con doppia serratura
- Porta cellula con finestra fissa, oscurante e pattumiera doppia integrata
- Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere
- Carterature sottoscocca in ABS con effetto soft-touch opaco ad alta resistenza ai raggi UV
- Spia a cruscotto portellone garage o maxi-gavone aperto

ALLESTIMENTO INTERNO

- Maniglione di salita per accesso facilitato
- Oblò Midi-Heki su dinette centrale
- Cinture di sicurezza in dinette regolabili in altezza
- Illuminazione LED 100% a risparmio energetico, di ultima generazione
- Illuminazione sopra i pensili ad effetto scenografico "Diamond Light"
- Luci sottopensili di design, orientabili
- Luci ad accensione indipendente (fino a 19 punti luce)
- Luce di cortesia notturna azzurra "BLUE MOON"
- Prolunga tavolo (versione dinette standard)
- Piano supplementare per ampliamento seduta dinette "Sofa Extension System"

MANSARDA (solo per veicoli mansardati)

- Mansarda extra-large
- Letto matrimoniale con doghe in legno
- Piano mansarda rialzabile per facilitare il passaggio da/verso la cabina
- Mensole portaoggetti su tre lati
- Sistema di distribuzione dell'aria calda
- Altezza interna mansarda sopra materasso: 780 mm
- Grande finestra
- Oblò
- Luci di lettura

CUCINA

- Frigorifero con scelta automatica della sorgente di energia (AES)
- Griglia frigo esterna per ispezione
- Cappa aspirante
- Maxi-pensile con grande anta
- Piano cottura da incasso a 3 fuochi, "Laika Gourmet", con piletta raccogli liquidi
- Piano di lavoro estraibile a scomparsa (cucine a L)

- Tagliere copri-lavello utilizzabile in due postazioni, anche a scomparsa
- Cassetiera maxidimensionata
- Contenitore cucina ad assetto variabile (solo mod. X640R and X718R)

BAGNO

- Bagno con doccia separata e porta doccia rigida
- Oblò
- Lavabo a forma di mandorla
- Sfiato esterno per serbatoio acque grigie
- WC con cassetta Thetford

IMPIANTISTICA

- Sistema boiler/stufa Truma Combi 6
- Riscaldamento con aria canalizzata
- Carica-batteria automatico
- Luce esterna
- Sveglia / Orologio
- Centralina elettronica con rilevatore di temperatura esterna/interna

PREDISPOSIZIONI DI SERIE

- Predisposizione autoradio cabina e cavi altoparlanti zona alta pensile
- Predisposizione TV e antenna TV
- Predisposizione portabici
- Predisposizione serbatoio supplementare acque chiare
- Predisposizione lettura livello serbatoio supplementare acque chiare
- Predisposizione gancio traino
- Predisposizione oblò Turbovent
- Predisposizione telecamera per la retromarcia
- Predisposizione cablaggi tetto / alimentatore

...e molto di più!

SPECIALE PACK CONFORT

Fanno parte dello speciale "Pack Confort" Serie X anche i seguenti punti, oltre a quelli indicati in scheda tecnica con "P":

- Cabina guida color champagne metallizzato
- Soggiorno con imbottitura delle sedute extra-confort, anche con speciale materiale "Memory Foam"
- Pregiate maniglie Laika Deluxe in color champagne satinato per pensili e cassetti, personalizzate con logo Laika
- Rubinetto miscelatore per cucina Tekno-Elegance, in metallo di alta qualità, con collo a cigno
- Frigorifero con rivestimento nautico fumé specchiato
- Timer di programmazione accensione riscaldamento

| AUTOTELAIO | X 595 R | X 610 R |
|---|---|---|
| Chassis con carreggiata allargata, versione "camping-car" | Fiat Ducato 35 (S) (*) Fiat Ducato 40 (O) (###) | Fiat Ducato 35 (S) (*) Fiat Ducato 43 (O) (###) |
| Alimentazione, iniezione diretta | Turbo Diesel Common Rail | Turbo Diesel Common Rail |
| Passo ~ Motore Euro 5 | 3.450 mm ~ S | 3.800 mm ~ S |
| Cilindri ~ Cilindrata (Cc) | 4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O) | 4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O) |
| Potenza massima (kW-CV) | 85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O) | 85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O) |
| Cambio ~ Serbatoio gasolio | 5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt. | 5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt. |
| Trazione | Anteriore | Anteriore |
| DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO | | |
| ABS + EBD | S | S |
| Airbag guidatore ~ Airbag passeggero | S ~ P | S ~ P |
| Alternatore maggiorato | P | P |
| Alzacristalli elettrici in cabina | S | S |
| Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore | S | S |
| Climatizzatore motore manuale | P | P |
| Contagiri ~ Orologio ~ Accendisigari | S ~ S ~ S | S ~ S ~ S |
| Cristalli atermici in cabina | P | P |
| Idroguida ~ Immobilizzatore elettronico | S ~ S | S ~ S |
| Moquette in cabina guida | P | P |
| Presa 12 V supplementare in cabina (Max 180 W) | S | S |
| Regolatore assetto fari | S | S |
| Regolatore di velocità, Cruise control | P | P |
| Poltrone cabina con poggiatesta e due braccioli | S | S |
| Poltrone cabina girevoli | S | S |
| Poltrone cabina regolabili longitudinalmente, in altezza e inclinazione schienale | S | S |
| Poltrone cabina rivestite in tessuto coordinato come cellula | P | P |
| Sospensione posteriore rinforzata | S | S |
| Specchi retrovisori con grandangolo, riscaldati, regolabili elettricamente | S | S |
| Volante regolabile in altezza | S | S |
| Cassetta porta attrezzi | O | O |
| MISURE E PESI | | |
| Lunghezza esterna | 5.990 mm | 6.590 mm |
| Larghezza esterna ~ Larghezza interna | 2.300 ~ 2.170 mm | 2.300 ~ 2.170 mm |
| Altezza esterna fuori tutto ~ Altezza interna | 2.820 ~ 2.000 mm | 2.820 ~ 2.000 mm |
| Posti omologati Ducato 35 (3.500 Kg) (S) ~ (3.650 Kg) (O) (@) | 4 (S) / 5 (O) ~ - | 4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O) |
| Posti omologati Ducato 40/43 (4.000 Kg) (O) ~ (4.250 Kg) (O) (@) | 4 (S) / 5 (O) ~ - | 4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O) |
| Posti omologati versione dinette a L (O), 3.500 Kg ~ 3.650 Kg (@) | 4 (S) / 5 (O) ~ - | 4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O) |
| Posti omologati versione dinette a L (O), 4.000 Kg ~ 4.250 Kg (@) | 4 (S) / 5 (O) ~ - | 4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O) |
| Peso in ordine di marcia (#), 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg / 4.250 Kg (O) | 2.738 Kg ~ 2.778 Kg | 2.863 Kg ~ 2.933 Kg |
| Peso massimo complessivo | 3.500 Kg ~ 4.000 Kg | 3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg |
| Carico utile totale (circa): 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg / 4.250 Kg (O) | 762 Kg ~ 1.222 Kg | 637 Kg ~ 1.317 Kg |
| Massa rimorchiabile per peso massimo complessivo: 3.500 Kg (S) ~ 4.000 / 4.250 Kg (O) | 1.600 Kg (115 CV) / 2.000 Kg (130-150-180 CV) ~ 2.000 Kg | 1.600 Kg (115CV) / 2.000 Kg (130-150-180CV) ~ 2.000 Kg |
| LETTI | | |
| Posti letto versione standard (S) ~ Versione con dinette a L (O) | 3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O) | 4 (*) + 1 (O) ~ 4 (*) + 1 (O) |
| Letto matrimoniale mansarda con rete di protezione | - | - |
| Letto singolo dinette centrale | 2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm | - |
| Letto matrimoniale dinette centrale, versione standard (S) e dinette a L (O) | - | 2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (**) |
| Letti a castello (e rete di protezione letto superiore) | - | - |
| Letti singoli gemelli (destra ~ sinistra) | - | - |
| Letto matrimoniale posteriore ~ regolabile elettricamente (*) | 2.100 x 1.320 (max) / 1.300 (min) mm ~ - | 2.100 x 1.600 (max) / 1.500 (min) mm ~ - |
| Letto basculante supplementare elettrico zona dinette | (O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min) mm | (O) 1.910 x 1.215 (max) / 1.020 (min) mm |
| SERBATOI | | |
| Acque chiare (riscaldato e antigelo) | 80 + 20 Lt. (##) | 80 + 20 Lt. (##) |
| Recupero acque grigie ~ (riscaldato e antigelo) | 110 Lt. ~ P | 110 Lt. ~ P |
| Recupero WC (antigelo) | 18 Lt. | 18 Lt. |
| ALLESTIMENTO | | |
| Mobilio design Ciliegio Mediterraneo ~ Noce Toscano | S ~ O | S ~ O |
| Chiusura centralizzata porte cabina ~ cellula | S ~ P | S ~ P |
| Telecomando per chiusura centralizzata (integrato alla chiave dello chassis) | P | P |
| Antifurto elettronico | O | O |
| Zanzariera scorrevole per porta cellula | P | P |
| Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere (N.) | 3 + 1 (O)**** | 4 + 1 (O)****+ 1 (O) (*****) |
| N° totale oblò ~ Oblò fisso Galaxy View sopra la cabina guida (solo profilati) | 4 ~ P | 4 ~ P |
| Armadi ~ con illuminazione automatica | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 |
| Area portatelevisore in soggiorno con predisposizione TV di serie | 1 | 1 |
| Vetrina in cristallo con illuminazione integrata | - | - |
| Porta rigida di separazione zona giorno-notte | - | - |
| Riscaldatore supplementare cellula | P | P |
| Frigorifero di classe superiore, trivalente, 160 Lt. con freezer separato ~ 106 Lt. | - ~ S | - ~ S |
| Forno a gas con grill | O | O |
| Stendibiancheria pieghevole ~ integrato nel tetto doccia | - ~ S | - ~ S |
| Liquid Soap Dispenser in cristallo acidato | - | - |
| Garage riscaldato e illuminato (lunghezza x larghezza x altezza) | 2.170 x 880 / 710 (min) x 1.030 mm | 2.170 x 950 x 1.270 mm |
| Portellone di apertura garage sui due lati (destro ~ sinistro) | 955 x 750 mm ~ 870 x 520 mm | 1.180 x 740 mm ~ 1.180 x 740 mm |
| Caricamento moto da entrambi i lati | - | S |
| Maxi-gavone riscaldato | - | - |
| Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso | O | O |
| Scalino azionabile da porta cellula e da cruscotto | O | O |
| Prese 12 V ~ Prese 230 V ~ Prese TV | 3 ~ 2 ~ 2 | 3 ~ 2 ~ 2 |
| Portapacchi con scaletta | O | O |
| PREDISPOSIZIONI DI SERIE | | |
| Predisposizione portamoto manuale | S | - |
| Predisposizione TV sopra frigo | - | - |

S = Di serie / O = Optional / P = Pacchetto Confort / - = Non previsto / (*) = Letto bambino incluso / (**) = Dimensioni Queensbed, larghezza max 1.250 mm / (**) = Letto dinette 2.000 x 1.250 mm / (**) = Con meccanica Heavy declassata a 35 qt (solo con motori 130-150-180 CV) / (**) = Letto a castello inferiore optional / (****) = Finestra optional soggiorno parete destra / (##) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt.

| X 640 R | X 660 R | X 710 R |
|---|---|---|
| Fiat Ducato 35 (S) (*) Fiat Ducato 43 (O) (###) | Fiat Ducato 35 (S) (*) Fiat Ducato 43 (O) (###) | Fiat Ducato 35 (S) (*) Fiat Ducato 43 (O) (###) |
| Turbo Diesel Common Rail | Turbo Diesel Common Rail | Turbo Diesel Common Rail |
| 4.035 mm ~ S | 3.800 mm ~ S | 4.035 mm ~ S |
| 4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O) | 4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O) | 4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O) |
| 85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O) | 85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O) | 85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O) |
| 5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt. | 5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt. | 5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt. |
| Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| | | |
| S | S | S |
| S ~ P | S ~ P | S ~ P |
| P | P | P |
| S | S | S |
| S | S | S |
| P | P | P |
| S ~ S ~ S | S ~ S ~ S | S ~ S ~ S |
| P | P | P |
| S ~ S | S ~ S | S ~ S |
| P | P | P |
| S | S | S |
| S | S | S |
| P | P | P |
| S | S | S |
| S | S | S |
| S | S | S |
| S | S | S |
| S | S | S |
| O | O | O |
| | | |
| 6.690 mm | 6.990 mm | 7.198 mm |
| 2.300 ~ 2.170 mm | 2.300 ~ 2.170 mm | 2.300 ~ 2.170 mm |
| 2.820 ~ 2.000 mm | 2.820 ~ 2.000 mm | 2.820 ~ 2.000 mm |
| 4 (S) ~ 4 (O) | 4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O) | 4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O) |
| 4 (O) ~ 4 (S) | 4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O) | 4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O) |
| 4 (S) ~ 4 (O) | 4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O) | 4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O) |
| 4 (O) ~ 4 (S) | 4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O) | 4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O) |
| 2.848 Kg ~ 2.918 Kg | 2.953 Kg ~ 3.023 Kg | 2.968 Kg ~ 3.038 Kg |
| 3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg | 3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg | 3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg |
| 652 Kg ~ 1.332 Kg | 547 Kg ~ 1.227 Kg | 532 Kg ~ 1.212 Kg |
| 1.600 Kg (115CV) / 2.000 Kg (130-150-180CV) ~ 2.000 Kg | 1.600 Kg (115CV) / 2.000 Kg (130-150-180CV) ~ 2.000 Kg | 1.600 Kg (115CV) / 2.000 Kg (130-150-180CV) ~ 2.000 Kg |
| | | |
| 3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O) | 4 (*) + 1 (O) ~ 4 (*) + 1 (O) | 4 (*) + 1 (O) ~ 4 (*) + 1 (O) |
| - | - | - |
| 2.000 x 950 mm | - | - |
| - | 2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (**) | 2.000 x 1.250 (max) / 700 (min) mm (**) |
| - | - | - |
| - | 1.960 x 780 mm ~ 1.900 x 820 mm | - |
| 1.980 x 1.330 mm ~ - | - | 2.050 x 1.350 (max) / 1.290 (min) mm ~ O |
| (O) 1.910 x 870 mm | (O) 1.910 x 1.215 (max) / 1.020 (min) mm | (O) 1.910 x 1.215 (max) / 1.020 (min) mm |
| | | |
| 80 + 20 Lt. (##) | 80 + 20 Lt. (##) | 80 + 20 Lt. (##) |
| 110 Lt. ~ P | 110 Lt. ~ P | 110 Lt. ~ P |
| 18 Lt. | 18 Lt. | 18 Lt. |
| | | |
| S ~ O | S ~ O | S ~ O |
| S ~ P | S ~ P | S ~ P |
| P | P | P |
| O | O | O |
| P | P | P |
| 4 + 1 (O)**** | 5 + 1 (O)****+ 1 (O) (*****) | 4 + 1 (O)****+ 1 (O) (*****) |
| 4 ~ P | 4 ~ P | 5 ~ P |
| 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| S | - | S |
| - | S | S |
| P | P | P |
| S ~ - | - ~ S | S ~ - |
| O | O | O |
| - ~ - | - ~ S | - ~ S |
| S | - | S |
| - | 2.170 x 1.160 / 885 (min) x 1.150 mm | 2.170 x 1.250 x 1.260 mm |
| 718 x 664 mm ~ - | 1.100 x 950 mm ~ 1.050 x 630 mm | 1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm |
| - | S | S |
| 800 Lt. | - | - |
| O | O | O |
| O | O | O |
| 4 ~ 3 ~ 3 | 3 ~ 2 ~ 2 | 4 ~ 4 ~ 3 |
| O | O | O |
| | | |
| S | - | - |
| S | - | S |

(###) = La meccanica Fiat 40 e 43 ql è possibile solo con motori da 130 CV, 150 CV o 180 CV, mentre non è possibile con motori da 115 CV. / (*) = La versione guida destra non è possibile con motori da 115 CV, ma solo con motori da 130 CV, 150 CV o 180 CV. / (**) = La regolazione elettrica in altezza del letto posteriore non è compatibile con l'optional dell'armadio supplementare, che viene installato sotto il letto posteriore. / (@) = In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare.



| AUTOTELAIO | X 712 R | X 715 R |
|---|---|---|
| Chassis con carreggiata allargata, versione "camping-car" | Fiat Ducato 35 (S) (*) Fiat Ducato 43 (O) (###) | Fiat Ducato 35 (S) (*) Fiat Ducato 43 (O) (###) |
| Alimentazione, iniezione diretta | Turbo Diesel Common Rail | Turbo Diesel Common Rail |
| Passo ~ Motore Euro 5 | 4.035 mm ~ S | 4.035 mm ~ S |
| Cilindri ~ Cilindrata (Cc) | 4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O) | 4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O) |
| Potenza massima (kW-CV) | 85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O) | 85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O) |
| Cambio ~ Serbatoio gasolio | 5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt. | 5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt. |
| Trazione | Anteriore | Anteriore |
| DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO | | |
| ABS + EBD | S | S |
| Airbag guidatore ~ Airbag passeggero | S ~ P | S ~ P |
| Alternatore maggiorato | P | P |
| Alzacristalli elettrici in cabina | S | S |
| Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore | S | S |
| Climatizzatore motore manuale | P | P |
| Contagiri ~ Orologio ~ Accendisigari | S ~ S ~ S | S ~ S ~ S |
| Cristalli atermici in cabina | P | P |
| Idroguida ~ Immobilizzatore elettronico | S ~ S | S ~ S |
| Moquette in cabina guida | P | P |
| Presa 12 V supplementare in cabina (Max 180 W) | S | S |
| Regolatore assetto fari | S | S |
| Regolatore di velocità, Cruise control | P | P |
| Poltrone cabina con poggiatesta e due braccioli | S | S |
| Poltrone cabina girevoli | S | S |
| Poltrone cabina regolabili longitudinalmente, in altezza e inclinazione schienale | S | S |
| Poltrone cabina rivestite in tessuto coordinato come cellula | P | P |
| Sospensione posteriore rinforzata | S | S |
| Specchi retrovisori con grandangolo, riscaldati, regolabili elettricamente | S | S |
| Volante regolabile in altezza | S | S |
| Cassetta porta attrezzi | O | O |
| MISURE E PESI | | |
| Lunghezza esterna | 7.360 mm | 7.360 mm |
| Larghezza esterna ~ Larghezza interna | 2.300 ~ 2.170 mm | 2.300 ~ 2.170 mm |
| Altezza esterna fuori tutto ~ Altezza interna | 2.820 ~ 2.000 mm | 2.820 ~ 2.000 mm |
| Posti omologati Ducato 35 (3.500 Kg) (S) ~ (3.650 Kg) (O) (@) | 4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O) | 4 (S) ~ 4 (O) |
| Posti omologati Ducato 40/43 (4.000 Kg) (O) ~ (4.250 Kg) (O) (@) | 4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O) | 4 (O) ~ 4 (S) |
| Posti omologati versione dinette a L (O), 3.500 Kg ~ 3.650 Kg (@) | 4 (S) / 5 (O) ~ 4 (O) / 5 (O) | 4 (S) ~ 4 (O) |
| Posti omologati versione dinette a L (O), 4.000 Kg ~ 4.250 Kg (@) | 4 (O) / 5 (O) ~ 4 (S) / 5 (O) | 4 (O) ~ 4 (S) |
| Peso in ordine di marcia (#), 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg / 4.250 Kg (O) | 2.988 Kg ~ 3.058 Kg | 3.003 Kg ~ 3.073 Kg |
| Peso massimo complessivo | 3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg | 3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg |
| Carico utile totale (circa): 3.500 Kg (S) ~ 4.000 Kg / 4.250 Kg (O) | 512 Kg ~ 1.192 Kg | 497 Kg ~ 1.177 Kg |
| Massa rimorchiabile per peso massimo complessivo: 3.500 Kg (S) ~ 4.000 / 4.250 Kg (O) | 1.600 Kg (115CV) / 2.000 Kg (130-150-180CV) ~ 2.000 Kg | 1.600 Kg (115CV) / 2.000 Kg (130-150-180CV) ~ 2.000 Kg |
| LETTI | | |
| Posti letto versione standard (S) ~ Versione con dinette a L (O) | 3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O) | 3 + 1 (*) + 2 (O) ~ 3 + 1 (*) + 2 (O) |
| Letto matrimoniale mansarda con rete di protezione | - | - |
| Letto singolo dinette centrale | 2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm | - |
| Letto matrimoniale dinette centrale, versione standard (S) e dinette a L (O) | - | 2.000 x 1.400 (max) / 700 (min) mm (°°) |
| Letti a castello (e rete di protezione letto superiore) | - | - |
| Letti singoli gemelli (destra ~ sinistra) | - | - |
| Letto matrimoniale posteriore ~ regolabile elettricamente (°°) | 1.900 x 1.500 mm ~ - | 2.050 x 1.350 (max) / 1.290 (min) mm ~ O |
| Letto basculante supplementare elettrico zona dinette | (O) 1.910 x 870 (max) / 670 (min) mm | (O) 1.910 x 1.400 (max) / 1.230 (min) mm |
| SERBATOI | | |
| Acque chiare (riscaldato e antigelo) | 80 + 20 Lt. (##) | 80 + 20 Lt. (##) |
| Recupero acque grigie ~ (riscaldato e antigelo) | 110 Lt. ~ P | 110 Lt. ~ P |
| Recupero WC (antigelo) | 18 Lt. | 18 Lt. |
| ALLESTIMENTO | | |
| Mobilio design Ciliegio Mediterraneo ~ Noce Toscano | S ~ O | S ~ O |
| Chiusura centralizzata porte cabina ~ cellula | S ~ P | S ~ P |
| Telecomando per chiusura centralizzata (integrato alla chiave dello chassis) | P | P |
| Antifurto elettronico | O | O |
| Zanzariera scorrevole per porta cellula | P | P |
| Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere (N.) | 4 + 1 (O)**** | 5 + 1 (O)**** |
| N° totale oblò ~ Oblò fisso Galaxy View sopra la cabina guida (solo profilati) | 5 ~ P | 5 ~ P |
| Armadi ~ con illuminazione automatica | 2 ~ 2 | 1 ~ 1 |
| Area portatelevisore in soggiorno con predisposizione TV di serie | 2 | 2 |
| Vetrina in cristallo con illuminazione integrata | S | S |
| Porta rigida di separazione zona giorno-notte | S | S |
| Riscaldatore supplementare cellula | P | P |
| Frigorifero di classe superiore, trivalente, 160 Lt. con freezer separato ~ 106 Lt. | S ~ - | S ~ - |
| Forno a gas con grill | O | O |
| Stendibiancheria pieghevole ~ integrato nel tetto doccia | - ~ S | - ~ S |
| Liquid Soap Dispenser in cristallo acidato | S | S |
| Garage riscaldato e illuminato (lunghezza x larghezza x altezza) | 2.170 x 1.000 x 870 mm | 2.170 x 1.250 x 1.260 mm |
| Portellone di apertura garage sui due lati (destro ~ sinistro) | 830 x 740 mm ~ 640 x 450 mm | 1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm |
| Caricamento moto da entrambi i lati | - | S |
| Maxi-gavone riscaldato | - | - |
| Scalino elettrico con avvisatore acustico e luminoso | O | O |
| Scalino azionabile da porta cellula e da cruscotto | O | O |
| Prese 12 V ~ Prese 230 V ~ Prese TV | 4 ~ 4 ~ 3 | 3 ~ 4 ~ 2 |
| Portapacchi con scaletta | O | O |
| PREDISPOSIZIONI DI SERIE | | |
| Predisposizione portamoto manuale | - | - |
| Predisposizione TV sopra frigo | S | - |

S = Di serie / O = Optional / P = Pacchetto Confort / - = Non previsto / (*) = Letto bambino incluso / (**) = Dimensioni Queensbed, larghezza max 1.250 mm / (*) = Letto dinette 2.000 x 1.250 mm / (**) = Con meccanica Heavy declassata a 35 qt (solo con motori 130-150-180 CV) / (***) = Letto a castello inferiore optional / (****) = Finestra optional bagno / (*****) = Finestra optional soggiorno parete destra / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori. / (##) = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt.



| X 718 R | X 700 | X 710 |
|---|---|---|
| Fiat Ducato 35 (S) (*) Fiat Ducato 43 (O) (###) | Fiat Ducato 35 (S) (*) Fiat Ducato 43 (O) (###) | Fiat Ducato 35 (S) (*) Fiat Ducato 43 (O) (###) |
| Turbo Diesel Common Rail | Turbo Diesel Common Rail | Turbo Diesel Common Rail |
| 4.035 mm ~ S | 4.035 mm ~ S | 4.035 mm ~ S |
| 4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O) | 4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O) | 4 ~ 2.000 (S) / 2.300 (O) / 3.000 (O) |
| 85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O) | 85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O) | 85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O) |
| 5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt. | 5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt. | 5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) ~ 60 Lt. |
| Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| S | S | S |
| S ~ P | S ~ P | S ~ P |
| P | P | P |
| S | S | S |
| S | S | S |
| P | P | P |
| S ~ S ~ S | S ~ S ~ S | S ~ S ~ S |
| P | P | P |
| S ~ S | S ~ S | S ~ S |
| P | P | P |
| S | S | S |
| S | S | S |
| P | P | P |
| S | S | S |
| S | S | S |
| P | P | P |
| S | S | S |
| S | S | S |
| S | S | S |
| O | O | O |
| 7.360 mm | 7.198 mm | 7.198 mm |
| 2.300 ~ 2.170 mm | 2.300 ~ 2.170 mm | 2.300 ~ 2.170 mm |
| 2.820 ~ 2.000 mm | 3.240 mm ~ 2.000 mm | 3.240 mm ~ 2.000 mm |
| 4 (S) ~ 4 (O) | 5 (S) 4 (O) ** ~ 6 (O) | 5 (S) 4 (O) ** ~ 5 (O) |
| 4 (O) ~ 4 (S) | 6 (O) ~ 6 (S) | 5 (O) ~ 5 (S) |
| 4 (S) ~ 4 (O) | 5 (S) / 4** (O) ~ 5 (O) | 5 (S) 4 (O) ** ~ 5 (O) |
| 4 (O) ~ 4 (S) | 5 (O) ~ 5 (S) | 5 (O) ~ 5 (S) |
| 2.993 Kg ~ 3.063 Kg | 3.078 Kg ~ 3.191 Kg | 3.078 Kg ~ 3.191 Kg |
| 3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg | 3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg | 3.500 Kg / 3.650 Kg ~ 4.250 Kg |
| 507 Kg ~ 1.187 Kg | 422 Kg ~ 1.059 Kg | 422 Kg ~ 1.059 Kg |
| 1.600 Kg (115CV) / 2.000 Kg (130-150-180CV) ~ 2.000 Kg | 1.600 Kg (115CV) / 2.000 Kg (130-150-180CV) ~ 2.000 Kg | 1.600 Kg (115CV) / 2.000 Kg (130-150-180CV) ~ 2.000 Kg |
| 3 + 1 (O) ~ 3 + 1 (O) | 5 + 1 (*) + 1 (O)*** ~ 5 + 1 (*) + 1 (O)*** | 6 (*) ~ 6 (*) |
| - | 2.000 x 1.500 mm | 2.000 x 1.500 mm |
| 2.000 x 950 (max) / 500 (min) mm | 1.400 x 540 mm (*) | - |
| - | 1.850 x 1.300 mm | 2.000 x 1.250 (max) / 700(min) mm (°°) |
| - | 2.170 x 950 max / 730 min (inf O) | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1.900 x 1.330 mm ~ - | - | 2.050 x 1.350 (max) / 1.290 (min) mm ~ O |
| (O) 1.910 x 870 mm | - | - |
| 80 + 20 Lt. (##) | 80 + 20 Lt. (##) | 80 + 20 Lt. (##) |
| 110 Lt. ~ P | 110 Lt. ~ P | 110 Lt. ~ P |
| 18 Lt. | 18 Lt. | 18 Lt. |
| S ~ O | S ~ O | S ~ O |
| S ~ P | S ~ P | S ~ P |
| P | P | P |
| O | O | O |
| P | P | P |
| 5 + 1 (O)**** | 6 + 1 (O)**** | 5 + 1 (O)**** |
| 4 ~ P | 5 ~ - | 6 ~ - |
| 2 ~ 1 | 2 ~ 1 | 1 ~ 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| S | S | S |
| - | - | S |
| P | P | P |
| S ~ - | S ~ - | S ~ - |
| O | O | O |
| - ~ - | - ~ S | - ~ S |
| S | - | S |
| - | 2.170 x 940 / 740 (min) x 1.290 / 470 (min) mm | 2.170 x 1.250 x 1.260 mm |
| 818 x 412 mm + 538 x 1.450 mm ~ - | 1.180 x 740 mm ~ 650 x 420 mm | 1.200 x 950 mm ~ 1.150 x 630 mm |
| - | - | S |
| 705 Lt. + 660 Lt. (verticale) | - | - |
| O | S | S |
| O | S | S |
| 4 ~ 4 ~ 3 | 2 ~ 2 ~ 1 | 4 ~ 4 ~ 3 |
| O | O | O |
| - | - | - |
| - | - | - |
| S | - | S |



(###) = La meccanica Fiat 40 e 43 ql è possibile solo con motori da 130 CV, 150 CV o 180 CV, mentre non è possibile con motori da 115 CV. / (*) = La versione guida destra non è possibile con motori da 115 CV, ma solo con motori da 130 CV, 150 CV o 180 CV. / (**) = La regolazione elettrica in altezza del letto posteriore non è compatibile con l'optional dell'armadio supplementare, che viene installato sotto il letto posteriore. / (@) = In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare.

LA DISPOSIZIONE INTERNA

Sport 100



SPORT 100

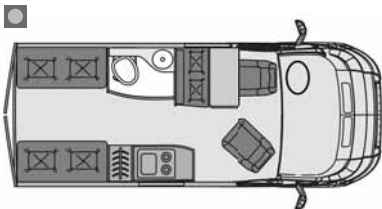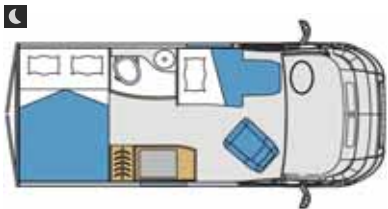

| AUTOTELAIO | | SPORT 100 |
|---|---|-----------|
| Modello meccanica | Fiat Ducato 33 (S) Fiat Ducato 35 (O) | |
| Alimentazione, iniezione diretta | Turbo Diesel Common Rail | |
| Cilindrata (Cc) | 2.000 (S) 2.300 (O) 3.000 (O) | |
| Cilindri | 4 | |
| Passo ~ Motore Euro 5 | 4.035 mm ~ S | |
| Potenza massima (kW-CV) | 85 - 115 (S) / 95,5 - 130 (O) / 110 - 150 (O) / 132 - 180 (O) | |
| Serbatoio gasolio | 60 Lt. (S) 125 Lt. (P) | |
| Trazione | Anteriore | |
| DOTAZIONI DELL'AUTOTELAIO | | |
| Airbag passeggero | P | |
| Regolatore di velocità, Cruise control | P | |
| Climatizzatore motore | P | |
| Paraurti anteriore metallizzato argento | P | |
| Riparazione pneumatici fix & go | S | |
| Sedili cabina girevoli e regolabili in altezza | P | |
| Sedili cabina rivestiti con la stessa tappezzeria della dinette | P | |
| Specchi retrovisori riscaldati, regolabili elettricamente | P | |
| Verniciatura metallizzata argento | P | |
| Vetri atermici in cabina | P | |
| MISURE E PESI | | |
| Lunghezza esterna | 5.990 mm | |
| Larghezza esterna | 2.080 mm | |
| Larghezza interna | 2.000 mm | |
| Altezza esterna fuori tutto | 2.550 mm | |
| Altezza interna | 1.900 mm | |
| Posti omologati | 4 | |
| Peso in ordine di marcia (#) | 2.880 Kg (S) 2.960 Kg (O) | |
| Peso massimo complessivo, Ducato 33 (S) Ducato 35 (O) | 3.300 Kg (S) 3.500 Kg (O) | |
| Carico utile totale Ducato 33 (S) Ducato 35 (O) | 420 Kg (S) 540 Kg (O) | |
| LETTI | | |
| Posti letto | 2 + 1 | |
| Letto singolo dinette | 1.650 x 890 max 500 min mm | |
| Letto matrimoniale posteriore | 1.950 x 1.500 mm | |
| SERBATOI | | |
| Acque chiare | 100 Lt. | |
| Recupero acque grigie | 100 Lt. | |
| Recupero WC | 17 Lt. | |
| ALLESTIMENTO | | |
| Batteria di servizio 95 Ah | S | |
| Boiler acqua | 11 Lt. | |
| Bombole gas | 2 x 11 | |
| Frigorifero | 70 Lt. (S) / 97 Lt. (P) | |
| Grafica esterna Laika Sport | P | |
| Oblò maggiorato sopra letto matrimoniale (700 x 500 mm) | P | |
| Piano cottura a 2 fuochi | S | |
| Predisposizione radio per la cabina con altoparlanti | P | |
| Prese 12 V ~ Prese 230 V | 1 ~ 1 | |
| Riscaldamento con aria canalizzata | S | |
| Riscaldamento Truma Combi 4 | S | |
| Scalino elettrico Omnistep | P | |
| Tappezzeria di alta qualità combinazione "ISCHIA" | S | |
| WC con cassetta Thetford | S | |

S = Di serie / O = Optional / P = Pacchetto Exclusive Laika Sport / (#) = Il peso in ordine di marcia comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell'ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori.

NOTE TECNICHE

1) I pesi dei veicoli in ordine di marcia (Dir. 92/21/CE "Masse e dimensioni") sono comprensivi di: 75 Kg conducente, 90% della capacità del serbatoio acque chiare indicata idonea per la marcia, 90% capacità della bombola del gas, 90% capacità del serbatoio carburante, cavi elettrici.

2) Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo (sia esso riferibile alla meccanica od alla cellula) può comportare un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile. Tale riduzione può anche comportare la necessità di ridurre il numero dei posti omologati qualora il peso complessivo di accessori ed optional superi il valore del carico utile residuo. Si raccomanda quindi di consultare preventivamente i valori dei pesi dei singoli optional ed accessori riportati nel listino prezzi prima di installare eventuali accessori. Si ricorda che la legge non consente il superamento del valore del Peso Massimo Complessivo. Si consiglia quindi di verificare che il peso Massimo Complessivo non venga superato e che resti sufficiente carico utile per passeggeri e bagaglio. In caso di installazione di portamoto o di declassamento dello chassis Heavy, il numero dei posti omologati può variare. In questi casi è sempre necessario verificare con il concessionario le eventuali variazioni dei posti omologati.

3) Il calcolo del carico utile è dato dalla differenza fra il Peso Massimo Complessivo ed il Peso in Ordine di Marcia. In questo dato sono compresi 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), che andranno scorporati per ottenere il carico utile residuo. Il carico utile residuo è utilizzabile per l'installazione di accessori o per caricare ulteriore bagaglio (Dir. 92/91 Masse e Dimensioni).

4) Al fine di mantenere un ottimale assetto del veicolo in condizioni di marcia e di stazionamento, si consiglia di ripartire il carico utile in modo omogeneo in tutta la superficie del veicolo.

5) I dati tecnici indicati nella presente scheda, relativi a misure e pesi dei veicoli, nonché alle dotazioni e all'aspetto dei veicoli, corrispondono allo stato delle conoscenze al momento di andare in stampa (luglio 2012). I dati tecnici possono comunque variare con una tolleranza del +/- 5%.

6) I dati relativi alla massa rimorchiabile costituiscono una indicazione valida per salite con pendenza massima del 12%.

7) Laika si riserva il diritto di apportare modifiche alle dotazioni o migliorie ai prodotti. Prima di formalizzare l'acquisto, Vi consigliamo di verificare presso il Vostro concessionario Laika di fiducia la situazione aggiornata delle dotazioni di serie e di verificare se vi siano state apportate modifiche rispetto ai dati contenuti nella presente scheda.

8) Possono verificarsi differenze nella tonalità di componenti a contatto tra loro, a causa della diversità dei loro materiali base.

9) L'altezza totale del veicolo viene aumentata in caso di installazione di accessori sul tetto, come - ad esempio - antenne satellitari e pannelli solari. Con la meccanica optional Fiat Ducato Maxi, l'altezza complessiva del veicolo aumenta di circa 3 cm.



Laika Caravans S.p.A. si riserva il diritto di migliorare e di modificare, in ogni momento e senza alcun preavviso, le caratteristiche tecniche della cellula e dei telai, le caratteristiche di arredamento e le dotazioni dei veicoli presentati in questo catalogo. Nonostante gli attenti controlli, è possibile che vi siano errori di stampa nel presente catalogo. Alcuni dei veicoli fotografati riportati in questo catalogo sono veicoli prototipi, non ancora in versione di serie al momento della stampa di questo catalogo (luglio 2012): Vi preghiamo pertanto di rivolgerVi alla Vostra Concessionaria Laika che Vi segnalerà eventuali differenze, che potranno riguardare modifiche costruttive, di materiali, cromatiche, di forme e dotazioni. Alcuni dei veicoli fotografati mostrano accessori non compresi nella dotazione di serie e dunque fornibili solo con sovrapprezzo. Le foto possono riportare anche articoli di arredamento (ad es. piatti, bicchieri) ed altri oggetti, quali ad esempio apparecchi televisivi o moto, non compresi nelle dotazioni dei veicoli e non commercializzati da Laika. Questo catalogo riporta le dotazioni e le caratteristiche in vigore al momento della stampa. I dati riportati nella scheda tecnica sono riferiti alla omologazione europea, valida in tutti i Paesi UE. Nei Paesi non facenti parte della UE, alcuni dati potrebbero risultare diversi a causa di normative differenti. In questo caso, Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro Concessionario Laika che Vi informerà circa le leggi di immatricolazione locali ed i relativi dati di omologazione. La Vostra Concessionaria Vi informerà anche circa eventuali cambiamenti intervenuti sui prodotti successivamente alla stampa dei cataloghi. Tutti gli optional – comprese le varianti con dinette a L e le tappezzerie optional – sono soggetti a sovrapprezzo. Usi particolari e/o speciali voluti dal Cliente devono essere segnalati al concessionario prima della stipula del contratto di vendita.

Il Vostro Concessionario Laika sarà lieto di darVi il benvenuto!

