






## Serienausstattung Aufbau

**DM 85.000,-**

- 50 mm Polyurethan Hartschaum-Isolierung
- automatische Ladestromregulierung sowie Batterie-Schnellademöglichkeit durch speziell entwickelten Energieblock
- haushaltsübliche 12 V Schraub Sicherungen, sowie 220 V Automaten
- reichhaltige Anzahl von Lampen, sowie Steckdosen
- 12 V, 90 Ah Aufbau batterie mit Spezialseparator
- Euro-Außensteckdose mit Adapter, sowie Anschlußkabel
- haushaltsübliche Sanitärarmaturen
- elektrische Warmwasserversorgung an allen Hähnen
- 300 l Frischwasserreservoir
- 300 l Abwasserreservoir, beheizt
- fest installiertes WC, mit separatem Tank
- separate, geräumige Luxusdusche mit dreiteiliger Schiebetür
- Einhebelmischbatterie Bad
- Moskitorollos ringsum
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsessel
- Kontrolltafel für Versorgungseinrichtungen
- Umformer 12 V / 220 V Bad
- Dachgepäckträger und Leiter
- Seitenfenster doppelverglast mit Schiebemechanismus
- 3 Dachluken mit Zwangsentlüftung
- Dachluke Bad und Küche inkl. Ventilator
- 110 l Elektrolux Kühlschrank
- Kühlschrankservicetüre mit Winter-/Sommer-einstellung
- 3 Flammen-Gaskocher
- Warmwasserzentralheizung mit integriertem Boiler
- 70 l Gastank
- Teppichboden
- echtes Teakholz furnier
- abgerundete Möbelkanten, sowie -verschlüsse
- teflonbeschichtete, pflegeleichte Wandbespannung
- Polster vliesunterlegt
- Zentralisierung von Wasser-, Elektro- sowie Heizungsversorgung im Funktionsschacht
- Schmutzlappen
- Nebelschlußleuchte
- Rückfahrcheinwerfer
- Garage für Klein-PKW
- Isolationsröle hinter Windschutzscheibe

## Technische Chassis-Daten

Typ Radstand (mm):	8.136 FOC 3600	 8.170 FOC 3600	 814 3700	 50-10 3600	 LT 50 TD 3650		
<b>Motor:</b>	MAN-Diesel-M-Motor D 0226 MF Reihen-Viertakt-Dieselmotor Direkte Kraftstoff-Einspritzung Umweltfreundliches MAN-M-System	Wassergekühlter, geräuscharmer 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor mit Direkteinspritzung und kombinierte Abgas-Turbo-Aufladung	OM 366 Wassergekühlter Direkte Kraftstoff-Einspritzung	Wassergekühlter Viertakt-Diesel-Reihen-Motor mit Direkteinspritzung. Austauschbare Zylinderlaufrohre.	Wassergekühlter, geräuscharmer 6-Zylinder 4-Takt-Diesel-Reihenmotor mit Abgasurbolader und Ladeluftkühlung		
<b>Leistung:</b>	100 kW (136 PS) bei 3.000/min	125 kW (170 PS) bei 2800/min	100 kW (136 PS) bei 2.800/min	74 kW (100 PS) bei 2800/min	75 kW bei 4300/min (n. DIN 102 PS)		
<b>Zylinderanordnung:</b>	6 Zylinder in Reihe stehend	6 Zylinder in Reihe stehend	6 Zylinder in Reihe stehend	4 Zylinder in Reihe stehend	6 Zylinder in Reihe stehend		
<b>Bohrung:</b>	102 mm	102 mm	97,5 mm	115 mm	76,5 mm		
<b>Hub:</b>	116 mm	116 mm	133 mm	110 mm	86,4 mm		
<b>Hubraum:</b>	5.687 cm <sup>3</sup>	5.687 cm <sup>3</sup>	5.958 cm <sup>3</sup>	4570 cm <sup>3</sup>	2384 cm <sup>3</sup>		
<b>Drehmoment:</b>	353 Nm (36 kpm) bei 1.000/min	550 Nm (56 kpm) bei 1.600/min	402 Nm (41 kpm) bei 1.400/min	294 Nm (30,0 kpm) bei 1600/min	195 Nm bei 2500/min		
<b>Verdichtung:</b>	17,25 : 1	18 : 1	18 : 1	17 : 1	23,0 : 1		
<b>Luftpresser:</b>	1 Zylinder 135 cm <sup>3</sup>	1 Zylinder 150 cm <sup>3</sup>	1 Zylinder 150 cm <sup>3</sup>	Luftpresser 145 cm <sup>3</sup>			
<b>Elektrische Anlage:</b>	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine 28 V/55 A (1.540 W) 2 Batterien je 12 V/88 Ah. Batteriehaupschalter Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperschütz.	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine 28 V / 55 A (1.540 W) 2 Batterien je 12 V / 88 Ah. Batteriehaupschalter Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperschütz.	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine 28 V / 55 A (1.540 W) 2 Batterien je 12 V / 88 Ah. Batteriehaupschalter Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperschütz.	Nennspannung 24 V Drehstrom-Lichtmaschine 24V/27 A Anlasser 24 V / 3 kW (4,1 PS) 2 Batterien je 12 V / 77 Ah.	12-Volt-System Batterie 220 A (45 Ah) Drehstromgenerator 45 A max.		
<b>Druckluftanlage:</b>	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.	—		
<b>Fußbremse:</b>	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Hydraulikbremse mit Druckluftbestätigung und automatisch lastenabhängige Bremskraftregelung.	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Hydraulikbremse mit Druckluftbestätigung und automatisch lastenabhängige Bremskraftregelung.	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse und automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.	Vorder- und Hinterradbremse: Duo-Servo Hydraulikbremse mit Unterdruckbremshilfe. Betätigung über Zweikreis-Motorwagen-Bremsventil mit autom. lastabhängiger Bremskraftregelung der Hinterradbremse.	Bremsanlage: Zweikreis-Bremsystem, Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen (ebenfalls automatisch nachstellend) hinten, Bremskraftverstärker und lastabhängiger Bremskraftregler. Tandembremsverstärker.		
<b>Hilfs- und Feststellbremsen:</b>	Gestängelose Feststellbremse, mittels Federspeicher auf Hinterräder wirkend.	Gestängelose Feststellbremse, mittels Federspeicher auf Hinterräder wirkend.	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend.	Handbremshebel mechanisch auf die Hinterräder wirkend.	Handbremshebel mechanisch auf die Hinterräder wirkend.		
<b>Motorbremse:</b>	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt.	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt.	Auspuff-Staudruckbremse	—	—		
<b>Kraftstoffbehälter:</b>	2 Behälter, Inhalt 100 Liter	2 Behälter, Inhalt 100 Liter	2 Behälter, Inhalt 105 Liter	Kraftstoffbehälter Inhalt 85 Liter	Kraftstoffbehältervolumen 70 Liter.		
<b>Hinterachse:</b>	Banjoachse. Achsübersetzung: 3,90 4,44 zul. Achslast 5.100 kg bei größeren Reifen 5.600 kg	Banjoachse. Achsübersetzung: 3,90 4,44 zul. Achslast 5.100 kg bei größeren Reifen 5.600 kg	HL 2/11 D-5,8/i = 43:11 = 3.909 zul. Achslast 4.800 kg	Antrieb über Kegel- und Tellerrad, mit Kegelradausgleichsgetriebe. Übersetzung 1 : 3,90 Serie	Radführung vorn und hinten: Starrachse an Längsblatfedern, Stabilisator vorn. (bei LT 50 Stabilisator auch hinten).		
<b>Federung:</b>	Vorn: Weitspaltfedern mit Teleskopstoßdämpfern und Stabilisator. Hinten: Blattfedern, progressiv wirkend, Telesk-Stoßdämpfer, Stabilisator.	Vorn: Weitspaltfedern mit Teleskopstoßdämpfern und Stabilisator. Hinten: Blattfedern, progressiv wirkend, Telesk-Stoßdämpfer, Stabilisator.	Stahlfederung-Parabelfedern	Blattfedern. Vorder- und Hinterräder jeweils vorn in Federaugen und hinten in abschmierbaren Schwingen gelagert. Vorn zusätzlich Gummihohlfedern.	Federung hinten: Mehrblattfedern, Teleskopstoßdämpfern und Anschlagpuffern.		
<b>Räder:</b>	Vorn einfach, hinten doppelt 8,5 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt 8,5 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt 8,5 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt 8 R 17,5 C	195 R 14 C 8 PR (Zwillingsbereifung hinten).		
<b>Felgen:</b>	17,5 x 5,25	17,5 x 5,25	17,5 x 6,00	17,5 x 5,25	5 J x 14		
<b>Rahmen:</b>	U-Profil-Längsträger mit eingienieteten Querträgern.	U-Profil-Längsträger mit eingienieteten Querträgern.	U-Profil-Längsträger mit eingienieteten Querträgern.	U-Profil-Längsträger mit eingienieteten Querträgern.	Kastenprofil-Verbund aus Längs- und Querträgern, im vorderen Bereich mit Stoßfänger-Deformationselement.		
<b>Kupplung:</b>	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung	Einscheiben-Trockenkupplung MF 310	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung	Einscheiben-Trockenkupplung		
<b>Wechselgetriebe:</b>	Synchrongetriebe. 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang. Knüppelschaltung.	Synchrongetriebe. 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung.	Synchrongetriebe. 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang. Knüppelschaltung. MB G 3/60-5/7,5	Typ 2828, 5-Gang-Getriebe. 2-5 Gang synchronisiert. Übersetzung 1. Gang 1:6,0 5. Gang 1:1,0. Geschw. 102 km/h Steigfähigkeit: 34%	Synchrongetriebe. 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung		
<b>Lenkung:</b>	ZF-Hydraulenklung	ZF-Hydraulenklung	MB Servolenkung LS 3 D	mechanische Lenkung	Schneckenrollenlenkung		
<b>Komplettpreis:</b>	<b>DM 151.000,-</b>	<b>DM 161.500,-</b>	<b>DM 151.500,-</b>	<b>130.000,-</b>	<b>DM 127.000,-</b>		

# Sonderausstattung

Code		DM	Mehrgewicht ca. kg
001	Servolenkung VW	2.091,-	17
002	Servolenkung Magirus	2.993,-	17
003	Automatic Mercedes Benz	5.643,-	15
004	Automatic MAN - VW	14.000,-	15
005	Antiblockiersystem		
006	ABS Mercedes-Benz	5.627,-	
007	ABS MAN - VW	6.500,-	
008	4 Lautsprecher mit Verkabelung	400,-	3,5
	Stereo - Radio - Rekorder inkl. 4 Lautsprecher		
009	- Blaupunkt Mainz, MW, UKW	890,-	4
010	- Blaupunkt Heidelberg, MW, UKW	1.350,-	4
011	- Becker Europa, MW, UKW, LW, KW	1.500,-	4
012	Elektronic - Dachantenne Radio	90,-	1
013	2ter Dieseltank Magirus 60 l	1.500,-	90
014	2ter Dieseltank Volkswagen 60 l	1.500,-	90
015	Staubsauger Miele	550,-	8
016	Fernsehantenne inkl. Mast und Verstärker	850,-	6
017	Tischverlängerung	250,-	3
018	Dachcontainer 132 x 90 cm	1.000,-	20
019	Dachcontainer 190 x 90 cm	1.300,-	22
020	Hubbett	2.500,-	120
021	Surfbretthalter für 1 Brett	400,-	8
022	Surfbretthalter für 2 Bretter	450,-	11
023	Markise 4,0 m	1.300,-	25
024	Ceran Kochfeld (bedirgt Küchenumbau)	2.900,-	
025	Motorwärmetauscher zur Beheizung während der Fahrt	950,-	15
026	Optimus Heizpatrone 220 V	950,-	8
027	Ultraschall-Alarmanlage inkl. Türkontakt	1.500,-	2
028	Generatorschlitten und -tank	2.500,-	84
029	Onan Generator 2500 W, 4-Takter, 1 Zylinder*	5.500,-	73
030	<del>Onan Generator 3000 W, 4 Takter, 2 Zylinder* (bei VW nicht möglich)</del> *	<del>6.500,-</del>	<del>106</del>
031	Anhängervorrichtung	550,-	15
032	Auflastung Magirus 6 t Gesamtgewicht	3.238,-	50
033	Klimaanlage Coleman Mini Mach	2.600,-	33
034	Klimaanlage Coleman Mach 3	3.100,-	56
035	Stützen (4 Stück)	850,-	20
036	Abschleppstange	320,-	25
037	Feuerlöscher 2 kg	75,-	4
038	Monitoranlage	4.800,-	30
039	Schneeketten (pro Satz)	700,-	10
040	ERAD Klein PKW	9.900,-	310
041	Seilwinde	2.000,-	17
042	Mehrbreite von 15 cm	2.500,-	150
043	Metalliclackierung	1.900,-	1


Montagepreis bei Chassiselbstanlieferung: 9.000,- DM

Die für Sonderausstattung angegebenen Preise haben nur im Rahmen der Serien-Neufertigung Gültigkeit.

Sämtliche Preise sind unverbindliche Preise inkl. Mehrwertsteuer ab Werk, exklusiv Chassis Vorracht, TÜV-Abnahme sowie Übergabe-Inspektion.

\* Bei Einbau des Onan-Generators 3000 W verringert es sich die Kücheninsel bzw. Frischluft (zwischen Vorder- und Hinterrand) ...

Grundriß Clou L 700

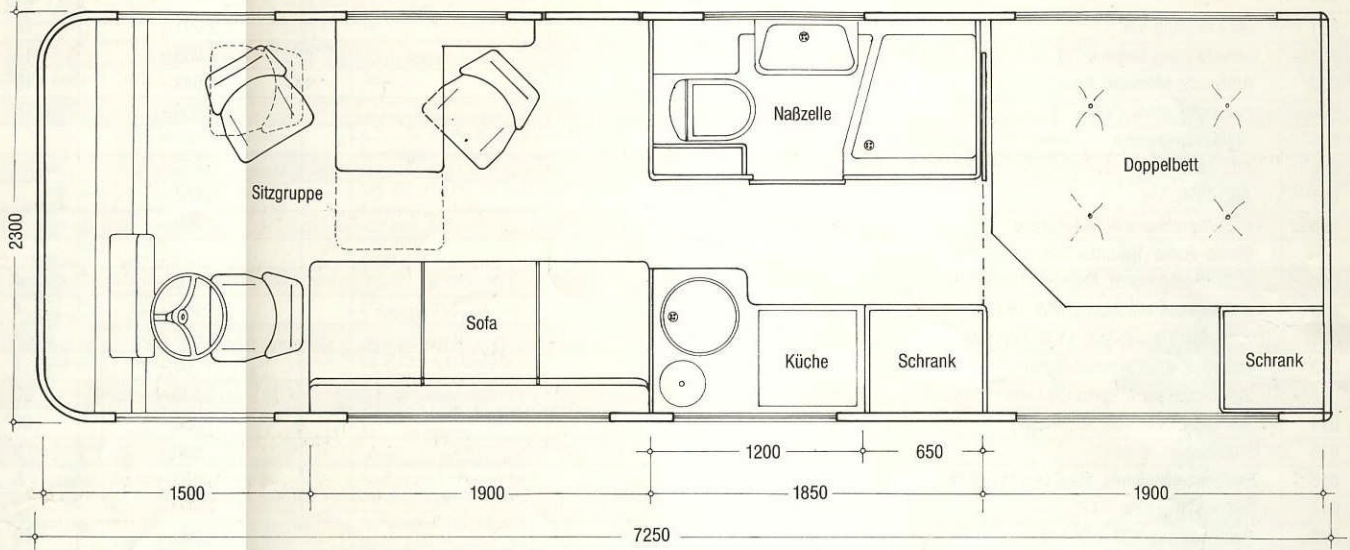

Heckvarianten

