


Flair 7100i

**NIESMANN
+BISCHOFF**

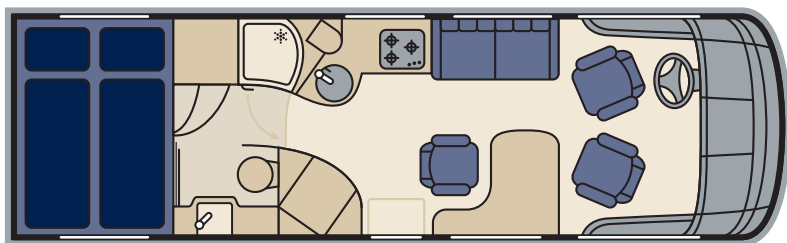

2009


FLAIR

Flair 7100i Technische Daten

Basisfahrzeug	Iveco Daily 65 C 18
Chassis/Rahmen	Original Iveco
Motor	
Typ	Vierzylinder-Turbodiesel Common Rail Direct
Hubraum in cm ³	3.000
Leistung in kW/PS	130/176
maximales Drehmoment in Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Getriebe	6-Gang manuell
Fahrwerk/Reifen	
Radstand in mm	4.350
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	225/75 R 16
Spurweite vorne in mm	1.725 - 1.801
Spurweite hinten in mm	1.661
Maße und Gewicht [ohne Zubehör]	
Gesamtlänge in mm	7.990
Gesamtbreite in mm	2.390
Gesamthöhe in mm	3.270
Wendekreis (Wand-Wand) in m	ca. 15
technisch zulässige Gesamtmasse in kg	6.700
Masse in fahrbereitem Zustand in kg	4.900
zulässige Vorderachslast in kg	2.300
zulässige Hinterachslast in kg	5.000
maximale Zuladung in kg	1.800
Anhängelast ungebremst in kg	750
Anhängelast gebremst in kg	3.500
Wohnraum	
Innenbreite in mm	2.220
Innenhöhe in mm	2.050
Sitzplätze	
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	3
L-Sofa (Länge x Breite) in mm	-
Einzelbank (Länge x Breite) in mm	1.340 x 779
Betten	
Hubbett (Länge x Breite) in mm	1.960 x 1.400
Heckbett (Länge x Breite) in mm	2.060 x 1.400
Füllmengen	
Kraftstofftank in Liter	100
Wassertank in Liter	300
Abwassertank in Liter	250
Fäkalien (Kassette) in Liter	17,5
Gasvorrat in kg	2 x 11
Garagenmaße und lichte Klappenweite	
maximale Grundfläche (Länge x Breite) in mm	2.120 x 1.348
maximale Garagenhöhe in mm	1.370
maximale Nutzfläche (Länge x Breite) in mm	2.200 x 1.500
lichte Klappenweite (Breite x Höhe) in mm	1.145 x 1.270
Listenpreis in Euro inkl. 19% MwSt.	134.990,-

Flair 7100i C

**NIESMANN
+BISCHOFF**

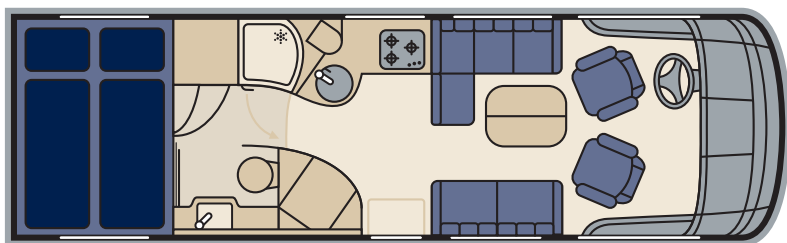

2009


FLAIR

Flair 7100i C Technische Daten

Basisfahrzeug	Iveco Daily 65 C 18
Chassis/Rahmen	Original Iveco
Motor	
Typ	Vierzylinder-Turbodiesel Common Rail Direct
Hubraum in cm ³	3.000
Leistung in kW/PS	130/176
maximales Drehmoment in Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Getriebe	6-Gang manuell
Fahrwerk/Reifen	
Radstand in mm	4.350
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	225/75 R 16
Spurweite vorne in mm	1.725 - 1.801
Spurweite hinten in mm	1.661
Maße und Gewicht [ohne Zubehör]	
Gesamtlänge in mm	7.990
Gesamtbreite in mm	2.390
Gesamthöhe in mm	3.270
Wendekreis (Wand-Wand) in m	ca. 15
technisch zulässige Gesamtmasse in kg	6.700
Masse in fahrbereitem Zustand in kg	4.930
zulässige Vorderachslast in kg	2.300
zulässige Hinterachslast in kg	5.000
maximale Zuladung in kg	1.770
Anhängelast ungebremst in kg	750
Anhängelast gebremst in kg	3.500
Wohnraum	
Innenbreite in mm	2.220
Innenhöhe in mm	2.030
Sitzplätze	
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	4
L-Sofa (Länge x Breite) in mm	1.268 x 1.127
Einzelsitzbank (Länge x Breite) in mm	1.150 x 640
Betten	
Hubbett (Länge x Breite) in mm	1.960 x 1.400
Heckbett (Länge x Breite) in mm	2.060 x 1.400
Füllmengen	
Kraftstofftank in Liter	100
Wassertank in Liter	300
Abwassertank in Liter	250
Fäkalien (Kassette) in Liter	17,5
Gasvorrat in kg	2 x 11
Garagenmaße und lichte Klappenweite	
maximale Grundfläche (Länge x Breite) in mm	2.120 x 1.348
maximale Garagenhöhe in mm	1.370
maximale Nutzfläche (Länge x Breite) in mm	2.200 x 1.500
lichte Klappenweite (Breite x Höhe) in mm	1.145 x 1.270
Listenpreis in Euro inkl. 19% MwSt.	134.990,-

Flair 8000i L

**NIESMANN
+BISCHOFF**

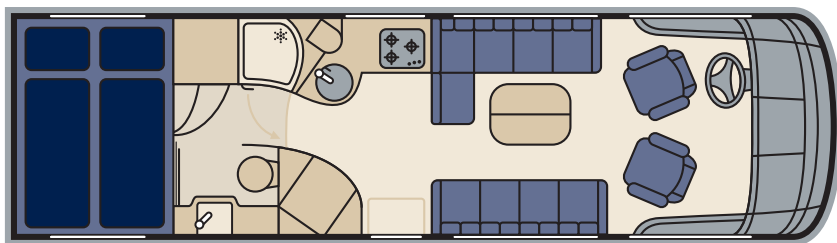

2009


FLAIR

Flair 8000i L Technische Daten

Basisfahrzeug	Iveco Daily 65 C 18
Chassis/Rahmen	Original Iveco
Motor	
Typ	Vierzylinder-Turbodiesel Common Rail Direct
Hubraum in cm ³	3.000
Leistung in kW/PS	130/176
maximales Drehmoment in Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Getriebe	6-Gang manuell
Fahrwerk/Reifen	
Radstand in mm	4.750
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	225/75 R 16
Spurweite vorne in mm	1.725 - 1.801
Spurweite hinten in mm	1.661
Maße und Gewicht [ohne Zubehör]	
Gesamtlänge in mm	8.490
Gesamtbreite in mm	2.390
Gesamthöhe in mm	3.270
Wendekreis (Wand-Wand) in m	ca. 15,4
technisch zulässige Gesamtmasse in kg	6.700
Masse in fahrbereitem Zustand in kg	5.200
zulässige Vorderachslast in kg	2.300
zulässige Hinterachslast in kg	5.000
maximale Zuladung in kg	1.500
Anhängelast ungebremst in kg	750
Anhängelast gebremst in kg	3.500
Wohnraum	
Innenbreite in mm	2.220
Innenhöhe in mm	2.030
Sitzplätze	
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	4
L-Sofa (Länge x Breite) in mm	1.768 x 1.127
Einzelsitzbank (Länge x Breite) in mm	1.650 x 640
Betten	
Hubbett (Länge x Breite) in mm	1.960 x 1.400
Heckbett (Länge x Breite) in mm	2.060 x 1.400
Füllmengen	
Kraftstofftank in Liter	100
Wassertank in Liter	300
Abwassertank in Liter	250
Fäkalien (Kassette) in Liter	17,5
Gasvorrat in kg	2 x 11
Garagenmaße und lichte Klappenweite	
maximale Grundfläche (Länge x Breite) in mm	2.120 x 1.348
maximale Garagenhöhe in mm	1.370
maximale Nutzfläche (Länge x Breite) in mm	2.200 x 1.500
lichte Klappenweite (Breite x Höhe) in mm	1.145 x 1.270
Listenpreis in Euro inkl. 19% MwSt.	142.990,-

Flair 8000i F

**NIESMANN
+BISCHOFF**

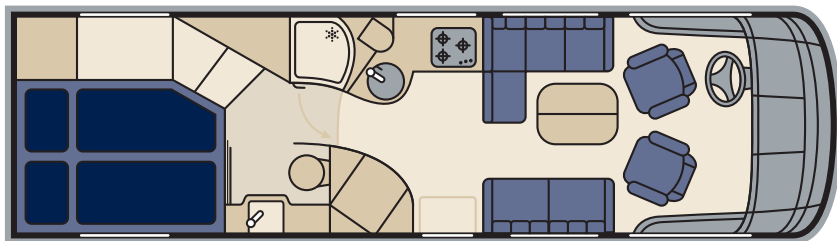

2009


FLAIR

Flair 8000i F Technische Daten

Basisfahrzeug	Iveco Daily 65 C 18
Chassis/Rahmen	Original Iveco
Motor	
Typ	Vierzylinder-Turbodiesel Common Rail Direct
Hubraum in cm ³	3.000
Leistung in kW/PS	130/176
maximales Drehmoment in Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Getriebe	6-Gang manuell
Fahrwerk/Reifen	
Radstand in mm	4.750
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	225/75 R 16
Spurweite vorne in mm	1.725 - 1.801
Spurweite hinten in mm	1.661
Maße und Gewicht [ohne Zubehör]	
Gesamtlänge in mm	8.490
Gesamtbreite in mm	2.390
Gesamthöhe in mm	3.270
Wendekreis (Wand-Wand) in m	ca. 15,4
technisch zulässige Gesamtmasse in kg	6.700
Masse in fahrbereitem Zustand in kg	5.200
zulässige Vorderachslast in kg	2.300
zulässige Hinterachslast in kg	5.000
maximale Zuladung in kg	1.500
Anhängelast ungebremst in kg	750
Anhängelast gebremst in kg	3.500
Wohnraum	
Innenbreite in mm	2.220
Innenhöhe in mm	2.030
Sitzplätze	
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	4
L-Sofa (Länge x Breite) in mm	1.268 x 1.127
Einzelsitzbank (Länge x Breite) in mm	1.150 x 640
Betten	
Hubbett (Länge x Breite) in mm	1.960 x 1.400
Heckbett (Länge x Breite) in mm	2.060 x 1.460/1.160
Füllmengen	
Kraftstofftank in Liter	100
Wassertank in Liter	300
Abwassertank in Liter	250
Fäkalien (Kassette) in Liter	17,5
Gasvorrat in kg	2 x 11
Garagenmaße und lichte Klappenweite	
maximale Grundfläche (Länge x Breite) in mm	2.120 x 1.348
maximale Garagenhöhe in mm	1.370
maximale Nutzfläche (Länge x Breite) in mm	2.200 x 1.500
lichte Klappenweite (Breite x Höhe) in mm	1.145 x 1.270
Listenpreis in Euro inkl. 19% MwSt.	142.990,-

Flair 8000i EB

**NIESMANN
+BISCHOFF**

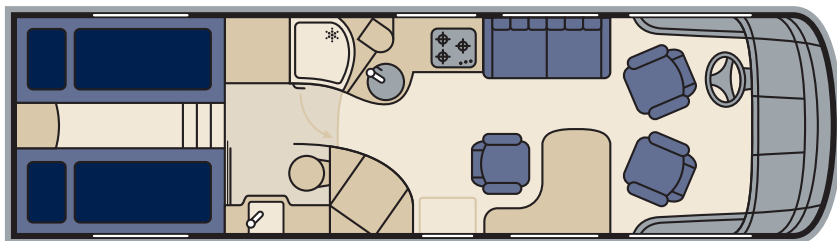

2009


FLAIR

Flair 8000i EB Technische Daten

Basisfahrzeug	Iveco Daily 65 C 18
Chassis/Rahmen	Original Iveco
Motor	
Typ	Vierzylinder-Turbodiesel Common Rail Direct
Hubraum in cm ³	3.000
Leistung in kW/PS	130/176
maximales Drehmoment in Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Getriebe	6-Gang manuell
Fahrwerk/Reifen	
Radstand in mm	4.750
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	225/75 R 16
Spurweite vorne in mm	1.725 - 1.801
Spurweite hinten in mm	1.661
Maße und Gewicht [ohne Zubehör]	
Gesamtlänge in mm	8.490
Gesamtbreite in mm	2.390
Gesamthöhe in mm	3.270
Wendekreis (Wand-Wand) in m	ca. 15,4
technisch zulässige Gesamtmasse in kg	6.700
Masse in fahrbereitem Zustand in kg	5.200
zulässige Vorderachslast in kg	2.300
zulässige Hinterachslast in kg	5.000
maximale Zuladung in kg	1.500
Anhängelast ungebremst in kg	750
Anhängelast gebremst in kg	3.500
Wohnraum	
Innenbreite in mm	2.220
Innenhöhe in mm	2.030
Sitzplätze	
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	2
L-Sofa (Länge x Breite) in mm	-
Einzelbank (Länge x Breite) in mm	1.340 x 779
Betten	
Hubbett (Länge x Breite) in mm	1.960 x 1.400
Heckbett (Länge x Breite) in mm	2 x 2.060 x 790
Füllmengen	
Kraftstofftank in Liter	100
Wassertank in Liter	300
Abwassertank in Liter	250
Fäkalien (Kassette) in Liter	17,5
Gasvorrat in kg	2 x 11
Garagenmaße und lichte Klappenweite	
maximale Grundfläche (Länge x Breite) in mm	2.120 x 1.348
maximale Garagenhöhe in mm	1.370
maximale Nutzfläche (Länge x Breite) in mm	2.200 x 1.500
lichte Klappenweite (Breite x Höhe) in mm	1.145 x 1.270
Listenpreis in Euro inkl. 19% MwSt.	142.990,-

Flair 8000i CEB

**NIESMANN
+BISCHOFF**

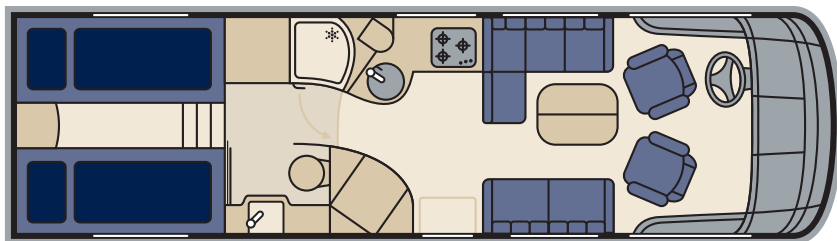

2009

Basisfahrzeug	Iveco Daily 65 C 18
Chassis/Rahmen	Original Iveco
Motor	
Typ	Vierzylinder-Turbodiesel Common Rail Direct
Hubraum in cm ³	3.000
Leistung in kW/PS	130/176
maximales Drehmoment in Nm	400 (1.250 - 3.100 1/min)
Getriebe	6-Gang manuell
Fahrwerk/Reifen	
Radstand in mm	4.750
Anzahl der Achsen	2
Reifengröße	225/75 R 16
Spurweite vorne in mm	1.725 - 1.801
Spurweite hinten in mm	1.661
Maße und Gewicht [ohne Zubehör]	
Gesamtlänge in mm	8.490
Gesamtbreite in mm	2.390
Gesamthöhe in mm	3.270
Wendekreis (Wand-Wand) in m	ca. 15,4
technisch zulässige Gesamtmasse in kg	6.700
Masse in fahrbereitem Zustand in kg	5.300
zulässige Vorderachslast in kg	2.300
zulässige Hinterachslast in kg	5.000
maximale Zuladung in kg	1.400
Anhängelast ungebremst in kg	750
Anhängelast gebremst in kg	3.500
Wohnraum	
Innenbreite in mm	2.220
Innenhöhe in mm	2.030
Sitzplätze	
Sitzplätze mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	4
L-Sofa (Länge x Breite) in mm	1.268 x 1.127
Einzelsitzbank (Länge x Breite) in mm	1.150 x 640
Betten	
Hubbett (Länge x Breite) in mm	1.960 x 1.400
Heckbett (Länge x Breite) in mm	2 x 2.060 x 790
Füllmengen	
Kraftstofftank in Liter	100
Wassertank in Liter	300
Abwassertank in Liter	250
Fäkalien (Kassette) in Liter	17,5
Gasvorrat in kg	2 x 11
Garagenmaße und lichte Klappenweite	
maximale Grundfläche (Länge x Breite) in mm	2.120 x 1.348
maximale Garagenhöhe in mm	1.370
maximale Nutzfläche (Länge x Breite) in mm	2.200 x 1.500
lichte Klappenweite (Breite x Höhe) in mm	1.145 x 1.270
Listenpreis in Euro inkl. 19% MwSt.	142.990,-

FLAIR