




L'esperienza di un lungo viaggio








**ELLIOT**  
**RIVIERA**  
**MIZAR**  
**KYROS**

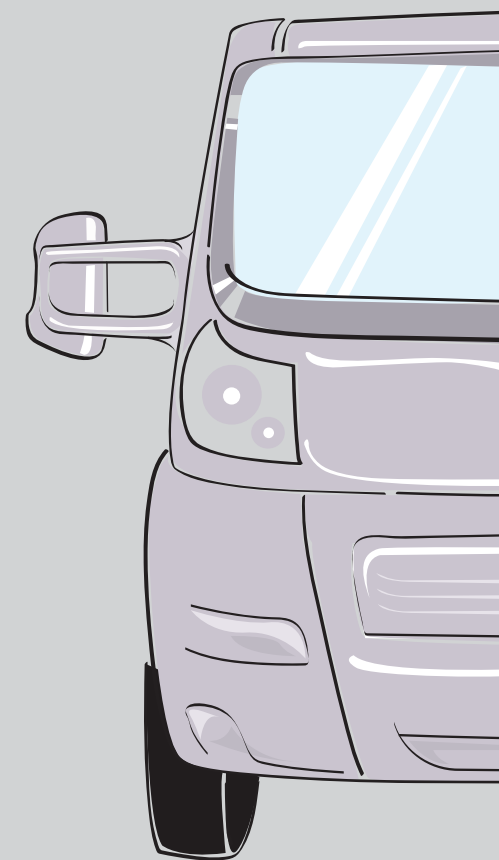

**TRIGANO**


TRIGANO SpA: Loc. Cusona, 53037 - San Gimignano (Siena) Italy  
Tel. +39 0577 6501 - Fax +39 0577 650200 - [www.caravansinternational.it](http://www.caravansinternational.it)

  
[WWW.CARAVANSINTERNATIONAL.IT](http://WWW.CARAVANSINTERNATIONAL.IT)



DATI TECNICI DEL VEICOLO	note	Um	ELLIOT 5	ELLIOT 10	ELLIOT 40	ELLIOT 40 MAXI	ELLIOT GARAGE	ELLIOT 55 P	ELLIOT GARAGE P
<b>DIMENSIONI</b>									
Larghezza esterna massima		mm	2310	2310	2310	2310	2310	2310	2310
Lunghezza Est. max senza porta moto	(g)	mm	6710	6240	7040	7310	7240	6860	7145
Lunghezza Est. max con porta moto	(g)	mm	6710	-	-	-	-	7110	-
Lunghezza Est. max con portamoto esteso	(g)	mm	7250	-	-	-	-	7450	-
Altezza interna / esterna	(g)(i)	mm	1990 / 3200	1990 / 3200	1990 / 3200	1990 / 3020	1990 / 3020	1990 / 2900	1990 / 2900
Materiale pareti / tetto			VTR / AL	VTR / AL	VTR / AL	VTR / AL	VTR / AL	VTR / VTR	VTR / VTR
Spessore pavimento / parete / tetto		mm	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30
<b>POSTI</b>									
Posti omologati	(g)	N°	6	6	6	5	5	4	4
Posti omologati (portamoto / massa oltre 3500 kg)	(g)	N°	6 / -	- / -	- / -	- / 6	- / 6	4 / -	- / -
Posti letto	(n)	N°	6	6	7	7	6	4	4
<b>LETTI</b>									
Letto matrimoniale mansarda		L x P mm	2160x1650	2160x1650	2160x1650	2160x1680	2160x1680	-	-
Letto matrimoniale posteriore		L x P mm	-	-	-	-	2160x1470(1340)	-	2160x1425(1250)
Letto matrimoniale dinette		L x P mm	1870x1250	1835x1250	1915x1250	1875x1250	1890x1250	1280(1060)x1960	2160x1220(870)
Letto singolo dinette e divano		L x P mm	-	-	1920x650	1700x680	-	-	-
Letto singolo posteriore (n.2)		L x P mm	-	-	-	-	-	-	-
Letto a castello		L x P mm	1050(845)x2160 (n.2)	900(720)x1880 (n.2)	1920x800(730) (n.2)	750x1900 (n.2)	-	-	-
Doghe letto in mansarda		Kg	3	STD	STD	STD	STD	N.P.	N.P.
Doghe letto a castello inferiore		Kg	2	STD	STD	STD	N.P.	N.P.	N.P.
Doghe letto a castello superiore		Kg	2	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Doghe letto posteriore		Kg	3	N.P.	N.P.	N.P.	STD	STD	STD
Materasso trapuntato/ Coperta	(h)	Kg	5	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.
<b>GAVONI (APERTURA UTILE)</b>									
Gavone garage		L x P mm	-	-	-	-	2x970x1220	-	2x920x1130
Gavone gas		L x P mm	590x600	440x600	590x600	360x600	590x600	590x600	590x600
Gavone stiva		L x P mm	-	-	-	-	-	970x420	-
Gavone volume variabile		L x P mm	2x670x1120	1470x1070	1670x1070	1670x1070	-	-	-
Gavone nel letto a castello superiore		L x P mm	-	-	-	-	-	-	-
<b>IMPIANTI</b>									
Cappa aspirante con luce incorporata	(ab)	N°	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Fuochi (°= con accensione elettrica) / Forno a gas / grill		N°	3 / - / -	3 / - / -	3 / - / -	3 / - / -	3 / - / -	3 / - / -	3 / - / -
Lavello cucina			incassato	integrato	incassato	incassato	incassato	incassato	integrato
Frigorifero trivalente ( 220V, 12V, gas ) (capacità lorda totale frigo)	(w)	litri	110	88/10	110	118/23	118/23	118/23	110
Scalda acqua (boiler) 10 Litri			STD	STD	STD	OPT	N.P.	N.P.	N.P.
Termoventilazione in mansarda			STD	STD	STD	STD	STD	N.P.	N.P.
Centralina di controllo elettronica			ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA
Prese di corrente interne 12V / 230V			1   3	1   3	1   3	1   3	1   3	1   3	1   3
Ventilatore obliquo	(m)	Kg	4	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Riscaldatore serbatoio acque grigie (Anti Freezing Pack)	(n) (*)	Kg	2	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Capacità serbatoi acque chiare / acque grigie / acque nere	(a)(w)	litri	105 / 105 / 17	105 / 105 / 17	105 / 105 / 17	105 (riducibile a 50) / 105 / 17	105 (riducibile a 50) / 98/40 / 17	100 55 / 105 40 / 17	100 / 108 / 17
Sifoni sottolavello cucina e toilette			N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Riscaldamento di serie			Truma Stufa con termoventilazione 3002	Truma Stufa con termoventilazione 3002	Truma Stufa con termoventilazione 3002	Truma Combi C4002 (4000Watt) (boiler 12 litri)	Truma Combi C4002 (4000Watt) (boiler 12 litri)	Truma Combi C4	Truma Combi C4
1a opzione riscaldamento			Truma + Air top 2000 addizionale	Truma + Air top 2000 addizionale	Truma + Air top 2000 addizionale	Truma Combi C6002 (6000Watt) (boiler 12 litri)	Truma Combi C6002 (6000Watt) (boiler 12 litri)	Truma Combi C6	Truma Combi C6
2a opzione riscaldamento			N.P.	N.P.	N.P.	Truma Combi C6002 EH (6000Watt) (boiler 12 litri) (funzionamento anche elettrico)	Truma Combi C6002 EH (6000Watt) (boiler 12 litri) (funzionamento anche elettrico)	Truma Combi C6 EH (boiler 12 litri) (funzionamento anche elettrico)	Truma Combi C6 EH (boiler 12 litri) (funzionamento anche elettrico)
<b>ESTERNO</b>									
Gradino di accesso alla cellula	(p)		INTEGRATO DOPPIO	INTEGRATO DOPPIO	ELETTRICO	INTEGRATO DOPPIO	INTEGRATO DOPPIO	INTEGRATO SINGOLO	INTEGRATO SINGOLO
Finestre	(j)		Plastoform	Plastoform	Plastoform	Plastoform	Plastoform	Plastoform	Plastoform
Obliquo (400x400 mm) / Panoramico Midi Heki (500x700 mm) / Obliquo trasparente (400x400 mm) / Obliquo Toilette (280x280 mm)	(*)	N°	1 / 1 / - / 1	2 / OPT / - / 1	1 / 1 / - / 1	1 / 1 / - / 1	1 / 1 / - / 1	2 / 1 / - / 1	1 / 1 / - / 1
Porta con zanzariera	(*)	Kg	2	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Pattumiera (integrata nella porta)	(*)			OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Porta con finestra apribile	(*)			N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Portapacchi con scaletta				OPT	OPT	OPT	OPT	N.P.	N.P.
Luce esterna	(q)			N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Predisposizione piedini di stazionamento	(r)			N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Attacchi portabici	(s)			STD	STD	STD	STD	N.P.	N.P.
Porta biciclette (portata max 50 kg)		Kg	9	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	N.P.
Porta moto (portata 100 kg)	(*)			OPT	N.P.	N.P.	N.P.	OPT	N.P.
Gancio traino (non montato)	(x)			OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Paraurti verniciato				N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Carter Ant- Post. con luci				STD	STD	STD	STD	STD	STD
Illuminazione gradino			NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO	NON PREVISTO
Porta con finestra fissa				N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	STD	STD
Barre di design				STD	STD	STD	STD	N.P.	N.P.
<b>INTERNO</b>									
Accesso cabina guida (taglio sommità del tetto)	(f)			STD	N.P.	STD	STD	STD	STD
Sedili girevoli cabina guidatore / Sedili girevoli passeggero				N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	STD / STD	STD / STD
Fodere sedili cabina				N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	STD	STD
Tenda separazione cabina - cellula				OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Separazione interna giorno / notte	(u)			N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	OPT	OPT
Tapppezzeria interna standard / Tapppezzeria interna in opzione				ELLIOT / -	ELLIOT / -	ELLIOT / -	ELLIOT / -	ELLIOT / -	ELLIOT / -
Parete mansarda rivestita / attrezzata				- / TASCHE	- / TASCHE	- / TASCHE	- / TASCHE	- / -	- / -
Prolunga tavolo in dinette				N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	STD	STD
Porta rigida cabina doccia				OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Box porta TV / box LCD / slitta orientabile porta LCD 15	(t)			N.P. / STD / OPT	N.P. / STD / OPT	N.P. / STD / OPT	N.P. / STD / OPT	N.P. / STD / OPT	N.P. / STD / OPT
Moquette cabina / cellula	(v)			STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	OPT / OPT
Dotazione nei Garage: rampa di accesso per moto / portaoggetti				N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	OPT / N.P.





# RIVIERA

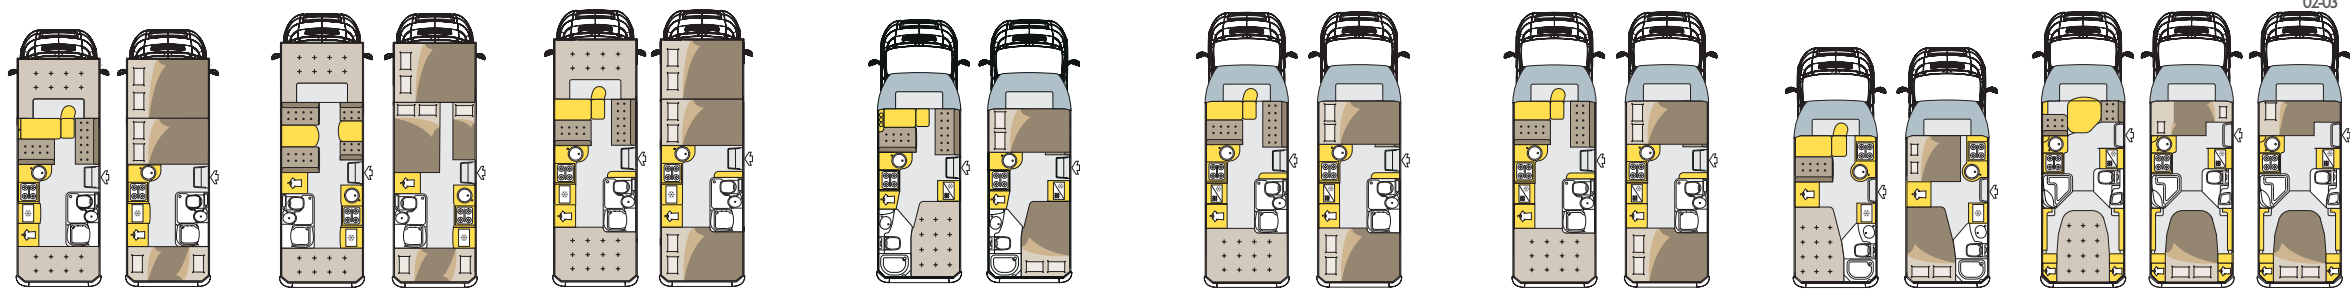

DATI TECNICI DEL VEICOLO	note	Um	RIVIERA I 10	RIVIERA GT	RIVIERA GARAGE	RIVIERA 55 P	RIVIERA GARAGE P	RIVIERA 65 P	RIVIERA 105 P	RIVIERA ELITE P
<b>DIMENSIONI</b>										
Larghezza esterna massima		mm	2310	2310	2310	2310	2310	2310	2310	2310
Lunghezza Est. max senza porta moto	(g)	mm	6860	7310	7345	7015	7350	7350	6415	7380
Lunghezza Est. max con porta moto	(g)	mm	-	-	-	7265	-	-	6665	-
Lunghezza Est. max con portamoto esteso	(g)	mm	-	-	-	7605	-	-	7005	-
Altezza interna / esterna	(g)(l)	mm	1990 / 3200	1990 / 3200	1990 / 3200	1990 / 2900	1990 / 2900	1990 / 2900	1990 / 2900	1990 / 2900
Materiale pareti / tetto			AL / VTR	AL / VTR	AL / VTR	AL / VTR	AL / VTR	AL / VTR	AL / VTR	AL / VTR
Spessore pavimento / parete / tetto		mm	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30
<b>POSTI</b>										
Posti omologati	(g)	N°	4	4	4	5	5	5	4	3
Posti omologati (portamoto / massa oltre 3500 kg)	(g)	N°	- / -	- / 6	- / 6	5 / -	- / -	- / -	4	- / -
Posti letto	(n)	N°	6	7	6	4	4	4	2 / (4)	3 / (4)
<b>LETTI</b>										
Letto matrimoniale mansarda		L x P mm	1990X1640	1990X1640	1990X1640	-	-	-	-	-
Letto matrimoniale posteriore		L x P mm	-	-	2120X1380(1265)	2020X1380(970)	2120X1380(1265)	2120X1380(1265)	2000X1300(1000)	1900X1370
Letto matrimoniale dinette		L x P mm	2160X1200	1840X1250	2160X1210	2000X1210(1160)	2000X1210(1160)	2000X1210(1160)	1450X1180	-
Letto singolo dinette e divano		L x P mm	-	1500X600	-	-	-	-	-	2160X910(580)
Letto singolo posteriore (n.2)		L x P mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Letto a castello		L x P mm	2160x950(n.2)	2120X880 (N.2)	-	-	-	-	-	-
Doghe letto in mansarda		Kg	3	STD	STD	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Doghe letto a castello inferiore		Kg	2	STD	STD	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Doghe letto a castello superiore		Kg	2	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Doghe letto posteriore		Kg	3	N.P.	N.P.	STD	STD	STD	STD	STD
Materasso trapuntato/ Coperta	(h)	Kg	5	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT
<b>GAVONI (APERTURA UTILE)</b>										
Gavone garage		L x P mm	-	-	2x970x1220	-	2x970x1130	-	-	-
Gavone gas		L x P mm	590x600	360x600	590x600	590x600	590x600	590x600	590x600	590x600
Gavone stiva		L x P mm	-	-	-	970x420	-	-	770x420	2x440x600
Gavone volume variabile		L x P mm	2x600x1120	2x570x1120	-	-	-	-	-	-
Gavone nel letto a castello superiore		L x P mm	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IMPIANTI</b>										
Cappa aspirante con luce incorporata	(ab)		STD	STD	STD	STD	STD	STD	N.P.	STD
Fuochi (≠ con accensione elettrica) / Forno a gas / grill		N°	4 / STD / -	4 / STD / -	4 / STD / -	4 / STD / -	4 / STD / -	4 / STD / -	4 / STD / -	4 / STD / -
Lavello cucina			incassato	incassato	incassato	incassato	incassato	incassato	incassato	incassato
Frigorifero trivalente ( 220V, 12V, gas ) (capacità lorda totale frigo)	(w)	litri	167	167	167	167	167	167	167	167
Scalda acqua (boiler) 10 Litri			N.P.	STD	N.P.	STD	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Termoventilazione in mansarda			STD	STD	STD	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Centralina di controllo elettronica			ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA	ANALOGICA
Prese di corrente interne 12V / 230V			1   3	1   3	1   3	1   3	1   3	1   3	1   3	1   3
Ventilatore oblio	(m)	Kg	4	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Riscaldatore serbatoio acque grigie (Anti Freezing Pack)	(n) (*)	Kg	2	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Capacità serbatoi acque chiare / acque grigie / acque nere	(a)(w)	litri	100 (riducibile a 50) / 108 / 17	105 (riducibile a 50) / 108 / 17	100 (riducibile a 50) / 108 / 17	100 55 / 105 40 / 17	100 / 108+40 / 17	100 / 108+40 / 17	100 55 / 105 +40 / 17	100 55 / 108 + 40 / 17
Sifoni sottolavello cucina e toilette			STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Riscaldamento di serie			Truma Combi C4002 (4000Watt) (boiler 12 litri)	Webasto Air Top 3500 (3500WV) Riscaldamento a gasolio	Truma Combi C6002 (6000Watt) (boiler 12 litri)	Webasto Air Top 3500 (3500WV) Riscaldamento a gasolio	Truma Combi C6002 (6000Watt) (boiler 12 litri)	Truma Combi C6002 (6000Watt) (boiler 12 litri)	Truma Combi C4	Truma Combi C6
1a opzione riscaldamento			Truma Combi C6002 (6000Watt) (boiler 12 litri)	Webasto Air Top 5000 (4500WV) Riscaldamento a gasolio	Truma Combi C6002 EH (6000Watt) (boiler 12 litri) (funzionamento anche elettrico)	Webasto Air Top 5000 (4500WV) Riscaldamento a gasolio	Truma Combi C6002 EH (6000Watt) (boiler 12 litri) (funzionamento anche elettrico)	Truma Combi C6002 EH (6000Watt) (boiler 12 litri) (funzionamento anche elettrico)	Truma Combi C6	Truma Combi C6 EH
2a opzione riscaldamento			Truma Combi C6002 EH (6000Watt) (boiler 12 litri) (funzionamento anche elettrico)	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	Truma Combi C6 EH	N.P.
<b>ESTERNO</b>										
Gradino di accesso alla cellula	(p)		INTEGRATO DOPPIO	INTEGRATO DOPPIO	INTEGRATO DOPPIO	INTEGRATO SINGOLO	INTEGRATO SINGOLO	INTEGRATO SINGOLO	INTEGRATO SINGOLO	INTEGRATO SINGOLO
Finestre	(j)		Seitz	Seitz	Seitz	Seitz	Seitz	Seitz	Seitz	Seitz
Oblio (400x400mm) / Panoramico Midi Heki (500x700 mm) / Oblio trasparente (400x400mm) / Oblio Toilette (280x280 mm)	(*)	N°	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	- / 1 / 1 / 1	- / 2 / - / 1
Porta con zanzariera	(*)	Kg	2	OPT	OPT	OPT	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Patumiera (integrata nella porta)	(*)		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Porta con finestra apribile	(*)		N.P.	N.P.	N.P.	STD	STD	STD	STD	STD
Portapacchi con scaletta			OPT	OPT	OPT	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Luce esterna	(q)		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Predisposizione piedini di stazionamento	(r)		N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Attacchi portabici	(s)		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Porta biciclette (portata max 50 kg)		Kg	9	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Porta moto (portata 100 kg)	(*)		N.P.	N.P.	N.P.	OPT	N.P.	N.P.	OPT	N.P.
Gancio traino (non montato)	(x)		OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Paraurti verniciato			STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Carter Ant- Post. con luci			STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Illuminazione gradino			Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Porta con finestra fissa			STD	STD	STD	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Barre di design			STD	STD	STD	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
<b>INTERNO</b>										
Accesso cabina guida (taglio sommità del tetto)	(f)		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Sedili girevoli cabina guidatore / Sedili girevoli passeggero			STD / STD	N.P. / N.P.	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Fodere sedili cabina			STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Tenda separazione cabina - cellula			STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Separazione interna giorno / notte	(u)		N.P.	N.P.	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Tappetzeria interna standard / Tappetzeria interna in opzione			RIVIERA 1 / RIVIERA 2	RIVIERA 1 / RIVIERA 2	RIVIERA 1 / RIVIERA 2	RIVIERA 1 / RIVIERA 2	RIVIERA 1 / RIVIERA 2	RIVIERA 1 / RIVIERA 2	RIVIERA 1 / RIVIERA 2	RIVIERA 1 / RIVIERA 2
Parete mansarda rivestita / attrezzata			TERMOFORMATO / TASCHE	TERMOFORMATO / TASCHE	TERMOFORMATO / TASCHE	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Prolunga tavolo in dinette			STD	N.P.	STD	STD	STD	STD	STD	N.P.
Porta rigida cabina doccia			STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	N.P.
Box porta TV / box LCD / slitta orientabile porta LCD 15	(t)		N.P. / STD / STD	N.P. / STD / STD	N.P. / STD / STD	N.P. / OPT / OPT	N.P. / STD / STD	N.P. / STD / STD	N.P. / STD / STD	N.P. / STD / STD
Moquette cabina / cellula	(v)		STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT
Dotazione nei Garage: rampa di accesso per moto / portaoggetti			N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	OPT / STD	N.P. / N.P.	OPT / STD	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.









# MIZAR



DATI TECNICI DEL VEICOLO	note	Um		MIZAR GTL LIVING	MIZAR GARAGE	MIZAR GARAGE LIVING	MIZAR GTX
<b>DIMENSIONI</b>							
Larghezza esterna massima		mm		2310	2310	2310	2310
Lunghezza Est. max senza porta moto	(g)	mm		7340	7390	7390	7350
Lunghezza Est. max con porta moto	(g)	mm		-	-	-	-
Lunghezza Est. max con portamoto esteso	(g)	mm		-	-	-	-
Altezza interna / esterna	(g)(l)	mm		1990 / 3220	1990 / 3220	1990 / 3220	1990 / 3220
Materiale pareti / tetto				AL / VTR	AL / VTR	AL / VTR	AL / VTR
Spessore pavimento / parete / tetto		mm		75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30	75 / 30 / 30
<b>POSTI</b>							
Posti omologati	(g)	N°		4	4	4	4
Posti omologati (portamoto / massa oltre 3500 kg)	(g)	N°		-/6	-/6	-/6	-/6
Posti letto	(n)	N°		4	6	4	7
<b>LETTI</b>							
Letto matrimoniale mansarda		L x P mm		2020x1380	2020x1380	2020x1380	2020x1380
Letto matrimoniale posteriore		L x P mm		-	2120x1330	2120x1330	-
Letto matrimoniale dinette		L x P mm		-	2160x1260(1160)	-	1840x1250
Letto singolo dinette e divano		L x P mm		-	-	-	1500x600
Letto singolo posteriore (n.2)		L x P mm		-	-	-	-
Letto a castello		L x P mm		1890x800(n.2)	-	-	2160x910(N.2)
Doghe letto in mansarda		Kg	3	STD	STD	STD	STD
Doghe letto a castello inferiore		Kg	2	STD	N.P.	N.P.	STD
Doghe letto a castello superiore		Kg	2	STD	N.P.	N.P.	N.P.
Doghe letto posteriore		Kg	3	N.P.	STD	STD	N.P.
Materasso trapuntato/ Coperta	(h)	Kg	5	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT
<b>GAVONI (APERTURA UTILE)</b>							
Gavone garage		L x P mm		-	2x970x1220	2x970x1220	-
Gavone gas		L x P mm		590x600	590x600	590x600	360x600
Gavone stiva		L x P mm		1070x270	-	-	-
Gavone volume variabile		L x P mm		1470x1070	-	-	2x570x1120
Gavone nel letto a castello superiore		L x P mm		STD	-	-	-
<b>IMPIANTI</b>							
Cappa aspirante con luce incorporata	(ab)			STD	STD	STD	STD
Fuochi (≠ con accensione elettrica) / Forno a gas / grill		N°		3 / STD / -	3 / STD / -	3 / STD / -	4 / STD / -
Lavello cucina				incassato	incassato	incassato	incassato
Frigorifero trivalente ( 220V, 12V, gas ) (capacità lorda totale frigo)	(w)	litri		167	167	167	167
Scalda acqua (boiler) 10 Litri				N.P.	STD	STD	STD
Termoventilazione in mansarda				STD	STD	STD	STD
Centralina di controllo elettronica				DIGITALE	DIGITALE	DIGITALE	DIGITALE
Prese di corrente interne 12V / 230V		Kg	4	1   3	1   3	1   3	1   3
Ventilatore oblò	(m)			OPT	OPT	OPT	OPT
Riscaldatore serbatoio acque grigie (Anti Freezing Pack)	(n) (≠)			OPT	OPT	OPT	OPT
Capacità serbatoi acque chiare / acque grigie / acque nere	(a)(w)	litri		100 (riducibile a 50) / 105 / 17	100 (riducibile a 50) / 108 / 17	100 (riducibile a 50) / 108 / 17	105 (riducibile a 50) / 108 / 17
Sifoni sottolavello cucina e toilette				STD	STD	STD	STD
Riscaldamento di serie				Webasto Riscaldatore integrato RHA (6000W)	Webasto Air Top 3500 (3500W) Riscaldamento a gasolio	Webasto Air Top 3500 (3500W) Riscaldamento a gasolio	Webasto Air Top 3500 (3500W) Riscaldamento a gasolio
1a opzione riscaldamento				Webasto Riscaldatore integrato RHA (6000W + 2000W)	Webasto Air Top 5000 (4500W) Riscaldamento a gasolio	Webasto Air Top 5000 (4500W) Riscaldamento a gasolio	Webasto Air Top 5000 (4500W) Riscaldamento a gasolio
2a opzione riscaldamento				N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
<b>ESTERNO</b>							
Gradino di accesso alla cellula	(p)			INTEGRATO DOPPIO	INTEGRATO DOPPIO	INTEGRATO DOPPIO	INTEGRATO DOPPIO
Finestre	(i)			Seitz	Seitz	Seitz	Seitz
Oblò (400x400mm) / Panoramico Midi Heki (500x700 mm) / Oblò trasparente (400x400mm) / Oblò Toilette (280x280 mm)	(*)	N°		- / 1 / 2 / 1	- / 1 / 2 / 1	- / 1 / 2 / 1	- / 1 / 2 / 1
Porta con zanzariera	(*)	Kg	2	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Pattumiera (integrata nella porta)	(*)			STD	STD	STD	STD
Porta con finestra apribile	(*)			STD	STD	STD	STD
Portapacchi con scaletta				STD	STD	STD	STD
Luce esterna	(q)			STD	STD	STD	STD
Predisposizione piedini di stazionamento	(r)			N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Attacchi portabici	(s)			STD	N.P.	N.P.	STD
Porta biciclette (portata max 50 kg)		Kg	9	OPT	N.P.	N.P.	OPT
Porta moto (portata 100 kg)	(*)			N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Gancio traino (non montato)	(x)			OPT	OPT	OPT	OPT
Paraurti verniciato				STD	STD	STD	STD
Carter Ant- Post. con luci				STD	STD	STD	STD
Illuminazione gradino				Di serie	Di serie	Di serie	Di serie
Porta con finestra fissa				N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Barre di design				STD	STD	STD	STD
<b>INTERNO</b>							
Accesso cabina guida (taglio sommità del tetto)	(f)			STD	STD	STD	STD
Sedili girevoli cabina guidatore / Sedili girevoli passeggero				STD / STD	STD / STD	STD / STD	N.P. / N.P.
Fodere sedili cabina				STD	STD	STD	STD
Tenda separazione cabina - cellula				STD	STD	STD	STD
Separazione interna giorno / notte	(u)			N.P.	STD	STD	N.P.
Tappezzeria interna standard / Tappezzeria interna in opzione				ECOPELLE / -	MIZAR STOFFA / ECOPELLE	ECOPELLE / -	MIZAR STOFFA / ECOPELLE
Parete mansarda rivestita / attrezzata				TERMOFORMATO / TASCHE	TERMOFORMATO / TASCHE	TERMOFORMATO / TASCHE	TERMOFORMATO / TASCHE
Prolunga tavolo in dinette				N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Porta rigida cabina doccia				STD	STD	STD	STD
Box porta TV / box LCD / slitta orientabile porta LCD 15	(t)			N.P. / STD / STD	N.P. / STD / STD	N.P. / STD / STD	N.P. / STD / STD
Moquette cabina / cellula	(v)			STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT
Dotazione nei Garage: rampa di accesso per moto / portaoggetti				N.P. / N.P.	OPT / STD	OPT / STD	N.P. / N.P.

# KYROS



DATI TECNICI DEL VEICOLO	note	Um	KYROS SD Premium	KYROS SD Prestige	KYROS 2 Premium	KYROS 2 Prestige	KYROS 4 Premium	KYROS 4 Prestige
<b>DIMENSIONI E PESI</b>								
Dimensioni esterne (lunghezza x larghezza x altezza)	(i)	L x V x H mm	5420 / 2050 / 2650	5420 / 2050 / 2680	5995 / 2050 / 2650	5995 / 2050 / 2680	5995 / 2050 / 2650	5995 / 2050 / 2680
Dimensioni interne (lunghezza x larghezza x altezza)		L x V x H mm	3100 / 1860 / 1890	3100 / 1860 / 1890	3685 / 1860 / 1890	3685 / 1860 / 1890	3685 / 1860 / 1890	3685 / 1860 / 1890
Massa in ordine di marcia	(a)	kg	2800 (2.2 Mj) / 2820 (2.3 Mj)	2820 (2.3 Mj) / -	2980 (2.3 Mj) / -	2980 (2.3 Mj) / 3030 (3.0 Mj)	2980 (2.3 Mj) / -	2980 (2.3 Mj) / 3030 (3.0 Mj)
Massa rimorchiabile	(f) (b)	kg	2000 (2.2 Mj) / 2500 (2.3 Mj)	2500 (2.3 Mj) / -	2500 / -	2500 / 2500	2500 / -	2500 / 2500
<b>POSTI</b>								
Posti omologati (senza / con portamoto)	(f)	N°	2	2	4	4	4	4
Posti letto		N°	2	2	3	3	4	4
<b>DIMENSIONI LETTI E DIVANI</b>								
Divani		L x V mm	1420x650 / 1420x650	1420x650 / 1420x650	- / -	- / -	- / -	- / -
Letto matrimoniale posteriore		L x V mm	1420 / 1900	1420 / 1900	1440 / 1900	1440 / 1900	- / -	- / -
Altezza letto posteriore dal pavimento		H mm	730	730	810	810	630	630
Letto anteriore		L x V mm	- / -	- / -	970 / 1700	970 / 1700	- / -	- / -
Letto matrimoniale anteriore		L x V mm	- / -	- / -	- / -	- / -	1280 / 1845	1280 / 1845
Letto a castello posteriore / inferiore		L x V mm (H)	- / -	- / -	- / -	- / -	810 x 1830	810 x 1830
<b>CUCINA</b>								
Fuochi / lavello		N°	2/ integrato (nuovo)	2/ integrato (nuovo)	2/ integrato (nuovo)	2/ integrato (nuovo)	2/ integrato (nuovo)	2/ integrato (nuovo)
Dimensioni cucina		L x V mm	1000x430	1000x430	1000x430	1000x430	1000x430	1000x430
Frigorifero trivalente (220V, 12V, gas)		litri	80l	80l	80l	80l	80l	80l
<b>TOILETTE</b>								
WC a cassetta con pompa elettrica			200 cs (WC girevole)	200 cs (WC girevole)	200 cs (WC girevole)	200 cs (WC girevole)	200 cs (WC girevole)	200 cs (WC girevole)
Rubineria cromata			Mixer estraibile	Mixer estraibile	Mixer estraibile	Mixer estraibile	Mixer estraibile	Mixer estraibile
<b>GAS / ACQUA</b>								
Vano bombole		N° X Kg	2 x 7	2 x 7	2 x 7	2 x 7	2 x 7	2 x 7
Scalda acqua 10 Litri			STD	STD	STD	STD	STD	STD
Riscaldamento a gasolio Air Top 2000S			STD	STD	STD	STD	STD	STD
Serbatoio acque chiare / grigie	(f)	l	100 / 90	100 / 90	100 / 90	100 / 90	100 / 90	100 / 90
Riscaldatore serbatoio acque grigie (Anti Freezing Pack)	(e)		OPT	STD	OPT	STD	OPT	STD
<b>ELETTRICITA'</b>								
Pannello comandi con centralina di controllo elettronica			Analogica con spie	Analogica con spie	Analogica con spie	Analogica con spie	Analogica con spie	Analogica con spie
Caricabatterie ed alimentatore		A (max)	20	20	20	20	20	20
Prese di corrente interne 12V / 220V		N°	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Tipologia delle luci			neon	neon	neon	neon	neon	neon
Predisposizione batteria supplementare (batteria non fornita)			STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>ESTERNO</b>								
Gradino elettrico laterale di accesso alla cellula (larghezza 550 mm)			STD	STD	STD	STD	STD	STD
Oblò panoramico Midi Heki (700x500 mm) / Oblò (400x400 mm)			STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Country rack (barre laterali di design)	(g)		N.P.	STD	N.P.	STD	N.P.	STD
Barre portapacchi e scaletta			OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Porta Sci			OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Porta biciclette a due posti			OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Porta moto	(c)		OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Gancio di traino	(d)		OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Minigonne laterali			N.P.	STD	N.A.	STD	N.P.	STD
Paraurti in tinta con la carrozzeria			N.P.	STD	N.A.	STD	N.P.	STD
Finestra (tipologia e colore)			Scuro	Scuro	Scuro	Scuro	Scuro	Scuro
<b>INTERNO</b>								
Sedile girevole guida / passeggero			STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.
Cinture di sicurezza a 3 punti sedute frontemarcia (a 3 punti ove richieste)			N.P.	N.P.	STD	STD	STD	STD
Rete a doghe nel letto posteriore			N.P.	N.P.	STD	STD	STD	STD
Tappetozzeria spessore 90 / 120 / 150 mm			STD	STD	STD	STD	STD	STD
Poggia testa fronte marcia in dinette			N.P.	N.P.	STD	STD	STD	STD
Tenda separazione cabina			STD	STD	STD	STD	STD	STD
Cablaggi per TV			STD	STD	STD	STD	STD	STD
Fodere sedili guida / passeggero			STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Moquette cabina / moquette cellula			STD / OPT	STD / STD	STD / OPT	STD / STD	STD / OPT	STD / STD
Fermo porta scorrevole			N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Stoffa colore Blu			STD	STD	STD	STD	STD	STD
Stoffa colore Rosso			OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT

# ELLIOT

DATI TECNICI AUTOTELAIO	note	Um	Peso	ELLIOT 5	ELLIOT 10	ELLIOT 40	ELLIOT 40 MAXI	ELLIOT GARAGE	ELLIOT 55 P	ELLIOT GARAGE P
Meccanica				Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Ford Transit	Ford Transit	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250
Cilindrata (Turbodiesel - Multijet)		litri		2.2 MJ / 2.3 MJ	2.2 MJ / 2.3 MJ	2.3 MJ	2.4 TDCi	2.4 TDCi	2.2 MJ / 2.3 MJ	2.2 MJ / 2.3 MJ
Potenza		kW (CV)		73 (100) / 95 (130)	73 (100) / 95 (130)	95 (130)	102 (140)	102 (140)	73 (100) / 95 (130)	73 (100) / 95 (130)
Massa massima tecnicamente ammessa	(b)	Kg		3500 / 3500	3500 / 3500	3500	3500 / 3850	3500 / 3850	3500 / 3500	3500 / 3500
Cambio (n° rapporti)		N°		5 + RM (2.2 MJ) / 6 + RM (2.3 MJ)	5 + RM (2.2 MJ) / 6 + RM (2.3 MJ)	6 + RM	6 + RM	6 + RM	5 + RM(2.2 MJ) / 6 + RM(2.3 MJ)	5 + RM (2.2 MJ) / 6 + RM (2.3 MJ)
Trazione				Anteriore	Anteriore	Anteriore	Posteriore	Posteriore	Anteriore	Anteriore
Massa a vuoto in ordine di marcia (+/- 5%)	(c) (g)	Kg		2970 / 3000	2950 / 3000	2920	3075	3080	2975 / 3015	2995 / 3035
Massa rimorchiabile	(d) (g)	Kg		1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Interasse		mm		3800	3450	3800	3954	3954	3800	3800
<b>ALLESTIMENTO</b>										
Camping car pack F8-01 / D8-01 /				STD / STD	STD / STD	STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Electric pack F8-01 / D8-01 /	(ad)			STD / STD	STD / STD	STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Comfort pack F8-01 / D8-01 /	(*)			STD / STD	STD / STD	STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Automatic pack F8-01		kg	22	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.
Clima pack F8-01 / D8-01 /	(*)	kg	30	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT
Safe pack F8-01 / D8-01 /	(*)			STD / STD	STD / STD	STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Media pack F8-01 / D8-01 /	(ad) (*)	kg	10	N.P. / OPT	N.P. / OPT	OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	N.P. / OPT	N.P. / OPT
Sospensioni ad aria				N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.
Predisposizione autoradio	(o)			STD / STD	STD / STD	STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Fix & go / Arganello per ruota di scorta **				N.P. / STD	N.P. / STD	N.P. / STD	N.P. / STD	N.P. / STD	N.P. / STD	N.P. / STD
Carreggiata maggiorata 1980 mm	(ac)			STD	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	STD	STD
Cruise Control				N.P. / OPT	N.P. / OPT	OPT / -	STD / STD	STD / STD	N.P. / OPT	N.P. / OPT
Cerchi in lega				N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.

\*\* Per la gamma ELLIOT su meccanica Fiat DUCATO l'arganello per ruota di scorta è un optional obbligatorio

# RIVIERA

DATI TECNICI AUTOTELAIO	note	Um		RIVIERA 110	RIVIERA GT	RIVIERA GARAGE	RIVIERA 55 P	RIVIERA GARAGE P	RIVIERA 65 P	RIVIERA 105 P	RIVIERA ELITE P
Meccanica				Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250
Cilindrata (Turbodiesel - Multijet)		litri		2.3 MJ / 3.0 MJ	2.3 MJ / 3.0 MJ	2.3 MJ / 3.0 MJ	2.3 MJ / 3.0 MJ	2.3 MJ / 3.0 MJ	2.3 MJ / 3.0 MJ	2.3 MJ / 3.0 MJ	2.3 MJ / 3.0 MJ
Potenza		kW (CV)		95 (130) / 116 (157)	95 (130) / 116 (157)	95 (130) / 116 (157)	95 (130) / 116 (157)	95 (130) / 116 (157)	95 (130) / 116 (157)	95 (130) / 116 (157)	95 (130) / 116 (157)
Massa massima tecnicamente ammessa	(b)	Kg		3500 (2.3 MJ - 3.0 MJ) / 4000 (3.0 MJ)	3500 (2.3 MJ - 3.0 MJ) / 4000 (3.0 MJ)	3500 (2.3 MJ - 3.0 MJ) / 4000 (3.0 MJ)	3500 / 3500	3500 / 3500	3500 / 3500	3500 / 3500	3500 / 3500
Cambio (n° rapporti)		N°		6 + RM	6 + RM	6 + RM	6 + RM	6 + RM	6 + RM	6 + RM	6 + RM
Trazione				Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
Massa a vuoto in ordine di marcia (+/- 5%)	(c) (g)	Kg		3100 / 3140	3080 / 3120	3080 / 3120	3000 / 3030	3020 / 3050	3020 / 3050	2995 / 3035	3040 / 3060
Massa rimorchiabile	(d) (g)	Kg		1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Interasse		mm		3800	4035	4035	4035	4035	4035	3800	4035
<b>ALLESTIMENTO</b>											
Camping car pack F8-01 / D8-01 /				STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Electric pack F8-01 / D8-01 /	(ad)			STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Comfort pack F8-01 / D8-01 /	(*)			STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Automatic pack F8-01		kg	22	N.P. / OPT	N.P. / OPT	N.P. / OPT	N.P. / OPT	N.P. / OPT	N.P. / OPT	N.P. / OPT	N.P. / OPT
Clima pack F8-01 / D8-01 /	(*)	kg	30	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT
Safe pack F8-01 / D8-01 /	(*)			STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Media pack F8-01 / D8-01 /	(ad) (*)	kg	10	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT
Sospensioni ad aria				N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.
Predisposizione autoradio	(o)			STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Fix & go / Arganello per ruota di scorta				STD / N.P.	STD / N.P.	STD / N.P.	STD / N.P.	STD / N.P.	STD / N.P.	STD / N.P.	STD / N.P.
Carreggiata maggiorata 1980 mm	(ac)			STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Cruise Control				OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT
Cerchi in lega				N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.

# MIZAR

DATI TECNICI AUTOTELAIO	note	Um		MIZAR GTL LIVING	MIZAR GARAGE	MIZAR GARAGE LIVING	MIZAR GTX
Meccanica				Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250
Cilindrata (Turbodiesel - Multijet)		litri		3.0 MJ / 3.0 MJ	3.0 MJ / 3.0 MJ	3.0 MJ / 3.0 MJ	3.0 MJ / 3.0 MJ
Potenza		kW (CV)		116 (157) / 116 (157)	116 (157) / 116 (157)	116 (157) / 116 (157)	116 (157) / 116 (157)
Massa massima tecnicamente ammessa	(b)	Kg		3500 / 4000	3500 / 4000	3500 / 4000	3500 / 4000
Cambio (n° rapporti)		N°		6 + RM	6 + RM	6 + RM	6 + RM
Trazione				Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
Massa a vuoto in ordine di marcia (+/- 5%)	(c) (g)	Kg		3160	3150	3150	3160
Massa rimorchiabile	(d) (g)	Kg		1200	1200	1200	1200
Interasse		mm		4035	4035	4035	4035
<b>ALLESTIMENTO</b>							
Camping car pack F8-01 / D8-01 /				STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Electric pack F8-01 / D8-01 /	(ad)			STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Comfort pack F8-01 / D8-01 /	(*)			STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Automatic pack F8-01		kg	22	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT
Clima pack F8-01 / D8-01 /	(*)	kg	30	STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Safe pack F8-01 / D8-01 /	(*)			STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Media pack F8-01 / D8-01 /	(ad) (*)	kg	10	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT
Sospensioni ad aria				STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Predisposizione autoradio	(o)			STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
Fix & go / Arganello per ruota di scorta				STD / N.P.	STD / N.P.	STD / N.P.	STD / N.P.
Carreggiata maggiorata 1980 mm	(ac)			STD	STD	STD	STD
Cruise Control				OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT
Cerchi in lega				STD	STD	STD	STD

STD = standard OPT = optional N.P. = non previsto


# KYROS

DATI TECNICI AUTOTELAIO	note	Um	Peso	KYROS SD Premium	KYROS SD Prestige	KYROS 2 Premium
Meccanica				Fiat Ducato van Panel X2 / 50	Fiat Ducato van Panel X2 / 50	Fiat Ducato Van Panel x2 /50
Cilindrata (Turbodiesel)		l		2.2 Mj / 2.3 Mj	2.3 Mj	2.3 Mj
Potenza		kW (CV)		74 ( 100 ) / 88 ( 120 )	88 ( 120 )	88 ( 120 )
Massa massima ammessa		kg		3000 / 3300	3300	3300
Interasse		mm		3450	3450	4035
Cambio (n° rapporti)		n°		5 + RM / 6+RM	6 + RM	6 + RM
Trazione				Anteriore	Anteriore	Anteriore
Pneumatici		inches		15	15	15
Tetto rialzato (h esterna = 2520 mm)				N.P.	N.P.	N.P.
<b>ALLESTIMENTO</b>						
Camping Car Pack V8 - 01				STD / STD	STD	STD
Electric Pack V8 - 01	(ad)			STD / STD	STD	STD
Comfort Pack V8 - 01	(h)			STD / STD	STD	STD
Safe pack V8 - 01				STD / STD	STD	STD
Clima Pack V8 - 01				OPT / OPT	STD	OPT
Safe Plus pack V8 - 01				N.P.	STD	N.P.
Media pack V8 -01	(ad)			N.P. / OPT	STD	OPT
Colore esterno standard: BIANCO				STD / STD	STD	STD
Colore vernice metallizzata: CHAMPAGNE				N.P. / OPT	OPT	OPT
Colore vernice metallizzata: GRIGIO CHIARO				N.P. / OPT	OPT	OPT
Colore vernice metallizzata: BLU LAGO				N.P. / OPT	OPT	OPT

DATI TECNICI AUTOTELAIO	note	Um	Peso	KYROS 2 Prestige	KYROS 4 Premium	KYROS 4 Prestige
Meccanica				Fiat Ducato Van Panel x2 /50	Fiat Ducato Van Panel x2 /50	Fiat Ducato Van Panel x2 /50
Cilindrata (Turbodiesel)		l		2.3 Mj / 3.0 Mj	2.3 Mj	2.3 Mj / 3.0 Mj
Potenza		kW (CV)		88 ( 120 ) / 116 (157)	88 ( 120 )	88 ( 120 ) / 116 (157)
Massa massima ammessa		kg		3300 / 3300	3300	3300 / 3300
Interasse		mm		4035	4035	4035
Cambio (n° rapporti)		n°		6+RM	6+RM	6+RM
Trazione				front	front	front
Pneumatici		inches		15	15	15
Tetto rialzato (h esterna = 2520 mm)				N.P.	N.P.	N.P.
<b>ALLESTIMENTO</b>						
Camping Car Pack V8 - 01				STD / STD	STD	STD / STD
Electric Pack V8 - 01	(ad)			STD / STD	STD	STD / STD
Comfort Pack V8 - 01	(h)			STD / STD	STD	STD / STD
Safe pack V8 - 01				STD / STD	STD	STD / STD
Clima Pack V8 - 01				STD / STD	OPT	STD / STD
Safe Plus pack V8 - 01				STD / STD	N.A.	STD / STD
Media pack V8 -01	(ad)			STD / STD	OPT	STD / STD
Colore esterno standard: BIANCO				STD / STD	STD	STD / STD
Colore vernice metallizzata: CHAMPAGNE				OPT / OPT	OPT	OPT / OPT
Colore vernice metallizzata: GRIGIO CHIARO				OPT / OPT	OPT	OPT / OPT
Colore vernice metallizzata: BLU LAGO				OPT / OPT	OPT	OPT / OPT


STD = standard OPT = optional N.P. = non previsto

# ELLIOT

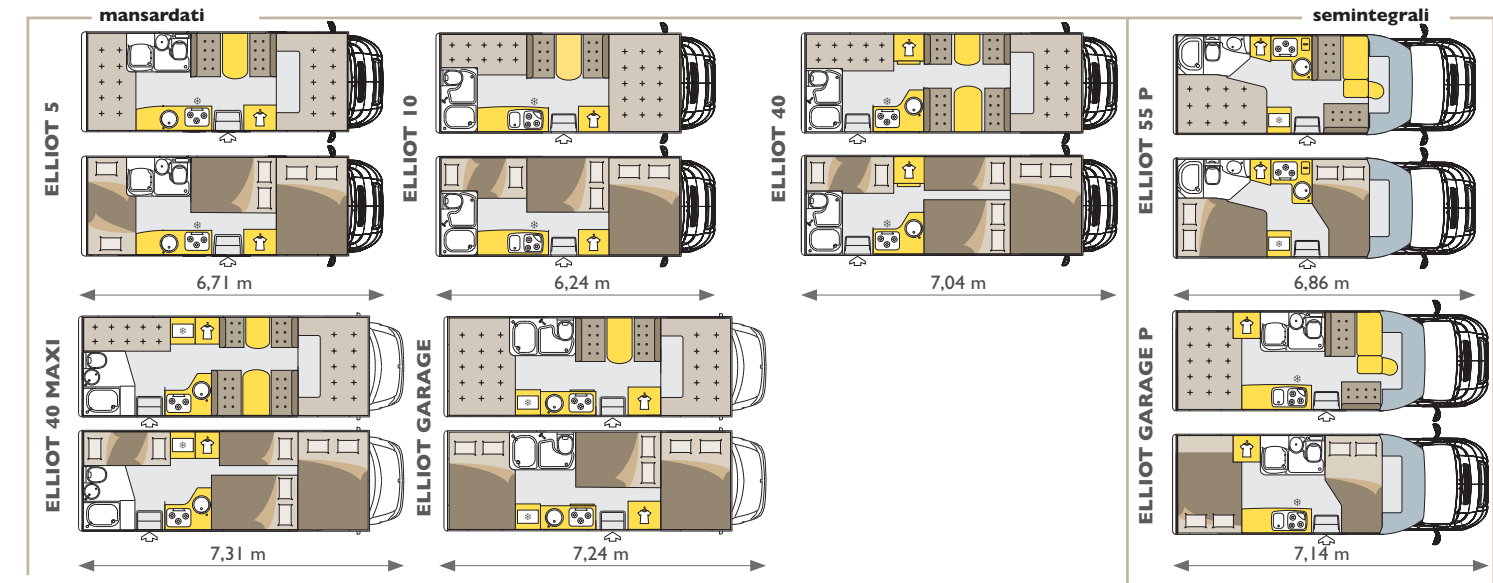


# PIANTE


# RIVIERA

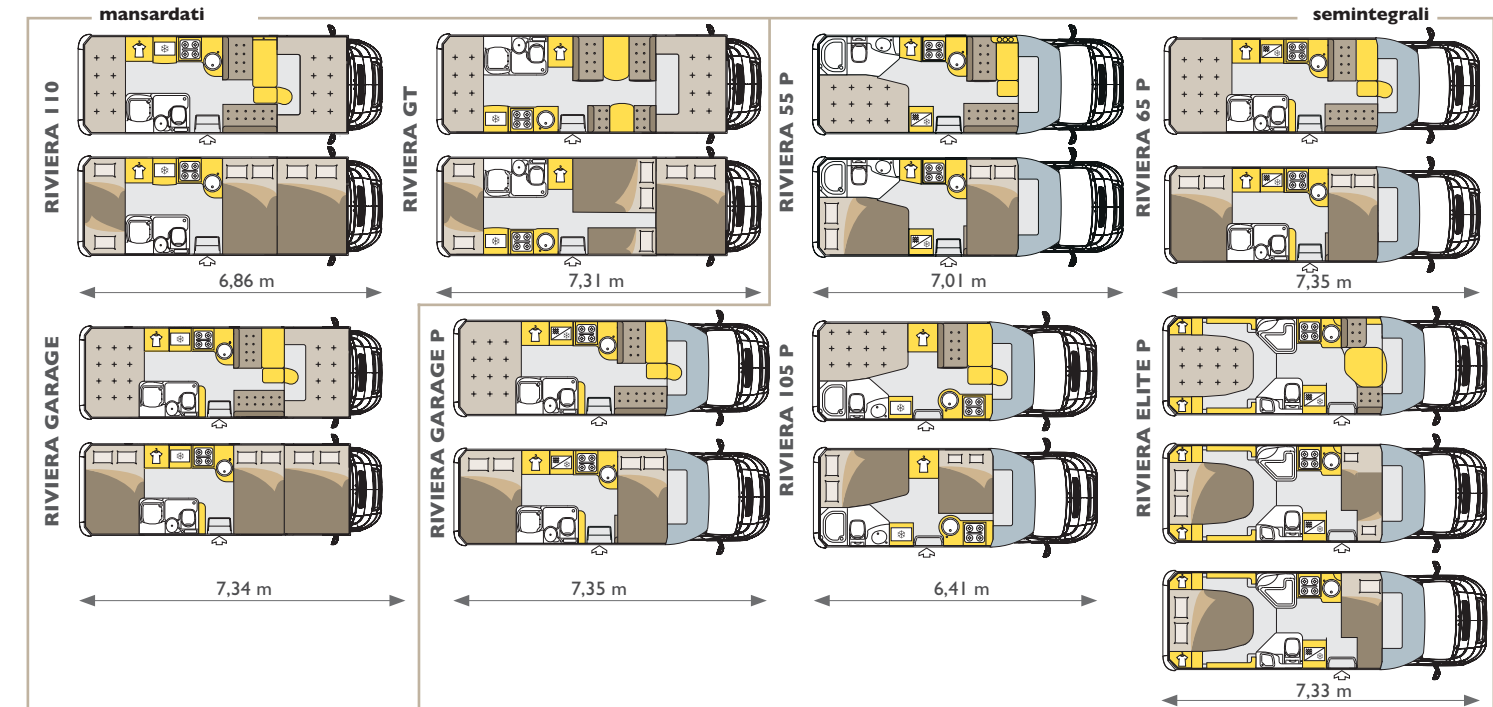

# MIZAR

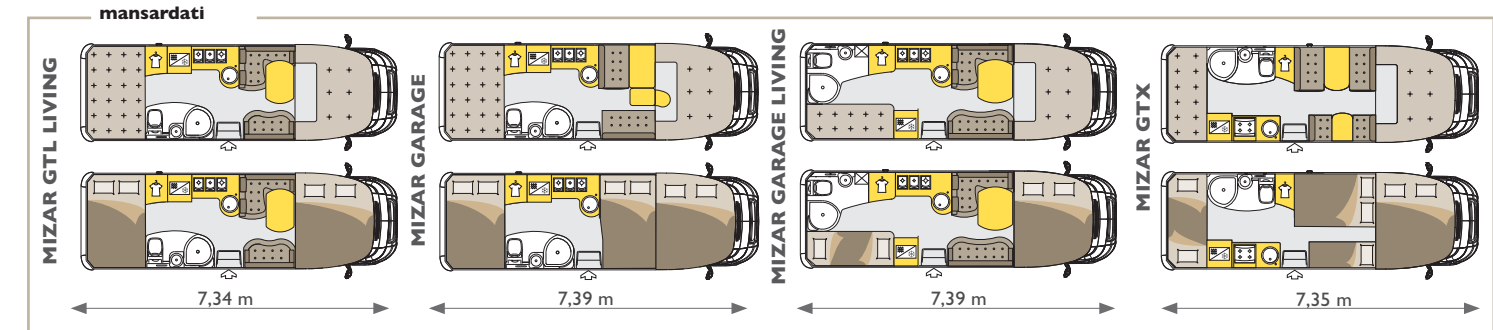

# KYROS

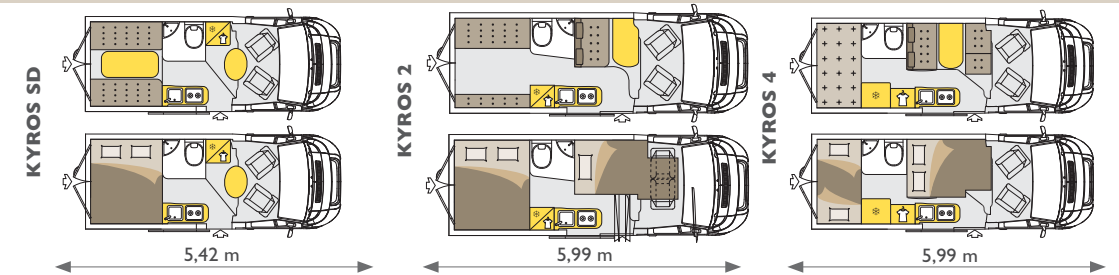



## CARATTERISTICHE COMUNI AUTOCARAVAN

- Cintura di sicurezza per ogni posto omologato (dove previsto anche nelle sedute trasversali)
- Mobilio in multistrato
- Rubinetteria con corpo in metallo
- Terza luce stop
- Controporta di ingresso con tasche portaoggetti
- Toilette con doccia separata
- WC chimico girevole (capacità 17 litri)
- Vano impianti ispezionabile con chiusura di sicurezza (eccetto le versioni Living)
- Spina elettrica di allacciamento alla rete esterna (220 Vac 50/60 Hz) con salvavita integrato
- Alimentatore switching per ricarica batteria ausiliaria (20 A - 110/220 Vac 50/60 Hz)
- Sedili frontemarcia nella dinette anteriore omologati secondo I
- Oscuranti e zanzariere in tutte le finestre
- Gavone gas per n°2 bombole di capacità 15 kg
- Regolatore gas 30 mbar conforme alla norma EN 12864
- Oblò anticondensa 28x28 in toilette (eccetto Riviera Elite P nella doccia)
- Rete protezione letto su tutti i letti di altezza superiore a 1 metro dal pavimento (secondo la norma EN 1646-1)
- Poggiatesta fronte marcia e contro marcia di serie dove previsto
- Doghe letto a castello inferiore

## NOTE AUTOCARAVAN

- (a) E' indicata la capacità di ogni singolo serbatoio.  
 (b) Massa massima ammessa del veicolo.  
 (c) I veicoli con meccanica Ford sono dotati di ruote posteriori gemellate.  
 (d) Massa del veicolo omologato. Comprende: conducente, serbatoio gasolio riempito al 100%, acque chiare e bombole gas pieni al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (2001/116/CE)  
 (e) Massa massima totale del rimorchio.  
 (f) Il letto matrimoniale della mansarda è incernierato nella sua metà ed è alzato mediante pistoni  
 (g) Dati provvisori da confermare in sede di omologazione.  
 (h) Disponibili solo per i letti matrimoniali anteriori e posteriori.  
 (i) Escluso camino, oblò, portapacchi  
 (j) Porta di accesso alla cellula con finestra apribile di serie su tutti i modelli MIZAR e RIVIERA profilè  
 (k) Gavone con chiusura ermetica, spazio predisposto per generatore (LxAxP 800 x 400 x 350 mm).  
 (l) Dimensioni LxAxP: 800x420x370  
 (m) Predisposizione all'installazione negli oblò (ove previsto l'optional) mediante forassite e cablaggio di alimentazione 12V.  
 (n) Comprende riscaldatore elettrico termostato del serbatoio acque grige, tubi di scarico coibentati, copertura griglie frigo  
 (o) Comprende: cavi per alimentazione autoradio, cavi per altoparlanti anteriori su plancia cabina, alloggiamento autoradio, cavo antenna.  
 (p) Ove previsto il gradino integrato, la porta di ingresso è maggiorata in altezza fino a 2 mt.  
 (q) Per ELLIOT è fornita di serie la predisposizione per l'installazione della luce esterna, con pulsante e cablaggi integrati nel pannello comandi.  
 (r) Predisposizione fornita di serie su tutti i veicoli ove previsto: n°8 attacchi filettati presenti nella parte posteriore del veicolo.  
 (s) Sono forniti di serie gli attacchi per portabiciclette (rinforzati internamente) su tutti i veicoli ove previsto, con portata max sima 50kg.  
 (t) Predisposizione fornita di serie su tutti i veicoli per installazione sul tetto dell'antenna TV (indicata internamente mediante autoadesivo).  
 (u) Sistema di separazione ambienti interni con porte scorrevoli o tende  
 (v) Con marchio CI ricamato  
 (w) I dati sono forniti dal costruttore del componente  
 (x) Se il veicolo viene immatricolato allestito di porta-moto, non è possibile installare il gancio traino  
 (y) Il valore fra parentesi si riferisce alla misura minima  
 (z) Se optional è da considerarsi in sostituzione all'apparecchio fornito di serie  
 (aa) Le sospensioni posteriori sono previste con balestre bilama  
 (ab) RIVIERA: cappa integrata con il pensile e neon nascosto dal metacrilato  
 (ac) La carreggiata posteriore maggiorata (1980mm) è prevista per tutti gli Autocaravan allestiti su autotelaio FIAT DUCATO ad eccezione dell'ELLIOT 10  
 (ad) Per la motorizzazione 2,2 MJ non è possibile inserire l'optional antenna integrata nello specchio in quanto non sono previsti gli specchi retrovisori elettrici

## CARATTERISTICHE COMUNI VAN

- WC chimico girevole (capacità 17 litri)
- Spina elettrica di allacciamento alla rete esterna (220 Vac 50/60 Hz) con salvavita integrato
- Aria calda canalizzata in tutto il veicolo
- Sedili frontemarcia nella dinette anteriore omologati secondo la nuova Direttiva 2000/3/CE e idonei all'installazione di seggiolini universali per bambini
- Oscuranti e zanzariere in tutte le finestre
- Gavone gas per n°2 bombole di capacità 7 kg (escluso 4)
- Regolatore gas 30 mbar conforme alla norma EN 12864

## NOTE VAN

- (a) Massa del veicolo omologato. Comprende: conducente, serbatoio gasolio riempito al 100%, acque chiare e bombole gas pieni al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (2001/116/CE)  
 (b) Massa massima totale del rimorchio.  
 (c) Non abbinabile al gancio traino  
 (d) Non abbinabile al portamoto  
 (e) Comprende riscaldatore elettrico termostato del serbatoio acque grige, tubi di scarico coibentati, copertura griglie frigo  
 (f) Dati provvisori da confermare in sede di omologazione.  
 (g) Country rack: barre laterali di design  
 (h) Doppio specchio elettrico con sbrinamento  
 (i) Altezza massima comprensiva di oblò. L'altezza massima diventa 2680mm per la versione PRESTIGE  
 (ad) Per la motorizzazione 2,2 MJ non è possibile inserire l'optional antenna integrata nello specchio in quanto non sono previsti gli specchi retrovisori elettrici

## AVVERTENZE

Tutte le informazioni e le foto qui riportate si intendono a titolo meramente indicativo e non costituiscono specifiche contrattuali. Trigano S.p.A. si riserva di apportare ai propri veicoli, in qualsiasi momento e senza comunicazione ufficiale, le modifiche tecniche e configurative ritenute opportune e comunque di variare le loro dotazioni. Per quanto sopra tutte le informazioni relative alle specifiche ed alle dotazioni di ogni autocaravan devono essere richieste prima dell'acquisto al concessionario, il quale, come unico referente, confermerà o rettificcherà i dati qui pubblicati, aggiornando il cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni effettive del veicolo di suo interesse ed oggetto di contrattazione. Trigano S.p.A. declina ogni responsabilità per modifiche, comprese aggiunte e/o trasformazioni realizzate successivamente alla stampa del presente documento e/o alla consegna del veicolo. Il peso aggiuntivo di ogni optional incrementa il peso vuoto del veicolo in proporzione, riducendo così la possibilità di carico utile. Si raccomanda, comunque, per la sicurezza dell'utente, di non eccedere la massa complessiva dichiarata dal costruttore.

## ALLESTIMENTI MECCANICHE AUTOCARAVAN



### Comfort pack F8-01

Telecomando porte, cristalli atermici, sedile guida regolabile in altezza, sedile passeggero con schienale reclinabile. Solo per i veicoli con sedili girevoli sedile conducente e passeggero con regolazione in altezza, doppio bracciolo schienale regolabile, appoggiatesta foderato

### Camping Car Pack F8-01

Sospensioni posteriori rinforzate, pneumatici extraserie camping, carreggiata posteriore allargata (a seconda del modello), coppe ruote integrali.

### Safe Pack F8-01

ABS, AIR BAG conducente e passeggero \*

### Clima Pack F8-01

Climatizzatore

### Media Pack F8-01

Comandi radio sul volante, autoradio con cd integrato, antenna radio integrata nello specchio.

### Electric Pack F8-01

4 altoparlanti e cablaggio in plancia per la connessione della radio, bloccaporte elettrici, doppio specchio elettrico con sbrinamento, alzacristalli elettrici.

### Automatic Pack F8-01

Cambio automatico, Cruise Control, ESP. (Disponibile a partire da febbraio 2008)

\* L'AIR BAG passeggero per le motorizzazioni 2.2 MJ e 2.3 MJ è un optional obbligatorio.

Lo chassis standard FIAT utilizza un serbatoio per il carburante da 60 litri per aumentare il carico utile pur mantenendo una buona autonomia di marcia.



### Comfort pack D8-01

Sedile conducente e passeggero con 6 regolazioni (avanti / dietro, schienale regolabile avanti / dietro, regolazione alto / basso), bracciolo sedile conducente e passeggero, rivestimento portiera lato passeggero con tasca laterale, Cruise Control.

### Camping Car Pack D8-01

Sospensioni speciali e pneumatici rinforzati, griglia anteriore verniciata.

### Safe Pack D8-01

ABS, AIRBAG conducente e passeggero, fari fendinebbia.

### Clima Pack D8-01

Aria condizionata e cristalli atermici

### Media Pack D8-01

Autoradio con CD integrato.

### Electric Pack D8-01

Chiusura centralizzata, vetri elettrici, specchi retrovisori elettrici\*\*, predisposizione autoradio, Trip Computer

\*\* Gli specchi retrovisori sono un optional obbligatorio.

## ALLESTIMENTI MECCANICHE VAN



### Comfort Pack V8 -01

Telecomando per chiusura porte, cristalli atermici, doppio specchio elettrico con sbrinamento, regolazione in altezza sedile conducente, regolazione in altezza sedile passeggero, doppio bracciolo, regolazione longitudinale, schienale regolabile, appoggiatesta foderato in stoffa per sedile conducente e passeggero.

### Camping Car Pack V8 -01

Sospensioni posteriori rinforzate Camping Car, pneumatici rinforzati versione Camping Car, coppe ruote, base sedili coperta.

### Safe Pack V8 -01

ABS, AIRBAG conducente e passeggero

### Safe Plus Pack V8 -01

ASR, Cruise Control

### Clima Pack V8 -01

Climatizzatore

### Media Pack V8 -01

Comandi radio sul volante, autoradio con cd integrato.

### Electric Pack V8 -01

Predisposizione autoradio: 4 altoparlanti e cablaggio in plancia per la connessione della radio, chiusura centralizzata e alzacristalli elettrici.

Le notizie si intendono fornite a titolo indicativo e non impegnativo. Trigano SpA si riserva, senza comunicazione ufficiale, di apportare modifiche tecniche e/o di arredamento nei modelli esposti nella presente documentazione. I dati e le notizie qui menzionati non costituiscono specifiche contrattuali. Trigano SpA declina altresì ogni responsabilità relativa a modifiche e/o trasformazioni realizzate successivamente e non rispondenti a normative vigenti.