COLLEZIONE **2022**

VIVERE, VIAGGIARE, RITROVARSI

60 ANNI DI FASCINO E SAVOIR-FAIRE ALLA FRANCESE

RAPIDO

I PROFILATI

PER SCEGLIERE IL RAPIDO PERFETTO, INIZIATE DAL LAYOUT

SERIE C

PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT COMPATTI

SERIE 6F*

PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

SERIE 8F

INTEGRALI TELAIO FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

LETTO CENTRALE REGOLABILE ELETTRICAMENTE IN ALTEZZA CON GRANDE GAVONE GARAGE

Non disponibile su C56, 656F

C50 *6,59 m* 20

C86 *6,99 m*

656F *6,79 m*

686F *7,20 m*

696F *7,49 m* 20

886F *7,20 m*

896F *7,49 m*

LETTI GEMELLI

C55 *6,72 m*

665F *7,49 m* ALDE SERIE

666F *7,49 m* 20

855F *6,79 m* 20

866F *7,49 m*

LETTO ALLA FRANCESE

LETTO PRINCIPALE A SOFFITTO CABINA

C56 *5,99 m*

854F *6,70 m* 20

** Letto a soffitto disponibile in opzione su tutti i modelli della Serie 6F.*

Gli INTEGRALI

SERIE 80dF

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO

8086dF *7,20 m*

8096dF *7,49 m* 20 ALDE OPZIONE

SERIE DISTINCTION

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO

i96 *7,54 m* 20 ALDE OPZIONE

i190 *7,99 m* ALDE SERIE

i1090 *8,79 m* ALDE SERIE

SERIE M

INTEGRALI TELAIO MERCEDES AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO

M96 *7,54 m* ALDE OPZIONE

8065dF *7,49 m* ALDE SERIE

8066dF *7,49 m* 20 ALDE OPZIONE

i66 *7,54 m* 20 ALDE SERIE

i1066 *8,79 m* ALDE SERIE

M66 *7,54 m* ALDE OPZIONE

SERIE C

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

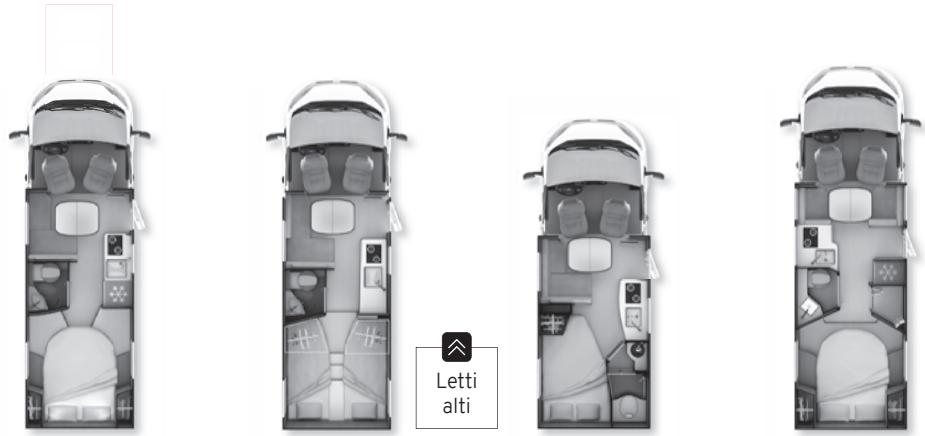

	C50	C55	C56	C86
DIMENSIONE VEICOLO (M)				
Lunghezza fuori tutto	6,59	6,72	5,99	6,99
Larghezza fuori tutto	2,17	2,17	2,17	2,17
Larghezza fuori tutto « garaje » con retrovisori aperti	2,55	2,55	2,55	2,55
Altezza fuori tutto **[A]**	2,75	2,75	2,75	2,75
POSTI				
Posti con cintura	2+2	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4	4	4
Posti pranzo	5	5	5	4
Posti letto	2+1	2+1	2+1	2+1
PESO				
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) **[B]**	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	2890	2890	2760	2935
Carico utile (kg)	610	610	740	565
TELAIO				
Telaio	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motorizzazione	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antiquinamento	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Interasse (m)	3,8	3,8	3,45	4,035
GAVONE/GARAGE (CM, AL MASSIMO)				
Larghezza	100	100	110	100
Lunghezza	202	202	130	202
Altezza	88/108	120	64	88/108
Accesso lato destro (A x L)	100 x 75	100 x 75	-	100 x 75
Accesso lato sinistro (A x L)	100 x 50	100 x 75	55 x 60	100 x 75
Riscaldato	Sí	Sí	Sí	Sí
RISCALDAMENTO				
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)				
Letto posteriore	1400 x 1900	800 x 1990 + 800 x 1850	1330 x 2040	1400 x 1960
Estensione del posto letto king size	-	1370 x 1980	-	-
Letto supplementare dinette	680/900 x 1880	780/1100 x 1880	780/1100 x 1880	740 x 1930
AUTONOMIA (LITRI)				
Acque chiare **[C]**	110/20	110/20	110/20	120/20
Acque grigie	90	90	90	90
Tipo di frigorifero	Compressione	Compressione	Compressione	Compressione
Volume frigorifero	140	85	85	128
Capacità bombola/e gas	1 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano

[A] *Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16"*
[B] *Massa complessiva 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg*
[C] *Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 L (120 L per C86). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.*

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

PROFILATI

	PESO (KG)	C50	C55	C56	C86
COSTRUZIONE					
Costruzione NOVATECH		•			
Pareti in poliestere antiurto		•			
Tetto in poliestere antiurto		•			
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•			
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•			
Isolamento Styrofoam® (tetto - pareti - pianale)		•			
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE					
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco		•			
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa		P			
Zanzariera porta cellula		P			
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina		•			
Gradino elettrico		•			
Finestre cellula con telaio in poliuretano		•			
Finestre cellula doppio vetro con combinato « tenda - zanzariera »		•			
Oblò panoramico SKYVIEW		•			
Grande oblò salotto longitudinale		•			
Oblò salotto con rivestimento in TEP*		•			
Oblò con zanzariera e oscurante		•			
Luce esterna sopra la porta cellula		LED			
Linea bandella alluminio		•			
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabiciclette		•			
RISCALDAMENTO					
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 DIESEL con comando del riscaldamento CP PLUS		•			
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	1	O			
Pavimento cellula riscaldato (230 V)	7	O			
Condotto di riscaldamento SKYVIEW		•			
Serbatoio acque grigie riscaldato	15	O			
CONTENIMENTO					
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro *solo sul C50, C55 e C86		*			
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria sul lato sinistro e lato destro *solo sul C50, C55 e C86		*			
Gavone/garage regolabile in altezza *solo sul C50 e C86		*			
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•			
AMBIENTE					
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o BELLAGIO		•			
Ante dell'armadietto pensile lucide (BELLAGIO)		O			
Selleria tessuto BONIFACIO		•			
Selleria TEP*: MONTREAL, MILAN	5	O			
Selleria pelle: AUSTIN	8	O			
Tende a pannelli		•			
DINETTE					
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare		•			
Schienali dei divanetti magnetici *solo sul C50 e C86		*			
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato DUO 3D (BELLAGIO)		•			
Tavolo a portafoglio		•			
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 430 - altezza 550 - profondità 70)		•			
Base spot sotto pensili con presa USB integrata e regolatore di intensità		•			
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•			
Separazione zona giorno/notte *solo sul C50, C55 e C86		*			
Poggiatesta regolabili in altezza *solo sul C55 e C56		*			
Braccioli divanetti contrapposti *solo sul C50 e C86		*			
Illuminazione interna cellula		LED			
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED			
CUCINA					
Estensione del piano di lavoro		•			
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED			
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•			
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida		•			
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica		•			
Contenitore scorrevole *solo sul C56		*			
Portaposate		•			
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica		•			
Fornello in vetro serigrafato 2 fuochi sporgenti con coperchio in vetro		•			
Cappa aspirante a incasso con luce a LED		•			
Forno 18 litri senza grill *in opzione su C86	13	*			
Forno 23 litri con grill *in opzione su C50, C55 e C56	22	*			
BAGNO					
Mobiletto alto e specchio		•			
Bagno « centrale XXL » con doppia separazione *solo sul C50 e C86		*			
Doccia indipendente dal bagno *solo sul C50 e C86		*			
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•			
DUO'SPACE per ottimizzare gli spazi *solo sul C50 e C55		*			
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•			
Stendibiancheria		•			
Lavabo inox con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica *solo sul C56		*			
Lavabo bianco con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica *solo sul C50 e C55		*			
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica *solo sul C86		*			
Pedana doccia tipo teck *solo sul C50, C55 e C56		*			
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•			
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione *solo sul C50, C55 e C86		*			

	PESO (KG)	C50	C55	C56	C86
CAMERA					
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•			
Letto fisso regolabile in altezza (≈20 cm), assistito da martinetti elettrici *solo sul C50 e C86	15	*			
Appendiabiti a sospensione con sistema di chiusura push lock *solo sul C50 e C86		*			
Nicchie portaoggetti laterali con presa USB e presa 12 V *solo sul C50 e C86		*			
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•			
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso *solo sul C86		*			
Rete letto centrale retrattile *in opzione sul C50 / di serie sul C86	5	*			
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba *solo sul C5, C55 e C86		*			
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6	O			
4 cuscini abbinati all'ambiente camera		•			
Postazione 2a TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI *solo sul C50, C55 e C86		*			
ENERGIA COMFORT					
Batteria cellula a elettrolita liquido con combinatore e separatore (100 Ah)		•			
Seconda batteria cellula a elettrolita liquido (richiede una prima batteria cellula a elettrolita liquido)	24	P			
Batteria cellula AGM 92 Ah + seconda batteria cellula AGM 92 Ah	6	O			
Funzione « coming-home » con accensione automatica della lampada della tettoia e apertura del gradino elettrico		•			
Quadro di controllo		•			
Altoparlanti nella cellula		•			
Pack Audio Symphonie		O			
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette		•			
Presa esterna 230 V		•			
Presa interna 230 V		5			
Presa interna 12 V *4 su C56		5*			
Presa interna 5 V *5 su C55 e C56		6*			
Kit moquette cellula e cabina	11	O			
Kit Linoleum protettivo	2	O			
Precablaggio pannello solare		•			
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•			
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1	O			
Pre-equipaggiamento doccetta esterna		•			
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO					
Motore FIAT 2,2 L - 140 CV (disponibile solo su telaio LIGHT)		•			
Motore FIAT 2,2 L - 160 CV (peso del 160 CV / 140 CV)	20	O			
Motore FIAT 2,2 L - 180 CV (peso del 180 CV / 160 CV)		O			
ECO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico		•			
Staccabatteria motrice		O			
Serbatoio AdBlue® in litri		19			
Serbatoio gasolio 75 litri		•			
Cambio automatico FIAT 9 marce (richiede cerchi 16")	15/58**	O			
Freno di stazionamento elettrico***		O			
Telaio LIGHT: possibilità PTAC 3,65 T		•			
Sistema di frenatura ABS		•			
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione		P			
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	O			
Pneumatici all season 3PMSF		O			
Regolatore di velocità con limitatore		•			
Sistema di frenata di emergenza		SAFETY PACK			
Tergicristalli anteriori con sensore pioggia		SAFETY PACK			
Airbag conducente e passeggero		•			
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		O			
2a chiave telecomandata (PLIP)		P			
Chiusura/apertura e accensione senza chiave		O			
Calandra nero lucido		•			
Luci diurne		•			
Luci diurne a LED		O			
Fari anteriori 100% LED con frecce a scorrimento		O			
Fari fendinebbia anteriori con luce direzionale***	1	O			
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento		P			
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		•			
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell' interasse)	5	O			
Cerchi 15" acciaio		•			
Cerchi FIAT in lega leggera 15"	-5	O			
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	O			
Gancio di traino **[A]** (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTRA) **[B]** (peso opzione ± 5 kg) *in opzione: 70 su C50/C86 e 65 su C55/C56		*			
Kit anti-foratura		•			
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA					
Porte cabina con alzacristalli elettrici		•			
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		P			
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•			
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2			
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle)		•			
Spot lampada da lettura TOUCH in cabina		•			
Portabicchieri		•			
Cruscotto 100% digitale		O			
Climatizzatore cabina manuale		•			
Climatizzatore cabina automatico	1	O			
Caricabatterie smartphone a induzione		O			
Volante e pomello del cambio in pelle		O			
Comando al volante per radio	1	O			
Servosterzo elettrico		•			
Stazione multimediale DAB ALPINE® con schermo 6,95" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P			
Navigazione multimediale DAB ALPINE® con grande schermo touch screen da 9", navigazione TomTom® e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	O			
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto		P			
Parabrezza riscaldato		O			
Oscuranti parabrezza e finestre cabina isotermici a doppio plissé a rullo		P			
Rivestimento esterno per temperature basse	5	O			

** Tessuto poliammide trattato.*
*** 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg.*
**** Data di disponibilità da confermare presso il concessionario.*
[A] *Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.*
[B] *Vedi sul retro.*

• = Serie, O = Option, P = Pack SELECT

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 6F

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

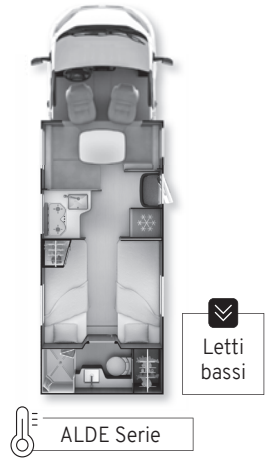

	656F	665F
DIMENSIONE VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	6,79	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto « garaje » con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto **[A]**	2,90	2,90
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+3
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4*
Posti pranzo	4	5
Posti letto	2+1	2+1
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2	2+2+1
PESO		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) **[B]**	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	2985	3105
Carico utile (kg)	515	395
TELAIO		
Telaio	FIAT	FIAT
Motorizzazione	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antiquinamento	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Interasse (m)	3,8	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE (CM, AL MASSIMO)		
Larghezza	87	81
Lunghezza	148	265
Altezza	91	80
Accesso lato destro (A x L)	75 x 60	55 x 60 + 35 x 65
Accesso lato sinistro (A x L)	-	35 x 65
Riscaldato	Sí	Sí
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 4 CP PLUS	ALDE iNet
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)		
Letto posteriore	1350 x 1950	2 x (760 x 1980)
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto)	820/850 x 2080	840/1000 x 2080
Letto supplementare dinette (con letto a soffitto)	-	840/1000 x 1650
Letto basculante	O 1150/1300 x 1950	O 1150/1300 x 1950
AUTONOMIA (LITRI)		
Acque chiare **[C]**	120/20	120/20
Acque grigie	90	90
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	135	145
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

* *4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 5 posti carta di circolazione*
** *Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (160 CV/180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)*
[A] *Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"*
[B] *Massa complessiva 3500 kg → PTRA 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg*
[C] *Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.*

PROFILATI TELAIO SPECIALE FIAT CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA

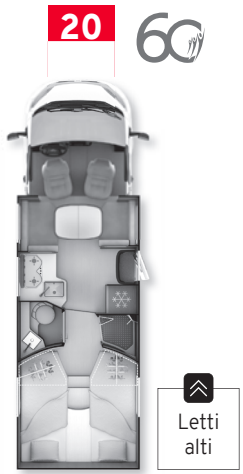

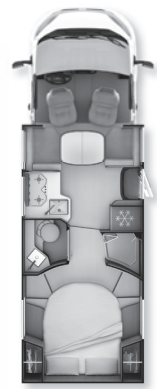

	666F	686F	696F
DIMENSIONE VEICOLO (M)			
Lunghezza fuori tutto	7,49	7,20	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto « garaje » con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,95	2,90 **[A]**	2,95
POSTI			
Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4	4
Posti pranzo	5	4	5
Posti letto	2+1	2+1	2+1
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2	2+2	2+2
PESO			
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) **[B]**	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3020	3020	3045
Carico utile (kg)	480	480	455
TELAIO			
Telaio	FIAT	FIAT	FIAT
Motorizzazione	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antiquinamento	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Interasse (m)	4,035	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE (CM, AL MASSIMO)			
Larghezza	114	114	114
Lunghezza	217	217	217
Altezza	120	88/108	88/108
Accesso lato destro (A x L)	105 x 87	100 x 87	100 x 87
Accesso lato sinistro (A x L)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Riscaldato	Sí	Sí	Sí
RISCALDAMENTO			
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)			
Letto posteriore	2 x (850 x 2050)	1500 x 1940	1600 x 1960
Estensione del posto letto king size	1370 x 2060	-	-
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto)	870/980 x 2080	740/800 x 2080	870/980 x 2080
Letto basculante	O 1150/1300 x 1950	O 1150/1300 x 1950	O 1150/1300 x 1950
AUTONOMIA (LITRI)			
Acque chiare **[C]**	120/20	120/20	120/20
Acque grigie	90	90	90
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	145	135	145
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 6F

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

PROFILATI

	PESO (KG)	656F	665F	666F	686F	696F
COSTRUZIONE						
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto - pareti - pianale)		•	•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE						
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco		•	•	•	•	•
Cabina e paraurti anteriore colore Grigio Lanzarote		-	-	O	-	O
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P	P	P	P	P
Porta cellula L: 540 mm		-	•	•	-	•
Ricamo 60 EDITION su tappetino porta cellula		-	-	•	-	•
Zanzariera porta cellula		P	P	P	P	P
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•
Gradino singolo isolato fisso		•	-	-	•	-
Gradino singolo L isolato fisso		-	•	•	-	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano		•	•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato « tenda - zanzariera »		•	•	•	•	•
Tetto panoramico apribile cabina		•	•	•	•	•
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•	•	•
Oblò salotto con rivestimento in TEP*		•	•	-	•	-
Oblò salotto e camera con rivestimento in TEP* retroilluminato		-	-	•	-	•
Oblò con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula		LED	LED	LED	LED	LED
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabiciclette		•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO						
Riscaldamento combinato TRUMA combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	-	-	•	-
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	1	O	-	•	O	•
iNet		-	•	•	-	•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	65	-	•	-	-	-
Pavimento cellula riscaldato (230 V)	7	O	O	O	O	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo riscaldamento ALDE)	6	-	O	-	-	-
Serbatoio acque grigie riscaldato	15	O	O	•	O	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		-	•	-	-	-
CONTENIMENTO						
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro		-	-	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	-	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•	•
AMBIENTE						
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o BELLAGIO		•	•	•	•	•
Ante dell'armadietto pensile lucide (BELLAGIO)		O	O	O	O	O
Mobili salone con piccoli scomparti per la sistemazione retroilluminati LED		•	•	•	•	•
Fascia rivestimento cabina TEP* con ricamo RAPIDO e doppie impunture		•	•	•	•	•
Selleria tessuto BONIFACIO		•	•	O	•	O
Selleria TEP*: MONTREAL, MILAN	5	O	O	O	O	O
Selleria pelle: AUSTIN	8	O	O	O	O	O
Selleria TEP*: 60 EDITION		-	-	•	-	•
Tende a pannelli		•	•	•	•	•
Regolatore d'intensità illuminazione indiretta dinette e camera		-	-	•	-	•
DINETTE						
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto)		•	•	•	•	•
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare (con letto a soffitto)		-	•	-	-	-
Schienali dei divanetti magnetici		•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato DUO 3D (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio	1	•	O	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)		•	•	•	•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata e regolatore di intensità		•	•	•	•	•
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte		•	-	-	-	-
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		-	•	•	•	•
Poggiatesta regolabili in altezza		-	•	-	-	-
Braccioli divanetti contrapposti		•	-	•	•	•
Bracciolo divanetto laterale destro		-	•	-	-	-
Illuminazione interna cellula		LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED	LED	LED	LED	LED
Letto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile	45	O 2 posti	O 2 posti	O 2 posti	O 2 posti	O 2 posti
CUCINA						
Estensione del piano di lavoro		•	-	•	•	•
Ripiano amovibile passavivande		-	•	-	-	-
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida		•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica		•	•	•	•	•
Portaoggetti scorrevole a tutta altezza		•	-	-	-	-
Portaposate		•	•	•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		O	O	O	O	O
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con luce a LED		•	•	•	•	•
Forno 28 litri con grill	15	O	O	O	O	O
BAGNO						
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		-	-	•	-	•
Mobiletto alto e specchio		•	•	-	•	-
Bagno « centrale XXL » con doppia separazione		-	-	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		-	-	•	•	•
Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco		-	-	•	-	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	•	-	•	-
Colonna doccia con rivestimento stile alluminio spazzolato retroilluminato		-	-	•	-	•
Piatto doccia colore nero		-	-	•	-	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•	•
Lavabo inox con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		•	-	-	-	-
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		-	•	•	•	•
Rivestimento in laminato con finitura stile alluminio spazzolato su piano lavabo		-	-	•	-	•
Pedana doccia tipo teck		-	-	•	-	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		-	-	•	•	•

** Tessuto poliammide trattato.*
[A] *Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.* **[B]** *Vedi sul retro.*
• = Serie, O = Option, - = Non disponibile, P = Pack SELECT

PROFILATI

	PESO (KG)	656F	665F	666F	686F	696F
CAMERA						
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (≈20 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	-	•	•
Appendiabiti a sospensione con sistema di chiusura push lock		-	-	-	•	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale		-	-	-	•	•
Nicchie portaoggetti laterali con presa USB e presa 12 V		-	-	-	•	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•	•	•	•	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	-	-	•	•
Rete letto centrale retrattile		-	-	-	•	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		-	-	•	-	-
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6	O	O	O	O	O
4 cuscini abbinati all'ambiente camera		•	•	•	•	•
Postazione 2a TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	•	•	•
ENERGIA COMFORT						
Batteria cellula a elettrolita liquido con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•
Seconda batteria cellula a elettrolita liquido (richiede una prima batteria cellula a elettrolita liquido)	24	O	O	O	O	O
Batteria cellula AGM 92 Ah	3	O	O	O	O	O
Seconda batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una prima batteria cellula AGM)	27	O	O	O	O	O
Funzione « coming home » con accensione automatica della lampada della tettoia		•	•	•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		O	O	O	O	O
Aspiratore integrato***		-	-	•	-	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette		•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•	•
Presa interna 230 V		4	4	4	4	4
Presa interna 12 V		5	5	5	5	5
Presa interna 5 V		6	6	6	6	6
Kit moquette cellula e cabina	11	O	O	O	O	O
Kit Linoleum protettivo	2	O	O	O	O	O
Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso		P	P	P	P	P
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1	O	O	O	O	O
Pre-equipaggiamento doccetta esterna		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO						
Motore FIAT 2,2 L - 140 CV (disponibile solo su telaio LIGHT)		•	•	•	•	•
Motore FIAT 2,2 L - 160 CV (peso del 160 CV / 140 CV)	20	O	O	O	O	O
Motore FIAT 2,2 L - 180 CV (peso del 180 CV / 160 CV)		O	O	O	O	O
ECO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico		•	•	•	•	•
Staccabatteria motrice		O	O	O	O	O
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 75 litri		•	•	•	•	•
Cambio automatico FIAT 9 marce (richiede cerchi 16")	15/58**	O	O	-	O	-
Cambio automatico FIAT 9 marce	15/58**	-	-	O	-	O
Freno di stazionamento elettrico****		O	-	O	O	O
Telaio LIGHT: possibilità PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (160 CV/180 CV)	40	-	O	O	O	O
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione		P	P	P	P	P
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	O	O	O	O	O
Pneumatici all season 3PMSF		O	O	O	O	O
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•	•	•
Sistema di frenata di emergenza		SAFETY PACK	SAFETY PACK	SAFETY PACK	SAFETY PACK	SAFETY PACK
Tergicristalli anteriori con sensore pioggia		SAFETY PACK	SAFETY PACK	SAFETY PACK	SAFETY PACK	SAFETY PACK
Airbag conducente e passeggero		•	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		O	O	O	O	O
2a chiave telecomandata (PLIP)		P	P	P	P	P
Chiusura/apertura e accensione senza chiave		O	O	O	O	O
Calandra nero lucido		•	•	•	•	•
Luci diurne		•	•	•	•	•
Luci diurne a LED		O	O	O	O	O
Fari anteriori 100% LED con frecce a scorrimento****		O	O	O	O	O
Fari fendinebbia anteriori con luce direzionale	1	O	O	O	O	O
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento		P	P	P	P	P
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		•	•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell' interasse)	5	O	O	O	O	O
Cerchi 15" acciaio		•	•	-	•	-
Cerchi FIAT in lega leggera 15"	-5	O	O	-	O	-
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	O	O	•	O	•
Gancio di traino **[A]** (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTRA) **[B]** (peso opzione ± 5 kg)		O 65	O 70	O 70	O 70	O 70
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA						
Porte cabina con alzacristalli elettrici		•	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		P	P	P	P	P
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+3	2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle)		•	•	•	•	•
Spot lampada da lettura TOUCH in cabina		•	•	•	•	•
Portabicchieri		•	•	•	•	•
Cruscotto 100% digitale		O	O	O	O	O
Climatizzatore cabina manuale		•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT
Caricabatterie smartphone a induzione		O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT
Volante e pomello del cambio in pelle		O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT
Comando al volante per radio	1	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT
Servosterzo elettrico		•	•	•	•	•
Stazione multimediale DAB ALPINE® con schermo 6,95" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P	P	P	P	P
Navigazione multimediale DAB ALPINE® con grande schermo touch screen da 9", navigazione TomTom® e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto		P	P	P	P	P
Parabrezza riscaldato		O	O	O	O	O
Oscuranti parabrezza e finestre cabina isotermici a doppio plissé a rullo		P	P	P	P	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5	O	O	O	O	O

*** 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg.*
**** Funziona solo in 230 V.*
***** Data di disponibilità da confermare presso il concessionario.*
Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 8F

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

	854F	855F
DIMENSIONE VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	6,70	6,79
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto « garaje » con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto **[A]**	2,89	2,89
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4
Posti pranzo	7	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2+2	-
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	-	2
PESO		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) **[B]**	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3050	3055
Carico utile (kg)	450	445
TELAIO		
Telaio	FIAT	FIAT
Motorizzazione	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antiquinamento	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Interasse (m)	4,035	3,8
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE (CM, AL MASSIMO)		
Larghezza	58	114
Lunghezza	217	217
Altezza	120	120
Accesso lato destro (A x L)	110 x 61	110 x 87
Accesso lato sinistro (A x L)	66 x 36	70 x 87
Riscaldato	Sí	Sí
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)		
Letto posteriore	-	850 x 1940 + 850 x 2040
Estensione del posto letto king size	-	1370 x 2060
Letto supplementare dinette	1500 x 2000	-
Letto a soffitto	O 1400 x 1950	-
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA (LITRI)		
Acque chiare **[C]**	120/20	120/20
Acque grigie	120	120
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	128	91
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

* *Massa complessiva 3500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino (tranne 140 CV cambio automático) / 3 posti con possibilità di gancio di traino, o 140 CV cambio automatico ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti*

** *Massa complessiva 3500 kg = 4 posti / 3 posti in 140 CV cambio automatico ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti*

*** *Massa complessiva 3500 kg = 4 posti in 140 CV cambio manuale, o 160 CV/180 CV senza possibilità di gancio di traino / 3 posti in 140 CV cambio automatico, o 160 CV/180 CV con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti*

**** *Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (160 CV/180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)*

[A] *Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"*

[B] *Massa complessiva 3500 kg → PTRA 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg*

[C] *Depósito de agua limpia puede ser llenado con una capacidad de 120 L. Este aumento se debe a una reducción de la carga útil.*

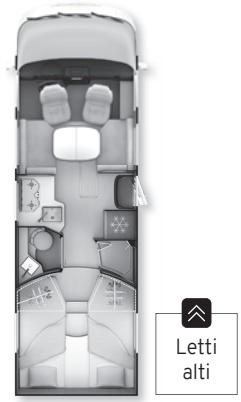

	866F	886F	896F
DIMENSIONE VEICOLO (M)			
Lunghezza fuori tutto	7,49	7,20	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto « garaje » con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto **[A]**	2,89	2,89	2,89
POSTI			
Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4*	4**	4***
Posti pranzo	5	4	5
Posti letto	2+2	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2 + 1	2+1
PESO			
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) **[B]**	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3120	3065	3100
Carico utile (kg)	380	435	400
TELAIO			
Telaio	FIAT	FIAT	FIAT
Motorizzazione	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antiquinamento	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Interasse (m)	4,035	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE (CM, AL MASSIMO)			
Larghezza	114	114	114
Lunghezza	217	217	217
Altezza	126	84/114	84/114
Accesso lato destro (A x L)	110 x 87	110 x 87	110 x 87
Accesso lato sinistro (A x L)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Riscaldato	Sí	Sí	Sí
RISCALDAMENTO			
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)			
Letto posteriore	2 x (850 x 2050)	1500 x 1940	1600 x 1960
Estensione del posto letto king size	1370 x 2060	-	-
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	980/1100 x 2085	840/900 x 2085	980/1100 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA (LITRI)			
Acque chiare **[C]**	120/20	120/20	120/20
Acque grigie	120	120	120
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	145	135	145
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 8F

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

INTEGRALI

	PESO (KG)	854F	855F	866F	886F	896F
COSTRUZIONE						
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto - pareti - pianale)		•	•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE						
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco		•	•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P	P	P	P	P
Porta cellula L: 540 mm		-	-	•	-	•
Zanzariera porta cellula		P	P	P	P	P
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•
Gradino singolo isolato fisso		•	•	-	•	-
Gradino singolo L isolato fisso		-	-	•	-	•
Gradino elettrico		•	•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano		•	•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato « tenda - zanzariera »		•	•	•	•	•
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•	•	•
Oblò salotto con rivestimento in TEP*		•	•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•
Oblò letto cabina		•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula		LED	LED	LED	LED	LED
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabiciclette		•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO						
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	•	•	•	•
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	1	O	O	O	O	O
Pavimento cellula riscaldato (230 V)	7	O	O	O	O	O
Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw	8	O	O	O	O	O
Serbatoio acque grigie riscaldato		•	•	•	•	•
CONTENIMENTO						
Scaffali per la sistemazione all'interno sotto il pavimento (volume in L)		-	80	110	110	110
Spazio di stivaggio aggiuntivo nel vano del divanetto del salotto lato destro		•	-	-	-	-
Guardaroba XXL		•	-	-	-	-
Cassetto portaoggetti esterno scorrevole (volume = 45 L e carico max. = 25 kg)	18	O	O	O	O	O
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	-	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•	•
AMBIENTE						
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o BELLAGIO		•	•	•	•	•
Ante dell'armadietto pensile lucide (BELLAGIO)		O	O	O	O	O
Mobili salone con piccoli scomparti per la sistemazione retroilluminati LED		•	•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP* impunturato e punti luminosi a LED		•	•	•	•	•
Selleria tessuto BONIFACIO		•**	•	•	•	•
Selleria TEP*: MONTREAL, MILAN	5	-	O	O	O	O
Selleria TEP*: MILAN	5	O**	-	-	-	-
Selleria pelle: AUSTIN	8	-	O	O	O	O
Tende a pannelli		•	•	•	•	•
DINETTE						
Schienali dei divanetti magnetici		•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato DUO 3D (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio		•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 430 - altezza 550 - profondità 70)		•	•	-	-	-
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)		-	-	•	•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata e regolatore di intensità		•	•	•	•	•
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•	•
Grande salotto posteriore con chaise-longue		-	•	-	-	-
Separazione zona giorno/notte		-	•	-	-	-
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		-	-	•	•	•
Poggiatesta regolabili in altezza		-	•	-	-	-
Braccioli divanetti contrapposti		-	-	•	•	•
Illuminazione interna cellula		LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED	LED	LED	LED	LED
Letto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile	45	O 2 posti	-	-	-	-
CUCINA						
Estensione del piano di lavoro		-	•	•	•	•
Ripiano amovibile passavivande		•	-	-	-	-
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida		•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica		•	•	•	•	•
Cestino scorrevole e porta asciugamani		•	-	-	-	-
Portaoggetti scorrevole a tutta altezza		•	-	-	-	-
Portaposate		•	•	•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		O	O	O	O	O
Frigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra)		-	•	-	-	-
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con luce a LED		•	•	•	•	•
Forno 23 litri con grill	22	-	O	-	-	-
Forno 28 litri con grill	15	O	-	O	O	O
BAGNO						
Mobiletto alto e specchio		•	•	•	•	•
Bagno « centrale XXL » con doppia separazione		-	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		-	•	•	•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	•	•	•	•
DUO'SPACE per ottimizzare gli spazi		•	•	-	-	-
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•	•
Lavabo bianco con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		•	•	-	-	-
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		-	-	•	•	•
Pedana doccia tipo teck		•	•	-	-	-
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•	•	•	•	•

** Tissu Enduit Polyamide.*
*** 854F: solo BONIFACIO o MILAN (salotto posteriore = tinta unita).*
[A] *Minoration possible place carte grise.* **[B]** *Voir au dos.*
• *= Série, O = Option, - = Non disponible, P = Pack SELECT*

INTEGRALI

	PESO (KG)	854F	855F	866F	886F	896F
CAMERA						
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		-	•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (≈30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	-	•	•
Appendiabiti a sospensione con sistema di chiusura push lock		-	-	-	•	•
Nicchie portaoggetti laterali con presa USB e presa 12 V		-	-	-	•	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		-	•	•	•	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	-	-	•	•
Rete letto centrale retrattile		-	-	-	•	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		-	•	•	-	-
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6	-	O	O	O	O
4 cuscini abbinati all'ambiente camera		-	•	•	•	•
Postazione 2a TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		-	•	•	•	•
ENERGIA COMFORT						
Batteria cellula a elettrolita liquido con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•	•
Seconda batteria cellula a elettrolita liquido (richiede una prima batteria cellula a elettrolita liquido)	24	O	O	O	O	O
Batteria cellula AGM 92 Ah	3	O	O	O	O	O
Seconda batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una prima batteria cellula AGM)	27	O	O	O	O	O
Funzione « coming-home » con accensione automatica della lampada della tettoia e apertura del gradino elettrico		•	•	•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		O	O	O	O	O
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette		•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•	•
Presa interna 230 V		5	4	4	4	4
Presa interna 12 V		4	5	5	5	5
Presa interna 5 V		6	6	6	6	6
Kit moquette cellula e cabina	11	O	O	O	O	O
Kit Linoleum protettivo	2	O	O	O	O	O
Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso		P	P	P	P	P
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1	O	O	O	O	O
Pre-equipaggiamento doccetta esterna		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO						
Motore FIAT 2,2 L - 140 CV (disponibile solo su telaio LIGHT)		•	•	•	•	•
Motore FIAT 2,2 L - 160 CV (peso del 160 CV / 140 CV)	20	O	O	O	O	O
Motore FIAT 2,2 L - 180 CV (peso del 180 CV / 160 CV)		O	O	O	O	O
ECO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico		•	•	•	•	•
Staccabatteria motrice		O	O	O	O	O
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 75 litri		•	•	•	•	•
Cambio automatico FIAT 9 marce (richiede cerchi 16")	15/58***	O	O	O	O	O
Freno di stazionamento elettrico****		O	O	O	O	O
Telaio LIGHT: possibilità PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (160 CV/180 CV)	40	-	-	O	O	O
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione		P	P	P	P	P
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	O	O	O	O	O
Pneumatici all season 3PMSF		O	O	O	O	O
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•	•	•
Airbag conducente e passeggero		•	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		O	O	O	O	O
2a chiave telecomandata (PLIP)		P	P	P	P	P
Luci diurne a LED		•	•	•	•	•
Fari fendinebbia anteriori	1	O	O	O	O	O
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento		P	P	P	P	P
Retrovisori esterni tipo autobus		•	•	•	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		O	O	O	O	O
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell' interasse)	5	O	O	O	O	O
Cerchi 15" acciaio		•	•	•	•	•
Cerchi FIAT in lega leggera 15"	-5	O	O	O	O	O
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	O	O	O	O	O
Gancio di traino **[A]** (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTRA) **[B]** (peso opzione ± 5 kg)		O 65	O 70	O 70	O 70	O 70
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA						
Porta conducente con alzacristallo elettrico		•	•	•	•	•
Porta conducente con serratura a 2 punti		P	P	P	P	P
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		P	P	P	P	P
Sedili cabina con cintura integrata		•	•	•	•	•
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle)		•	•	•	•	•
Portabicchieri		•	•	•	•	•
Cruscotto 100% digitale		O	O	O	O	O
Climatizzatore cabina manuale		•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT
Caricabatterie smartphone a induzione		O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	•	•	•
Chiusura centralizzata letto cabina		•	•	•	•	•
Cruscotto termoformato tipo pelle granata nera		•	•	•	•	•
Volante e pomello del cambio in pelle		O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT
Comando al volante per radio	1	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT
Servosterzo elettrico		•	•	•	•	•
Stazione multimediale DAB ALPINE® con schermo 6,95" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P	P	P	P	P
Navigazione multimediale DAB ALPINE® con grande schermo touch screen da 9", navigazione TomTom® e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto		P	P	P	P	P
Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P	P	P	P	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5	O	O	O	O	O
Finestre laterali cabina doppio vetro (salvo finestrino conducente)	10	O	O	O	O	O
Senza letto cabina, con tavolo dinette con piede telescopico per posizionamento letto		-	O	O	O	O

**** 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg.*
***** Data di disponibilità da confermare presso il concessionario.*
Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 80dF

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

Letti bassi

ALDE Serie

8065dF

Letti alti

ALDE Opzione

8066dF

	8065dF	8066dF
DIMENSIONE VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	7,49	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto « garaje » con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,89 **[A]**	2,94
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	3*	4**
Posti pranzo	5	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1
PESO		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) **[B]**	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3170	3125
Carico utile (kg)	330	375
TELAIO		
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antiquinamento	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Interasse (m)	4,3	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO (CM)		
Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x (55 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (A x L)	23 x 47 + 23 x 47	23 x 47 + 23 x 62
Accesso lato sinistro (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sí	Sí
GAVONE/GARAGE (CM, AL MASSIMO)		
Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	93	119
Accesso lato destro (A x L)	72 x 89	112 x 89
Accesso lato sinistro (A x L)	23 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sí	Sí
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE & iNet OPZIONE
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)		
Letto posteriore	2 x (760 x 1980)	2 x (850 x 2050)
Estensione del posto letto king size	-	1370 x 2060
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	870/1230 x 2085	900/1100 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA (LITRI)		
Acque chiare **[C]**	130/20	130/20
Acque grigie	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	156	156
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

* *Massa complessiva 3500 kg = 3 posti cambio manuale, o cambio automatico senza possibilità di gancio di traino / 2 posti cambio automático con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti*

** *Massa complessiva 3500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino (tranne 140 CV cambio automático) / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; 140 CV cambio automatico = 3 posti senza possibilità di gancio di traino / 2 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti*

*** *Massa complessiva 3500 kg = 4 posti, tranne 140 CV cambio automático = 3 posti senza possibilità di gancio di traino / 2 posti con possibilità di gancio di traino ; 160 CV/180 CV cambio automático = 4 posti senza possibilità di gancio di traino, 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti*

**** *Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (160 CV/180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)*

[A] *Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"*

[B] *Massa complessiva 3500/3650 kg ➜ PTRA 5500 kg ; 4400 kg ➜ 6000 kg*

[C] *Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.*

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO

ALDE Opzione

	8086dF	8096dF
DIMENSIONE VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	7,20	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto « garaje » con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,89 **[A]**	2,94
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4***	4**
Posti pranzo	4	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1
PESO		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) **[B]**	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3085	3125
Carico utile (kg)	415	375
TELAIO		
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antiquinamento	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Interasse (m)	4,035	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO (CM)		
Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (A x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Accesso lato sinistro (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sí	Sí
GAVONE/GARAGE (CM, AL MASSIMO)		
Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	89/119	89/119
Accesso lato destro (A x L)	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (A x L)	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sí	Sí
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE & iNet OPZIONE
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)		
Letto posteriore	1500 x 1940	1600 x 1960
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	840/900 x 2085	900/1100 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA (LITRI)		
Acque chiare **[C]**	130/20	130/20
Acque grigie	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	135	156
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 80dF

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

INTEGRALI

	PESO (KG)	8065dF	8066dF	8086dF	8096dF
COSTRUZIONE					
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto - pareti - pianale)		•	•	•	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza		•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE					
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco		•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P	P	P	P
Porta cellula L: 540 mm		•	•	-	•
Ricamo 60 EDITION su tappetino porta cellula		-	•	-	•
Zanzariera porta cellula		P	P	P	P
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•
Gradino singolo isolato fisso		-	-	•	-
Gradino singolo L isolato fisso		•	•	-	•
Gradino elettrico		•	•	•	•
Sportello del gavone con martinetti		•	•	•	•
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli con 2 punti di chiusura		•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano		•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato « tenda - zanzariera »		•	•	•	•
Oblò salotto con rivestimento in TEP*		•	-	•	-
Oblò salotto e camera con rivestimento in TEP* retroilluminato		-	•	-	•
Luce esterna sopra la porta cellula		LED	LED	LED	LED
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabiciclette		•	•	•	•
RISCALDAMENTO					
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		-	-	•	-
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet	1	-	•	O	•
iNet		•	•	-	•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	65	•	O	-	O
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico)		•	•	•	•
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	O	O	-	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo riscaldamento ALDE)	6	O	O	-	O
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)		-	•	•	•
Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw	8	O	O	O	O
Serbatoio acque grigie riscaldato		•	•	•	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		•	•	•	•
CONTENIMENTO					
Doppio pavimento di contenimento passante con accesso dall'interno e dall'esterno		•	•	•	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato		•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•
AMBIENTE					
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o BELLAGIO		•	•	•	•
Fondo mensola e flangia armadietto pensile colore nero opaco (NACARAT)		-	•	-	•
Ante dell'armadietto pensile lucide (BELLAGIO)		O	O	O	O
Mobili salone con piccoli scomparti per la sistemazione retroilluminati LED		•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP* impunturato e punti luminosi a LED		•	-	•	-
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto e faretti integrati con funzione coming home		-	•	-	•
Selleria tessuto BONIFACIO		•	O	•	O
Selleria TEP*: MONTREAL, MILAN	5	O	O	O	O
Selleria pelle: AUSTIN	8	O	O	O	O
Selleria TEP*: 60 EDITION		-	•	-	•
Tende a pannelli		•	•	•	•
Regolatore d'intensità illuminazione indiretta dinette e camera		-	•	-	•
DINETTE					
Schienali dei divanetti magnetici		•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato DUO 3D (BELLAGIO)		•	•	•	•
Tavolo a portafoglio		•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 520 - altezza 340 - profondità 80)		-	-	•	-
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 805 - altezza 500 - profondità 70)		•	•	-	•
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti		•	•	•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata e regolatore di intensità		•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		•	•	•	•
Braccioli divanetti contrapposti		•	•	•	•
Illuminazione interna cellula		LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED	LED	LED	LED
CUCINA					
Estensione del piano di lavoro		•	•	•	•
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida		•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica		•	•	•	•
Portaposate		•	•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica		•	•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		O	O	O	O
Frigorifero grande profondità		•	•	-	•
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con luce a LED		•	•	•	•
Forno 28 litri con grill	15	O	O	O	O
BAGNO					
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		-	•	-	•
Mobiletto alto e specchio		•	-	•	-
Bagno « central XXL » con doppia separazione		-	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		-	•	•	•
Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco		-	•	-	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	-	•	-
Colonna doccia con rivestimento stile alluminio spazzolato retroilluminato		-	•	-	•
Piatto doccia colore nero		-	•	-	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•
Rivestimento in laminato con finitura stile alluminio spazzolato su piano lavabo		-	•	-	•
Pedana doccia tipo teck		-	•	-	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		-	•	•	•

** Tessuto poliammide trattato.*
*** 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg.*
**** Funziona solo in 230 V.*
[A] *Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.* **[B]** *Vedi sul retro.*
• = Serie, O = Option, - = Non disponibile, P = Pack SELECT

INTEGRALI

	PESO (KG)	8065dF	8066dF	8086dF	8096dF
CAMERA					
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (≈30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	•	•
Appendiabiti a sospensione retroilluminati con sistema di chiusura push lock		-	-	•	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale		-	-	•	•
Nicchie portaoggetti laterali con presa USB e presa 12 V		-	-	•	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•	•	•	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	-	•	•
Rete letto centrale retrattile		-	-	•	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		-	•	-	-
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6	O	O	O	O
Postazione 2a TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	•	•
ENERGIA COMFORT					
Batteria cellula a elettrolita liquido con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	•
Seconda batteria cellula a elettrolita liquido (richiede una prima batteria cellula a elettrolita liquido)	24	O	O	O	O
Batteria cellula AGM 92 Ah	3	O	O	O	O
Seconda batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una prima batteria cellula AGM)	27	O	O	O	O
Pre-equipaggiamento batteria cellula LITHIUM - SUPER B READY		•	•	•	•
Funzione « coming home » con accensione automatica della lampada della tettoia e apertura del gradino elettric		•	•	•	•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta		•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		O	O	O	O
NOVABOX: migliore accessibilità del locale tecnico		•	•	•	•
Aspiratore integrato***		-	•	-	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette		•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•
Presa interna 230 V		6	6	6	6
Presa interna 12 V		5	5	5	5
Presa interna 5 V		6	6	6	6
Kit moquette cellula e cabina	11	O	O	O	O
Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso		P	P	P	P
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1	O	O	O	O
Pre-equipaggiamento doccetta esterna		•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO					
Motore FIAT 2,2 L - 140 CV (disponibile solo su telaio LIGHT)		•	•	•	•
Motore FIAT 2,2 L - 160 CV (peso del 160 CV / 140 CV)	20	O	O	O	O
Motore FIAT 2,2 L - 180 CV (peso del 180 CV / 160 CV)		O	O	O	O
ECO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico		•	•	•	•
Staccabatteria motrice		O	O	O	O
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19
Serbatoio gasolio 75 litri		•	•	•	•
Serbatoio gasolio 90 litri		• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY
Cambio automatico FIAT 9 marce (richiede cerchi 16")	15/58**	O	-	O	-
Cambio automatico FIAT 9 marce	15/58**	-	O	-	O
Telaio LIGHT: possibilità PTAC 3,65 T		•	•	•	•
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (160 CV/180 CV) (FIAT)	40	O	O	O	O
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione		P	P	P	P
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)		•	•	•	•
Pneumatici all season 3PMSF		O	O	O	O
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•	•
Airbag conducente e passeggero		•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		O	O	O	O
2a chiave telecomandata (PLIP)		P	P	P	P
Luci diurne a LED		•	•	•	•
Fari fendinebbia anteriori	1	O	O	O	O
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento		P	P	P	P
Retrovisori esterni tipo autobus		•	•	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		O	O	O	O
Sospensione asse anteriore rinforzata		• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY
Sospensione asse posteriore Air Premium x2 (solo versione HEAVY >= 4,4 T)	45	O	O	O	O
Sospensione assi anteriore/posteriore Air Premium x4 (solo versione HEAVY >= 4,4 T) = Full AIR	55	O	O	O	O
Sospensione asse posteriore ALC AL-KO	20	O	O	O	O
Sospensione asse anteriore ACS (incompatibile con sospensione Air Premium x4)	3	O	O	O	O
Sospensione asse posteriore a ruote indipendenti (AL-KO)		•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell' interasse)	5	O	O	O	O
Piedini di stabilizzazione Specifiche		• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY	• su HEAVY
Cerchi 15" acciaio		•	-	•	-
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	O	•	O	•
Gancio di traino **[A]** (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTRA) **[B]** (peso opzione ± 5 kg)		O 53	O 53	O 53	O 53
Kit anti-foratura		•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA					
Porta conducente con alzacristallo elettrico		•	•	•	•
Porta conducente con serratura a 2 punti		P	P	P	P
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		P	P	P	P
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle)		•	•	•	•
Portabicchieri		•	•	•	•
Cruscotto 100% digitale		O	O	O	O
Climatizzatore cabina manuale		•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT
Caricabatterie smartphone a induzione		O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	•	•
Chiusura centralizzata letto cabina		•	•	•	•
Cruscotto termoformato tipo pelle granata nera		•	•	•	•
Volante e pomello del cambio in pelle		O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT
Comando al volante per radio	1	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT
Servosterzo elettrico		•	•	•	•
Stazione multimediale DAB ALPINE® con schermo 6,95" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P	P	P	P
Navigazione multimediale DAB ALPINE® con grande schermo touch screen da 9", navigazione TomTom® e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto		P	P	P	P
Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P	P	P	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5	O	O	O	O
Finestre laterali cabina doppio vetro (salvo finestrino conducente)	10	O	O	O	O
Senza letto cabina, con tavolo dinette con piede telescopico per posizionamento letto		O	O	O	O

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE DISTINCTION

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

	i66	i96
DIMENSIONE VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	7,54	7,54
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto « garaje » con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,94	2,94
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4**	3*
Posti pranzo	5	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1
PESO		
Massa complessiva	LIGHT : 3,65 T** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) **[A]**	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3265	3210
Carico utile (kg)	385	290
TELAIO		
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antiquinamento	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Interasse (m)	4,3	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO (CM)		
Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (A x L)	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 62
Accesso lato sinistro (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sí	Sí
GAVONE/GARAGE (CM, AL MASSIMO)		
Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	119	89/119
Accesso lato destro (A x L)	112 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (A x L)	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sí	Sí
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE & iNet OPZIONE
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)		
Letto posteriore	2 x (850 x 2050)	1600 x 1960
Estensione del posto letto king size	1370 x 2060	-
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	900/1100 x 2085	900/1100 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA (LITRI)		
Acque chiare **[B]**	130/20	130/20
Acque grigie	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	171	171
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

* *Massa complessiva 3500 kg = 3 posti senza possibilità di gancio di traino (tranne 140 CV cambio automatico) / 2 posti con possibilità di gancio di traino ou 140 CV cambio automatico ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti (tranne 3650 kg 140 CV cambio automatico = 3 posti)*

** *i66: declassamento a 3,5 T non possibile. Massa complessiva 3650 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino (tranne 140 CV cambio automatico) / 3 posti con possibilità di gancio di traino o 140 CV cambio automatico ; 4400 kg = 4 posti*

*** *ALDE opzione Massa complessiva = 3650 o 4400 kg (declassamento a 3,5 T non possibile)*

[A] *Massa complessiva 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg ; 4400 → 6000 kg*

[B] *Il serbatoio può essere riempito con una capacità di 130 L (190 L per i165 e i190, 300 L per i1066 e i1090). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.*

INTEGRALI TELAIO FIAT AL-KO CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA E DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO

Letti alti

	ALDE Serie	ALDE Serie	ALDE Serie
	i190	**i1066**	**i1090**
DIMENSIONE VEICOLO (M)			
Lunghezza fuori tutto	7,99	8,79	8,79
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto « garaje » con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,94	3,05	3,05
POSTI			
Posti con cintura	2+3	2+3	2+3
Posti su strada (Libretto di circolazione)	5	5	5
Posti pranzo	7	7	7
Posti letto	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+2	-	-
PESO			
Massa complessiva	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 5 T	HEAVY : 5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) **[A]**	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3580	4220	4220
Carico utile (kg)	920	780	780
TELAIO			
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO DOPPIO ASSE	FIAT AL-KO DOPPIO ASSE
Motorizzazione	2,2 L - 160 CV	2,2 L - 160 CV	2,2 L - 160 CV
Norma antiquinamento	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Interasse (m)	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO (CM)			
Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x 87 x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210
Accesso lato destro (A x L)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Accesso lato sinistro (A x L)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Riscaldato	Sí	Sí	Sí
GAVONE/GARAGE (CM, AL MASSIMO)			
Larghezza	114	114	114
Lunghezza	217	217	217
Altezza	89/119	119	89/119
Accesso lato destro (A x L)	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (A x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sí	Sí	Sí
RISCALDAMENTO			
Tipo di riscaldamento	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)			
Letto posteriore	1600 x 1960	2 x (850 x 2000)	1600 x 1980
Estensione del posto letto king size	-	1370 x 2060	-
Letto supplementare dinette	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMIA (LITRI)			
Acque chiare **[B]**	190/20	300/20	300/20
Acque grigie	110	150	150
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	171	171	171
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE DISTINCTION

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

INTEGRALI

	PESO (KG)	i66	i96	i190	i1066	i1090
COSTRUZIONE						
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•
Tetto in poliestere a ricoprimento		•	•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria (tetto, pareti, pavimento) 100% poliuretano		•	•	•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto - pareti - pianale)		•	•	•	•	•
Isolamento completo del biscottino con rivestimento XHP		-	-	-	•	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza		•	•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE						
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco		•	•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		•	•	•	•	•
Porta cellula L: 540 mm		•	•	-	-	-
Porta cellula XL: 625 mm		-	-	•	•	•
Ricamo 60 EDITION su tappetino porta cellula		•	•	-	-	-
Zanzariera porta cellula		•	•	•	•	•
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•
Gradino singolo L isolato fisso		•	•	-	-	-
Gradino singolo XL isolato fisso		-	-	•	•	•
Gradino elettrico		•	•	•	•	•
Sportello del gavone con martinetti		•	•	•	•	•
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli con 2 punti di chiusura		•	•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano		•	•	•	•	•
Finestre cellula a doppio vetro con combinato « oscurante e zanzariera »		•	•	•	•	•
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•	•	•
Oblò salotto e camera con rivestimento in TEP* retroilluminato		•	•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•
Oblò letto cabina		•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula		LED	LED	LED	LED	LED
Linea bandella alluminio		-	-	-	•	•
Profilo posteriore stampato		-	-	-	•	•
Sportello vano gas XL		-	-	-	•	•
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabiciclette		•	•	•	-	-
RISCALDAMENTO						
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet		-	•	-	-	-
iNet		•	•	•	•	•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	65	•	O	•	•	•
Riscaldamento ALDE sotto sedili cabina		-	-	-	•	•
Riscaldamento ALDE sotto il sedile del conducente (disponibile solo con riscaldamento ALDE)		•	•	•	-	-
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico)		•	•	-	-	-
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	O	O	O	O	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo riscaldamento ALDE)	6	O	O	O	O	O
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)		-	•	-	-	-
Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw	8	O	O	O	O	O
Serbatoio acque grigie riscaldato		•	•	•	-	-
Serbatoi acque chiare e acque grigie integrati nel doppio pavimento riscaldato		-	-	-	•	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		•	•	•	•	•
CONTENIMENTO						
Doppio pavimento di contenimento passante con accesso dall'interno e dall'esterno		•	•	•	•	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato		•	•	•	•	•
Doppio pavimento XL		-	-	-	•	•
Cassetto scorrevole esterno integrato al doppio pavimento di contenimento		-	-	-	•	•
Botole di stivaggio interne con cerniere		-	-	-	•	•
Botola portascarpe nel gradino della cellula		-	-	-	•	•
Guardaroba XXL		-	-	-	•	-
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria sul lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	•	•	-	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•	•
AMBIENTE						
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o BELLAGIO		•	•	•	•	•
Ante dell'armadietto pensile lucide bianche		•	•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scomparti per la sistemazione retroilluminati LED		•	•	•	•	•
Rivestimento soffitto in tessuto soft touch		•	•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP* impunturato e punti luminosi a LED		-	-	-	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto e faretti integrati con funzione coming home		•	•	•	-	-
Selleria tessuto BONIFACIO		O	O	•	•	•
Selleria tessuti/TEP* MONTREAL, MILAN	5	O	O	•	•	•
Selleria pelle: AUSTIN	8	O	O	O	O	O
Selleria TEP*: 60 EDITION		•	•	-	-	-
Tendaggi con bacchette per tende con occhielli e illuminazione indiretta		•	•	•	•	•
Regolatore d'intensità illuminazione indiretta dinette e camera		•	•	•	•	•

** Tessuto poliammide trattato.*
• = Serie, O = Option, - = Non disponibile

INTEGRALI

	PESO (KG)	i66	i96	i190	i1066	i1090
DINETTE						
Gamba tavolo telescopica / Posto letto supplementare		-	-	•	•	•
Schienali dei divanetti magnetici		•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato DUO 3D (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio	1	•	•	O	O	O
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 805 - altezza 500 - profondità 70)		•	•	•	-	-
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 760 - altezza 450 - profondità 70)		-	-	-	•	•
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti		•	•	•	-	-
Mobile TV elettrico a incastro nel divanetto		-	-	-	•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata e regolatore di intensità		•	•	•	•	•
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		•	•	•	•	•
Poggiatesta regolabili in altezza		-	-	•	•	•
Seduta divanetto laterale destra LOUNGE regolabile in profondità		-	-	-	•	•
Braccioli divanetti contrapposti		•	•	-	-	-
Bracciolo divanetto laterale destro		-	-	•	•	•
Cassetto contenitore sotto la dinette		-	-	•	•	•
Illuminazione interna cellula		LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione nel guardaroba		LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED	LED	LED	LED	LED
CUCINA						
Tagliere		•	•	•	•	•
Estensione del piano di lavoro		•	•	-	-	-
Ripiano amovibile passavivande		-	-	•	•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida		•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica		•	•	•	•	•
Cestino scorrevole e porta asciugamani		-	-	-	•	•
Portaoggetti scorrevole a tutta altezza		-	-	•	-	-
Portaposate		•	•	•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica		•	•	•	-	-
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica e doccetta		-	-	-	•	•
Postazione per macchina del caffè Nespresso® KRUPS INISSIA**		-	-	-	•	•
Rivestimento piano di lavoro cucina in laminato di design con scolapiatti a incasso		-	-	-	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•	-	-
Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		O	O	O	-	-
Piastra di cottura in vetro 2 fuochi accensione piezoelettrica e 1 fuoco a induzione 1 400 W**		-	-	-	•	•
Frigorifero grande profondità		•	•	•	•	•
Frigorifero con cella freezer		•	•	•	•	•
Frigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra)		•	•	•	•	•
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•	•
TEC-Tower: combinato frigorifero e forno		-	-	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con luce a LED		•	•	•	•	•
Forno 25 litri con grill	21	O	O	•	•	•
BAGNO						
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		•	•	-	-	-
Mobiletto alto e specchio		-	-	•	•	•
Bagno « central XXL » con doppia separazione		•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	•	•	•
Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco		•	•	-	-	-
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia retroilluminato		-	-	•	•	•
Colonna doccia con rivestimento stile alluminio spazzolato retroilluminato		•	•	-	-	-
Piatto doccia colore nero		•	•	-	-	-
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•	•
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	-	-
Lavabo rettangolare design termoformato con miscelatore a muro in ottone con cartuccia ceramica		-	-	-	•	•
Rivestimento in laminato con finitura stile alluminio spazzolato su piano lavabo		•	•	-	-	-
Rivestimento piano lavabo design		-	-	-	•	•
Box doccia XL con doppia porta in vetro		-	-	-	•	•
Pedana doccia tipo teck		•	•	-	•	•
Porta asciugamani con convettori posteriori		-	-	-	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•	•	•	•	•

*** Funziona solo in 230 V.*
Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE DISTINCTION

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

INTEGRALI

	PESO (KG)	i66	i96	i190	i1066	i1090
CAMERA						
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•	-	-
Letto fisso con rete con telaio in alluminio con molle multidirezionali e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		-	-	-	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (≈30 cm), assistito da martinetti elettrici		-	•	•	-	•
Appendiabiti a sospensione retroilluminati con sistema di chiusura push lock		-	•	•	-	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale		-	•	•	-	•
Nicchie portaoggetti laterali con presa USB e presa 12 V		-	•	•	-	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•	•	•	•	•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		•	•	•	-	-
Testiera con inclinazione regolabile elettricamente sul letto fisso		-	-	-	•	•
Rete letto centrale retrattile		-	•	•	-	-
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		•	-	-	•	-
Sovra materasso memory foam su letto fisso		P	P	P	P	P
Comandi radio (ON/OFF, volume e stazioni) spostati nella zona cellula		P	P	P	P	P
4 cuscini abbinati all'ambiente camera		•	•	•	•	•
Postazione 2a TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	•	•	•
Mobile TV 24"		-	-	-	•	•
ENERGIA COMFORT						
Batteria cellula a elettrolita liquido con combinatore e separatore (100 Ah)		•	•	•	-	-
Seconda batteria cellula a elettrolita liquido (richiede una prima batteria cellula a elettrolita liquido)	24	O	O	•	-	-
Batteria cellula AGM 92 Ah	3	O	O	-	-	-
Seconda batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una prima batteria cellula AGM)	27	O	O	-	-	-
Batteria cellula AGM 92 Ah + seconda batteria cellula AGM 92 Ah	6	-	-	O	-	-
Pre-equipaggiamento batteria cellula LITHIUM - SUPER B READY		•	•	•	-	-
Batteria cellula LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON	-10	O	O	O	•	•
Seconda batteria cellula LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON (capacità totale = 180 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	O	O	O	O	O
Funzione « coming-home » con accensione automatica della lampada della tettoia e apertura del gradino elettrico		•	•	•	•	•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta		•	•	•	-	-
Cruscotto digitale con grande monitor		•	•	-	-	-
Quadro di controllo digitale		-	-	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		O	O	O	O	O
IBS (Intelligent Battery System): display della durata residua di autonomia istantanea della batteria		-	-	•	•	•
NOVABOX: migliore accessibilità del locale tecnico		•	•	•	•	•
Aspiratore integrato*		•	•	-	-	-
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette		•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•	•
Presa interna 230 V		6	6	6	8	8
Presa interna 12 V		5	5	5	6	6
Presa interna 5 V		6	6	6	10	10
Moquette cellula	9/12**	O	O	O	O	O
Moquette in cabina		•	•	•	•	•
Kit Linoleum protettivo	2	O	O	O	O	O
Invertitore automatico FAVEX, con interruttore a distanza, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas (Sistema anti-collisione)		•	•	•	•	•
Scarico acque grigie tramite valvola con comando elettrico nel gavone		•	•	•	-	-
Scarico acque chiare e acque grigie tramite valvola con comando elettrico nel locale tecnico		-	-	-	•	•
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•
Vaso di espansione		-	-	-	•	•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO						
Motore FIAT 2,2 L - 140 CV (disponibile solo su telaio LIGHT)		•	•	-	-	-
Motore FIAT 2,2 L - 160 CV (peso del 160 CV / 140 CV)	20	O	O	•	•	•
Motore FIAT 2,2 L - 180 CV (peso del 180 CV / 160 CV)		O	O	O	O	O
ECO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico		•	•	•	•	•
Staccabatteria motrice		O	O	O	O	O
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 75 litri		•	•	-	-	-
Serbatoio gasolio 90 litri		• su HEAVY	• su HEAVY	•	•	•
Cambio automatico FIAT 9 marce	15/58***	O	O	O	O	O
Telaio LIGHT: possibilità PTAC 3,65 T		•	•	-	-	-
Telaio HEAVY = PTAC 4,4 T (160 CV/180 CV)	40	O	O	-	-	-
Telaio HEAVY = PTAC 4,5 T (160 CV/180 CV)		-	-	•	-	-
Telaio HEAVY = PTAC 5 T (160 CV/180 CV)		-	-	-	•	•
Sistema di frenatura ABS		•	•	•	•	•
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione		P	P	P	P	P
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)		•	•	•	•	•
Pneumatici all season 3PMSF		O	O	O	O	O
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•	•	•

** Funziona solo in 230 V.*
*** i1066/i1090.*
**** 140 CV: 58 kg, 160/180 CV: 15 kg.*
[A] *Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.* **[B]** *Vedi sul retro.*
• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile, P = Pack EXECUTIVE

INTEGRALI

EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO	PESO (KG)	i66	i96	i190	i1066	i1090
Airbag conducente e passeggero		•	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		O	O	O	O	O
2a chiave telecomandata (PLIP)		P	P	P	P	P
Luci diurne a LED		•	•	•	•	•
Fari anteriori 100% LED		O	O	O	O	O
Fari fendinebbia anteriori		P	P	P	P	P
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento		•	•	•	•	•
Retrovisori esterni tipo autobus		•	•	•	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		•	•	•	•	•
Sospensione asse anteriore rinforzata		• su HEAVY	• su HEAVY	•	•	•
Sospensione asse posteriore Air Premium x2 (solo versione HEAVY >= 4,4 T)	45/75**	O	O	O	O	O
Sospensione assi anteriore/posteriore Air Premium x4 (solo versione HEAVY >= 4,4 T) = Full AIR	55/80**	O	O	O	O	O
Sospensione asse posteriore ALC AL-KO	20	O	O	O	-	-
Sospensione asse anteriore ACS (incompatibile con sospensione Air Premium x4)	3	O	O	O	O	O
Sospensione asse posteriore a ruote indipendenti (AL-KO)		•	•	•	-	-
Doppio asse posteriore con ruote indipendenti (AL-KO)		-	-	-	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell' interasse)		P	P	-	-	-
Piedini di stabilizzazione Specifiche		P su HEAVY	P su HEAVY	P	P	P
Cerchi FIAT in lega leggera 16"		•	•	•	•	•
Gancio di traino **[A]** (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTRA) **[B]** (peso opzione ± 5 kg)		O 53	O 53	O 33	O 33	O 33
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA						
Porta conducente con serratura a 2 punti		P	P	P	P	P
Porta conducente con alzacristalli elettrici sequenziali a impulsi		•	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•	•	•	•
Sedili cabina con cintura integrata		•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+3	2+3	2+3
Impunture sui poggiatesta sedili cabina		•****	•****	•****	•****	•****
Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•
Portabicchieri		•	•	•	•	•
Cruscotto 100% digitale		•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina manuale		•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina automatico	1	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT
Caricabatterie smartphone a induzione		O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	-	-	-
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa elettrica		O	O	•	•	•
Chiusura centralizzata letto cabina (non compatibile con letto cabina a scomparsa elettrico)		•	•	-	-	-
Letto cabina XL		-	-	-	•	•
Cruscotto centrale di tipo pelle nera con impunture bianche		•	•	•	•	•
Volante e pomello del cambio in pelle		P	P	P	P	P
Comando al volante per radio		P	P	P	P	P
Servosterzo elettrico		•	•	•	•	•
Stazione multimediale DAB ALPINE® con schermo 6,95" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P	P	P	P	P
Navigazione multimediale DAB ALPINE® con grande schermo touch screen da 9", navigazione TomTom® e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto		P	P	P	-	-
Telecamera di retromarcia doppia ottica con monitor di controllo integrato al cruscotto		-	-	-	P	P
Tendina parabrezza isotermica scorrevole elettrica a doppia plissettatura: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P	P	P	P	P
Rivestimento esterno per temperature basse	5	O	O	O	O	O
Finestre laterali cabina doppio vetro (salvo finestrino conducente)	10	O	O	O	•	•
Senza letto cabina, con tavolo dinette con piede telescopico per posizionamento letto		O	O	O	-	-

***** Solo su ambiente AUSTIN.*
Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE M

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

Letti alti

ALDE Opzione

ALDE Opzione

	M66	M96
DIMENSIONE VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	7,54	7,54
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto « garaje » con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,95	2,95
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	3*	3*
Posti pranzo	5	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1
PESO		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,5 T	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT/HEAVY : 5,5 T	LIGHT/HEAVY : 5,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3175	3175
Carico utile (kg)	325	325
TELAIO		
Telaio	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Motorizzazione	2,2 L - 143 CV	2,2 L - 143 CV
Norma antiquinamento	Euro VI	Euro VI
Interasse (m)	4,2	4,2
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO (CM)		
Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Accesso lato destro (A x L)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Accesso lato sinistro (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sí	Sí
GAVONE/GARAGE (CM, AL MASSIMO)		
Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	119	89/119
Accesso lato destro (A x L)	112 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (A x L)	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sí	Sí
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE & iNet OPZIONE	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE & iNet OPZIONE
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)		
Letto posteriore	2 x (850 x 2100)	1600 x 1980
Estensione del posto letto king size	1370 x 2060	-
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto)	730/940 x 2085	730/940 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA (LITRI)		
Acque chiare **[A]**	130/20	130/20
Acque grigie	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	171	171
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

* *Massa complessiva 3500 kg = 3 posti cambio manuale, o cambio automatico senza possibilità di gancio di traino / 2 posti cambio automático con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3880/4500 kg = 4 posti*
[A] *Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.*

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio MERCEDES: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

EQUIPAGGIAMENTI E CONFORT

INTEGRALI

	PESO (KG)	M66 / M96
COSTRUZIONE		
Costruzione NOVATECH		•
Pareti in poliestere antiurto		•
Tetto in poliestere antiurto		•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•
Isolamento Styrofoam® (tetto - pareti - pianale)		•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza		•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE		
Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco		•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		•
Porta cellula L: 540 mm		•
Zanzariera porta cellula		•
Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina		•
Gradino singolo L isolato fisso		•
Gradino elettrico		•
Gradino porta conducente retrattile elettrico	10	O
Sportello del gavone con martinetti		•
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli con 2 punti di chiusura		•
Finestre cellula con telaio in poliuretano		•
Finestre cellula a doppio vetro con combinato « oscurante e zanzariera »		•
Grande oblò salotto longitudinale		•
Oblò salotto e camera con rivestimento in TEP* retroilluminato		•
Oblò con zanzariera e oscurante		•
Luce esterna sopra la porta cellula		LED
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabiciclette		•
RISCALDAMENTO		
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		•
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS & iNet		O
iNet		•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	65	O
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico) *di serie con ALDE		*
Riscaldamento aggiuntivo MERCEDES *di serie con ALDE		*
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo riscaldamento ALDE)	6	O
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)		•
Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw *in opzione con ALDE	8	*
Serbatoio acque grigie riscaldato		•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		•
CONTENIMENTO		
Doppio pavimento di contenimento passante con accesso dall'interno e dall'esterno		•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato		•
Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro		•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria sul lato sinistro e lato destro		•
Gavone/garage regolabile in altezza *solo sul M96		*
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•
AMBIENTE		
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o DUNA		•
Ante dell'armadietto pensile lucide bianche		•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP* impunturato e punti luminosi a LED		•
Selleria tessuti/TEP* MONTREAL, MILAN, TORONTO		•
Selleria pelle: AUSTIN	8	O
Tendaggi con bacchette per tende con occhielli		•
Regolatore d'intensità illuminazione indiretta dinette e camera		•
DINETTE		
Schienali dei divanetti magnetici		•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato DUO 3D (DUNA)		•
Tavolo a portafoglio		•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 805 - altezza 500 - profondità 70)		•
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti		•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata e regolatore di intensità		•
3 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•
Separazione zona giorno/notte		•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		•
Braccioli divanetti contrapposti		•
Illuminazione interna cellula		LED
Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto		LED
CUCINA		
Estensione del piano di lavoro		•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida		•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica		•
Portaposate		•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica		•
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•
Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		O
Frigorifero grande profondità		•
Frigorifero con cella freezer		•
Frigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra)		•
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•
Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile		P
Forno 25 litri con grill	21	O
BAGNO		
Mobiletto alto e specchio		•
Bagno « central XXL » con doppia separazione		•
Doccia indipendente dal bagno		•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia con retroilluminazione personalizzabile		•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•
Stendibiancheria		•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•

	PESO (KG)	M66 / M96
CAMERA		
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•
Letto fisso regolabile in altezza (≈30 cm), assistito da martinetti elettrici *solo sul M96		*
Appendiabiti a sospensione retroilluminati con sistema di chiusura push lock *solo sul M96		*
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale *solo sul M96		*
Nicchie portaoggetti laterali con presa USB e presa 12 V *solo sul M96		*
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•
Testiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso *solo sul M96		*
Rete letto centrale retrattile *solo sul M96		*
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba *solo sul M66		*
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6	O
4 cuscini abbinati all'ambiente camera		•
Postazione 2a TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•
ENERGIA COMFORT		
Batteria cellula a elettrolita liquido con combinatore e separatore (100 Ah)		•
Seconda batteria cellula a elettrolita liquido (richiede una prima batteria cellula a elettrolita liquido)	24	O
Batteria cellula AGM 92 Ah	3	O
Seconda batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una prima batteria cellula AGM)	27	O
Pre-equipaggiamento batteria cellula LITHIUM - SUPER B READY		•
Batteria cellula LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON	-10	O
Seconda batteria cellula LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON (capacità totale = 180 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	O
Funzione « coming-home » con accensione automatica della lampada della tettoia e apertura del gradino elettrico		•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta		•
Quadro di controllo digitale		•
Altoparlanti nella cellula		•
Pack Audio Symphonie		O
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette		•
Presa esterna 230 V		•
Presa interna 230 V		6
Presa interna 12 V		6
Presa interna USB 5 V		9
Kit moquette cellula e cabina	11	O
Kit Linoleum protettivo	2	O
Invertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso		•
Precablaggio pannello solare		•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	1	O
Pre-equipaggiamento doccetta esterna		•
EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO		
Motore MERCEDES 2,2 L 143 cv		•
Motore MERCEDES 2,2 L 170 cv (peso del 170 cv / 143 cv)	10	O
Staccabatteria motrice		•
Stop & Start		•
Serbatoio AdBlue® in litri		22
Serbatoio gasolio 65 litri		•
Serbatoio gasolio 92 litri *di serie con telaio HEAVY		*
Filtro carburante con separatore d'acqua		P
Cambio automatico MERCEDES 9 marce: 9G TRONIC	30	O
Freno di stazionamento elettrico		P
Telaio HEAVY = PTAC 4,5 T (143 CV/170 CV)	40	O
ABS (antibloccaggio), ASR (antislittamento), EBV (ripartitore elettronico di frenata), ESP (controllo elettronico della stabilità)		•
Isolamento MERCEDES del compartimento motore e rivestimento del sottomotore		•
Hill holder		•
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC		O
Regolatore di velocità TEMPOMAT con limitatore		•
Tergicristalli anteriori con sensore pioggia		O
Airbag conducente e passeggero		•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		O
2a chiave telecomandata (PLIP)		•
Luci diurne a LED		•
Fari anteriori 100% LED		O
Fari fendinebbia anteriori		P
Accensione automatica dei fari		P
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento		•
Retrovisori esterni tipo autobus		•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		•
Sospensione asse anteriore rinforzata		•
Sospensione asse posteriore a ruote indipendenti (AL-KO)		•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell' interasse)	5	O
Piedini di stabilizzazione Specifiche *di serie con telaio HEAVY		*
Sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale		P
Cerchi 16" acciaio		•
Cerchi MERCEDES in lega leggera 16"	2	O
Cerchi MERCEDES in lega leggera 17" *in opzione con telaio HEAVY	-4	*
Gancio di traino **[A]** (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTRA) **[B]** (peso opzione ± 5 kg)		53
Kit anti-foratura		•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA		
Porta conducente con alzacristallo elettrico		•
Porta conducente con serratura a 2 punti		P
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•
Sedili cabina con cintura integrata		•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle)		•**
Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula		•
Portabicchieri		•
Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali		P
Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB		P
Climatizzazione cabina TEMPMATIC a regolazione semi-automatica (include tergicristalli anteriori con sensore pioggia)		P
Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC	2	O
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•
Chiusura centralizzata letto cabina		•
Cruscotto termoformato tipo pelle granata nera		•
Volante e pomello del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico)		P
Volante multifunzione con inclinazione e altezza regolabili		P
Servosterzo elettrico		•
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto		P
Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P
Rivestimento esterno per temperature basse	5	O
Finestre laterali cabina doppio vetro (salvo finestrino conducente)	10	O
Senza letto cabina, con tavolo dinette con piede telescopico per posizionamento letto		O

** Tessuto poliammide trattato. ** Solo su ambienti AUSTIN.* **[A]** *Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.* **[B]** *Vedi sul retro.*

• = Serie, O = Option, P = Pack M

Gli optional montati en fabrica o dal distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

PACKS (OPZIONE)

PACK SELECT

	SERIE C	SERIE 6F	SERIE 8F	SERIE 80dF
Telecamera di retromarcia integrata con visione notturna	•	•	•	•
Stazione multimediale DAB ALPINE® con schermo 6,9" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO	•	•	•	•
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione	•	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza	•	•	•	•
Oscuranti parabrezza e finestre cabina isotermici a doppio plissé a rullo	•	•	–	-
Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)	-	–	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa	•	–	–	–
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata	-	•	•	•
Porta conducente con serratura a 2 punti	-	–	•	•
Zanzariera porta cellula	•	•	•	•
2a chiave telecomandata (PLIP)	•	•	•	•
Invertitore di gas automatico	-	•	•	•
2a batteria cellula	•	–	–	-

PACK EXECUTIVE

	i66, i96, i190	i1066, i1090
Telecamera di retromarcia integrata con visione notturna	•	–
Telecamera di retromarcia doppia ottica con visione notturna	–	•
Stazione multimediale DAB ALPINE® con schermo 6,9" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO	•	•
Porta conducente con serratura a 2 punti	•	•
Sovramaterasso memory foam su letto fisso	•	•
Volante e pomello del cambio in pelle	•	•
Comando al volante per radio	•	•
Comandi radio (ON/OFF, volume e stazioni) spostati nella zona cellula	•	•
Tendina parabrezza isotermica scorrevole elettrica a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)	•	•
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione	•	•
Fari fendinebbia	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell' interasse)	•	–
Piedini di stabilizzazione Specifiche "HEAVY"	–	•
2a chiave telecomandata (PLIP)	•	•

PACK M

	SERIE M
Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB	•
Volante multifunzione con inclinazione e altezza regolabili	•
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto	•
Climatizzazione cabina TEMPMATIC a regolazione semi-automatica	•
Volante e pomello del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico)	•
Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali	•
Freno di stazionamento elettrico	•
Fari fendinebbia	•
Accensione automatica dei fari	•
Sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale	•
Accensione senza chiave	•
Filtro carburante con separatore d'acqua	•
Porta conducente con serratura a 2 punti	•
Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile	•
Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)	•

PACK MACADAM*

	C, 6F (TRANNE SUL 665F)	8F
Freno di stazionamento elettrico	•	•
Navigazione multimediale DAB ALPINE® con grande schermo touch screen da 9", navigazione TomTom® e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•
Cruscotto 100% digitale	•	•
Chiusura/apertura e accensione senza chiave	•	-

PACK CONNECT*

	C, 6F (TRANNE SUL 665F)	8F
PACK MACADAM	•	•
Volante e pomello del cambio in pelle	•	•
Comando al volante per radio	•	•
Climatizzatore cabina automatico	•	•
Caricabatterie smartphone a induzione	•	•

PACK ALL BLACK*

	C, 656F, 665F, 686F	666F, 696F
Fari anteriori 100% LED con frecce a scorrimento	•	•
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	•	-
Fari fendinebbia con luce direzionale	•	•
Skid plate nero	•	•

SAFETY PACK*

	C, 6F
Sistema di frenata di emergenza: rileva gli ostacoli, i veicoli, i pedoni e i ciclisti davanti al veicolo, avvisa il conducente e attiva un freno d'emergenza autonomo	•
Avviso superamento corsia: determina se il veicolo sta uscendo dalla sua corsia ed emette un segnale acustico e visivo	•
Accensione abbaglianti intelligente: riconoscimento automatico dei veicoli sulla strada per evitare gli abbagli	•
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale: visualizza sul display di bordo i limiti di velocità autorizzati e il divieto di sorpasso	•
Sensore luce e pioggia: il sensore di pioggia attiva i tergicristalli e ne regola la velocità. Il sensore crepuscolare attiva automaticamente gli anabbaglianti	•

EASY DRIVING PACK*

	C, 6F
Regolatore di velocità adattivo intelligente con riconoscimento della segnaletica stradale	•
Rilevatore di stanchezza	•

ADVANCE SAFETY PACK*

	C, 6F
Safety PACK	•
Easy Driving PACK	•

** Data di disponibilità da confermare presso il concessionario.*

MEDIAPILOTE - RCS Laval 440 234 599 - Ph.: J.Gonzalez, Getty images - Edizione 09/2021 (IT)

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 2 43 30 10 70 - FAX : +33 2 43 30 10 71

Oltre alla garanzia contrattuale di 2 anni sul veicolo e alla garanzia del produttore sugli accessori originali installati in fabbrica, beneficiate di una garanzia di 5 anni sulla tenuta stagna e sulla struttura dei mobili realizzando annualmente il controllo umidità del veicolo per i 4 anni successivi alla prima messa in circolazione. La garanzia che copre gli accessori installati in concessionaria è fornita dai produttori originari, secondo le loro condizioni, tramite il concessionario. La garanzia che copre il telaio è fornita direttamente dal costruttore del telaio.
Gli spostamenti restano a carico del cliente. Gli autocaravan, i van e i furgoni camperizzati sono ideati per un uso ricreativo e non sono in alcun caso destinati all'uso abitativo. Alcuni dei modelli fotografati in questo catalogo possono essere presentati con delle attrezzature previste in opzione. Foto non contrattuali: elementi di design, decorazione e accessori esclusi. Una parte della produzione RAPIDO è destinata all'export e quindi le caratteristiche dei modelli fotografati possono variare da un Paese all'altro; per la definizione esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore. RAPIDO si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai suoi modelli. Il presente catalogo, pur realizzato con la massima cura, non può essere considerato come un documento contrattuale. Il vostro distributore è a vostra disposizione per fornirvi ogni altra informazione.

[B] La massa massima trainabile tecnicamente ammissibile è un dato legato all'omologazione del veicolo completato. In funzione del gancio che sarà montato sul veicolo e dei valori specifici dati dal fabbricante del gancio e la sua sfera, la massa massima del rimorchio che potrà trainare il veicolo potrà essere inferiore. Le caratteristiche di resistenza del gancio e della sfera (in particolare valori D e S) sono incise su una targhetta fissata su di essi. Il valore D permette di determinare la Massa Massima Ammissibile per il gancio (MMA) con il seguente calcolo: MMA = (DxTx1000)/[(Tx9,81)-(1000xD)], con T = massa massima del veicolo (PTAC) (in kg) e D = valore (in kN) da leggere sul gancio. La massa massima del rimorchio (in kg) allora inferiore o pari alla MMA per una massa massima trainabile del veicolo che può arrivare fino a 2000 kg.