

IL VOSTRO COMPAGNO DI VIAGGIO

VIAGGI DA SOGNO

DAL 1961



RAPIDO 

SERIE VANS

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



V55

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	5,99
Larghezza fuori tutto	2,05
Altezza fuori tutto	2,59 [A]

POSTI

Posti omologati (libretto di circolazione)	4
Posti pranzo	4
Posti letto	2+1

PESO

Massa complessiva	3,5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3040
Carico utile (kg)	460

TELAIO

Telaio	PEUGEOT BOXER
Tipo di carrozzeria	L3H2
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	6.4
Interasse (m)	4,035
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	14,28

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	87
Lunghezza	128
Altezza	67
Riscaldato	Sì

Gavone con rivestimento di protezione e anelli di ancoraggio

•

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	1320 x 1950
Letto supplementare dinette	635/970 x 1850

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [B]	20/110
Acque grigie	85
Tipo di frigorifero	Compressione
Volume frigorifero	146
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16"

[B] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

20
24



V65XL

V68

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	6,36	6,36
Larghezza fuori tutto	2,05	2,05
Altezza fuori tutto	2,88	2,59 [A]

POSTI

Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4
Posti pranzo	4	4
Posti letto	2+2	2+1

PESO

Massa complessiva	3,5 T (35H)	3,5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	6,5 T	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3075	3060
Carico utile (kg)	425	440

TELAIO

Telaio	PEUGEOT BOXER	PEUGEOT BOXER
Tipo di carrozzeria	L4H3	L4H2
Motorizzazione di base	2,2 L - 165 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	6.4	6.4
Interasse (m)	4,035	4,035
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	14,28	14,28

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	87	103/66
Lunghezza	130	133
Altezza	67	67
Riscaldato	Sí	Sí
Gavone con rivestimento di protezione e anelli di ancoraggio	•	•

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	1370 x 1950	800 x 1950 + 800 x 1930
Estensione del posto letto king size	-	1300 x 1920
Letto supplementare dinette	-	725/970 x 1850
Letto basculante	1300 x 1800/1900	-

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [B]	20/110	20/110
Acque grigie	85	85
Tipo di frigorifero	Compressione	Compressione
Volume frigorifero	146	146
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE VANS

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

FURGONATI

		V55	V65XL	V68
COSTRUZIONE		PESO (KG)		
Isolamento XHP Xtrem Hybrid Protect = composto di poliuretano e polietere con foglio di alluminio		•	•	•
Pavimento con isolamento Styrofoam® e sottoscocca in poliestere		•	•	•
Pareti interne stampate alla carrozzeria		•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE				
Vernice carrozzeria Bianco		•	•	•
Vernice carrozzeria metallizzata Grigio Artense		○	○	○
Vernice carrozzeria Expedition Grey		○	○	○
Vernice carrozzeria Grigio Lanzarote		○	○	○
Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Calandra nera lucida		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)
Porta zanzariera scorrevole laterale		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•	•
Gradino elettrico		•	•	•
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		•	•	•
Taglio cabina		•	•	•
Tetto panoramico Skyview	20	○	-	○
Grande oblò salotto con zanzariera e oscurante		•	-	•
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		•	-	•
Finestra porta posteriore sinistra		•	•	○
Finestra porta posteriore destra		•	•	○
Kit Isolamento porte posteriori "Grand Froid" per temperature basse	2	○	○	○
Grondaia porta laterale con illuminazione a LED integrata		•	•	•
RISCALDAMENTO				
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 DIESEL con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede una 2a batteria cellula)	1	○	○	○
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + elettrico) con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede una 2a batteria cellula)	1	○	○	○
Riscaldamento TRUMA Combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS	1	○	○	○
Pavimento cellula riscaldato (230 V)		○	○	○
Condotto di riscaldamento SKYVIEW		• (SKYVIEW)	-	• (SKYVIEW)
Serbatoio acque grigie riscaldato		○	○	○
AMBIENTE				
Arredamento NACARAT o LUCEO		•	•	•
Selleria tessuto ALICANTE		•	•	•
Selleria TEP*: MONTREAL, MILAN	5	○	○	○
Rivestimento in laminato tavolo salotto e piano di lavoro		•	•	•
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salotto/cucina/camera		LED	LED	LED
SALOTTO				
Cornice finestra del salotto con plexi retroilluminato		•	•	•
Salotto convertibile in posto letto supplementare		•	-	•
Tavolo salotto con prolunga girevole		•	-	•
Precablaggio 12 V - HDMI per TV		•	•	•
Supporto per TV		•	•	•
Divisorio zona giorno/notte		•	•	•
Poggiatesta regolabili in altezza		•	•	•
Seduta del divanetto regolabile in profondità		•	•	•
Sistema di fissaggio Isofix		•	•	•
Vano contenitore sotto la dinette		•	•	•
Letto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®		-	•	-
Faretti TOUCH a intensità regolabile sopra il letto basculante		-	•	-
CUCINA				
Estensione piano di lavoro		•	•	•
Portaspezie		•	•	•
Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole con rivestimento interno PVC alta resistenza		•	•	•
Portaposate		•	•	•
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•
Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione piano di lavoro		•	•	•
Maxi vasca lavello inox liscia con coperchio in vetro nero lucido		•	•	•
Cestello portabottiglie		-	•	•
Frigorifero con cella freezer		•	•	•
Forno 20 litri con grill	15	○	○	○
BAGNO				
Mobiletto alto e specchio		•	-	-
Nicchie portaoggetti		•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	-
Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta		-	-	•
MODUL'SPACE®: appendiabiti girevole (con porta doccia)		•	•	-
DUO'SPACE (con parete girevole)		-	-	•
Lavabo bianco		•	•	•
Rivestimento protettivo su pareti doccia		•	•	•
Pedana doccia tipo teak		-	-	•
Porta asciugamani		•	•	•
Porta bicchiere e bicchiere		•	•	•
Illuminazione		LED	LED	LED
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		• 18 L	• 18 L	• 18 L
CAMERA				
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	○	○	○

* Tessuto poliammide trattato.

** 140 CV: 25 kg, 180 CV: 15 kg.

• = Serie, ○ = Opzione, - = Non disponibile



FURGONATI

		V55	V65XL	V68
ENERGIA COMFORT		PESO (KG)		
Staccabatteria cellula		•	•	•
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah		•	•	•
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-10	○	○	○
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una 1a batteria cellula LITHIUM)	13	○	○	○
Funzione «coming-home» con accensione automatica della grondaia porta laterale e illuminazione d'ambiente interna		•	•	•
Cruscotto digitale		•	•	•
Altoparlanti salotto e camera		•	•	•
Supporto fissaggio TV		•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•
Presa interna 230 V		2	2	2
Presa interna 12 V		2	2	2
Presa interna USB 5 V		4	4	4
Moquette cellula	5	○	○	○
Moquette cabina		•	•	•
Kit linoleum protettivo	2	○	○	○
Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Indicatore di livello per serbatoi acque chiare e acque grigie		•	•	•
Precablaggio pannello solare		•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda		•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE				
Motore FIAT 2,2 L 140 cv (disponibile solo su telaio LIGHT)		○	○	○
Motore FIAT 2,2 L 180 cv (richiede cambio automatico) (peso del 180 cv / 140 cv)	10	○	○	○
Motore PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 140 cv		•	-	•
Motore PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 165 cv	10	○	•	○
ECO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico		• (FIAT)	• (FIAT)	• (FIAT)
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19
Serbatoio gasolio 75 L		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)
Serbatoio gasolio 90 L		•	• (FIAT) (4,25 T)	• / • (FIAT) (4,25 T)
Serbatoio gasolio 60 L		-	•	•
Cambio automatico FIAT (richiede cerchi 16")	15/25**	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)
Freno di stazionamento elettrico		- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)
Telaio LIGHT: massa complessiva 3,5 T		•	•	•
Telaio HEAVY: massa complessiva 4,25 T (FIAT) (richiede 180 cv)		-	○ (FIAT)	○ (FIAT)
Sistema di frenata ABS		•	•	•
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)		•	•	•
Pneumatici all season 3PMSF		- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•
Radar di retromarcia (incompatibile con gancio di traino o portabici)	1	○	○	○
Sistema di frenata di emergenza		- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)
Sensore monitoraggio angolo cieco e traffico trasversale posteriore		P CONTROL	P CONTROL	P CONTROL
Airbag conducente e passeggero		•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		P CONTROL	P CONTROL	P CONTROL
2a chiave telecomandata (PLIP)		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Chiusura/apertura e accensione senza chiave		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)
Luci diurne		•	•	•
Luci diurne a LED		○	○	○
Fari anteriori 100% LED con frecce a scorrimento		- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)
Fari fendinebbia anteriori con luce direzionale		- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)
Fari fendinebbia anteriori		P PREMIUM / - (FIAT)	P PREMIUM / - (FIAT)	P PREMIUM / - (FIAT)
Accensione automatica dei fari e tergicristalli anteriori con sensore pioggia		P PREMIUM / P SAFETY (FIAT)	P PREMIUM / P SAFETY (FIAT)	P PREMIUM / P SAFETY (FIAT)
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		•	•	•
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente		P CONTROL	P CONTROL	P CONTROL
Rinforzo pneumatico sospensione asse posteriore con compressore	6	○	○	○
Sospensione asse posteriore rinforzata		-	•	•
Cerchi 15" acciaio		•	•	•
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	○ / ○ (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)	○ / ○ (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)	○ / ○ (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)
Ruota di scorta		•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA				
Porte cabina con alzacristalli elettrici		•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		•	•	•
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina		•	•	•
Faretto lampada da lettura TOUCH in cabina		•	-	•
Portabicchieri		•	•	•
Cruscotto 100% digitale		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•
Climatizzazione cabina automatica	1	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)
Caricabatterie smartphone a induzione		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)
Volante e pomello del cambio in pelle		•	•	•
Comandi radio al volante	1	P PREMIUM / ○ (FIAT)	P PREMIUM / ○ (FIAT)	P PREMIUM / ○ (FIAT)
Rivestimento griglio alluminio su bocchetta di ventilazione		P PREMIUM / - (FIAT)	P PREMIUM / - (FIAT)	P PREMIUM / - (FIAT)
Servosterzo elettrico		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Oscurant parabrezza e finestre cabina isotermitici a doppio plissé a rullo		•	•	•

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRa e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE C

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.


20
24



C03



C50



C55



Letti alti

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	6,19	6,59	6,72
Larghezza fuori tutto	2,17	2,17	2,17
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti	2,55	2,55	2,55
Altezza fuori tutto [A]	2,75	2,75	2,75

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4	4
Posti pranzo	5	5	5
Posti letto	2+1	2+1	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT: 5,5 T	LIGHT: 5,5 T	LIGHT: 5,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	2860	2900	2900
Carico utile (kg)	640	600	600

TELAIO

Telaio	PEUGEOT	PEUGEOT	PEUGEOT
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	6.3	6.3	6.3
Interasse (m)	3,45	3,80	3,80

CAYONE/GARAGE (CM)

Larghezza	100	100	100
Lunghezza	202	202	202
Altezza	120	88/108	120
Accesso lato destro (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Accesso lato sinistro (H x L)	100 x 75	100 x 50	100 x 75
Riscaldato	Sì	Sì	Sì

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
-----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	1490/1300 x 2020	1400 x 1900	800 x 1990 + 800 x 1850
Estensione del posto letto king size	-	-	1370 x 1980
Letto supplementare dinette	680/900 x 1880	680/900 x 1880	680/1100 x 1880


AUTONOMIA (L)

Acque chiare [B]	20/110	20/110	20/110
Acque grigie	90	90	90
Tipo di frigorifero	Compressione	Compressione	Compressione
Volume frigorifero	140	140	140
Capacità bombola/e gas	1 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16"

[B] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 L (120 L per C86, C86i). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

C.. Profilati compatti telaio speciale PEUGEOT
C..i Integrali compatti telaio speciale FIAT

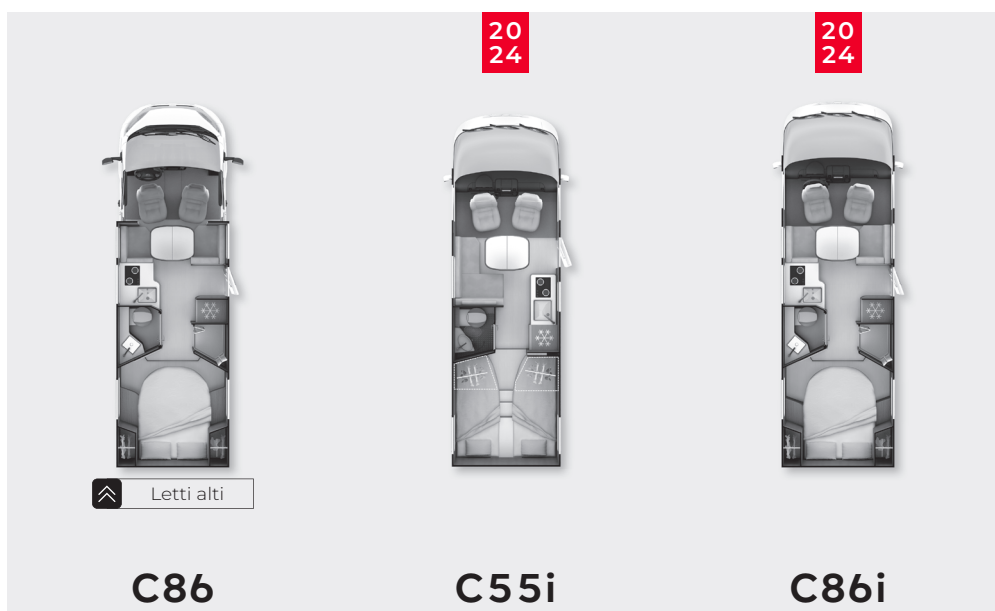

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)			
Lunghezza fuori tutto	6,99	6,72	6,99
Larghezza fuori tutto	2,17	2,17	2,17
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti	2,55	2,55	2,55
Altezza fuori tutto [A]	2,75	2,75	2,75
POSTI			
Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4	4
Posti pranzo	4	5	4
Posti letto	2+1	2+2	2+2
PESO			
Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT: 5,5 T	LIGHT: 5,5 T	LIGHT: 5,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	2945	2925	2970
Carico utile (kg)	555	575	530
TELAIO			
Telaio	PEUGEOT	FIAT	FIAT
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	6.3	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Interasse (m)	4,035	3,80	4,035
CAYONE/GARAGE (CM)			
Larghezza	100	100	100
Lunghezza	202	202	202
Altezza	88/108	120	88/108
Accesso lato destro (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Accesso lato sinistro (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Riscaldato	Sì	Sì	Sì
RISCALDAMENTO			
Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS	TRUMA Combi 4 DIESEL CP PLUS
DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)			
Letto posteriore	1400 x 1960	800 x 1990 + 800 x 1850	1400 x 1960
Estensione del posto letto king size	-	1370 x 1980	-
Letto supplementare dinette	740 x 1930	-	-
Letto cabina a scomparsa	-	1400 x 1850	1400 x 1850
AUTONOMIA (L)			
Acque chiare [B]	20/120	20/110	20/120
Acque grigie	90	90	90
Tipo di frigorifero	Compressione	Compressione	Compressione
Volume frigorifero	149	140	149
Capacità bombola/e gas	1 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE C

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

PROFILATI E INTEGRALI

		C03	C50	C55	C86	C55i	C86i
COSTRUZIONE		PESO (KG)					
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•	•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE							
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•	•	•	•	•	•
Calandra nera lucida		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	-	-
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Zanzariera porta cellula		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•	•
Gradino elettrico		•	•	•	•	•	•
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		•	•	•	•	•	•
Tetto panoramico Skyview		•	•	•	•	-	-
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•	•	•	•
Oblò salotto con rivestimento in legno		•	•	•	•	•	•
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•	•
Oblò letto cabina		-	-	-	-	•	•
Illuminazione esterna laterale a destra		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Linea bandella alluminio		•	•	•	•	•	•
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		•	•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO							
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 DIESEL con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede una 2a batteria cellula)		•	•	•	•	•	•
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elettrico) con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede una 2a batteria cellula)	1	○	○	○	○	○	○
Pavimento riscaldato cellula 230 V		○	○	○	○	○	○
Condotto di riscaldamento SKYVIEW		•	•	•	•	-	-
Serbaioio acque grigie riscaldato		○	○	○	○	○	○
CONTENIMENTO							
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	-	-	-	-
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•	•	•
AMBIENTE							
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o LUCEO		•	•	•	•	•	•
Selleria tessuto ALICANTE		•	•	•	•	•	•
Selleria TEP*: MONTREAL, MILAN, TORONTO	5	○	○	○	○	○	○
Selleria pelle: AUSTIN	8	○	○	○	○	○	○
Tende a pannelli		•	•	•	•	•	•
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED	LED	LED	LED	LED	LED
SALONE							
Piede tavolo telescopico / Posto letto supplementare		•	•	•	•	-	-
Schienali dei divanetti magnetici		•	•	-	•	-	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO)		•	•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio		•	•	•	•	•	•
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L430 - H550 - P70		•	•	•	•	•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata		•	•	•	•	•	•
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•	•	•
Divisorio zona giorno/notte		-	•	•	•	•	•
Poggiatesta regolabili in altezza		-	-	-	-	-	-
Braccioli divanetti contrapposti		-	-	-	•	-	•
CUCINA							
Estensione piano di lavoro		•	•	•	•	•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO)		•	•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica		•	•	•	•	•	•
Portaposate		•	•	•	•	•	•
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•	•
Fornello in vetro serigrafato 2 fuochi sporgenti con coperchio in vetro		•	•	•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED		•	•	•	•	•	•
Forno 18 litri senza grill	13	-	-	-	○	-	○
Forno 23 litri con grill	22	○	○	○	-	○	-
BACINO							
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		-	-	-	-	-	•
Mobiletto alto e specchio		•	•	•	•	-	•
Bagno centrale XXL con doppia separazione		-	•	-	•	-	•
Doccia indipendente dal bagno		-	•	-	•	-	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	•	•	•	•	•
DUO SPACE (con parete girevole)		•	•	•	-	•	-
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•	•	•
Lavabo bianco con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	-	•	-
Lavabo rettangolare termofornato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		-	-	-	-	-	-
Pedana doccia tipo teak		•	•	•	-	•	-
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•	•	•
Compartimento cassetta WC termofornato a rapida manutenzione		•	•	•	•	•	•
CAMERA							
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (≈20 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	•	-	•	-	•
Appendiabiti a sospensione con sistema di chiusura push lock		-	•	-	•	-	•
Nicchie portaoggetti laterali con presa 12 V		-	•	-	•	-	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•	•	•	•	•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	•	-	•	-	•
Rete letto centrale retrattile		-	•	-	•	-	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		•	•	•	•	•	•
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	○	○	○	○	○	○
Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	•	•	•	•

* Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

• = Serie, ○ = Opzione, - = Non disponibile

C.. Profilati compatti telaio speciale PEUGEOT
C..i Integrali compatti telaio speciale FIAT



PROFILATI E INTEGRALI

		C03	C50	C55	C86	C55i	C86i
ENERGIA COMFORT	PESO (KG)						
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•	•	•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-10	P ENERGIE	P ENERGIE	P ENERGIE	P ENERGIE	P ENERGIE	P ENERGIE
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGIE +	P ENERGIE +	P ENERGIE +	P ENERGIE +	P ENERGIE +	P ENERGIE +
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico		•	•	•	•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		O	O	O	O	O	O
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•	•	•
Presa interna 230 V		5	5	5	5	4	4
Presa interna 12 V		5	5	5	5	5	5
Presa interna USB 5 V		5	5	5	6	5	6
Moquette cellula e cabina	11	O	O	O	O	O	O
Kit linoleum protettivo	2	O	O	O	O	O	O
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	O	O	O	O	O	O
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE							
Motore FIAT 2,2 L 140 cv (disponibile solo su telaio LIGHT)		O	O	O	O	•	•
Motore FIAT 2,2 L 180 cv (richiede cambio automatico) (peso del 180 cv / 140 cv)	10	-	O	O	-	O	-
Motore FIAT 2,2 L 180 cv (peso del 180 cv / 140 cv)	10	-	-	-	O	-	O
Motore PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 140 cv		•	•	•	•	-	-
Motore PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 165 cv	10	O	O	O	O	-	-
ECO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico		• (FIAT)	• (FIAT)	• (FIAT)	• (FIAT)	•	•
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 75 L		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	•	•
Serbatoio gasolio 90 L		•	•	•	•	-	-
Cambio automatico FIAT (richiede cerchi 16")	15/25**	- / O (FIAT)	- / O (FIAT)	- / O (FIAT)	- / O (FIAT)	O	O
Freno di stazionamento elettrico		- / O (FIAT)	- / O (FIAT)	- / O (FIAT)	- / O (FIAT)	O	O
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	•	•
Sistema di frenata ABS		•	•	•	•	•	•
ESC con ASR (antisilittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione		P SELECT (FIAT)	P SELECT (FIAT)	P SELECT (FIAT)	P SELECT (FIAT)	P SELECT	P SELECT
ESC con ASR (antisilittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	-	-
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	O	O	O	O	O	O
Pneumatici all season PMSF		- / O (FIAT)	- / O (FIAT)	- / O (FIAT)	- / O (FIAT)	O	O
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•	•	•	•
Sistema di frenata di emergenza		- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	-	-
Airbag conducente e passeggero		•	•	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		O	O	O	O	O	O
2a chiave telecomandata (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Chiusura/apertura e accensione senza chiave		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	-	-
Luci diurne		•	•	•	•	-	-
Luci diurne a LED		O	O	O	O	•	•
Fari anteriori 100% LED con frecce a scorrimento		- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	-	-
Fari fendinebbia anteriori con luce direzionale		- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	-	-
Fari fendinebbia anteriori	1	-	-	-	-	O	O
Accensione automatica dei fari e tergicristalli anteriori con sensore pioggia		- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	-	-
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Retrovisori esterni tipo autobus		-	-	-	-	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		•	•	•	•	O	O
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interesse)	5	O	O	O	O	O	O
Cerchi in acciaio 15"		•	•	•	•	•	•
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	O / O (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)	O / O (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)	O / O (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)	O / O (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)	O	O
Gancio di traino [A] : 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio [B] (peso opzione ± 5 kg)		O 65	O 70	O 65	O 70	O 65	O 70
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA							
Porte cabina con alzacristalli elettrici		•	•	•	•	-	-
Porta conducente con alzacristallo elettrico		-	-	-	-	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sedili cabina con cintura integrata		-	-	-	-	•	•
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)		•	•	•	•	•	•
Faretto lampada da lettura TOUCH in cabina		•	•	•	•	-	-
Portabicchieri		•	•	•	•	•	•
Cruscotto 100% digitale		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	P CONNECT	P CONNECT
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•	•	•	•
Climatizzazione cabina automatica	1	O / P CONNECT (FIAT)	O / P CONNECT (FIAT)	O / P CONNECT (FIAT)	O / P CONNECT (FIAT)	P CONNECT	P CONNECT
Caricabatterie smartphone a induzione		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	P CONNECT	P CONNECT
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		-	-	-	-	•	•
Chiusura centralizzata letto cabina		-	-	-	-	•	•
Cruscotto termoformato tipo pelle granata nera		-	-	-	-	•	•
Volante e pomello del cambio in pelle		O	O	O	O	O	O
Comandi radio al volante	1	O	O	O	O	O	O
Servosterzo elettrico		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	O / P CONNECT (FIAT)	O / P CONNECT (FIAT)	O / P CONNECT (FIAT)	O / P CONNECT (FIAT)	P CONNECT	P CONNECT
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Oscuranti parabrezza e finestre cabina isotermitici a doppio plissé a rullo		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	-	-
Tendina parabrezza isotermitica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole)		-	-	-	-	P SELECT	P SELECT
Senza letto cabina, con tavolo salotto con piede telescopico per posizione letto		-	-	-	-	O	O

** 140 CV: 25 kg, 180 CV: 15 kg.

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 6F

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



606F



Letti alti
ALDE Opzione

666F

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	6,69	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,90	2,90

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4
Posti pranzo	6	5
Posti letto	2+2	2+1
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	-	2+2

PESO

Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T*	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T*
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	2955	3010
Carico utile (kg)	545	490

TELAIO

Telaio	PEUGEOT	PEUGEOT
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	6.3	6.3
Interasse (m)	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98

GAYONE/GARAGE (CM)

Larghezza	85	114
Lunghezza	217	217
Altezza	120	120
Accesso lato destro (H x L)	100 x 60	105 x 87
Accesso lato sinistro (H x L)	100 x 60	105 x 87
Riscaldato	Sì	Sì

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 4 CP PLUS	TRUMA Combi 4 CP PLUS
-----------------------	-----------------------	-----------------------

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	-	2 x (850 x 2050)
Estensione del posto letto king size	-	1370 x 2060
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto)	-	870/980 x 2080
Letto supplementare dinette (con letto a soffitto)	1150 x 2080	-
Letto basculante	1500/1300 x 1950	O 1150/1300 x 1950

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [C]	20/120	20/120
Acque grigie	90	90
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	156	156
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

* Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg

[C] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.



686F



696F

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,20	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,90	2,90

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4
Posti pranzo	4	5
Posti letto	2+1	2+1
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2	2+2

PESO

Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T*	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T*
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3010	3030
Carico utile (kg)	490	470

TELAIO

Telaio	PEUGEOT	PEUGEOT
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	6.3	6.3
Interasse (m)	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98

GAYONE/GARAGE (CM)

Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	88/108	88/108
Accesso lato destro (H x L)	100 x 87	100 x 87
Accesso lato sinistro (H x L)	100 x 87	100 x 87
Riscaldato	Sì	Sì

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 4 CP PLUS	TRUMA Combi 4 CP PLUS
-----------------------	-----------------------	-----------------------

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	1500 x 1940	1600 x 1960
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto)	740/800 x 2080	870/980 x 2080
Letto basculante	○ 1150/1300 x 1950	○ 1150/1300 x 1950

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [C]	20/120	20/120
Acque grigie	90	90
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	135	156
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 6F

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

PROFILATI

		606F	666F	686F	696F
COSTRUZIONE		PESO (KG)			
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE					
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•	•	•	•
Calandra nera lucida		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porta cellula L: 540 mm		•	•	-	•
Zanzariera porta cellula		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•
Gradino singolo isolato fisso		-	-	•	-
Gradino singolo L isolato fisso		•	•	-	•
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		•	•	•	•
Tetto con oblò panoramico SKYVIEW autosbrinante elettricamente		•	•	•	•
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•	•
Oblò salotto con rivestimento in legno		-	•	•	•
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		•	•	•	•
Illuminazione esterna laterale a destra		LED	LED	LED	LED
Linea bandella alluminio		•	•	•	•
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		•	•	•	•
RISCALDAMENTO					
Riscaldamento TRUMA Combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS	1	O	O	O	O
Riscaldamento centralizzato ALDE Comfort Plus Arctic con Frost Control + regolazione temperatura camera	65	-	O	-	-
Pavimento riscaldato cellula 230 V		O	O	O	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (richiede riscaldamento ALDE)	6	-	O	-	-
Serbatoio acque grigie riscaldato		O	O	O	O
CONTENIMENTO					
Guardaroba XXL		•	-	-	-
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro		•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•
AMBIENTE					
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o LUCEO		•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		•	•	•	•
Selleria tessuto ALICANTE		•	•	•	•
Selleria TEP*: MONTREAL, MILAN, TORONTO	5	O	O	O	O
Selleria pelle: AUSTIN	8	O	O	O	O
Selleria TEP*: PALMA o NOUMEA		•	•	•	•
Tende a pannelli		•	•	•	•
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED	LED	LED	LED
SALONE					
Piede tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto)		-	•	-	•
Piede telescopico / Posto letto supplementare (con letto a soffitto)		•	-	-	-
Schienali dei divanetti magnetici		•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO)		•	•	•	•
Tavolo a portafoglio		•	•	•	•
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L805 - H500 - P70		•	•	•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata		•	•	•	•
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		-	•	•	•
Braccioli divanetti contrapposti		•	•	•	•
Letto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile	45	2 posti	O 2 posti	O 2 posti	O 2 posti
CUCINA					
Estensione piano di lavoro		•	•	•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO)		•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica		•	•	•	•
Portaposate		•	•	•	•
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		-	O	O	O
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED		•	•	•	•
Forno 23 litri con grill	22	-	O	-	O
Forno 23 litri senza grill	22	-	-	O	-
Forno 36 litri con grill	15	O	-	-	-
BAGNO					
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		-	•	•	•
Mobiletto alto e specchio		•	-	-	-
Bagno centrale XXL con doppia separazione		-	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•	•	•	•
CAMERA					
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		-	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (≈20 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	•	•
Appendiabiti a sospensione con sistema di chiusura push lock		-	-	•	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto		-	-	•	•
Nicchie portaoggetti laterali con presa 12 V		-	-	•	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		-	•	•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	-	•	•
Rete letto centrale retrattile		-	-	•	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		-	•	-	-
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	-	O	O	O
Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		-	•	•	•

* Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile



PROFILATI

		606F	666F	686F	696F
ENERGIA COMFORT		PESO (KG)			
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah	27	○	○	○	○
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-10	P ENERGIE	P ENERGIE	P ENERGIE	P ENERGIE
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGIE +	P ENERGIE +	P ENERGIE +	P ENERGIE +
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda		•	•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		○	○	○	○
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•
Presa interna 230 V		4	4	4	4
Presa interna 12 V		3	5	5	5
Presa interna USB 5 V		6	6	6	6
Moquette cellula e cabina	11	○	○	○	○
Kit linoleum protettivo	2	○	○	○	○
Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	○	○	○	○
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE					
Motore FIAT 2,2 L 140 cv (disponibile solo su telaio LIGHT)		○	○	○	○
Motore FIAT 2,2 L 180 cv (richiede cambio automatico) (peso del 180 cv / 140 cv)	10	○	○ (HEAVY)	○ (HEAVY)	○ (HEAVY)
Motore FIAT 2,2 L 180 cv (peso del 180 cv / 140 cv)	10	-	○ (LIGHT)	○ (LIGHT)	○ (LIGHT)
Motore PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 140 cv		•	•	•	•
Motore PEUGEOT 2,2 L BlueHDi 165 cv	10	○	○	○	○
ECO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico		• (FIAT)	• (FIAT)	• (FIAT)	• (FIAT)
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19
Serbatoio gasolio 75 L		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)
Serbatoio gasolio 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Serbatoio gasolio 60 L		•	•	•	•
Cambio automatico FIAT (richiede cerchi 16")	15/25**	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)
Freno di stazionamento elettrico		- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT) / - (ALDE)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)
Telaio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)	40	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)
Telaio HEAVY: massa complessiva 4 T (PEUGEOT) (richiede 165 cv)	40	○	○	○	○
Sistema di frenata ABS		•	•	•	•
ESC con ASR (antisilftamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione		P SELECT (FIAT)	P SELECT (FIAT)	P SELECT (FIAT)	P SELECT (FIAT)
ESC con ASR (antisilftamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	○	○	○	○
Pneumatici all season 3PMSF		- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)	- / ○ (FIAT)
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•	•
Sistema di frenata di emergenza		- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)
Airbag conducente e passeggero		•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		○	○	○	○
2a chiave telecomandata (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Chiusura/apertura e accensione senza chiave		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)
Luci diurne		•	•	•	•
Luci diurne a LED		○	○	○	○
Fari anteriori 100% LED con frecce a scorrimento		- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)
Fari fendinebbia anteriori con luce direzionale		- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)	- / P ALL BLACK (FIAT)
Accensione automatica dei fari e tergicristalli anteriori con sensore pioggia		- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)	- / P SAFETY (FIAT)
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	○	○	○	○
Cerchi in acciaio 15"		•	•	•	•
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	○ / ○ (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)	○ / ○ (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)	○ / ○ (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)	○ / ○ (FIAT) / P ALL BLACK (FIAT)
Gancio di traino 1A : 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio 1B (peso opzione ± 5 kg)		○ 70	○ 70	○ 70	○ 70
Kit anti-foratura		•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA					
Porte cabina con alzacristalli elettrici		•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)		•	•	•	•
Faretto lampada da lettura TOUCH in cabina		•	•	•	•
Portabicchieri		•	•	•	•
Cruscotto 100% digitale		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•	•
Climatizzazione cabina automatica	1	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)
Caricabatterie smartphone a induzione		- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)	- / P CONNECT (FIAT)
Volante e pomello del cambio in pelle		○	○	○	○
Comandi radio al volante	1	○	○	○	○
Servosterzo elettrico		- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)	- / • (FIAT)
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)	○ / P CONNECT (FIAT)
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Oscuranti parabrezza e finestre cabina isotermitici a doppio plissé a rullo		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT

** 140 CV: 25 kg, 180 CV: 15 kg.
 Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
 Telaio: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
 Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
 Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.


SERIE 8F

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

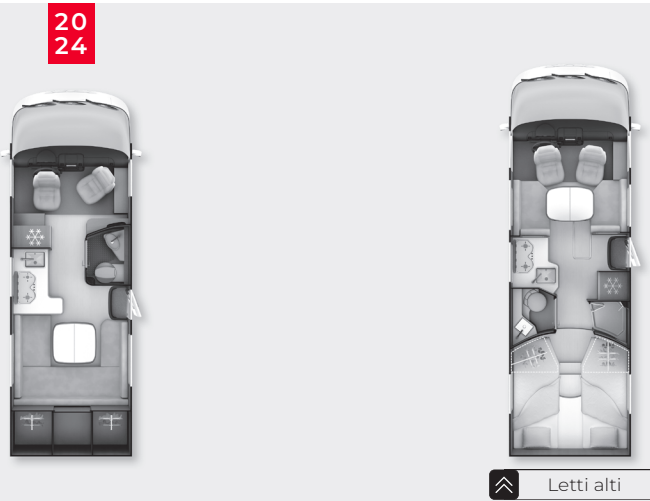

854F

866F

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	6,99	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,89	2,89
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4*
Posti pranzo	7	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2+2	-
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	-	2+1
PESO		
Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT: 5,5 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3070	3120
Carico utile (kg)	430	380
TELAIO		
Telaio	FIAT	FIAT
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Interasse (m)	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE (CM)		
Larghezza	85	114
Lunghezza	217	217
Altezza	120	126
Accesso lato destro (H x L)	110 x 60	110 x 87
Accesso lato sinistro (H x L)	80 x 60	85 x 87
Riscaldato	Sì	Sì
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)		
Letto posteriore	-	2 x (850 x 2050)
Estensione del posto letto king size	-	1370 x 2060
Letto supplementare dinette	1500 x 2000	-
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	-	980/1100 x 2085
Letto basculante	O 1400 x 1950	-
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA (L)		
Acque chiare [C]	20/120	20/120
Acque grigie	120	120
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	128	145
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

* Massa complessiva 3500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

** Massa complessiva 3500 kg = 4 posti in 140 CV cambio manuale, o senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

*** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500 kg → PTRA 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Integrali telaio FIAT con carreggiata posteriore allargata



886F



896F

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	7,20	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,89	2,89
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4**
Posti pranzo	4	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+1	2+1
PESO		
Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3065	3085
Carico utile (kg)	435	415
TELAIO		
Telaio	FIAT	FIAT
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Interasse (m)	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
GAYONE/GARAGE (CM)		
Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	84/114	84/114
Accesso lato destro (H x L)	110 x 87	110 x 87
Accesso lato sinistro (H x L)	70 x 87	70 x 87
Riscaldato	Sì	Sì
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)		
Letto posteriore	1500 x 1940	1600 x 1960
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	840/900 x 2085	980/1100 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA (L)		
Acque chiare [C]	20/120	20/120
Acque grigie	120	120
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	135	145
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
FIAT: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 8F

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

INTEGRALI

		854F	866F	886F	896F
COSTRUZIONE		PESO (KG)			
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE					
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porta cellula L: 540 mm		-	•	-	•
Zanzariera porta cellula		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•
Gradino singolo isolato fisso		•	-	•	-
Gradino singolo L isolato fisso		-	•	-	•
Gradino elettrico		•	•	•	•
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		•	•	•	•
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•	•
Oblò salotto con rivestimento in legno		•	•	•	•
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		•	•	•	•
Oblò letto cabina		•	•	•	•
Illuminazione esterna laterale a destra		LED	LED	LED	LED
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		•	•	•	•
RISCALDAMENTO					
TRUMA Combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS	1	O	O	O	O
Pavimento riscaldato cellula 230 V		O	O	O	O
Riscaldamento aggiuntivo cabina su carburante WEBASTO 2000 W	8	O	O	O	O
Serbaioio acque grigie riscaldato		•	•	•	•
CONTENIMENTO					
Vani portaoggetti interni sotto il pavimento (volume in L)		-	110	110	110
Spazio di stivaggio aggiuntivo nel vano del divanetto del salotto lato destro		•	-	-	-
Guardaroba XXL		•	-	-	-
Cassetto portaoggetti esterno scorrevole (volume = 45 L e carico max. = 25 kg)	18	O	O	O	O
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•
AMBIENTE					
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o LUCEO		•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto e faretto integrati con funzione "coming home"		•	•	•	•
Selleria tessuto ALICANTE		•	•	•	•
Selleria TEP*: MONTREAL, MILAN, TORONTO	5	-	O	O	O
Selleria TEP*: MILAN	5	O	-	-	-
Selleria pelle: AUSTIN	8	-	O	O	O
Tende a pannelli		•	•	•	•
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED	LED	LED	LED
SALONE					
Schienali dei divanetti magnetici		•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO)		•	•	•	•
Tavolo a portafoglio		•	•	•	•
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L430 - H550 - P70		•	-	-	-
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80		-	•	•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata		•	•	•	•
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•
Grande salone posteriore convertibile in posto letto supplementare		•	-	-	-
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		-	•	•	•
Braccioli divanetti contrapposti		•	•	•	•
Letto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile	45	O 2 posti	-	-	-
CUCINA					
Estensione piano di lavoro		-	•	•	•
Ripiano amovibile passavivande		•	-	-	-
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO)		•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica		•	•	•	•
Cestino scorrevole e porta asciugamani		•	-	-	-
Contenitore scorrevole a tutta altezza		•	-	-	-
Portaposate		•	•	•	•
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		O	O	O	O
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED		•	•	•	•
Forno 36 litri con grill	15	O	O	O	O
BAGNO					
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		-	•	•	•
Mobiletto alto e specchio		•	-	-	-
Bagno centrale XXL con doppia separazione		-	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		-	•	•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	•	•	•
DUO'SPACE (con parete girevole)		•	-	-	-
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•
Lavabo bianco con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		•	-	-	-
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		-	•	•	•
Pedana doccia tipo teak		•	-	-	-
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•	•	•	•
CAMERA					
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		-	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (≈30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	•	•
Appendiabiti a sospensione con sistema di chiusura push lock		-	-	•	•
Nicchie portaoggetti laterali con presa 12 V		-	-	•	•

* Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

Integrali telaio FIAT con carreggiata posteriore allargata

INTEGRALI

CAMERA	PESO (KG)				
Testata del letto retillo illuminata rivestita in tessuto		-	-	•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	-	•	•
Rete letto centrale retrattile		-	•	•	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		-	•	-	-
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	-	O	O	O
Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		-	•	•	•
ENERGIA COMFORT					
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah	27	O	O	O	O
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-10	P ENERGIE	P ENERGIE	P ENERGIE	P ENERGIE
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGIE +	P ENERGIE +	P ENERGIE +	P ENERGIE +
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico		•	•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		O	O	O	O
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•
Presa interna 230 V		5	4	4	4
Presa interna 12 V		4	5	5	5
Presa interna USB 5 V		6	6	6	6
Moquette cellula e cabina	11	O	O	O	O
Kit linoleum protettivo	2	O	O	O	O
Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	O	O	O	O
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE					
Motore FIAT 2,2 L 140 cv (disponibile solo su telaio LIGHT)		•	•	•	•
Motore FIAT 2,2 L 180 cv (richiede cambio automatico) (peso del 180 cv / 140 cv)	10	O (HEAVY)	O (HEAVY)	O (HEAVY)	O (HEAVY)
Motore FIAT 2,2 L 180 cv (peso del 180 cv / 140 cv)	10	O (LIGHT)	O (LIGHT)	O (LIGHT)	O (LIGHT)
ECO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico		•	•	•	•
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19
Serbatoio gasolio 75 L		•	•	•	•
Cambio automatico FIAT (richiede cerchi 16")	15/25**	O	O	O	O
Freno di stazionamento elettrico		O	O	O	O
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		•	•	•	•
Telaio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)	40	O	O	O	O
Sistema di frenata ABS		•	•	•	•
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	O	O	O	O
Pneumatici all season 3PM5F		O	O	O	O
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•	•
Airbag conducente e passeggero		•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		O	O	O	O
2a chiave telecomandata (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Luci diurne a LED		•	•	•	•
Fari fendinebbia anteriori	1	O	O	O	O
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Retrovisori esterni tipo autobus		•	•	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		O	O	O	O
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	O	O	O	O
Cerchi in acciaio 15"		•	•	•	•
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	O	O	O	O
Gancio di traino (A): 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio (B) (peso opzione ± 5 kg)		O 65	O 70	O 70	O 70
Kit anti-furto		•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA					
Porta conducente con alzacristallo elettrico		•	•	•	•
Porta conducente con serratura a 2 punti		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sedili cabina con cintura integrata		•	•	•	•
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)		•	•	•	•
Portabicchieri		•	•	•	•
Cruscotto 100% digitale		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•	•
Climatizzazione cabina automatica		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Caricabatterie smartphone a induzione		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		-	-	-	-
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa elettrica		•	•	•	•
Chiusura centralizzata letto cabina		•	•	•	•
Cruscotto termofornato tipo pelle granata nera		•	•	•	•
Ripiano retrattile dietro il sedile del passeggero		•	-	-	-
Volante e pomello del cambio in pelle		O	O	O	O
Comandi radio al volante	1	O	O	O	O
Servosterzo elettrico		•	•	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Tendina parabrezza isoteramica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Finestre laterali cabina a doppio vetro (escluso finestrino conducente)	10	O	O	O	O
Senza letto cabina, con tavolo salone con piede telescopico per posizione letto		-	O	O	O</

** 140 CV: 25 kg, 180 CV: 15 kg

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTBA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.


SERIE 80dF

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

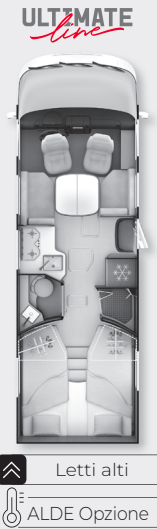

8066dF

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76
Altezza fuori tutto	2,94

POSTI

Posti con cintura	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4
Posti pranzo	5
Posti letto	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3125
Carico utile (kg)	375

TELAIO

Telaio	FIAT AL-KO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6d-Final
Interasse (m)	4,30
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98

DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)

Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (H x L)	23 x 47 + 23 x 62
Accesso lato sinistro (H x L)	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì

CAYONE/GARAGE (CM)

Larghezza	114
Lunghezza	217
Altezza	119
Accesso lato destro (H x L)	112 x 89
Accesso lato sinistro (H x L)	112 x 89
Riscaldato	Sì

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPZIONE
-----------------------	---

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	2 x (850 x 2050)
Estensione del posto letto king size	1370 x 2060
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	900/1100 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [C]	20/130
Acque grigie	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento
Volume frigorifero	156
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano

* Massa complessiva 3500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

** Massa complessiva 3500 kg = 4 posti in cambio manual, e cambio automatico senza possibilità di gancio di traino ; 3 posti cambio automatico con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti


*** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata
e doppio pavimento di stivaggio

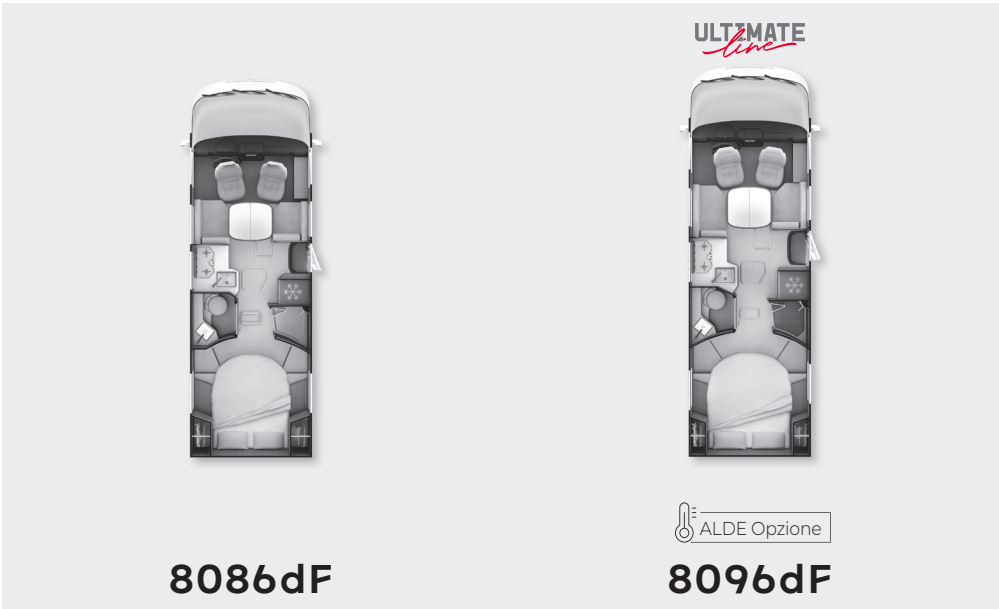

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	7,20	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,89 [A]	2,94
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4**	4*
Posti pranzo	4	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1
PESO		
Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3085	3125
Carico utile (kg)	415	375
TELAIO		
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Interasse (m)	4,035	4,30
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)		
Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (H x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Accesso lato sinistro (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì	Sì
CAYONE/GARAGE (CM)		
Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	89/119	89/119
Accesso lato destro (H x L)	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (H x L)	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sì	Sì
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 6 CP PLUS	TRUMA Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPZIONE
DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)		
Letto posteriore	1500 x 1940	1600 x 1960
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	840/900 x 2085	900/1100 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA (L)		
Acque chiare [C]	20/130	20/130
Acque grigie	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	135	156
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio FIAT: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 80dF

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

INTEGRALI

		8066dF	8086dF	8096dF
COSTRUZIONE		PESO (KG)		
Costruzione NOVATECH				
Pareti in poliestere antiurto				
Tetto in poliestere antiurto				
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna				
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano				
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)				
Gavone in poliuretano ad alta resistenza				
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE				
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco				
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porta cellula L: 540 mm			-	
Ricamo ULTIMATE LINE su tappetino porta cellula			-	
Zanzariera porta cellula		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina				
Gradino singolo isolato fisso		-		-
Gradino singolo L isolato fisso			-	
Gradino elettrico				
Sportello del gavone con martinetti				
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli con 2 punti di chiusura				
Finestre cellula con cornice in poliuretano				
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"				
Grande oblò salotto longitudinale				
Oblò salotto con rivestimento in legno				
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante				
Oblò letto cabina				
Illuminazione esterna laterale a destra		LED	LED	LED
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici				
RISCALDAMENTO				
TRUMA Combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		-		-
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS	1		O	
Riscaldamento centralizzato ALDE Comfort Plus Arctic con Frost Control + regolazione temperatura camera	65	O	-	O
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico)				
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	O	-	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (richiede riscaldamento ALDE)	6	O	-	O
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)				
Riscaldamento aggiuntivo cabina su carburante WEBASTO 2000 W	8	O	O	O
Seratoio acque grigie riscaldato				
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)				
CONTENIMENTO				
Doppio pavimento per stivaggio oggetti, passante con accesso dall'interno e dall'esterno				
Doppio pavimento riscaldato e illuminato				
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro				
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro				
Gavone/garage regolabile in altezza		-		
Barra di illuminazione LED soffitto gavone				
AMBIENTE				
Mobili NACARAT o LUCEO (con legno d'acero massiccio)				
Mobili salone con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED				
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto e faretti integrati con funzione "coming home"				
Selleria tessuto ALCANTE				
Selleria TEP*: MONTREAL, MILAN, TORONTO	5	O	O	O
Selleria pelle: AUSTIN	8	O	O	O
Selleria TEP*: PALMA o NOUMEA			-	
Tendaggi con bacchette per tende con occhielli				
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED	LED	LED
Regolatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera			-	
SALONE				
Schienali dei divanetti magnetici				
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio				
Tavolo a portafoglio				
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80		-		-
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L805 - H500 - P70			-	
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti				
Base spot sotto pensili con presa USB integrata				
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto				
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata				
Braccioli divanetti contrapposti				
CUCINA				
Estensione piano di lavoro				
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato				
Cassetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO)				
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica				
Portaposate				
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica				
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica				
Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		O	O	O
Frigorifero grande profondità			-	
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)				
Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED				
Forno 36 litri con grill	15	O	O	O
BACNO				
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato				
Bagno centrale XXL con doppia separazione				
Doccia indipendente dal bagno				
Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco			-	
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		-		-
Colonna doccia con rivestimento stile alluminio retroilluminato				
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua				
Stendibiancheria				
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica				
Rivestimento in laminato stile alluminio su piano lavabo			-	
Pedana doccia nera			-	
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote				
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione				

* Tessuto poliammide trattato.

** Funziona solo in 230 V.

*** 140 CV: 25 kg, 180 CV: 15 kg.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di stivaggio

INTEGRALI					8066dF	8086dF	8096dF
CAMERA	PESO (KG)						
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza			•	•	•		
Letto fisso regolabile in altezza (≈30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	•	•	•		
Appendiabiti a sospensione retroilluminati con sistema di chiusura push lock		-	•	•	•		
Cassetto contenitore sul fronte del letto		-	•	•	•		
Nicchie portaoggetti laterali con presa 12 V		-	•	•	•		
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•	•	•	•		
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	•	•	•		
Rete letto centrale retrattile		-	•	•	•		
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		•	-	-	-		
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	○	○	○	○		
Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	•	•		
ENERGIA COMFORT							
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•	•			
2a batteria cellula AGM 92 Ah	27	○	○	○	○		
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-10	P ENERGIE	P ENERGIE	P ENERGIE	P ENERGIE		
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGIE +	P ENERGIE +	P ENERGIE +	P ENERGIE +		
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico		•	•	•			
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta		•	•	•			
Quadro di controllo		•	•	•			
Altoparlanti nella cellula		•	•	•			
Pack Audio Symphonie		○	○	○			
NOVABOX: accesso agevolato al locale tecnico		•	•	•			
Aspiratore integrato**		•	-	•			
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•			
Presa esterna 230 V		•	•	•			
Presa interna 230 V		6	6	6			
Presa interna 12 V		5	5	5			
Presa interna USB 5 V		6	6	6			
Moquette cellula e cabina	11	○	○	○			
Kit linoleum protettivo	2	○	○	○			
Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)		P SELECT	P SELECT	P SELECT			
Precablaggio pannello solare		•	•	•			
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•			
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	○	○	○			
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE							
Motore FIAT 2,2 L 140 cv (disponibile solo su telaio LIGHT)		•	•	•			
Motore FIAT 2,2 L 180 cv (richiede cambio automatico) (peso del 180 cv / 140 cv)	10	○	○	○			
ECO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico		•	•	•			
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19			
Serbatoio gasolio 75 L		•	•	•			
Serbatoio gasolio 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)			
Cambio automatico FIAT (richiede cerchi 16")	15/25***	○	○	○			
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		•	•	•			
Telaio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)	40	○	○	○			
Sistema di frenata ABS		•	•	•			
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione		P SELECT	P SELECT	P SELECT			
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)		•	•	•			
Pneumatici all season 3PMSF		○	○	○			
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•			
Airbag conducente e passeggero		•	•	•			
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		○	○	○			
2a chiave telecomandata (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT			
Luci diurne a LED		•	•	•			
Fari fendinebbia anteriori	1	○	○	○			
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		P SELECT	P SELECT	P SELECT			
Retrovisori esterni tipo autobus		•	•	•			
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		○	○	○			
Sospensione asse anteriore rinforzata		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)			
Sospensione asse posteriore ALC AL-KO	20	○	○	○			
Sospensione asse anteriore ACS	3	○	○	○			
Sospensione asse posteriore a ruote indipendenti (AL-KO)		•	•	•			
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	○	○	○			
Piedini di stazionamento specifici HEAVY		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)			
Cerchi in acciaio 15"		-	-	-			
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	•	○	•			
Gancio di traino [A] : 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio [B] (peso opzione ± 5 kg)		○ 53	○ 53	○ 53			
Kit anti-foratura		•	•	•			
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA							
Porta conducente con alzacristallo elettrico		•	•	•			
Porta conducente con serratura a 2 punti		P SELECT	P SELECT	P SELECT			
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		P SELECT	P SELECT	P SELECT			
Sedili cabina con cintura integrata		•	•	•			
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•			
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2			
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)		•	•	•			
Portabicchieri		•	•	•			
Cruscotto 100% digitale		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT			
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•			
Climatizzazione cabina automatica		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT			
Caricabatterie smartphone a induzione		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT			
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	•			
Chiusura centralizzata letto cabina		•	•	•			
Cruscotto termoformato tipo pelle granata nera		•	•	•			
Volante e pomello del cambio in pelle		○	○	○			
Comandi radio al volante	1	○	○	○			
Servosterzo elettrico		•	•	•			
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT			
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT			
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P SELECT	P SELECT	P SELECT			
Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P SELECT	P SELECT	P SELECT			
Finestre laterali cabina a doppio vetro (escluso finestrino conducente)	10	○	○	○			
Senza letto cabina, con tavolo salone con piede telescopico per posizione letto		○	○	○			

SERIE DISTINCTION

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



Letti alti
ALDE Serie

i66



ALDE Opzione

i96

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,54	7,54
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,94	2,94

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4*	3**
Posti pranzo	5	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT: 3,65 T** HEAVY: 4,4 T	LIGHT: TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T*** HEAVY: 4,4 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [A]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3265	3210
Carico utile (kg)	385	290

TELAIO

Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Interasse (m)	4,30	4,30
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98

DOPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)

Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (H x L)	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 62
Accesso lato sinistro (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì	Sì

GAYONE/GARAGE (CM)

Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	119	89/119
Accesso lato destro (H x L)	112 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (H x L)	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sì	Sì

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	ALDE	TRUMA Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPZIONE
-----------------------	------	---

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	2 x (850 x 2050)	1600 x 1960
Estensione del posto letto king size	1370 x 2060	-
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	900/1100 x 2085	900/1100 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [B]	20/130	20/130
Acque grigie	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	171	171
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

* i66: declassamento a 3,5 T non possibile. Massa complessiva 3650 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino; 4400 kg = 4 posti

** Massa complessiva 3500 kg = 3 posti senza possibilità di gancio di traino / 2 posti con possibilità di gancio di traino; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

*** ALDE opzione Massa complessiva = 3650 o 4400 kg (declassamento a 3,5 T non possibile)

[A] Massa complessiva 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg; 4400 → 6000 kg

[B] Il serbatoio può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di stivaggio

INTEGRALI

i66

i96

Costruzione	Peso (kg)		
Costruzione NOVATECH		•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•
Tetto in poliestere a ricoprimento		•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•
Struttura della carrozzeria (tetto, pareti, pavimento) 100% poliuretano		•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza		•	•
Carrozzeria, porte e finestre			
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		•	•
Porta cellula L: 540 mm		•	•
Ricamo ULTIMATE LINE su tappetino porta cellula		•	•
Zanzariera porta cellula		•	•
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•
Gradino singolo L isolato fisso		•	•
Gradino elettrico		•	•
Sportello del gavone con martinetti		•	•
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli con 2 punti di chiusura		•	•
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•
Finestre cellula a doppio vetro con combinato "tenda in tessuto non tessuto e zanzariera"		•	•
Grande oblò salotto longitudinale		•	•
Oblò salotto con rivestimento in legno		•	•
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		•	•
Oblò letto cabina		•	•
Illuminazione esterna laterale a destra		LED	LED
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		•	•
Riscaldamento			
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS		-	•
Riscaldamento centralizzato ALDE Comfort Plus Arctic con Frost Control + regolazione temperatura camera	65	•	○
Riscaldamento ALDE sotto il sedile cabina sinistro (disponibile solo con riscaldamento ALDE)		•	•
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico)		•	•
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	○	○
Moquette riscaldata ALDE cabina (richiede riscaldamento ALDE)	6	○	○
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)		-	•
Riscaldamento aggiuntivo cabina su carburante WEBASTO 2000 W	8	○	○
Serbatoio acque grigie riscaldato		•	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		•	•
Contenimento			
Doppio pavimento per stivaggio oggetti, passante con accesso dall'interno e dall'esterno		•	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato		•	•
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro		•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•
Ambiente			
Arredamento NACARAT (con legno d'acero massiccio)		•	•
Ante dell'armadietto pensile bianche lucide		•	•
Mobili salone con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		•	•
Rivestimento soffitto in tessuto soft touch		•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto e faretto integrati con funzione "coming home"		•	•
Selleria tessuto ALICANTE		•	•
Selleria TEP*: MONTREAL, MILAN, TORONTO		•	•
Selleria pelle: AUSTIN	8	○	○
Selleria TEP*: PALMA o NOUMEA		•	•
Tendaggi con bacchette per tende con occhielli e illuminazione indiretta		•	•
Illuminazione interno cellula		LED	LED
Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED	LED
Regolatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera		•	•
Salone			
Schienali dei divanetti magnetici		•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio		•	•
Tavolo a portafoglio		•	•
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L805 - H500 - P70		•	•
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti		•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata		•	•
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		•	•
Braccioli divanetti contrapposti		•	•

* Tessuto poliammide trattato.
• = Serie, ○ = Opzione, - = Non disponibile
Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio FIAT: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE DISTINCTION

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

INTEGRALI

		i66	i96
CUCINA	PESO (KG)		
Tagliere		•	•
Estensione piano di lavoro		•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida		•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica		•	•
Portaposate		•	•
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•
Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		O	O
Frigorifero grande profondità		•	•
Frigorifero con cella freezer		•	•
Frigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra)		•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•
Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED		•	•
TEC-Tower: combinato frigorifero e forno 25 litri con grill	21	O	O
BAGNO			
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		•	•
Bagno centrale XXL con doppia separazione		•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•
Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco		•	•
Colonna doccia con rivestimento stile alluminio retroilluminato		•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•
Stendibiancheria		•	•
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		•	•
Rivestimento in laminato stile alluminio su piano lavabo		•	•
Pedana doccia nera		•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•	•
CAMERA			
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•
Letto fisso regolabile in altezza (≈30 cm), assistito da martinetti elettrici		-	•
Appendiabiti a sospensione retroilluminati con sistema di chiusura push lock		-	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto		-	•
Nicchie portaoggetti laterali con presa 12 V		-	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		•	•
Rete letto centrale retrattile		-	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		•	-
Illuminazione nel guardaroba		LED	LED
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Comandi radio (ON/OFF, volume e stazioni) remoti nella cellula		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•
ENERGIA COMFORT			
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah	27	O	O
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-10	P ENERGIE	P ENERGIE
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGIE +	P ENERGIE +
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico		•	•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta		•	•
Quadro di controllo digitale con grande monitor		•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•
Pack Audio Symphonie		O	O
NOVABOX: accesso agevolato al locale tecnico		•	•
Aspiratore integrato*		•	•
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•
Presa esterna 230 V		•	•
Presa interna 230 V		6	6
Presa interna 12 V		5	5
Presa interna USB 5 V		6	6
Moquette cellula	12	O	O
Moquette cabina		•	•
Kit linoleum protettivo	2	O	O
Invertitore automatico FAVEX, con interruttore a distanza, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)		•	•
Scarico acque grigie tramite valvola con comando elettrico nel gavone		•	•
Precablaggio pannello solare		•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda		•	•

* Funziona solo in 230 V.
• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di stivaggio

Integrali		i66	i96
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE		PESO (KG)	
Motore FIAT 2,2 L 140 cv (disponibile solo su telaio LIGHT)		•	•
Motore FIAT 2,2 L 180 cv (richiede cambio automatico) (peso del 180 cv / 140 cv)	10	○	○
ECO PACK: Stop & Start e pompa carburante a comando elettronico		•	•
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19
Serbatoio gasolio 75 L		•	•
Serbatoio gasolio 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)
Cambio automatico FIAT	15/25**	○	○
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		•	•
Telaio HEAVY: massa complessiva 4,4 T (FIAT) (richiede 180 cv)	40	○	○
Sistema di frenata ABS		•	•
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)		•	•
Pneumatici all season 3PMSF		○	○
Regolatore di velocità con limitatore		•	•
Airbag conducente e passeggero		•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		○	○
2a chiave telecomandata (PLIP)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Luci diurne a LED		•	•
Fari fendinebbia anteriori	1	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		•	•
Retrovisori esterni tipo autobus		•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		•	•
Sospensione asse anteriore rinforzata		• (HEAVY)	• (HEAVY)
Sospensione asse posteriore ALC AL-KO	20	○	○
Sospensione asse anteriore ACS	3	○	○
Sospensione asse posteriore a ruote indipendenti (AL-KO)		•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Piedini di stazionamento specifici HEAVY		P EXECUTIVE (HEAVY)	P EXECUTIVE (HEAVY)
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)		•	•
Gancio di traino [A] : 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio [B] (peso opzione ± 5 kg)		○ 53	○ 53
Kit anti-foratura		•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA			
Porta conducente con serratura a 2 punti		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Porta conducente con alzacristalli elettrici sequenziali a impulsi		•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•
Sedili cabina con cintura integrata		•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)		•	•
Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula		•	•
Portabicchieri		•	•
Cruscotto 100% digitale		•	•
Climatizzazione cabina manuale		•	•
Climatizzazione cabina automatica		P CONNECT	P CONNECT
Caricabatterie smartphone a induzione		P CONNECT	P CONNECT
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa elettrica		○	○
Chiusura centralizzata letto cabina (incompatibile con letto cabina a scomparsa elettrica)		•	•
Cruscotto centrale tipo pelle nera con impunture bianche		•	•
Volante e pomello del cambio in pelle		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Comandi radio al volante		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Servosterzo elettrico		•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P CONNECT	P CONNECT
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Tendina parabrezza isoterma scorrevole elettrica, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Finestre laterali cabina a doppio vetro (escluso finestrino conducente)	10	○	○
Senza letto cabina, con tavolo salone con piede telescopico per posizione letto		○	○

** 140 CV: 25 kg, 180 CV: 15 kg.
[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.
Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio FIAT: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.


SERIE M

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



M66

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,54
Larghezza fuori tutto	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76
Altezza fuori tutto	2,95

POSTI

Posti con cintura	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	3*
Posti pranzo	5
Posti letto	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT: 3,88 T HEAVY: 4,5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT/HEAVY: 5,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3265
Carico utile (kg)	615

TELAIO

Telaio	MERCEDES AL-KO
Motorizzazione di base	2,0 L - 150 CV
Norma antinquinamento	Euro VI E
Interasse (m)	4,20
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98

DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)

Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Accesso lato destro (H x L)	2 x (23 x 47)
Accesso lato sinistro (H x L)	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	114
Lunghezza	217
Altezza	119
Accesso lato destro (H x L)	112 x 89
Accesso lato sinistro (H x L)	112 x 89
Riscaldato	Sì

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	ALDE
-----------------------	------

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	2 x (850 x 2100)
Estensione del posto letto king size	1370 x 2060
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	730/940 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [A]	20/130
Acque grigie	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento
Volume frigorifero	171
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano

* Massa complessiva 3500 kg = 3 posti cambio manuale, o cambio automatico senza possibilità di gancio di traino / 2 posti cambio automatico con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3880/4500 kg = 4 posti

[A] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Integrali telaio MERCEDES AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di stivaggio



ALDE Opzione

M96

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)	
Lunghezza fuori tutto	7,54
Larghezza fuori tutto	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76
Altezza fuori tutto	2,95
POSTI	
Posti con cintura	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	3*
Posti pranzo	5
Posti letto	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1
PESO	
Massa complessiva	LIGHT: 3,5 T HEAVY: 4,5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT/HEAVY: 5,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3210
Carico utile (kg)	290
TELAIO	
Telaio	MERCEDES AL-KO
Motorizzazione di base	2,0 L - 150 CV
Norma antinquinamento	Euro VI E
Interasse (m)	4,20
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)	
Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Accesso lato destro (H x L)	2 x (23 x 47)
Accesso lato sinistro (H x L)	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì
GAVONE/GARAGE (CM)	
Larghezza	114
Lunghezza	217
Altezza	89/119
Accesso lato destro (H x L)	117 x 89
Accesso lato sinistro (H x L)	112 x 89
Riscaldato	Sì
RISCALDAMENTO	
Tipo di riscaldamento	TRUMA Combi 6 CP PLUS / ALDE OPZIONE
DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)	
Letto posteriore	1600 x 1980
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	730/940 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910
AUTONOMIA (L)	
Acque chiare AI	20/130
Acque grigie	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento
Volume frigorifero	171
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio MERCEDES: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE M

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

INTEGRALI

		M66	M96
COSTRUZIONE		PESO (KG)	
Costruzione NOVATECH		•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza		•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE			
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		•	•
Porta cellula L: 540 mm		•	•
Zanzariera porta cellula		•	•
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•
Gradino singolo L isolato fisso		•	•
Gradino elettrico		•	•
Gradino porta conducente cellula retrattile elettrico	10	O	O
Sportello del gavone con martinetti		•	•
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli con 2 punti di chiusura		•	•
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•
Finestre cellula a doppio vetro con combinato "tenda in tessuto non tessuto e zanzariera"		•	•
Grande oblò salotto longitudinale		•	•
Oblò salotto con rivestimento in legno		•	•
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		•	•
Oblò letto cabina		•	•
Illuminazione esterna laterale a destra		LED	LED
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		•	•
RISCALDAMENTO			
TRUMA Combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		-	•
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS	1	-	O
Riscaldamento centralizzato ALDE Comfort Plus Arctic con Frost Control + regolazione temperatura camera	65	•	O
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico)		•	• (ALDE)
Riscaldamento aggiuntivo MERCEDES		•	• (ALDE)
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	O	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (richiede riscaldamento ALDE)	6	-	O
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)		-	•
Riscaldamento aggiuntivo cabina su carburante WEBASTO 2000 W	8	O	O (ALDE)
Seratoio acque grigie riscaldato		•	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		•	•
CONTENIMENTO			
Doppio pavimento per stivaggio oggetti, passante con accesso dall'interno e dall'esterno		•	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato		•	•
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro		•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•
AMBIENTE			
Arredamento NACARAT (con legno d'acero massiccio)		•	•
Ante dell'armadietto pensile bianche lucide		•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento TEP* impunturato e punti luminosi a LED		•	•
Selleria TEP*: MONTREAL, MILAN, TORONTO		•	•
Selleria pelle: AUSTIN	8	O	O
Tendaggi con bacchette per tende con occhielli		•	•
Illuminazione interno cellula		LED	LED
Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED	LED
Regolatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera		•	•
SALONE			
Schienali dei divanetti magnetici		•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio		•	•
Tavolo a portafoglio		•	•
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L805 - H500 - P70		•	•
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti		•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata		•	•
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		•	•
Braccioli divanetti contrapposti		•	•
CUCINA			
Estensione piano di lavoro		•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida		•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica		•	•
Portaposate		•	•
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•
Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		O	O
Frigorifero grande profondità		•	•
Frigorifero con cella freezer		•	•
Frigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra)		•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•
Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile		P M	P M
TEC-Tower: combinato frigorifero e forno 25 litri con grill	21	O	O
BAGNO			
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		•	•
Bagno centrale XXL con doppia separazione		•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia con retroilluminazione personalizzabile		•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•
Stendibiancheria		•	•
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		•	•
Rivestimento in laminato stile alluminio su piano lavabo		•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•	•
CAMERA			
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•
Letto fisso regolabile in altezza (≈30 cm), assistito da martinetti elettrici		-	•
Appendiabiti a sospensione retroilluminati con sistema di chiusura push lock		-	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto		-	•

*Tessuto poliammide trattato.

** Solo su ambienti AUSTIN.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile, P M = PACK M

Integrali telaio MERCEDES AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di stivaggio

Integrali		M66	M96
CAMERA	PESO (KG)		
Nicchie portaoggetti laterali con presa 12 V		-	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	•
Rete letto centrale retrattile		-	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		•	-
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	○	○
Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•
ENERGIA COMFORT			
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah	27	○	○
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-10	P ENERGIE	P ENERGIE
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGIE +	P ENERGIE +
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico		•	•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta		•	•
Quadro di controllo digitale con grande monitor		•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•
Pack Audio Symphonie		○	○
NOVABOX: accesso agevolato al locale tecnico		•	•
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•
Presa esterna 230 V		•	•
Presa interna 230 V		6	6
Presa interna 12 V		6	6
Presa interna USB 5 V		7	7
Moquette cellula e cabina	11	○	○
Kit linoleum protettivo	2	○	○
Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)		•	•
Precablaggio pannello solare		•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	○	○
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE			
Motore MERCEDES 2,0 L150 cv		•	•
Motore MERCEDES 2,0 L170 cv (richiede cambio automatico) (peso del 170 cv / 150 cv)	10	○	○
Motore HEAVY DUTY		•	•
Serbatoio AdBlue® in litri		22	22
Serbatoio gasolio 65 L		•	•
Serbatoio gasolio 93 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)
Filtro carburante con separatore d'acqua		P M	P M
Cambio automatico MERCEDES 9 marce: 9G TRONIC	30	○	○
Freno di stazionamento elettrico		P M	P M
Telaio HEAVY: massa complessiva 4,5 T su 150 cv e 170 cv (incluso serbatoio 93 L)	40	○	○
ABS (antibloccaggio), ASR (antisilittamento), EBV (ripartitore elettronico di frenata), ESP (controllo elettronico della stabilità)		•	•
Isolamento MERCEDES del compartimento motore e rivestimento del sottomotore		•	•
Hill Holder		•	•
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC		○	○
Regolatore di velocità TEMPOMAT con limitatore		•	•
Tergicristalli anteriori con sensore pioggia		○	○
Airbag conducente e passeggero		•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		○	○
2a chiave telecomandata (PLIP)		•	•
Luci diurne a LED		•	•
Fari fendinebbia anteriori		P M	P M
Accensione automatica dei fari		P M	P M
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		•	•
Retrovisori esterni tipo autobus		•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		•	•
Sospensione asse anteriore rinforzata		•	•
Sospensione asse posteriore a ruote indipendenti (AL-KO)		•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)		•	•
Piedini di stazionamento specifici HEAVY	5	○	○
Sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale		• (HEAVY)	• (HEAVY)
Cerchi in acciaio 16"		P M	P M
Cerchi MERCEDES in lega leggera 16"	2	○	○
Cerchi MERCEDES in lega leggera 17"	-4	○ (HEAVY)	○ (HEAVY)
Gancio di traino IA : 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio B (peso opzione ± 5 kg)		○ 53	○ 53
Kit anti-foratura		•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA			
Porta conducente con alzacristallo elettrico		•	•
Porta conducente con serratura a 2 punti		P M	P M
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•
Sedili cabina con cintura integrata		•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffatura se selleria in pelle)		••	••
Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula		•	•
Portabicchieri		•	•
Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali		P M	P M
Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB		P M	P M
Climatizzazione cabina TEMPATIC a regolazione semi-automatica		P M	P M
Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC (include tergicristalli anteriori con sensore pioggia)	2	○	○
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•
Chiusura centralizzata letto cabina		•	•
Cruscotto termoformato tipo pelle granata nera		•	•
Volante e pomello del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico)		P M	P M
Volante multifunzione con inclinazione e altezza regolabili		P M	P M
Servosterzo elettrico		•	•
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P M	P M
Tendina parabrezza isoteramica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P M	P M
Finestre laterali cabina a doppio vetro (escluso finestrino conducente)	10	○	○
Senza letto cabina, con tavolo salone con piede telescopico per posizione letto		○	○

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.
Telaio MERCEDES: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRa e motorizzazione ingresso di gamma.
Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

PACKS (OPZIONE)



PACK RAPIDO VANS

	VANS
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder (PEUGEOT)	•
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione (FIAT)	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili	•
Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria	•
Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto	•
2a chiave telecomandata (PLIP)	•
Porta zanzariera scorrevole laterale	•

PACK SELECT

	SERIE C	SERIE 6F	SERIE 8F	SERIE 80dF
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto	•	•	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•	•	•
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder (PEUGEOT)	•	•	-	-
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione (FIAT)	•	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili	•	•	•	•
Oscuranti parabrezza e finestre cabina isothermici a doppio plissé a rullo	•	•	-	-
Tendina parabrezza isothermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole)	-	-	•	-
Tendina parabrezza isothermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)	-	-	-	•
Porta conducente con serratura a 2 punti	-	-	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa	•	-	-	-
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata	-	•	•	•
Zanzariera porta cellula	•	•	•	•
Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)	-	•	•	•
2a chiave telecomandata (PLIP)	•	•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah	•	-	-	-

PACK EXECUTIVE

	SERIE DISTINCTION
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•
Porta conducente con serratura a 2 punti	•
Sovramaterasso memory foam su letto fisso	•
Volante e pomello del cambio in pelle	•
Comando al volante per radio	•
Comandi radio (ON/OFF, volume e stazioni) spostati nella zona cellula	•
Tendina parabrezza isothermica scorrevole elettrica a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)	•
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder, sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale, controllo della stabilità con rimorchio, frenata automatica post-collisione	•
Fari fendinebbia anteriori	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	•
2a chiave telecomandata (PLIP)	•

PACK M

	SERIE M
Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB	•
Volante multifunzione con inclinazione e altezza regolabili	•
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto	•
Climatizzazione cabina TEMPMATIC a regolazione semi-automatica	•
Volante e pomello del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico)	•
Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali	•
Freno di stazionamento elettrico	•
Fari fendinebbia anteriori	•
Accensione automatica dei fari	•
Sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale	•
Accensione senza chiave	•
Filtro carburante con separatore d'acqua	•
Porta conducente con serratura a 2 punti	•
Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile	•
Tendina parabrezza isothermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)	•

PACK CONTROL

	VANS
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente	•
TPMS: controllo automatico della pressione degli pneumatici	•
Sensore monitoraggio angolo cieco e traffico trasversale posteriore	•

PACK CONNECT (FIAT)

	VANS, C, 6F	8F, 80dF	DISTINCTION
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•	•
Cruscotto 100% digitale	•	•	-
Chiusura/apertura e accensione senza chiave	•	-	-
Climatizzatore cabina automatico	•	•	•
Caricabatterie smartphone a induzione	•	•	•

PACK ALL BLACK (FIAT)

	VANS, C (TRANNE SUL C55i, C86i), 6F
Fari anteriori 100% LED con frecce a scorrimento	•
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)	•
Fari fendinebbia anteriori con luce direzionale	•
Skid plate nero	•

PACK ENERGY

	SERIES C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M
Pannello solare 160 W montato in fabbrica	•
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	•

PACK ENERGY+

	SERIES C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M
Pannello solare 160 W montato in fabbrica	•
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	•
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah)	•



RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 (0) 2 43 30 10 70

Oltre alla garanzia contrattuale di 2 anni sul veicolo e alla garanzia del produttore sugli accessori originali installati in fabbrica, beneficate di una garanzia di 5 anni sulla tenuta stagna e sulla struttura dei mobili realizzando annualmente il controllo umidità del veicolo per i 4 anni successivi alla prima messa in circolazione. La garanzia che copre gli accessori installati in concessionaria è fornita dai produttori originari, secondo le loro condizioni, tramite il concessionario. La garanzia che copre il telaio è fornita direttamente dal costruttore del telaio.

Gli spostamenti restano a carico del cliente. Gli autocaravan, i van e i furgoni camperizzati sono ideati per un uso ricreativo e non sono in alcun caso destinati all'uso abitativo. Alcuni dei modelli fotografati in questo catalogo possono essere presentati con delle attrezzature previste in opzione. Foto non contrattuali: elementi di design, decorazione e accessori esclusi. Una parte della produzione RAPIDO è destinata all'export e quindi le caratteristiche dei modelli fotografati possono variare da un Paese all'altro; per la definizione esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore.

RAPIDO si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai suoi modelli. Il presente catalogo, pur realizzato con la massima cura, non può essere considerato come un documento contrattuale. Il vostro distributore è a vostra disposizione per fornirvi ogni altra informazione.

[B] La massa massima trainabile tecnicamente ammissibile è un dato legato all'omologazione del veicolo completato. In funzione del gancio che sarà montato sul veicolo e dei valori specifici dati dal fabbricante del gancio e la sua sfera, la massa massima del rimorchio che potrà trainare il veicolo potrà essere inferiore. Le caratteristiche di resistenza del gancio e della sfera (in particolare valori D e S) sono incise su una targhetta fissata su di essi. Il valore D permette di determinare la Massa Massima Ammissibile per il gancio (MMA) con il seguente calcolo: $MMA = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, con T = massa massima del veicolo (PTAC) (in kg) e D = valore (in kN) da leggere sul gancio. La massa massima del rimorchio (in kg) allora inferiore o pari alla MMA per una massa massima trainabile del veicolo che può arrivare fino a 2000 kg.