



Collezione 2015
CHARME ALLA FRANCESE



The logo consists of a stylized, metallic, three-dimensional graphic of the word "RAPIDO" in a bold, sans-serif font. The letters are sharp and reflective, creating a sense of motion and elegance.

Serie 6/6FF


CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI

Profilati châssis speciale con carreggiata posteriore allargata e letto a soffitto (B = opzione, FF = serie)

► ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 20/50 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

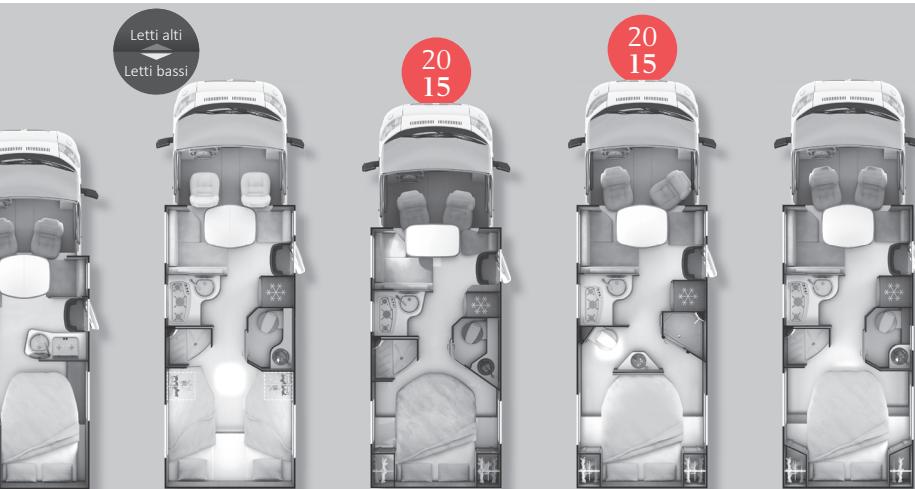

640/B	666	680	681/B	691
-------	-----	-----	-------	-----

Motorizzazione/châssis	FIAT 2,0*	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**
Numero di cilindri	4	4	4	4	4
Cilindrata (cm³)	1956	2287	2287	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	85	96	96	96	96
Potenza DIN (CV)	115	130	130	130	130
A giri/min	3700	3600	3600	3600	3600
Coppia massima (Nm)	280	320	320	320	320
Regime di coppia maxi (giri/min)	1500-2500	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norma antquinamento	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Interasse (m)	3,8	4,035	4,035	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Massa complessiva	3500/3650	3500/(3650), (o 4250/4400)***	3500/(3650), (o 4250/4400)***	3500/(3650), (o 4250/4400)***	3500/(3650), (o 4250/4400)***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	5500c	5500c	5500c	5500c	5500c
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	2865	3035	3035	3035	3035
Lunghezza fuori tutto (m)	6,49	7,39	6,99	7,39	7,39
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,76a	2,76a	2,76a	2,76a	2,76a
Acque chiare (litri)	120	120	120	120	120
Posti con cintura	4	4	4	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4	4	4	4
Posti pranzo	4	5	5	5	5
Posti letto (possibili)	2+1 / 3+1b	2+2	2+1	2+2/3+2b	2+2
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Capienza frigorifero (litri)	149	149	133	149	149
Capacità batteria (Ah)	100	100	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)					
Letto posteriore	1930 x 1350	(1960 x 800) + (2000 x 800)	1910 x 1400	1870 x 1400	1910 x 1400
Letto supplementare dinette	2100 x 850	2100 x 1050	2000 x 750	2100 x 1050	2100 x 1050
Letto a scomparsa salotto	750 x 2000b	-	-	750 x 2000b	-

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

* Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE): 96, Potenza DIN: 130, Coppia massima (Nm): 320, Norma euro 5

- Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE): 109, Potenza DIN: 148, Coppia massima (Nm): 350, Norma euro 5

** Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE): 109, Potenza DIN: 148, Coppia massima (Nm): 350, Norma euro 5

- Fiat 3,0 (Massa complessiva = 4,4 T HEAVY) - Cilindrata (cm³): 2999, Potenza massima (kw CEE): 130, Potenza DIN: 177, Coppia massima (Nm): 400, Norma euro 5

*** Châssis HEAVY: Massa complessiva = 4250 kg (148 CV) / 4400 (178 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

a : Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"

b : Opzione letto a soffitto 640 B, 681 B, letto elettrico 1 posto (maggiorazione di prezzo) (Peso = 40 kg)


c : Massa complessiva 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4250/4400 → 6000

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato

Serie 6/6FF

CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI

Profilati châssis speciale con carreggiata posteriore allargata e letto a soffitto (B = opzione, FF = serie)

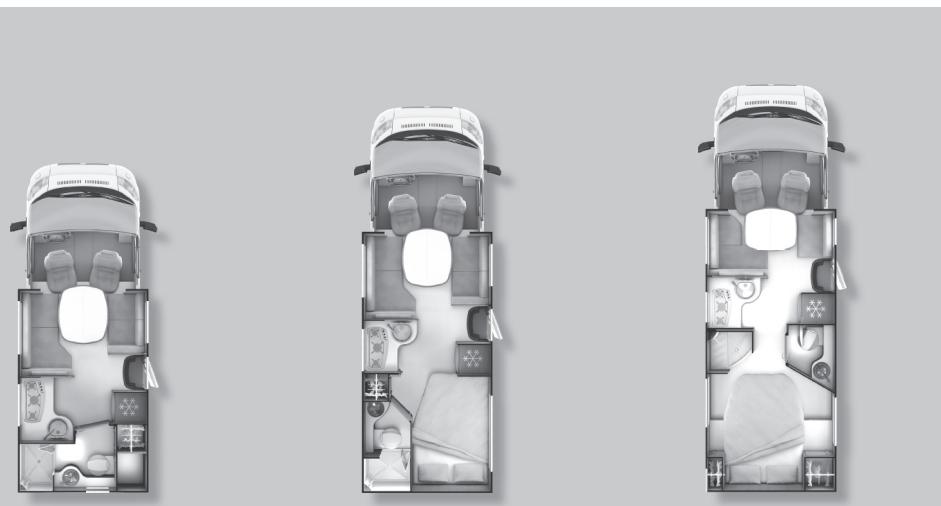

	600FF	676FF	691FF
Motorizzazione/châssis	FIAT 2,0*	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**
Numero di cilindri	4	4	4
Cilindrata (cm³)	1956	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	85	96	96
Potenza DIN (CV)	115	130	130
A giri/min	3700	3600	3600
Coppia massima (Nm)	280	320	320
Regime di coppia maxi (giri/min)	1500-2500	2000-3000	2000-3000
Norma antquinamento	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Interasse (m)	3,8	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98
Massa complessiva	3500/3650	3500/(3650), (o 4250/4400)***	3500/(3650), (o 4250/4400)***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	5500c	5500c	5500c
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	2870	3025	3120
Lunghezza fuori tutto (m)	5,99	6,99	7,39
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,90a	2,90a	2,90a
Acque chiare (litri)	120	120	120
Posti con cintura	4	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4	4 (o 3)****
Posti pranzo	6	6	5
Posti letto (possibili)	2+2	4	4
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Capienza frigorifero (litri)	149	149	149
Capacità batteria (Ah)	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)			
Letto posteriore	-	1980 x 1350	1910 x 1400
Letto supplementare dinette	2100 x 1350	-	-
Letto a scomparsa salotto	1950 x 1350	1910 x 1350	1910 x 1350

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

* Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE): 96, Potenza DIN: 130, Coppia massima (Nm): 320, Norma euro 5

- Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE): 109, Potenza DIN: 148, Coppia massima (Nm): 350, Norma euro 5

** Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE): 109, Potenza DIN: 148, Coppia massima (Nm): 350, Norma euro 5

- Fiat 3,0 (Massa complessiva = 4,4 T HEAVY) - Cilindrata (cm³): 2999, Potenza massima (kw CEE): 130, Potenza DIN: 177, Coppia massima (Nm): 400, Norma euro 5

*** Châssis HEAVY: Massa complessiva = 4250 kg (148 CV) / 4400 (178 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

**** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino / Massa complessiva 3650/4250/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

a : Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"

c : Massa complessiva 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4250/4400 → 6000

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato

Serie 6/6FF

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Profilati châssis speciale con carreggiata posteriore allargata e letto a soffitto (B = opzione, FF = serie)

► PROFILATI	640/B	666	680	681/B	691	600FF	676FF	691FF
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE								
Pannelli facciata in poliestere rinforzato	•	•	•	•	•	•	•	•
Tetto poliestere per una migliore resistenza a urti e impatti	•	•	•	•	•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna	•	•	•	•	•	•	•	•
Struttura poliuretano (perimetro pavimento)	•	•	•	•	•	•	•	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•	•	•	•	•
Colore bianco carrozzeria e paraurti	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandelle colore "grigio Champagne"	•	•	•	•	•	•	•	•
Tetto apribile panoramico cabina	•	•	•	•	•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano	•	•	•	•	•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte cabina con alzacristalli elettrici	•	•	•	•	•	•	•	•
Porta cellula con finestra fissa e chiusura 2 punti	•	○	○	○	○	○	○	○
Oblò con zanzariera e oscurante	•	•	•	•	•	•	•	•
Oblò (700 x 500) con finitura interna in legno	•	•	•	•	•	•	•	•
Accesso bagagliaio lato sinistro e lato destro (tranne sul 640, 600FF, 676FF)	-	•	•	-	-	-	-	•
CELLULA								
Letto/i fisso/i con rete a doghe sospese e materasso in schiuma BULTEX®	•	•	•	•	•	-	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (= 30 cm) manualmente dall'interno, con meccanismo a cinghie	-	-	•	•	•	-	-	•
Letto salotto alzabile elettricamente (1 posto 640B, 681B / 2 posti 600FF) (40 kg)	○	-	-	○	-	•	-	-
Letto salone rialzabile meccanicamente (2 posti)	-	-	-	-	-	-	•	•
Letti gemelli alti o bassi, a scelta	-	○	-	-	-	-	-	-
Gavone regolabile in altezza	-	-	•	•	•	-	-	•
Tavolo salotto gambe telescopiche, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione	•	•	•	•	•	•	-	-
Tavolo salotto gambe fisse, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione	-	-	-	-	-	-	•	•
Salone: tende giapponesi sulle finestre del salone (tranne anteriore destro: 666, 691)	•	•	•	•	•	•	•	•
Camera: tendaggio	•	•	•	•	•	-	•	•
Parete divisoria morbida	-	-	-	-	-	-	•	-
Parete rigida scorrevole	•	•	•	•	•	-	-	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula (cabina e cellula)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Mobile TV (schermo piatto) (TV non fornita)	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobili ELEGANCE (modanatura di legno di acero massiccio) / o a scelta, mobili MONTALCINO	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione LED	•	•	•	•	•	-	-	-
Tessuti VALETTA (altri tessuti in opzione)	•	•	•	•	•	•	•	•
CUCINA								
Lavello Inox goffrato	•	•	•	•	•	•	•	•
Piano di cottura 3 fuochi in linea e accensione piezoelettrica	-	•	•	•	•	•	•	•
Piano di cottura 2 fuochi inox goffrato e accensione piezoelettrica	•	-	-	-	-	-	-	-
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica	•	•	•	•	•	•	•	•
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE), o bordo impiallacciato (MONTALCINO)	•	•	•	•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata	-	•	•	•	•	•	•	•
Frigorifero con cella freezer (149 litri SES-selezione automatica dell'energia)	•	•	134 L	•	•	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	•	•	•	•	•	•	•
BAGNO								
Bagno con mobili in legno	•	•	•	•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno	•	•	•	•	•	-	-	•
Nuovo pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22% sul consumo della doccia)	•	•	•	•	•	•	•	•
Stenditutto telescopico (stendibiancheria) nel bagno	•	•	•	-	•	•	•	•
Filo per stendere cromato	-	-	-	•	-	-	-	-
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	•	•	•	•	•	•
Vasca inox	•	•	•	•	•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	•	•	•	•	•	•	•	•
ACQUA								
Serbatoio acque chiare (litri) (± 5%)	120	120	120	120	120	120	120	120
Serbatoio acque grigie (litri) (± 5%)	90	90	90	90	90	90	90	90
RISCALDAMENTO								
Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 4	•	•	•	•	•	•	•	•

○ = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile

Gli optional montati en fabrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Serie 6/6FF

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Profilati châssis speciale con carreggiata posteriore allargata e letto a soffitto (B = opzione, FF = serie)

► PROFILATI	640/B	666	680	681/B	691	600FF	676FF	691FF
ENERGIA								
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)	•	•	•	•	•	•	•	•
Transformatore - caricatore con sezionatore (IUOU)	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Quadro di controllo con LED	•	•	•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette	•	•	•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V - presa interna 230 V	•	•	•	•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale (TV non fornita)/ (dimensioni in mm: Lunghezza 470 - altezza 340 - profondità 80)	•	•	•	•	•	•	•	•
Precablaggio telecamera di retromarcia	•	•	•	•	•	•	•	•
Precablaggio altoparlanti (1 altoparlante salone e 1 camera, tranne 600FF i 2 = salone)	•	•	•	•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula	•	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione interna cellula	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione gavone fissa	•	•	•	•	-	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA								
Luci diurne	•	•	•	•	•	•	•	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo	•	•	•	•	•	•	•	•
Antivaiavviamento	•	•	•	•	•	•	•	•
Airbag conducente	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di frenatura ABS	•	•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina	•	•	•	•	•	•	•	•
Vetri azzurrati	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisore interno	•	•	•	•	•	•	•	•
Tende cabina	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit anti-foratura	•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI CELLULA								
Gradino isolato fisso	•	•	•	•	•	•	•	•
Chiusura centralizzata con comando elettromagnetico a distanza delle porte della cellula e della cabina (1 Plip)	•	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONAL CELLULA - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO								
Forno 28 litri con grill (eccetto 680 = 18 L senza grill)	14,5	28 L	28 L	18 L	28 L	28 L	28 L	28 L
Cappa aspirante per la cucina	2,5	P	P	P	P	P	P	P
Kit moquette cellula e cabina	11	O	O	O	O	O	O	O
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell' interasse) a seconda dei modelli	5	O	O	O	O	O	O	O
TRUMA Combi 6 "EH" (resistenza elettrica acqua calda + Riscald.)	0,6	O	O	O	O	O	O	O
Pavimento cellula riscaldato (220 V)	7	O	O	O	O	O	O	O
Invertitore automatico, per disporre del riscaldamento durante il viaggio / 2 tubi flessibili (Truma Duo Control CS)	0,7	P	P	P	P	P	P	P
Telecamera di retromarcia con audio + Monitor di controllo integrato nel cruscotto	2,6	O	O	O	O	O	O	O
Sedili cabina regolabili in altezza	P	P	P	P	P	P	P	P
Letto a soffitto salone aggiuntivo, 1 posto (versione "B")	40	O	-	-	O	-	-	-
Porta cellula con finestra fissa e chiusura 2 punti	•	O	O	O	O	O	O	O
Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita)	2	O	O	O	O	O	O	O
Zanzariera porta cellula	4	O	O	O	O	O	O	O
Scaldaletta e barre portapacchi	4	O	O	O	O	O	O	O
Navigatore GPS	5	O	O	O	O	O	O	O
Doccia esterna	1	O	O	O	O	O	O	O
Serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato	5	O	O	O	O	O	O	O
Tenda termica a ribalta per porte cabina e su guida nella cabina anteriore	4,6	O	O	O	O	O	O	O
Rivestimento esterno per temperature basse	5	O	O	O	O	O	O	O
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Nocciola	-	O	O	O	O	O	O	O
Tessuti gamma	-	O	O	O	O	O	O	O
Copriletto (tranne sul 600FF) + 6 cuscini	4	O	O	O	O	O	-	O
OPTIONAL CHÂSSIS - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO								
Autoradio MP3 / Lettore CD (PIONEER®)	2	P	P	P	P	P	P	P
Air bag passeggero	6	P	P	P	P	P	P	P
ESP con "Traction+" (di serie su HEAVY 4,25 T)	1	O	O	O	O	O	O	O
Retrovisori elettrici con autosbrinamento	P	P	P	P	P	P	P	P
Regolatore di velocità con limitatore (limitatore non disponibile su 180 CV 3.0 L)	P	P	P	P	P	P	P	P
Motore 2.3 litri 130 CV	35	O	•	•	•	•	O	•
Motore 2.3 litri 150 CV	(Peso 130 CV / 115 CV)	O	O	O	O	O	O	O
Motore 3.0 litri 180 CV (obbligatorio: HEAVY)	(Peso 150 CV / 130 CV)	-	O	O	O	O	-	O
Cambio robotizzato MTA (130 CV / 150 CV, 180 CV)	50	O	O	O	O	O	O	O
Cerchi FIAT in lega leggera 16" in 3,5 T o versione HEAVY (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	15	O	O	O	O	O	O	O
Gancio di traino* (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTR) (peso opzione ± 5 kg) (1.500 kg con motorizzazione 115 CV)	70	O	O	O	O	O	O	O
Châssis 35 L: possibilità PTAC 3,650 T	-	•	•	•	•	•	•	•
Châssis HEAVY = PTAC 4,250 T 150 CV/PTAC 4,4 T 180 CV/inclusi E S P e "Traction+"	25	-	O	O	O	O	-	O

*Con gancio di traino: diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

O = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile, P = Pack RAPIDO

Gli optional montati en fabrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Serie 70dF

DESIGN
EDITION


Profilati telaio AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento tecnico

CARATTERISTICHE DEGLI
CHÂSSIS E DEI MODELLI

► ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 20/50 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

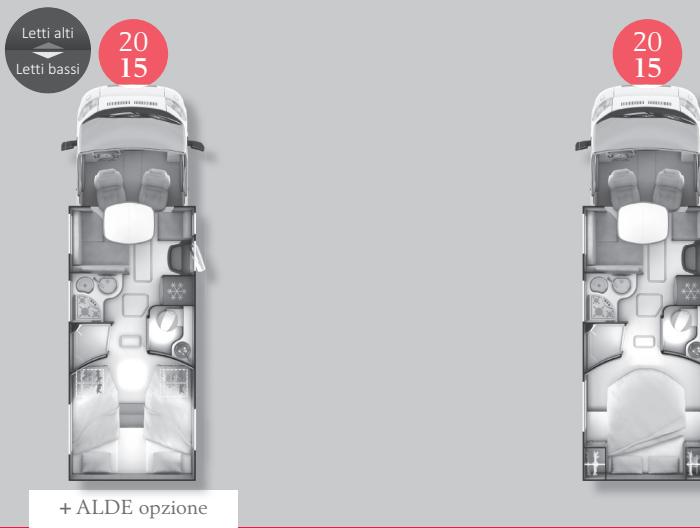

7066dF

7090dF

Motorizzazione/châssis	FIAT 2,3* / AL-KO	FIAT 2,3* / AL-KO
Numero di cilindri	4	4
Cilindrata (cm³)	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	96	96
Potenza DIN (CV)	130	130
A giri/min	3600	3600
Coppia massima (Nm)	320	320
Regime di coppia maxi (giri/min)	2000-3000	2000-3000
Norma antquinamento	Euro 5+	Euro 5+
Interasse (m)	4,04	4,04
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
Massa complessiva	3500/(3700), (o 4,400 T)**	3500/(3700), (o 4,400 T)**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	5500c	5500c
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	3135	3135
Lunghezza fuori tutto (m)	7,39	7,39
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,93a	2,93a
Acque chiare (litri)	120/50b	120/50b
Posti con cintura	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4 (o 3)***	4 (o 3)***
Posti pranzo	5	5
Posti letto (possibili)	2+2	2+2
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 6 / (ALDE opzione)	Truma Combi 6
Capienza frigorifero (litri)	160	160
Capacità batteria (Ah)	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)		
Letto posteriore	(2000 x 800) + (2000 x 800)	1910 x 1400
Letto supplementare dinette	2100 x 1050	2100 x 1050

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

* Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE): 109, Potenza DIN: 148, Coppia massima (Nm): 350, Norma euro 5

- Fiat 3,0 (Massa complessiva = 4,4 T HEAVY) - Cilindrata (cm³): 2999, Potenza massima (kw CEE): 130, Potenza DIN: 177, Coppia massima (Nm): 400, Norma euro 5

** Châssis HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (optional / maggiorazione di prezzo) (solo con 148 cv / 177 cv)

*** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino / Massa complessiva 3700, 4400 kg = 4 posti carta di circolazione

a : Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16" (HEAVY)

b : Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 l. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile

c : Massa complessiva 3500 → PTRA 5500 ; 3700 → 5500 ; 4400 → 6000

Serie 70FF


DESIGN
EDITION

Profilati telaio AL-KO con carreggiata posteriore allargata e letto a soffitto

CARATTERISTICHE DEGLI
CHÂSSIS E DEI MODELLI



+ ALDE Serie



7065FF / ALDE

7090FF

Motorizzazione/châssis	FIAT 2,3* / AL-KO	FIAT 2,3* / AL-KO
Numero di cilindri	4	4
Cilindrata (cm ³)	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	96	96
Potenza DIN (CV)	130	130
A giri/min	3600	3600
Coppia massima (Nm)	320	320
Regime di coppia maxi (giri/min)	2000-3000	2000-3000
Norma antquinamento	Euro 5+	Euro 5+
Interasse (m)	4,3	4,3
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
Massa complessiva	3500/(3700), (o 4,400 T)**	3500/(3700), (o 4,400 T)**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	5500c	5500c
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	3220	3140
Lunghezza fuori tutto (m)	7,79	7,79
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,95a	2,95a
Acque chiare (litri)	120/20b	120/20b
Posti con cintura	5	5
Posti su strada (Libretto di circolazione)	3 (o 2 / 4 / 5)***	4 (o 3 / o 5)****
Posti pranzo	6	6
Posti letto (possibili)	4	4
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	ALDE	Truma Combi 6
Capienza frigorifero (litri)	160	160
Capacità batteria (Ah)	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)		
Letto posteriore	2 x (1980 x 750)	1910 x 1400
Letto a scomparsa salotto	1910 x 1350	1910 x 1350

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

* Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE): 109, Potenza DIN: 148, Coppia massima (Nm): 350, Norma euro 5

- Fiat 3,0 - Cilindrata (cm³): 2999, Potenza massima (kw CEE): 130, Potenza DIN: 177, Coppia massima (Nm): 400, Norma euro 5 - (Massa complessiva = 4,4 T Heavy)

** Châssis HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (optional / maggiorazione di prezzo)

*** 3 posti senza possibilità di gancio di traino / 2 posti con possibilità di gancio di traino / Massa complessiva 3700 kg = 4 posti carta di circolazione / Massa complessiva 4400 kg = 5 posti carta di circolazione

**** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino / Massa complessiva 3700 kg = 4 posti carta di circolazione / Massa complessiva 4400 kg = 5 posti carta di circolazione

a : Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16" (HEAVY)

b : Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 l. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile

c : Massa complessiva 3500 → PTRA 5500 ; 3700 → 5500 ; 4400 → 6000

Serie 70dF-70FF

DESIGN
EDITION

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

70dF Profilati telaio AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento tecnico
70FF Profilati telaio AL-KO con carreggiata posteriore allargata e letto a soffitto

► PROFILATI

7066dF

7090dF

7065FF
ALDE

7090FF

CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE

Pannelli facciata in poliestere rinforzato	•	•	•	•
Tetto poliestere per una migliore resistenza a urti e impatti	•	•	•	•
Tetto in poliestere a ricoprimento	•	•	•	•
Sottoscocca poliestere - protezione esterna	•	•	•	•
Struttura poliuretano (perimetro pavimento)	•	•	•	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•
Cabina e bandelle colore "grigio metallo"	Design	Design	Design	Design
Tetto panoramico apribile cabina	•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera" con cornice in poliuretano e nuovo design a filo superficie	•	•	•	•
Porte cabina con alzacristalli elettrici	•	•	•	•
Porta cellula con finestra fissa e pattumiera integrata e chiusura a 2 punti	•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•	•	•	•
Oblò oscurante piega singola (700 x 500)	•	•	•	•
Accesso bagagliaio lato sinistro e lato destro	•	•	•	•

CELLULA

Letto/i fisso/i con rete a doghe sospese e materasso in schiuma BULTEX®	•	•	•	•
Letto/i fisso/i altezza regolabile meccanicamente dall'interno (= 30 cm), con meccanismo a cinghie	-	•	-	•
Letto salone rialzabile meccanicamente / 2 posti	-	-	•	•
Letti gemelli alti o bassi, a scelta (ALDE = letti bassi)	•	-	-	-
Gavone regolabile in altezza	-	•	-	•
Tavolo salotto gambe telescopiche, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione	•	•	-	-
Tavolo salotto gambe fisse, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione	-	-	•	•
Salone: tende a pacchetto alle finestre del salotto	•	•	•	•
Camera: tendaggio	•	•	•	•
Porta divisoria giorno/notte	-	•	-	•
Parete rigida scorrevole	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)	2+2	2+2	2+3	2+3
Mobile TV (schermo piatto) (TV non fornita)	•	•	•	•
Mobili ELEGANCE LUXE (modanature di legno di acero massiccio) con porte alte salone e camera, lucidi/o a scelta, mobili MONTALCINO lucidi	Design	Design	Design	Design
Mobili salone con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione LED	•	•	-	-
Doppio pavimento tecnico con contenimento interno, riscaldato con isolamento termico	•	•	-	-
Scaffali per la sistemazione all'interno	•	•	-	-

CUCINA

Lavello Inox goffrato	•	•	•	•
Piano di cottura 3 fuochi inox goffrato con 2 coperchi e accensione piezoelettrica	•	•	•	•
Piano di cottura 2 fuochi inox goffrato e accensione piezoelettrica	○	○	○	○
2° lavello con pattumiera e scolapiatti	•	•	•	•
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE), o bordo impiallacciato (MONTALCINO)	•	•	•	•
Piano di lavoro rivestito stratificato e illuminazione Design LED	Design	Design	Design	Design
Finestra ad incasso con luce d'ambiente	Design	Design	Design	Design
Cassetti con guida di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata	•	•	•	•
Frigorifero con cella freezer (160 litri AES-selezione automatica dell'energia)	•	•	•	•
Cappa aspirante per la cucina	•	•	•	•
Otturatori grigii del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	•	•	•
Vano esterno di ispezione (accesso scarico, manutenzione)	•	•	•	•

BAGNO

Bagno "centrale XXL" con doppia separazione	•	•	-	•
Bagno con mobili in legno	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno	•	•	•	•
Nuovo pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22% sul consumo della doccia)	•	•	•	•
Stenditutto (stendibiancheria) nel bagno	-	-	•	-
Filo per stendere cromato	•	•	-	•
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	•	•
Vasca inox	•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	•	•	•	•

ACQUA

Serbatoio acque chiare (litri) ($\pm 5\%$) / secondo il carico disponibile	120/50 100	120/50 100	120/20 100	120/50 100
Serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato (litri) ($\pm 5\%$)	-	-	-	-

RISCALDAMENTO

Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 6	•	•	-	•
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	O / Letti bassi	-	•	-

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

O = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile

Gli optional montati en fabrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Serie 70dF-70FF

DESIGN
EDITION

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

70dF Profilati telaio AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento tecnico
70FF Profilati telaio AL-KO con carreggiata posteriore allargata e letto a soffitto

► PROFILATI

7066dF

7090dF

7065FF
ALDE

7090FF

ENERGIA

	7066dF	7090dF	7065FF ALDE	7090FF
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)	•	•	•	•
Transformatore - caricatore con sezionatore (IUOU)	18A	18A	16A	16A
Quadro di controllo Digitale con misurazione istantanea dei consumi	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette	•	•	•	•
Presa esterna 230 V - presa interna 230 V	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale (TV non fornita)/ (dimensioni in mm: Lunghezza 470 - altezza 340 - profondità	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione interna cellula LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione gavone con lampada portatile a LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione nel guardaroba (tranne 7066dF con letti bassi)	•	•	•	•
Illuminazione d'ambiente LED	LED	LED	LED	LED
Invertitore automatico, per disporre del riscaldamento durante il viaggio (Truma Duo Control CS)	•	•	•	•

EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA

Luci diurne	•	•	•	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)	•	•	•	•
Antivaiavviamento	•	•	•	•
Airbag conducente	•	•	•	•
Sistema di frenatura ABS	•	•	•	•
Sospensioni posteriori a ruote indipendenti (AL-KO)	•	•	•	•
Sedili cabina di origine regolabili in altezza e girevoli rivestiti con tessuto cellula	•	•	•	•
Telecamera di retromarcia con audio + monitor di controllo integrato nel cruscotto	•	•	•	•
Autoradio PIONEER® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3	•	•	•	•
Climatizzatore cabina	•	•	•	•
Vetri azzurrati	•	•	•	•
Moquette in cabina	•	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento	•	•	•	•
Retrovisore interno	•	•	•	•
Kit anti-foratura	•	•	•	•

EQUIPAGGIAMENTI CELLULA

Zanzariera porta cellula	•	•	•	•
Gradino isolato	•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell' interasse)	•	•	•	•
Chiusura centralizzata con comando elettromagnetico a distanza delle porte della cellula e della cabina (1 Plip)	•	•	•	•

OPTIONAL CELLULA - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

	PESO (KG)	14,5	O	O	O	O
Forno 28 litri con grill	-	O	O	O	O	O
Piano di cottura 2 fuochi inox goffrato e accensione piezoelettrica	9	O	O	O	O	O
Kit moquette cellula	0,6	•	•	-	-	•
TRUMA Combi 6 "EH" (resistenza elettrica acqua calda + Riscald.) / non compatibile con ALDE	55	O / Letti bassi	-	•	-	-
Riscaldamento ALDE	7	-	-	-	O	O
Pavimento cellula riscaldato (220 V)	2	O	O	O	O	O
Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita)	4	O	O	O	O	O
Scaletta e barre portapacchi	5	O	O	O	O	O
Navigatore GPS	4,6	P	P	P	P	P
Tendina isotermica a battente per finestre e scorrevole su guida nella cabina anteriore	1,5	P	P	P	P	P
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	5	O	O	O	O	O
Rivestimento esterno per temperature basse	-	O	O	O	O	O
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce	-	O	O	O	O	O
Ambiente BOSTON (tinta beige), MIAMI (cioccolato/beige) - (PELLE/Tep tessuti Poliammide) / con maggiorazione di prezzo	-	O	O	O	O	O

OPTIONAL CHÂSSIS - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

	PESO (KG)	6	P	P	P	P
Air bag passeggero	1	O	O	O	O	O
E S P con "Traction+" (di serie su HEAVY)	-	P	P	P	P	P
Regolatore di velocità con limitatore (limitatore non disponibile su 180 CV 3.0 L)	-	O	O	O	O	O
Motore 2.3 litri 150 CV (Peso 150 CV / 130 CV)	50	O	O	O	O	O
Motore 3.0 litri 180 CV (obbligatorio: HEAVY) (Peso 180 CV / 150 CV)	15	O	O	O	O	O
Cambio robotizzato MTA (130 CV / 150 CV / 180 CV)	-	O	O	O	O	O
Cerchi SCORPION in lega leggera: light = 15"/HEAVY = 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	70	O	O	O	O	O
Gancio di traino* (2000 kg max. con riserva del rispetto del PTR) (peso opzione ± 5 kg)	25	O	O	O	O	O
Châssis 35L: possibilità PTAC 3,7 T	-	•	•	•	•	•
Châssis 42H = PTAC 4,4 T (150 CV, 180 CV) inclusi E S P e "Traction+"	-	O	O	O	O	O

*Con gancio di traino: diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

O = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile, P = Pack RAPIDO

Serie 8F


CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI

Integrali Fiat châssis standard con carreggiata posteriore allargata

► ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 20/50 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

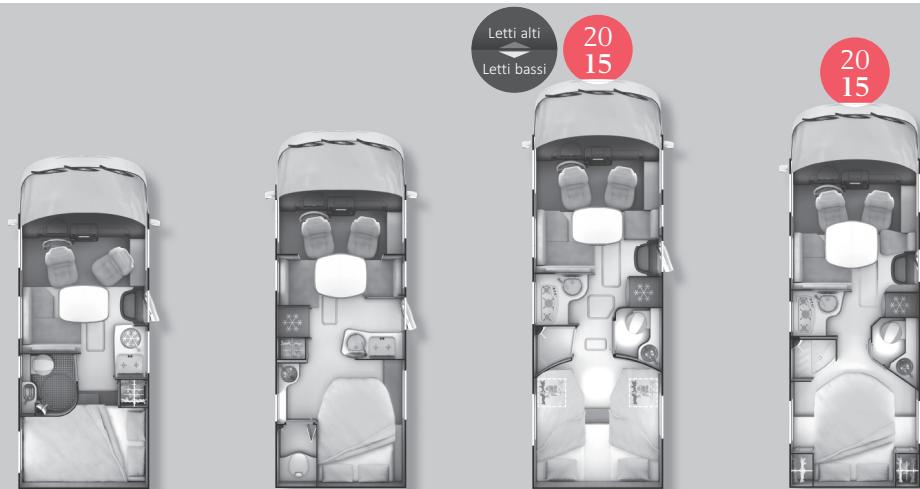

803F

840F

866F

880F

Motorizzazione/châssis	FIAT 2,0*	FIAT 2,0*	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**
Numero di cilindri	4	4	4	4
Cilindrata (cm³)	1956	1956	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	85	85	96	96
Potenza DIN (CV)	115	115	130	130
A giri/min	3700	3700	3600	3600
Coppia massima (Nm)	280	280	320	320
Regime di coppia maxi (giri/min)	1500-2500	1500-2500	2000-3000	2000-3000
Norma antquinamento	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Interasse (m)	3,45	4,035	4,035	4,035
Massa complessiva	3500/3650	3500/3650	3500/(3650), (o 4250/4400)***	3500/(3650), (o 4250/4400)***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	5500c	5500c	5500c	5500c
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	3040	3055	3145	3080
Lunghezza fuori tutto (m)	5,99	6,59	7,39	6,99
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,89a	2,89a	2,89a	2,89a
Acque chiare (litri)	120	120	120/50b	120/50b
Posti con cintura	4	4	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	4	4 (o 3)****	4
Posti pranzo	4	4	5	5
Posti letto (possibili)	4	4	4	4
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capienza frigorifero (litri)	100 / 106	160	160	134
Capacità batteria (Ah)	100	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)				
Letto posteriore	2030 x 1300	1930 x 1350	2 x (2000 x 800)	1910 x 1400
Letto cabina a scomparsa	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

* Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE) : 96, Potenza DIN : 130, Coppia massima (Nm) : 320, Norma euro 5

- Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE) : 109, Potenza DIN : 148, Coppia massima (Nm) : 350, Norma euro 5

** Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE): 109, Potenza DIN: 148, Coppia massima (Nm): 350, Norma euro 5

- Fiat 3,0 (Massa complessiva = 4,4 T HEAVY) - Cilindrata (cm³): 2999, Potenza massima (kw CEE): 130, Potenza DIN: 177, Coppia massima (Nm): 400, Norma euro 5

*** Châssis HEAVY: Massa complessiva = 4250 kg (148 CV) / 4400 (178 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

**** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino / Massa complessiva 3650, 4250/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

a : Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"

b : Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 l. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile


c : Massa complessiva 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4250/4400 → 6000

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato

Serie 8F

CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI

Integrali Fiat châssis standard con carreggiata posteriore allargata

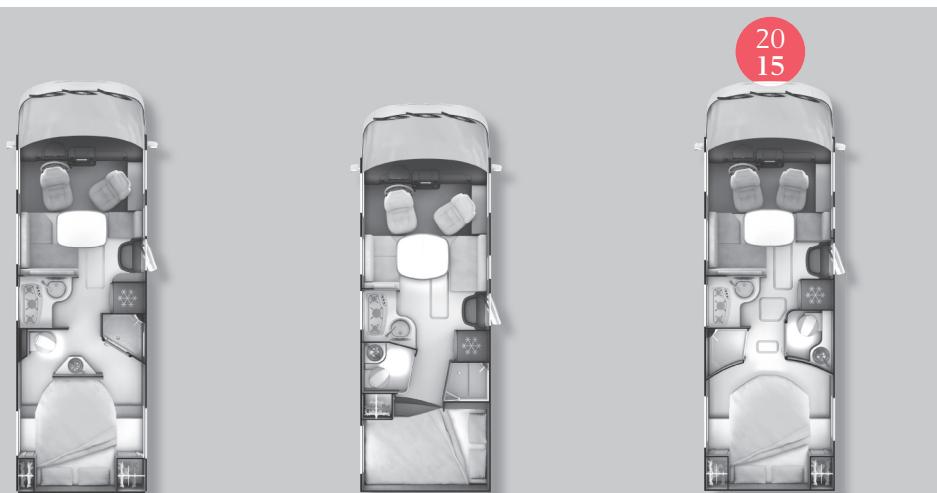

881F

883F

890F

Motorizzazione/châssis	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**	FIAT 2,3**
Numero di cilindri	4	4	4
Cilindrata (cm ³)	2287	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	96	96	96
Potenza DIN (CV)	130	130	130
A giri/min	3600	3600	3600
Coppia massima (Nm)	320	320	320
Regime di coppia maxi (giri/min)	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norma antquinamento	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Interasse (m)	4,035	4,035	4,035
Massa complessiva	3500/(3650), (o 4250/4400)***	3500/(3650), (o 4250/4400)***	3500/(3650), (o 4250/4400)***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	5500c	5500c	5500c
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	3140	3075	3145
Lunghezza fuori tutto (m)	7,39	6,99	7,39
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,89a	2,89a	2,89a
Acque chiare (litri)	120/50b	140/50b	120/50b
Posti con cintura	4	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4 (o 3)****	4	4 (o 3)****
Posti pranzo	5	4	5
Posti letto (possibili)	4	4	4
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capienza frigorifero (litri)	160	160	160
Capacità batteria (Ah)	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)			
Letto posteriore	1870 x 1400	2070 x 1350	1910 x 1400
Letto cabina a scomparsa	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

** Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE): 109, Potenza DIN: 148, Coppia massima (Nm): 350, Norma euro 5

- Fiat 3,0 (Massa complessiva = 4,4 T HEAVY) - Cilindrata (cm³): 2999, Potenza massima (kw CEE): 130, Potenza DIN: 177, Coppia massima (Nm): 400, Norma euro 5

*** Châssis HEAVY: Massa complessiva = 4250 kg (148 CV) / 4400 (178 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

**** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino / Massa complessiva 3650, 4250/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

a : Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"

b : Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 l, 140 l (883F). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile

c : Massa complessiva 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4250/4400 → 6000

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio meccanico e motori di base, senza peso totale circolante autorizzato

Serie 8F

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Integrali Fiat châssis standard con carreggiata posteriore allargata

► INTEGRALI	803F	840F	866F	880F	881F	883F	890F
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE							
Pannelli facciata in poliestere rinforzato	•	•	•	•	•	•	•
Tetto poliestere per una migliore resistenza a urti e impatti	•	•	•	•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna	•	•	•	•	•	•	•
Struttura poliuretano (perimetro pavimento)	•	•	•	•	•	•	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•	•	•	•
Bandelle colore "grigio Champagne"	•	•	•	•	•	•	•
Finestre cellula con telaio in poliuretano	•	•	•	•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"	•	•	•	•	•	•	•
Porta condutrice con alzacristallo elettrico	○	•	○	○	○	○	○
Porta cellula con finestra fissa e pattumiera integrata e chiusura a 2 punti	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento, posizione autobus, colore nero	•	•	•	•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•	•	•	•	•	•	•
Oblò (700 x 500) con rivestimento legno interno sopra la dinette	•	•	•	•	•	•	•
Accesso bagagliaio lato sinistro e lato destro (tranne sul 840F)	•	-	•	•	•	•	•
CELLULA							
Letto/i fisso/i con rete a doghe sospese e materasso in schiuma BULTEX®	•	•	•	•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (20 cm)	•	-	-	-	-	-	-
Letto/i fisso/i altezza regolabile meccanicamente dall'interno (= 30 cm), con meccanismo a cinghie	-	-	-	•	•	-	•
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti	•	•	•	•	•	•	•
Gavone regolabile in altezza	-	-	-	•	•	-	•
Tavolo salotto gambe fisse, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione	•	•	•	•	•	•	•
Salone: tende a pacchetto alle finestre del salotto	•	•	•	•	•	•	•
Camera: tendaggio	•	•	•	•	•	•	•
Parete rigida o porta di separazione	-	•	•	•	•	•	•
Parete divisoria morbida	•	-	-	-	-	-	-
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Mobile TV (schermo piatto) (TV non fornita)	•	•	•	•	•	•	•
Mobili ELEGANCE (modanature di legno di acero massiccio) / o a scelta, mobili MONTALCINO	•	•	•	•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione LED	•	•	•	•	•	•	•
Vano per la sistemazione all'interno (volume in litri)	80	130	130	130	130	130	130
CUCINA							
Lavello Inox goffrato	•	•	•	•	•	•	•
Piano di cottura 3 fuochi in linea e accensione piezoelettrica	-	-	•	•	•	•	•
Piano di cottura 2 fuochi inox goffrato e accensione piezoelettrica	•	•	-	-	-	-	-
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica	•	•	•	-	-	-	-
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE), o bordo impiallacciato (MONTALCINO)	•	•	•	•	•	•	•
Cassetti con guida di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata	-	-	•	•	•	•	•
Frigorifero con cella freezer (160 litri AES-selezione automatica dell'energia) (tranne sul 803F = 106 L AES / 880F = 134 L AES)	106 L	•	•	134 L	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	•	•	•	•	•	•
Tessuti VALETTA (altri tessuti in opzione con maggiorazione di prezzo)	•	•	•	•	•	•	•
BAGNO							
Bagno con mobili in legno	•	•	•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno	-	•	•	•	•	•	•
Nuovo pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22% sul consumo della doccia)	•	•	•	•	•	•	•
Griglia antiristagno legno	•	•	-	-	-	-	-
Stenditoio (stendibiancheria) nel bagno	-	•	-	•	-	•	-
Filo per stendere cromato	-	-	•	-	•	-	•
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	•	•	•	•	•
Vasca inox	-	•	•	•	•	•	•
Vasca bianca	•	-	-	-	-	-	-
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	•	•	•	•	•	•	•
AQUA							
Serbatario acque chiare (litri) (± 5%) / secondo il carico disponibile	120	120	120/50	120/50	120/50	140/50	120/50
Serbatario delle acque grigie (litri) (± 5%)	120	120	120	120	120	120	120
RISCALDAMENTO							
Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 6	•	•	•	•	•	•	•

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

○ = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile

Gli optional montati en fabrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Serie 8F

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Integrali Fiat châssis standard con carreggiata posteriore allargata

► INTEGRALI	803F	840F	866F	880F	881F	883F	890F
ENERGIA							
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)	•	•	•	•	•	•	•
Transformatore - caricatore con sezionatore (IUOU)	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Quadro di controllo con LED	•	•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette	•	•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V - presa interna 230 V	•	•	•	•	•	•	•
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale (TV non fornita)/ (dimensioni i mm: Lunghezza 470 - altezza 340 - profondità 80) (803F : L 380 - A 355 - P 80)	•	•	•	•	•	•	•
Precablaggio telecamera di retromarcia	•	•	•	•	•	•	•
Precablaggio altoparlanti (1 altoparlante salone e 1 camera)	•	•	•	•	•	•	•
Luce esterna sopra la porta cellula	•	•	•	•	•	•	•
Illuminazione interna cellula	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione gavone fissa	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA							
Fari fendinebbia + illuminazione diurna (nei fari fendinebbia)	•	•	•	•	•	•	•
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)	•	•	•	•	•	•	•
Antiavviamento	•	•	•	•	•	•	•
Airbag conducente	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di frenatura ABS	•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con il tessuto cellula e dotati di cinture di sicurezza	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzatore cabina	•	•	•	•	•	•	•
Vetri azzurrati	•	•	•	•	•	•	•
Tendina isotermica scorrevole su guida nella cabina anteriore	•	•	•	•	•	•	•
Tendina parasole meccanica	•	•	•	•	•	•	•
Kit anti-foratura	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI CELLULA							
Gradino isolato fisso	•	•	•	•	•	•	•
Chiusura centralizzata con comando elettromagnetico a distanza delle porte della cellula e della cabina (1 Plip)	•	•	•	•	•	•	•
OPTIONAL CELLULA - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO		PESO (KG)					
Forno 28 litri con grill (18 litri e senza grill su 880F)	14,5	28 L	28 L	28 L	18 L	28 L	28 L
Kit moquette cellula e cabina	11	O	O	O	O	O	O
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell' interasse)	5	O	O	O	O	O	O
TRUMA Combi 6 "EH" (resistenza elettrica acqua calda + Riscald.)	0,6	O	O	O	O	O	O
Pavimento cellula riscaldato (220 V)	7	O	O	O	O	O	O
Invertitore automatico, per disporre del riscaldamento durante il viaggio / 2 tubi flessibili (Truma Duo Control CS)	0,7	P	P	P	P	P	P
Telecamera di retromarcia con audio + Monitor di controllo integrato nel cruscotto	2,6	O	O	O	O	O	O
Sedili cabina "CAPTAINCHAIR" regolabili in altezza	2,6	P	P	P	P	P	P
Cappa aspirante per la cucina	2,5	P	P	P	P	P	P
Doccia esterna	1	O	O	O	O	O	O
Serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato	5	O	O	O	O	O	O
Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita)	2	O	O	O	O	O	O
Integrale senza letto cabina, tavolo salotto con gamba ribaltabile per posizionamento letto	0	O	O	O	O	O	O
Porta cellula con finestra fissa e chiusura 2 punti		O	•	O	O	O	O
Zanzariera porta cellula	4	O	O	O	O	O	O
Scaletta e portapacchi	4	O	O	O	O	O	O
Navigatore GPS	5	O	O	O	O	O	O
Finestre laterali cabina Doppio vetro	10	O	O	O	O	O	O
Riscaldamento supplementare cabina	6,5	O	O	O	O	O	O
Rivestimento esterno per temperature basse	5	O	O	O	O	O	O
Tessuti gamma	-	O	O	O	O	O	O
Copriletto + 6 cuscini	4	O	O	O	O	O	O
OPTIONAL CHÂSSIS - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO		PESO (KG)					
Autoradio MP3 / Lettore CD (PIONEER®)	2	P	P	P	P	P	P
Air bag passeggero	6	P	P	P	P	P	P
ESP con "Traction+" (di serie su HEAVY 4,25 T)	-	O	O	O	O	O	O
Retrovisori elettrici con autosbrinamento		P	P	P	P	P	P
Regolatore di velocità con limitatore (limitatore non disponibile su 180 CV 3.0 L)		P	P	P	P	P	P
Motore 2.3 litri 130 CV (803F, 840F perché motore 2.0 L 115 CV di serie)	35	O	O	-	-	-	-
(Peso 130 CV / 115 CV)		O	O	O	O	O	O
Motore 2.3 litri 150 CV		O	O	O	O	O	O
(Peso 150 CV / 130 CV)		O	O	O	O	O	O
Motore 3.0 litri 180 CV (obbligatorio: HEAVY)	50	-	-	O	O	O	O
(Peso 180 CV / 150 CV)		O	O	O	O	O	O
Cambio robotizzato MTA (130 CV / 150 CV / 180 CV)	15	O	O	O	O	O	O
Cerchi FIAT in lega leggera 16" in 3,5 T o versione HEAVY (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	-	O	O	O	O	O	O
Gancio di traino* (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTR) (peso opzione ± 5 kg) (1.500 kg con motorizzazione 115 CV)	70	O	O	O	O	O	O
Châssis 35L: possibilità PTAC 3,650 T	-	•	•	•	•	•	•
Châssis HEAVY = PTAC 4,250 T 150 CV/PTAC 4,4 T 180 CV/inclusi E S P e "Traction+"	25	-	-	O	O	O	O

*Con gancio di traino: diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

○ = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile, P = Pack RAPIDO

Gli optional montati en fabrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Serie 9dF


CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI

Integrali châssis speciale con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento tecnico

► ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 20/50 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

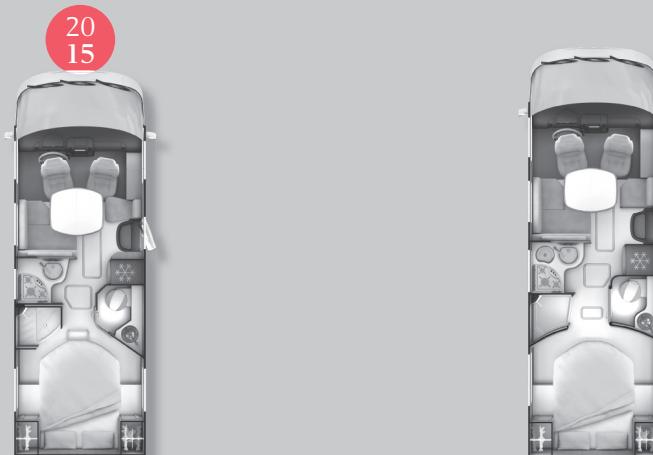

980dF

990dF

Motorizzazione/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Numero di cilindri	4	4
Cilindrata (cm³)	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	96	96
Potenza DIN (CV)	130	130
A giri/min	3600	3600
Coppia massima (Nm)	320	320
Regime di coppia maxi (giri/min)	2000-3000	2000-3000
Norma antquinamento	Euro 5+	Euro 5+
Interasse (m)	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
Massa complessiva	3500/(3650), (o 4250/4400)**	3500/(3650), (o 4250/4400)**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	5500c	5500c
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	3145	3225
Lunghezza fuori tutto (m)	6,99	7,39
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,89a	2,89a
Acque chiare (litri)	120/50b	120/50b
Posti con cintura	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4 (o 3)***	3 (o 2 o 4)****
Posti pranzo	5	5
Posti letto (possibili)	4	4
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capienza frigorifero (litri)	134	160
Capacità batteria (Ah)	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)		
Letto posteriore	1910 x 1400	1910 x 1400
Letto cabina a scomparsa	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

* Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³): 2287, Potenza massima (kw CEE): 109, Potenza DIN: 148, Coppia massima (Nm): 350, Norma euro 5

- Fiat 3,0 (Massa complessiva = 4,4 T HEAVY) - Cilindrata (cm³): 2999, Potenza massima (kw CEE): 130, Potenza DIN: 177, Coppia massima (Nm): 400, Norma euro 5

** Châssis HEAVY: Massa complessiva = 4250 kg (148 CV) / 4400 (178 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

*** 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino / Massa complessiva 3650, 4250/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

**** 3 posti senza possibilità di gancio di traino / 2 posti con possibilità di gancio di traino / Massa complessiva 3650, 4250/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

a : Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"

b : Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 lt. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile

c : Massa complessiva 3500 → PTRA 5500 ; 3650 → 5650 ; 4250/4400 → 6000

Serie 9dF

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Integrali châssis speciale con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento tecnico

► INTEGRALI

CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE

- Pannelli facciata in poliestere rinforzato
- Tetto poliestere per una migliore resistenza a urti e impatti
- Tetto in poliestere a ricoprimento
- Sottoscuocca poliestere - protezione esterna
- Struttura poliuretano (perimetro pavimento)
- Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)
- Bandelle e gruppo ottico integrato colore "grigio Champagne"
- Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera" (tranne bagno) con cornice in poliuretano e nuovo design a filo superficie
- Porta condutrice con alzacristallo elettrico e maniglia tipo automobile
- Oblò con zanzariera e oscurante
- Porta cellula con finestra fissa e pattumiera integrata e chiusura a 2 punti
- Grande oblò (700 x 500) oscurante doppia piega con finitura interna in legno
- Accesso bagagliaio lato sinistro e lato destro

CELLULA

- Letto/i fisso/i con rete a doghe sospese e materasso in schiuma BULTEX®
- Letto/i fisso/i altezza regolabile meccanicamente dall'interno (= 30 cm), con meccanismo a cinghie
- Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti
- Tavolo salotto gambe fisse, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione
- Salone: tende a pacchetto alle finestre del salotto
- Camera: tendaggio
- Parete rigida scorrevole
- Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)
- Mobile TV (schermo piatto) (TV non fornita)
- Mobili ELEGANCE (modanature di legno di acero massiccio) / o a scelta, mobili MONTALCINO
- Mobili salone con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione LED
- Doppio pavimento tecnico con contenimento interno, riscaldato con isolamento termico
- Scaffali per la sistemazione all'interno

CUCINA

- Lavello Inox goffrato
- Piano di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchio e accensione piezoelettrica
- Piano di cottura 2 fuochi inox goffrato e accensione piezoelettrica
- 2° lavello con pattumiera e scolapiatti
- Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio (ELEGANCE), o bordo impiallacciato (MONTALCINO)
- Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata
- Frigorifero con cella freezer (AES-selezione automatica dell'energia) *980dF = 134 L / 990dF = 160 L
- Cappa aspirante per la cucina
- Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)
- Vano esterno di ispezione (accesso scarico, manutenzione)

BAGNO

- Bagno "centrale XXL" con doppia separazione (tranne sul 980dF)
- Bagno con mobili in legno
- Doccia indipendente dal bagno
- Nuovo pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22% sul consumo della doccia)
- Accessori bagno con finitura cromata
- Stenditoio (stendibiancheria) nel bagno (tranne sul 990dF)
- Filo per stendere cromato (tranne sul 980dF)
- Vasca inox
- WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote

AQUA

- Serbatoio acque chiare (litri) ($\pm 5\%$) / secondo il carico disponibile 120/50
- Serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato (litri) ($\pm 5\%$) 90

RISCALDAMENTO

- Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 6

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

► 980dF | 990dF

ENERGIA

- Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)
- Transformatore - caricatore con sezionatore (IUOU) 18A
- Quadro di controllo Digitale con misurazione istantanea dei consumi
- Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette
- Presa esterna 230 V - presa interna 230 V
- Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale (TV non fornita) / (dimensioni in mm: Lunghezza 470 - altezza 340 - profondità 80)
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula
- Illuminazione interna cellula
- Illuminazione gavone con lampada portatile a LED
- Illuminazione nel guardaroba
- Invertitore automatico, per disporre del riscaldamento durante il viaggio (Truma Duo Control CS)

EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA

- Fari fendinebbia + illuminazione diurna a LED Design
- Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)

- Antiavviamiento
- Airbag conducente
- Sistema di frenatura ABS
- Sedili cabina di origine FIAT girevoli, "CAPTAINCHAIR" regolabili in altezza e rivestiti con il tessuto cellula e dotati di cinture di sicurezza

- Telecamera di retromarcia con audio + monitor di controllo integrato nel cruscotto

- Autoradio PIONEER® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3

- Climatizzatore cabina

- Vetri azzurrati

- Moquette in cabina

- Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento e doppia visione / tipo autobus

- Tendina isotermica scorrevole su guida nella cabina anteriore

- Tenda parasole meccanica ad arrotolatore

- Kit anti-foratura

EQUIPAGGIAMENTI CELLULA

- Zanzariera porta cellula

- Gradino isolato

- Piedini di stabilizzazione

- Chiusura centralizzata con comando elettromagnetico a distanza delle porte della cellula e della cabina (1 Plip)

OPTIONAL CELLULA - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

- Forno *(980dF = 18 L senza grill / 990dF = 28 L con grill) 14,5 *

- Piano di cottura 2 fuochi inox goffrato e accensione piezoelettrica -

- Kit moquette cellula 9

- TRUMA Combi 6 "EH" (resistenza elettrica acqua calda + Riscald.) 0,6

- Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita) 2

- Integrale senza letto cabina, tavolo salotto con gamba ribaltabile per posizionamento letto 0

- Scatola e barre portapacchi 10

- Navigatore GPS 5

- Finestre laterali cabina Doppio vetro 10

- Riscaldamento supplementare cabina 6,5

- Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda 1,5

- Rivestimento esterno per temperature basse 5

- Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce -

- Ambiente BOSTON (tinta beige), MIAMI (cioccolato/beige) - (PELLE/TEP tessuti Poliammide) / con maggiorazione di prezzo -

OPTIONAL CHÂSSIS - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

- Air bag passeggero 6

- ESP con "Traction+" (di serie su HEAVY 4,25 T) 1

- Regolatore di velocità con limitatore (limitatore non disponibile su 180 CV 3.0 L) P

- Motore 2.3 litri 150 CV (Peso 150 CV / 130 CV) O

- Motore 3.0 litri 180 CV (obbligatorio: HEAVY) (Peso 180 CV / 150 CV) 50

- Cambio robotizzato MTA (130 CV / 150 CV / 180 CV) 15

- Cerchi FIAT in lega leggera 16" in 3,5 T o versione HEAVY (+ 4,5 cm di altezza veicolo) -

- Gancio di traino* (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTRA) (peso opzione ± 5 kg) 70

- Châssis 35L: possibilità PTAC 3,650 T -

- Châssis HEAVY = PTAC 4,250 T 150 CV/PTAC 4,4 T 180 CV/inclusi E S P e "Traction+" 25

*Con gancio di traino: diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

Serie 90dF

**DESIGN
EDITION**


Integrali Fiat AL-KO doppio pavimento con carreggiata posteriore allargata e sospensione a ruote indipendenti

CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI

► ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 20/50 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

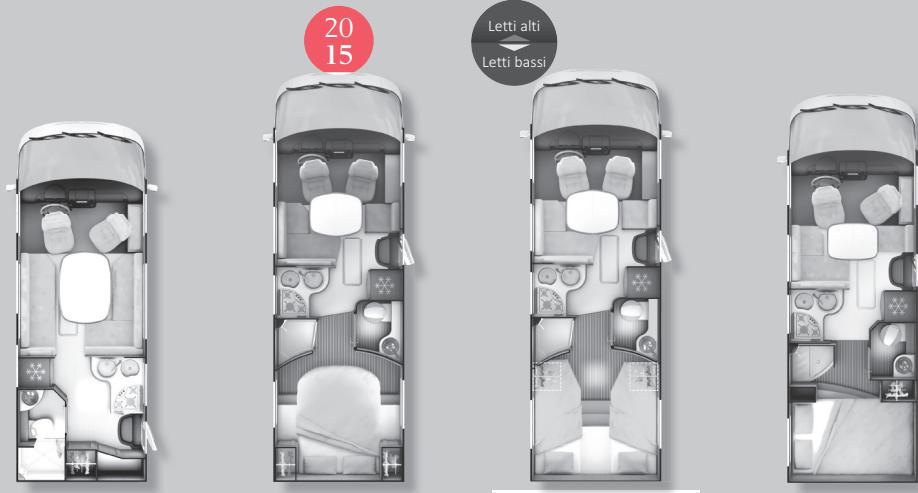

9048dF

9060dF Mobily

9066dF

9083dF

+ ALDE opzione (f)

Motorizzazione/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Numero di cilindri	4	4	4	4
Cilindrata (cm³)	2287	2287	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	96	96	96	96
Potenza DIN (CV)	130	130	130	130
A giri/min	3600	3600	3600	3600
Coppia massima (Nm)	320	320	320	320
Regime di coppia maxi (giri/min)	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Norma antinquinamento	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Interasse (m)	3,8	4,3	4,3	4,04
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
Massa complessiva	3500/(3700), (o 4400)**	3500/(3700), (o 4400)**	3500/(3700), (o 4400)**	3500/(3700), (o 4400)**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	5500e	5500e	5500e	5500e
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	3100	3230	3230	3140
Lunghezza fuori tutto (m)	6,49	7,39	7,39	6,99
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,86a	2,86a	2,86a	2,86a
Acque chiare (litri)	120b/50	120b/20	120b/20	120b/20
Posti con cintura	4	4	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	4	3 (o 2 o 4)c	3 (o 2 o 4)c	4 (o 3)d
Posti pranzo	8	5	5	5
Posti letto (possibili)	2+2	4	4	4
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 6 EH	Truma Combi 6 EH	Truma Combi 6 EH / (ALDE opzione)	Truma Combi 6 EH
Capienza frigorifero (litri)	160	160	160	160
Capacità batteria (Ah)	100	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)				
Letto posteriore	-	Letto centrale: 1900 x 1450 Letti gemelli: 2 x (2000 x 725)	2 x (2000 x 800)	2000 x 1410
Letto dinette	2100 x 1600		-	-
Letto cabina a scomparsa	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

* Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³) : 2287, Potenza massima (kw CEE) : 109, Potenza DIN : 148, Coppia massima (Nm) : 350, Norma euro 5

- Fiat 3,0 (Massa complessiva = 4,4 T HEAVY) - Cilindrata (cm³) : 2999, Potenza massima (kw CEE) : 130, Potenza DIN : 177, Coppia massima (Nm) : 400, Norma euro 5

** Châssis HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (optional / maggiorazione di prezzo) (solo con 148 cv / 177 cv) 4 posti carta di circolazione. 9060/9066/9090/9094dF : Fiat 3,0 L / 177 cv (declassamento a 3,5 T non possibile)

a : Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16" (HEAVY)

b : Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 lt. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

c : 3 posti carta di circolazione senza possibilità di gancio di traino / 2 posti carta di circolazione con possibilità di gancio di traino, Massa complessiva 3700/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

d : 9083 : 4 posti carta di circolazione senza possibilità di gancio di traino / 3 posti carta di circolazione con possibilità di gancio di traino

e : Massa complessiva 3500 → PTRA 5500 ; 3700 → 5500 ; 4400 → 6000

f : ALDE opzione Massa complessiva = 3700 o 4400 kg (declassamento a 3,5 T non possibile)


Gli optional montati en fabrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Serie 90dF

DESIGN
EDITION

Integrali Fiat AL-KO doppio pavimento con carreggiata posteriore allargata e sospensione a ruote indipendenti

CARATTERISTICHE DEGLI
CHÂSSIS E DEI MODELLI

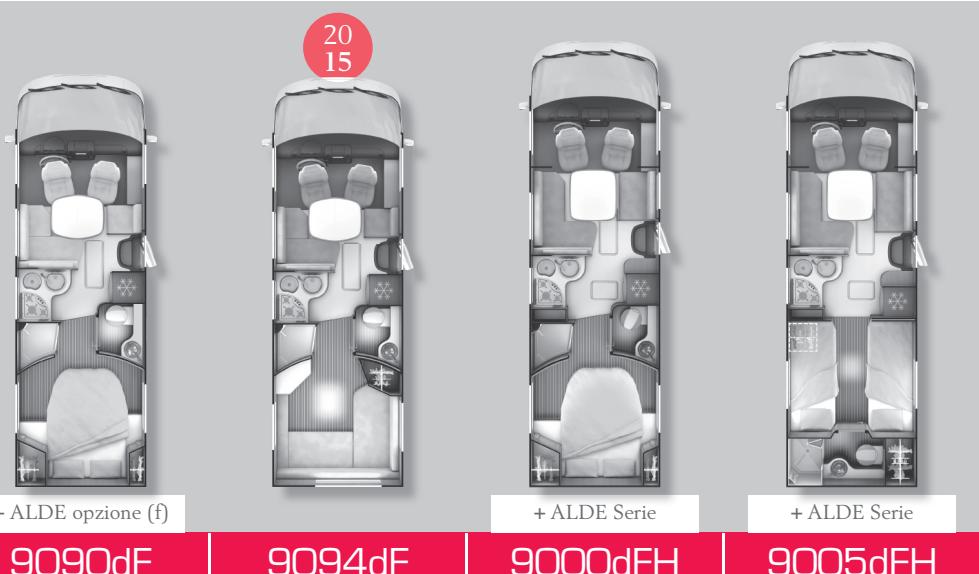

+ ALDE opzione (f)

+ ALDE Serie

+ ALDE Serie

9090dF

9094dF

9000dFH

9005dFH

Motorizzazione/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Numero di cilindri	4	4	4	4
Cilindrata (cm³)	2287	2287	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	96	96	109	109
Potenza DIN (CV)	130	130	148	148
A giri/min	3600	3600	3600	3600
Coppia massima (Nm)	320	320	350	350
Regime di coppia maxi (giri/min)	2000-3000	2000-3000	1500-2500	1500-2500
Norma antquinamento	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Interasse (m)	4,3	4,3	4,7	4,7
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
Massa complessiva	3500/(3700), (o 4400)**	3500/(3700), (o 4400)**	4400	4400
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	5500e	5500e	6000e	6000e
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	3230	3230	3825	3825
Lunghezza fuori tutto (m)	7,39	7,39	7,99	7,99
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,86a	2,86a	2,89	2,89
Acque chiare (litri)	120b/20	120b/20	190	190
Posti con cintura	4	4	5	5
Posti su strada (Libretto di circolazione)	3 (o 2 o 4)c	3 (o 2 o 4)c	5	5
Posti pranzo	5	5	7	7
Posti letto (possibili)	4	4	4+2	4+2
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 6 EH / (ALDE opzione)	Truma Combi 6 EH	ALDE	ALDE
Capienza frigorifero (litri)	160	160	160	160
Capacità batteria (Ah)	100	100	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)				
Letto posteriore	1930 x 1400	2100 x 1400	1930 x 1400	2 x (1980 x 750)
Letto dinette	-	-	2000 x 1400/1160	2000 x 1400/950
Letto cabina a scomparsa	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

* Opzione (maggiorazione di prezzo):

- Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³) : 2287, Potenza massima (kw CEE) : 109, Potenza DIN : 148, Coppia massima (Nm) : 350, Norma euro 5

- Fiat 3,0 (Massa complessiva = 4,4 T HEAVY) - Cilindrata (cm³) : 2999, Potenza massima (kw CEE) : 130, Potenza DIN : 177, Coppia massima (Nm) : 400, Norma euro 5

** Châssis HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (optional / maggiorazione di prezzo) (solo con 148 cv / 177 cv) 4 posti carta di circolazione. 9060/9066/9090/9094dF : Fiat 3,0 L / 177 cv (declassamento a 3,5 T non possibile)

a : Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16" (HEAVY)

b : Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 lt. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

c : 3 posti carta di circolazione senza possibilità di gancio di traino / 2 posti carta di circolazione con possibilità di gancio di traino, Massa complessiva 3700/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

e : Massa complessiva 3500 → PTRA 5500 ; 3700 → 5500 ; 4400 → 6000

f : ALDE opzione Massa complessiva = 3700 o 4400 kg (declassamento a 3,5 T non possibile)

Serie 90dF

DESIGN
EDITION

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Integrali Fiat AL-KO doppio pavimento con carreggiata posteriore allargata e sospensione a ruote indipendenti

► INTEGRALI	9048dF	9060dF Mobile	9066dF	9083dF	9090dF	9094dF	9000dF	9005dF
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE								
Pannelli faccia in poliestere rinforzato	•	•	•	•	•	•	•	•
Tetto poliestere per una migliore resistenza a urti e impatti	•	•	•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere a ricoprimento	•	•	•	•	•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna	•	•	•	•	•	•	•	•
Struttura poliuretano (perimetro tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•	•	•	•	•
Isolamento styrofoam (tetto - pareti - pianale)	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandelle e gruppo ottico integrato colore "grigio Champagne"	•	•	•	•	•	•	•	•
Finestra cellula doppio vetro / con combinato "tenda - zanzariera" con telaio in alluminio	•	•	•	•	•	•	•	•
Finestra panoramica nella camera da letto (800 x 1000)	-	-	-	-	-	-	-	-
Porta condutrice con alzacristallo elettrico e maniglia tipo automobile	•	•	•	•	•	•	•	•
Oblò con zanzariera e oscurante	•	•	•	•	•	•	•	•
Porta cellula con finestra fissa e pattumiera integrata e chiusura a 2 punti	•	•	•	•	•	•	•	•
Chiusura centrale delle finestre a bilico (ad esclusione della finestra 800 x 1000)	•	•	•	•	•	•	•	•
Oblò oscurante doppia piega con finitura interna in legno (960 x 655)	•	•	•	•	•	•	•	•
CELLULA								
Letto/i fisso/i con testata inclinabile	-	•	•	-	•	-	•	•
Letto/i fisso/i altezza regolabile meccanicamente dall'interno (= 30 cm), con meccanismo a martinetti (9083dF = 20 cm)	-	-	-	•	•	-	•	-
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti	•	•	•	•	•	•	-	-
Letto cabina elettrico	-	-	-	-	-	-	•	•
Parasole elettrico in cabina	-	-	-	-	-	-	•	•
Letti alti o bassi, a scelta (tranne sul ALDE = letti bassi)	-	-	•	-	-	-	-	-
Materasso BULTEX® letto fisso e cabina	•	•	•	•	•	•	•	•
Materasso BULTEX®: Letto fisso con rete a doghe sospese e materasso spesso 130 mm	-	•	•	•	•	•	•	•
Testata del letto LUXE con illuminazione d'ambiente	-	•	•	-	•	-	•	•
Tavolo salotto gamba fissa, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione	-	•	•	•	•	•	-	-
Tavolo salotto gambe telescopiche, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione (tranne sul 9048dF gamba telescopica doppia)	•	-	-	-	-	-	•	•
Comando radio (ON/OFF, volume e stazioni) direttamente dal letto	-	•	•	•	•	•	•	•
Salone: tendaggi con bacchette per tende con asole	•	•	•	•	•	•	•	•
Camera: tendaggio	•	•	•	•	•	•	•	•
Ambiente specifico camera da letto (tendine)	-	-	-	-	-	-	•	•
Porta divisoria giorno/notte	-	•	•	-	•	•	•	-
Parete rigida scorrevole	-	•	-	-	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+3	2+3
Mobile TV (schermo piatto) (TV non fornita)	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobili ELEGANCE LUXE con porte alte salone e camera, ultra lucide	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobili ELEGANCE modanatura in acero massiccio	•	•	•	•	•	•	•	•
Mobili ELEGANCE salone con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione LED	•	•	•	•	•	•	•	•
Doppio pavimento con accesso dall'interno e dall'esterno	•	•	•	•	•	•	•	•
Vano per 3° livello di allestimento	•	•	•	•	•	•	•	•
CUCINA								
Lavello Inox goffrato	•	•	•	•	•	•	•	•
Piano di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchio e accensione piezoelettrica	•	•	•	•	•	•	•	•
Piano di cottura 2 fuochi inox goffrato e accensione piezoelettrica	○	○	○	○	○	○	○	○
2° lavello con pattumiera e scolapiatti	•	•	•	•	•	•	•	•
Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio e illuminazione Design LED	Design	Design	Design	Design	Design	Design	Design	Design
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata	•	•	•	•	•	•	•	•
Finestra ad incasso con luce d'ambiente	Design	Design	Design	Design	Design	Design	Design	Design
Frigorifero con cella freezer (160 litri AES-selezione automatica dell'energia)	•	•	•	•	•	•	•	•
Cappa aspirante per la cucina	•	•	•	•	•	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)	•	•	•	•	•	•	•	•
Vano esterno di ispezione (accesso scarico, manutenzione)	•	•	•	•	•	•	•	•
BAGNO								
Bagno con mobili in legno	•	•	•	•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno	-	•	•	•	•	•	•	-
Bagno "centrale XXL" con doppia separazione	-	•	•	•	-	•	•	-
Nuovo pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22% sul consumo della doccia)	•	•	•	•	•	•	•	•
Stenditoio (stendibiancheria) nel bagno	•	•	-	•	-	-	-	-
Filo per stendere cromato	-	•	•	•	•	•	•	-
Accessori bagno con finitura cromata	•	•	•	•	•	•	•	•
Vasca inox	•	•	•	•	•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote	•	•	•	•	•	•	•	•
ACQUA								
Serbatoio acque chiare (litri) (± 5%) / secondo il carico disponibile	120/50	120/20	120/20	120/20	120/20	120/20	190	190
Serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato (litri) (± 5%)	100	100	100	100	100	100	100	100
Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda	•	•	•	•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO								
TRUMA Combi 6 con CP PLUS (resistenza elettrica acqua calda + riscald.) / non compatibile con ALDE	•	•	•	•	•	•	-	-
Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto	-	-	○ Letti bassi	-	○	-	•	•

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

○ = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile

Gli optional montati en fabrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

Serie 90dF

DESIGN
EDITION

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Integrali Fiat AL-KO doppio pavimento con carreggiata posteriore allargata e sospensione a ruote indipendenti

	9048dF	9060dF Mobil	9066dF	9083dF	9090dF	9094dF	9000dFH	9005dFH
ENERGIA								
Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)								
Vano e cablaggio 3a batteria (9000dFH/9005dFH: con 3a batteria)	○	○	○	○	○	○	●	●
Transformatore - caricatore con sezionatore (IUOU)	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Quadro di controllo Digitale con misurazione istantanea dei consumi	●	●	●	●	●	●	●	●
Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa esterna 230 V - presa interna 230 V	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa USB 5 V nella camera da letto	-	●	●	●	●	●	●	●
Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale (TV non fornita)/(dimensioni in mm: Lunghezza 470 - altezza 340 - profondità 80) (9048dF, 9000dFH, 9005dFH : L 380 - A 355 - P 80)	●	●	●	●	●	●	●	●
Precablaggio seconda TV nella camera da letto	-	●	●	-	●	●	●	●
Altoparlanti nella cellula	●	●	●	●	●	●	●	●
Luce esterna a LED sopra la porta cellula	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione interna cellula	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione gavone con lampada portatile a LED	-	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione nel guardaroba (tranne sul 9066dF = letti bassi)	●	-	●	●	●	●	●	●
Illuminazione d'ambiente LED camera da letto e Salone	Design	Design	Design	Design	Design	Design	Design	Design
Invertitore automatico, per disporre del riscaldamento durante il viaggio (invertitore FAVEX)	●	●	●	●	●	●	●	●
EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHASSIS E DELLA CABINA								
Fari fendinebbia + illuminazione diurna a LED Design	●	●	●	●	●	●	●	●
Regolatore di velocità con limitatore (limitatore non disponibile su 180 CV 3.0 L)	●	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)	●	●	●	●	●	●	●	●
Antiavviamento	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag conducente + passeggero	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema di frenatura ABS	●	●	●	●	●	●	●	●
E S P y "Traction"	○	○	○	○	○	○	●	●
Sedili cabina di origine FIAT girevoli, "CAPTAINCHAIR" regolabili in altezza e rivestiti con il tessuto cellula e dotati di cinture di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore cabina	●	●	●	●	●	●	●	●
Vetri azzurrati	●	●	●	●	●	●	●	●
Telecamera di retromarcia con audio + monitor di controllo integrato nel cruscotto	●	●	●	●	●	●	●	●
Autoradio PIONEER® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3	●	●	●	●	●	●	●	●
Moquette in cabina	●	●	●	●	●	●	●	●
Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento e doppia visione	●	●	●	●	●	●	●	●
Tendina isotermica scorrevole su guida nella cabina anteriore	●	●	●	●	●	●	●	●
Tenda parasole meccanica ad arrotolatore / Elettrica sul 9000dFH y 9005dFH	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit anti-foratura	●	●	●	●	●	●	●	●
Cerchi 15" (16" 9000dFH, 9005dFH y HEAVY)	15"	15"	15"	15"	15"	15"	16"	16"
Sospensioni a ruote indipendenti (AL-KO)	●	●	●	●	●	●	●	●
Sospensioni anteriori rinforzate su HEAVY	HEAVY	HEAVY	HEAVY	HEAVY	HEAVY	HEAVY	●	●
EQUIPAGGIAMENTI CELLULA								
Zanziera porta cellula	●	●	●	●	●	●	●	●
Gradino retrattile elettrico	●	-	-	-	-	-	●	●
Gradino isolato	●	●	●	●	●	●	●	●
Piedini di stabilizzazione posteriori	●	●	●	●	●	●	●	●
Chiusura centralizzata con comando eletromagnetico a distanza delle porte della cellula e della cabina (1 Plip)	●	●	●	●	●	●	●	●
OPTIONAL CELLULA - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO								
	PESO (KG)							
Forno 28 litri con grill	14,5	○	○	○	○	○	○	○
Piano di cottura 2 fuochi inox goffrato e accensione piezoelettrica	-	○	○	○	○	○	○	○
Kit moquette cellula	9	○	○	○	○	○	○	○
TRUMA Combi 6 "EH" (resistenza elettrica acqua calda + Riscald.) / non compatibile con ALDE	0,6	●	●	●	●	●	-	-
Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita)	2,6	○	○	○	○	○	○	○
Integrale senza letto cabina, tavolo salotto con gamba ribaltabile per posizionamento letto	0	-	○	○	○	○	○	○
Letto elettrico e tenda parasole elettrica	2,5 + 2	-	-	-	-	-	-	●
Scatola e barre trasversali portapacchi	10	○	○	○	○	○	○	○
Navigatore GPS	5	○	○	○	○	○	○	○
Finestre laterali cabina Doppio vetro	10	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento ALDE	55	-	-	O / Letti bassi	-	○	-	●
Pavimento cellula riscaldato (220 V)	7	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento supplementare cabina	6,5	○	○	○	○	○	○	○
Rivestimento esterno per temperature basse	5	○	○	○	○	○	○	○
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Nocca	-	○	○	○	○	○	○	○
Ambiente BOSTON, MIAMI (cioccolato/beige) - (PELLE/Tep tessuti Poliammide) e Pelle Nappa Sabbia	-	○	○	○	○	○	○	○
OPTIONAL CHASSIS - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO								
	PESO (KG)							
E S P con "Traction" (di serie su HEAVY)	1	○	○	○	○	○	●	●
Motore 2,3 litri 150 CV (Peso 150 CV / 130 CV)	50	○	○	○	○	○	●	●
Motore 3,0 litri 180 CV (obbligatorio: HEAVY) (Peso 180 CV / 150 CV)	15	○	○	○	○	○	○	○
Cambio robotizzato MTA (130 CV / 150 CV / 180 CV)	42	○	○	○	○	○	○	○
Sospensione "AIR PREMIUM" (solo versione HEAVY 4,4 T)	19	○	○	○	○	○	○	○
Sospensione ALC AL-KO								
Cerchi SCORPION in lega leggera: light = 15"/HEAVY = 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)/ 9000dFH e 9005dFH in 16"	-	○	○	○	○	○	16"	16"
Serbatoio gasolio 125 litri	-	-	-	-	-	-	○	○
Gancio di traino* (2000 kg max. con riserva del rispetto del PTRA) (peso opzione ± 5 kg)	-	33	53	53	53	53	33	33
Chassis 35L: possibilità PTAC 3,7 T	-	●	●	●	●	●	-	-
Chassis 42H = PTAC 4,4 T (150 CV, 180 CV) inclusi E S P e "Traction"	25	○	○	○	○	○	●	●

*Con gancio di traino: diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

○ = Opzione, ● = Origine, - = Non disponibile

Gli optional montati en fabrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

18 | 19

Serie 10

DESIGN
EDITION

Integrali Fiat AL-KO doppio pavimento doppio asse (PTAC = 5 T e PTR 6 T) con ALDE di serie e sospensione a ruote indipendenti

CARATTERISTICHE DEGLI
CHÂSSIS E DEI MODELLI

► ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 20/50 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



+ ALDE Serie



+ ALDE Serie

10000dFH

10001dFH

Motorizzazione/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Numero di cilindri	4	4
Cilindrata (cm³)	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	109	109
Potenza DIN (CV)	148	148
A giri/min	3600	3600
Coppia massima (Nm)	350	350
Regime di coppia maxi (giri/min)	1500-2500	1500-2500
Norma antquinamento	Euro 5+	Euro 5+
Interasse (m)	4,3 / 0,8	4,3 / 0,8
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
Massa complessiva	5000	5000
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	6000	6000
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	4300	4330
Lunghezza fuori tutto (m)	8,49	8,49
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,89	2,89
Acque chiare (litri)	300	300
Posti con cintura	6	6
Posti su strada (Libretto di circolazione)	6	6
Posti pranzo	8	8
Posti letto (possibili)	4+2	4+2
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	ALDE	ALDE
Capienza frigorifero (litri)	160	160
Capacità batteria (Ah)	2 x 100	2 x 100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)		
Letto posteriore	1930 x 1400	2000 x 1400
Letto dinette	2000 x 1450	2000 x 1450
Letto cabina a scomparsa	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

*Opzione (maggiorazione di prezzo): Fiat 3,0 - Cilindrata (cm³) : 2999, Potenza massima (kw CEE) : 130, Potenza DIN : 177, Coppia massima (Nm) : 400, Norma euro 5

Serie 10

DESIGN
EDITION

EQUIPAGGIAMENTI
E CONFORT

Integrali Fiat AL-KO doppio pavimento doppio asse (PTAC = 5 T e PTRA 6 T) con ALDE di serie e sospensione a ruote indipendenti

► INTEGRALI

CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE

- Pannelli facciata in poliestere rinforzato
- Tetto poliestere per una migliore resistenza a urti e impatti
- Tetto in poliestere a ricoprimento
- Sottoscocca in poliestere - protezione esterna
- Struttura poliuretano (perimetro tetto / pareti / pianale)
- Isolamento styrofoam (tetto / pareti / pianale)
- Parte posteriore Design HEAVY
- Finestre cellula doppio vetro / con combinato "tenda - zanzariera" con telaio in alluminio
- Porta condutrice con alzacristallo elettrico a impulso / 2 punti di chiusura
- Oblò con zanzariera e oscurante
- Porta cellula con finestra fissa e pattumiera integrata e chiusura a 2 punti
- Oblò oscurante doppia piega con finitura interna in legno (960 x 655)

CELLULA

- Letto/i fisso/i con rete a doghe sospese e materasso in schiuma BULTEX® / spessore 130 mm (per letto fisso camera)
- Letto fisso regolabile in altezza (30 cm), con meccanismo a martinetti
- Letto/i fisso/i con testata inclinabile
- Letto cabina elettrico assistito da martinetti e sbloccabile
- Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®
- Tavolo salotto gambe telescopiche, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione
- Comando radio (ON/OFF, volume e stazioni) direttamente dal letto
- Porta divisoria giorno/notte
- Salone: tendaggi con bacchette per tende con occhielli e illuminazione indiretta
- Camera: tendaggio
- Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula) (2 + 4)
- Mobile TV (schermo piatto) (TV non fornita)
- Mobili DISTINCTION salone modanatura in acero massiccio con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione
- Mobili DISTINCTION con porte alte salone e camera, vera impiallacciatura ALPI, verniciate ultra lucide

CUCINA

- Lavello Inox goffrato
- Piano di cottura 3 fuochi in linea e accensione piezoelettrica
- 2° lavello con pattumiera e scolapiatti
- Piano di lavoro rivestito stratificato con modanatura in resina di sintesi e illuminazione Design LED
- Finestra ad incasso con luce d'ambiente
- Frigorifero con cella freezer (160 litri AES)
- Forno 28 litri
- Cappa aspirante per la cucina
- Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)
- Vano esterno di ispezione (accesso scarico, manutenzione)

BAGNO

- Bagno con mobili in legno
- Bagno "centrale XXL" con doppia separazione, con porta doccia in vetro *(Solo sul 10001)
- Nuovo pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22% sul consumo della doccia)
- Griglia antiristagno legno
- Accessori bagno con finitura cromata
- Filo per stendere cromato
- Vasca inox / design vetro *(inox : 10000 ; vetro : 10001)
- Doppia cassetta WC
- Cassetta WC ventilata con sistema SOG

AQUA

- | | |
|--|-----|
| Serbatoio acque chiare (litri) ($\pm 5\%$) / secondo il carico disponibile | 300 |
| Serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato (litri) ($\pm 5\%$) | 150 |
| Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda | • |

RISCALDAMENTO

- Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

► 10000dF | 10001dF

ENERGIA

- Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)
- Vano e 3a batteria (100 Ah)
- Transformatore - caricatore con sezionatore (IUOU)
- Quadro di controllo Digitale con misurazione istantanea dei consumi
- Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette
- Presa esterna 230 V - presa interna 230 V
- Presa USB 5 V nella camera da letto
- Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale (TV non fornita)/ (dimensioni in mm: Lunghezza 470 - altezza 340 - profondità 80)
- Precablaggio seconda TV nella camera da letto
- Altoparlanti nella cellula
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula
- Illuminazione interna cellula
- Illuminazione d'ambiente LED con dimmer
- Illuminazione gavone con lampada portatile a LED
- Illuminazione nel guardaroba
- Invertitore automatico, per disporre del riscaldamento durante il viaggio (invertitore FAVEX)

EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA

- Regolatore di velocità con limitatore (limitatore non disponibile su 180 CV 3.0 L)
- Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)
- Antiavviamento
- Airbag condutore + passeggero
- Sistema di frenatura ABS
- ESP: correttore di traiettoria
- "Traction"**
- Sedili cabini di origine FIAT girevoli, "CAPTAINCHAIR" regolabili in altezza e rivestiti con il tessuto cellula e dotati di cinture di sicurezza
- Climatizzatore cabina
- Vetri azzurrati
- Telecamera di retromarcia con audio + monitor di controllo integrato nel cruscotto
- Autoradio PIONEER® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3
- Moquette in cabina

EQUIPAGGIAMENTI CELLULA

- Zanzariera porta cellula
- Gradino isolato
- Gradino retrattile elettrico
- Piedini di stabilizzazione Specifiche "HEAVY"
- Chiusura centralizzata con comando eletromagnetico a distanza delle porte della cellula e della cabina (1 Plip)

OPTIONAL CELLULA - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

	PESO (KG)
Kit moquette cellula	9
Navigatore GPS	5
Finestre laterali cabina Doppio vetro	10
Riscaldamento supplementare cabina	6,5
Pavimento cellula riscaldato (220 V)	7
Rivestimento esterno per temperature basse	5
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce	-
Ambiente BOSTON, MIAMI (cioccolato/beige) - (PELLE/Tep tessuti Poliammide) e Pelle Nappa Sabbia	-

OPTIONAL CHÂSSIS - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

	PESO (KG)
Motore 3.0 litri 180 CV (Peso 180 CV / 150 CV)	50
Cambio robotizzato MTA (150 CV / 180 CV)	15
Sospensione "AIR PREMIUM"	80
Sospensione "AIR PREMIUM" x4	100
Cerchi SCORPION in lega leggera 16"	-
Serbatoio gasolio 125 litri	-
Gancio di traino (2000 kg max. con riserva del rispetto del PTRA) (peso opzione ± 5 kg)	33

*Con gancio di traino: diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

O = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile

Serie DISTINCTION


CARATTERISTICHE DEGLI CHÂSSIS E DEI MODELLI

Integrali Fiat AL-KO doppio pavimento tecnico con carreggiata posteriore allargata e sospensione a ruote indipendenti

► ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (a seconda dei modelli: 20/50 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 % (secondo la Direttiva Europea CE 92/21).

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

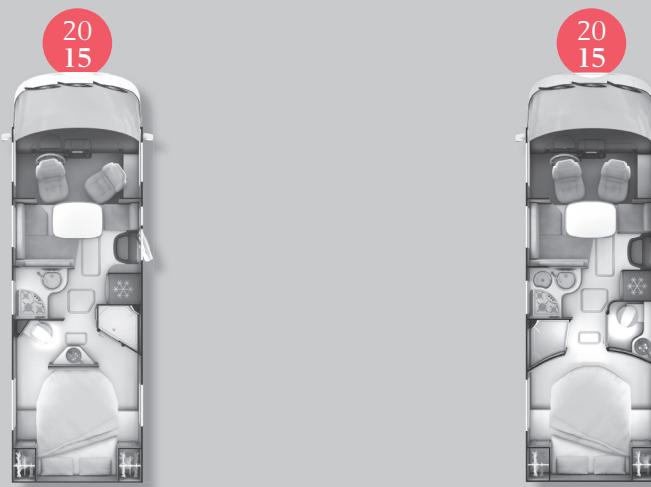

i81

i90

Motorizzazione/châssis	FIAT 2,3*	FIAT 2,3*
Numero di cilindri	4	4
Cilindrata (cm ³)	2287	2287
Potenza massima (kw CEE)	96	96
Potenza DIN (CV)	130	130
A giri/min	3600	3600
Coppia massima (Nm)	320	320
Regime di coppia maxi (giri/min)	2000-3000	2000-3000
Norma antquinamento	Euro 5+	Euro 5+
Interasse (m)	4,3	4,3
Massa complessiva	3500/(3700), (o 4400)**	3500/(3700), (o 4400)**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	5500d	5500d
Peso a vuoto - PV (+ o - 5 %)	3230	3230
Lunghezza fuori tutto (m)	7,39	7,39
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto "garage" (m) con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto (m) - (Tolleranza + o - 3 %)	2,93a	2,93a
Acque chiare (litri)	180/20b	180/20b
Posti con cintura	4	4
Posti su strada (Libretto di circolazione)	3 (o 2 o 4)c	3 (o 2 o 4)c
Posti pranzo	5	5
Posti letto (possibili)	4	4
Tipo di riscaldamento (marca e modello)	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Capienza frigorifero (litri)	160	160
Capacità batteria (Ah)	100	100
DIMENSIONI DEI LETTI (mm)		
Letto posteriore	1870 x 1400	1910 x 1400
Letto dinette	1900 x 1400	1900 x 1400

Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici

* Opzione (maggiorazione di prezzo): - Fiat 2,3 - Cilindrata (cm³) : 2287, Potenza massima (kw CEE) : 109, Potenza DIN : 148, Coppia massima (Nm) : 350, Norma euro 5

- Fiat 3,0 (Massa complessiva = 4,4 T HEAVY) - Cilindrata (cm³) : 2999, Potenza massima (kw CEE) : 130, Potenza DIN : 177, Coppia massima (Nm) : 400, Norma euro 5

** Châssis HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (optional / maggiorazione di prezzo) (solo con 148 cv / 177 cv) 4 posti carta di circolazione

a : Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16" (HEAVY)

b : Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 180 l. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

c : 3 posti carta di circolazione senza possibilità di gancio di traino / 2 posti carta di circolazione con possibilità di gancio di traino, Massa complessiva 3700/4400 kg = 4 posti carta di circolazione

d : Massa complessiva 3500 → PTRA 5500 ; 3700 → 5500 ; 4400 → 6000

Integrali Fiat AL-KO doppio pavimento tecnico con carreggiata posteriore allargata e sospensione a ruote indipendenti

► INTEGRALI

CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE

- Pannelli facciale in poliestere rinforzato
- Tetto poliestere per una migliore resistenza a urti e impatti
- Tetto in poliestere a ricoprimento
- Sottoscocca in poliestere - protezione esterna
- Struttura poliuretano (tetto / pareti / pianale)
- Isolamento styrofoam (tetto / pareti / pianale) (30 mm)
- Bandelle e gruppo ottico integrato colore "grigio Champagne"
- Finestre cellula doppio vetro / con combinato "tenda - zanzariera" con telaio in poliuretano
- Porta condutrice con 2 punti di chiusura e con alzacristallo elettrico sequenziale a impulso
- Oblò con zanzariera e oscurante
- Porta cellula con finestra fissa e pattumiera integrata e chiusura a 2 punti
- Oblò (960 x 655) oscurante doppia piega con finitura interna in legno

CELLULA

- Letto/i fisso/i con rete a doghe sospese e materasso in schiuma BULTEX® / spesso 130 mm
- Letto/i fisso/i altezza regolabile meccanicamente dall'interno (= 30 cm), con meccanismo a martinetti
- Letto/i fisso/i con testata inclinabile
- Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti
- Testata del letto LUXE con luce d'ambiente
- Tavolo salotto gamba fissa, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione
- Comando radio (ON/OFF, volume e stazioni) direttamente dal letto
- Salone: tendaggi con bacchette per tende con occhielli e illuminazione indiretta
- Camera: tendaggio
- Ambiente specifico camera da letto (tendine)
- Porta divisoria giorno/notte
- Parete rigida scorrevole
- Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)
- Mobile TV (schermo piatto) (TV non fornita)
- Mobili DISTINCTION modanatura in acero massiccio con porte alte salone e camera, ultra lucide
- Mobili DISTINCTION salone con piccoli scomparti retroilluminati per la sistemazione LED
- Doppio pavimento tecnico con contenimento interno, riscaldato con isolamento termico
- Scaffali per la sistemazione all'interno

CUCINA

- Lavello Inox goffrato
- Piano di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchio e accensione piezoelettrica
- Piano di cottura 2 fuochi inox goffrato e accensione piezoelettrica
- 2° lavello con pattumiera e scolapiatti
- Piano di lavoro rivestito in laminato, con modanatura in legno massiccio e illuminazione Design LED
- Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata
- Finestra ad incasso con luce d'ambiente
- Frigorifero con cella freezer (160 litri AES-selezione automatica dell'energia)
- Cappa aspirante per la cucina
- Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)
- Vano esterno di ispezione (accesso scarico, manutenzione)

BAGNO

- Bagno con mobili in legno
- Doccia indipendente dal bagno
- Nuovo pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22% sul consumo della doccia)
- Bagno "centrale XXL" con doppia separazione
- Filo per stendere cromato
- Accessori bagno con finitura cromata
- Vasca inox
- WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote

ACQUA

- | | |
|--|--------|
| Serbatoio acque chiare (litri) ($\pm 5\%$) / secondo il carico disponibile | 180/20 |
| Serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato (litri) ($\pm 5\%$) | 100 |
| Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda | • |

RISCALDAMENTO

- Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 6

Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

► i81 | i90

ENERGIA

- Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah)
- Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita)
- Transformator - caricatore con sezionatore (IUOU)
- Quadro di controllo Digitale con misurazione istantanea dei consumi
- Quadro dei fusibili centralizzati con uscite "accessori" protette
- Presa esterna 230 V - presa interna 230 V
- Presa USB 5 V nella camera da letto
- Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale (TV non fornita)/ (dimensioni in mm: Lunghezza 470 - altezza 340 - profondità 80)
- Precablaggio seconda TV nella camera da letto
- Altoparlanti nella cellula
- Luce esterna a LED sopra la porta cellula
- Illuminazione interna cellula
- Illuminazione gavone con lampada portatile a LED
- Illuminazione nel guardaroba
- Illuminazione d'ambiente LED camera da letto e Salone
- Invertitore automatico, per disporre del riscaldamento durante il viaggio (invertitore FAVEX)

EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA

- Fari fendinebbia + illuminazione diurna a LED Design
- Regolatore di velocità con limitatore (limitatore non disponibile su 180 CV 3.0 L)
- Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)
- Antiavviamento
- Airbag condutrice + passeggero
- Sistema di frenatura ABS
- Sedili cabina di origine FIAT girevoli, "CAPTAINCHAIR" regolabili in altezza e rivestiti con il tessuto cellula e dotati di cinture di sicurezza
- Climatizzatore cabina
- Vetri azzurrati
- Telecamera di retromarcia con audio + monitor di controllo integrato nel cruscotto
- Autoradio PIONEER® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3
- Moquette in cabina
- Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento e doppia visione
- Tendina isotermica scorrevole su guida nella cabina anteriore
- Tenda parasole meccanica ad arrotolatore
- Kit anti-foratura
- Cerchi: 35 L = 15" / HEAVY = 16"
- Sospensioni posteriori a ruote indipendenti (AL-KO)
- Sospensioni anteriori rinforzate su HEAVY

EQUIPAGGIAMENTI CELLULA

- Zanzariera porta cellula
- Gradino isolato
- Piedini di stabilizzazione posteriori
- Chiusura centralizzata con comando elettromagnetico a distanza delle porte della cellula e della cabina (1 Plip)

OPTIONAL CELLULA - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

	PESO (KG)
Forno 28 litri con grill	14,5
Piano di cottura 2 fuochi inox goffrato e accensione piezoelettrica	-
Kit moquette cellula	9
TRUMA Combi 6 "EH" (resistenza elettrica acqua calda + Riscald.)	0,6
Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita)	2,6
Scalda e barre trasversali portapacchi	10
Navigatore GPS	5
Finestre laterali cabina Doppio vetro	10
Riscaldamento supplementare cabina	6,5
Rivestimento esterno per temperature basse	5
Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce	-
Ambiente BOSTON, MIAMI (cioccolato/beige) - (PELLE/Tep tessuti Poliammide) e Pelle Nappa Sabbia	-

OPTIONAL CHÂSSIS - CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO

	PESO (KG)
E SP con "Traction+" (di serie su HEAVY)	1
Motore 2,3 litri 150 CV	(Peso 150 CV / 130 CV)
Motore 3,0 litri 180 CV (obbligatorio: HEAVY)	(Peso 180 CV / 150 CV)
Cambio robotizzato MTA (130 CV / 150 CV / 180 CV)	50
Cerchi SCORPION in lega leggera: light = 15" / HEAVY = 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	15
Enganche* (máximo 2000 kg debiéndose respetar el peso total del conjunto en circulación) (Peso opción ± 5 kg)	-
Châssis 35L: possibilità PTAC 3,7 T	53
Châssis 42H = PTAC 4,4 T (150 CV, 180 CV) inclusi E SP e "Traction+"	25

*Con gancio di traino: diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

○ = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile

Packs RAPIDO

► Packs RAPIDO

Serie 6 / 8F

Air bag passeggero

Regolatore di velocità

Retrovisori elettrici con autosbrinamento

Sedili cabina regolabili in altezza

Invertitore gas (Truma Duo Control CS)

Autoradio PIONEER® + altoparlanti

Cappa aspirante

► Packs RAPIDO

Serie 70dF/FF / 9dF

Air bag passeggero

Regolatore di velocità

Tendina cabina (9dF: di serie)

Doccia esterna



www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Alcuni dei modelli fotografati in questo catalogo possono essere presentati con delle attrezzature previste in opzione. Foto non contrattuali: elementi di design, decorazione e accessori esclusi. Una parte della produzione RAPIDO è destinata all'export e quindi le caratteristiche dei modelli fotografati possono variare da un Paese all'altro; per la definizione esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore. RAPIDO si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai suoi modelli. Il presente catalogo, pur realizzato con la massima cura, non può essere considerato come un documento contrattuale. Il vostro distributore è a vostra disposizione per fornirvi ogni altra informazione.